本書の見方

無断複製禁止

■本書の見方

1．本書の構成と内容

本書は，システム別配線図，リレーロケーションおよび配線艤装図により構成されています。

本書の構成	主な内容
システム別配線図	電源からアースポイントまでの電気回路をシステム別に分類し，判りやすく説明したものです。電源回路やアースポイント回路等に分類してあります。 ●電源回路 バッテリーからヒュージブルリンク，イグニッションスイッチ，各ヒューズ等までの回路を掲載してあります。 また，各ヒューズ等の負荷側のシステムの名称を別表に掲載してあります。 ●各システム回路 スターティング，イグニッション等各システムのヒューズからアースまでの回路を掲載してあります。 ●アースポイント回路 各部品のアース側端子の接続状態を説明してあります。
リレーロケーション	ジャンクションブロック，リレーブロック，リレー，ヒューズの組み付け位置をイラストで明示してあります。
配線艤装図	コネクターの組み付け位置と接続先部品名称，ワイヤハーネスの取り回しをイラストで説明してあります。

注意　**改良および変更点のみ掲載してあります。**

2．略語の意味

本文中に掲載される略語の意味は以下の通りです。

ＡＢＳ：アンチロックブレーキシステム
Ａ／Ｄ：オートドライブ
Ｃ／Ｂ：サーキットブレーカー
ＥＦＩ：エレクトロニックフューエルインジェクション
ＦＬ　：ヒュージブルリンク
ＦＲ　：フロント
ＩＧ　：イグニッション
Ｊ／Ｂ：ジャンクションブロック
Ｒ／Ｂ：リレーブロック
ＲＲ　：リヤ
Ｓ／Ｗ：スイッチ
ＶＳＶ：バキュームスイッチングバルブ

無断複製禁止

3．システム別配線図の見方

▶システム別配線図

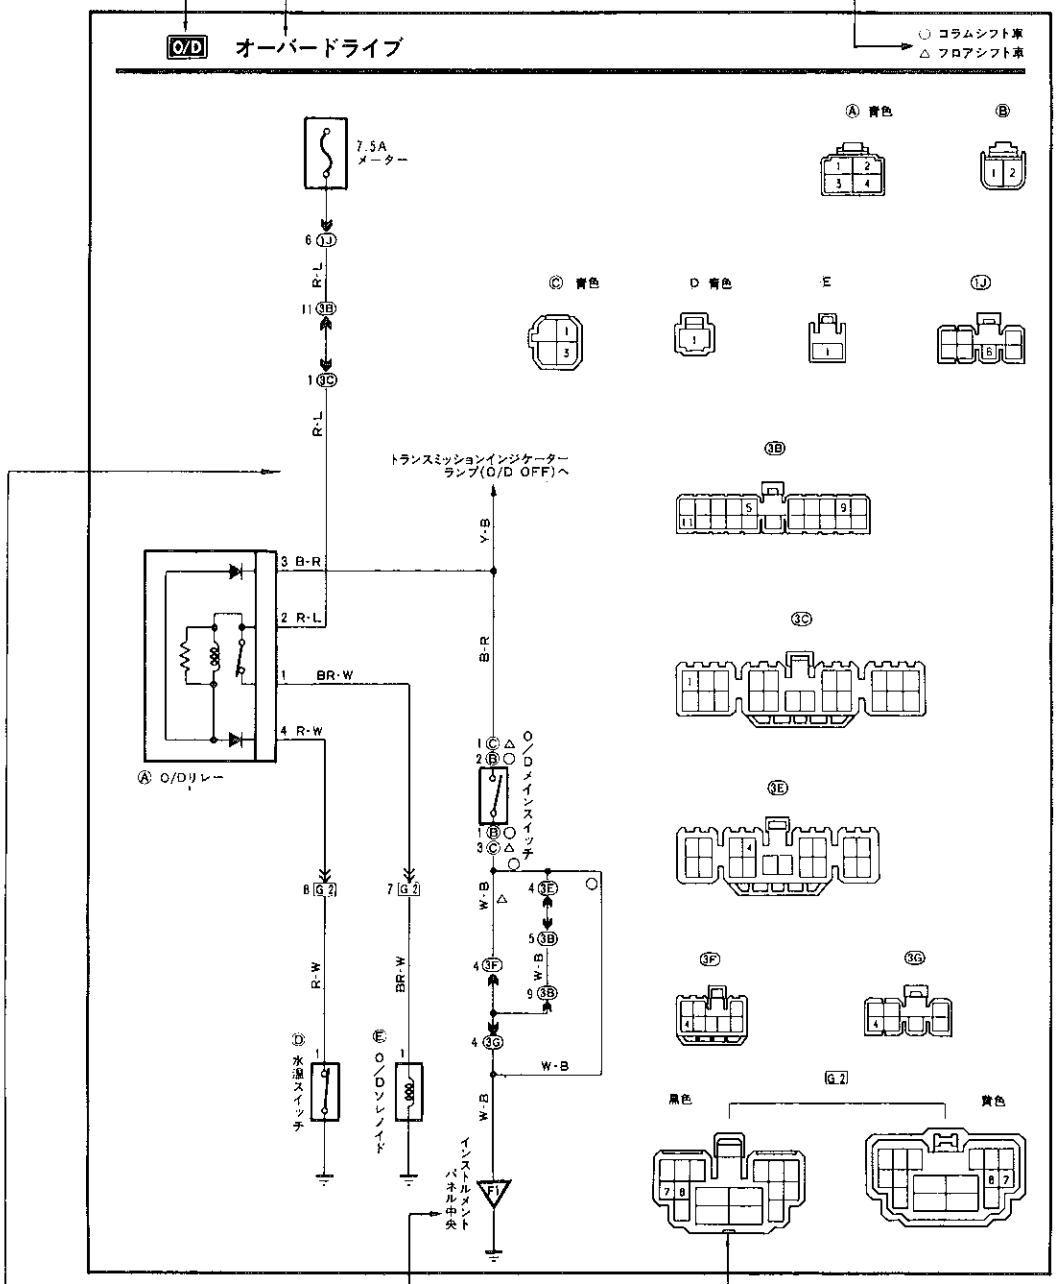
●システムインデックス

簡単なイラストで各システムを表現したものです。検索の際に利用してください。

●備考

配線図中のマークと対比してください。

●システム名



●アースポイントの説明

●コネクター形状図

●システム別配線図

各システムのヒューズからアースまでの回路を示してあります。

また，ワイヤハーネスの線色，使用するコネクター記号および端子番号を表示してあります。

配線図上に表示されたコネクターの形状，端子および色を表示してあります。



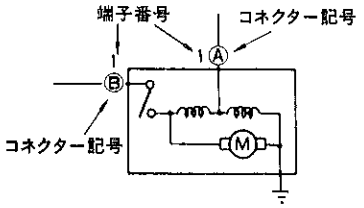
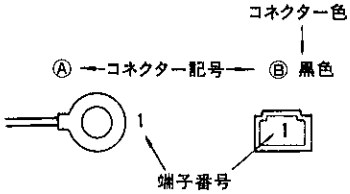



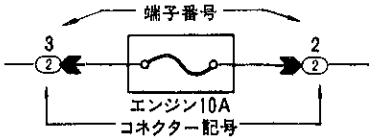
部品およびジャンクションブロックに接続するコネクターは，ワイヤハーネス側のコネクターを表示しています。

ワイヤハーネス間のコネクターは，オス・メス両方のコネクターを表示しています。

無断複製禁止

▶コネクター

システム別配線図には，そのシステムで使用するコネクターの形状，端子および色が示されています。

配線図中の記号	接続関係	配線図中の表示例	コネクター記号の表示例
Ⓐ, Ⓑ, Ⓒ, ……	部品に直接接続	 1つのコネクターと1つの部品	 ワイヤハーネス側のコネクターを表示
		 複数のコネクターと1つの部品	 ワイヤハーネス側のコネクターを表示
⑴Ⓐ, ⑴Ⓑ, ⑴Ⓒ, …	ジャンクションブロックNo.1に接続		
⑵Ⓐ, ⑵Ⓑ, ⑵Ⓒ, …	ジャンクションブロックNo.2に接続		
⑶Ⓐ, ⑶Ⓑ, ⑶Ⓒ, …	ジャンクションブロックNo.3に接続		
EA1, EB1, ……	ワイヤハーネス間を接続		
②	リレーブロックNo.2内のヒューズ及びリレーに直接接続		リレーロケーション（P.5参照）に掲載
③	リレーブロックNo.3内のリレーに直接接続		
④	リレーブロックNo.4内のヒューズ及びリレーに直接接続		
⑤	リレーブロックNo.5内のリレーに直接接続		

（注）① 乳白色のコネクターは，色の表示を省略してあります。

② ジャンクションブロックに接続するコネクター，ヒューズに接続するコネクターおよびワイヤハーネス間を接続するコネクターは，同じコネクター記号でリレーロケーションおよび配線艤装図に表示されています。

▶ワイヤハーネスの線色

以下の略語で配線図中に表示されています。


略語	意味	略語	意味	略語	意味
B	黒	BR	茶	G	緑
GR	灰	L	青	LG	黄緑
O	橙	P	桃	R	赤
V	紫	W	白	Y	黄

（注）W－Bのような2つの略語で示されたものは，白色の地色に黒色の細線があるワイヤハーネスを示します。


無断複製禁止

4．リレーロケーション，配線艤装図の見方

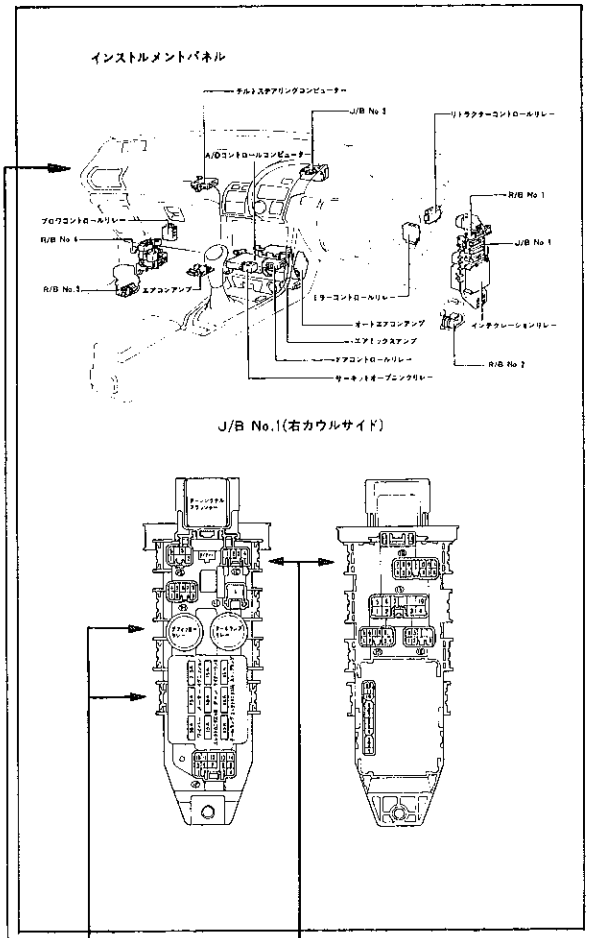リレーロケーション



配線艤装図

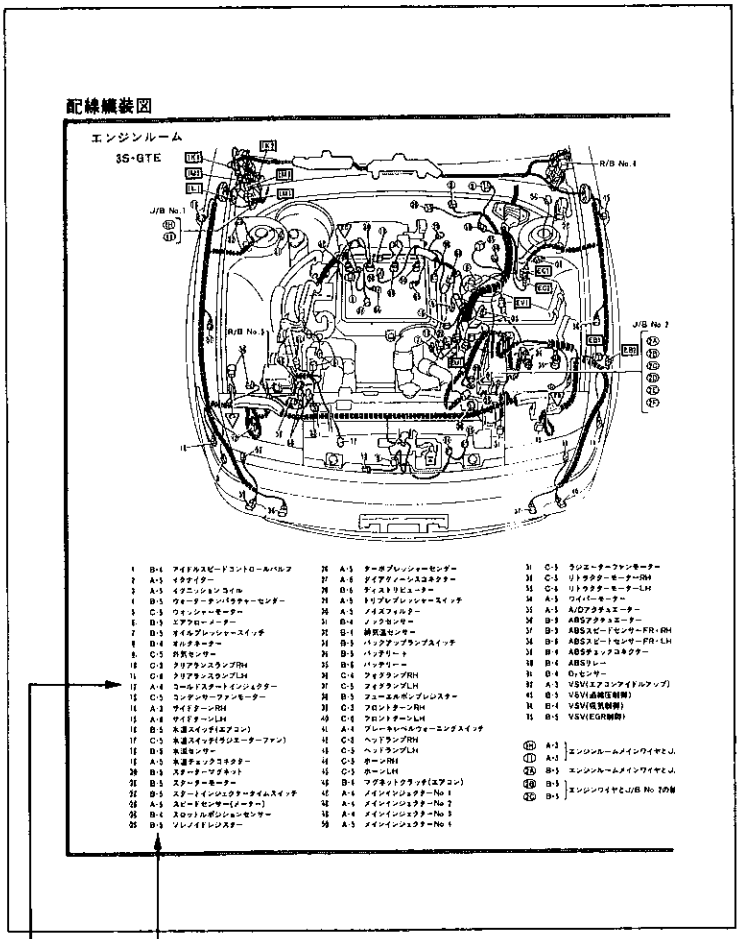

●ロケーション

名称からイラストの位置を検索する際に利用して下さい。

●コネクター形状図

コネクター記号は(A),(B),…や(2),(3)…で示されています。(システム別配線図中の記号と同一。)

●リレー，ヒューズの組み付け位置

●車両組み付け位置

●コネクター記号，アースポイント記号

以下のように示されています。

部品に直接接続するコネクター(名称は50音順)……①,②,③,……

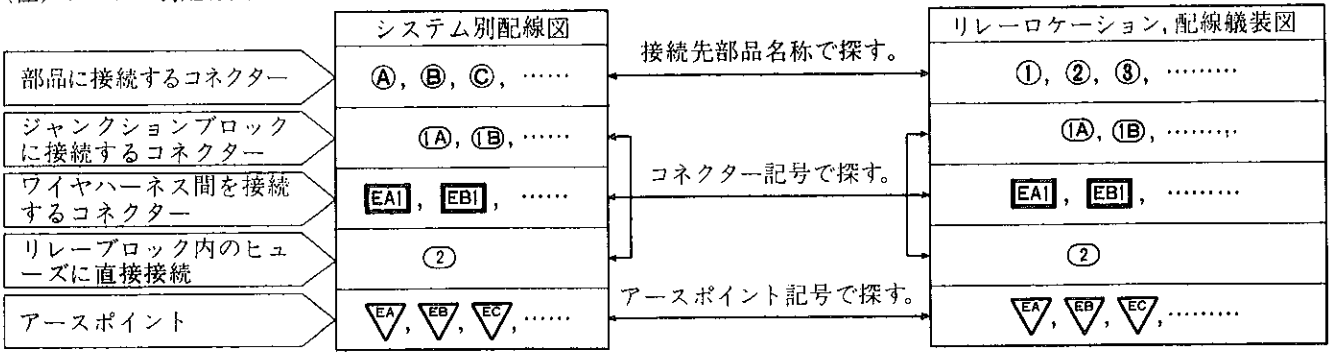
ジャンクションブロックに接続するコネクター……(A),(B),……

ワイヤハーネス間を接続するコネクター……EA1,EB1,……

アースポイント……EA,EB,……

ダイオード……

(注) システム別配線図のコネクターおよびアースポイントをリレーロケーション，配線艤装図より探す方法は以下の通りです。



無断複製禁止

MEMO

無断複製禁止