

7 卷末資料

主要装備一覧	7-2
主要諸元	7-8
車両四面図	7-17
走行性能曲線	7-21
内外配色一覧	7-27
ネームプレートの見方	7-28
打刻開始フレームNo.	7-29
エンジンNo. & トランスアクスルNo.打刻位置	7-29



■主要装備一覧

●：標準 ○：メーカーオプション △：ディーラーオプション

項目			ボデー形状		ハードトップ										
			グレード	エンジン	G リミテッド		X				S リミテッド		S		F
					3 S G E	3 S F E	4 S F i		3 S F E		4 S F i		4 S F i		
							2 W S	4 W S	2 W S	4 W S	2 W S	4 W S	2 W S	4 W S	2 W S
エンジンオイル			SE, 7.5W-30	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
エンジンオイルクーラー			水冷	M T	M T					●	●				
エ	ラジエーター	325×16, FIP=2.25, NSR	A T	A T	M T	M T			●	●					
		325×16, FIP=2.5, NSR	M T	M T			M T	M T			●	●	M T	M T	
		325×27, FIP=3.0, NWR			A T	A T	A T	A T	A T	A T	A T	A T	A T	A T	
	サーモスタット	82℃	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
ファン			D=300×4枚, 80W	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
ン	点 火	イグニッションコイル	フルトラ, ESAH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		イグナイター	ESA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	方 式	溶射ローター付き	●	●											
		溶射ローターなし			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
ジ	式	スパークプラグ	抵抗入り					●	●			●	●	●	
		オルタネーター	中速タイプ			●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	バッテリー	46B24L	A T	A T	A T	A T	A T	A T	A T	A T	A T	A T	A T	A T	
		34B19L	M T	M T	M T	M T	M T	M T	M T	M T	M T	M T	M T	M T	
55D23L		○	○	○	○				○	○					
スターター	R-1.0KW			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	G-1.4KW	●	●												
シ	ク ラ ッ チ	8.5インチ, 400kg						●	●			●	●	●	
		9.0インチ, 450kg				●	●			●	●				
		9.0インチ, 500kg		●	●										
	ペダル	ターンオーバーあり		●	●	●	●			●	●				
ターンオーバーなし						●	●			●	●	●			
ヤ シ ン	ト ラン ス ア ク ス ル	S50						●	●			●	●	●	
		S52				●	●			●	●				
		S53		●	●										
		A140L						●	●			●	●	●	
		A140E		●	●	●	●			●	●				
		シフトロックシステム (A/T車のみ)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
！	デ ィ フ ァ レ ン シ ヤ ル	ギヤ比	3.736					●	●			●	●	●	
			3.534			A T	A T	A T	A T	A T	A T	A T	A T	A T	
			3.944			M T	M T			M T	M T				
			4.176	M T	M T										
			3.731	A T	A T										

●：標準 ○：メーカーオプション △：ディーラーオプション

項目			ボデー形状	ハードトップ										
				G リミ テッド	X				S リミ テッド		S		F	
					3 S F E	3 S F E		4 S F i		3 S F E		4 S F i		4 S F i
						2 W S	4 W S	2 W S	4 W S	2 W S	4 W S	2 W S	4 W S	2 W S
タイヤ & ディスク ホイール	165S R13, フルキャップ												●	
	185/70R13 85S, フルキャップ						●	●			●	●		
	185/70R13 85S, アルミ						○	○			○		○	
	185/65R14 85S, フルキャップ				●	●			●	●				
	185/65R14 85S, アルミ				○	○			○	○				
	195/60R14 85H, フルキャップ		●	●										
	195/60R14 85H, アルミ		○	○										
	195/60R14 85H, アルミ, ビレリ		○	○										
	スベアタイヤ	T125/70D14, 4穴						●	●			●	●	●
		T135/70D15, 4穴						○	○			○	○	○
		T125/70D15, 5穴		●	●	●	●			●	●			
		T135/70D15, 5穴		○	○	○	○			○	○			
ステア ア リ ン グ	ステアリングコラム		コラプシブル		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	ステアリングポスト	チルト, メモリー付き									●	●	●	
		チルト & テレスコ, メモリー付き							●	●				
		チルト & テレスコ, メモリー付き オートアップロック		●	●	●	●	●	●	○	○			
	ステアリングホイール	3本スポーク, ウレタン				●	●	●	●					●
		3本スポーク, 本革		●	●					●	●	●	●	
		4本スポーク, 本革		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ステアリング ギヤボックス	R & P, PS, 2WS用		●		●		●		●		●		●
		R & P, PS, 4WS用			●		●		●		●		●	
	ステアリング ホイールパッド	ウレタン				●	●	●	●					●
合皮		●	●					●	●	●	●			
エアバッグ		○	○											
ブレーキ	4輪ABS		○	○	○	○			○	○				
	ブースター	9インチ						●	●			●	●	●
		7インチ+8インチ						○	○			○	○	○
		7インチ+9インチ		●	●	●	●			●	●			
	PKBレバー		軟質		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	ホイール ブレーキ	フロント	ディスク, 13インチ				●	●			●	●	●	
			ディスク, 14インチ		●	●			●	●				
	リヤ	ドラム						●	●			●	●	●
ディスク		●	●		●		●	●						
ブレーキ制御バルブ		Pバルブ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
サスペンション	フロント	Lアームタイプ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		ラジュアルリンクタイプ, 2WS用		●		●		●		●		●	●	
	リヤ	ロワーアーム+タイロッド, 4WS用			●		●		●		●		●	
		TEMS		○	○	○	○			○	○			

●：標準 ○：メーカーオプション △：ディーラーオプション

項目			ボデー形状		ハードトップ												
					G リミテッド		X				S リミテッド		S		F		
エンジン			3 S — G E		3 S — F E		4 S — F i		3 S — F E		4 S — F i		4 S — F i				
			2 W S		4 W S		2 W S		4 W S		2 W S		4 W S		2 W S		
ステアリング			2 W S		4 W S		2 W S		4 W S		2 W S		4 W S		2 W S		
ボデー	オイルパンプロテクター			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	バンパー	フロント	PP, 塗装	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		リヤ	PP, 塗装	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	ガラス類	ウインドシールド	ブロンズ, 合わせ, ティンテット	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
			グレー, 合わせ, ティンテット	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		リヤウインドウガラス	熱吸, 強化, T=3.5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		ドア	熱吸, 強化	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	カップホルダー			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	ウインドウレギュレーター			パワー (ワンタッチ)			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	ドアロック	電磁式, D連動, 1モーション		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
電磁式, D連動, 1モーション, オート		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
1	トランクオープナー			キャンセル機構付き			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	フューエルリッドオープナー			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	サンルーフ			チルト & スライドムーンルーフ			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
外装	モール	ウインドシールド	光モール	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		ロッカー (カバーを有す)	ロッカーモールのみ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		サイドプロテクションモール	カラード	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
マッドガード			Fr+Rr			●	●	●	●	●	●	●	△	△	△		
ブラックアウト			ラジサポ・バックロスメンバー・ロッカー・ホイールハウス・スベアタイヤハウス			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
スポイラー			リヤ, ハイマウントストップランプ付き			○,△	○,△	○,△	○,△	○,△	○,△	○,△	○,△	○,△	○,△	○,△	
耐チップ塗装						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
ボデー内装	アウターミラー	ドア, 2個, カラー, 電動			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		ドア, 2個, カラー, 電動格納	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		フェンダー, リモコン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	コンソールボックス	フル, 軟質蓋付き	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
フロアカーペット			ループパイル			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
トランクマット & デッキーマット			立毛ニッパン			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
フットレスト			塩ビ			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
内装	ルーフヘッドライニング	塩ビ											●	●			
		ファブリック	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	ドアトリム	ファブリック		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ドアポケット			D・P席側, カーベットなし			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

●：標準 ○：メーカーオプション △：ディーラーオプション

項 目			ボデー形状	ハ ー ド ト ッ プ											
				G リミテッド		X				S リミテッド		S		F	
				3 S G E		3 S F E		4 S F i		3 S F E		4 S F i		4 S F i	
				2 W S	4 W S	2 W S	4 W S	2 W S	4 W S	2 W S	4 W S	2 W S	4 W S	2 W S	4 W S
ボ デ ー	形 状	標準、ポケット付き													●
		ラグジュアリー、ポケット付き				●	●	●	●						
		スポーツ、網ポケット付き		●	●					●	●	●	●		
	表 皮	ファブリック		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		ランバー & ランバーサポート (メカニカル)				●	●	●	●						
		サイドサポート ランバー・サイドサポート (パワー)		●	●										
	機 能	パーチカルアジャスター		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		リクライニング 片リンク、有段				●	●	●	●						●
		両リンク、カイバー		●	●					●	●	●	●		
	ヘ ッド レ ス ト	大型													●
		ラグジュアリーシート用				●	●	●	●						
		スポーツシート用		●	●					●	●	●	●		
	リ ヤ シ ー ト	固定													●
		分割、前倒、アームレスト付き		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
内 装	セキュリティラッチ (リヤシートバック用)			●	●	●	●			●	●				
	シ ー ト ベ ル ト	ラグジュアリーシート用										●	●	●	
		スポーツシート用		●	●	●	●	●	●	●	●				
	リ ヤ	2P・NR×3				●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		3P・ELR×2+2P・NR		●	●										
	サンバイザー	標準										●	●		
		ファブリック (P席ミラー・カバー付き)				●	●	●	●	●	●	○	○	●	
		ファブリック (P席ランプ・ミラー付き)		●	●										
	灰皿	プッシュ式		●	●	●	●	●	●	●	●				
		標準										●	●	●	
ボ デ ー エ レ キ	アシストグリップ		Fr×1, Rr×2, 引出し式	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	サンシェード (セラミック)			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	インナーミラー		防眩タイプ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	オートドライブ			○	○	○	○			○	○				
	警 告 灯	テール & ストップランプ断線ウォーニング		●	●	●	●	●	●	●	●				
		半ドアウォーニング		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	エアバッグシステム			○	○										
	ヘ ッド ラ ン プ	ヘッドランプ	異型、2灯、セミシールド、ハロゲン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		フロントフォグランプ	ハロゲン、ハイワットテージ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		クリアランスランプ	コーナーリングランプ兼用	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		クリアランスランプモニター		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



●：標準 ○：メーカーオプション △：ディーラーオプション

項目			ボデー形状		ハードトップ										
			グレード		G リミテッド		X				S リミテッド		S		F
			エンジン		3 S G E		3 S F E		4 S F i		3 S F E		4 S F i		4 S F i
			ステアリング		2 W S	4 W S	2 W S	4 W S	2 W S	4 W S	2 W S	4 W S	2 W S	4 W S	2 W S
ボ ウ イ ン ド ウ 装 置	計 器 類	スピードメーター	アナログ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		時計	デジタル	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		タコメーター		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		燃料計	ウォーニング付き	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		水温計		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	レーンチェンジャー			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ウ イ ン ド ウ 装 置	リヤウインドウデフォグガー	タイマー付き	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		ウインドシールドワイパーモーター	標準	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		ウインドシールド	標準	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		ワイパーブレード	寒冷地用	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
		間欠ワイパー	ウォッシャー連動、時間調整、ミスト付き	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			ウォッシャー連動、ミスト付き									●	●	●	●
		ウォッシャータンク	1.5ℓ									●	●	●	
		4.5ℓ	●	●	●	●	●	●	●	●					
リヤウインドウワイパー	間欠	●	●	●	●	●	●	●	●						
	間欠、寒冷地用	△	△	△	△	△	△	△	△						
オ ー デ ィ オ 装 置	ラ ジ オ	AM/FM ETR, 4SP							●	●	●	●	●	●	
		AM/FM ETR, 4SP, カセット一体	●	●			●	●							
		AM/FM ETR, 6SP, カセット一体、イコライザー付き	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	
		AM/FM ETR, 10SP, カセット一体、イコライザー付き、CD用	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	アン テナ	リヤウインドウ	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	
		ダイバーシティ	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	
エ レ キ	ステレオ	CDプレーヤー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	ヒーターコントロール	プッシュ式	●	●	●	●	●	●	●	●					
		プッシュ式、ハイグレード用									●	●	●		
	ヒーター & ブーストベンチレーター		標準	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	エアコン	マニュアル	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
		オート	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
	エアビュリファイヤー		マニュアル & オート(ムーンルーフ付はなし)	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
	サブファン	D=280				△	△	△	△	△	△	△	△	△	
		D=170		●	●										
D=280+D=170		△	△												
ワイヤレスドアロックリモートコントロール			○	○	○	○	○	○	○	○	○				
寒 冷 地 ・ 雪 国 仕 様	不凍液	濃度50% ㊟のみ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	バッテリー	46B24L	● M・T	● M・T	● M・T	● M・T	● M・T	● M・T	● M・T	● M・T	● M・T	● M・T	● M・T	● M・T	
	ウォッシャータンク	4.5ℓ						●	●		●	●	●	●	
	ヒーター & ブーストベンチレーター		ヘビータイプ ㊟のみ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
鹿児島仕様	ウォッシャータンク	4.5ℓ						●	●		●	●	●	●	

MEMO

■主要諸元

地審番号		車名および型式	製作者の氏名または名称	用 途	軸 距 (m)	総排気量 (ℓ)
元年地審第 687号		トヨタE-ST180	トヨタ自動車株式会社	乗用	2.525	1.838
指定番号		車台の名称および型式	自動車の種別	車体の形状	原動機の型式	燃料の種類
6244		トヨタST180	小型	箱型	4S	ガソリン
型 式	1	E-ST180				
ボデー形状	2	4ドアハードトップ				
グレード	3	F				S
類別区分番号	4	041	044 (I)	045	048 (I)	049
仕様記号	5	CTMEM	←	CTPEM	←	CTMSM
長さ (m)	6	4.485	←	←	←	←
幅 (m)	7	1.690	←	←	←	←
高さ (m)	8	1.315	←	←	←	←
輪距 (m)	前後 輪 計	9 10	1.465 1.430	← ←	← ←	← ←
室内または荷台の内側寸法 (m)	長さ 幅 高さ	11 12 13	1.755 1.405 1.080	← ← 1.045	← ← 1.080	← ← 1.080
車両重量 (kg)	前後 軸 計	14 15 16	700 410 1110	710 420 1130	730 410 1140	740 420 1160
乗車定員 (人)	17	5	←	←	←	←
車両総重量 (kg)	前後 軸 計	18 19 20	800 585 1385	810 595 1405	830 585 1415	840 595 1435
最大安定傾斜角度 (度)	左右	21 22	50 50	← ←	← ←	← ←
車輪配列	23	前2駆動・後2				
タイヤ	前 輪	24	165SR13 185/70R13 85S	← ←	← ←	185/70R13 85S
	後 輪	25	165SR13 185/70R13 85S	← ←	← ←	185/70R13 85S
通称名	26	トヨタ カリーナED 1800				
最低地上高 (m)	27	0.160	←	←	←	←
最高速度 (推定) (km/h)	28	180	←	←	←	←
燃料消費率 (km/ℓ)	60km/h定地 10モード	29 30	25.0 13.6	← ←	22.0 11.6	← ←
制動停止距離 (初速50km/h) (m)	31	14.0	←	←	←	←
最小回転半径 (m)	32	5.2	←	←	←	←
備 考	(I): サンプル付き					

1	E-ST180						
2	4ドアハードトップ						
3	S			X			
4	052 (1)	053	056 (1)	057	060 (1)	061	064 (1)
5	CTMSM	CTPSM	←	CTMGM	←	CTPGM	←
6	4.485	←	←	←	←	←	←
7	1.690	←	←	←	←	←	←
8	1.315	←	←	←	←	←	←
9	1.465	←	←	←	←	←	←
10	1.430	←	←	←	←	←	←
11	1.755	←	←	←	←	←	←
12	1.405	←	←	←	←	←	←
13	1.045	1.080	1.045	1.080	1.045	1.080	1.045
14	710	730	740	700	710	730	740
15	430	420	430	420	430	420	430
16	1140	1150	1170	1120	1140	1150	1170
17	5	←	←	←	←	←	←
18	810	830	840	800	810	830	840
19	605	595	605	595	605	595	605
20	1415	1425	1445	1395	1415	1425	1445
21	50	←	←	←	←	←	←
22	50	←	←	←	←	←	←
23	前2駆動・後2						
24	185/70R13 85S	←	←	←	←	←	←
25	185/70R13 85S	←	←	←	←	←	←
26	トヨタ カリーナED 1800						
27	0.160	←	←	←	←	←	←
28	180	←	←	←	←	←	←
29	25.0	22.0	←	25.0	←	22.0	←
30	13.6	11.6	←	13.6	←	11.6	←
31	14.0	←	←	←	←	←	←
32	5.2	←	←	←	←	←	←

地審番号		車名および型式		製作者の氏名または名称		用 途		軸 距 (m)		総排気量 (ℓ)	
元年地審第 687号		トヨタE-ST181		トヨタ自動車株式会社		乗用		2.525		1.838	
指定番号		車台の名称および型式		自動車の種別		車体の形状		原動機の型式		燃料の種類	
6245		トヨタST181		小型		箱型		4S		ガソリン	
型 式		1		E-ST181							
ボ デ ー 形 状		2		4ドアハードトップ							
グ レ ー ド		3		S				X			
類別区分番号		4		049	052 (1)	053	056 (1)	057	060 (1)	061	064 (1)
仕様記号		5		CTMSM	←	CTPSM	←	CTMGM	←	CTPGM	←
長さ (m)		6		4.485	←	←	←	←	←	←	←
幅 (m)		7		1.690	←	←	←	←	←	←	←
高さ (m)		8		1.315	←	←	←	←	←	←	←
輪距 (m)	前後 輪	9		1.465	←	←	←	←	←	←	←
		10		1.430	←	←	←	←	←	←	←
室内または荷 台の内側寸法 (m)	長 幅 高 さ	11		1.755	←	←	←	←	←	←	←
		12		1.405	←	←	←	←	←	←	←
		13		1.080	1.045	1.080	1.045	1.080	1.045	1.080	1.045
車両重量 (kg)	前後 軸 計	14		720	730	750	760	720	730	750	760
		15		450	460	450	460	450	460	450	460
		16		1170	1190	1200	1220	1170	1190	1200	1220
乗車定員 (人)		17		5	←	←	←	←	←	←	←
車両総重量 (kg)	前後 軸 計	18		820	830	850	860	820	830	850	860
		19		625	635	625	635	625	635	625	635
		20		1445	1465	1475	1495	1445	1465	1475	1495
最大安定傾斜 角度 (度)	左 右	21		50	←	←	←	←	←	←	←
		22		50	←	←	←	←	←	←	←
車輪配列		23		前2駆動・後2							
タイヤ	前 輪	24		185/70R13 85S	←	←	←	←	←	←	←
	後 輪	25		185/70R13 85S	←	←	←	←	←	←	←
通称名		26		トヨタ カリーナED 1800							
最低地上高 (m)		27		0.160	←	←	←	←	←	←	←
最高速度〔推定〕 (km/h)		28		180	←	←	←	←	←	←	←
燃料消費率 (km/ℓ)	60km/h定地 10モード	29		25.0	←	22.0	←	25.0	←	22.0	←
		30		13.6	←	11.6	←	13.6	←	11.6	←
制動停止距離〔初速50km/h〕 (m)		31		14.0	←	←	←	←	←	←	←
最小回転半径 (m)		32		4.7	←	←	←	←	←	←	←
備 考		(1): サンルーフ付き									

地審番号		車名および型式		製作者の氏名または名称		用 途		軸 距 (m)		総排気量 (ℓ)	
元年地審第 687号		トヨタE-ST182		トヨタ自動車株式会社		乗用		2.525		1.998	
指定番号		車台の名称および型式		自動車の種別		車体の形状		原動機の型式		燃料の種類	
6246		トヨタST182		小型		箱型		3S		ガソリン	
型 式		1	E-ST182								
ボ デ ー 形 状		2	4ドアハードトップ								
グ レ ー ド		3	Sリミテッド								
類別区分番号		4	051	052 (2)	053 (1) (2)	054 (1)	055	056 (2)	057 (1) (2)		
仕様記号		5	CTMSK	←	←	←	CTPSK	←	←		
長さ (m)		6	4.485	←	←	←	←	←	←		
幅 (m)		7	1.690	←	←	←	←	←	←		
高さ (m)		8	1.315	←	←	←	←	←	←		
輪距 (m)	前 後 輪	9	1.465	←	←	←	←	←	←		
		10	1.430	←	←	←	←	←	←		
室内または荷 台の内側寸法 (m)	長 幅 高 さ	11	1.755	←	←	←	←	←	←		
		12	1.405	←	←	←	←	←	←		
		13	1.080	←	1.045	←	1.080	←	1.045		
車両重量 (kg)	前 後 軸 計	14	720	740	750	740	750	770	780		
		15	440	←	450	←	440	←	450		
		16	1160	1180	1200	1190	←	1210	1230		
乗車定員 (人)		17	5	←	←	←	←	←	←		
車両総重量 (kg)	前 後 軸 計	18	820	840	850	840	850	870	880		
		19	615	←	625	←	615	←	625		
		20	1435	1455	1475	1465	←	1485	1505		
最大安定傾斜 角度 (度)	左 右	21	50	←	←	←	←	←	←		
		22	50	←	←	←	←	←	←		
車輪配列		23	前2駆動・後2								
タイヤ	前 輪	24	185/65R14 85S	←	←	←	←	←	←		
	後 輪	25	185/65R14 85S	←	←	←	←	←	←		
通称名		26	トヨタ カリーナED 2000								
最低地上高 (m)		27	0.160	←	←	←	←	←	←		
最高速度〔推定〕 (km/h)		28	180	←	←	←	←	←	←		
燃料消費率 (km/ℓ)	60km/h定地 10モード	29	22.5	←	←	←	21.0	←	←		
		30	12.2	←	←	←	10.8	←	←		
制動停止距離〔初速50km/h〕 (m)		31	14.0	←	←	←	←	←	←		
最小回転半径 (m)		32	5.2	←	←	←	←	←	←		
備 考		(1): サンルーフ付き (2): 4輪ABS付き									

地番番号		車名および型式		製作者の氏名または名称		用 途		軸 距 (m)		総排気量 (ℓ)	
元年地番第 6 8 7 号		トヨタ E - S T 1 8 2		トヨタ自動車株式会社		乗用		2.5 2 5		1.9 9 8	
指定番号		車台の名称および型式		自動車の種別		車体の形状		原動機の型式		燃料の種類	
6 2 4 6		トヨタ S T 1 8 2		小型		箱型		3 S		ガソリン	
型 式		1	E - S T 1 8 2								
ボ デ ー 形 状		2	4 ドアハードトップ								
グ レ ー ド		3	S リミテッド	X							
類別区分番号		4	0 5 8 (1)	0 5 9	0 6 0 (2)	0 6 1 (1) (2)	0 6 2 (1)	0 6 3	0 6 4 (2)	0 6 5 (1) (2)	
仕様記号		5	C T P S K	C T M G K	←	←	←	C T P G K	←	←	
長さ (m)		6	4.4 8 5	←	←	←	←	←	←	←	
幅 (m)		7	1.6 9 0	←	←	←	←	←	←	←	
高さ (m)		8	1.3 1 5	←	←	←	←	←	←	←	
輪距 (m)	前後 輪	9	1.4 6 5	←	←	←	←	←	←	←	
		10	1.4 3 0	←	←	←	←	←	←	←	
室内または荷 台の内側寸法 (m)	長 幅 高 さ	11	1.7 5 5	←	←	←	←	←	←	←	
		12	1.4 0 5	←	←	←	←	←	←	←	
		13	1.0 4 5	1.0 8 0	←	1.0 4 5	←	1.0 8 0	←	1.0 4 5	
車両重量 (kg)	前後 軸 計	14	7 7 0	7 2 0	7 4 0	7 5 0	7 4 0	7 5 0	7 7 0	7 8 0	
		15	4 5 0	4 4 0	←	4 5 0	←	4 4 0	←	4 5 0	
		16	1 2 2 0	1 1 6 0	1 1 8 0	1 2 0 0	1 1 9 0	←	1 2 1 0	1 2 3 0	
乗車定員 (人)		17	5	←	←	←	←	←	←	←	
車両総重量 (kg)	前後 軸 計	18	8 7 0	8 2 0	8 4 0	8 5 0	8 4 0	8 5 0	8 7 0	8 8 0	
		19	6 2 5	6 1 5	←	6 2 5	←	6 1 5	←	6 2 5	
		20	1 4 9 5	1 4 3 5	1 4 5 5	1 4 7 5	1 4 6 5	←	1 4 8 5	1 5 0 5	
最大安定傾斜 角度 (度)	左 右	21	5 0	←	←	←	←	←	←	←	
		22	5 0	←	←	←	←	←	←	←	
車輪配列		23	前 2 駆動 ・ 後 2								
タイヤ	前 輪	24	185/65R14 85S	←	←	←	←	←	←	←	
	後 輪	25	185/65R14 85S	←	←	←	←	←	←	←	
通称名		26	トヨタ カリーナ E D 2 0 0 0								
最低地上高 (m)		27	0.1 6 0	←	←	←	←	←	←	←	
最高速度〔推定〕 (km / h)		28	1 8 0	←	←	←	←	←	←	←	
燃料消費率 (km / ℓ)	60km/h定地 10モード	29	2 1.0	2 2.5	←	←	←	2 1.0	←	←	
		30	1 0.8	1 2.2	←	←	←	1 0.8	←	←	
制動停止距離〔初速50km/h〕 (m)		31	1 4.0	←	←	←	←	←	←	←	
最小回転半径 (m)		32	5.2	←	←	←	←	←	←	←	
備 考		(1) : サンルーフ付き (2) : 4 輪 A B S 付き (3) : オートドライブ付き (4) : 1 0 スピーカー C D システム付き									



1	E-ST182									
2	4ドアハードトップ									
3	X	Gリミテッド								
4	066 (1)	067	068 (2)	069 (1) (2)	070 (1)	071	072 (2)	073 (1) (2)	074 (1)	075 (1)(2)(3)
5	CTPGK	CTMVF	←	←	←	CTPVF	←	←	←	←
6	4.485	←	←	←	←	←	←	←	←	←
7	1.690	←	←	←	←	←	←	←	←	←
8	1.315	←	←	←	←	←	←	←	←	←
9	1.465	←	←	←	←	←	←	←	←	←
10	1.430	←	←	←	←	←	←	←	←	←
11	1.755	←	←	←	←	←	←	←	←	←
12	1.405	←	←	←	←	←	←	←	←	←
13	1.045	1.080	←	1.045	←	1.080	←	1.045	←	←
14	770	740	760	770	760	770	790	800	790	←
15	450	460	←	470	←	460	←	470	←	480
16	1220	1200	1220	1240	1230	←	1250	1270	1260	1270
17	5	←	←	←	←	←	←	←	←	←
18	870	840	860	870	860	870	890	900	890	←
19	625	635	←	645	←	635	←	645	←	655
20	1495	1475	1495	1515	1505	←	1525	1545	1535	1545
21	50	←	←	←	←	←	←	←	←	←
22	50	←	←	←	←	←	←	←	←	←
23	前2駆動・後2									
24	185/65R14 85S	195/60R14 85H	←	←	←	←	←	←	←	←
25	185/65R14 85S	195/60R14 85H	←	←	←	←	←	←	←	←
26	トヨタ カリーナED 2000									
27	0.160	←	←	←	←	←	←	←	←	←
28	180	←	←	←	←	←	←	←	←	←
29	21.0	20.1	←	←	←	20.3	←	←	←	←
30	10.8	11.6	←	←	←	9.6	←	9.0	9.6	9.0
31	14.0	←	←	←	←	←	←	←	←	←
32	5.2	←	←	←	←	←	←	←	←	←

地審番号		車名および型式		製作者の氏名または名称		用 途		軸 距 (m)		総排気量 (ℓ)	
元年地審第 6 8 7 号		トヨタ E - S T 1 8 3		トヨタ自動車株式会社		乗用		2.5 2 5		1.9 9 8	
指定番号		車台の名称および型式		自動車の種別		車体の形状		原動機の型式		燃料の種類	
6 2 4 7		トヨタ S T 1 8 3		小型		箱型		3 S		ガソリン	
型 式		1		E - S T 1 8 3							
ボ デ ー 形 状		2		4 ドアハードトップ							
グ レ ー ド		3		S リミテッド							
類別区分番号		4		0 5 7	0 5 8 (2)	0 5 9 (1) (2)	0 6 0 (1)	0 6 1	0 6 2 (2)	0 6 3 (1) (2)	0 6 4 (1)
仕様記号		5		C T M S K	←	←	←	C T P S K	←	←	←
長さ (m)		6		4.4 8 5	←	←	←	←	←	←	←
幅 (m)		7		1.6 9 0	←	←	←	←	←	←	←
高さ (m)		8		1.3 1 5	←	←	←	←	←	←	←
輪距 (m)	前後 輪	9		1.4 6 5	←	←	←	←	←	←	←
		10		1.4 3 0	←	←	←	←	←	←	←
室内または荷 台の内側寸法 (m)	長 幅 高 さ	11		1.7 5 5	←	←	←	←	←	←	←
		12		1.4 0 5	←	←	←	←	←	←	←
		13		1.0 8 0	←	1.0 4 5	←	1.0 8 0	←	1.0 4 5	←
車両重量 (kg)	前後 軸 計	14		7 3 0	7 5 0	7 6 0	7 5 0	7 6 0	7 8 0	7 9 0	7 8 0
		15		4 7 0	4 8 0	4 8 0	4 7 0	4 8 0	4 8 0	4 8 0	4 8 0
		16		1 2 0 0	1 2 2 0	1 2 4 0	1 2 3 0	1 2 5 0	1 2 7 0	1 2 6 0	1 2 6 0
乗車定員 (人)		17		5	←	←	←	←	←	←	←
車両総重量 (kg)	前後 軸 計	18		8 3 0	8 5 0	8 6 0	8 5 0	8 6 0	8 8 0	8 9 0	8 8 0
		19		6 4 5	←	6 5 5	←	6 4 5	←	6 5 5	←
		20		1 4 7 5	1 4 9 5	1 5 1 5	1 5 0 5	1 5 2 5	1 5 4 5	1 5 3 5	1 5 3 5
最大安定傾斜 角度 (度)	左 右	21		5 0	←	←	←	←	←	←	←
		22		5 0	←	←	←	←	←	←	←
車輪配列		23		前 2 駆動 ・ 後 2							
タイヤ	前 輪	24		185/65R14 85S	←	←	←	←	←	←	←
	後 輪	25		185/65R14 85S	←	←	←	←	←	←	←
通称名		26		トヨタ カリーナ E D 2 0 0 0							
最低地上高 (m)		27		0.1 6 0	←	←	←	←	←	←	←
最高速度 [推定] (km / h)		28		1 8 0	←	←	←	←	←	←	←
燃料消費率 (km / ℓ)	60km/h定地 10モード	29		2 2.5	←	←	←	2 1.0	←	←	←
		30		1 2.2	←	←	←	1 0.8	←	1 0.2	1 0.8
制動停止距離 [初速50km/h] (m)		31		1 4.0	←	←	←	←	←	←	←
最小回転半径 (m)		32		4.7	←	←	←	←	←	←	←
備 考		(1) : サンルーフ付き (2) : 4 輪 A B S 付き (3) : オートドライブ付き (4) : 1 0 スピーカー C D システム付き									

1	E-ST183									
2	4ドアハードトップ									
3	Sリミテッド	X								
4	065 (1)(3)(4)	066	067 (2)	068 (1) (2)	069 (1)	070	071 (2)	072 (1) (2)	073 (1)	074 (1)(3)(4)
5	CTPSK	CTMGK	←	←	←	CTPGK	←	←	←	←
6	4.485	←	←	←	←	←	←	←	←	←
7	1.690	←	←	←	←	←	←	←	←	←
8	1.315	←	←	←	←	←	←	←	←	←
9	1.465	←	←	←	←	←	←	←	←	←
10	1.430	←	←	←	←	←	←	←	←	←
11	1.755	←	←	←	←	←	←	←	←	←
12	1.405	←	←	←	←	←	←	←	←	←
13	1.045	1.080	←	1.045	←	1.080	←	1.045	←	←
14	780	730	750	760	750	760	780	790	780	←
15	490	470	←	480	←	470	470	480	←	490
16	1270	1200	1220	1240	1230	←	1250	1270	1260	1270
17	5	←	←	←	←	←	←	←	←	←
18	880	830	850	860	850	860	880	890	880	←
19	665	645	←	655	←	645	←	655	←	665
20	1545	1475	1495	1515	1505	←	1525	1545	1535	1545
21	50	←	←	←	←	←	←	←	←	←
22	50	←	←	←	←	←	←	←	←	←
23	前2駆動・後2									
24	185/65R14 85S	195/60R14 85H	←	←	←	←	←	←	←	←
25	185/65R14 85S	195/60R14 85H	←	←	←	←	←	←	←	←
26	トヨタ カリーナED 2000									
27	0.160	←	←	←	←	←	←	←	←	←
28	180	←	←	←	←	←	←	←	←	←
29	21.0	22.5	←	←	←	21.0	←	←	←	←
30	10.2	12.2	←	←	←	10.8	←	10.2	10.8	10.2
31	14.0	←	←	←	←	←	←	←	←	←
32	4.7	←	←	←	←	←	←	←	←	←



地審番号		車名および型式		製作者の氏名または名称		用 途		軸 距 (m)		総排気量 (ℓ)	
元年地審第 687号		トヨタE-ST183		トヨタ自動車株式会社		乗用		2.525		1.998	
指定番号		車台の名称および型式		自動車の種別		車体の形状		原動機の型式		燃料の種類	
6247		トヨタST183		小型		箱型		3S		ガソリン	
型 式		1		E-ST183							
ボ デ ー 形 状		2		4ドアハードトップ							
グ レ ー ド		3		Gリミテッド							
類別区分番号		4		075	076 (2)	077 (1) (2)	078 (1)	080	081 (2)	082 (1) (2)	083 (1)
仕様記号		5		CTMVF	←	←	←	CTPVF	←	←	←
長さ (m)		6		4.485	←	←	←	←	←	←	←
幅 (m)		7		1.690	←	←	←	←	←	←	←
高さ (m)		8		1.315	←	←	←	←	←	←	←
輪距 (m)	前後 輪	9		1.465	←	←	←	←	←	←	←
		10		1.430	←	←	←	←	←	←	←
室内または荷 台の内側寸法 (m)	長 さ 高 さ 幅 さ	11		1.755	←	←	←	←	←	←	←
		12		1.405	←	←	←	←	←	←	←
		13		1.080	←	1.045	←	1.080	←	1.045	←
車両重量 (kg)	前後 軸 計	14		760	780	790	780	←	800	810	800
		15		490	←	500	←	490	←	500	←
		16		1250	1270	1290	1280	1270	1290	1310	1300
乗車定員 (人)		17		5	←	←	←	←	←	←	←
車両総重量 (kg)	前後 軸 計	18		860	880	890	880	←	900	910	900
		19		665	←	675	←	665	←	675	←
		20		1525	1545	1565	1555	1545	1565	1585	1575
最大安定傾斜 角度 (度)	左 右	21		50	←	←	←	←	←	←	←
		22		50	←	←	←	←	←	←	←
車輪配列		23		前2駆動・後2							
タイヤ	前 輪	24		195/60R14 85H	←	←	←	←	←	←	←
	後 輪	25		195/60R14 85H	←	←	←	←	←	←	←
通称名		26		トヨタ カリーナED 2000							
最低地上高 (m)		27		0.160	←	←	←	←	←	←	←
最高速度〔推定〕 (km/h)		28		180	←	←	←	←	←	←	←
燃料消費率 (km/ ℓ)	60km/h定地 10モード	29		20.1	←	←	←	20.3	←	←	←
		30		11.6	10.8	←	←	9.0	←	←	←
制動停止距離〔初速50km/h〕 (m)		31		14.0	←	←	←	←	←	←	←
最小回転半径 (m)		32		4.7	←	←	←	←	←	←	←
備 考		(1) : サンルーフ付き (2) : 4輪ABS付き									

圖四兩車圖

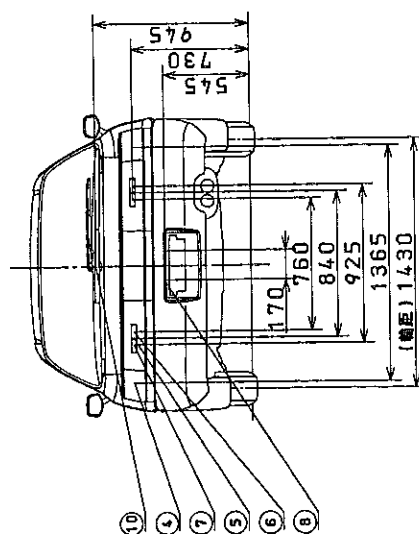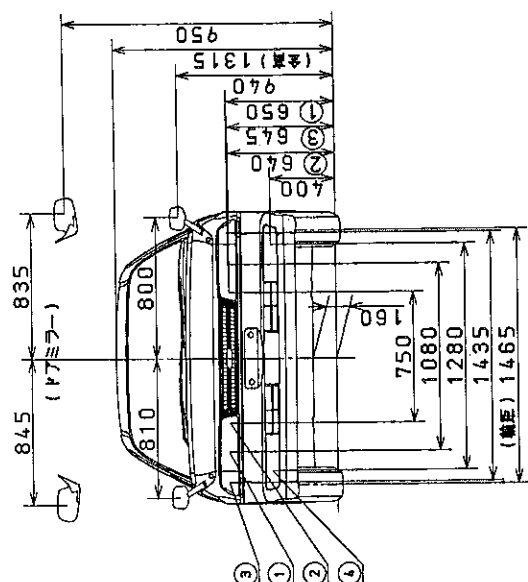

①	新照灯
②	補助前照灯
③	車幅灯
④	方向指示器・ 非常点滅表示灯
⑤	風灯・制動灯
⑥	後退灯
⑦	後部反射器
⑧	番号灯
⑨	側方照射灯
⑩	制動灯（ハイマウント ストップランプ）


*1	サンルーフ有
*2	スポーツ型シート

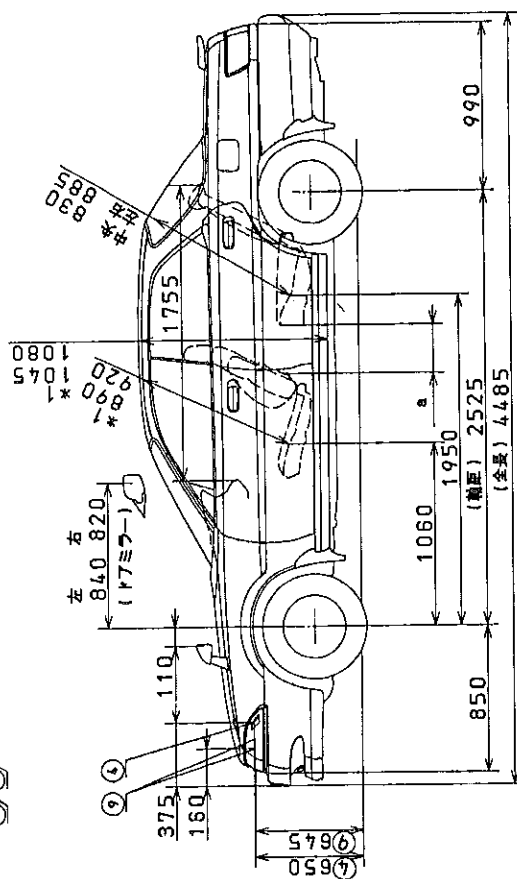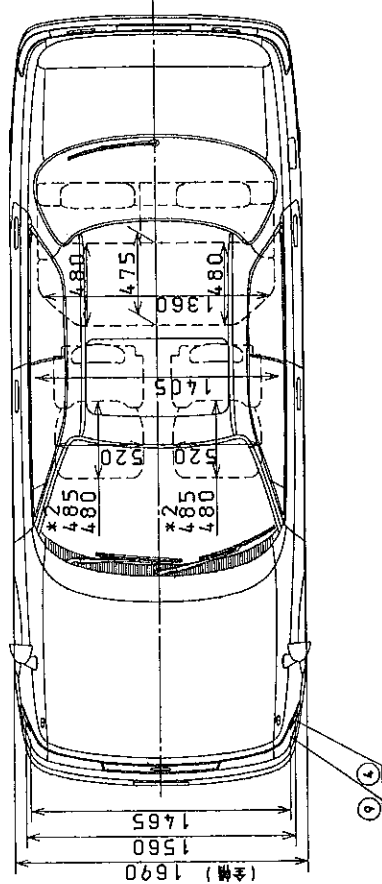

	左右	中央
標準型シート	275	280
高背型シート		260



HEATE-ST180型外觀圖

カリナーナED

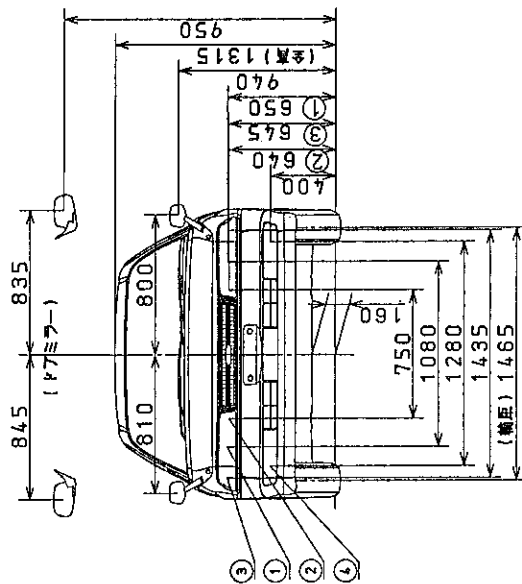


① 前照灯
② 補助前照灯
③ 車幅灯
④ 方向指示器・非常点滅表示灯
⑤ 尾灯・制動灯
⑥ 後退灯
⑦ 後部反射板
⑧ 警告灯
⑨ 側方照射灯
⑩ 制動灯 (ハイマウントストップランプ)


*1 サンルーフ有
*2 スポーツ型シート

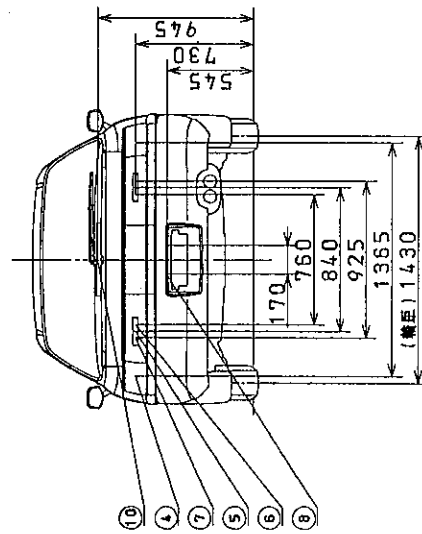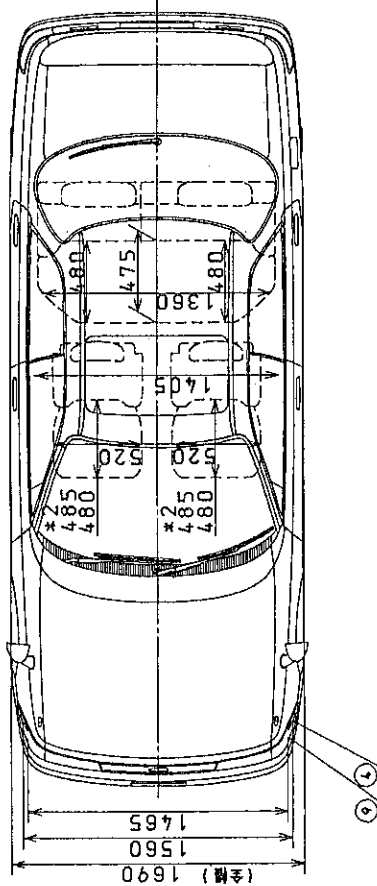

トヨタ-ST181型外觀図
カーナビD


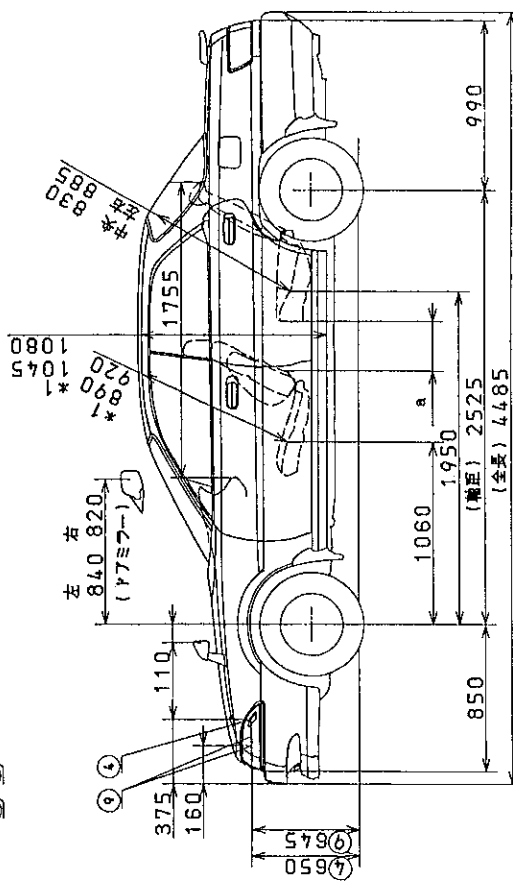


	左	右	中央
a	275	280	280
※	260		

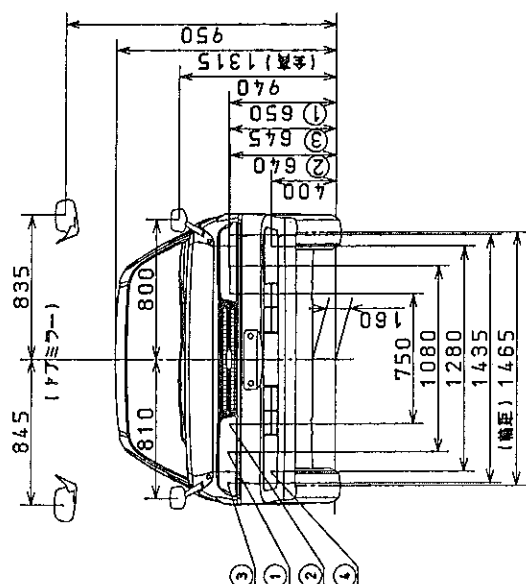


① 前照灯
② 補助前照灯
③ 翼端灯
④ 方向指示器・非常点滅表示灯
⑤ 尾灯・制動灯
⑥ 後部反射器
⑦ 番号灯
⑧ 側方照射灯
⑨ 制動灯 (ハイマウントストップランプ)

*1 サンプル有
*2 スポーツ型シート

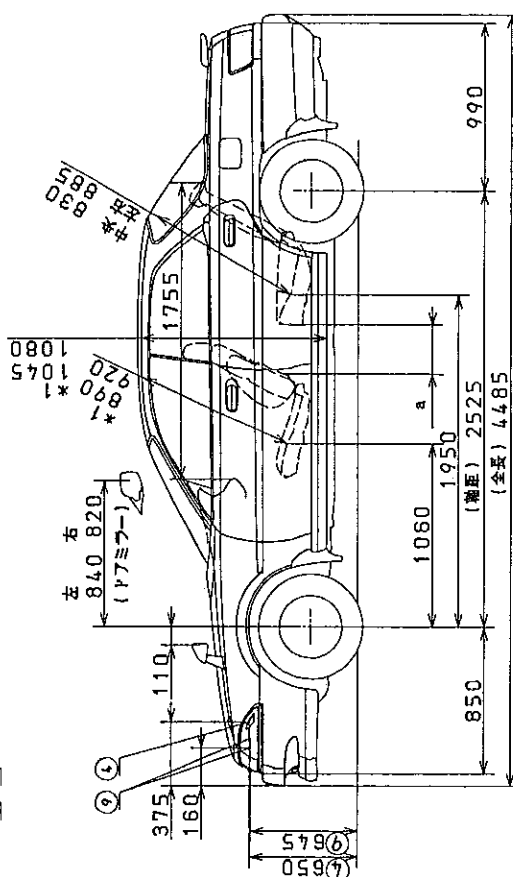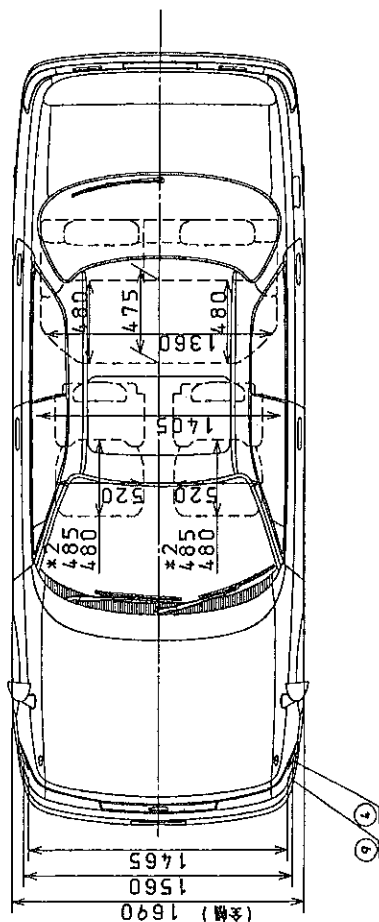



a	左右	中央
標準型シート	275	280
高級型シート	260	
スポーツ型シート		

トヨタE-ST182型外観図
カーナビD

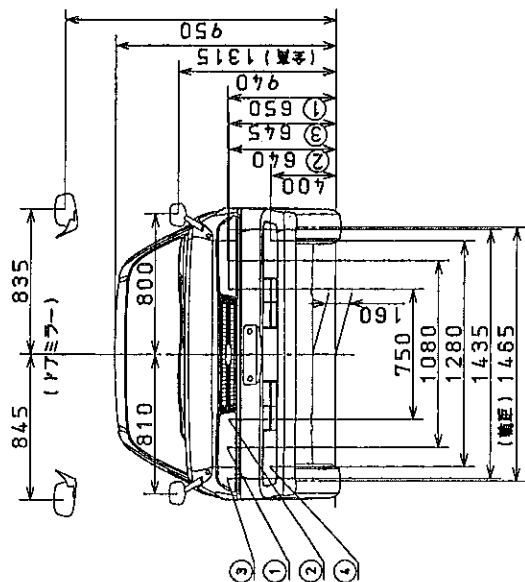


① 前照灯
② 補助前照灯
③ 雾灯
④ 方向指示器・非点滅表示灯
⑤ 尾灯・制動灯
⑥ 後退灯
⑦ 後部反射器
⑧ 警告灯
⑨ 横方照灯
⑩ 制動灯 (ハイマウントストップランプ)

*1 サンルーフ高
*2 スポーツ型シート

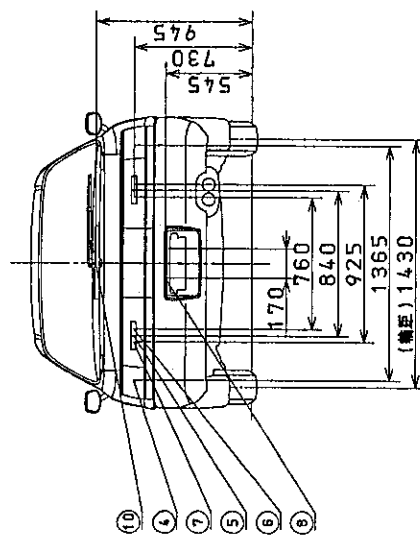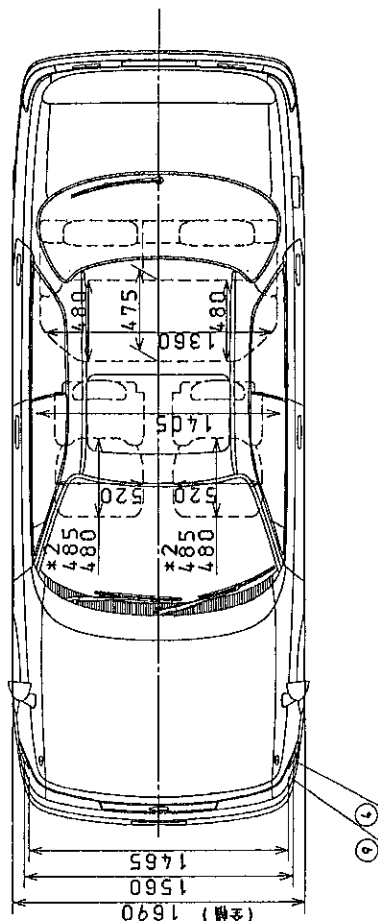


トヨタE-ST1183型外観図
カーナビD

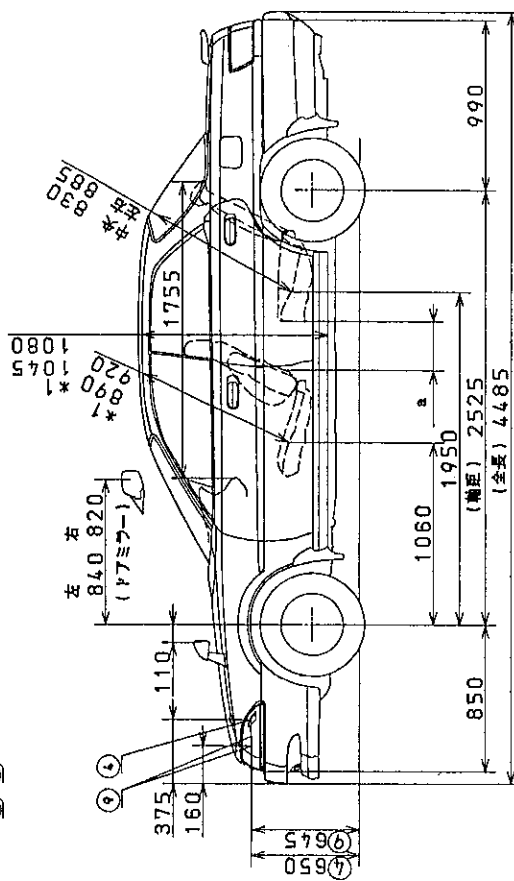

a		左	右	中央
高床型シート		275	280	280
高床型シート		260		
スポーツ型シート				


5速手動変速機 減速比3.736

トヨタE-ST180

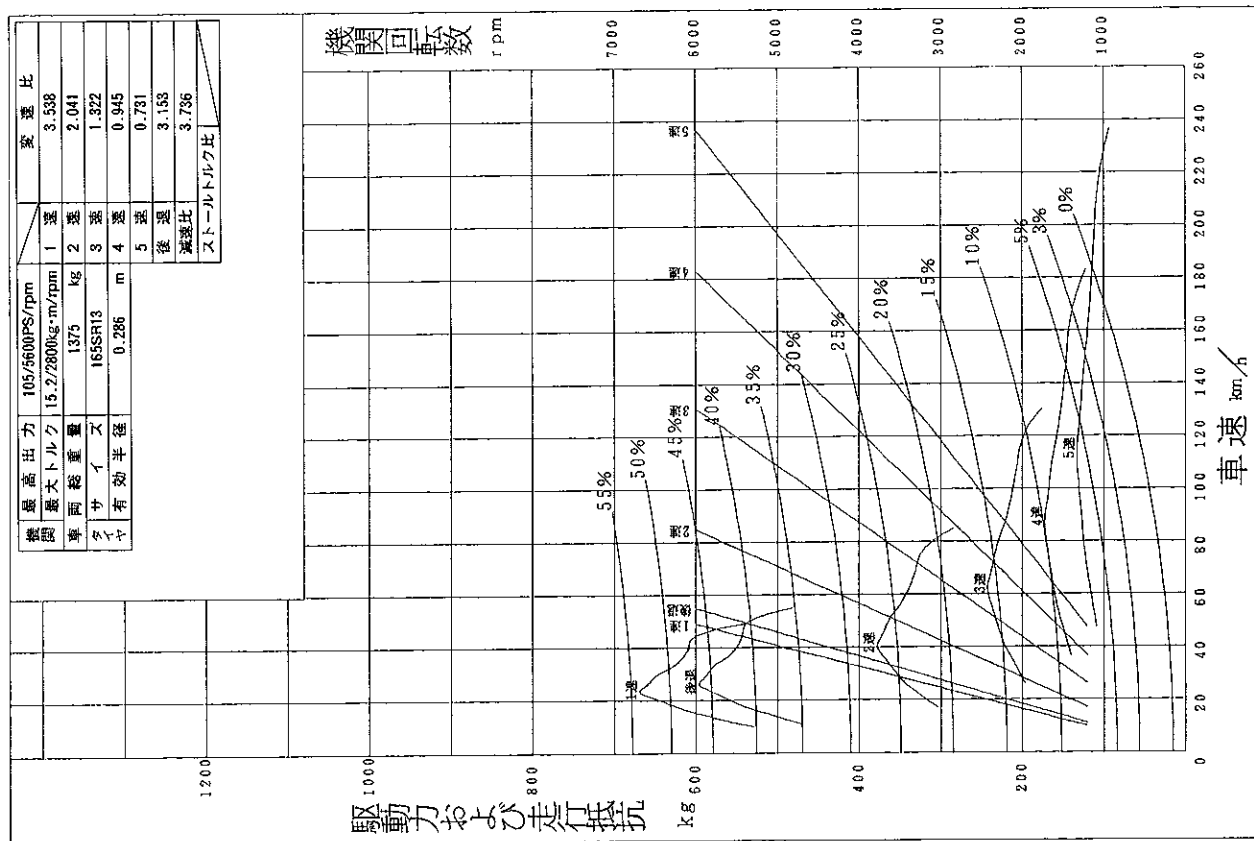


4速自動変速機 減速比3.534

トヨタE-ST180

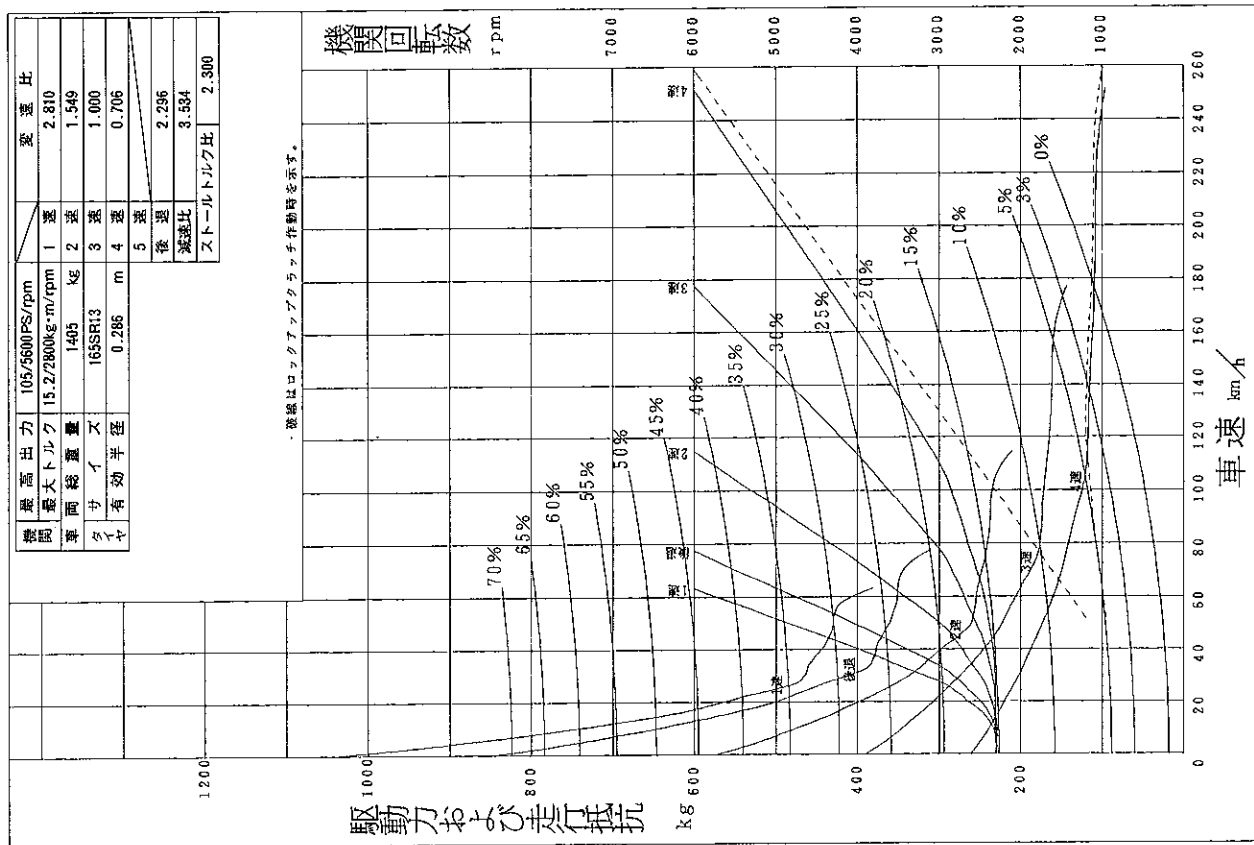


4 速自動変速機 減速比3.534

トヨタE-ST181

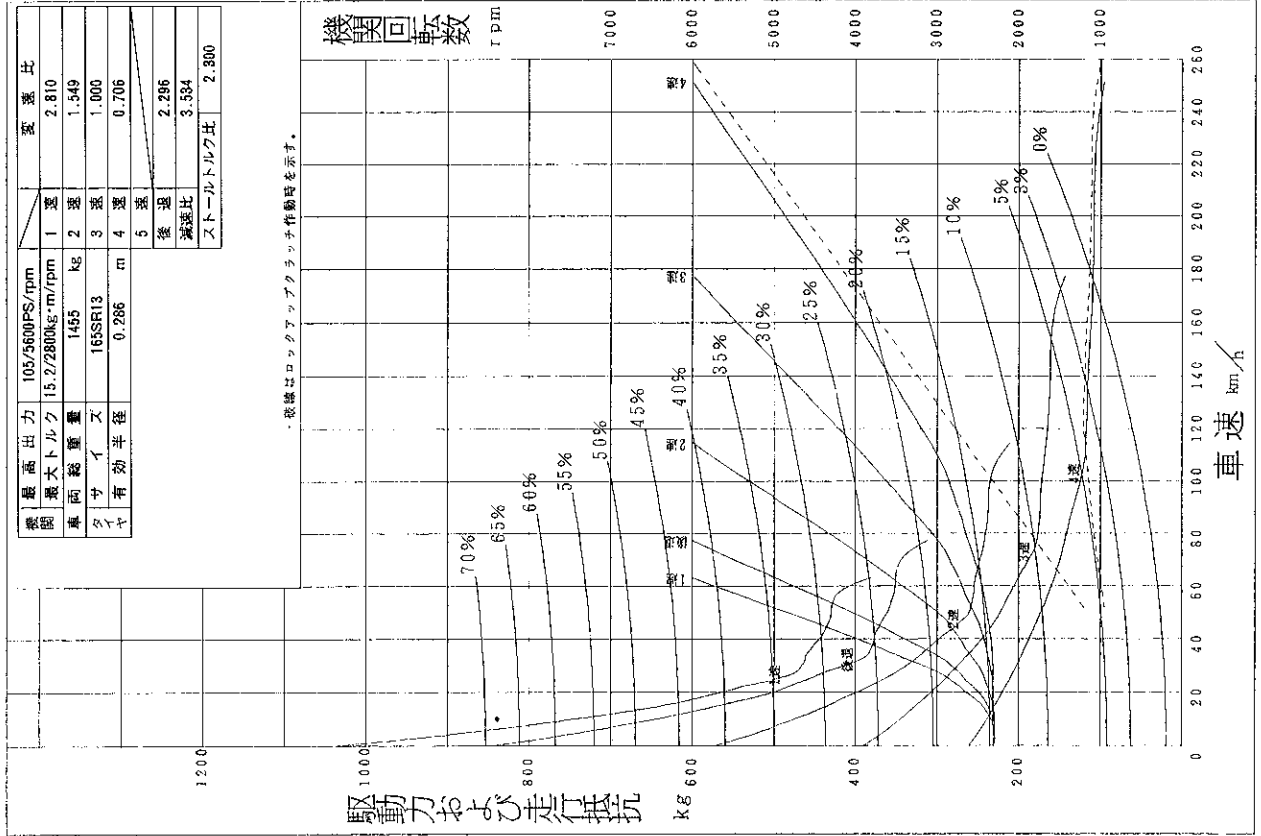


5 速手動変速機 減速比3.736

トヨタE-ST181

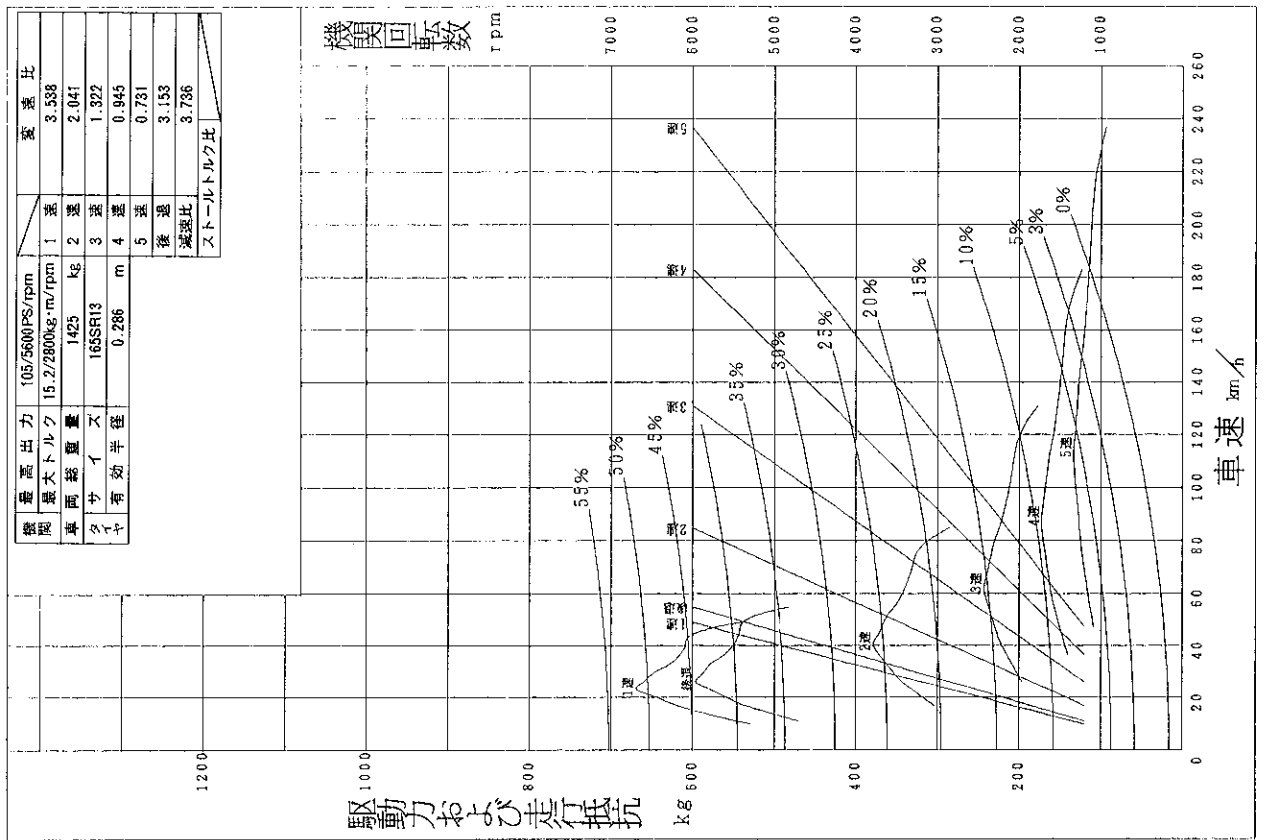


4 速自動変速機 減速比3.534

トヨタE-ST182

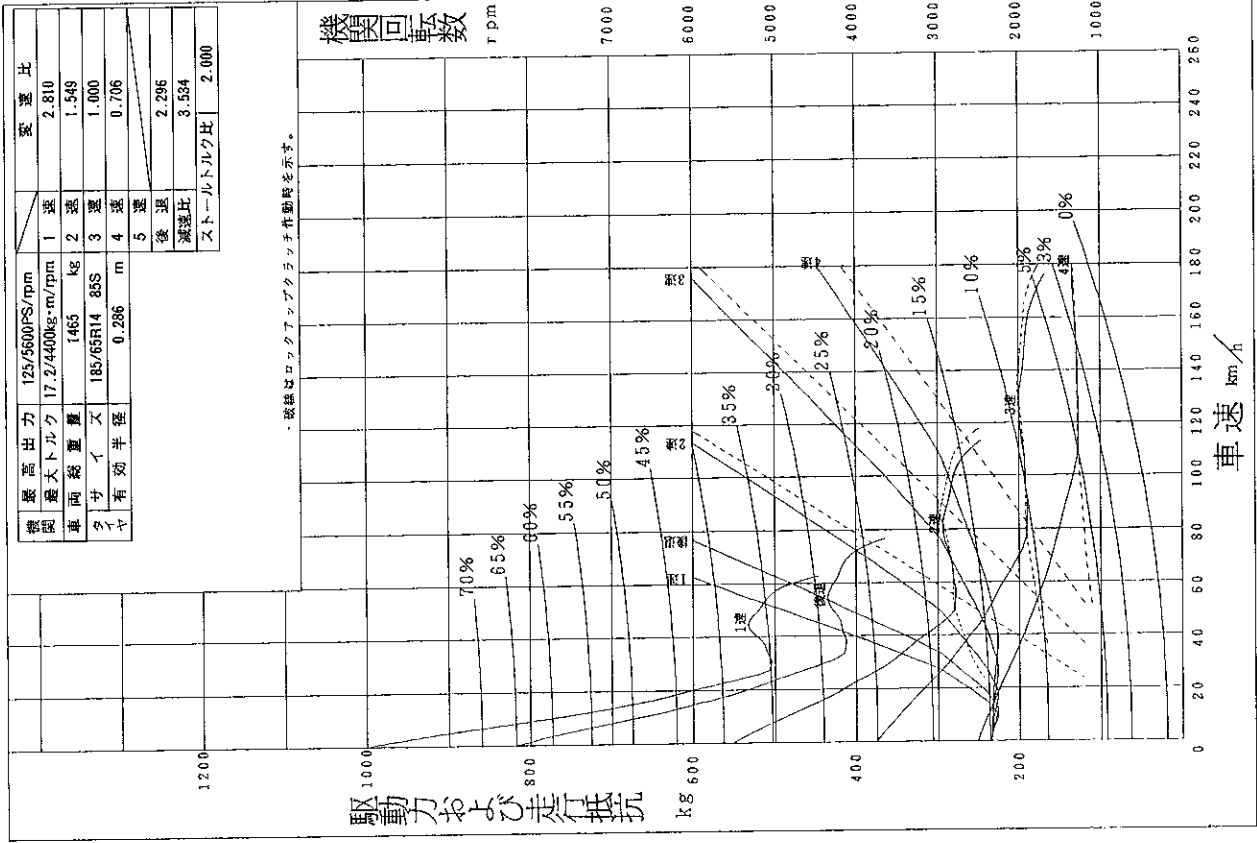


5 速手動変速機 減速比3.944

トヨタE-ST182

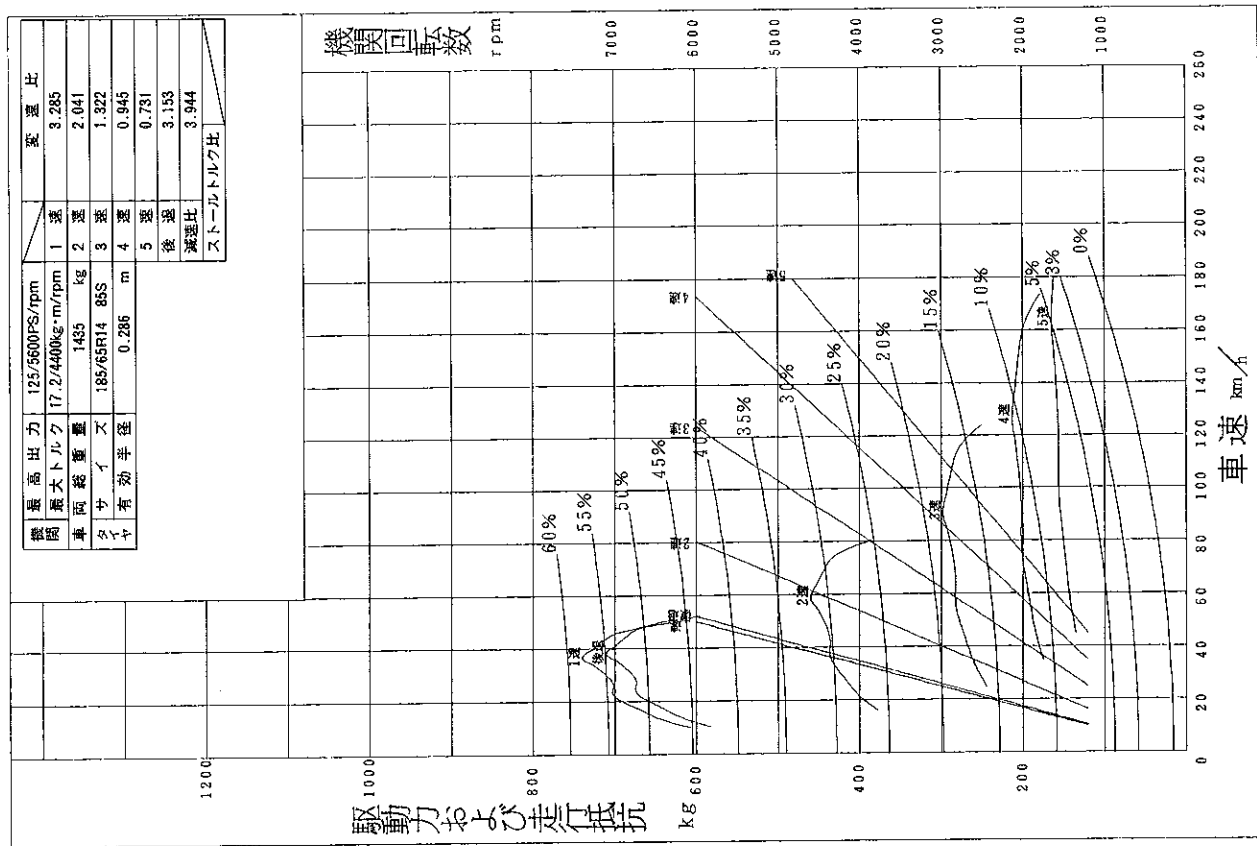


4速自動変速機 減速比3.731

トヨタE-ST182

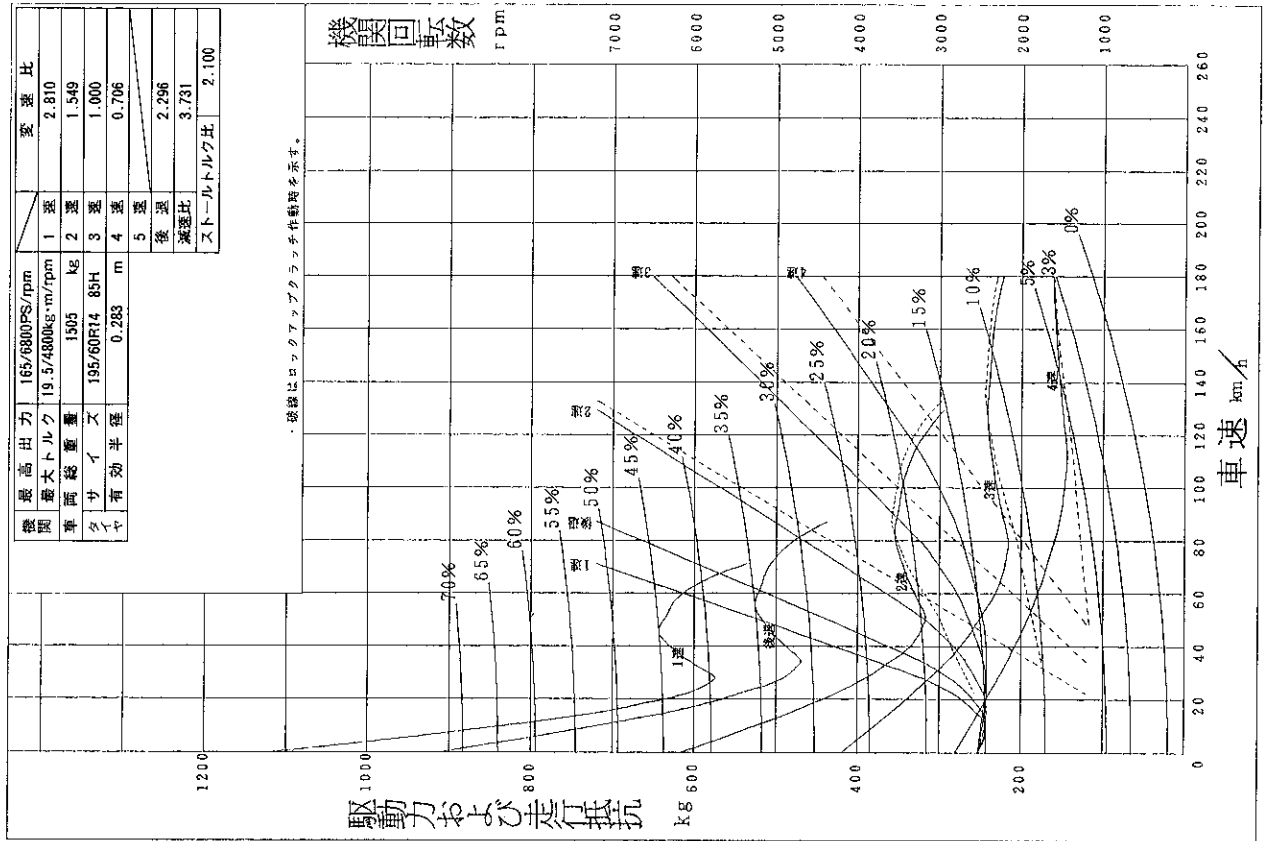


5速手動変速機 減速比4.176

トヨタE-ST182

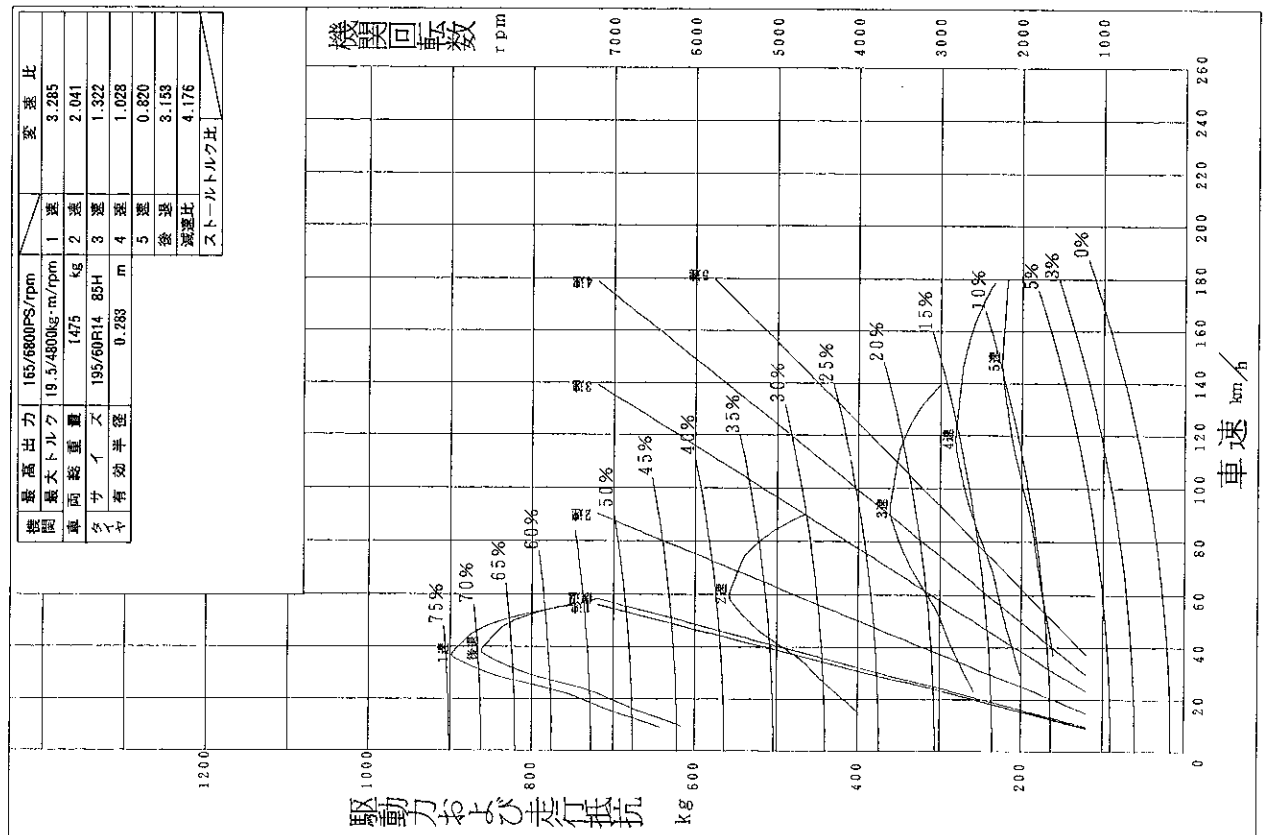


4速自動変速機 減速比3.534

トヨタE-ST183

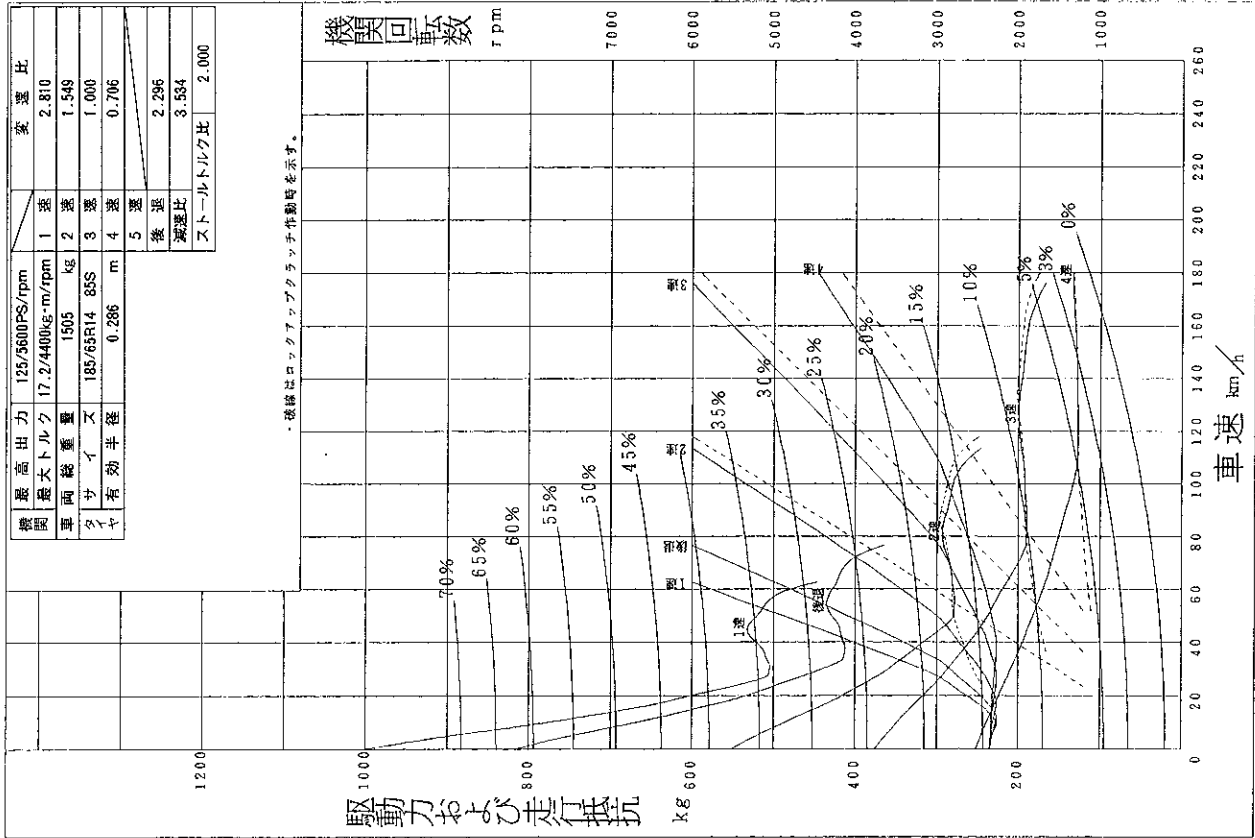


5速手動変速機 減速比3.944

トヨタE-ST183

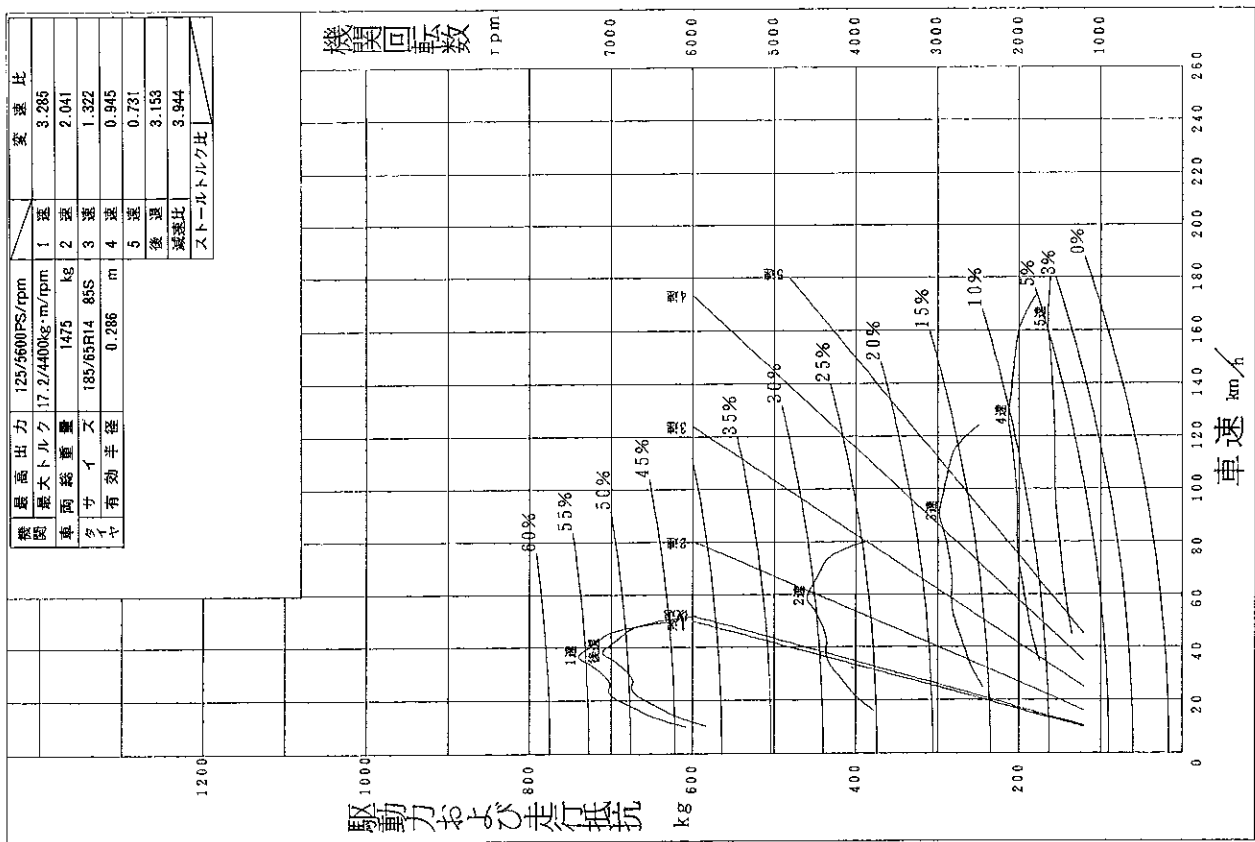


4速自動変速機 減速比3.731

トヨタE-ST183

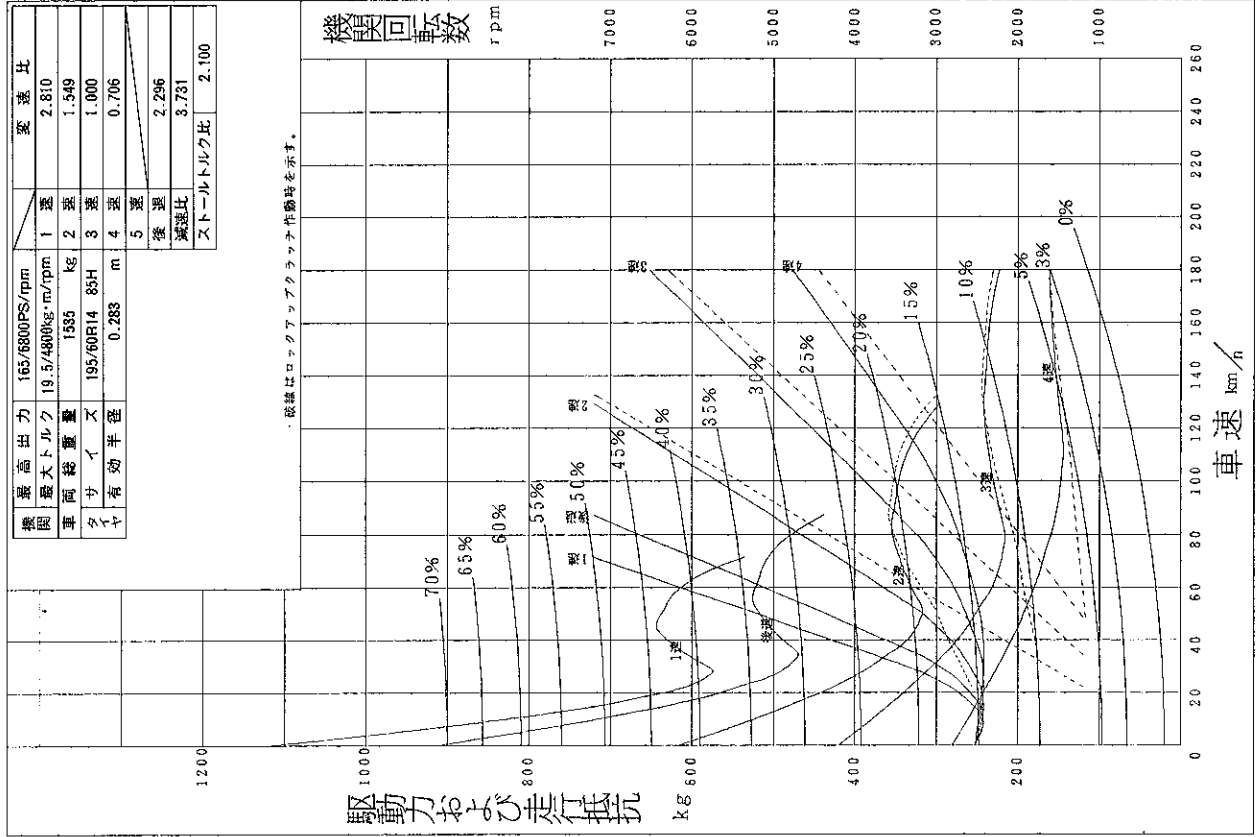

5速手動変速機 減速比4.176

トヨタE-ST183

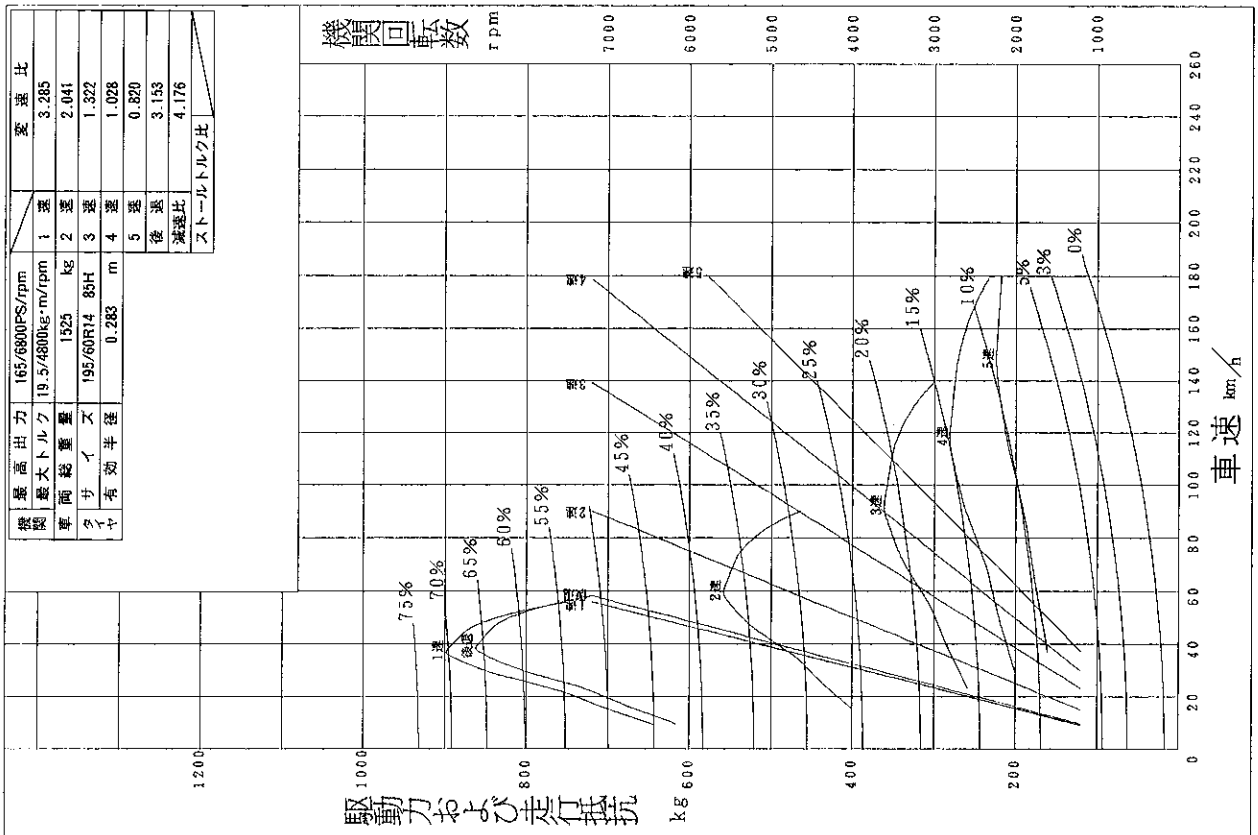


■内外配色一覧

		グ レ ード		Gリミテッド	X	Sリミテッド	S	F
		車 両 型 式		ST182- CTMVF CTPVF ST183- CTMVF CTPVF	ST180- CTMGM CTPGM ST181- CTMGM CTPGM ST182- CTMGK CTPGK ST183- CTMGK CTPGK	ST182- CTMSK CTPSK ST183- CTMSK CTPSK	ST180- CTMSM CTPSM ST181- CTMSM CTPSM	ST180- CTMEM CTPEM
		シート材質		ファブリック (メルカート +バベツト)	ファブリック (スラツト)	ファブリック (メルカート +バベツト)	ファブリック (メルカート +バベツト)	ファブリック (スラツト +ナビゲート)
ボデーカラー		インテリアカラー		ト リ ム コ ー ド				
カラーネーム	コード	カラーネーム	コード	FF	FD	FC	GA	FB
スーパー ホワイト Ⅱ	040	シャドーグレー	10	○	○	○	○	○
		セーブル	43	○	○	○	○	○
		カーキ	60	○	○	○		
ブルーイッシュ グレーメタリック	182	シャドーグレー	10	○	○	○	○	○
レッドマイカ	3J2	シャドーグレー	10	○	○	○	○	○
ライトカーキ グレーマイカ メタリック	6K7	シャドーグレー	10				○	○
		カーキ	60	○	○	○		
ブラッキッシュ カーキ メタリック	6K8	シャドーグレー	10				○	○
		カーキ	60	○	○	○		
ダークブルー マイカメタリック	8G5	シャドーグレー	10	○	○	○	○	○

■ネームプレートの見方

TOYOTA MOTOR CORPORATION JAPAN			
MODEL	1		
ENGINE	2	3	CC
FRAME No.	4		
COLOR TRIM			
	5	6	
TRANS/ AXLE	7	8	
PLANT/ BUILT	9		
トヨタ自動車株式会社			C

ネームプレートの見方

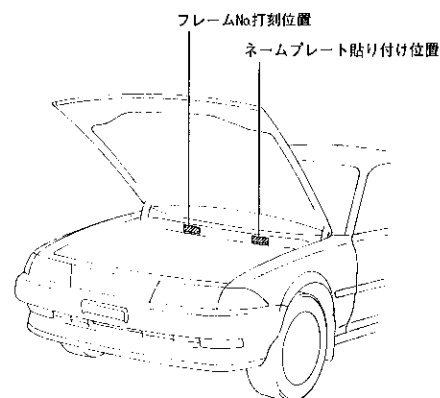

フレームNo打刻およびネームプレート貼り付け位置


KD0031, A110306

No.	項 目	表 示 内 容	表 示 内 容		
1	MODEL	車両型式	車両型式一覧 (P. 0 - 3) 参照		
2	ENGINE	エンジン型式			
3		エンジン総排気量			
4	FRAME No.	車台番号	打刻開始フレームNo. (P. 7 - 29) 参照		
5	COLOR	ボデーカラー番号	内外配色一覧 (P. 7 - 27) 参照		
6	TRIM	トリムカラー番号			
7	TRANS	トランスアクスル呼称記号	車両型式一覧 (P. 0 - 3) 参照		
8	AXLE	ディファレンシャル種類	記号	ギヤ比	ピニオン数
			- 4 7 2	3.9 4 4	2
			- 5 1 2	3.7 3 6	2
			- 6 9 2	4.1 7 6	2
			- 7 4 2	3.5 3 4	2
			- 7 5 2	3.7 3 1	2
9	PLANT	組立工場 (完成車両最終検査工場)	A 4 1, A 4 2 : トヨタ自動車 堤工場 A 5 4 : トヨタ自動車 田原工場		

■打刻開始フレームNo.

車両型式	車台型式	打刻開始フレームNo.	組立工場
ST180	ST180	0000001～	トヨタ自動車 田原工場
		6000000～	トヨタ自動車 堤工場
ST181	ST181	0000001～	トヨタ自動車 田原工場
		6000000～	トヨタ自動車 堤工場
ST182	ST182	0000001～	トヨタ自動車 田原工場
		6000000～	トヨタ自動車 堤工場
ST183	ST183	0000001～	トヨタ自動車 田原工場
		6000000～	トヨタ自動車 堤工場

■エンジンNo. & トランスアクスルNo.打刻位置

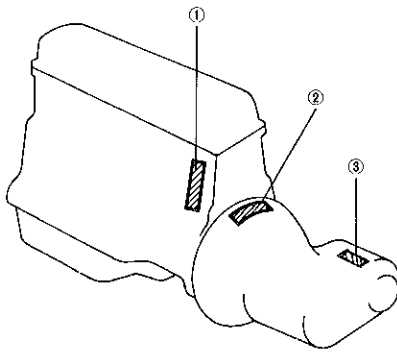

<エンジンNo.>

① 4S-Fi, 3S-FE, 3S-GE

<トランスアクスルNo.>

② S50, S52, S53 (マニュアル)

③ A140L, A140E (オートマチック)

P0024



