

配 総配線図

総配線図ロケーション




総配線図ロケーション..... 配-2

総配線図

電源..... 配-4
 イグニッション..... 配-5
 スターティング..... 配-5
 超音波雨滴除去ミラー..... 配-5
 イルミネーション..... 配-6
 ストップランプ..... 配-6
 リヤライトウォーニング..... 配-6
 シフトロックシステム..... 配-7
 TEMS..... 配-7
 ABS..... 配-8
 ドアロック..... 配-9
 アイドルアップ..... 配-10
 オートドライブ..... 配-10
 4WS..... 配-11
 EFI(4S-FE)..... 配-12
 ECT(3S-FE)..... 配-13
 EFI(3S-FE)..... 配-13
 EFI(3S-GE)..... 配-14
 オーバードライブ..... 配-15
 トランスミッションインジケータ..... 配-15
 ECT(3S-GE)..... 配-15
 ラジエーターファン & エアコンディショナー(LDプッシュ式)..... 配-16
 ラジエーターファン & エアコンディショナー(HIプッシュ式)..... 配-18

配

総配線図ロケーション


シ ス テ ム	ロケーション	シ ス テ ム	ロケーション
アイドルアップ	 配-10-4		
イグニッション	 配-5-2		
イルミネーション	 配-6-1		
オートドライブ	 配-10-1		
オーバードライブ	 配-15-3		
シフトロックシステム	 配-7-4		
スターティング	 配-5-1		
ストップランプ	 配-6-4		
超音波雨滴除去ミラー	 配-5-3		
電源	 配-4-1		
トランスミッションインジケータ	 配-15-2		
ドアロック	 配-9-1		
ラジエーターファン & エアコンディショナー	 配-16-1 (L0プッシュ式) 配-18-1 (HIプッシュ式)		
リヤライトウォーニング	 配-6-3		
ABS	 配-8-1		
ECT	 配-13-4 (3S-FE) 配-15-1 (3S-GE)		
EFI	 配-12-1 (4S-FE) 配-13-1 (3S-FE) 配-14-1 (3S-GE)		
TEMS	 配-7-1		
4WS	 配-11-1		


MEMO


配





電源

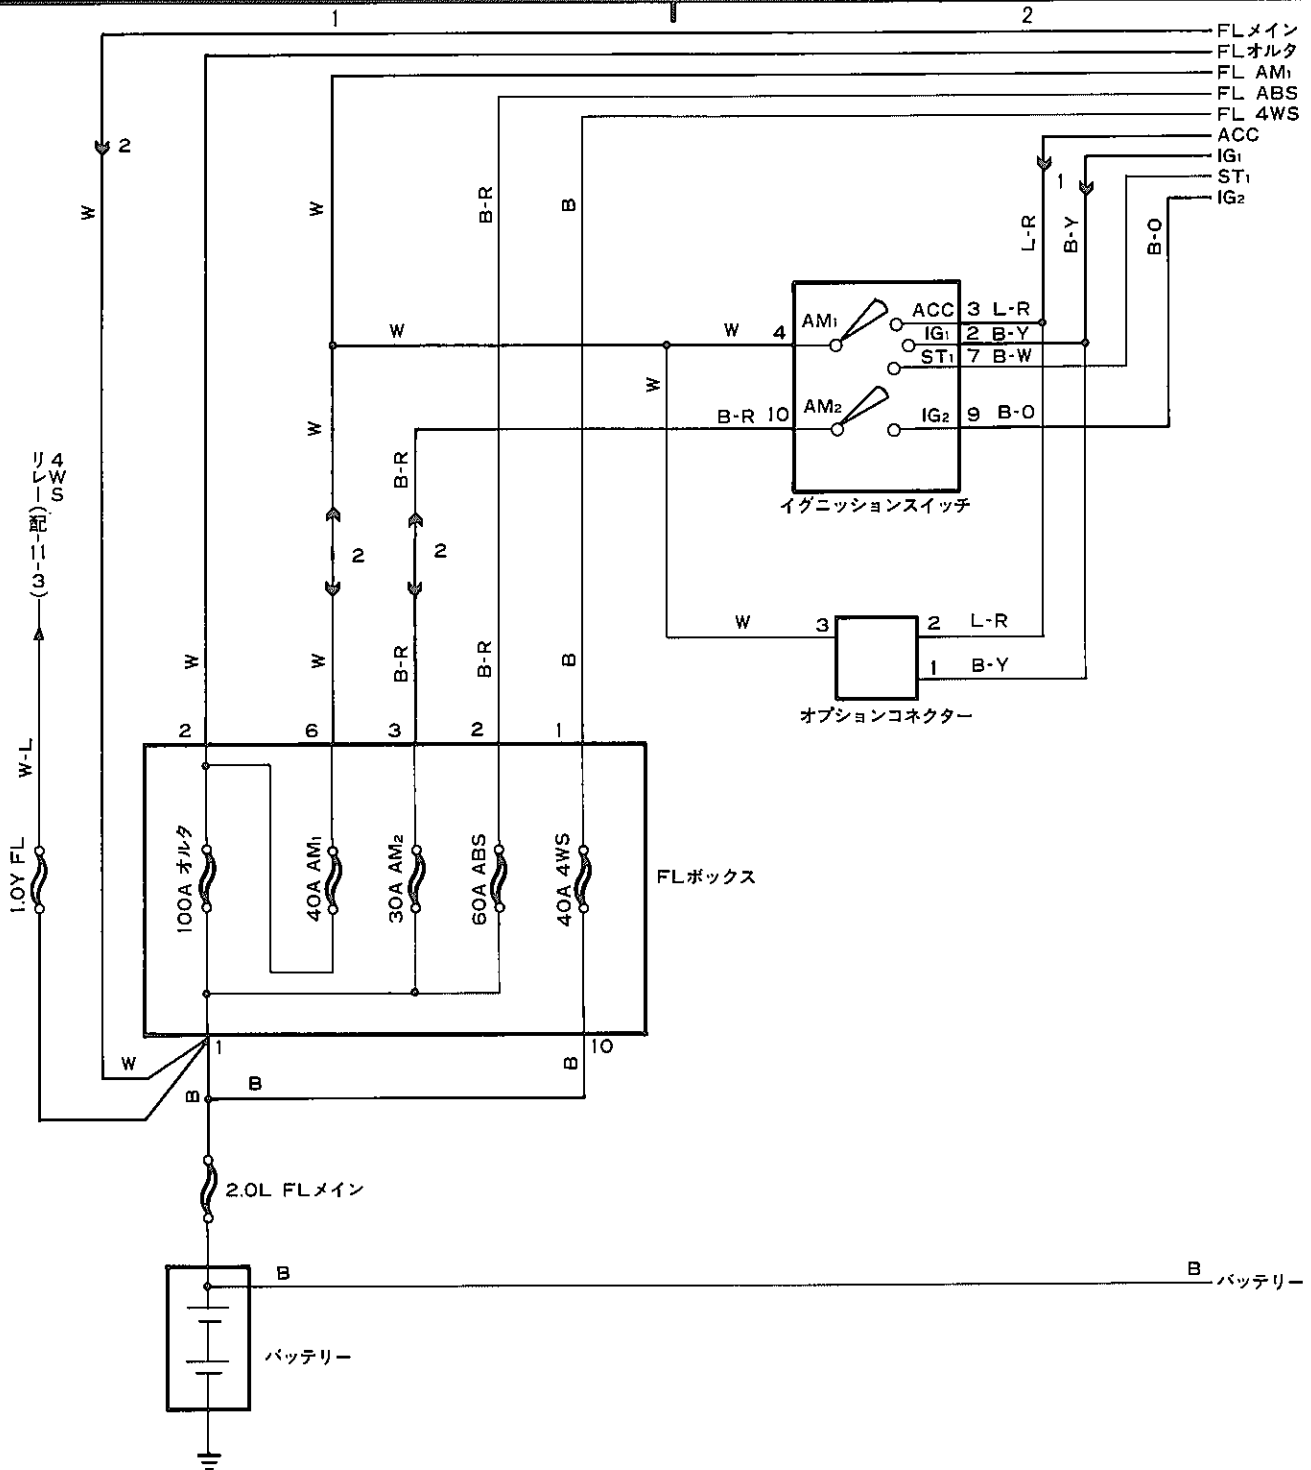


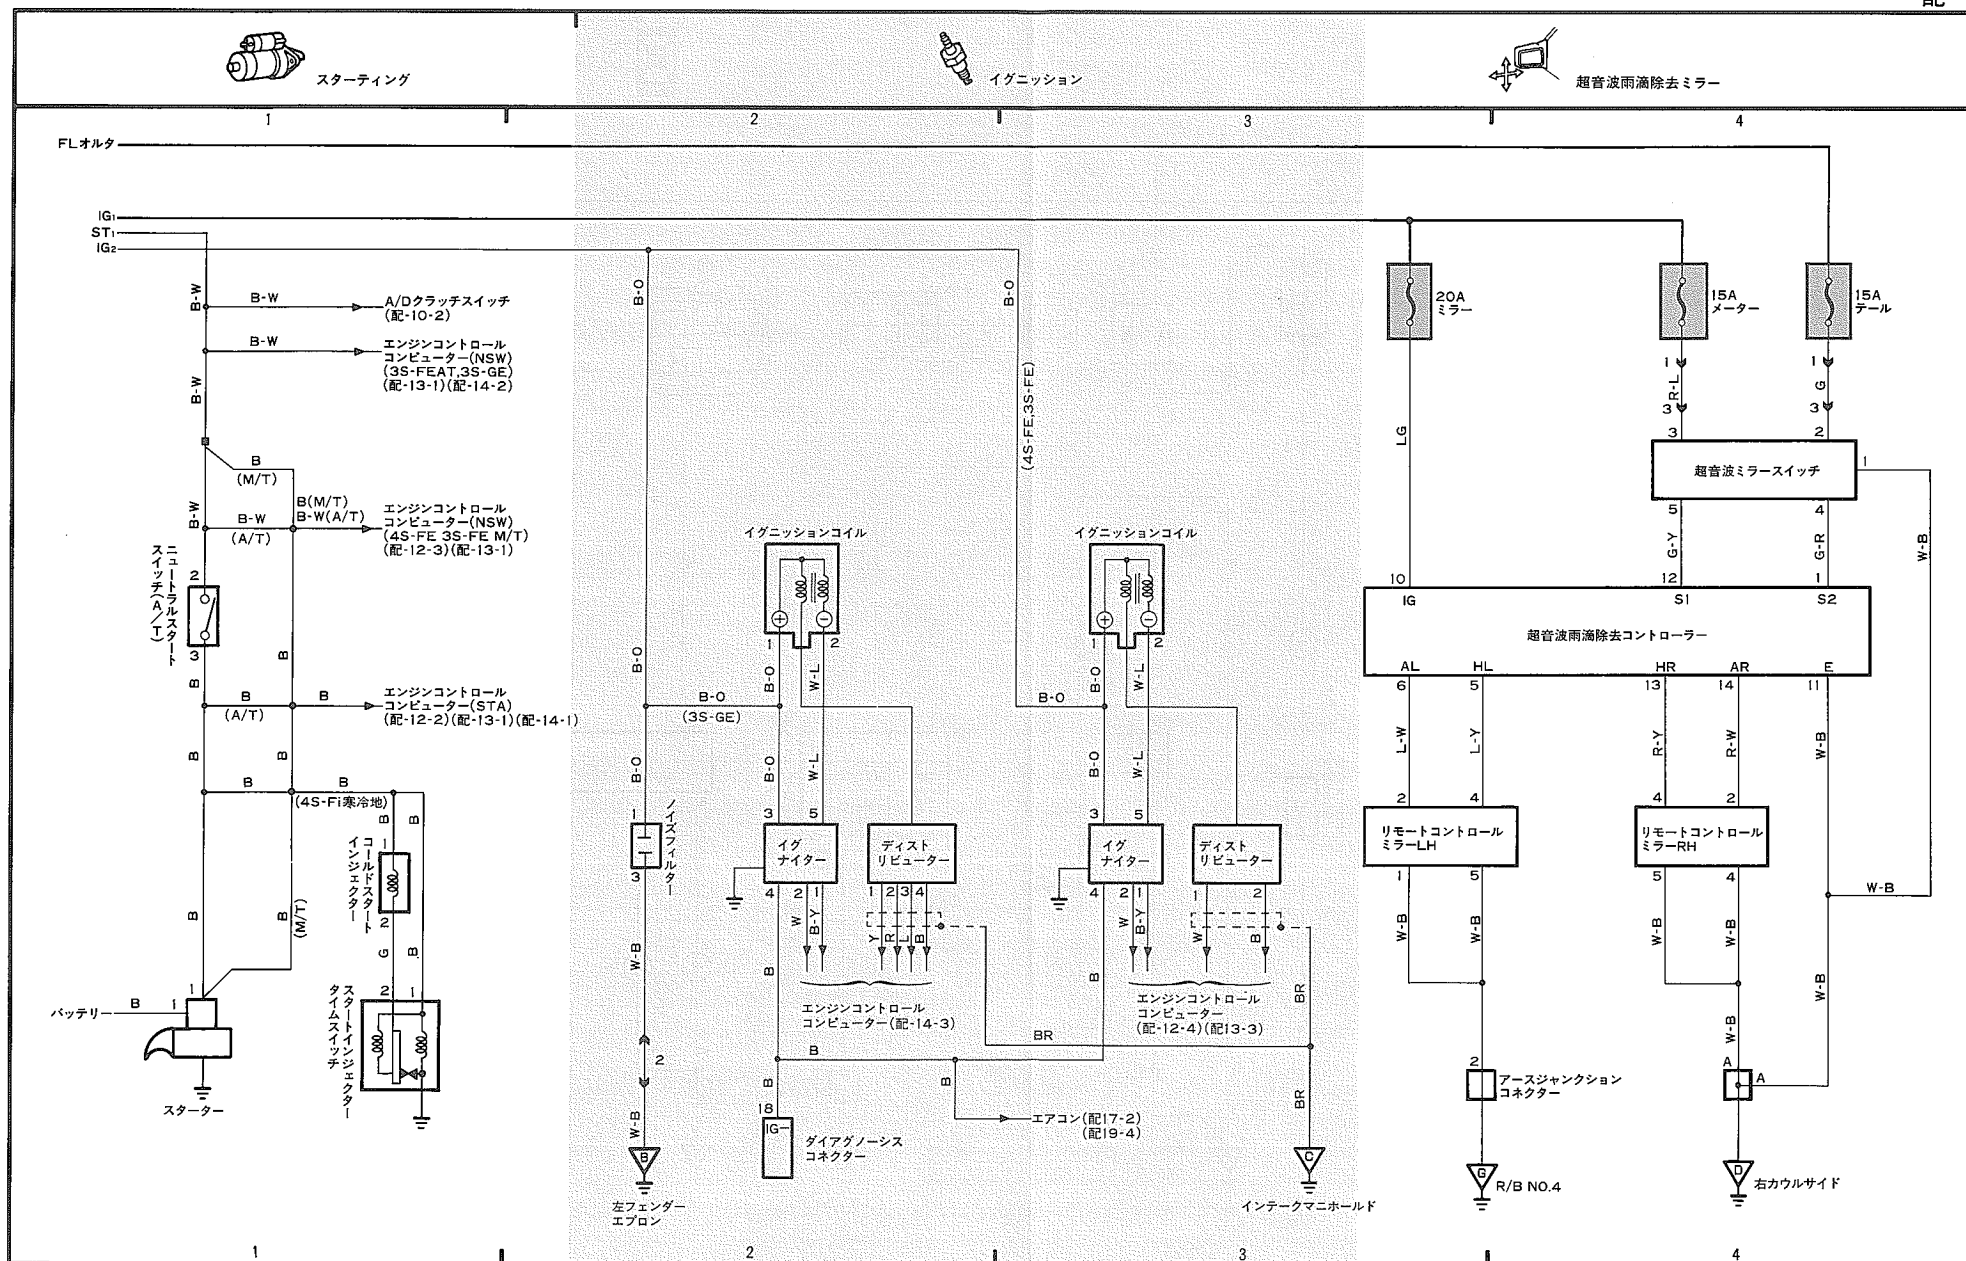

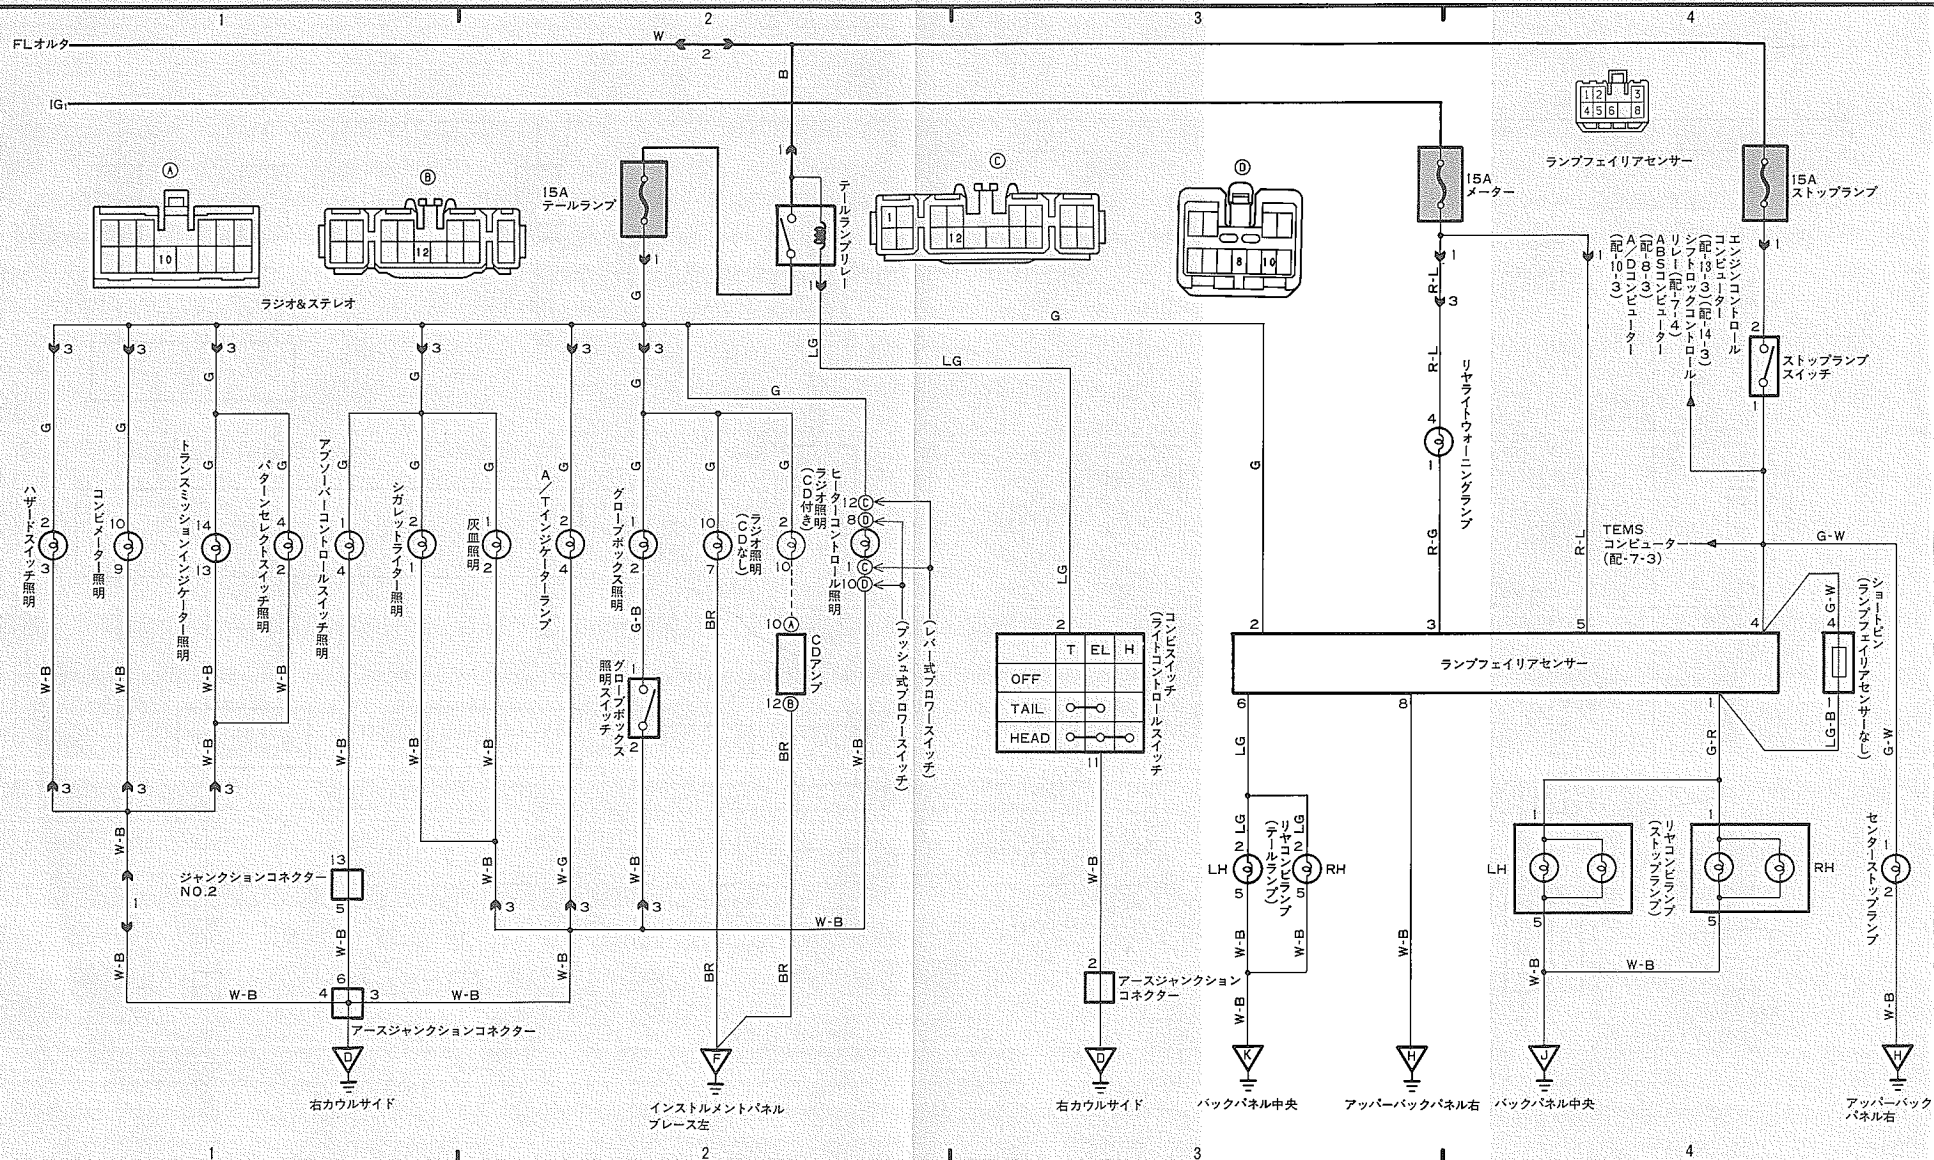

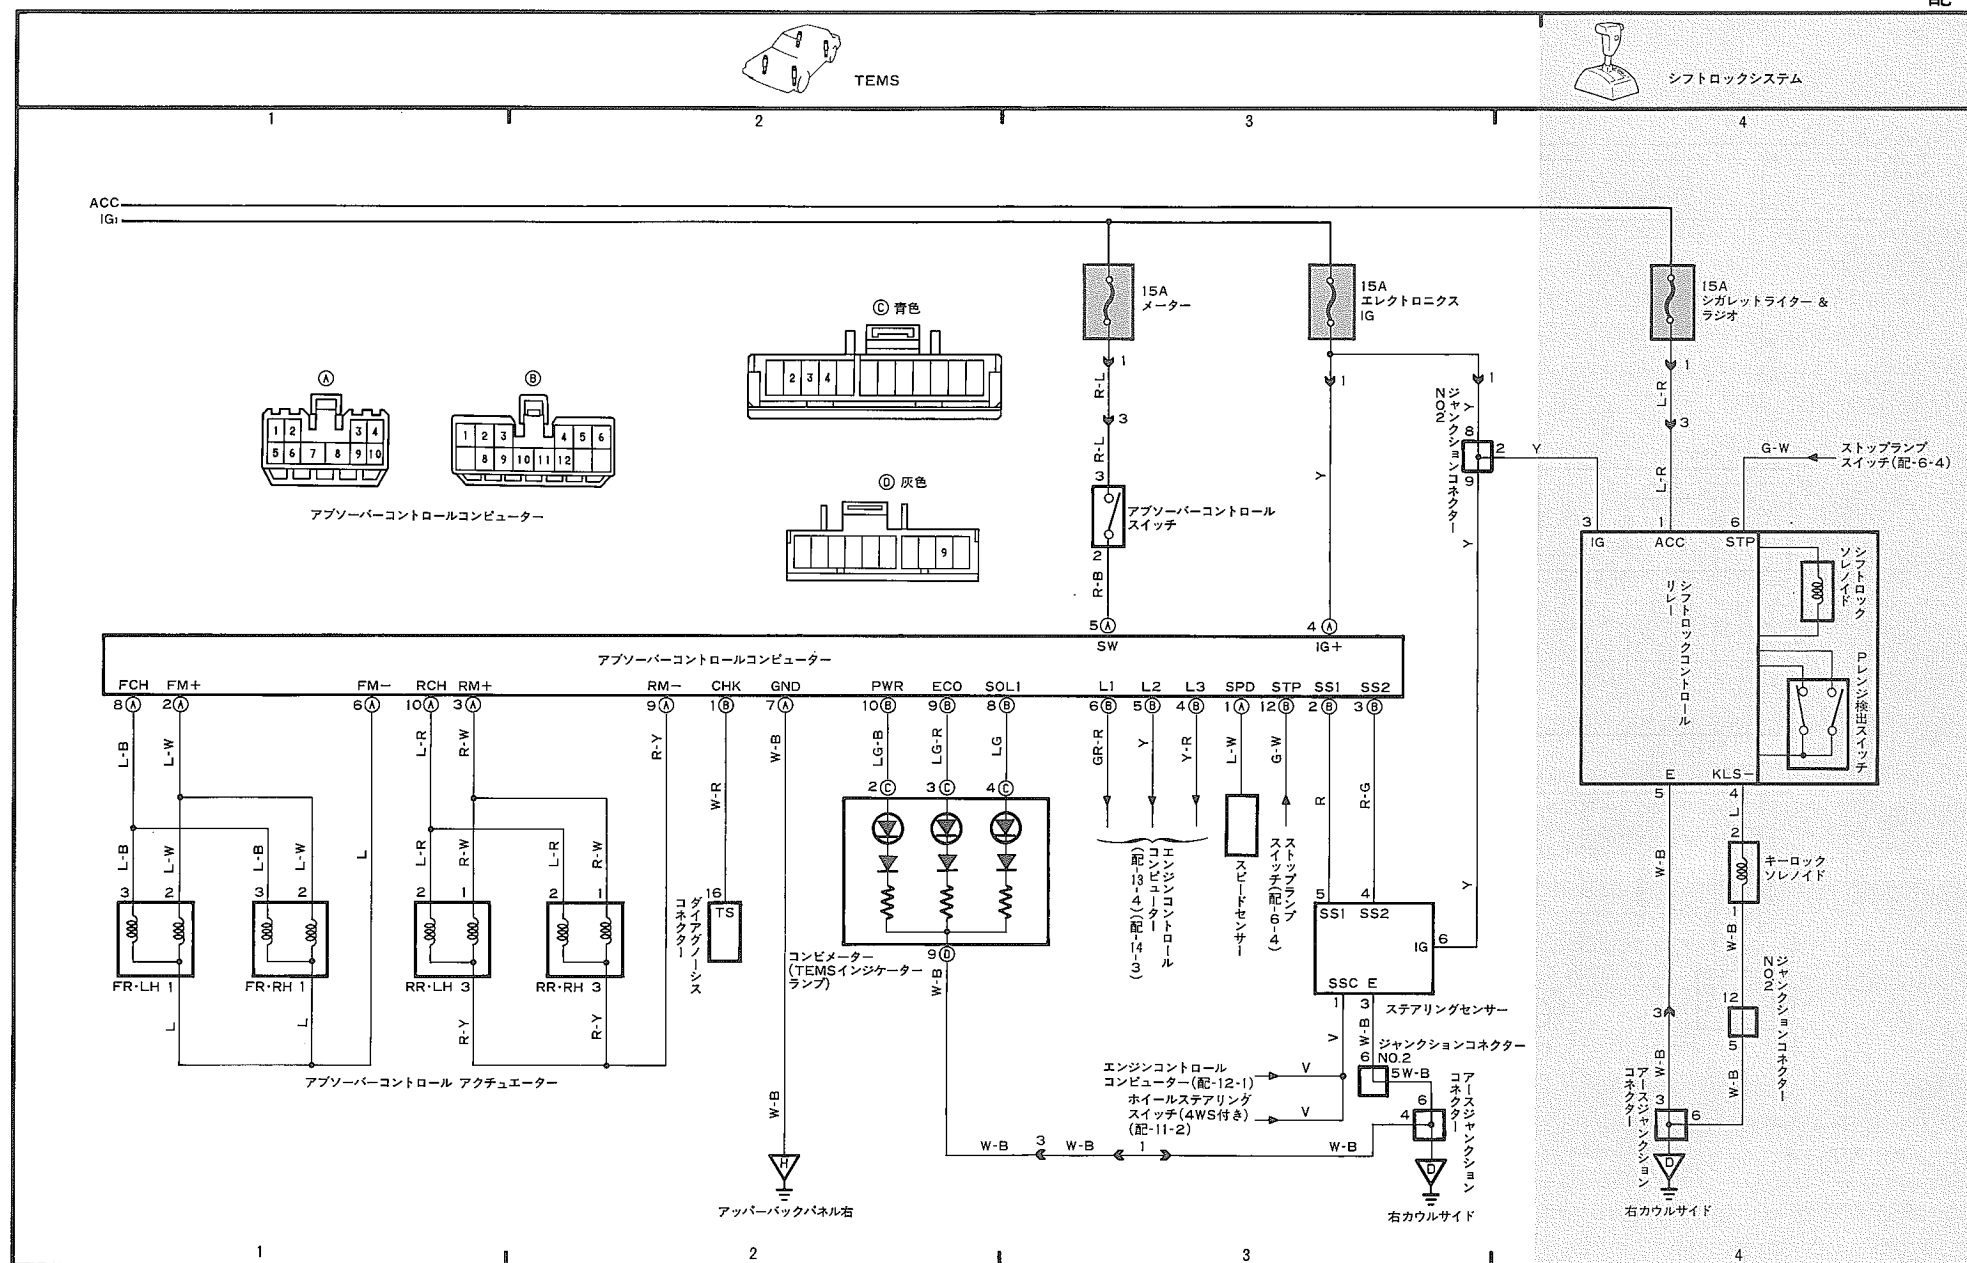

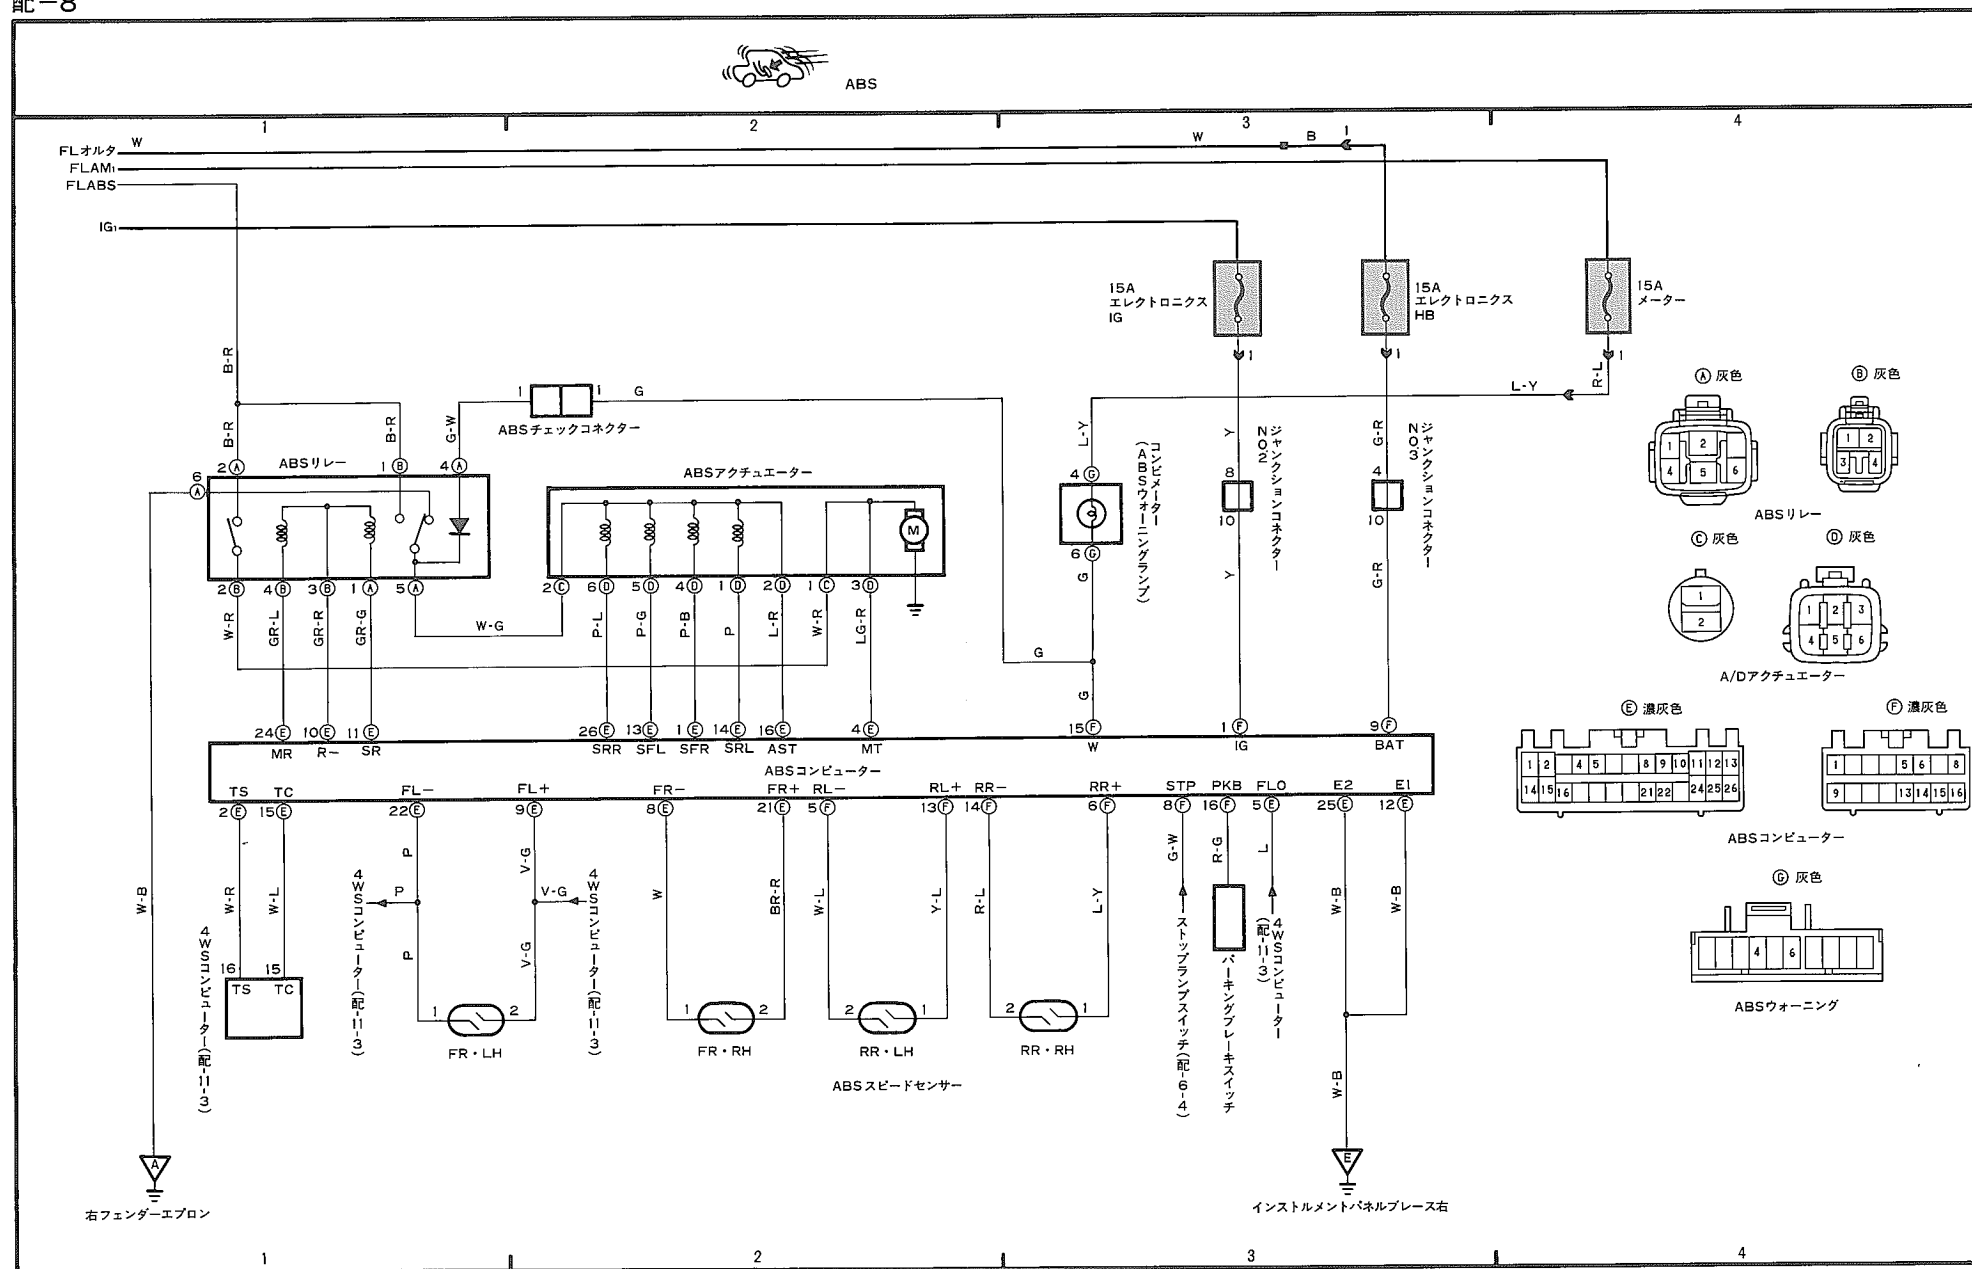

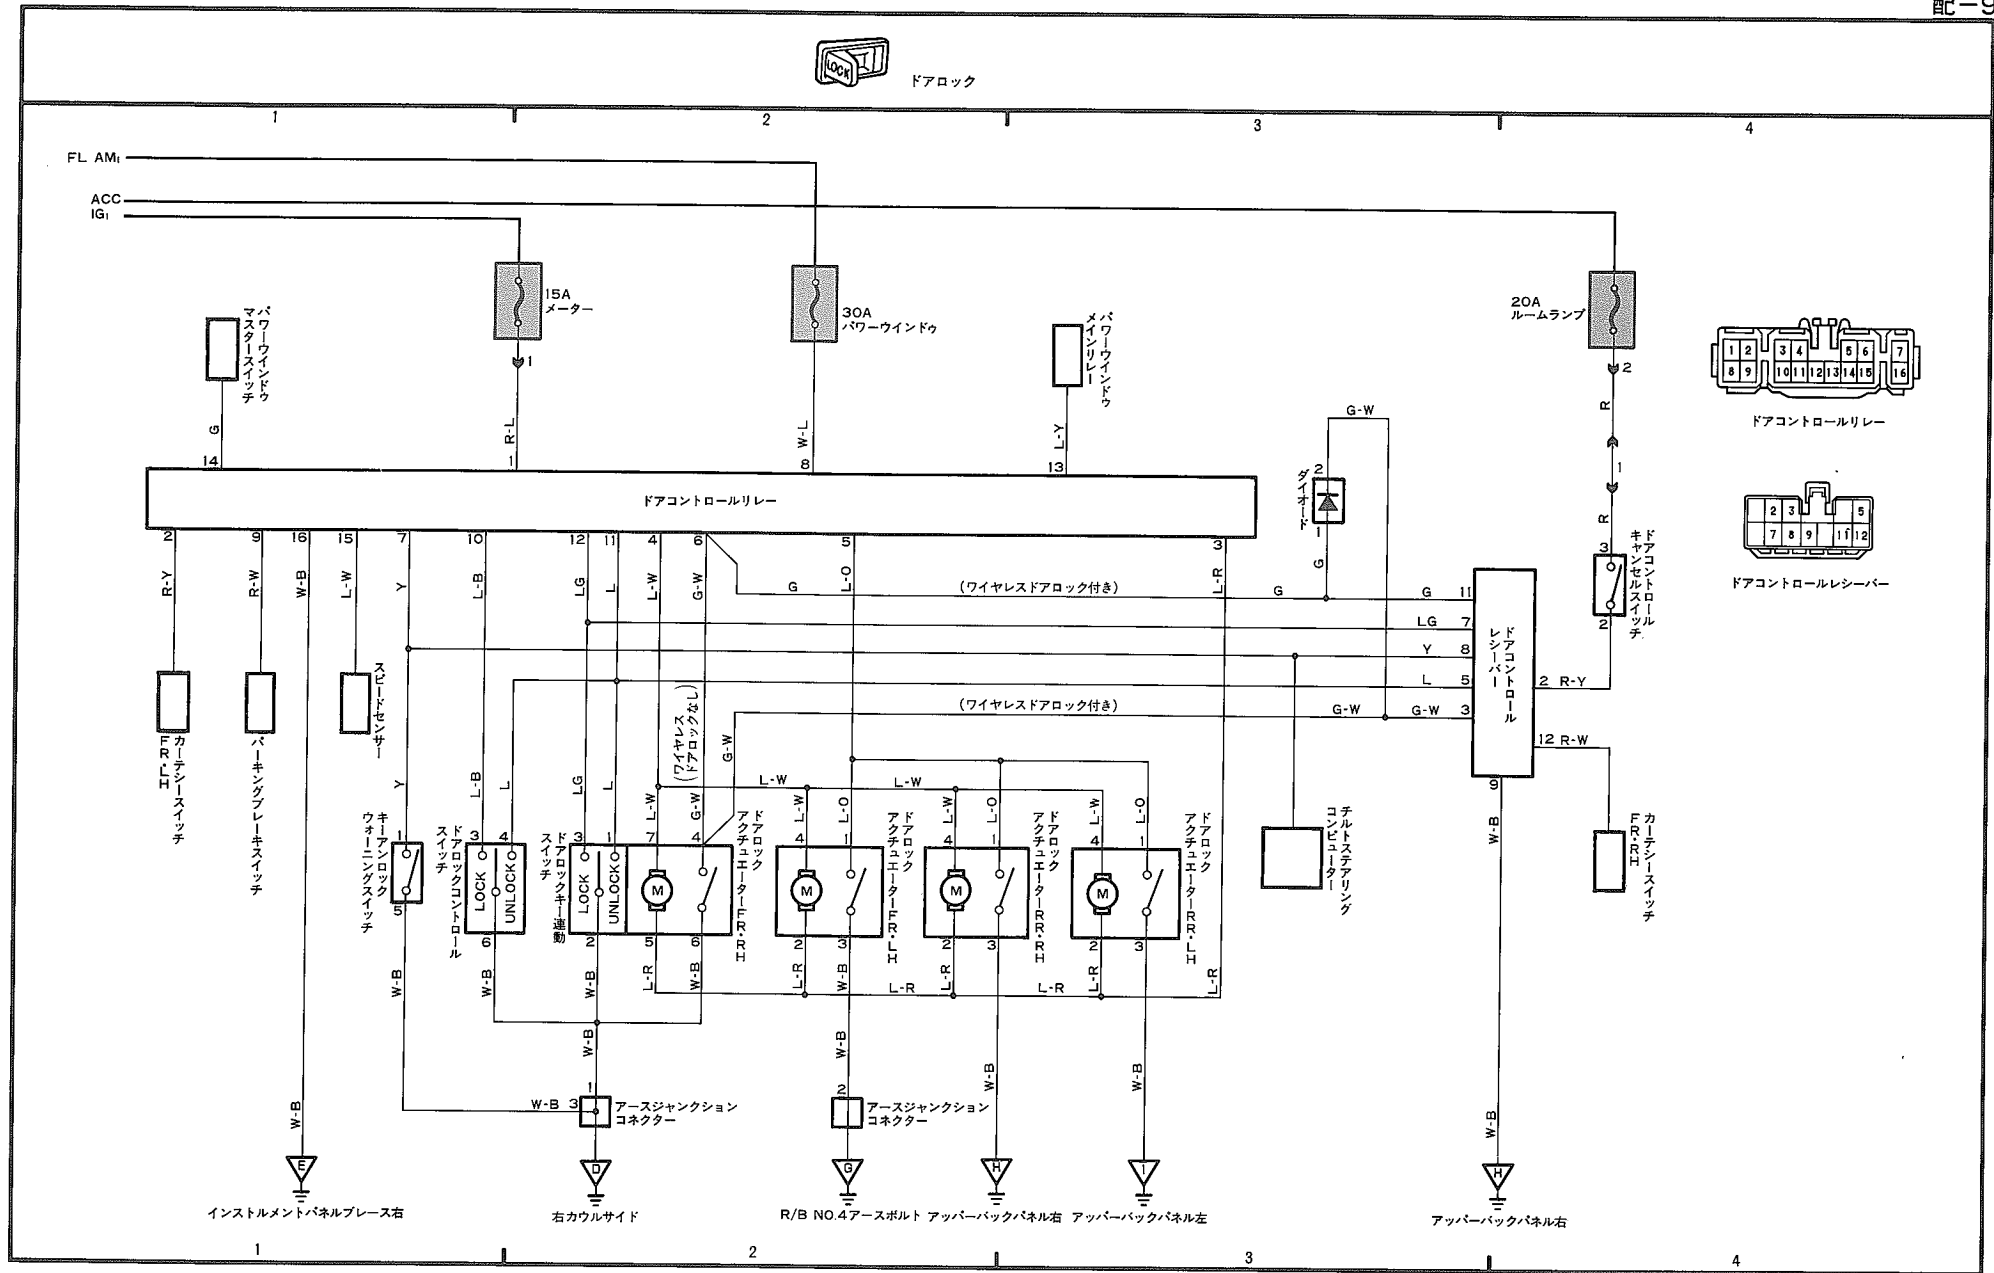






オートドライブ





アイドルアップ (4S-FE)

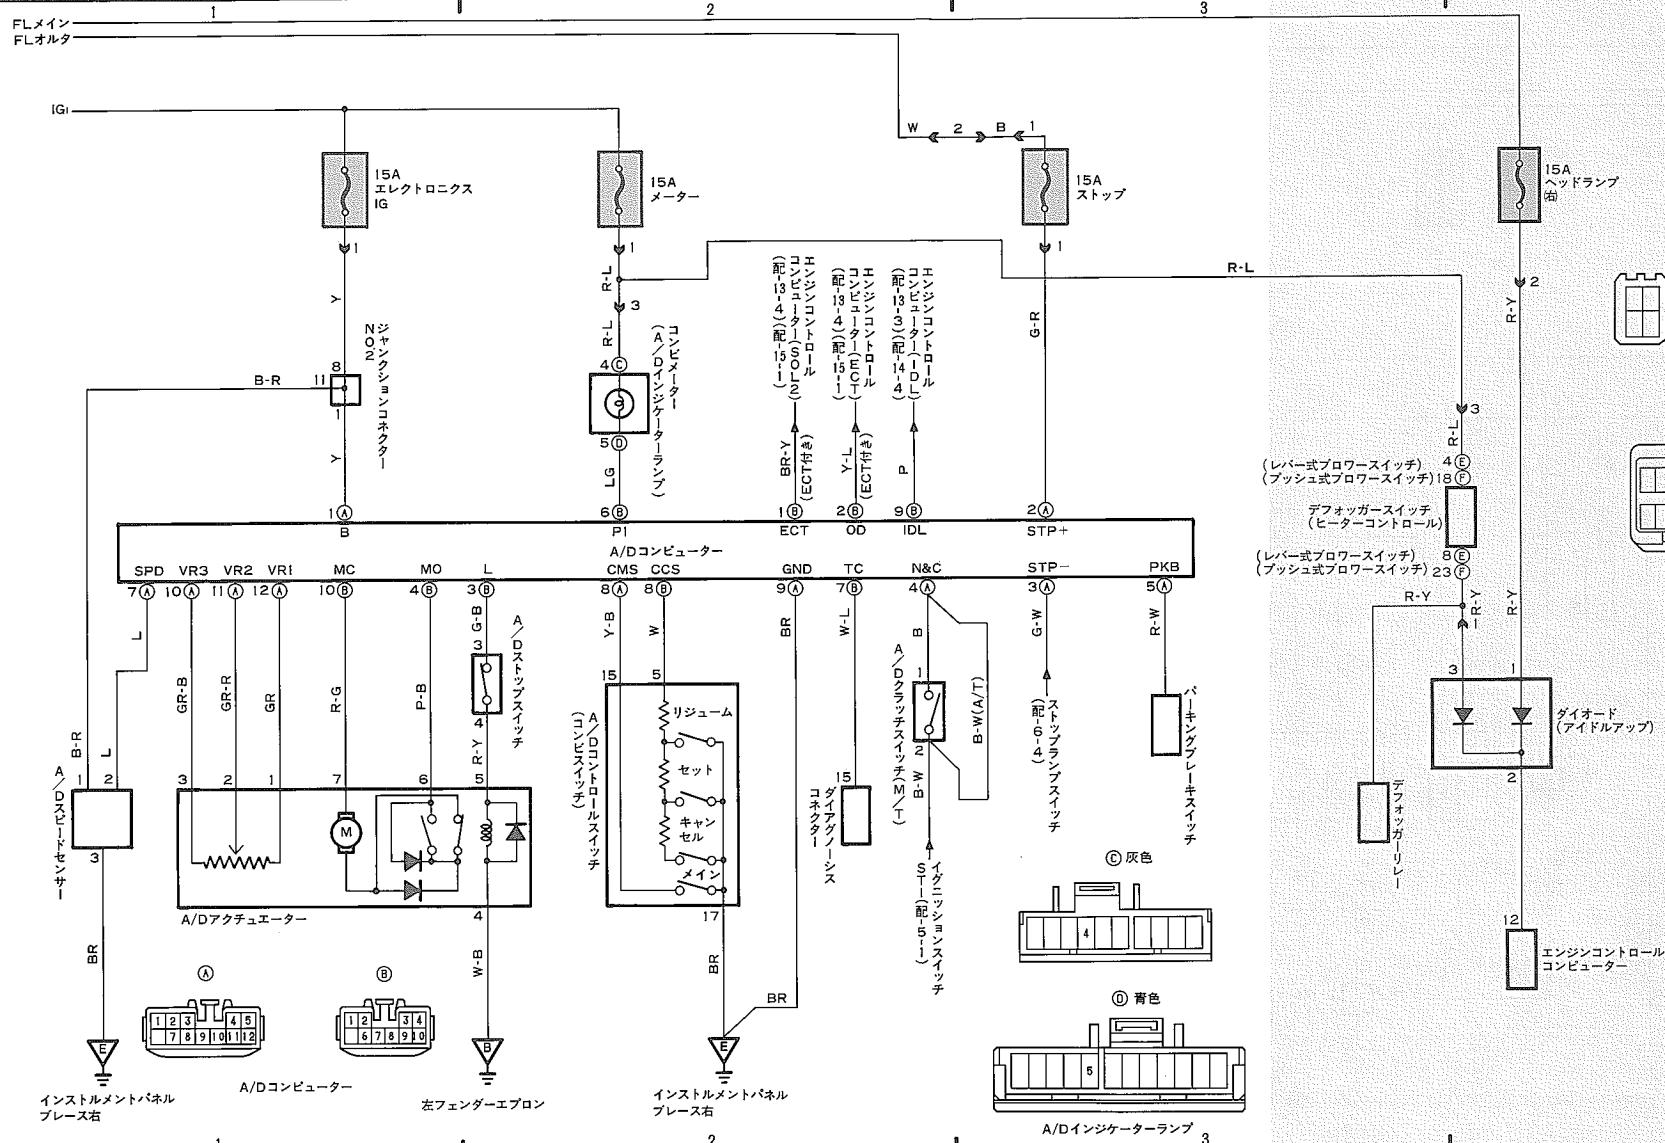

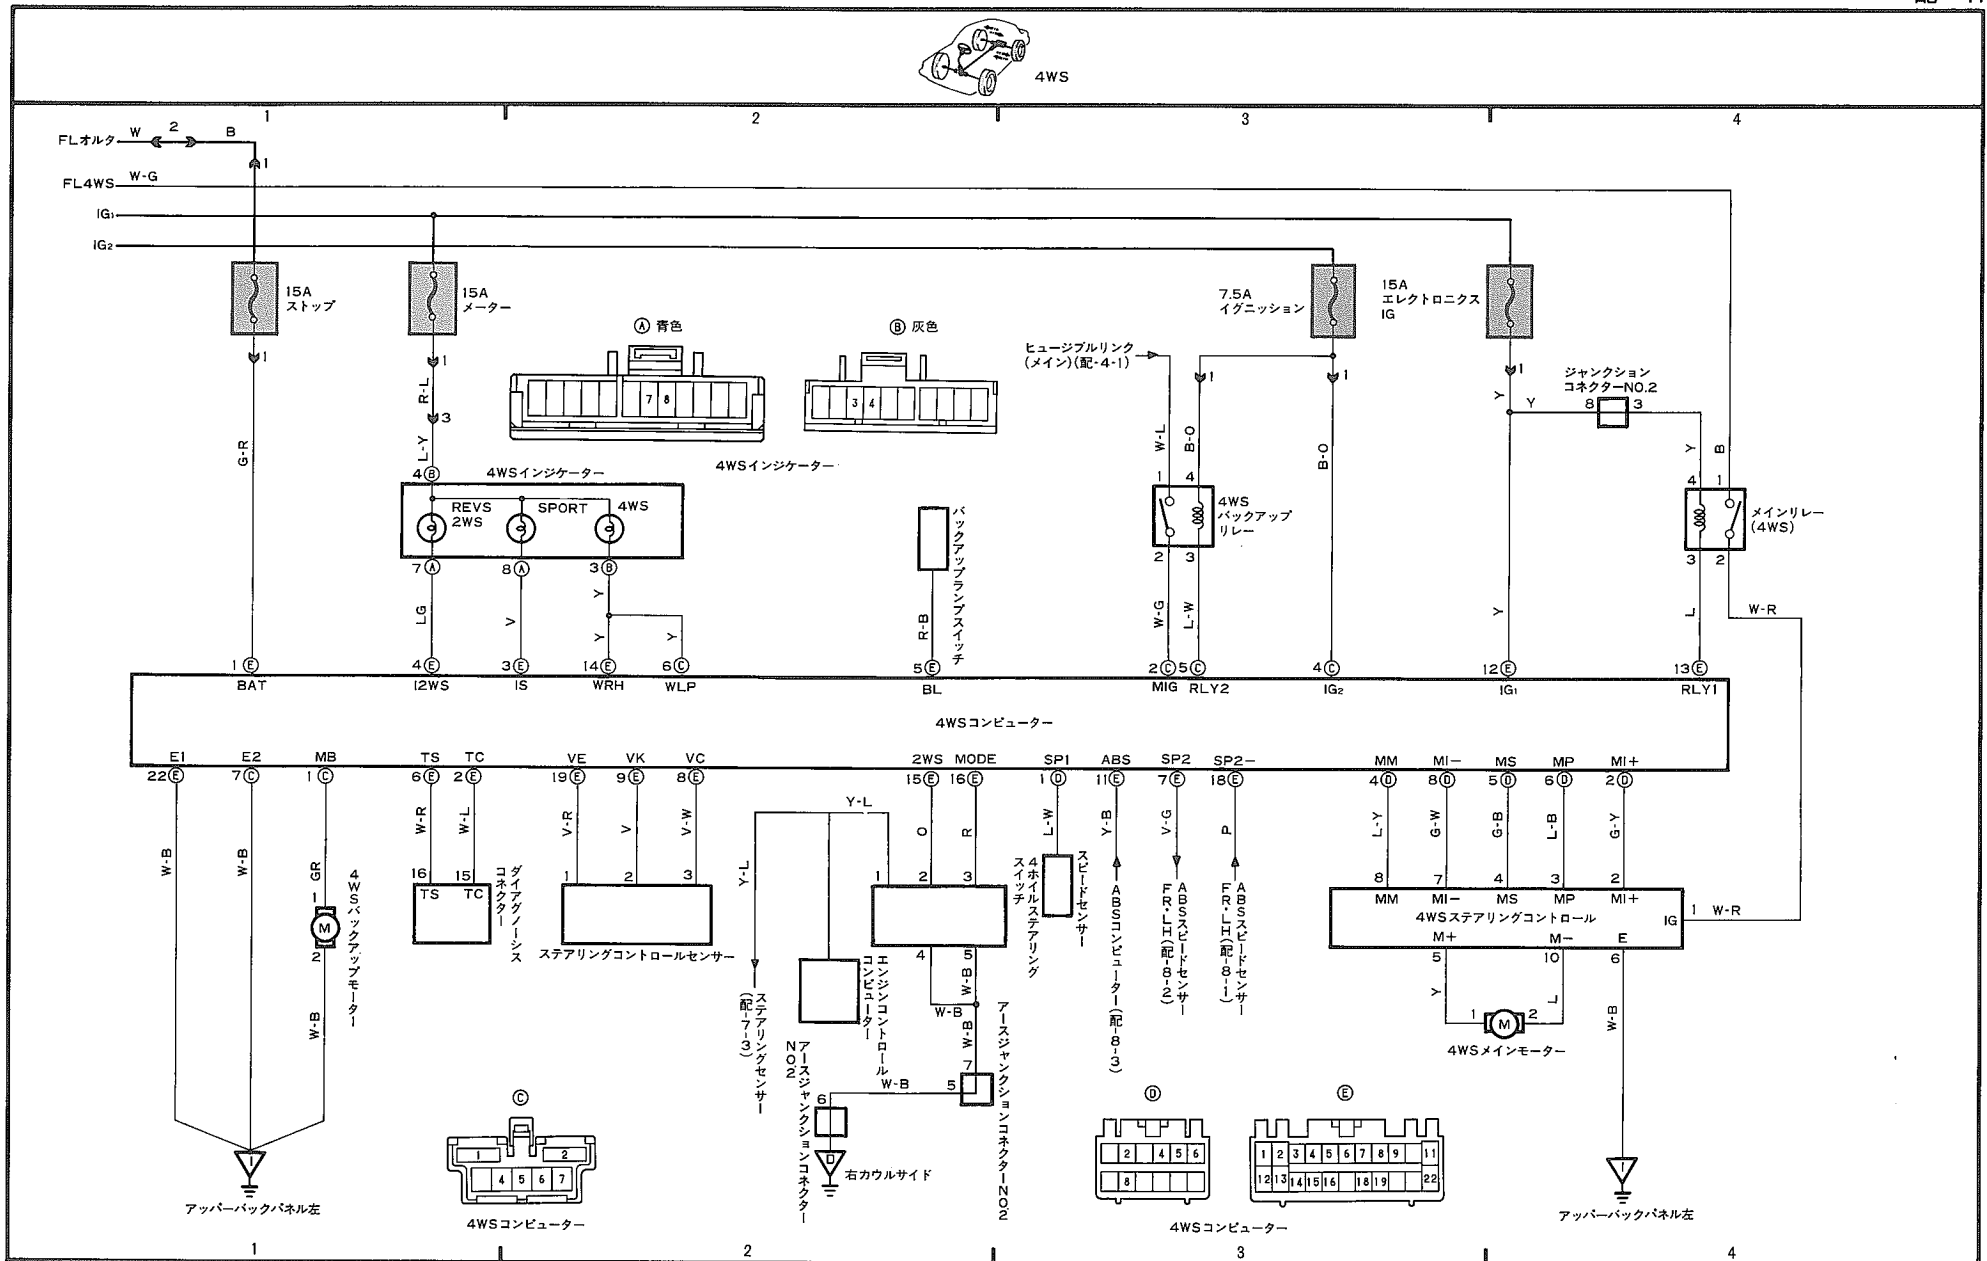

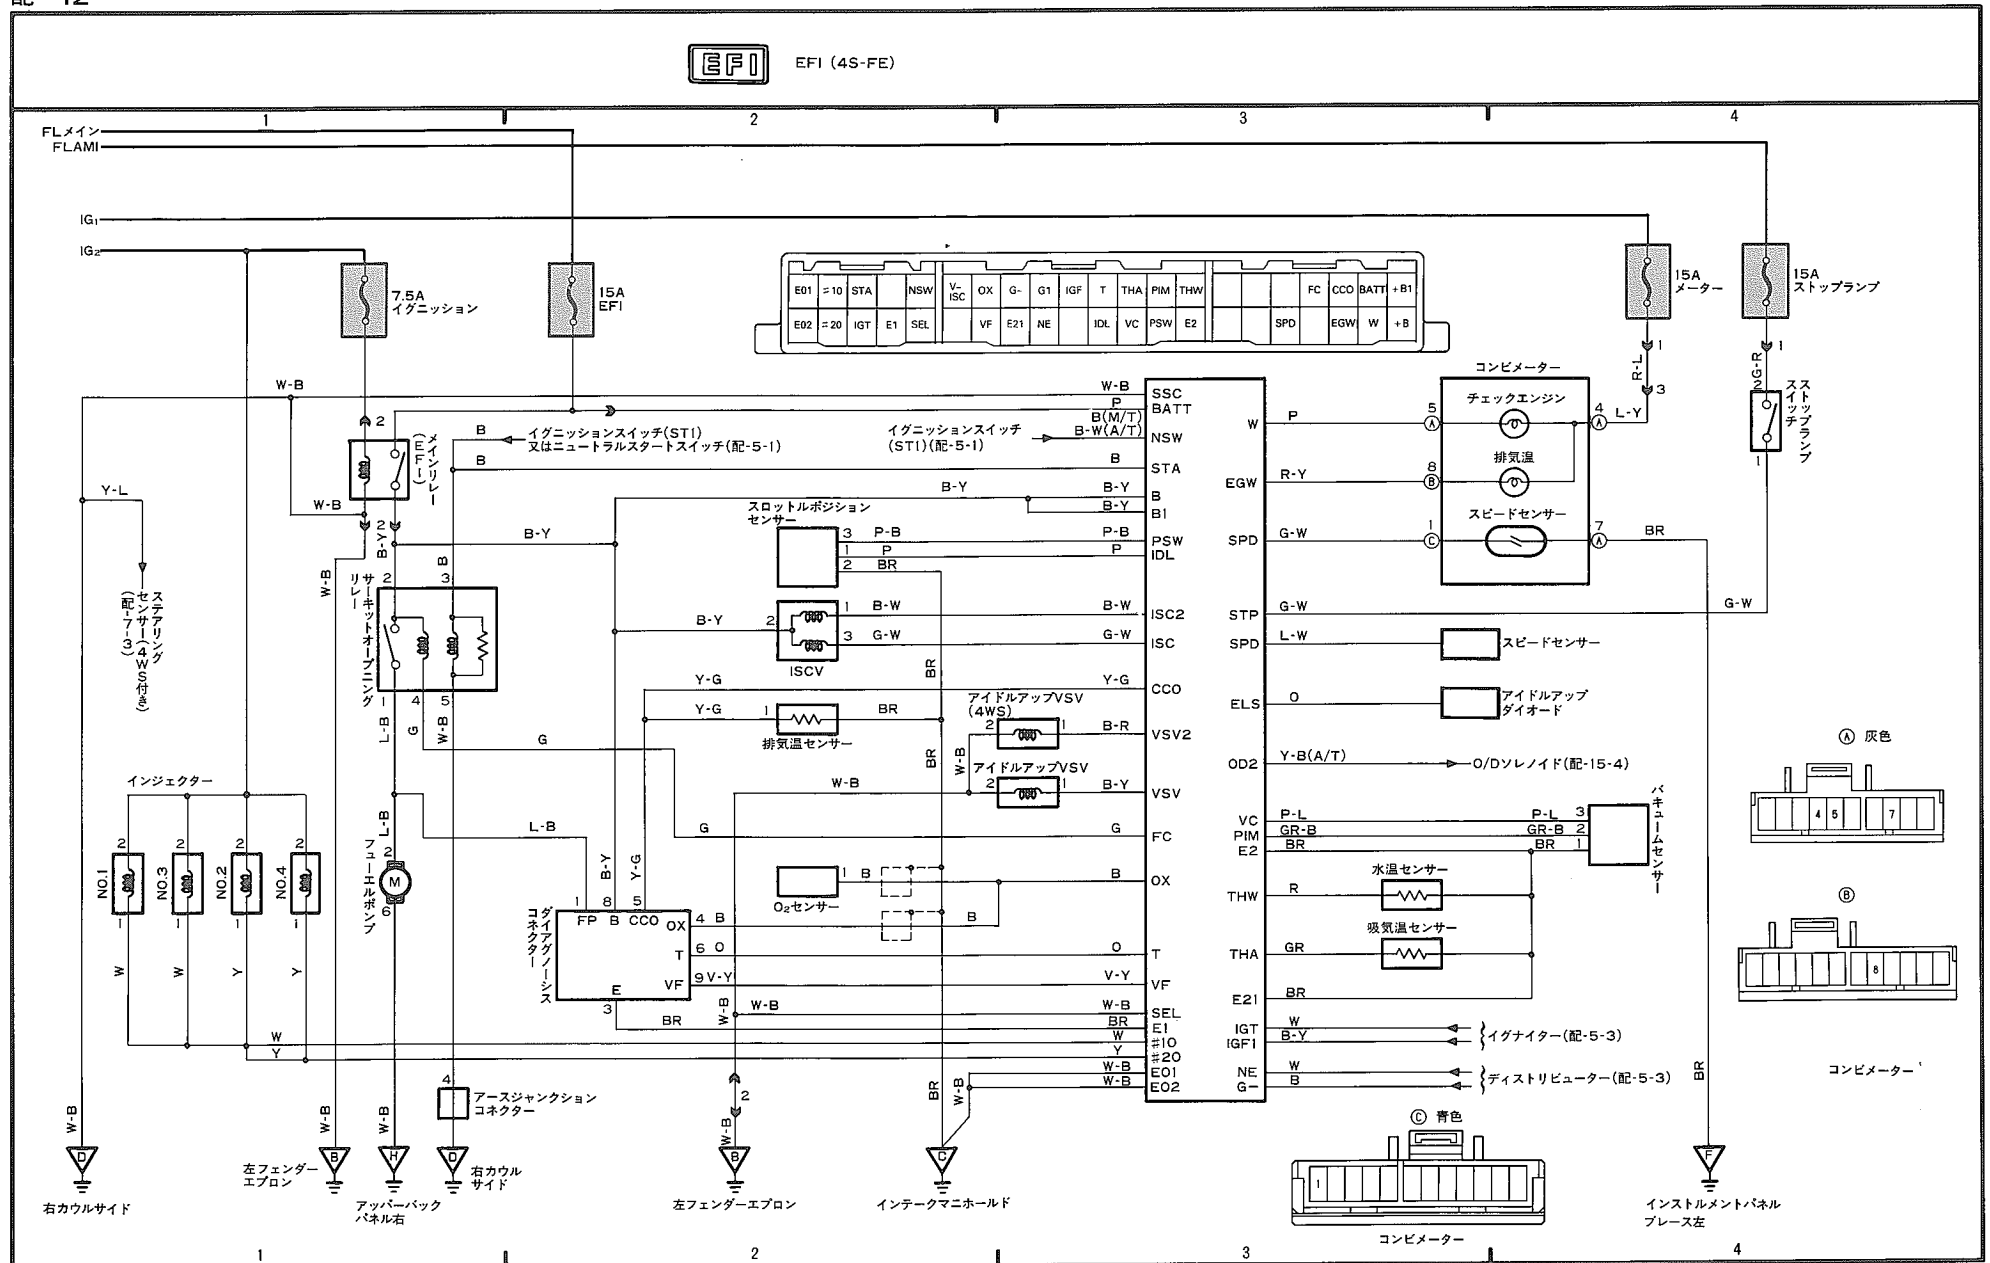

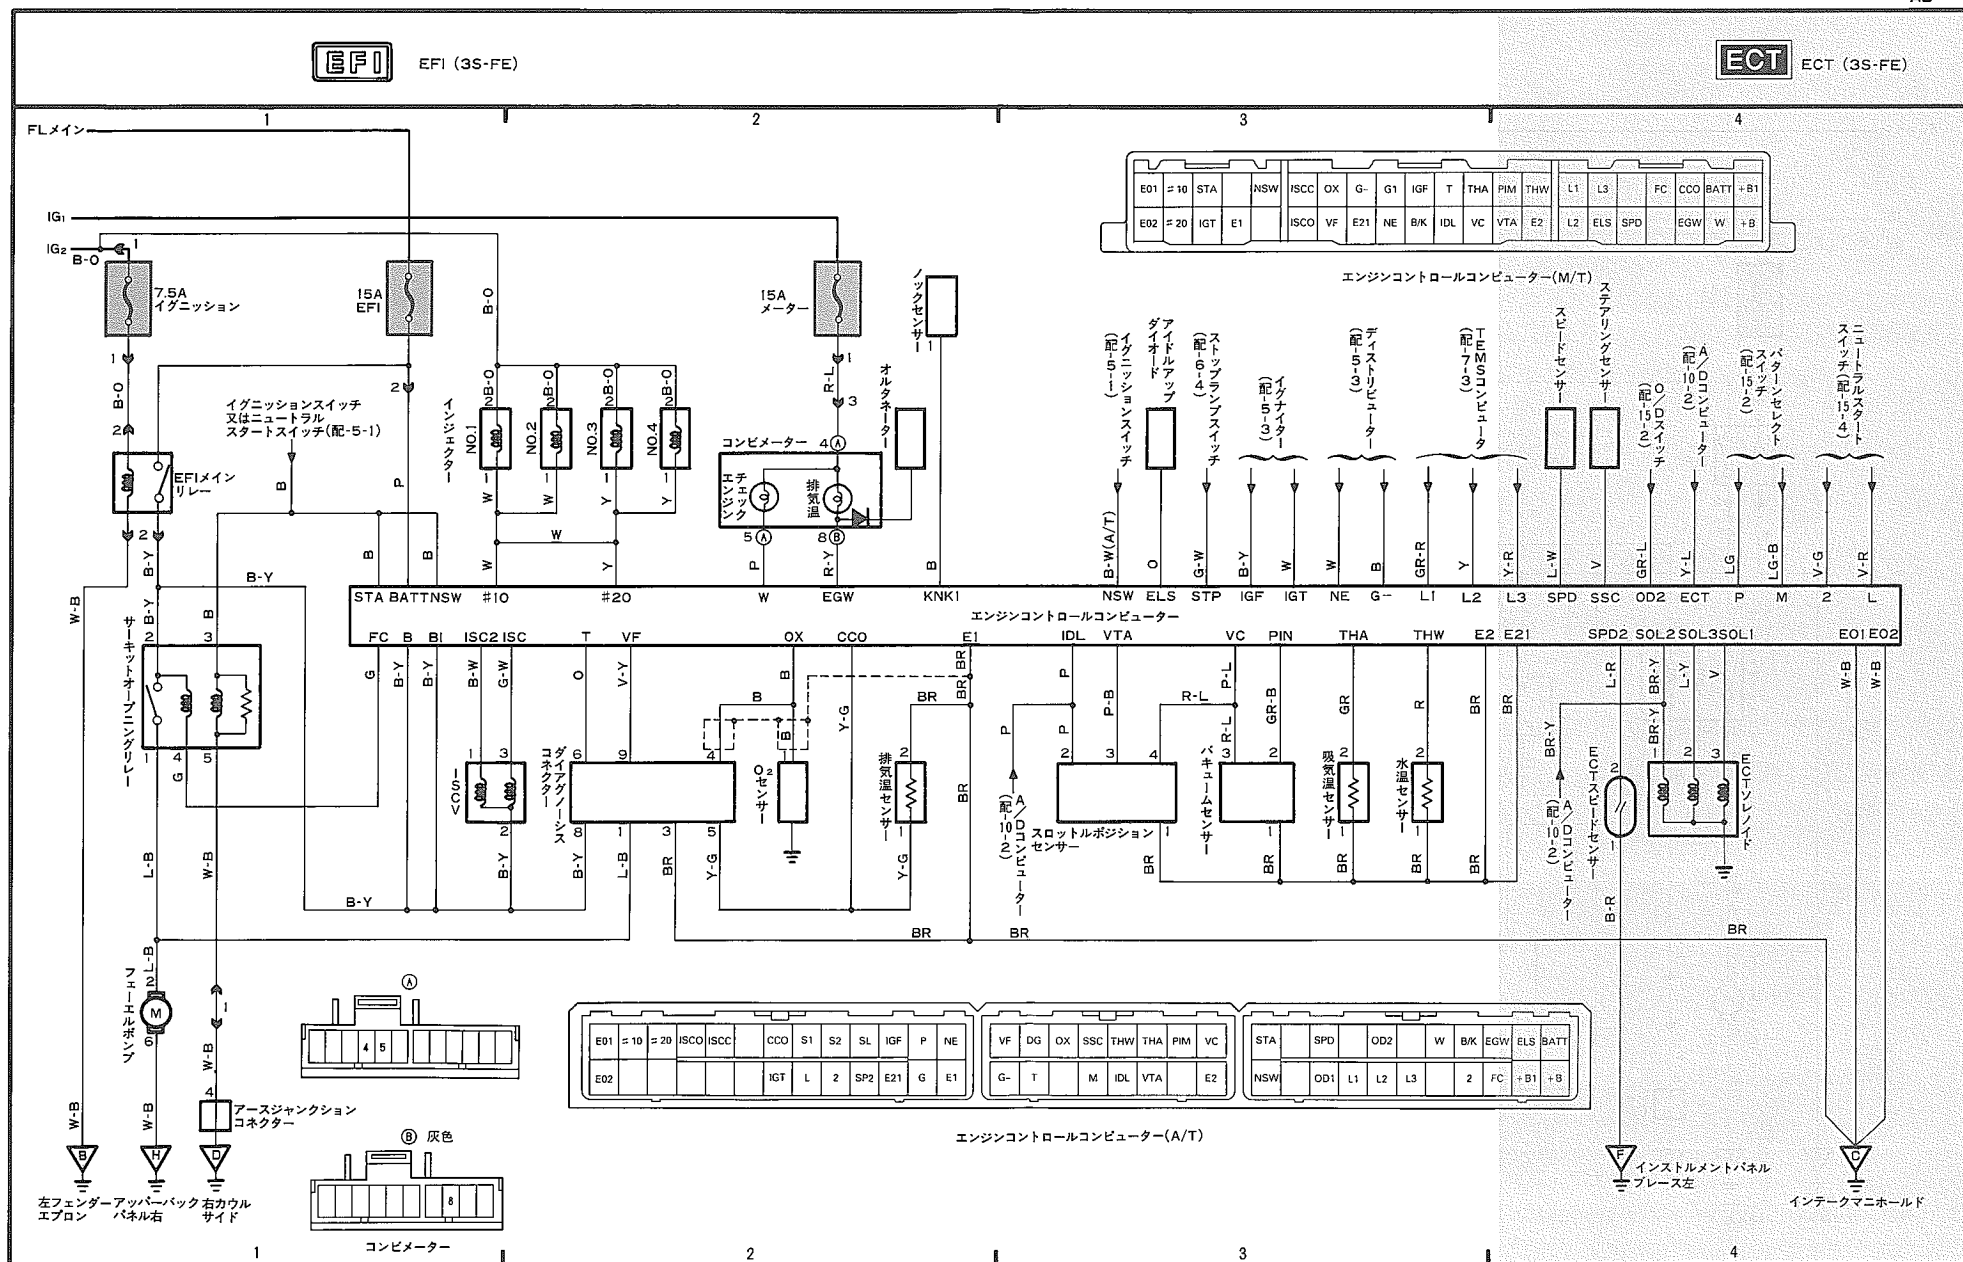



The diagram illustrates the electrical wiring for a vehicle, organized into four vertical sections labeled 1, 2, 3, and 4.

- Section 1:** Contains the main power source (ACC) and a 40A fuse for the heater. It shows the connection to the engine (M) and the air inlet servo.
- Section 2:** Features a 10A fuse for the A/C and a 15A fuse for the tail. It shows the connection to the system amp and the mode control servo.
- Section 3:** Contains the system amp and the air inlet servo. It shows the connection to the mode control servo and the heater control & air conditioner.
- Section 4:** Contains the mode control servo and the heater control & air conditioner. It shows the connection to the heater control & air conditioner and the heater control & air conditioner.


The diagram includes various components and terminals, such as:


- 40A ヒーター** (40A Heater)
- 10A A/C** (10A A/C)
- 15A テール** (15A Tail)
- システムアンプ** (System Amp)
- エアインレットサーボ** (Air Inlet Servo)
- モードコントロールサーボ** (Mode Control Servo)
- ヒーターコントロール&エアコンディショナー** (Heater Control & Air Conditioner)
- ターミナルブロック:** A/C+, M1, M2, HI, ILL+, C1, C2, BAUT, TSET, THOT, TCOL, GND, FOOT, REC, FRS, DEF, F/D, B/L, FACE.

The diagram is divided into four vertical sections labeled 1, 2, 3, and 4.



ラジエーターファン&エアコンディショナー (LOプッシュ式)

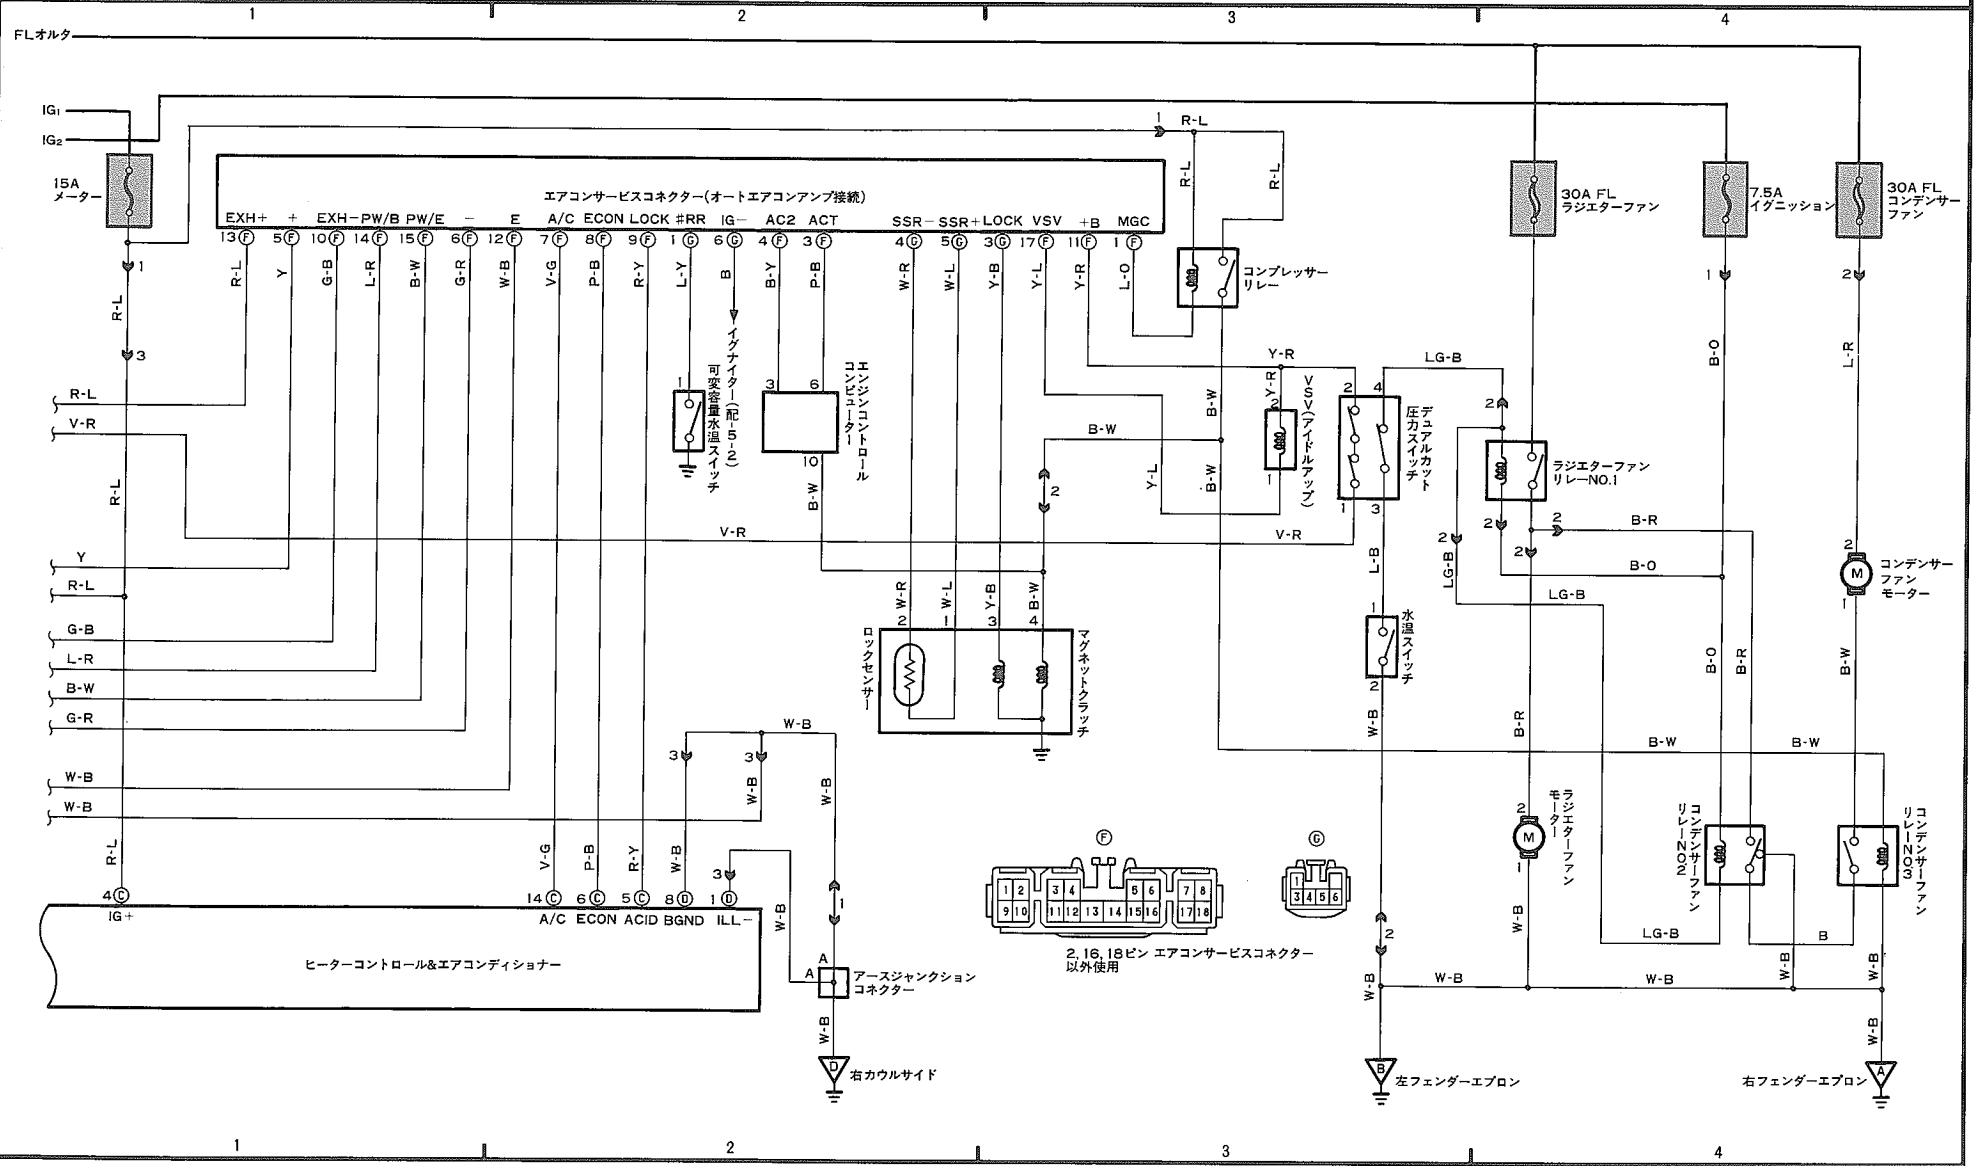

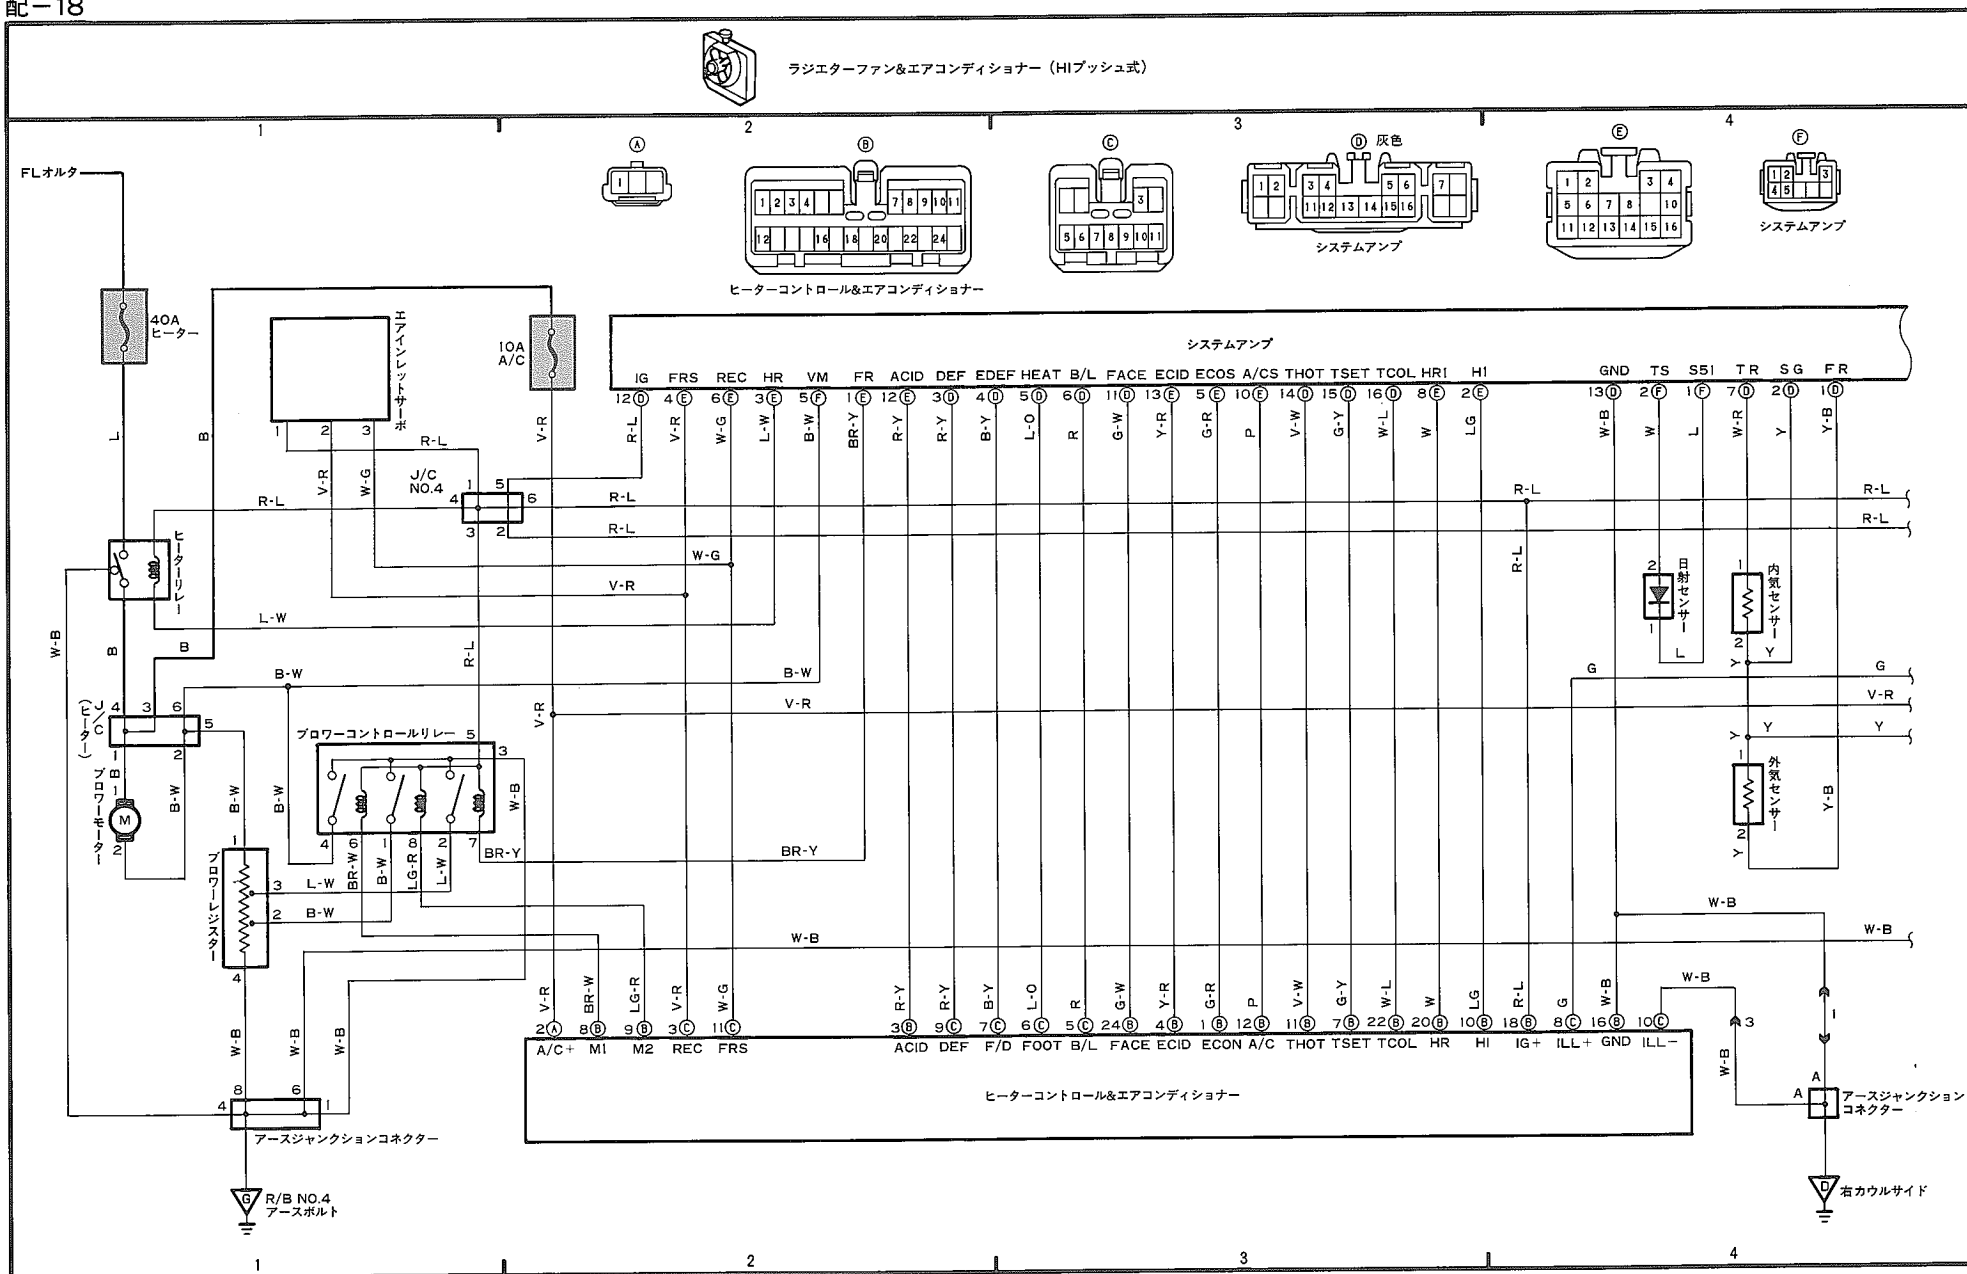



ラジエーターファン&エアコンディショナー (HIブッシュ式)

