図3-1 ワイヤリング サブ ASSY, インストルメント パネル (1/4) (アナログ メータ付き車<1S-U, 2T-GEU, 3T-EU, 18R-GEU>)

マーク	回路	マーク	回路
✡	スピード ウオーニング回路	◨	オート エア コン回路
◑	ドア コントロール回路	○	オート ドライブ回路
△	クルーズ コンピユータ回路	◲	1S-U
◥	2T-GEU, 3T-EU, 18R-GEU	⊕	SX, GT
⊗	SV, ST, GT ラリー		

マーク	記号		線径	線色	接続		ロケ	接続		ロケ
	A_4	A_4'	0.85	RL	ヒユーズ (ヘツド<右-アツパ> 15A)	④	A-3	ハイ ビーム インジケータ ランプ (+)		A-2
	A_8	A_8'	0.3	RG	ハイ ビーム インジケータ ランプ (-)		A-2	ライト リトラクタ モータ (RH)	④	A-3
	C_5	C_5'	0.5	G	ヒユーズ (テール ランプ 15A)	⑪$_{12}$	B-3	メータ照明 (+)		B-1
	C_8	C_8'	0.5	G	ヒユーズ (テール ランプ 15A)	⑪$_{12}$	C-3	フオグ ランプ スイツチ (+)		C-1
	C_9	C_9'	0.3	WG	メータ照明 (-)		A-2	レオスタツト (+)	⑪$_{12}$	C-3
	C_{12}	C_{12}'	0.3	WG	リレー ブロツク (2G10)	⑪$_{12}$	C-3	レオスタツト (L)		A-2
	C_{14}	C_{14}'	0.5	LG	フオグ ランプ スイツチ (-)		C-1	フオグ ランプ	④	A-3
	D_2	D_2'	0.3	R	ヒユーズ (ルーム ランプ 7.5A)	⑪$_{13}$	B-3	半ドア ウオーニング ランプ (+)		A-2
	D_{7A}	D_{7B}	0.85	RG	ヒユーズ (ライタ 15A)	⑪$_{12}$	C-3	デジタル時計 (ACC)		A-1
		D_{7C}	0.5	RG	D_{7A}～D_{7B}に接続			リモート コントロール ミラー スイツチ (B)		C-2
	D_8	D_8'	0.3	RW	半ドア ウオーニング ランプ (-)		A-2	リレー ブロツク (2G15)	⑪$_{12}$	C-3
	D_{12}	D_{12}'	0.3	R	ヒユーズ (ルーム ランプ 7.5A)	⑪$_{12}$	C-3	時計(B), デジタル時計(B)		A-2
	F_5	F_5'	0.5	GY	ターン シグナル & ハザード スイツチ (T_R)	⑪$_{12}$	B-3	ターン シグナル インジケータ ランプ (RH)		A-2
	F_7	F_7'	0.5	GB	ターン シグナル & ハザード スイツチ (T_L)	⑪$_{12}$	B-3	ターン シグナル インジケータ ランプ (LH)		A-1
	G_3	G_3'	0.3	WR	リレー ブロツク (2G26)	⑪$_{12}$	B-3	ブレーキ ウオーニング ランプ		B-1
	H_{1A}	H_{1B}	0.5	Y	ヒユーズ (メータ 7.5A)	⑪$_{12}$	B-3	リヤ ワイパ & デフオガ スイツチ		B-2
		H_{1C}	0.3	Y	H_{1A}～H_{1B}に接続			トランスミツシヨン コントロール スイツチ (+B)		C-1
		H_{1D}	0.3	Y	H_{1A}～H_{1B}に接続			トランスミツシヨン コントロール スイツチ (R)		C-2
		H_{1E}	0.3	Y	H_{1A}～H_{1B}に接続			コンビネーシヨン メータ (+)		A-3
✡		H_{1F}	0.3	Y	H_{1A}～H_{1B}に接続			スピード ウオーニング スイツチ (B)		B-2
	H_2	H_2'	0.3	YB	オイル プレツシヤ センダ ゲージ	④	A-3	オイル プレツシヤ ゲージ		B-1
	H_4	H_4'	0.3	YL	フユーエル レベル ウオーニング スイツチ	④	A-3	フユーエル レベル ウオーニング ランプ		A-2
	H_5	H_5'	0.3	YR	フユーエル センダ ゲージ	④	A-3	フユーエル ゲージ		A-2
	H_6	H_6'	0.3	YG	ウオータ テンパラチヤ センダ ゲージ	④	A-3	ウオータ テンパラチヤ ゲージ		A-1
	H_{7A}	H_{7B}	0.5	LR	チヤイム (-)	④	A-3	速度警報用リード スイツチ		B-1
✡		H_{7C}	0.3	LR	H_{7A}～H_{7B}に接続			スピード ウオーニング スイツチ (H)		B-2
	I_3	I_3'	0.85	L	ヒユーズ (ワイパ 20A)	④	A-3	リヤ ワイパ & デフオガ スイツチ (+B)		B-2

無断複製禁止

図3-1 ワイヤリング サブ ASSY, インストルメント パネル (2/4)

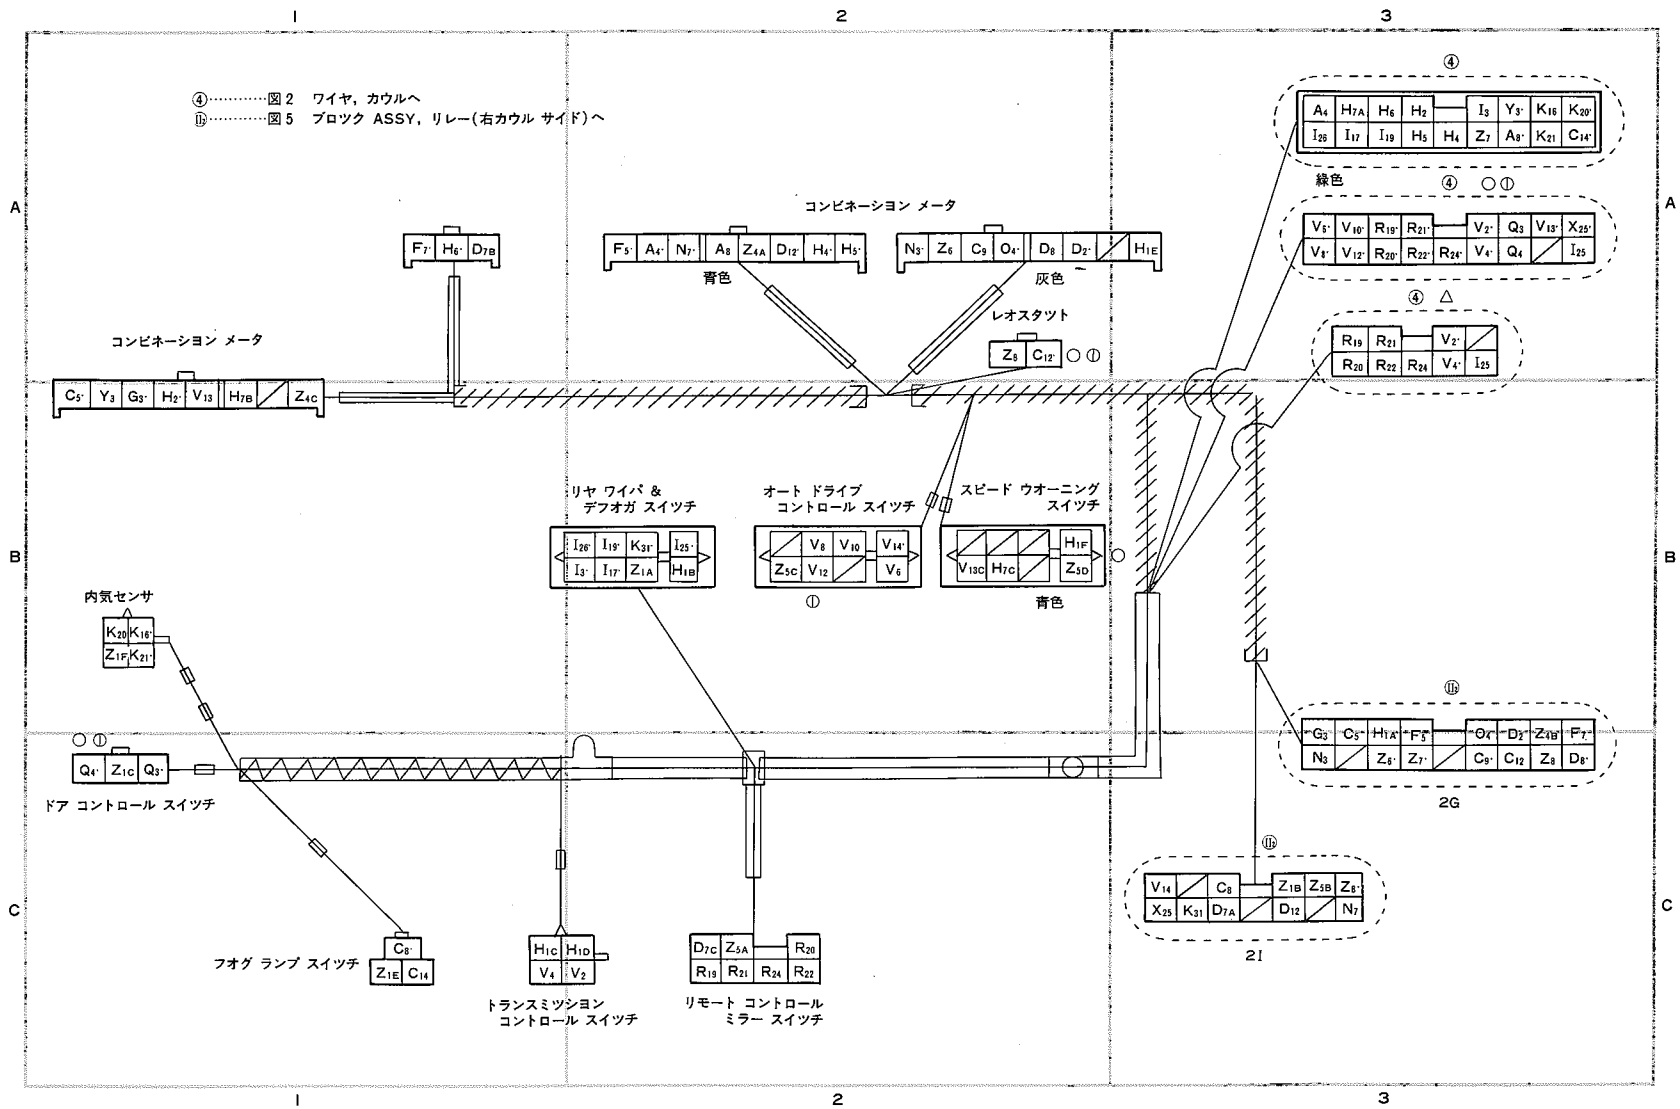
マーク	記号		線径	線色	接続		ロケ	接続		ロケ
	I_{17}	I_{17}'	0.85	LgR	リヤ ワイパ モータ (+1)	④	A-3	リヤ ワイパ & デフオガ スイッチ (+1)		B-2
	I_{19}	I_{19}'	0.85	LgY	リヤ ウオッシャ モータ (−)	④	A-3	リヤ ワイパ & デフオガ スイッチ (W)		B-2
	I_{25}	I_{25}'	0.3	LY	間けつワイパ リレー(リヤ用) (6)	④	A-3	リヤ ワイパ & デフオガ スイッチ (INT)		B-2
	I_{26}	I_{26}'	0.85	Lg	間けつワイパ リレー(リヤ用) (1)	④	A-3	リヤ ワイパ & デフオガ スイッチ (1)		B-2
▣	K_{16}	K_{16}'	0.3	GY	検査端子 (N)	④	A-3	内気センサ (N_1)		B-1
▣	K_{20}	K_{20}'	0.3	PB	内気センサ (C_1)		B-1	外気センサ (C_2)	④	A-3
▣	K_{21}	K_{21}'	0.5	VG	ヒューズ (エア コン 10A)	④	A-3	内気センサ (G_2)		B-1
	K_{31}	K_{31}'	0.3	RB	デフオガ リレー (2)	⑪₂	C-3	リヤ ワイパ & デフオガ スイッチ (D)		B-2
	N_3	N_3'	0.5	BW	ヒューズ (イグニション 7.5A)	⑪₂	C-3	チャージ ウオーニング ランプ (+)		A-2
	N_7	N_7'	0.3	B	リレー ブロック (2I30)	⑪₂	C-3	タコメータ		A-2
	O_4	O_4'	0.5	YW	チャージ ランプ リレー (4)	⑪₂	B-3	チャージ ウオーニング ランプ (−)		A-2
◑	Q_3	Q_3'	0.3	GY	ドア コントロール リレー (3)	④	A-3	ドア コントロール スイッチ (LOCK)		C-1
◑	Q_4	Q_4'	0.3	GR	ドア コントロール リレー (2)	④	A-3	ドア コントロール スイッチ(UNLOCK)		C-1
	R_{19}	R_{19}'	0.5	LgB	リモート コントロール ミラー スイッチ RH (SR)		C-2	リモート コントロール ミラー RH (SR)	④	A-3
	R_{20}	R_{20}'	0.5	LgR	リモート コントロール ミラー スイッチ RH (M_2)		C-2	リモート コントロール ミラー RH (M_2)	④	A-3
	R_{21}	R_{21}'	0.5	Lg	リモート コントロール ミラー スイッチ RH (m_2)		C-2	リモート コントロール ミラー RH (m_2)	④	A-3
	R_{22}	R_{22}'	0.5	BrY	リモート コントロール ミラー スイッチ LH (SL)		C-2	リモート コントロール ミラー LH (SL)	④	A-3
	R_{24}	R_{24}'	0.5	BrB	リモート コントロール ミラー スイッチ LH (m_1)		C-2	リモート コントロール ミラー LH (m_1)	④	A-3
	V_2	V_2'	0.5	B	トランスミッション コントロール スイッチ (RE)		C-2	トランスミッション コントロール リレー (2)	④	A-3
	V_4	V_4'	0.3	LgY	トランスミッション コントロール スイッチ (L)		C-1	油圧スイッチ	④	A-3
○	V_6	V_6'	0.5	Gr	オート ドライブ コントロール スイッチ (4)		B-2	オート ドライブ コンピュータ (13)	④	A-3
○	V_8	V_8'	0.3	GrR	オート ドライブ コントロール スイッチ (2)		B-2	オート ドライブ コンピュータ (7)	④	A-3
○	V_{10}	V_{10}'	0.3	GrG	オート ドライブ コントロール スイッチ (8)		B-2	オート ドライブ コンピュータ (5)	④	A-3
○	V_{12}	V_{12}'	0.3	PB	オート ドライブ コントロール スイッチ (5)		B-2	オート ドライブ コンピュータ (3)	④	A-3
○	V_{13}	V_{13}'	0.3	LW	車速センサ		B-1	オート ドライブ コンピュータ (1)	④	A-3
△	V_{13}	V_{13}'	0.5	LW	車速センサ		B-1	クルーズ コンピュータ (f)	④	A-3
✡		V_{13C}	0.3	LW	V_{13A}～V_{13B}に接続			スピード ウオーニング スイッチ(R)		B-2
○	V_{14}	V_{14}'	0.5	LgR	ヒューズ (エレクトロニクスIG 15A)	⑪₁	C-3	オート ドライブ コントロール スイッチ (1)		B-2
△	X_{25}	X_{25}'	0.5	WL	ヒューズ (エレクトロニクス+B 15A)	⑪₁	C-3	クルーズ コンピュータ (B)	④	A-3
◹	Y_3	Y_3'	0.5	GL	排気温ランプ		B-1	エミッション コントロール コンピュータ (15)	④	A-3
◪	Y_3	Y_3'	0.5	GL	排気温ランプ		B-1	エミッション コントロール コンピュータ (7)	④	A-3
	Z_{1A}	Z_{1B}	0.5	WB	リヤ ワイパ & デフオガ スイッチ (E)		B-2	リレー ブロック (2I06)	⑪₂	C-3
◑		Z_{1C}	0.3	WB	Z_{1A}～Z_{1B}に接続			ドア コントロール スイッチ (−)		C-1

無断複製禁止

図3-1 ワイヤリング サブ ASSY, インストルメント パネル (3/4)

マーク	記号		線径	線色	接続		ロケ	接続		ロケ
		Z_{1F}	0.5	WB	Z_{1A}～Z_{1B}に接続			内気センサ (H_3)		B-1
	Z_{4A}	Z_{4B}	0.5	Br	コンビネーション メータ(ゲージ) (－)		A-2	リレー ブロック (2G07)	⑪₂	B-3
		Z_{4C}	0.3	Br	Z_{4A}～Z_{4B}に接続			速度警報用リード スイッチ (－)		B-1
	Z_{5A}	Z_{5B}	0.5	WB	リモート コントロール ミラー スイッチ(E)		C-2	リレー ブロック (2I06)	⑪₂	C-3
○		Z_{5C}	0.3	WB	Z_{5A}～Z_{5B}に接続			オート ドライブ コントロール スイッチ(6)		B-2
✡		Z_{5D}	0.3	WB	Z_{5A}～Z_{5B}に接続			スピード ウオーニング スイッチ(E)		B-2
	Z_6	Z_6'	0.3	WB	コンビネーション メータ (－)		A-2	リレー ブロック (2G06)	⑪₂	C-3
	Z_7	Z_7'	0.3	WB	フユーエル ゲージ (－)	④	A-3	リレー ブロック (2G06)	⑪₂	C-3
⊕	Z_8	Z_8'	0.3	WB	レオスタット (E)		A-2	リレー ブロック (2I06)	⑪₂	C-3
⊗	Z_8	Z_8'	0.3	WB	リレー ブロック (2G10)	⑪₂	C-3	リレー ブロック (2I06)	⑪₂	C-3
		Z_{1E}	0.5	WB	Z_{1A}～Z_{1B}に接続			フォグ ランプ スイッチ		C-1

無断複製禁止


④……図2　ワイヤ，カウルへ
Ⓑ……図5　ブロツク ASSY，リレー(右カウル サイド)へ
コンビネーション メータ
コンビネーション メータ
青色
灰色
レオスタット
緑色
リヤ ワイパ &
デフオガ スイツチ
オート ドライブ
コントロール スイツチ
スピード ウオーニング
スイツチ
青色
内気センサ
ドア コントロール スイツチ
フオグ ランプ スイツチ
トランスミツシヨン
コントロール スイツチ
リモート コントロール
ミラー スイツチ
2G
21

無断複製禁止

図3-2 ワイヤリング サブ ASSY, インストルメント パネル (1/4)
(デジタル メータ付き車〈2T-GEU GT, 3T-EU SX, 18R-GEU〉)

マーク	記号		線径	線色	接続		ロケ	接続		ロケ
	A_4	A_4'	0.85	RL	ヒューズ (ヘッド〈右ーアッパ〉15A)	④	A-3	ハイ ビーム インジケータ ランプ (+)		A-2
	A_8	A_8'	0.3	RG	ハイ ビーム インジケータ ランプ (−)		A-2	ライト リトラクタ モータ (RH)	④	A-3
	C_{5A}	C_{5B}	0.5	G	ヒューズ (テール ランプ 15A)	⑪₂	B-3	メータ照明 (+)		B-1
		C_{5C}	0.5	G	C_{5A}～C_{5B}に接続			レオスタット (T)		A-2
	C_8	C_8'	0.5	G	ヒューズ (テール ランプ 15A)	⑪₂	C-3	フオグ ランプ スイッチ (+)		C-1
	C_{9A}	C_{9B}	0.5	WG	メータ照明 (−)		A-3	レオスタット (+)	⑪₂	C-3
		C_{9C}	0.3	WG	C_{9A}～C_{9B}に接続			スピード メータ ユニット (TR_1)		A-2
	C_{12}	C_{12}'	0.3	WG	リレー ブロック (2G10)	⑪₂	C-3	レオスタット (L)		A-2
	C_{13}	C_{13}'	0.5	GR	レオスタット (T_c)		A-2	スピード メータ ユニット (Tc_1)		A-2
	C_{14}	C_{14}'	0.5	LG	フオグ ランプ スイッチ (−)		C-1	フオグ ランプ	④	A-3
	D_2	D_2'	0.3	R	ヒューズ (ルーム ランプ 7.5A)	⑪₂	B-3	半ドア ウオーニング ランプ (+)		B-1
	D_{7A}	D_{7B}	0.85	RG	ヒューズ (ライタ 15A)	⑪₂	C-3	デジタル時計 (ACC)		A-2
		D_{7C}	0.5	RG	D_{7A}～D_{7B}に接続			リモート コントロール ミラー スイッチ(B)		C-2
	D_8	D_8'	0.3	RW	半ドア ウオーニング ランプ (−)		B-1	カーテシ スイッチ	⑪₂	C-3
	D_{12}	D_{12}'	0.3	R	ヒューズ (ルーム ランプ 7.5A)	⑪₂	C-3	時計(B), デジタル時計(B)		A-2
	F_5	F_5'	0.5	GY	ターン シグナル & ハザード スイッチ(T_R)	⑪₂	B-3	ターン シグナル インジケータ ランプ(RH)		A-2
	F_7	F_7'	0.5	GB	ターン シグナル & ハザード スイッチ(T_L)	⑪₂	B-3	ターン シグナル インジケータ ランプ(LH)		A-2
	G_3	G_3'	0.3	WR	リレー ブロック (2G26)	⑪₂	B-3	ブレーキ ウオーニング ランプ		A-2
	H_{1A}	H_{1B}	0.5	Y	ヒューズ (メータ 7.5A)	⑪₂	B-3	リヤ ワイパ & デフオガ スイッチ		B-2
		H_{1C}	0.3	Y	H_{1A}～H_{1B}に接続			トランスミッション コントロール スイッチ(+B)		C-1
		H_{1D}	0.3	Y	H_{1A}～H_{1B}に接続			トランスミッション コントロール スイッチ (R)		C-2
		H_{1E}	0.3	Y	H_{1A}～H_{1B}に接続			スピード メータ ユニット (IG+)		A-1
		H_{1F}	0.3	Y	H_{1A}～H_{1B}に接続			スピード ウオーニング スイッチ(IG+)		B-2
		H_{1G}	0.3	Y	H_{1A}～H_{1B}に接続			コンビネーション メータ (+)		B-1
	H_2	H_2'	0.3	YB	オイル プレッシャ スイッチ	④	A-3	オイル プレッシャ ウオーニング ランプ		B-1
	H_4	H_4'	0.3	YL	フユーエル センダ ゲージ (F_R)	④	A-3	スピード メータ ユニット (F_{R_1})		A-1
	H_5	H_5'	0.3	YR	フユーエル センダ ゲージ (F_V)	④	A-3	スピード メータ ユニット (F_{V_1})		A-1
	H_6	H_6'	0.3	YG	ウオータ テンパラチャ センダ ゲージ	④	A-3	スピード メータ ユニット (TEMP)		A-2
	H_7	H_7'	0.5	LR	チャイム (−)	④	A-3	スピード メータ ユニット (100CH)		A-1
	H_{8A}	H_{8B}	0.5	LB	フユーエル センダ ゲージ (E)	④	A-3	スピード メータ ユニット (E_2)		A-1
		H_{8C}	0.3	LB	H_{8A}～H_{8B}に接続			スピード ウオーニング スイッチ (E)		B-2
	H_{12}	H_{12}'	0.3	Gr	スピード メータ ユニット (Wa)		A-1	スピード ウオーニング スイッチ (Wa)		B-2
	H_{13}	H_{13}'	0.3	L	スピード メータ ユニット (Wb)		A-1	スピード ウオーニング スイッチ (Wb)		B-2
	H_{14}	H_{14}'	0.3	Lg	スピード メータ ユニット (Wc)		A-2	スピード ウオーニング スイッチ (Wc)		B-2
	H_{15}	H_{15}'	0.3	PB	スピード メータ ユニット (Wd)		A-2	スピード スオーニング スイッチ (Wd)		B-2
	H_{16}	H_{16}'	0.3	LW	スピード メータ ユニット (Bz)		A-2	スピード ウオーニング スイッチ (Bz)		B-2

無断複製禁止

図3-2 ワイヤリング サブ ASSY，インストルメント パネル (2/4)

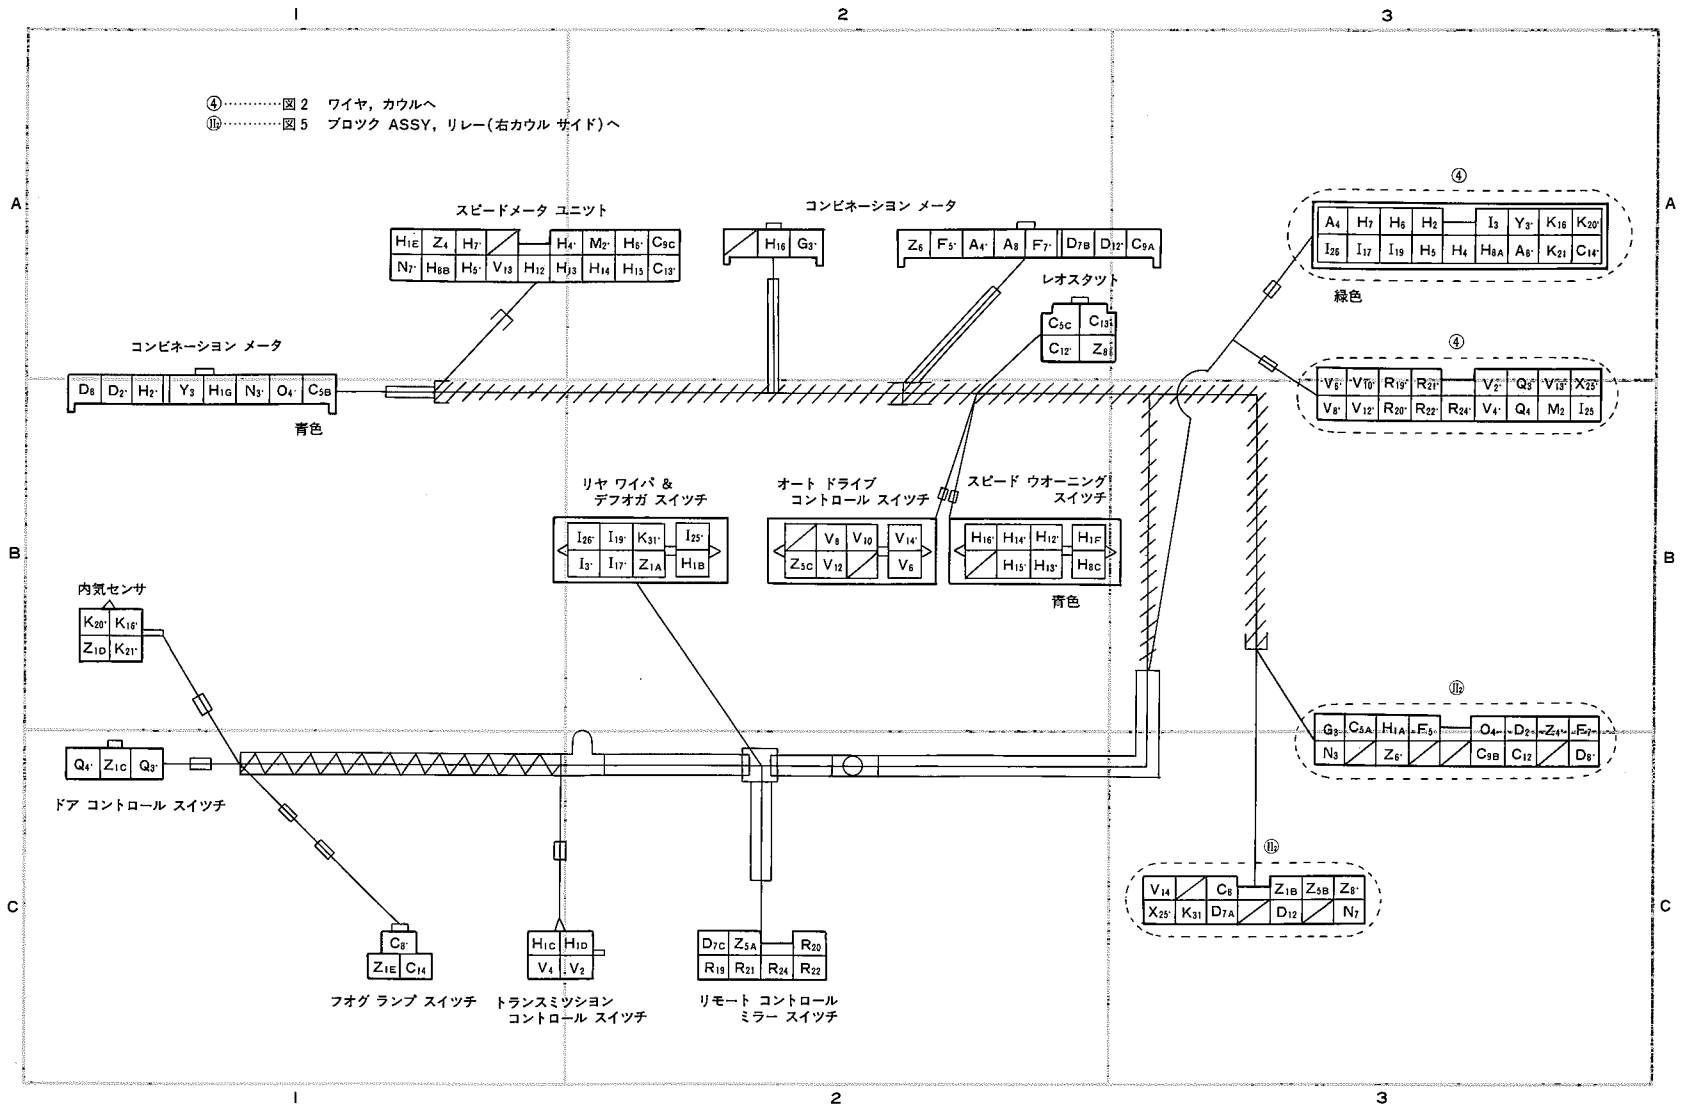
マーク	記号		線径	線色	接続		ロケ	接続		ロケ
	I_3	I_3'	0.85	L	ヒューズ (ワイパ 20A)	④	A-3	リヤ ワイパ & デフォガ スイッチ (+B)		B-2
	I_{17}	I_{17}'	0.85	LgR	リヤ ワイパ モータ (+1)	④	A-3	リヤ ワイパ & デフォガ スイッチ (+1)		B-2
	I_{19}	I_{19}'	0.85	LgY	リヤ ウオツシヤ モータ	④	A-3	リヤ ワイパ & デフォガ スイッチ (W)		B-2
	I_{25}	I_{25}'	0.3	LY	間けつワイパ リレー(リヤ用) (6)	④	A-3	リヤ ワイパ & デフォガ スイッチ (INT)		B-2
	I_{26}	I_{26}'	0.85	Lg	間けつワイパ リレー(リヤ用) (1)	④	A-3	リヤ ワイパ & デフォガ スイッチ (S)		B-2
	K_{16}	K_{16}'	0.3	GY	検査端子 (N)	④	A-3	内気センサ (N_1)		B-1
	K_{20}	K_{20}'	0.3	PB	内気センサ (C_1)		B-1	外気センサ (C_2)	④	A-3
	K_{21}	K_{21}'	0.5	VG	ヒューズ (エア コン 10A)	④	A-3	内気センサ (G_2)		B-1
	K_{31}	K_{31}'	0.3	RB	デフォガ リレー (2)	⑪₂	C-3	リヤ ワイパ & デフォガ スイッチ (D)		B-2
	M_2	M_2'	1.25	B	スタータ (ST)	④	B-3	スピード メータ ユニット (ST)		A-2
	N_3	N_3'	0.5	BW	ヒューズ (イグニション 7.5A)	⑪₂	C-3	チャージ ウオーニング ランプ (+)		B-1
	N_7	N_7'	0.3	B	リレー ブロック (2I30)	⑪₂	C-3	スピード メータ ユニット (IG−)		A-1
	O_4	O_4'	0.5	YW	チャージ ランプ リレー (4)	⑪₂	B-3	チャージ ウオーニング ランプ (−)		B-1
	Q_3	Q_3'	0.3	GY	ドア コントロール リレー (3)	④	B-3	ドア コントロール スイッチ (LOCK)		C-1
	Q_4	Q_4'	0.3	GR	ドア コントロール リレー (2)	④	B-3	ドア コントロール スイッチ (UNLOCK)		C-1
	R_{19}	R_{19}'	0.5	LgB	リモート コントロール ミラー スイッチ(SR)		C-2	リモート コントロール ミラー RH (SR)	④	B-3
	R_{20}	R_{20}'	0.5	LgR	リモート コントロール ミラー スイッチ(M_2)		C-2	リモート コントロール ミラー RH (M_2)	④	B-3
	R_{21}	R_{21}'	0.5	Lg	リモート コントロール ミラー スイッチ(m_2)		C-2	リモート コントロール ミラー RH (m_2)	④	B-3
	R_{22}	R_{22}'	0.5	BrY	リモート コントロール ミラー スイッチ(SL)		C-2	リモート コントロール ミラー LH (SL)	④	B-3
	R_{24}	R_{24}'	0.5	BrB	リモート コントロール ミラー スイッチ(m_1)		C-2	リモート コントロール ミラー LH (m_1)	④	B-3
	V_2	V_2'	0.5	B	トランスミツシヨン コントロール スイツチ(RE)		C-2	トランスミツシヨン コントロール リレー(2)	④	B-3
	V_4	V_4'	0.3	LgY	トランスミツシヨン コントロール スイツチ (L)		C-1	油圧スイツチ	④	B-3
	V_6	V_6'	0.5	Gr	オート ドライブ コントロール スイツチ (4)		B-2	オート ドライブ コンピユータ (13)	④	B-3
	V_8	V_8'	0.3	GrR	オート ドライブ コントロール スイツチ (2)		B-2	オート ドライブ コンピユータ (7)	④	B-3
	V_{10}	V_{10}'	0.3	GrG	オート ドライブ コントロール スイツチ (8)		B-2	オート ドライブ コンピユータ (5)	④	B-3
	V_{12}	V_{12}'	0.3	PB	オート ドライブ コントロール スイツチ (5)		B-2	オート ドライブ コンピユータ (3)	④	B-3
	V_{13}	V_{13}'	0.3	LW	スピード メータ ユニツト (4P)		A-1	オート ドライブ コンピユータ (1)	④	B-3
	V_{14}	V_{14}'	0.5	LgR	ヒューズ (エレクトロニクスIG 15A)	⑪₂	C-3	オート ドライブ コントロール スイツチ(1)		B-2
	X_{25}	X_{25}'	0.5	WL	ヒューズ (エレクトロニクス+B 15A)	⑪₂	C-3	クルーズ コンピユータ (+B)	④	B-3
	Y_3	Y_3'	0.5	GL	排気温ランプ		B-1	エミツシヨンコントロール コンピユータ (7)	④	A-3
	Z_{1A}	Z_{1B}	0.5	WB	リヤ ワイパ & デフォガ スイツチ		B-2	リレー ブロック (2I06)	⑪₂	C-3
		Z_{1C}	0.3	WB	Z_{1A}〜Z_{1B}に接続			ドア コントロール スイツチ (−)		C-1

無断複製禁止

図3-2 ワイヤリング サブ ASSY，インストルメント パネル (3/4)

マーク	記号		線径	線色	接続	ロケ	接続		ロケ
		Z_{1D}	0.5	WB	Z_{1A}～Z_{1B}に接続		内気センサ (H_3)		B-1
		Z_{1E}	0.5	WB	Z_{1A}～Z_{1B}に接続		フォグ ランプ スイッチ		C-1
	Z_4	Z_4'	0.5	Br	スピード メータ ユニット (E_1)	A-2	リレー ブロック (2G07)	⑪₂	B-3
	Z_{5A}	Z_{5B}	0.5	WB	リモート コントロール ミラー スイッチ (E)	C-2	リレー ブロック (2I06)	⑪₂	C-3
		Z_{5C}	0.3	WB	Z_{5A}～Z_{5B}に接続		オート ドライブ コントロール スイッチ (6)		B-2
	Z_6	Z_6'	0.3	WB	コンビネーション メータ (－)	A-2	リレー ブロック (2G06)	⑪₂	C-3
	Z_8	Z_8'	0.3	WB	レオスタット (－)	A-2	リレー ブロック (2I06)	⑪₂	C-3

無断複製禁止


④……図2　ワイヤ，カウルへ
⑪……図5　ブロツク ASSY，リレー(右カウル サイド)へ
スピードメータ ユニット
コンビネーション メータ
コンビネーション メータ
レオスタット
緑色
青色
リヤ ワイパ & デフオガ スイツチ
オート ドライブ コントロール スイツチ
スピード ウオーニング スイツチ
青色
内気センサ
ドア コントロール スイツチ
フオグ ランプ スイツチ
トランスミツション コントロール スイツチ
リモート コントロール ミラー スイツチ

無断複製禁止

図3-3 ワイヤリング サブ ASSY, インストルメント パネル (1/4) (1G-EU, 5M-GEU)

マーク	回路	マーク	回路
○	デジタル メータ車	◎	アナログ メータ車

マーク	記号		線径	線色	接続		ロケ	接続		ロケ
	A_4	A_4'	0.85	RL	ヒューズ (ヘッド(右ーアッパ) 15A)	④	C-6	ハイビーム インジケータ ランプ (+)		A-3 A-6
	A_8	A_8'	0.3	RG	ハイビーム インジケータ ランプ (−)		A-3 A-6	ライト リトラクタ モータ RH (4)	④	C-7
	C_{5A}	C_{5B}	0.5	G	ヒューズ (テール ランプ 15A)	⑪$_2$	B-8	メータ照明 (+)		B-1 A-4
○		C_{5C}	0.5	G	C_{5A}～C_{5B}に接続			レオスタット (T)		B-4
	C_{8A}	C_{8B}	0.5	R	ヒューズ (テール ランプ 15A)	⑪$_2$	B-8	フオグ ランプ スイッチ (+)		B-1
		C_{8C}	0.3	R	C_{8A}～C_{8B}に接続			マップ ランプ (+)		C-2
	C_{9A}	C_{9B}	0.5	WG	メータ照明 (−)		A-4 A-8	レオスタット (L)	⑪$_2$	B-8
○		C_{9C}	0.3	WG	C_{9A}～C_{9B}に接続			スピードメータ ユニット (TR_1)		A-2
	C_{12}	C_{12}'	0.3	WG	リレー ブロック (2G10)	⑪$_2$	B-8	レオスタット (L)		B-4 B-7
○	C_{13}	C_{13}'	0.5	GR	レオスタット (T_C)		B-4	スピード メータ ユニット (T_G)		A-2
	C_{14}	C_{14}'	0.5	LG	フオグ ランプ スイッチ (−)		C-1	フオグ ランプ リレー (2)	④	C-7
	D_2	D_2'	0.3	R	ヒューズ (ルーム ランプ 7.5A)	⑪$_2$	B-8	半ドア ウオーニング ランプ (+)		B-1 A-8
	D_{7A}	D_{7B}	0.85	RG	ヒューズ (ライタ 15A)	⑪$_2$	C-8	デジタル時計 (ACC)		A-3 A-6
		D_{7C}	0.5	RG	D_{7A}～D_{7B}に接続			リモート コントロール ミラー スイッチ(B)		D-5
	D_8	D_8'	0.3	RW	半ドア ウオーニング ランプ (−)		B-1 A-8	リレー ブロック (2G15)	⑪$_2$	B-8
	D_{12}	D_{12}'	0.3	R	ヒューズ (ルーム ランプ 7.5A)	⑪$_2$	C-8	デジタル時計 (B)		A-3 A-7
	F_5	F_5'	0.5	GY	ターン シグナル & ハザード スイッチ(T_R)	⑪$_2$	B-8	ターン シグナル インジケータ ランプ(RH)		A-3 A-6
	F_7	F_7'	0.5	GB	ターン シグナル & ハザード スイッチ(T_L)	⑪$_2$	B-8	ターン シグナル インジケータ ランプ(LH)		A-3 A-6
	G_3	G_3'	0.3	WR	リレー ブロック (2G26)	⑪$_2$	B-7	ブレーキ ウオーニング ランプ		A-3 A-5
	H_{1A}	H_{1B}	0.5	Y	ヒューズ (メータ 7.5A)	⑪$_2$	B-8	リヤ ワイパ & デフオガ スイッチ (B)		C-5
		H_{1C}	0.3	Y	H_{1A}～H_{1B}に接続			トランスミッション コントロール リレー(B)		C-3
		H_{1D}	0.3	Y	H_{1A}～H_{1B}に接続			トランスミッション コントロール リレー(R)		C-3
		H_{1E}	0.3	Y	H_{1A}～H_{1B}に接続			コンビネーション メータ (+) またはスピードメータ ユニット (IG+)		A-1 A-8
		H_{1F}	0.3	Y	H_{1A}～H_{1B}に接続			スピード ウオーニング スイッチ (B) またはスピード ウオーニング スイッチ (IG+)		C-4 A-8
○		H_{1G}	0.3	Y	H_{1A}～H_{1B}に接続			コンビネーション メータ (+)		B-1
	H_2	H_2'	0.3	YB	オイル プレッシャ センダ ゲージ またはオイル プレッシャ スイッチ	④	C-7	オイル プレッシャ ゲージ またはオイル プレッシャ ウオーニング ランプ		B-1 A-5
	H_{4A}	H_{4B}	0.5	YL	フユーエル レベル ウオーニング スイッチ またはフユーエル センダ ゲージ (F_R)	④	C-7	フユーエル レベル ウオーニング ランプ またはスピードメータ ユニット (F_{R_1})		A-2 A-7
◎		H_{4C}	0.5	YL	H_{4A}～H_{4B}に接続			――	④	D-6
	H_5	H_5'	0.3	YR	フユーエル センダ ゲージ またはフユーエル センダ ゲージ (F_V)	④	C-7	フユーエル ゲージ またはスピードメータ ユニット (F_{V_1})		A-1 A-7
	H_6	H_6'	0.3	YG	ウオータ テンパラチヤ センダ ゲージ	④	C-7	ウオータ テンパラチヤ ゲージ またはスピードメータ ユニット(TEMP)		A-2 A-6
	H_{7A}	H_{7B}	0.5	LR	チヤイム (−)	④	C-7	速度警報用リード スイッチ またはスピードメータ ユニット(100CH)		A-1 A-5
◎		H_{7C}	0.5	LR	H_{7A}～H_{7B}に接続			スピード ウオーニング スイッチ (H)		A-8

無断複製禁止

図3-3 ワイヤリング サブ ASSY，インストルメント パネル (2/4)

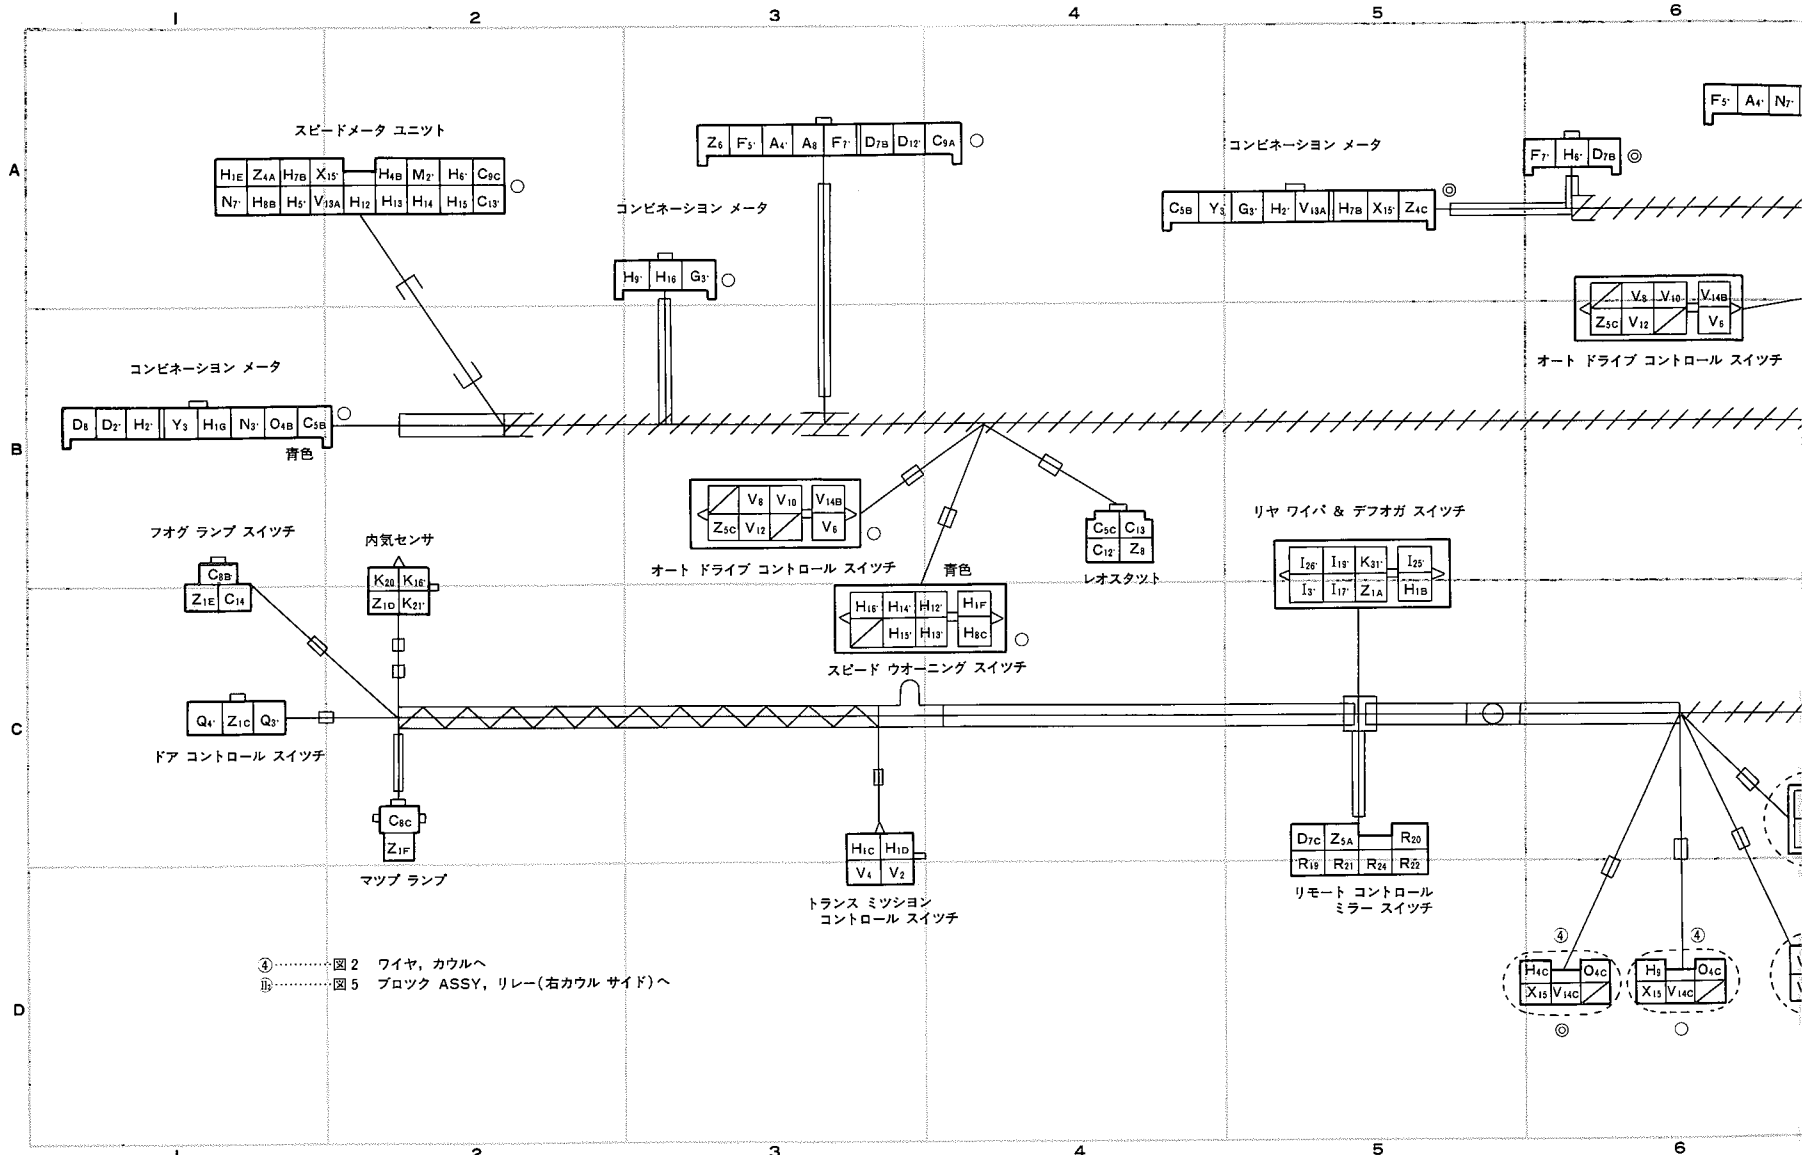
マーク	記号		線径	線色	接続		ロケ	接続		ロケ
○	H_{8A}	H_{8B}	0.5	LB	フユーエル センダ ゲージ (E)	④	C-7	スピードメータ ユニツト (E_2)		A-1
○		H_{8C}	0.3	LB	H_{8A}～H_{8B}に接続			スピード ウオーニング スイツチ (E)		C-4
○	H_9	H_9'	0.5	VG	テルテイル コンピユータ (12)	④	D-6	フユーエル レベレ ウオーニング ランプ		A-3
○	H_{12}	H_{12}'	0.3	Gr	スピードメータ ユニツト (Wa)		A-2	スピード ウオーニング スイツチ (Wa)		C-3
○	H_{13}	H_{13}'	0.3	L	スピードメータ ユニツト (Wb)		A-2	スピード ウオーニング スイツチ (Wb)		C-3
○	H_{14}	H_{14}'	0.3	Lg	スピードメータ ユニツト (Wc)		A-2	スピード ウオーニング スイツチ (Wc)		C-3
○	H_{15}	H_{15}'	0.3	PB	スピードメータ ユニツト (Wd)		A-2	スピード ウオーニング スイツチ (Wd)		C-3
○	H_{16}	H_{16}'	0.3	LW	スピードメータ ユニツト (Bz)		A-3	スピード ウオーニング スイツチ (Bz)		C-3
	I_3	I_3'	0.85	L	ヒユーズ (ワイパ 20A)	④	C-7	リヤ ワイパ & デフオガ スイツチ (+B)		C-5
	I_{17}	I_{17}'	0.85	LgR	リヤ ワイパ モータ (+1)	④	C-7	リヤ ワイパ & デフオガ スイツチ (+1)		C-5
	I_{19}	I_{19}'	0.5	LgY	リヤ ウオツシヤ モータ (+)	④	C-7	リヤ ワイパ & デフオガ スイツチ (W)		B-5
	I_{25}	I_{25}'	0.3	LY	間けつワイパ リレー (リヤ用) (6)	④	D-7	リヤ ワイパ & デフオガ スイツチ (INT)		A-5
	I_{26}	I_{26}'	0.85	Lg	間けつワイパ リレー (リヤ用) (1)	④	C-6	リヤ ワイパ & デフオガ スイツチ (S)		B-5
	K_{16}	K_{16}'	0.3	GY	検査端子 (N)	④	C-7	内気センサ (N_1)		B-2
	K_{20}	K_{20}'	0.3	PB	内気センサ (C_1)		B-2	外気センサ (C_2)	④	C-7
	K_{21}	K_{21}'	0.5	L	ヒユーズ (エア コン 10A)	④	C-7	内気センサ (G_2)		C-2
	K_{31}	K_{31}'	0.3	RB	デフオガ リレー (2)	⑪b	C-8	リヤ ワイパ & デフオガ スイツチ (D)		A-5
○	M_2	M_2'	1.25	B	スタータ	④	D-7	スピードメータ ユニツト (ST)		A-2
	N_3	N_3'	0.5	BW	ヒユーズ (イグニシヨン 7.5A)	⑪a	B-7	チヤージ ウオーニング ランプ (+)		B-1 A-7
	N_7	N_7'	0.3	B	イグニシヨン コイル(イグナイタ付き) (－)	⑪a	C-8	タコメータ またはスピードメータ ユニツト (IG－)		A-1 A-6
	O_{4A}	O_{4B}	0.5	YW	チヤージ ランプ リレー (4)	⑪a	B-8	チヤージ ウオーニング ランプ (－)		B-1 A-8
		O_{4C}	0.5	YW	O_{4A}～O_{4B}に接続			テルテイル コンピユータ (14)	④	D-6
	Q_3	Q_3'	0.3	GY	ドア コントロール リレー (3)	④	D-7	ドア コントロール スイツチ (LOCK)		C-1
	Q_4	Q_4'	0.3	GR	ドア コントロール リレー (2)	④	D-7	ドア コントロール スイツチ(UN LOCK)		C-1
	R_{19}	R_{19}'	0.5	LgB	リモート コントロール ミラー スイツチ (SR)		D-5	リモート コントロール ミラー RH (SR)	④	D-7
	R_{20}	R_{20}'	0.5	LgR	リモート コントロール ミラー スイツチ (M_2)		C-5	リモート コントロール ミラー RH (M_2)	④	D-7
	R_{21}	R_{21}'	0.5	Lg	リモート コントロール ミラー スイツチ (m_2)		D-5	リモート コントロール ミラー RH (m_2)	④	D-7
	R_{22}	R_{22}'	0.5	BrY	リモート コントロール ミラー スイツチ (SL)		D-5	リモート コントロール ミラー LH (SL)	④	D-7
	R_{24}	R_{24}'	0.5	BrB	リモート コントロール ミラー スイツチ (m_1)		D-5	リモート コントロール ミラー LH (m_1)	④	D-7
	V_2	V_2'	0.5	B	トランスミツシヨン コントロール スイツチ(RE)		D-3	トランスミツシヨン コントロール リレー(2)	④	D-7
	V_4	V_4'	0.3	LgY	トランスミツシヨン コントロール スイツチ (L)		D-3	油圧スイツチ	④	D-7
	V_6	V_6'	0.5	Gr	オート ドライブ コントロール スイツチ (4)		B-3 B-6	オート ドライブ コンピユータ (13)	④	D-6
	V_8	V_8'	0.3	GrR	オート ドライブ コントロール スイツチ (2)		B-3 B-6	オート ドライブ コンピユータ (7)	④	D-6
	V_{10}	V_{10}'	0.3	GrG	オート ドライブ コントロール スイツチ (8)		B-3 B-6	オート ドライブ コンピユータ (5)	④	D-7

無断複製禁止

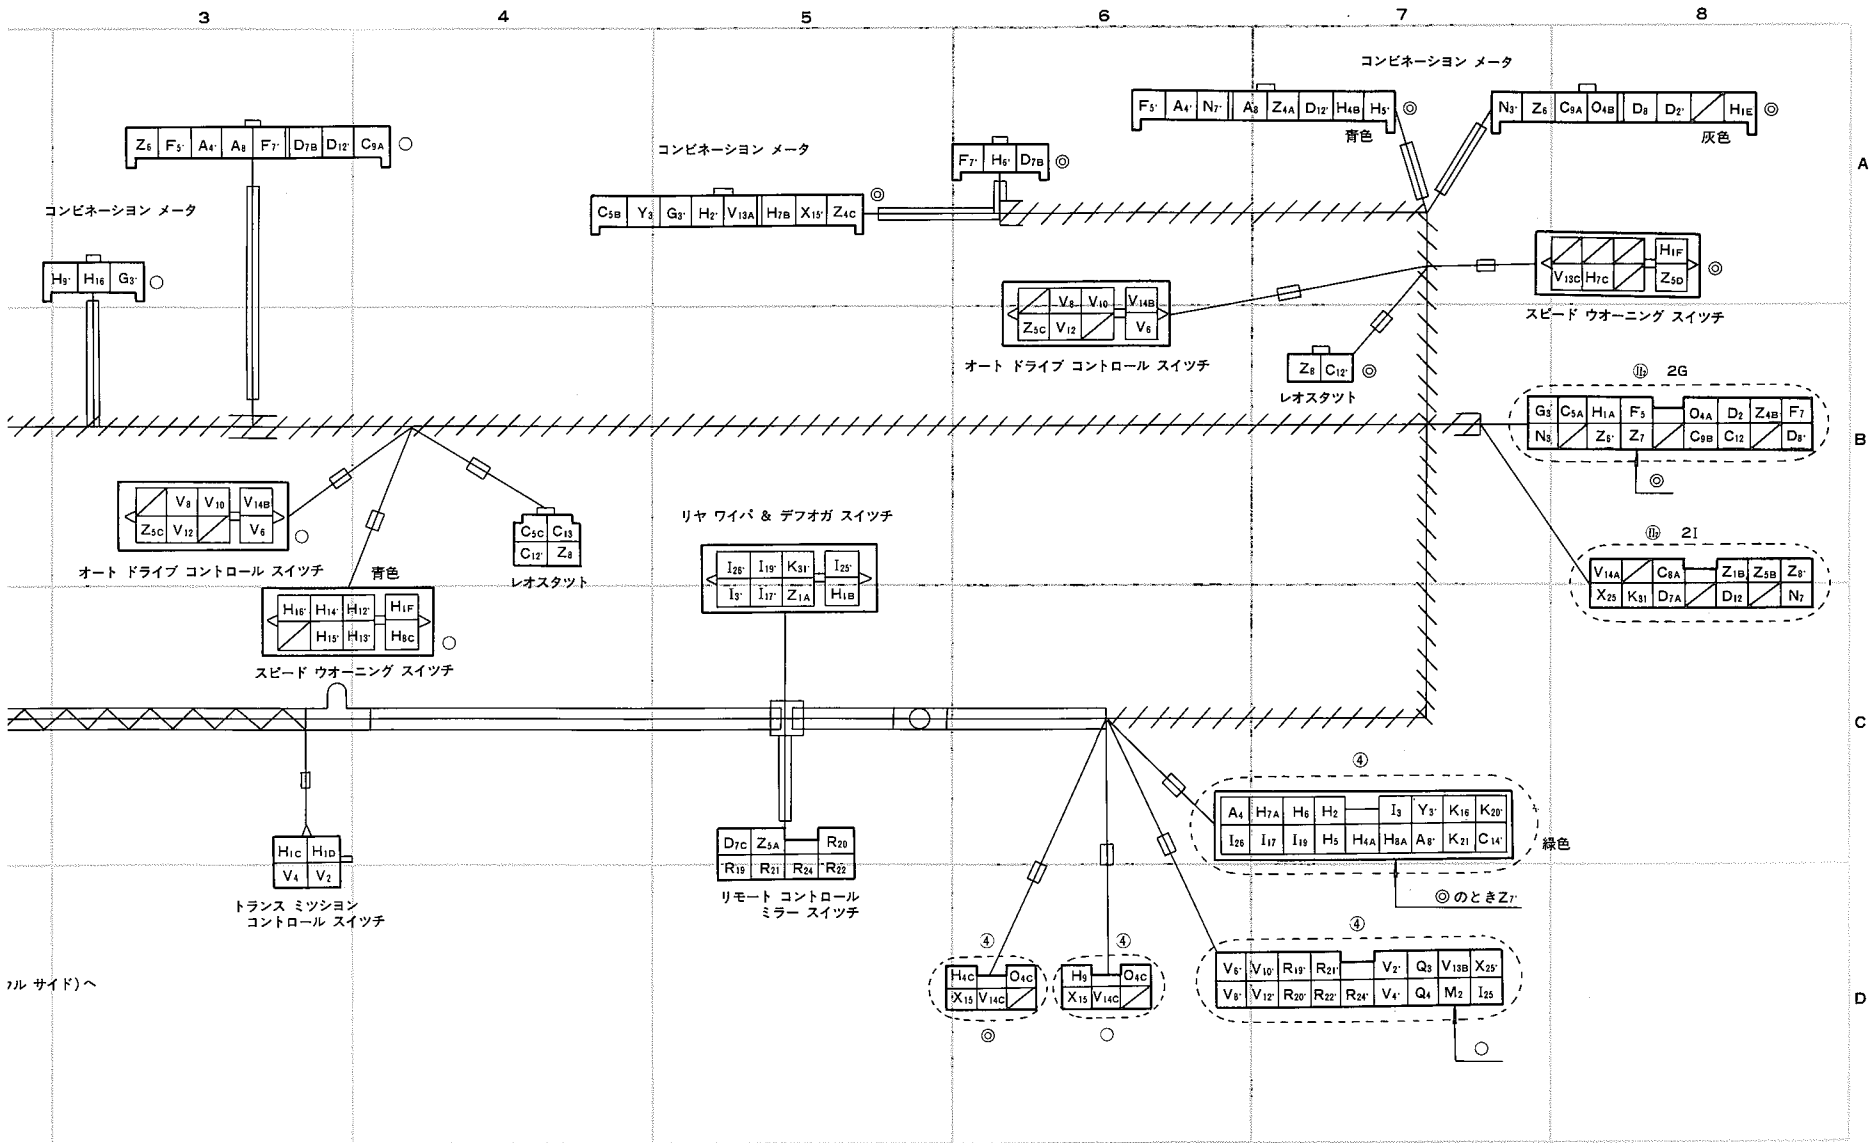
図3-3 ワイヤリング サブ ASSY, インストルメント パネル (3/4)

マーク	記号		線径	線色	接続	ロケ	接続	ロケ
	V_{12}	V_{12}'	0.3	PB	オート ドライブ コントロール スイッチ (5)	B-3 B-6	オート ドライブ コンピュータ (3)	④ D-7
	V_{13A}	V_{13B}	0.5	LW	車速センサ またはスピードメータ ユニット (4P)	A-1 A-5	オート ドライブ コンピュータ (1)	④ D-7
◎		V_{13C}	0.5	LW	V_{13A}～V_{13B}に接続		スピード ウオーニング スイッチ(R)	A-8
	V_{14A}	V_{14B}	0.5	LgR	ヒューズ(エレクトロニクス IG 15A)	⑪$_2$ B-8	オート ドライブ コントロール スイッチ(1)	B-3 B-6
		V_{14C}	0.5	LgR	V_{14A}～V_{14B}に接続		テルテイル コンピュータ (15)	④ D-6
	X_{15}	X_{15}'	0.5	P	EFI コンピュータ (V_{MAX})	④ D-6	スピードメータ ユニット (180K)	A-1 A-5
	X_{25}	X_{25}'	0.5	WL	ヒューズ(エレクトロニクス +B 15A)	⑪$_2$ C-8	クルーズ コンピュータ (+B) またはドライブ ナビゲータ コンピュータ(9)	④ D-7
	Y_3	Y_3'	0.5	GL	排気温ランプ	B-1 A-4	エミッション コントロール コンピュータ(7)	④ C-7
	Z_{1A}	Z_{1B}	0.5	WB	リヤ ワイパ & デフオガ スイッチ (E)	C-5	リレー ブロック (2I06)	⑪$_2$ B-8
		Z_{1C}	0.3	WB	Z_{1A}～Z_{1B}に接続		ドア コントロール スイッチ (－)	C-1
		Z_{1D}	0.5	WB	Z_{1A}～Z_{1B}に接続		内気センサ (H_3)	C-2
		Z_{1E}	0.5	WB	Z_{1A}～Z_{1B}に接続		フオグ ランプ スイッチ	C-1
		Z_{1F}	0.3	WB	Z_{1A}～Z_{1B}に接続		マツプ ランプ (－)	C-2
	Z_{4A}	Z_{4B}	0.5	Br	コンビネーション メータ (ゲージ) (－) またはスピードメータ ユニット (E_1)	A-1 A-7	リレー ブロック (2G07)	⑪$_2$ B-8
◎		Z_{4C}	0.5	Br	Z_{4A}～Z_{4B}に接続		速度警報用リード スイッチ (－)	A-5
	Z_{5A}	Z_{5B}	0.5	WB	リモート コントロール ミラー スイッチ(E)	C-5	リレー ブロック (2I06)	⑪$_2$ B-8
		Z_{5C}	0.3	WB	Z_{5A}～Z_{5B}に接続		オート ドライブ コントロール スイッチ (6)	B-3 B-6
◎		Z_{5D}	0.3	WB	Z_{5A}～Z_{5B}に接続		スピード ウオーニング スイッチ (E)	A-8
	Z_6	Z_6'	0.3	WB	コンビネーション メータ(メータ) (－)	A-3 A-7	リレー ブロック (2G06)	⑪$_2$ B-8
◎	Z_7	Z_7'	0.3	WB	リレー ブロック (2G06)	⑪$_2$ B-8	フユーエル ゲージ (－)	④ C-7
	Z_8	Z_8'	0.3	WB	レオスタット (E)	B-4 B-7	リレー ブロック (2I06)	⑪$_2$ B-8

無断複製禁止


1
2
3
4
5
6
A
B
C
D
スピードメータ ユニット
コンビネーション メータ
コンビネーション メータ
コンビネーション メータ
青色
オート ドライブ コントロール スイッチ
オート ドライブ コントロール スイッチ
青色
レオスタット
フオグ ランプ スイッチ
内気センサ
スピード ウオーニング スイッチ
リヤ ワイパ & デフオガ スイッチ
ドア コントロール スイッチ
マツブ ランプ
トランス ミツション
コントロール スイッチ
リモート コントロール
ミラー スイッチ
④……図2 ワイヤ，カウルへ
Ⓑ……図5 ブロツク ASSY，リレー(右カウル サイド)へ

無断複製禁止


3
4
5
6
7
8
A
B
C
D
コンビネーション メータ
コンビネーション メータ
コンビネーション メータ
青色
灰色
スピード ウオーニング スイツチ
オート ドライブ コントロール スイツチ
レオスタツト
2G
2I
オート ドライブ コントロール スイツチ
青色
レオスタツト
リヤ ワイパ & デフオガ スイツチ
スピード ウオーニング スイツチ
トランス ミツシヨン
コントロール スイツチ
リモート コントロール
ミラー スイツチ
緑色
◎のときZ7
ル サイド)へ

無断複製禁止