

図23-1 ハーネス サブ ASSY, クーラ ワイヤリング No.2 (1/1) (オート エア コン用)

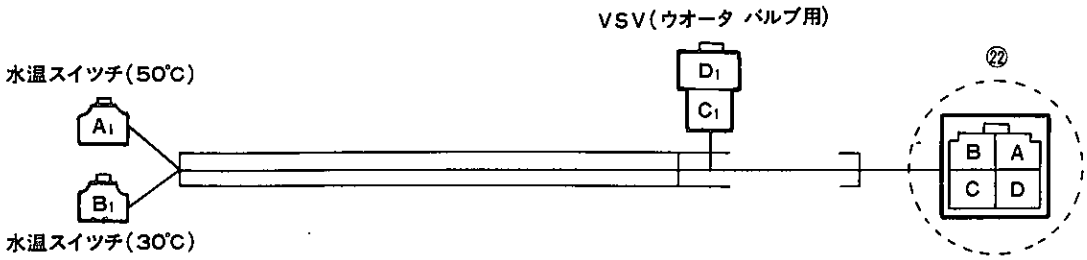

㉒……図2 ワイヤ, カウルへ

マーク	記号		線径	線色	接続			ロケ	接続			ロケ
	A	A_1	0.5	GW	冷寒時リレー(50℃)	(F_1)	㉒		水温スイッチ	(50℃)		
	B	B_1	0.5	BR	冷寒時リレー(30℃)	(J_1)	㉒		水温スイッチ	(30℃)		
	C	C_1	0.5	Y	ヒユーズ (メータ 7.5A)		㉒		VSV(ウオータ バルブ用)	(g)		
	D	D_1	0.5	YR	パワー サーボ	(D_1)	㉒		VSV(ウオータ バルブ用)	(d)		

図24-1 ハーネス サブ ASSY, クーラ ワイヤリング No.3 (1/1) (オート エア コン用)

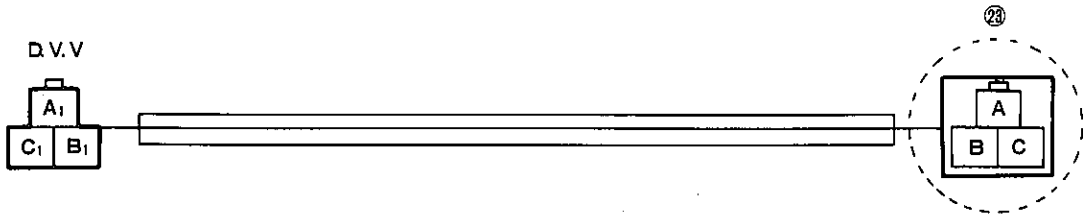

㉓……図22 ハーネス サブ ASSY, クーラ ワイヤリングへ

マーク	記号		線径	線色	接続			ロケ	接続			ロケ
	A	A_1	0.5	BY	ヒユーズ (メータ 7.5A)		㉓		D.V.V	(G_5)		
	B	B_1	0.5	GY	エア コンデイショナ アンプ	(Z_1)	㉓		D.V.V	(8)		
	C	C_1	0.5	G	エア コンデイショナ アンプ	(Q_1)	㉓		D.V.V	(Q)		

無断複製禁止