0 総 説

0・1 車両型式一覧 …… 0－2
0・2 変更点概要 …… 0－3

無断複製禁止

0・1　車　両　型　式　一　覧

■車種構成

ボデー形状 ＼ エンジン / トランスアクスル / グレード		1S－iLU (1.8ℓ)		4S－Fi (1.8ℓ)		3S－FE (2.0ℓ)		3S－GE (2.0ℓ)		3S－GTE (2.0ℓ)
		S50 (5M/T)	A140L (4A/T)	S50 (5M/T)	A140L (4A/T)	S52 (5M/T)	A140E (4A/T)	S53 (5M/T)	A140E (4A/T)	E50F 2 (5M/T)
リフトバック	ST	×	×	●	●					
	SX	×	×	●	●					
	ZR					○	○			
	GT							○	○	
	GT－R							○	○	
	GT－FOUR									○

●：新設，○：継続，×：廃止

■車両型式一覧

ボデー形状	エンジン	通称名			車両型式	5M/T	4A/T
リフトバック	4S－Fi	トヨタセリカ	1800	ST	E－ST163	BLMSM	BLPSM
				SX		BLMEM	BLPEM
	3S－FE		2000	ZR	E－ST162	BLMGK	BLPGK
	3S－GE			GT		BLMVF	BLPVF
				GT－R		BLMVF(X)	BLPVF(X)
	3S－GTE			GT－FOUR	E－ST165	BLMVZ	－
コンバーチブル	3S－FE			ZR	E－ST162C	BKMGK	BKPGK

■車両型式記号

E － S T 162 － B L M V F 〔X〕

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

①	排出ガス規制適合識別記号 E：53年度規制適合（ガソリン乗用車）
②	エンジン型式記号 S：4S－Fi，3S－FE，3S－GE，3S－GTE
③	フレーム識別記号 T：セリカ，コロナ，カリーナ
④	車種シリーズ表示記号 163：4S－Fi　エンジン搭載車 162：3S－FE，3S－GE　エンジン搭載車 165：3S－GTE　エンジン搭載車
⑤	車名表示記号 B：セリカ
⑥	車体形状表示記号 K：コンバーチブル L：リフトバック

⑦	トランスアクスル表示記号 M：5速M/T　フロア　シフト P：4速A/T　フロア　シフト
⑧	グレード表示記号 S：ST　E：SX　G：ZR V：GT，GT－R，GT－FOUR
⑨	燃料供給方式表示記号 M：電子制御燃料噴射（普及型DOHC　Ci） K：電子制御燃料噴射（普及型DOHC，EFI） F：電子制御燃料噴射（DOHC，EFI） Z：電子制御燃料噴射（DOHC，EFI，過給機付き）
⑩	グレード　パッケージ表示記号 X：GT－R

無断複製禁止

0・2　変　更　点　概　要

今回，トヨタ　セリカの改良に際し，従来の1S－iLU　エンジンに替わつて，より高性能で低燃費に優れたハイメカ　ツインカム　エンジン　4S－Fi（1.8ℓ）を新搭載しました。動力性能の向上と合わせてTEMSおよび4輪ESCの設定拡大等により，一層の商品力アップをはかりました。

また，寒冷地仕様として全車に雪国仕様を設定しました。

□4S－Fi　エンジン

排気量	エンジン	最高出力（ネット）〔PS/rpm〕	最大トルク（ネット）〔kg·m/rpm〕	特　　徴
1.8ℓ	4S－Fi	105/5600	15.2/2800	・1S－Ci　エンジンの発展型として，市場の広範囲なニーズに応える高性能・高品質な主力量販エンジン

▶高出力・低燃費


- マイクロ　コンピュータを用い燃料噴射制御（Central Injection：Ci），点火時期制御（ESA）を精度よく最適に集中制御するTCCS
- 高い燃焼効率と高圧縮比を可能にするペント　ルーフ型燃焼室
- 実用性に富んだ使い易い低速トルク型・低燃費設計

▶軽量・コンパクト

- バルブ狭角約22°のコンパクト　DOHCを実現する1N－EXカムシャフト間ギヤ駆動方式
- 軽量・薄型フライ　ホイール

▶低振動・低騒音

- 1S－iLU　エンジンに比べてショート　ストロークに設計した高剛性シリンダ　ブロック
- シザーズ　ギヤによるカムシャフト駆動
- アルミ合金製スチール　ストラット入りピストン
- バランスに優れる8バランス　ウエイトのクランクシャフト

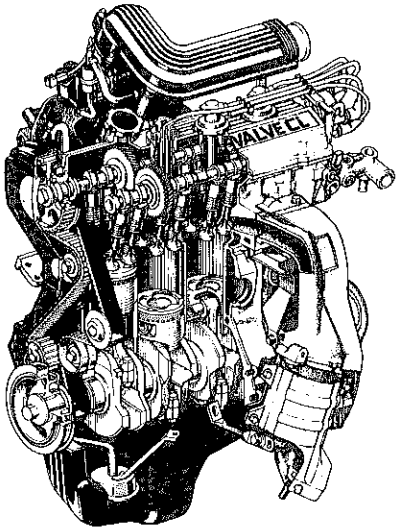

4S-Fi エンジン断面　SS0240


□TEMS　&　4輪ESC

- 3S－FE　エンジン搭載車（ZR）にTEMS　&　4輪ESCをオプション設定しました。

□雪国仕様（コンバーチブルは除く）

- 雪国仕様は主にブレーカー付きのワイパ　モータ，大容量バッテリ等がセット　オプションになつており，積雪地域での使用に適応させた仕様です。また，雪国仕様車にはリヤ　ウインドウに専用ステッカを貼り付けます。

エンジン	雪国仕様ステッカ	コールドスタートバルブ	ワイパ（ブレーカー付）	ウオッシャタンク 4.5ℓ	バッテリ	
					46B24L (60Ah)	55D23L (70Ah)
3S－GTE	○		○	○		
3S－GE	○		○	○	○M/T	○A/T
3S－FE	○		○	○	○M/T	
4S－Fi	○	○	○	○	○M/T	

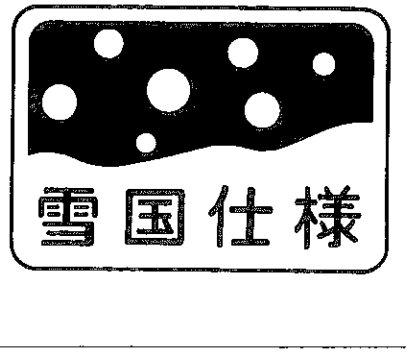

CP0058

無断複製禁止

MEMO

無断複製禁止