2　エンジン

2・1　3S-FE　エンジン ……2－2


無断複製禁止

2・1　3S-FE　エンジン

■機構説明

1．エキゾースト　パイプ

● フロント　パイプ，センタ　パイプおよびテール　パイプの3分割タイプとし，今回よりテール　パイプにデュアル　パイプを採用しました。

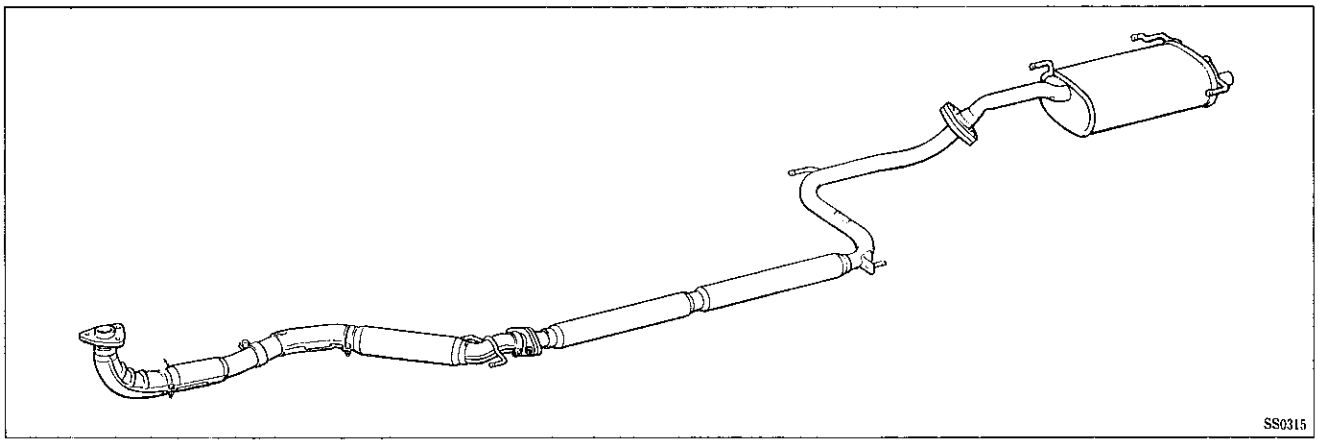


2．デイストリビュータ

● イグニッション　コイル内蔵タイプから別置きタイプに変更しました。

仕様

ピック　アップ　コイル抵抗値（Ω）	160±20
点火順序	1－3－4－2

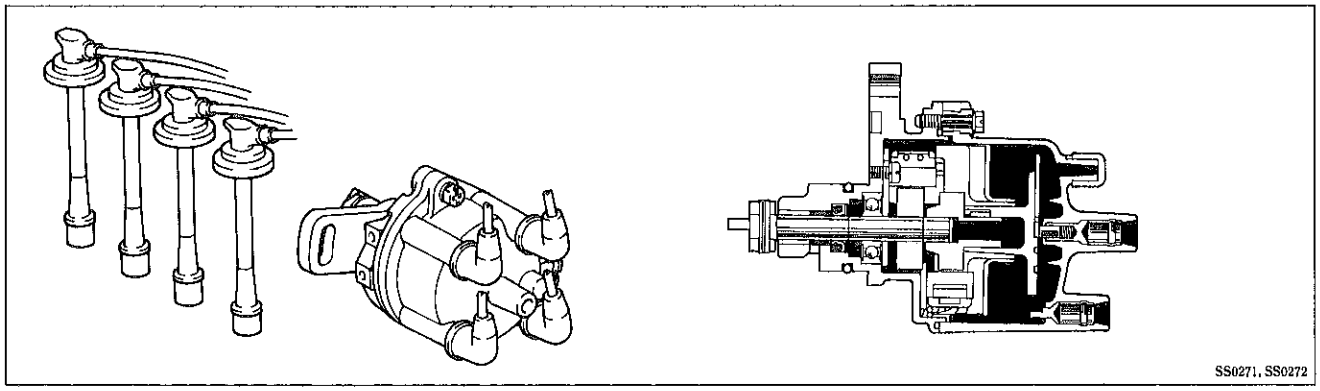


3．イグニッション　コイル，イグナイタ

● イグニッション　コイルは，小型・軽量な樹脂封入型閉磁路コイルを採用しました。

● イグナイタは，高速時の二次電圧特性の良い定電流閉角度制御付きフル　トランジスタ点火方式を採用しました。

仕様

イグナイタ	点火方式	閉角度制御付き フル　トランジスタ
	定格電圧（V）	12
イグニッション コイル	型　式	閉磁路
	1次コイル抵抗値(Ω)	0.45
	2次コイル抵抗値(kΩ)	12

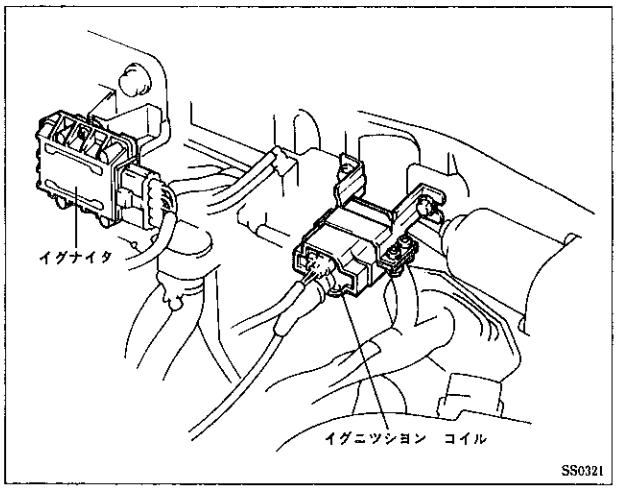

無断複製禁止