2　クラッチ

ページ
変更概要 …… 2 — 2
準備品 …… 2 — 2


無断複製禁止


変更概要

セリカＧＴ－ＦＯＵＲ車種追加に伴い，トヨタ　セリカ修理書（品番62277 昭和60年８月発行）の内容に以下の項目を追加します。


１．クラツチの修理要領

準　備　品

ＳＳＴ	 09301-17010 ツール，クラツチ　ガイド	クラツチ　デイスク　ガイド用
油　脂 その他	キヤツスル　クラツチ　スプライン　グリース	インプツト　シヤフト　スプライン部塗布用

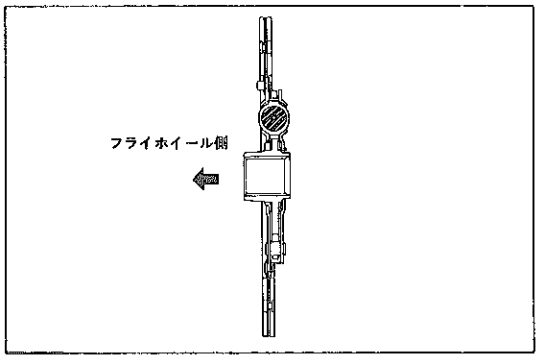

E7667

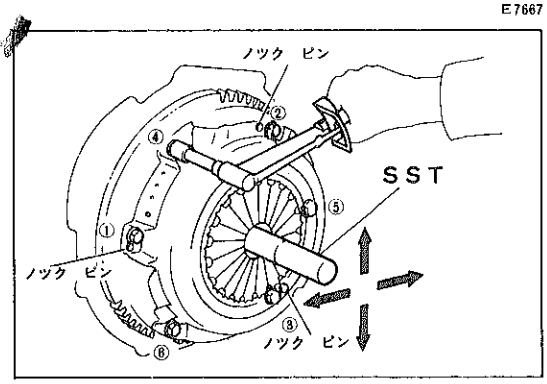

E7668

クラツチ本体取り付け

1　クラツチ　デイスクおよびクラツチ　カバー取り付け

(1) クラツチ　デイスクのスプライン部にキヤツスル　クラツチ　スプライン　グリースを薄く塗布する。

(2) クラツチ　デイスクとクラツチ　カバーを同時にフライホイールに取り付ける。

注意 ● クラツチ　デイスクには方向性がある。
● 取りはずし時に付けたクラツチ　デイスクとクラツチ　カバーの合わせマークを合わせて組み付ける。

(3) ボルト締め付けはノツク　ピンに近いボルトより始め，左図に示す順に徐々に行い，軽く締め付けた状態でＳＳＴを挿入し上下左右に軽く揺すり中心位置にあることを確認し，ボルトを規定トルクで締め付ける。

ＳＳＴ　09301-17010

Ｔ＝195kg・cm

無断複製禁止