9 ボデー

ページ

準備品 …… 9 — 2

ネーム プレート …… 9 — 2

フロント バンパ …… 9 — 3

ロツカ パネル モールデイング …… 9 — 4

シート ベルト …… 9 — 5


無断複製禁止

変更概要

セリカ　ＧＴ—ＦＯＵＲ車種追加に伴い，トヨタ　セリカ修理書（品番62277，昭和60年８月発行）の内容より以下の項目を追加します。


1．ネーム　プレートの貼り付け位置
2．フロント　バンパの修理要領
3．ロツカ　パネル　モールデイングの修理要領
4．フロント　＆　リヤ　シート　ベルトの修理要領

準　備　品

工　具	 09060-20020 09060-20030	リムーバ，クリツプ	クリツプ取りはずし用
油　脂 その他	ブチル　テープ　セツト　08850-00065		フロント　フエンダ　マツドガード再使用時接着用

ネーム　プレート

構　成　図

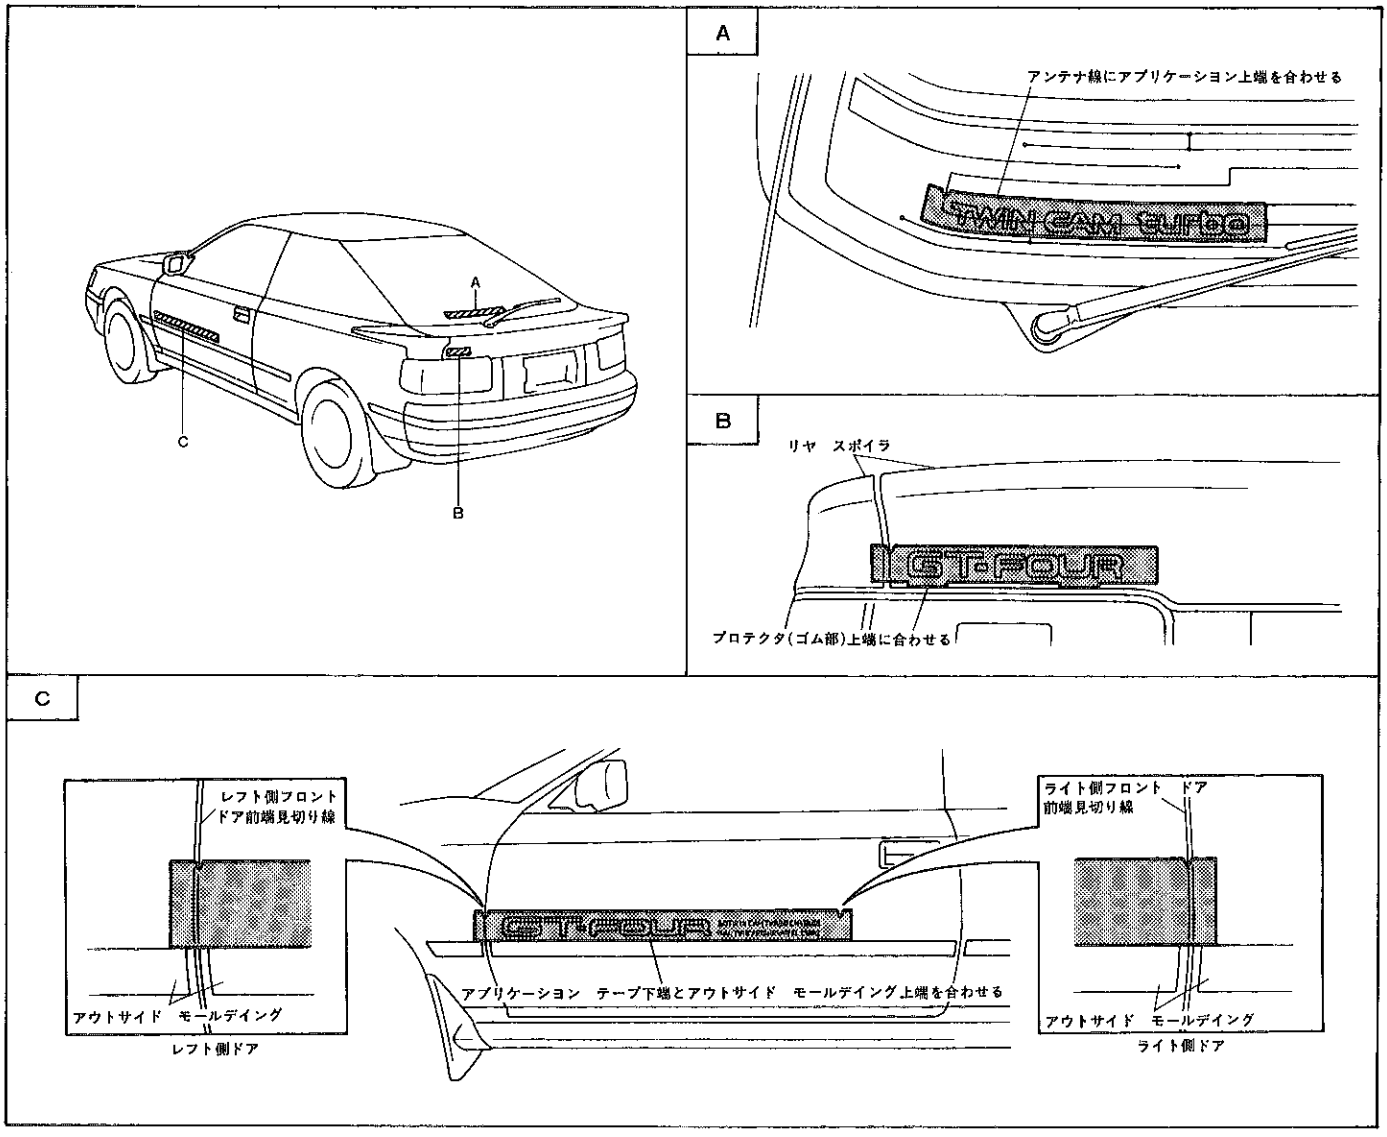


U5757

無断複製禁止


フロント　バンパ

脱着構成図

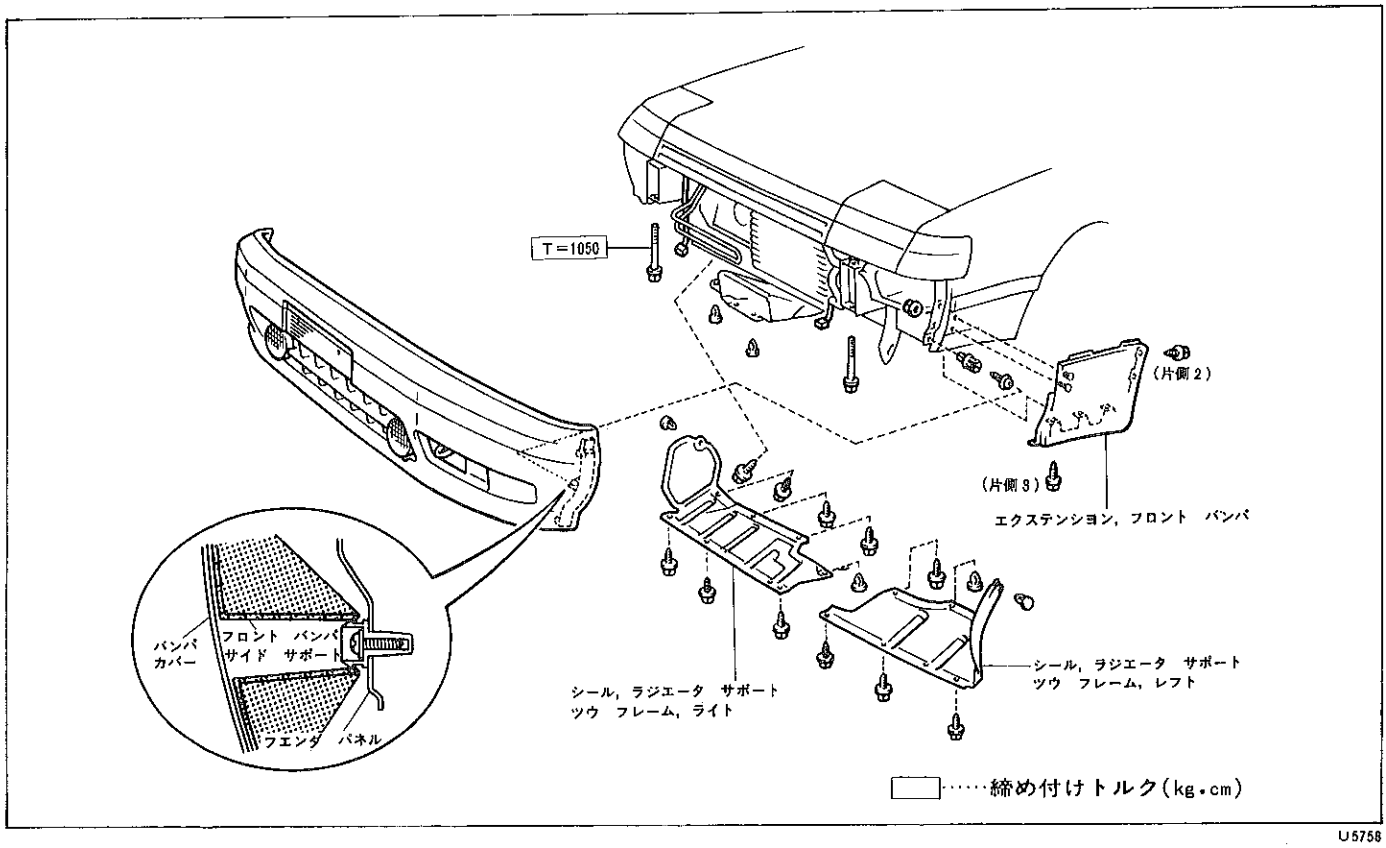

U5758

分解構成図

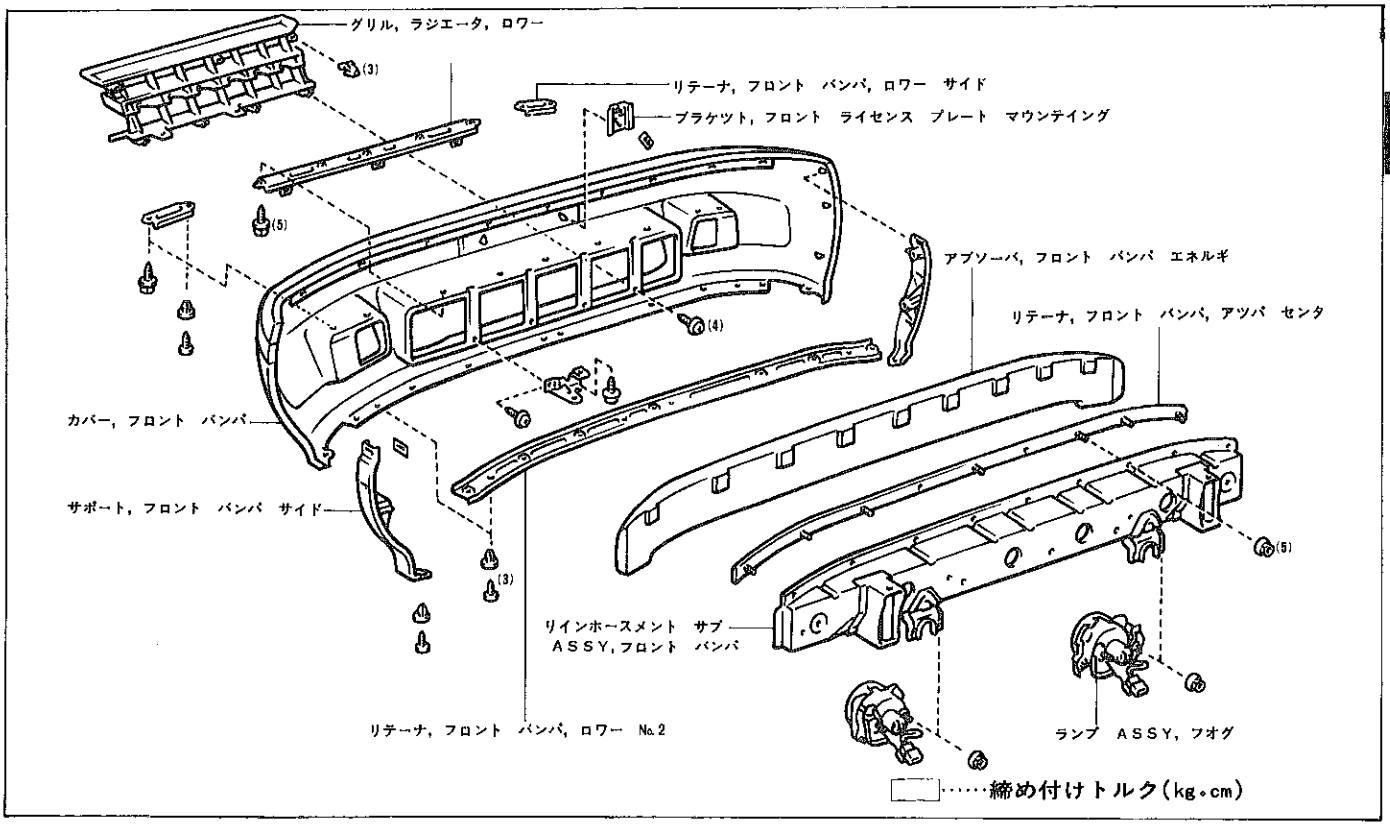


U5759


無断複製禁止

ロツカ　パネル　モールデイング


構　成　図

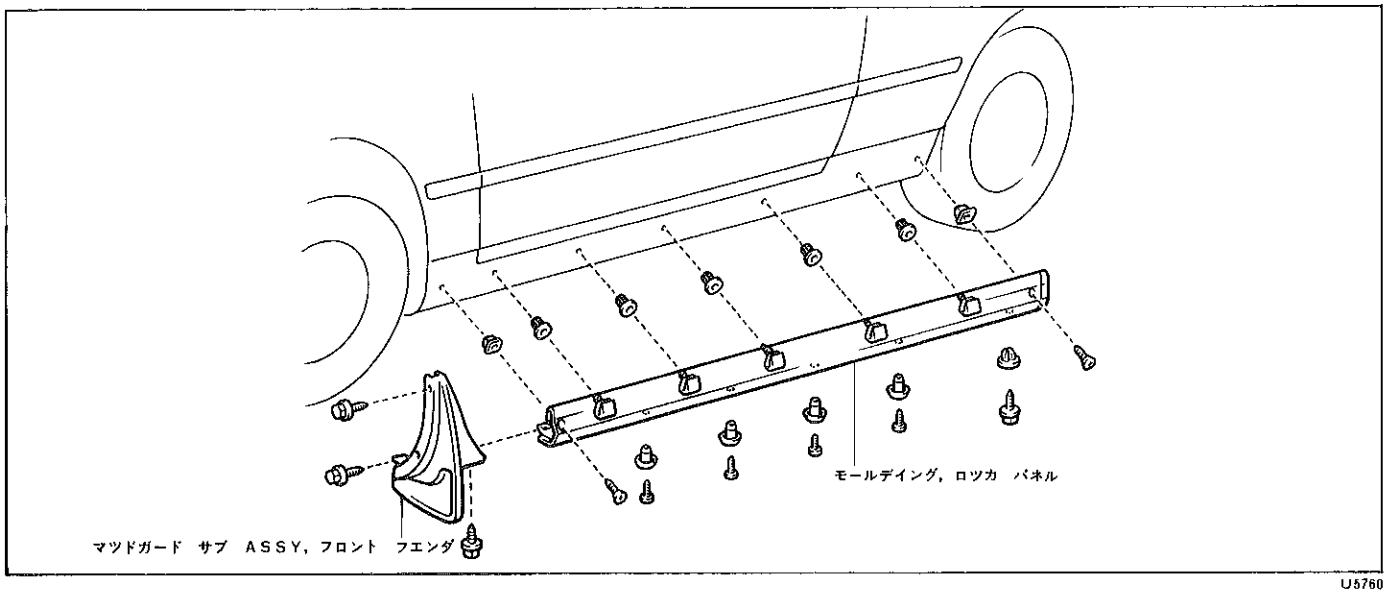


U5760

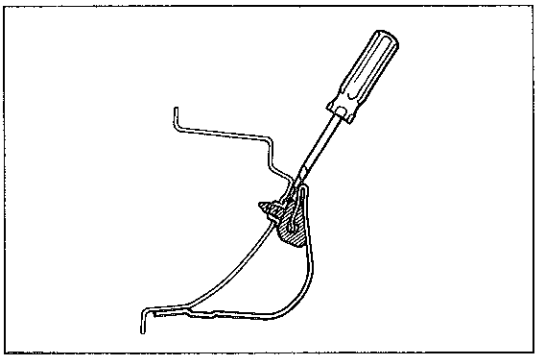

U5761

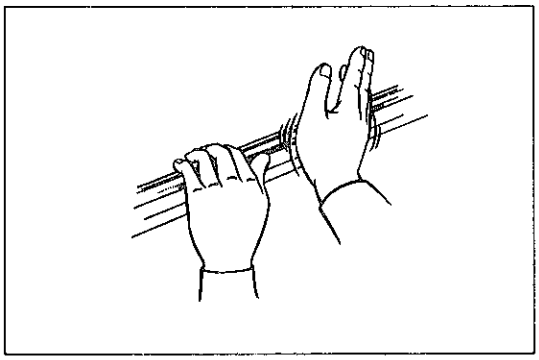

BO0110

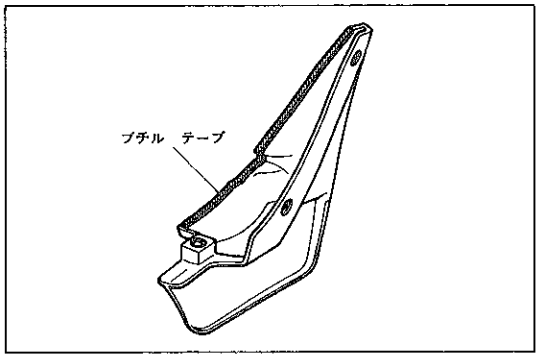

U3284

ロツカ　パネル　モールデイング取りはずし

1　フロント　フエンダ　マツドガード取りはずし

2　ロツカ　パネル　モールデイング取りはずし

(1)　モールデイング側面のスクリユ２本を取りはずす。

(2)　モールデイング底面のスクリユとグロメツトおよびクリツプ４組を取りはずす。

(3)　保護テープを貼つた⊖ドライバをモールデイング上部から差し込み，クリツプ位置をこじてクリツプのかん合をはずしモールデイングを取りはずす。

ロツカ　パネル　モールデイング取り付け

1　ロツカ　パネル　モールデイング取り付け

(1)　クリツプ穴を合わせてモールデイングを手で打ち込む。

(2)　モールデイング側面のスクリユ２本と底面のスクリユおよびグロメツトとクリツプ４組を取り付ける。

2　フロント　フエンダ　マツドガード取り付け


(1)　図に示す箇所にブチル　テープを貼り付ける。(マツドガードを再使用する場合)

(2)　スクリユ３本でマツドガードを取り付ける。

無断複製禁止

シートベルト

構 成 図

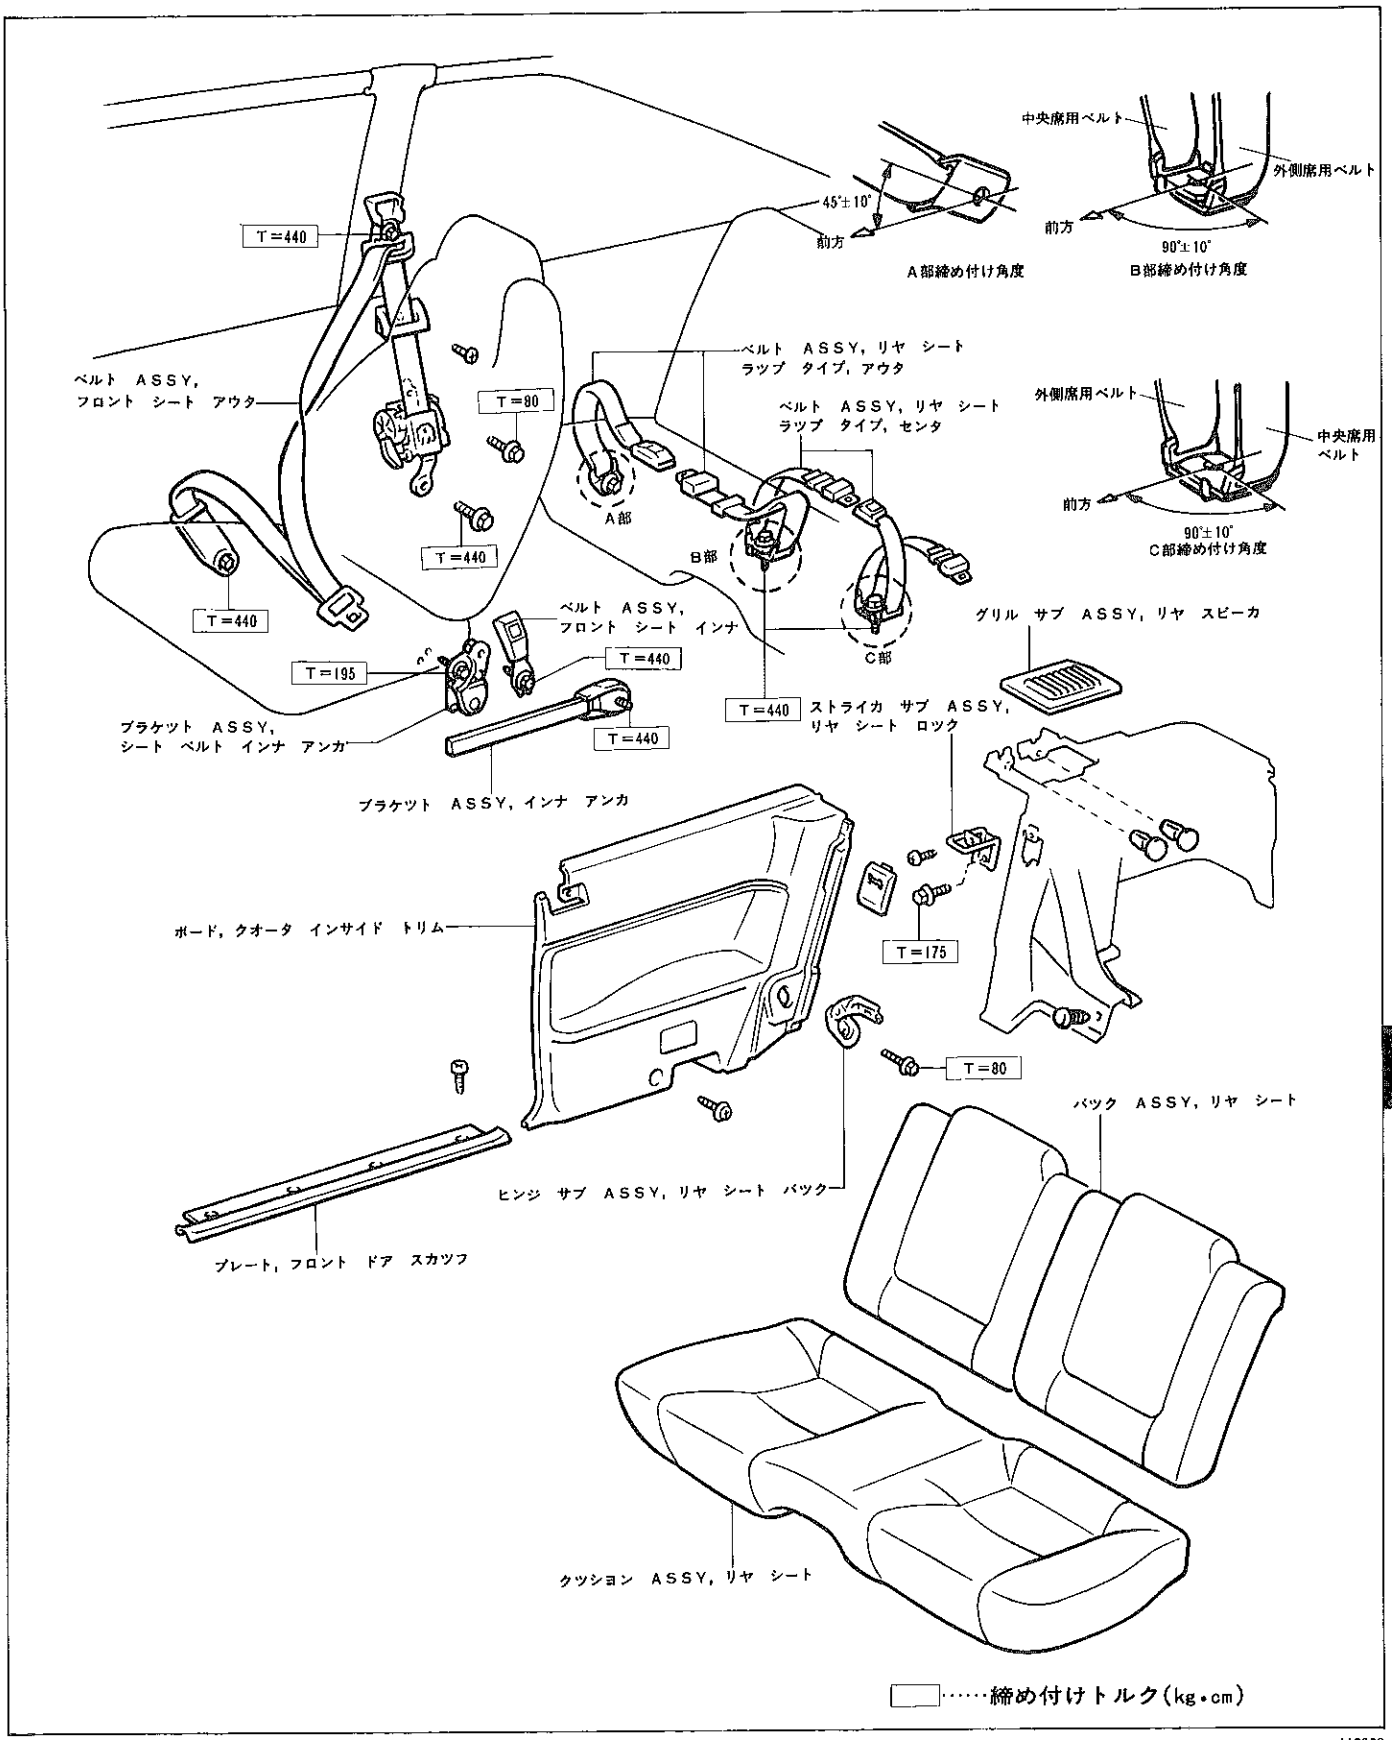

U2968

9

無断複製禁止

MEMO

無断複製禁止