5　エレクトリカル

変更概要 …… 5 － 2
ワイパ　＆　ウオツシヤ …… 5 － 2
リヤ　ワイパ …… 5 － 2
リヤ　ワイパ　アーム　＆
ブレード　ASSY取り付け… 5 － 2

無断複製禁止

変更概要

トヨタ セリカ修理書（品番62277，昭和60年8月発行）より以下の項目を変更しました。
1 リヤ ワイパ アーム & ブレード ASSYの取り付け要領

ワイパ & ウオツシヤ

リヤ ワイパ

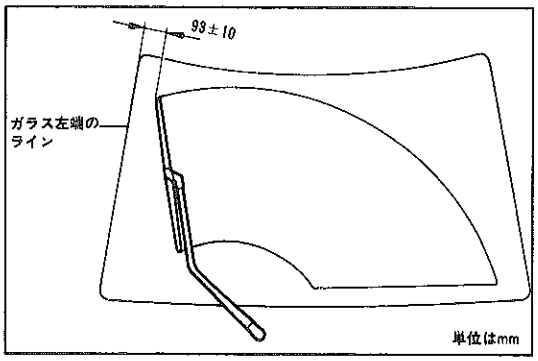

H5627

リヤ ワイパ アーム & ブレード ASSY取り付け

(1) リヤ ワイパ モータを作動させ，自動停止位置に停止させる。
(2) ワイパ ブレード先端をガラス左端より93±10mmの位置にセットし，ワイパ アーム & ブレード ASSYを取り付ける。
T＝40～70kg･cm
(3) リヤ ワイパ アーム カバーを取り付ける。

無断複製禁止