5 巻末資料

主要装備一覧……5－2
主要諸元……5－4
車両四面図……5－5
走行性能曲線……5－6
内外配色一覧……5－7

無断複製禁止

■主要装備一覧

●：標準　○：メーカーオプション　△：ディーラーオプション

項目				ボデー形状 / グレード / エンジン	リフトバック / GT-FOUR RC / 3S-GTE
エンジン	エンジン冷却水		不凍液濃度50%		●
	エンジンオイルクーラー		水冷式		●
	ラジエーター		NWRタイプ		●
	サーモスタット		開弁温度82℃		●
	クーリングファン		電動式，160W		●
	サブファン		電動式，80W（エアコン）		●
	点火方式	フルトラ点火（ESA）			●
		点火装置構成	ディストリビューター・コイル・イグナイター		●
		スパークプラグ	標準サイズ，白金		●
	オルタネーター		12V，80A		●
	レギュレーター		ICタイプ		●
	スターター		1.0KW，リダクション		●
	インタークーラー		水冷式		●
	フューエルタンク容量		68ℓ		●
	フューエルタンクプロテクター				●
シャシー	クラッチ	ディスク外径	236mm		●
		カバー取り付け荷重	750kg		●
		クラッチペダル	ターンオーバー式		●
	トランスアクスル		型式	E151F	●
	シフトレバーノブ		本革巻き製		●
	トランスファー		型式	E F2A	●
			センターデフ差動制限装置	ビスカス式	●
	プロペラシャフト		4ジョイントタイプ		●
	ディファレンシャル		フロントギヤ比	3.933	●
			リヤギヤ比	2.928	●
	タイヤ＆ディスクホイール		215/50R15 88V，ハイグリップ，15×6 1/2JJ・アルミ		●
		スペアタイヤ		応急用(T135/70D16)	●
				標準タイプ	○
	ホイールキャップ		センターオーナメント，アルミ用		●
	サスペンション	フロント	独立懸架方式		●
		リヤ	独立懸架方式		●
		フロントスタビライザー			●
		リヤスタビライザー			●
		パフォーマンスロッド			●
	ステアリング	ステアリングコラム	チルト　＆　テレスコピック式		●
		ステアリングホイール	本革巻き製4本スポーク，モモ社製		●
		パワーステアリング	回転数感応型		●

項目				ボデー形状 / グレード / エンジン	リフトバック / GT-FOUR RC / 3S-GTE
シャシー	ブレーキ	ホイールブレーキ	フロント	ディスク，外径275mm	●
			リヤ	ディスク，外径288mm	●
			7インチ＋9インチ，タンデム		●
		4輪ABS			○
		制動力制御装置	Pバルブ		●
ボデー外装	オイルパンプロテクター				●
	バンパー		フロント	PP，カラード	●
			リヤ	ウレタン，カラード，大型	●
	マッドガード		Frのみ，外板色共色		●
	サイドマッドガード				●
	リヤスポイラー		外板色共色		●
	モールディング	ウインドシールド	ブラック		●
		ルーフドリップ	ブラック		●
		バックウインドウ	ブラック		●
		サイドプロテクション	外板色共色		●
	ガラス	ウインドシールド	熱線吸収，合わせ，トップシェード		●
		ドアウインドウ	熱線吸収，強化		●
		バックウインドウ	熱線吸収，強化		●
	サンルーフ		チルト　＆　スライド式		○
	ウインドウレギュレーター		パワー（オート付き）		●
	ドアロック		電気式		●
	ラッゲージドアオープナー		キャンセル機構付き，ケース付き		●
	フューエルリッドオープナー				●
	アウターリヤビューミラー		フェンダー		○
			電動格納ドア，外板色共色		●
ボデー内装	グラブボックスキー				●
	コンソールボックス		蓋付き，カセットケース付き		●
			蓋付き，CDケース付き		○
	カップホルダー				●
	シート	形状	フロント	スポーツ	●
			リヤ	分割可倒式	●
		シート表皮	ファブリック		●
		機能	リクライニングアジャスター	マニュアル(無段階)	●
			ランバーサポート	パワー	●
			サイドサポート	マニュアル	●
	サスペンションシート				●
	シートバックポケット				●
	リヤシートセキュリティーラッチ				●

無断複製禁止

●：標準 ○：メーカーオプション △：ディーラーオプション

項目				ボデー形状 / グレード / エンジン	リフトバック / GT-FOUR RC / 3S-GTE
ボデー内装	ヘッドレスト	フロント	シートバック一体式		●
	シートベルト フロント		3P・ELR×2，テンショナリデューサー付き		●
	シートベルト リヤ		3P・ELR×2，2P・NR		●
	ドアトリム		フルトリム，ファブリック		●
	ドアポケット		運転席＋助手席（カーペット付き）		●
	ルーフヘッドライニング		成形天井，ファブリック		●
	サンバイザー		ファブリック		●
	バニティーミラー		サンバイザー付け，照明付き，助手席のみ		●
	インナーリヤビューミラー		防眩タイプ		●
	フロアカーペット		カットパイル		●
	デッキマット		ニードルパンチカーペット（コード）		●
	フットレスト				●
	ラッゲージドアトリム				●
エレクトリカル	バッテリー		55D23L，48AH		●
	ランプ類 ヘッドランプ		ハロゲン		●
	ランプ類 フォグランプ		後付け用ブラケットのみ		●
	ランプ類 クリアランスランプモニター				●
	ランプ類 ハイマウントストップランプ		LEDタイプ（リヤスポイラー付け）		○
	ランプ類 ルームランプ				●
	ランプ類 マップランプ				○
	ランプ類 ドアカーテンランプ				●
	ランプ類 グラブボックスランプ				●
	ランプ類 デッキランプ				●
	ランプ類 ランプ消し忘れ防止ウォーニングブザー				●
	ランプ類 イルミネーティッドエントリー		イグニッションキー照明		●
	計器類 スピードメーター		アナログ		●
	計器類 タコメーター		アナログ		●
	計器類 クロック		デジタル		●
	計器類 ターボメーター				●
	計器類 断線ウォーニング				●
	計器類 半ドアウォーニング				●
	シートベルトウォーニング（ランプのみ）				●
	レーンチェンジャー				●
	ウインドシールドワイパー 間欠ワイパー		時間調整式間欠タイプ，ミスト付き（ウォッシャー連動）		●
	ウインドシールドワイパー ワイパーモーター		標準タイプ		●
	ウインドシールドワイパー ワイパーブレード		ウインターブレード		△
	ウインドシールドワイパー ウォッシャータンク		4.5ℓ		●

項目			ボデー形状 / グレード / エンジン	リフトバック / GT-FOUR RC / 3S-GTE
エレクトリカル	リヤワイパー	間欠タイプ		●
	リヤワイパー	間欠タイプ（ウインターブレード付き）		△
	リヤウインドウデフォッガー	標準タイプ，タイマー付き		●
	空調装置 コントロールパネル	プッシュタイプ		●
	空調装置 ヒーター	標準タイプ		●
	空調装置 エアコン	オート		●
	加速時エアコンカットシステム			●
	オーディオ装置 ラジオ	AM/FM電子チューナー，カセット一体，2DIN		●
	オーディオ装置 ラジオ	AM/FM電子チューナー，カセット・CD一体，DSP，2DIN		○
	オーディオ装置 アンテナ	ダイバーシティー（リヤウインドウ＋フォーター）		●
	オーディオ装置 スピーカー	6スピーカー		●
	オーディオ装置 スピーカー	10スピーカー		○

5

無断複製禁止


■主要諸元


地審番号	車名および型式	製作者の氏名または名称	用途	軸距（m）	総排気量（ℓ）
3年地審第658号	トヨタE－ST185H	トヨタ自動車株式会社	乗用	2.525	1.998
指定番号	車台の名称および型式	自動車の種別	車体の形状	原動機の型式	燃料の種類
6249	トヨタST185	普通	箱型	3S	ガソリン

型式		1	E－ST185H			
ボデー形状		2	リフトバック			
グレード		3	GT－FOUR RC			
類別区分番号		4	010	011 (1)	012 (1) (2)	013 (2)
仕様記号		5	BLMQZ	←	←	←
長さ（m）		6	4.410	←	←	←
幅（m）		7	1.745	←	←	←
高さ（m）		8	1.305	←	←	←
輪距（m）	前輪	9	1.475	←	←	←
	後輪	10	1.445	←	←	←
室内または荷台の内側寸法（m）	長さ	11	1.705	←	←	←
	幅	12	1.410	←	←	←
	高さ	13	1.080	←	1.045	←
車両重量（kg）	前軸	14	890	900	910	900
	後軸	15	570	←	580	←
	計	16	1460	1470	1490	1480
乗車定員（人）		17	5	←	←	←
車両総重量（kg）	前軸	18	990	1000	1010	1000
	後軸	19	745	←	755	←
	計	20	1735	1745	1765	1755
最大安定傾斜角度（度）	左	21	50	←	←	←
	右	22	50	←	←	←
車輪配列		23	前2駆動・後2駆動			
タイヤ	前輪	24	215/50R15 88V	←	←	←
	後輪	25	215/50R15 88V	←	←	←
通称名		26	トヨタ セリカ2000			
最低地上高（m）		27	0.160	←	←	←
最高速度〔推定〕（km/h）		28	180	←	←	←
燃料消費率（km/ℓ）	60km/h定地	29	17.2	←	←	←
	10モード	30	10.0	←	←	←
制動停止距離〔初速50km/h〕（m）		31	14.0	←	←	←
最小回転半径（m）		32	5.5	←	←	←
備考			(1)：4輪ABS付き (2)：ムーンルーフ付き			

無断複製禁止


■車両四面図

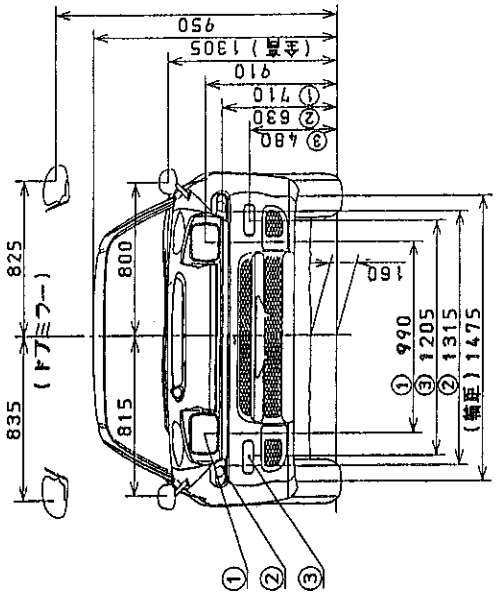


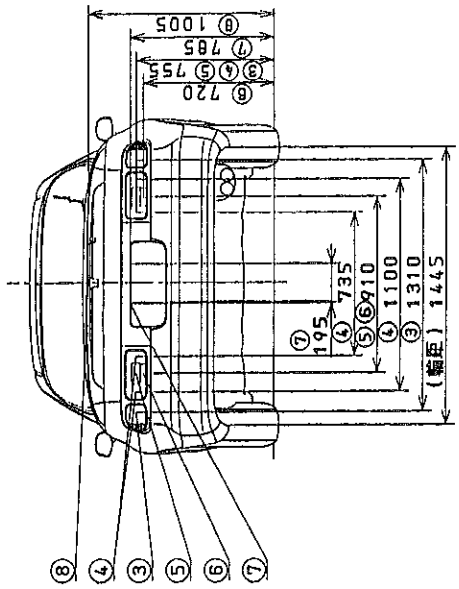

トヨタE-ST185H型外観図

①前照灯	
②車幅灯	
③方向指示器・非常点滅表示灯	
④尾灯・制動灯	
⑤後退灯	
⑥後部反射器	
⑦番号灯	
⑧制動灯（ハイマウントストップランプ）	
※1	サンルーフ有

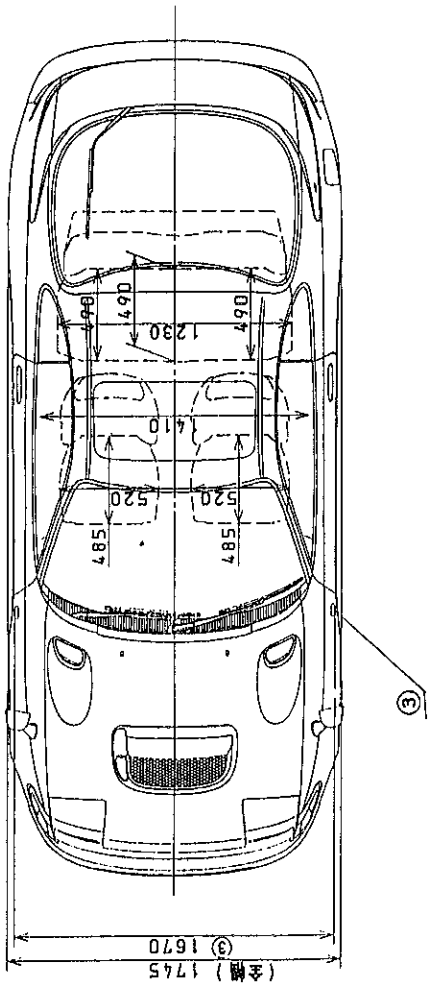

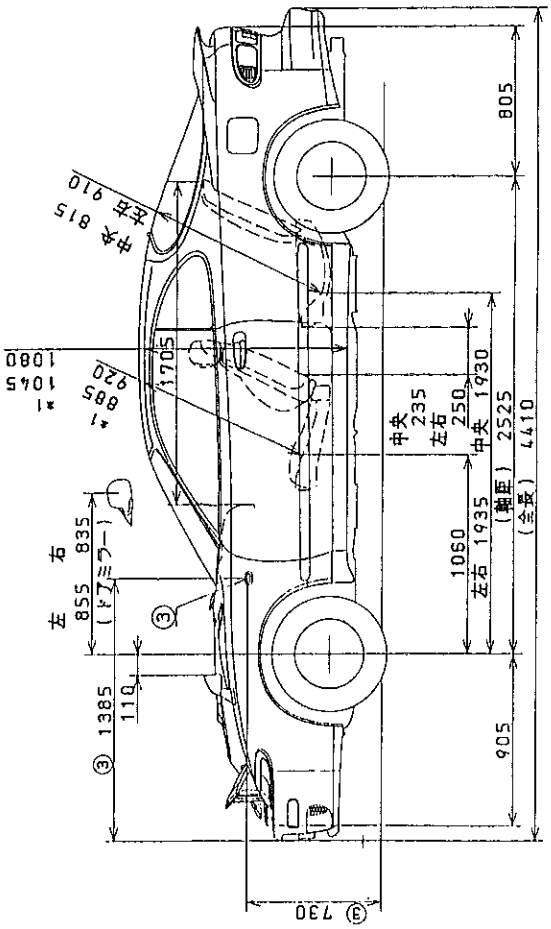

5

無断複製禁止

■走行性能曲線


トヨタE−ST185H

5速手動変速機 減速比3．933

3S-GTE原動機

機関		
機関	最高出力	235／6000ps/rpm
	最大トルク	31.0／4000kg·m/rpm
車両総重量		1735kg
タイヤ	サイズ	215／50R15 88V
	有効半径	0.288m

	変速比
1速	3.583
2速	2.045
3速	1.333
4速	0.972
5速	0.731
後退	3.545
減速比	3.933

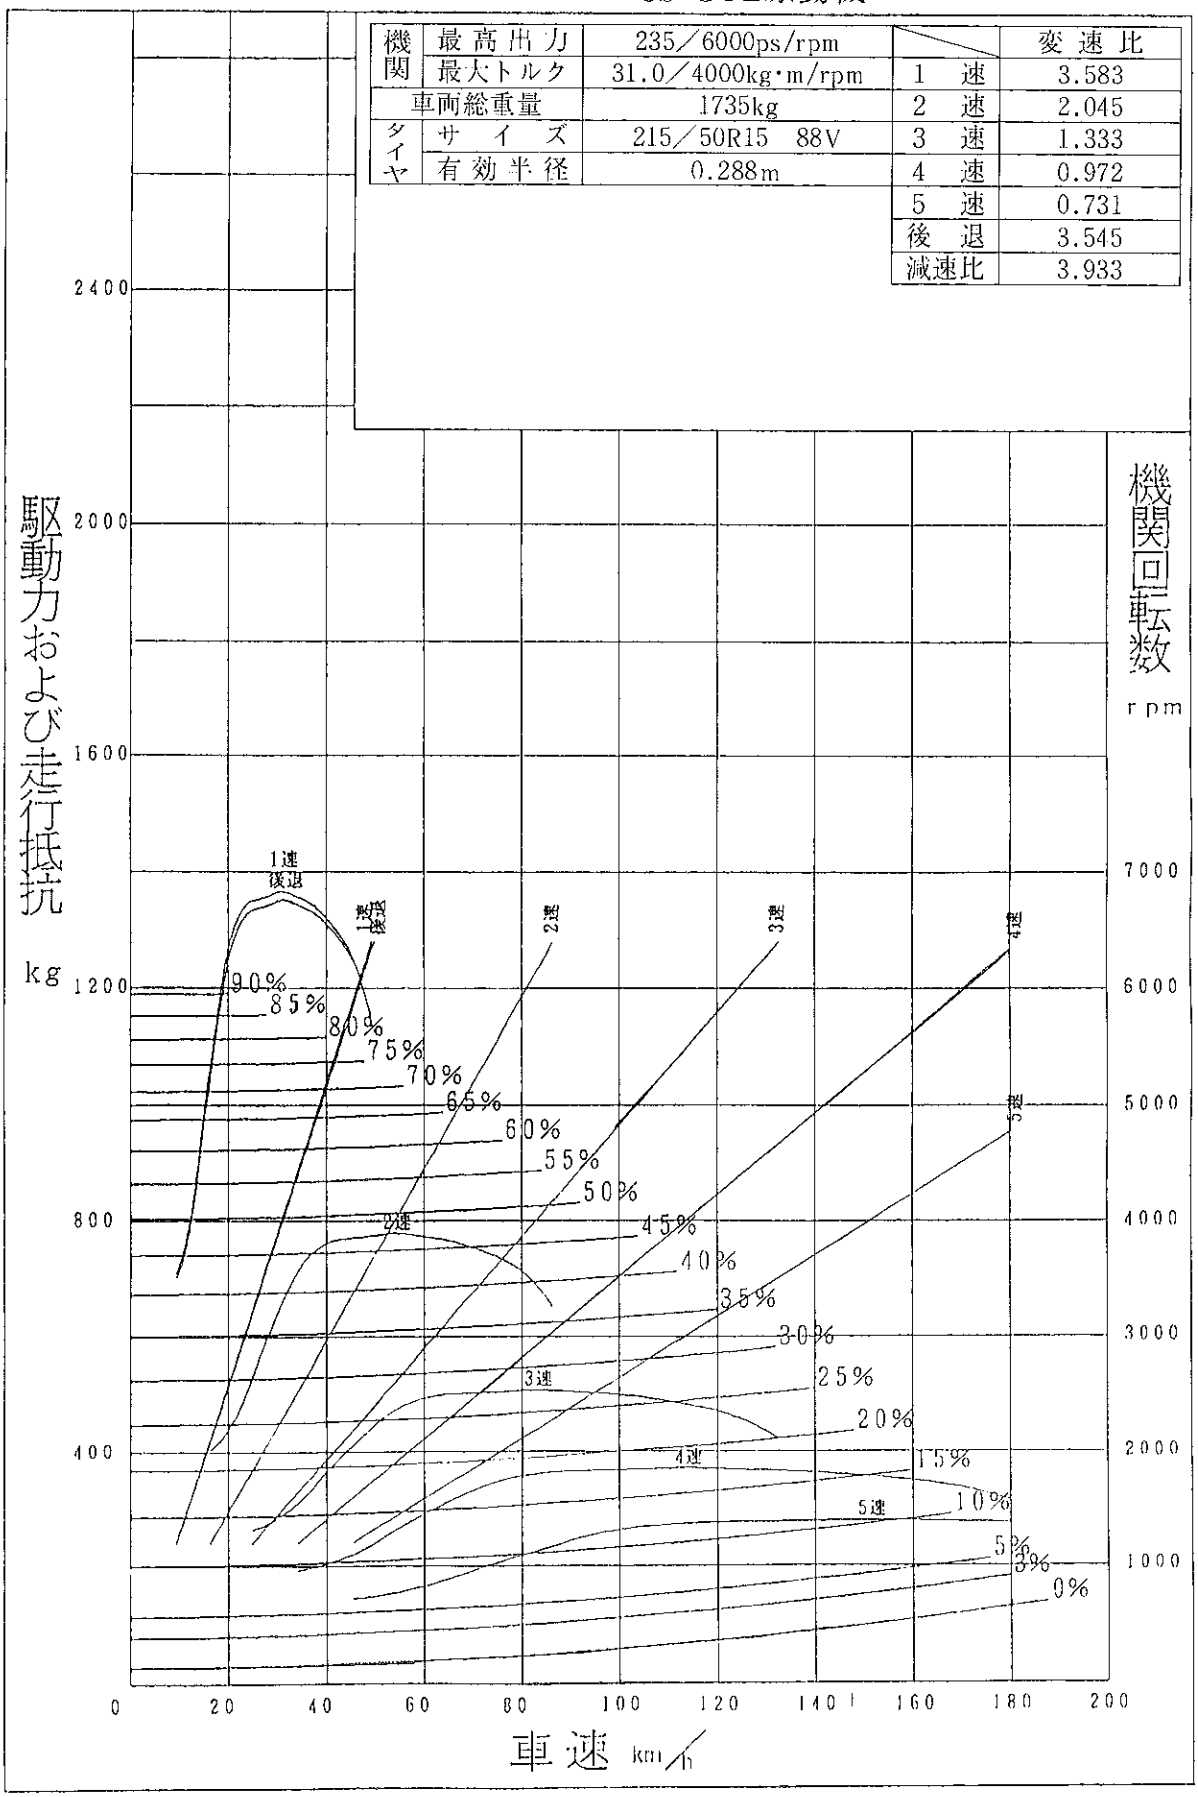

無断複製禁止

■内外配色一覧

		ボ デ ー 形 状		リフトバック
		グレード		GT-FOUR RC
		シート材質		ファブリック (セーヌ+セラック)
ボ デ ー カ ラ ー		インテリアカラー		トリムコード
カラーネーム	カラーNo.	カラーネーム	カラーコード	YQ
ブルーイッシュグレー メタリック	182	シャドーグレー	10	○
ブラック	202	シャドーグレー	10	○
スーパーレッドⅡ	3E5	シャドーグレー	10	○

無断複製禁止

MEMO

無断複製禁止

MEMO

無断複製禁止

MEMO

無断複製禁止