6 巻末資料

主要装備一覧 …… 6 － 2
主要諸元 …… 6 － 8
車両四面図 …… 6 －16
走行性能曲線 …… 6 －20
内外配色一覧 …… 6 －21

無断複製禁止

■主要装備一覧

●：標準　○：メーカーオプション　△：ディーラーオプション

項目			駆動方式	2WD							4WD	
			ボデー形状	リフトバック					コンバーチブル		リフトバック	
			グレード	S-R	Z-R		GT-R		GT-R	タイプG	GT FOUR	ラリー
			エンジン	3S-FE	3S-FE		3S-GE		3S-GE		3S-GTE	
			ステアリング	2WS	2WS	4WS	2WS	4WS	4WS		2WS	
エンジン	エンジン冷却水		不凍液濃度 30%	●	●	●	●	●			●	
			不凍液濃度 50%						●	●		●
	エンジンオイルクーラー		水冷式				● M/T	● M/T	● M/T	● M/T	●	●
	ラジエーター		NSRタイプ	● M/T	● M/T	● M/T	● M/T	● M/T	● M/T	● M/T		
			NWRタイプ	● A/T	● A/T	● A/T	● A/T	● A/T	● A/T	● A/T	●	●
	サーモスタット		開弁温度 82℃	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	クーリングファン		電動式，80W	●	●	●	●	●	●	●		
			電動式，120W								●	●
	サブファン(エアコン)		電動式，80W	●	●	●					●	●
			電動式，80W＋80W				●	●	●	●		
	点火方式	フルトラ点火（ESA）		●	●	●	●	●	●	●	●	●
		点火装置構成	ディストリビュータ（含むコイル），イグナイター	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		スパークプラグ	標準タイプ，抵抗入り	●	●	●						
			標準タイプ，白金				●	●	●	●	●	●
	オルタネーター		70A，12V	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	レギュレーター		ICタイプ	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	スターター		1.0KW，リダクション	●	●	●					●	●
			1.4KW，リダクション				●	●	●	●		
	インタークーラー		空冷式								●	●
	フューエルタンク容量		60ℓ	●	●	●	●	●	●	●	●	●
シャシー	クラッチ(M/T)	ディスク外径	224mm	●	●	●	●	●	●	●		
			236mm								●	●
		カバー取り付け荷重	500kg	●	●	●	●	●	●	●		
			750kg								●	●
		クラッチペダル	ターンオーバー式	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	トランスミッション	型式	S52（M/T）	●	●	●						
			S53（M/T）				●	●	●	●		
			E150F（M/T）								●	
			E152F（M/T）									●
			A241E（A/T）	●	●	●	●	●	●	●		
		シフトロックシステム（A/T）	電気式	●	●	●	●	●	●	●		
	シフトレバーノブ		ウレタン製									●
			本革巻き製	●	●	●	●	●	●	●	●	
	トランスファー	型式	EF2A								●	●
	プロペラシャフト		4ジョイント								●	●

無断複製禁止

●：標準 ○：メーカーオプション △：ディーラーオプション

項目				駆動方式	2 WD							4 WD	
				ボデー形状	リフトバック					コンバーチブル		リフトバック	
				グレード	S－R	Z－R		GT－R		GT－R	タイプG	GT－FOUR	ラリー
				エンジン	3S－FE	3S－FE		3S－GE		3S－GE		3S－GTE	
				ステアリング	2WS	2WS	4WS	2WS	4WS	4WS		2WS	
シャシー	ディファレンシャル	フロントギヤ比	2.892		● A/T	● A/T	● A/T						
			3.178					● A/T	● A/T	● A/T	● A/T		
			3.944		● M/T	● M/T	● M/T						
			4.176					● M/T	● M/T	● M/T	● M/T		
			4.285									●	●
		リヤギヤ比	2.928，トルセンLSD付き									●	●
	タイヤ＆ディスクホイール	195/60R14 85H，14×6JJ			●	●	●						
		195/60R15 86H，15×6JJ											●
		205/55R15 87V，15×6JJ						●	●				
		205/55R15 87V，15×6JJ・アルミ			○	○	○						
		205/55R15 87V，ハイグリップ，15×6JJ・アルミ						○	○				
		205/60R14 87H，14×6JJ								●			
		205/60R14 87H，ハイグリップ，14×6JJ・アルミ									●		
		215/50R15 88V，ハイグリップ，15×6.5JJ・アルミ										●	
		215/50R15 88V，ピレリー社製，15×6.5JJ・アルミ										○	
		スペアタイヤ	応急用 T125/70 D15		●	●	●			●			
			応急用 T135/70 D15		○	○	○				●		
			応急用 T135/70 D16					●	●			●	●
			標準タイプ 14インチ・スチール		○	○	○						
			標準タイプ 15インチ・スチール					○	○				
			標準タイプ 15インチ・アルミ		○	○	○	○	○			○	
		ホイールキャップ	フルキャップ，樹脂，14インチ		●	●	●			●			
			フルキャップ，樹脂，15インチ					●	●				
			センターオーナメント，アルミ用		○	○	○	○	○		●	●	
	サスペンション	フロント	独立懸架方式		●	●	●	●	●	●	●	●	●
		リヤ	独立懸架方式		●	●	●	●	●	●	●	●	●
		フロントスタビライザー			●	●	●	●	●	●	●	●	●
		リヤスタビライザー			●	●	●	●	●	●	●	●	●
		パフォーマンスロッド			●	●	●	●	●	●	●	●	●
		TEMS				○	○	○	○				
	ステアリング	ステアリングコラム	チルト式		●								●
			チルト ＆ テレスコピック式			●	●	●	●	●	●	●	
		ステアリングホイール	ウレタン製3本スポーク										●
			合成革巻き製3本スポーク		●	●	●	●	●	●			
			本革巻き3本スポーク									●	
			本革巻き4本スポーク，エアバッグ用		○	○	○	○	○		●	○	
		パワーステアリング	回転数感応型		●	●	●	●	●	●	●	●	●

無断複製禁止

●：標準　○：メーカーオプション　△：ディーラーオプション

項目				駆動方式	2WD							4WD	
				ボデー形状	リフトバック					コンバーチブル		リフトバック	
				グレード	S-R	Z-R		GT-R		GT-R	タイプG	GT-FOUR	ラリー
				エンジン	3S-FE	3S-FE		3S-GE		3S-GE		3S-GTE	
				ステアリング	2WS	2WS	4WS	2WS	4WS	4WS		2WS	
シャシー	ブレーキ	ホイールブレーキ	フロント	ディスク，255mm	●	●	●			●	●		
				ディスク，277mm				●	●			●	●
			リヤ	ディスク，269mm	●	●	●	●	●	●	●		
				ディスク，288mm								●	●
			ブレーキブースター	7インチ+9インチ，タンデム	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		4輪ABS			○	○	○	○	○		●	○	
		制動力制御装置		Pバルブ	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	SRSエアバッグ			機械式	○	○	○	○	○		●	○	
ボデー外装	オイルパンプロテクター				●	●	●	●	●	●	●	●	●
	バンパー	フロント		ウレタン	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		リヤ		ウレタン	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ドアアウトサイドハンドル			外板色共色	●	●	●	●	●	●	●	●	
				ブラック									●
	マッドガード			Fr+Rr，外板色共色	△	●	●	●	●	●	●		
				ワイドサイドマッドガード，外板色共色								●	●
	リヤスポイラー			大型(LEDハイマウントストップランプ付き)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	モール	ウインドシールド		ブラック	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		サイドプロテクション		外板色共色	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ガラス	ウインドシールド		熱線吸収，合わせ，ブルー	●								●
				熱線吸収，合わせ，トップシェード，ブルー	●	●	●	●	●	●	●	●	
		ドアウインドウ		熱線吸収，強化，ブルー	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		クォーターウインドウ		熱線吸収，強化，ブルー	●	●	●	●	●			●	●
				コンバーチブル用						●	●		
		バックウインドウ		熱線吸収，強化，ブルー	●	●	●	●	●			●	●
				PPシート						●	●		
	サンルーフ			チルト & スライド式	○	○	○	○	○			○	
	ウインドウレギュレーター			マニュアル	●								●
				電気式	○	●	●	●	●	●	●	●	
	ドアロック			マニュアル	●								●
				電気式	○	●	●	●	●	●	●	●	
	ワイヤレスドアロックリモートコントロール					○	○	○	○			○	
	ラッゲージドアオープナー			キャンセル機構付き						●	●		
				キャンセル機構付き，ケース付き	●	●	●	●	●			●	●
	フューエルリッドオープナー				●	●	●	●	●	●	●	●	●
	アウターリヤビューミラー			電動ドア，外板色共色	●								●
				電動格納ドア		●	●	●	●	●	●	●	
				フェンダー，タルボ	○	○	○	○	○	○	○	○	
				電動格納ドア，外板色共色，超音波雨滴除去付き		○	○	○	○			○	

無断複製禁止

●：標準　○：メーカーオプション　△：ディーラーオプション

項目				駆動方式	2 WD							4 WD	
				ボデー形状	リフトバック					コンバーチブル		リフトバック	
				グレード	S－R	Z－R		GT－R		GT－R	タイプG	GT－FOUR	ラリー
				エンジン	3S－FE	3S－FE		3S－GE		3S－GE		3S－GTE	
				ステアリング	2WS	2WS	4WS	2WS	4WS	4WS		2WS	
ボデー内装	グラブボックスキー				●	●	●	●	●	●	●	●	●
	コンソールボックス		蓋のみ		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	カップホルダー				●	●	●	●	●	●	●	●	
	シート	形状	フロント	スポーツ	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			リヤ	一体可倒式						●	●		
				分割可倒式	●	●	●	●	●			●	●
		シート表皮		ファブリック	●	●	●	●	●	●		●	●
				本革							●	○	
				エクセーヌ		○	○	○	○				
		機能	リクライニング アジャスター	マニュアル(無段階)	●	●	●	●	●				
				マニュアル(無段階)，コンバーチブル用						●	●		
				マニュアル(無段階)，4 WD用								●	●
				パワー		○	○	○	○			○	
		シートバックポケット			●	●	●	●	●			●	●
		リヤシートセキュリティーラッチ			●	●	●	●	●			●	●
		ヘッドレスト		スポーツ用	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	シートベルト	フロント		3P・ELR×2，テンションリデューサー付き	●	●	●	●	●				
				3P・ELR×2，テンションリデューサー付きコンバーチブル用						●	●		
		リヤ		3P・ELR×2，＋2P・NR	●	●	●	●	●			●	●
				3P・ELR×2，コンバーチブル用						●	●		
	ドアトリム			フルトリム，オーナメントなし	●								●
				フルトリムファブリック		●	●	●	●	●		●	
				フルトリム，本革							●	○	
				フルトリム，エクセーヌ		○	○	○	○			○	
	ドアポケット			運転席＋助手席，カーペットなし	●								●
				運転席＋助手席，カーペット付き		●	●	●	●	●	●	●	
	ルーフヘッドライニング			成形天井，塩ビレザー	●								●
				成形天井，ファブリック	○	●	●	●	●			●	
				なし						●	●		
	サンバイザー			塩ビレザー	●					●	●		●
				ファブリック	○	●	●	●	●			●	
	バニティーミラー			助手席(サンバイザー)，照明付き	○	●	●	●	●			●	●
				運転席＋助手席(サンバイザー)カバー付きコンバーチブル用						●	●		
	インナーリヤビューミラー			防眩タイプ	●	●	●	●	●			●	●
				防眩タイプ，コンバーチブル用						●	●		
	フロアマット			ループパイルカーペット	●								●
				カットパイルカーペット		●	●	●	●	●	●	●	
	フットレスト				●	●	●	●	●	●	●	●	●

無断複製禁止

●：標準　○：メーカーオプション　△：ディーラーオプション

項目				駆動方式	2WD							4WD	
				ボデー形状	リフトバック					コンバーチブル		リフトバック	
				グレード	S-R	Z-R		GT-R		GT-R	タイプG	GT-FOUR	ラリー
				エンジン	3S-FE	3S-FE		3S-GE		3S-GE		3S-GTE	
				ステアリング	2WS	2WS	4WS	2WS	4WS	4WS		2WS	
エレクトリカル	バッテリー		46B24L，36AH		● A/T	● A/T	● A/T	● A/T	● A/T				
			34B19L，28AH		● M/T	● M/T	● M/T	● M/T	● M/T				
			55D23L，48AH			○	○	○	○			●	●
			55D23L×2，48AH							●	●		
	ランプ類	ヘッドランプ	ハロゲン		●	●	●	●	●	●	●	●	●
		フォグランプ	白熱（白）		●	●	●	●	●	●	●		
			白熱（イエロー），GT-FOUR用									●	●
		ハイマウントストップランプ	LEDタイプ（リヤスポイラー付け）		●	●	●	●	●	●	●		
		ルームランプ			●	●	●	●	●			●	●
		マップランプ			○	○	○	○	○	●	●	○	
		ドアカーテシランプ	あり			●	●	●	●	●	●	●	
			反射鏡のみ		●								●
		グラブボックスランプ			●	●	●	●	●	●	●	●	●
		ラッゲージルームランプ			●	●	●	●	●	●	●	●	●
		ランプ消し忘れ防止ウォーニングブザー				●	●	●	●	●	●	●	
		イルミネーティドエントリー	イグニッションキー照明			●	●	●	●	●	●	●	
	計器類	スピードメーター	アナログ		●	●	●	●	●	●	●	●	●
		タコメーター	アナログ		●	●	●	●	●	●	●	●	
		クロック	デジタル		●	●	●	●	●	●	●	●	●
		電圧計			●	●	●	●	●	●	●		
		断線ウォーニング			●	●	●	●	●			●	●
		半ドアウォーニング			●	●	●	●	●	●	●	●	●
		フューエル残量ウォーニング			●	●	●	●	●	●	●	●	●
	シートベルトウォーニング（ランプのみ）				●	●	●	●	●	●	●	●	●
	レーンチェンジャー				●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ウインド シールドワイパー	間欠ワイパー	時間調整式間欠ワイパー，ミスト付き，ウォッシャー連動			●	●	●	●	●	●	●	●
			ミストタイプ，ウォッシャー連動		●								●
		ワイパーブレード	標準タイプ		●	●	●	●	●	●	●	●	●
			ウインターブレード		△	△	△	△	△	△	△	△	△
		ウォッシャータンク	4.5ℓ		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	リヤワイパー		間欠付き		●	●	●	●	●			●	●
			間欠付き，寒冷地用		△	△	△	△	△			△	△
	空調装置	ヒーター	標準タイプ		●	●	●	●	●	●	●	●	●
		エアコン	オート		●	●	●	●	●	●	●	●	
			オート（エアフィルター付き）										●
		加速時エアコンカットシステム	高温可変					● M/T	● M/T	● M/T	● M/T		
			高温可変＋加速カット		●	●	●	● A/T	● A/T	● A/T	● A/T	●	●

無断複製禁止

●：標準　○：メーカーオプション　△：ディーラーオプション

項目				駆動方式	2WD							4WD	
				ボデー形状	リフトバック					コンバーチブル		リフトバック	
				グレード	S—R	Z—R		GT—R		GT—R	タイプG	GTI FOUR	ラリー
				エンジン	3S—FE	3S—FE		3S—GE		3S—GE		3S—	GTE
				ステアリング	2WS	2WS	4WS	2WS	4WS	4WS		2WS	
エレクトリカル	オーディオ装置	ラジオ	AM/FM電子チューナー，1 DIN		●								
			AM/FM電子チューナー，カセット一体，1 DIN			●	●						
			AM/FM電子チューナー，カセット一体，2 DIN		○	○	○	●	●			●	
			AM/FM電子チューナー，カセットCD一体，2 DIN								●		
			AM/FM電子チューナー，カセットCD一体，デジタルシグナルプロセッサー付き，2 DIN			○	○	○	○			○	
			なし（4スピーカー用）		○	○	○						
			なし（6スピーカー用）					○	○	●		○	
			なし（アンテナのみ）										●
		アンテナ	リヤウインドゥ		●	●	●						●
			クォーター（オート）							●	●		
			ダイバーシティー（リヤウインドゥ＋クォーター）		○	○	○	●	●			●	
		スピーカー	Fr×2，Rr×2		●	●	●						
			6スピーカー					●	●			●	●
			8スピーカー							●	●		
			10スピーカー			○	○	○	○			○	○
		クルーズコントロール				○	○	○	○	●	●		
寒冷地仕様 & スノーバージョン		エンジン冷却水	不凍液濃度50%（寒冷地のみ）		●	●	●	●	●			●	
		ドアインサイドハンドルシール（寒冷地のみ）			●	●	●	●	●			●	●
		バッテリー	46B24L，36AH		● M/T	● M/T	● M/T	● M/T	● M/T				
			55D23L，48AH				● M/T	● M/T	● M/T				
		エアコン	オート，エアフィルター付き（寒冷地のみ）		●	●	●	●	●			●	●

無断複製禁止

■主要諸元

地審番号	車名および型式	製作者の氏名または名称	用途	軸距（m）	総排気量（ℓ）
3年地審第658号	トヨタE－ST182	トヨタ自動車株式会社	乗用	2.525	1.998
指定番号	**車台の名称および型式**	**自動車の種別**	**車体の形状**	**原動機の型式**	**燃料の種類**
6246	トヨタST182	小型	箱型	3S	ガソリン

型式		1	E－ST182				
ボデー形状		2	リフトバック				
グレード		3	S－R				
類別区分番号		4	124	125 (1)	126 (1) (2)	128 (2)	129
仕様記号		5	BLMSK	←	←	←	BLPSK
長さ（m）		6	4.420	←	←	←	←
幅（m）		7	1.690	←	←	←	←
高さ（m）		8	1.305	←	←	←	←
輪距（m）	前輪	9	1.465	←	←	←	←
	後輪	10	1.440	←	←	←	←
室内または荷台の内側寸法（m）	長さ	11	1.705	←	←	←	←
	幅	12	1.410	←	←	←	←
	高さ	13	1.075	←	1.040	←	1.075
車両重量（kg）	前軸	14	780	790	800	790	810
	後軸	15	450	←	460	←	450
	計	16	1230	1240	1260	1250	1260
乗車定員（人）		17	5	←	←	←	←
車両総重量（kg）	前軸	18	880	890	900	890	910
	後軸	19	625	←	635	←	625
	計	20	1505	1515	1535	1525	1535
最大安定傾斜角度（度）	左	21	50	←	←	←	←
	右	22	50	←	←	←	←
車輪配列		23	前2駆動・後2				
タイヤ	前輪	24	195/60R14 85H	←	←	←	←
	後輪	25	195/60R14 85H	←	←	←	←
通称名		26	トヨタ セリカ2000				
最低地上高（m）		27	0.160	←	←	←	←
最高速度〔推定〕（km/h）		28	180	←	←	←	←
燃料消費率（km/ℓ）	60km/h定地	29	23.0	←	←	←	21.0
	10モード	30	12.4	←	←	←	10.8
制動停止距離〔初速50km/h〕（m）		31	14.0	←	←	←	←
最小回転半径（m）		32	5.2	←	←	←	←
備考			(1)：4輪ABS付き (2)：サンルーフ付き				

無断複製禁止

1	E－ST182						
2	リフトバック						
3	S－R			Z－R			
4	130 (1)	131 (1) (2)	132 (2)	134	135 (1)	136 (1) (2)	137 (2)
5	BLPSK	←	←	BLMGK	←	←	←
6	4.420	←	←	←	←	←	←
7	1.690	←	←	←	←	←	←
8	1.305	←	←	←	←	←	←
9	1.465	←	←	←	←	←	←
10	1.440	←	←	←	←	←	←
11	1.705	←	←	←	←	←	←
12	1.410	←	←	←	←	←	←
13	1.075	1.040	←	1.075	←	1.040	←
14	820	830	820	790	800	810	800
15	450	460	←	450	←	460	←
16	1270	1290	1280	1240	1250	1270	1260
17	5	←	←	←	←	←	←
18	920	930	920	890	900	910	900
19	625	635	←	625	←	635	←
20	1545	1565	1555	1515	1525	1545	1535
21	50	←	←	←	←	←	←
22	50	←	←	←	←	←	←
23	前2駆動・後2						
24	195/60R14 85H	←	←	←	←	←	←
25	195/60R14 85H	←	←	←	←	←	←
26	トヨタ セリカ2000						
27	0.160	←	←	←	←	←	←
28	180	←	←	←	←	←	←
29	21.0	←	←	23.0	←	←	←
30	10.2	←	←	12.4	←	11.8	12.4
31	14.0	←	←	←	←	←	←
32	5.2	←	←	←	←	←	←

無断複製禁止

地審番号	車名および型式	製作者の氏名または名称	用途	軸距（m）	総排気量（ℓ）
3年地審第658号	トヨタE－ST182	トヨタ自動車株式会社	乗用	2.525	1.998
指定番号	車台の名称および型式	自動車の種別	車体の形状	原動機の型式	燃料の種類
6246	トヨタST182	小型	箱型	3S	ガソリン

型式		1	E－ST182				
ボデー形状		2	リフトバック				
グレード		3	Z－R				
類別区分番号		4	138 (2X3X4)	139	140 (1)	141 (1) (2)	142 (2)
仕様記号		5	BLMGK	BLPGK	←	←	←
長さ（m）		6	4.420	←	←	←	←
幅（m）		7	1.690	←	←	←	←
高さ（m）		8	1.305	←	←	←	←
輪距（m）	前輪	9	1.465	←	←	←	←
	後輪	10	1.440	←	←	←	←
室内または荷台の内側寸法（m）	長さ	11	1.705	←	←	←	←
	幅	12	1.410	←	←	←	←
	高さ	13	1.040	1.075	←	1.040	←
車両重量（kg）	前軸	14	810	820	830	840	830
	後軸	15	460	450	←	460	←
	計	16	1270	←	1280	1300	1290
乗車定員（人）		17	5	←	←	←	←
車両総重量（kg）	前軸	18	910	920	930	940	930
	後軸	19	635	625	←	635	←
	計	20	1545	←	1550	1575	1565
最大安定傾斜角度（度）	左	21	50	←	←	←	←
	右	22	50	←	←	←	←
車輪配列		23	前2駆動・後2				
タイヤ	前輪	24	195/60R14 85H	←	←	←	←
	後輪	25	195/60R14 85H	←	←	←	←
通称名		26	トヨタ セリカ2000				
最低地上高（m）		27	0.160	←	←	←	←
最高速度〔推定〕（km/h）		28	180	←	←	←	←
燃料消費率（km/ℓ）	60km/h定地	29	23.0	21.0	←	←	←
	10モード	30	11.8	10.2	←	←	←
制動停止距離〔初速50km/h〕（m）		31	14.0	←	←	←	←
最小回転半径（m）		32	5.2	←	←	←	←
備考			(1)：4輪ABS付き (2)：サンルーフ付き (3)：クルーズコントロール付き (4)：10スピーカーCDシステム付き				

無断複製禁止

地審番号	車名および型式	製作者の氏名または名称	用　途	軸　距（m）	総排気量（ℓ）
3年地審第658号	トヨタE－ST182	トヨタ自動車株式会社	乗用	2.525	1.998
指定番号	**車台の名称および型式**	**自動車の種別**	**車体の形状**	**原動機の型式**	**燃料の種類**
6246	トヨタST182	小型	箱型	3S	ガソリン

型式		1	E－ST182						
ボデー形状		2	リフトバック						
グレード		3	GT－R						
類別区分番号		4	143	144 (1)	145 (1) (2)	146 (2)	147	148 (1)	149 (1) (2)	150 (2)
仕様記号		5	BLMVF	←	←	←	BLPVF	←	←	←
長さ（m）		6	4.420	←	←	←	←	←	←	←
幅（m）		7	1.690	←	←	←	←	←	←	←
高さ（m）		8	1.305	←	←	←	←	←	←	←
輪距（m）	前輪	9	1.465	←	←	←	←	←	←	←
	後輪	10	1.440	←	←	←	←	←	←	←
室内または荷台の内側寸法（m）	長さ	11	1.705	←	←	←	←	←	←	←
	幅	12	1.410	←	←	←	←	←	←	←
	高さ	13	1.075	←	1.040	←	1.075	←	1.040	←
車両重量（kg）	前軸	14	800	810	820	810	830	840	850	840
	後軸	15	470	←	480	←	470	←	480	←
	計	16	1270	1280	1300	1290	1300	1310	1330	1320
乗車定員（人）		17	5	←	←	←	←	←	←	←
車両総重量（kg）	前軸	18	900	910	920	910	930	940	950	940
	後軸	19	645	←	655	←	645	←	655	←
	計	20	1545	1555	1575	1565	1575	1585	1605	1595
最大安定傾斜角度（度）	左	21	50	←	←	←	←	←	←	←
	右	22	50	←	←	←	←	←	←	←
車輪配列		23	前2駆動・後2							
タイヤ	前輪	24	205/55R15 87V	←	←	←	←	←	←	←
	後輪	25	205/55R15 87V	←	←	←	←	←	←	←
通称名		26	トヨタ　セリカ2000							
最低地上高（m）		27	0.160	←	←	←	←	←	←	←
最高速度〔推定〕（km/h）		28	180	←	←	←	←	←	←	←
燃料消費率（km/ℓ）	60km/h定地	29	20.1	←	←	←	19.7	←	←	←
	10モード	30	10.8	←	←	←	8.8	←	←	←
制動停止距離〔初速50km/h〕（m）		31	14.0	←	←	←	←	←	←	←
最小回転半径（m）		32	5.2	←	←	←	←	←	←	←
備考			(1)：4輪ABS付き (2)：サンルーフ付き							

無断複製禁止

地審番号	車名および型式	製作者の氏名または名称	用途	軸距（m）	総排気量（ℓ）
3年地審第658号	トヨタE－ST183	トヨタ自動車株式会社	乗用	2.525	1.998
指定番号	**車台の名称および型式**	**自動車の種別**	**車体の形状**	**原動機の型式**	**燃料の種類**
6247	トヨタST183	小型	箱型	3S	ガソリン

型式		1	E－ST183						
ボデー形状		2	リフトバック						
グレード		3	S－R				Z－R		
類別区分番号		4	147	148 (1)	149 (1) (2)	150 (2)	151	152 (1)	153 (1) (2)	154 (2)
仕様記号		5	BLMGK	←	←	←	BLPGK	←	←	←
長さ（m）		6	4.420	←	←	←	←	←	←	←
幅（m）		7	1.690	←	←	←	←	←	←	←
高さ（m）		8	1.305	←	←	←	←	←	←	←
輪距（m）	前輪	9	1.465	←	←	←	←	←	←	←
	後輪	10	1.430	←	←	←	←	←	←	←
室内または荷台の内側寸法（m）	長さ	11	1.705	←	←	←	←	←	←	←
	幅	12	1.410	←	←	←	←	←	←	←
	高さ	13	1.075	←	1.040	←	1.075	←	1.040	←
車両重量（kg）	前軸	14	790	800	810	800	820	830	840	830
	後軸	15	480	←	490	←	480	←	490	←
	計	16	1270	1280	1300	1290	1300	1310	1330	1320
乗車定員（人）		17	5	←	←	←	←	←	←	←
車両総重量（kg）	前軸	18	890	900	910	900	920	930	940	930
	後軸	19	655	←	665	←	655	←	665	←
	計	20	1545	1555	1575	1565	1575	1585	1605	1595
最大安定傾斜角度（度）	左	21	50	←	←	←	←	←	←	←
	右	22	50	←	←	←	←	←	←	←
車輪配列		23	前2駆動・後2							
タイヤ	前輪	24	195/60R14 85H	←	←	←	←	←	←	←
	後輪	25	195/60R14 85H	←	←	←	←	←	←	←
通称名		26	トヨタ　セリカ2000							
最低地上高（m）		27	0.160	←	←	←	←	←	←	←
最高速度〔推定〕（km/h）		28	180	←	←	←	←	←	←	←
燃料消費率（km/ℓ）	60km/h定地	29	23.0	←	←	←	21.0	←	←	←
	10モード	30	11.8	←	←	←	10.2	←	←	←
制動停止距離〔初速50km/h〕（m）		31	14.0	←	←	←	←	←	←	←
最小回転半径（m）		32	4.7	←	←	←	←	←	←	←
備考			(1)：4輪ABS付き (2)：サンルーフ付き							

無断複製禁止

地審番号	車名および型式	製作者の氏名または名称	用途	軸距（m）	総排気量（ℓ）
3年地審第６５８号	トヨタE－ST１８３	トヨタ自動車株式会社	乗用	2.５２５	1.９９８
指定番号	車台の名称および型式	自動車の種別	車体の形状	原動機の型式	燃料の種類
６２４７	トヨタST１８３	小型	箱型	３S	ガソリン

型式		1	E－ST１８３						
ボデー形状		2	リフトバック						
グレード		3	GT－R						
類別区分番号		4	１５５	１５６ (1)	１５７ (1) (2)	１５８ (2)	１５９	１６０ (1)	１６１ (1) (2)	１６２ (2)
仕様記号		5	BLMVF	←	←	←	BLPVF	←	←	←
長さ（m）		6	4.４２０	←	←	←	←	←	←	←
幅（m）		7	1.６９０	←	←	←	←	←	←	←
高さ（m）		8	1.３０５	←	←	←	←	←	←	←
輪距（m）	前輪	9	1.４６５	←	←	←	←	←	←	←
	後輪	10	1.４３０	←	←	←	←	←	←	←
室内または荷台の内側寸法（m）	長さ	11	1.７０５	←	←	←	←	←	←	←
	幅	12	1.４１０	←	←	←	←	←	←	←
	高さ	13	1.０７５	←	1.０４０	←	1.０７５	←	1.０４０	←
車両重量（kg）	前軸	14	８１０	８２０	８３０	８２０	８４０	８５０	８６０	８５０
	後軸	15	５００	←	５１０	←	５００	←	５１０	←
	計	16	１３１０	１３２０	１３４０	１３３０	１３４０	１３５０	１３７０	１３６０
乗車定員（人）		17	５	←	←	←	←	←	←	←
車両総重量（kg）	前軸	18	９１０	９２０	９３０	９２０	９４０	９５０	９６０	９５０
	後軸	19	６７５	←	６８５	←	６７５	←	６８５	←
	計	20	１５８５	１５９５	１６１５	１６０５	１６１５	１６２５	１６４５	１６３５
最大安定傾斜角度（度）	左	21	５０	←	←	←	←	←	←	←
	右	22	５０	←	←	←	←	←	←	←
車輪配列		23	前２駆動・後２							
タイヤ	前輪	24	205/55R15 87V	←	←	←	←	←	←	←
	後輪	25	205/55R15 87V	←	←	←	←	←	←	←
通称名		26	トヨタ セリカ２０００							
最低地上高（m）		27	0.１６０	←	←	←	←	←	←	←
最高速度〔推定〕（km/h）		28	１８０	←	←	←	←	←	←	←
燃料消費率（km/ℓ）	60km/h定地	29	２０.１	←	←	←	１９.７	←	←	←
	10モード	30	１０.８	←	←	←	８.８	←	←	←
制動停止距離〔初速50km/h〕（m）		31	１４.０	←	←	←	←	←	←	←
最小回転半径（m）		32	４.７	←	←	←	←	←	←	←
備考			(1)：４輪ＡＢＳ付き (2)：サンルーフ付き							

無断複製禁止

地審番号	車名および型式	製作者の氏名または名称	用途	軸距（m）	総排気量（ℓ）
3年地審第６５８号	トヨタE－ＳＴ１８３Ｃ	トヨタ自動車株式会社	乗用	2.525	1.998
指定番号	**車台の名称および型式**	**自動車の種別**	**車体の形状**	**原動機の型式**	**燃料の種類**
６５４１	トヨタＳＴ１８３	小型	幌型	３Ｓ	ガソリン

型式		1	E－ＳＴ１８３Ｃ	
ボデー形状		2	幌型	
グレード		3	コンバーチブル	
類別区分番号		4	００６ (1)	００８ (1)
仕様記号		5	ＢＫＭＶＦ	ＢＫＰＶＦ
長さ（m）		6	4.480	←
幅（m）		7	1.690	←
高さ（m）		8	1.325	←
輪距（m）	前輪	9	1.465	←
	後輪	10	1.430	←
室内または荷台の内側寸法（m）	長さ	11	1.585	←
	幅	12	1.410	←
	高さ	13	1.090	←
車両重量（kg）	前軸	14	８６０	９００
	後軸	15	５４０	←
	計	16	１４００	１４４０
乗車定員（人）		17	4	←
車両総重量（kg）	前軸	18	９５０	９９０
	後軸	19	６７０	←
	計	20	１６２０	１６６０
最大安定傾斜角度（度）	左	21	５３	←
	右	22	５３	←
車輪配列		23	前２駆動・後２	
タイヤ	前輪	24	２０５／６０Ｒ１４　８７Ｈ	←
	後輪	25	２０５／６０Ｒ１４　８７Ｈ	←
通称名		26	トヨタ　セリカ２０００	
最低地上高（m）		27	0.160	←
最高速度〔推定〕（km/h）		28	１８０	←
燃料消費率（km/ℓ）	60km/h定地	29	19.9	19.5
	10モード	30	10.8	8.8
制動停止距離〔初速50km/h〕（m）		31	14.0	←
最小回転半径（m）		32	4.7	←
備考			(1)：４輪ＡＢＳ付き	


無断複製禁止

地審番号	車名および型式	製作者の氏名または名称	用　途	軸 距（m）	総排気量（ℓ）
3年地審第６５８号	トヨタE－ＳＴ１８５Ｈ	トヨタ自動車株式会社	乗用	2.525	1.998
指定番号	**車台の名称および型式**	**自動車の種別**	**車体の形状**	**原動機の型式**	**燃料の種類**
６２４９	トヨタＳＴ１８５	普通	箱型	３Ｓ	ガソリン

型式		1	E－ＳＴ１８５Ｈ				
ボデー形状		2	リフトバック				
グレード		3	GT－FOUR				
類別区分番号		4	００５ (1)	００６	００７ (2)	００８ (2) (3)	００９ (3)
仕様記号		5	ＢＬＭＶＺ	←	←	←	←
長さ（m）		6	4.430	←	←	←	←
幅（m）		7	1.745	←	←	←	←
高さ（m）		8	1.305	←	←	←	←
輪距（m）	前輪	9	1.475	←	←	←	←
	後輪	10	1.445	←	←	←	←
室内または荷台の内側寸法（m）	長さ	11	1.705	←	←	←	←
	幅	12	1.410	←	←	←	←
	高さ	13	1.080	←	←	1.045	←
車両重量（kg）	前軸	14	８７０	８９０	９００	９１０	９００
	後軸	15	５５０	５７０	←	５８０	←
	計	16	１４２０	１４６０	１４７０	１４９０	１４８０
乗車定員（人）		17	5	←	←	←	←
車両総重量（kg）	前軸	18	９７０	９９０	１０００	１０１０	１０００
	後軸	19	７２５	７４５	←	７５５	←
	計	20	１６９５	１７３５	１７４５	１７６５	１７５５
最大安定傾斜角度（度）	左	21	50	←	←	←	←
	右	22	50	←	←	←	←
車輪配列		23	前２駆動・後２駆動				
タイヤ	前輪	24	195/60R15　86H	←	←	←	←
			215/50R15　88V	←	←	←	←
	後輪	25	195/60R15　86H	←	←	←	←
			215/50R15　88V	←	←	←	←
通称名		26	トヨタ　セリカ２０００				
最低地上高（m）		27	0.160	←	←	←	←
最高速度〔推定〕（km/h）		28	１８０	←	←	←	←
燃料消費率（km/ℓ）	60km/h定地	29	１６.５	←	←	←	←
	10モード	30	9.4	9.8	←	←	←
制動停止距離〔初速50km/h〕（m）		31	１４.０	←	←	←	←
最小回転半径（m）		32	5.5	←	←	←	←
備考			(1)：ラリーパッケージ仕様 (2)：４輪ＡＢＳ付き (3)：サンルーフ付き				


無断複製禁止

■車両四面図

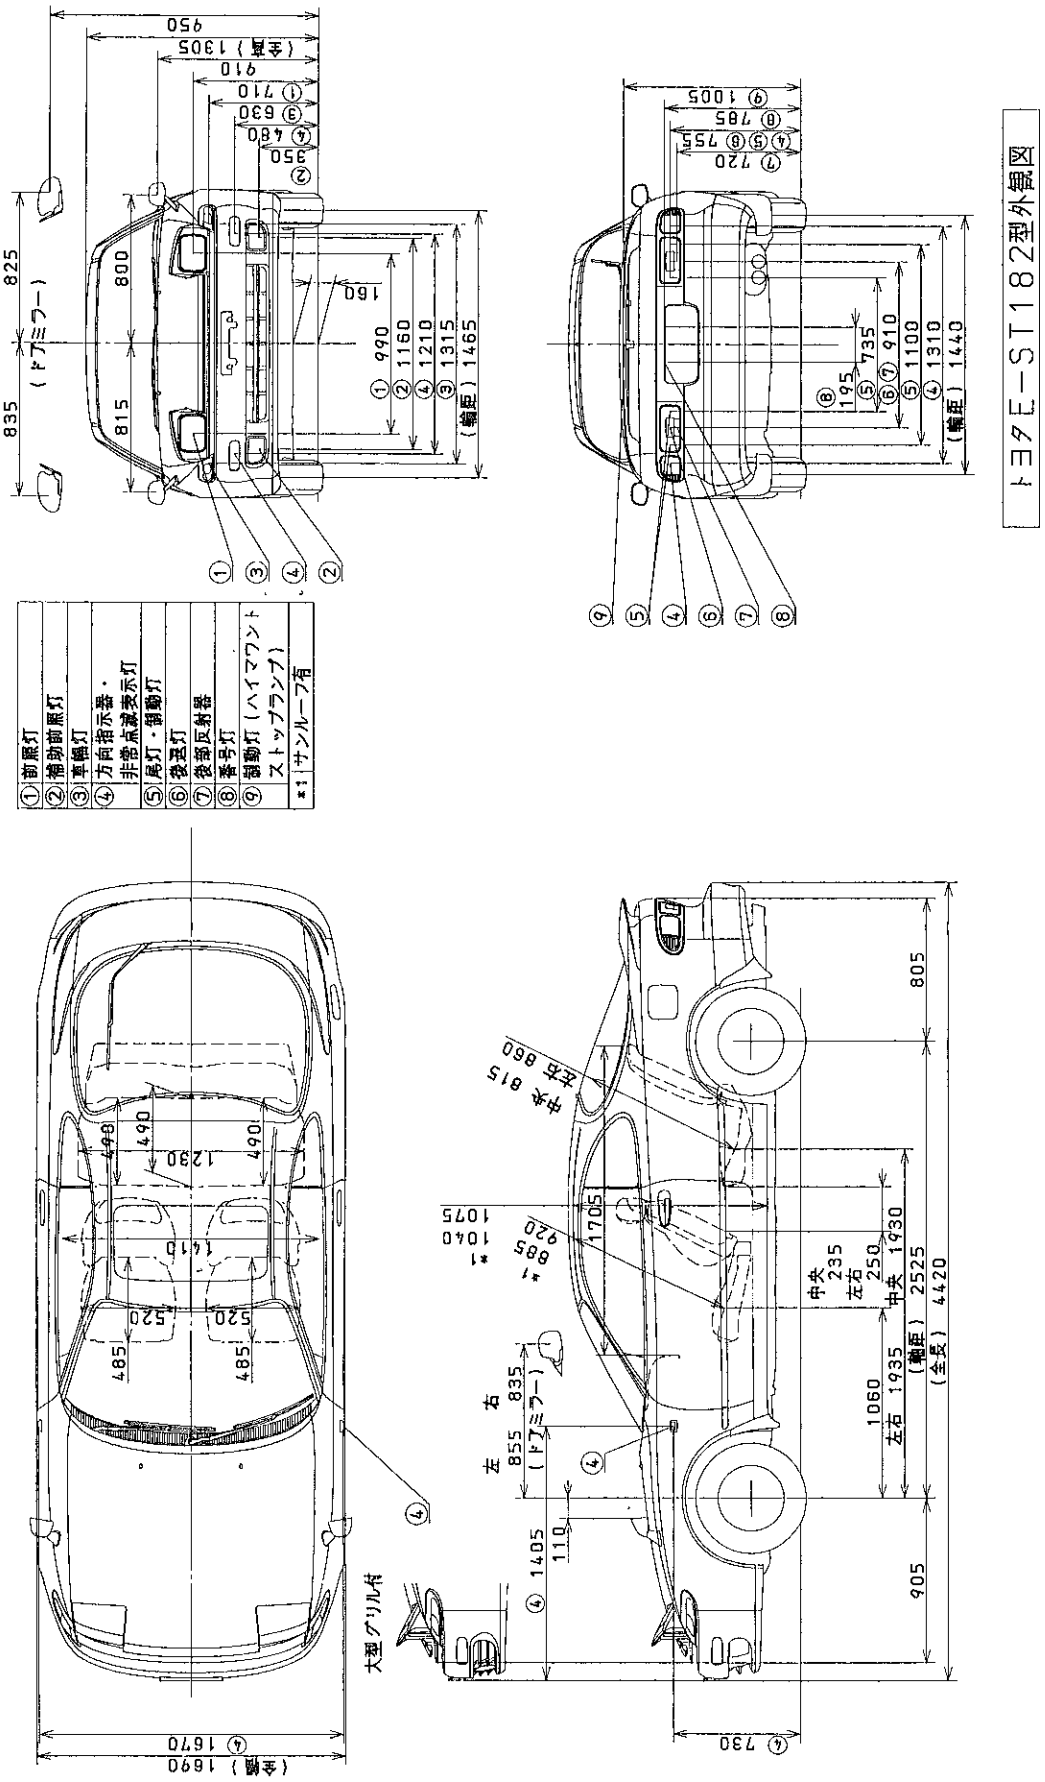


無断複製禁止

トヨタE-ST183型外観図

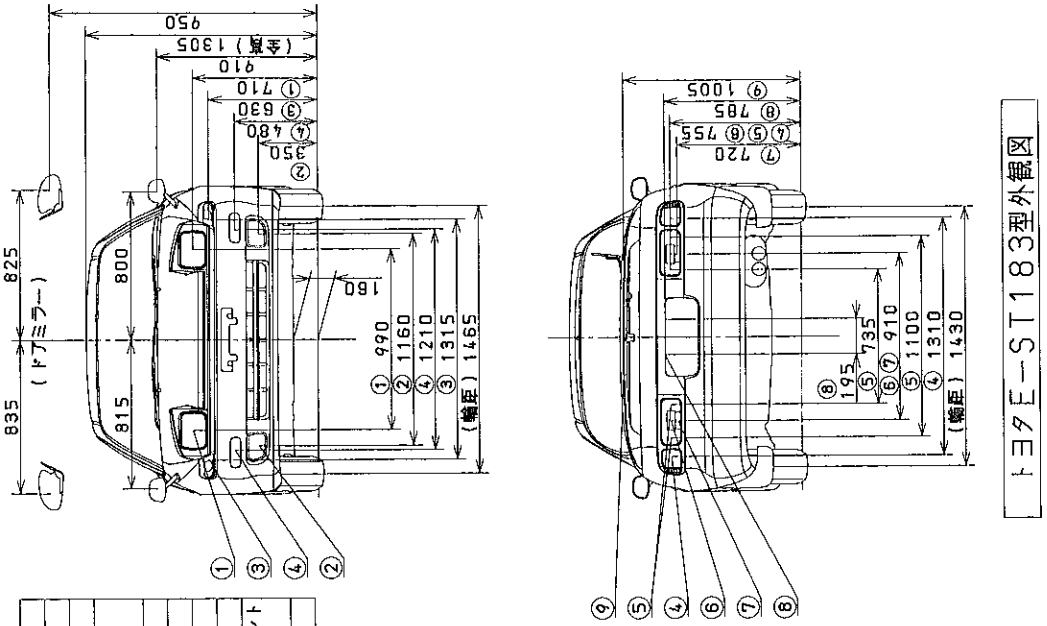



①	前照灯
②	補助前照灯
③	車幅灯
④	方向指示器・非常点滅表示灯
⑤	尾灯・制動灯
⑥	後退灯
⑦	後部反射器
⑧	番号灯
⑨	制動灯（ハイマウントストップランプ）
※1	サンルーフ有

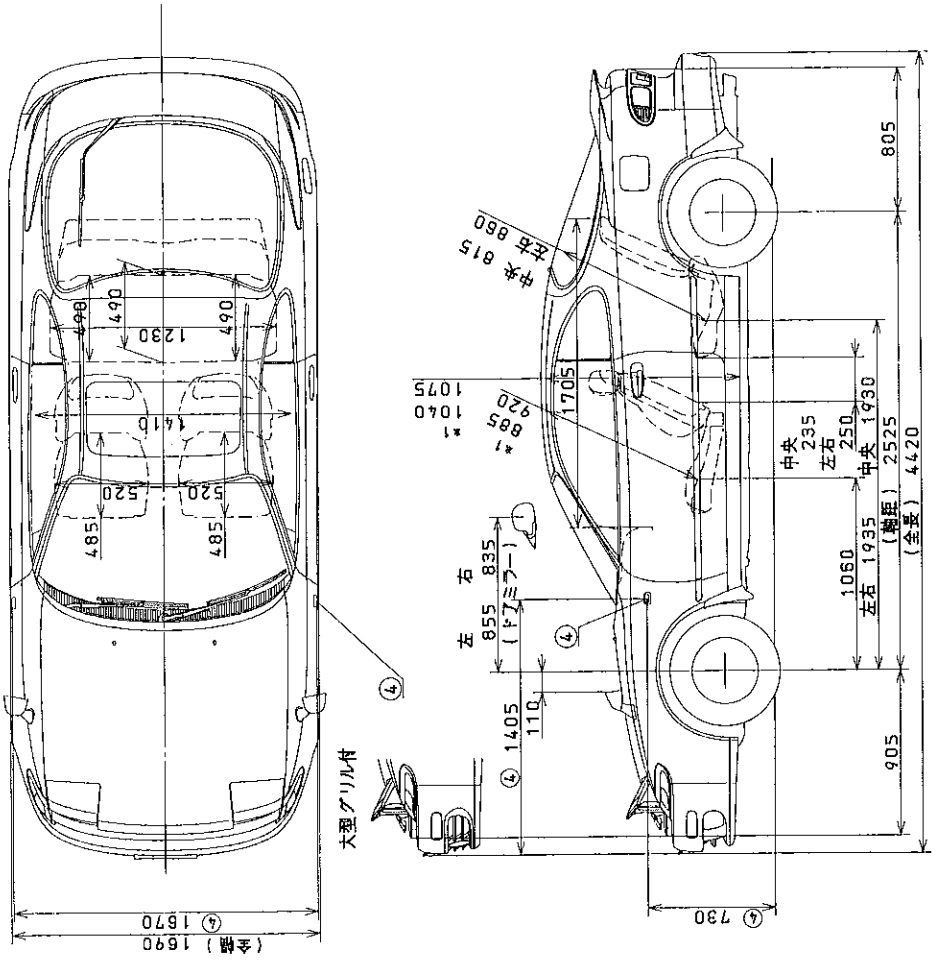


無断複製禁止


トヨタE-ST183C型外観図

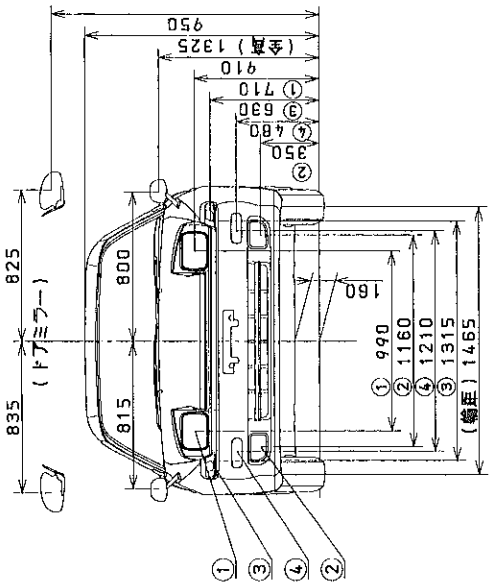

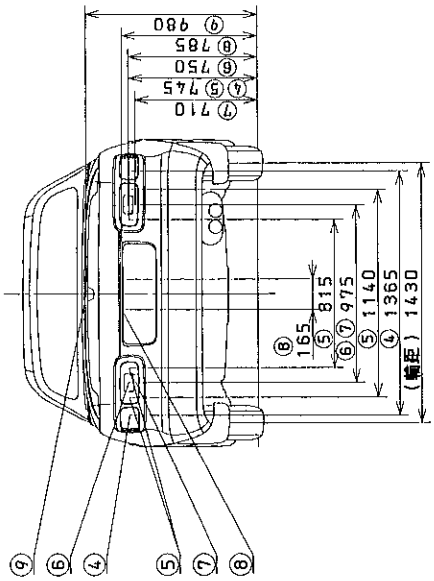



①	前照灯
②	補助前照灯
③	車幅灯
④	方向指示器・非常点滅表示灯
⑤	尾灯・制動灯
⑥	後退灯
⑦	後部反射器
⑧	番号灯
⑨	制動灯(ハイマウントストップランプ)

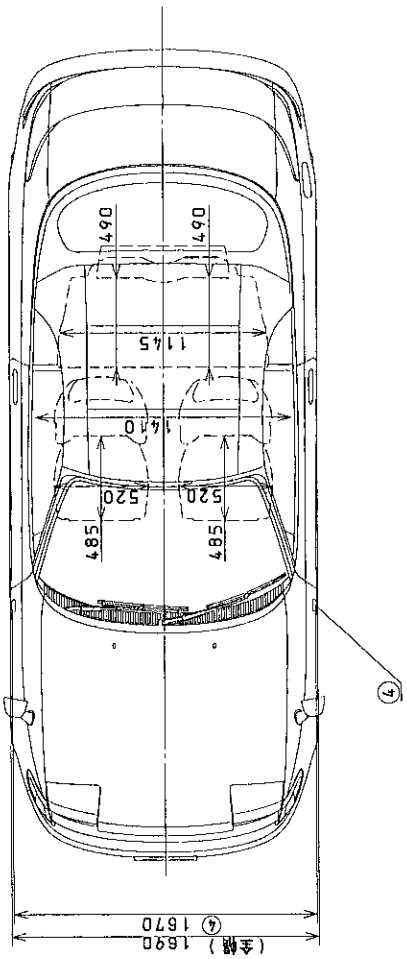

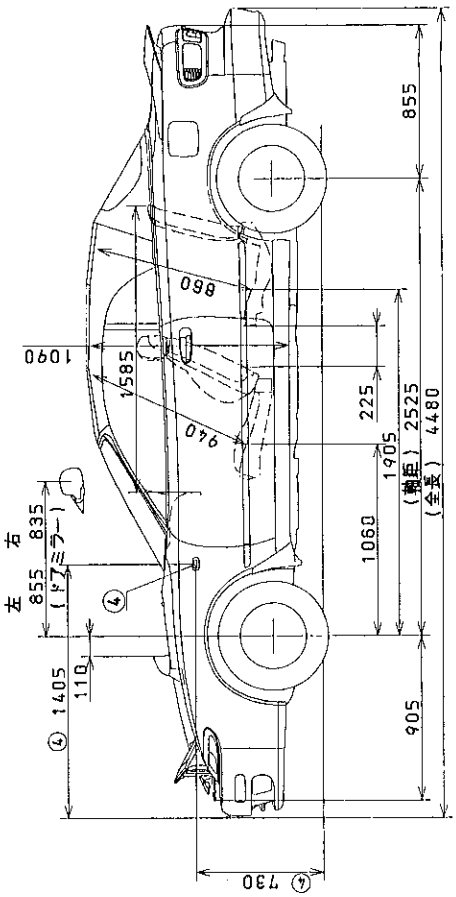


無断複製禁止

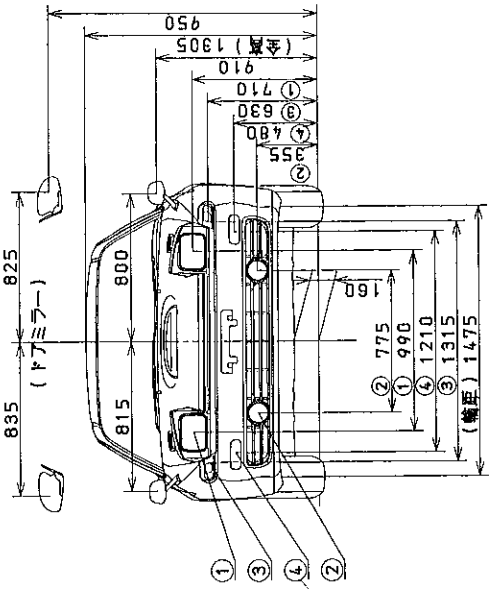


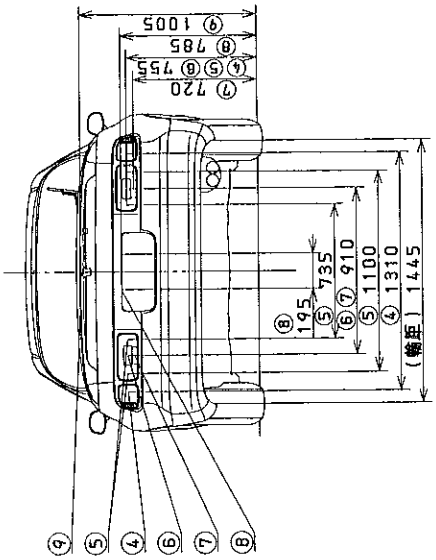

トヨタE-ST185H型外観図
GT-FOUR


①	前照灯
②	補助前照灯
③	車幅灯
④	方向指示器・非常点滅表示灯
⑤	尾灯・制動灯
⑥	後退灯
⑦	後部反射器
⑧	番号灯
⑨	制動灯(ハイマウントストップランプ)
※1	サンルーフ有

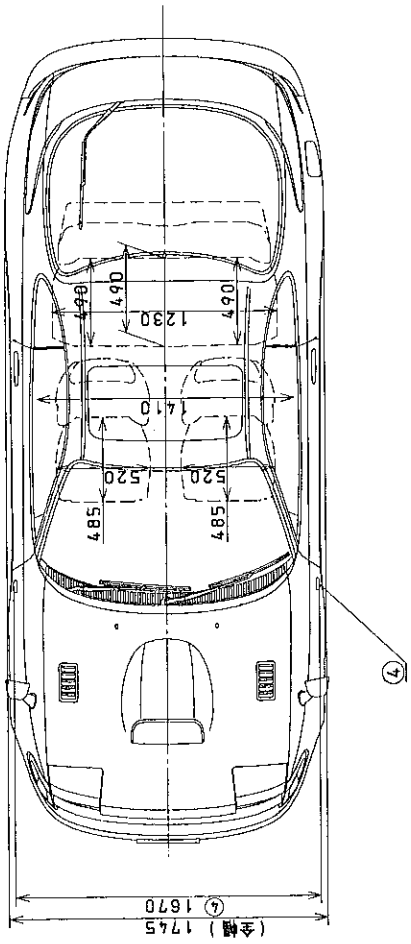


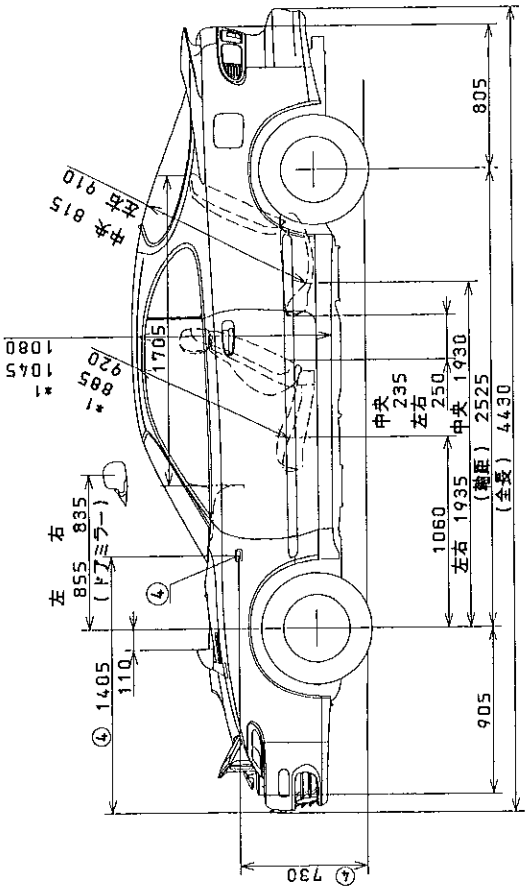

無断複製禁止

■走行性能曲線

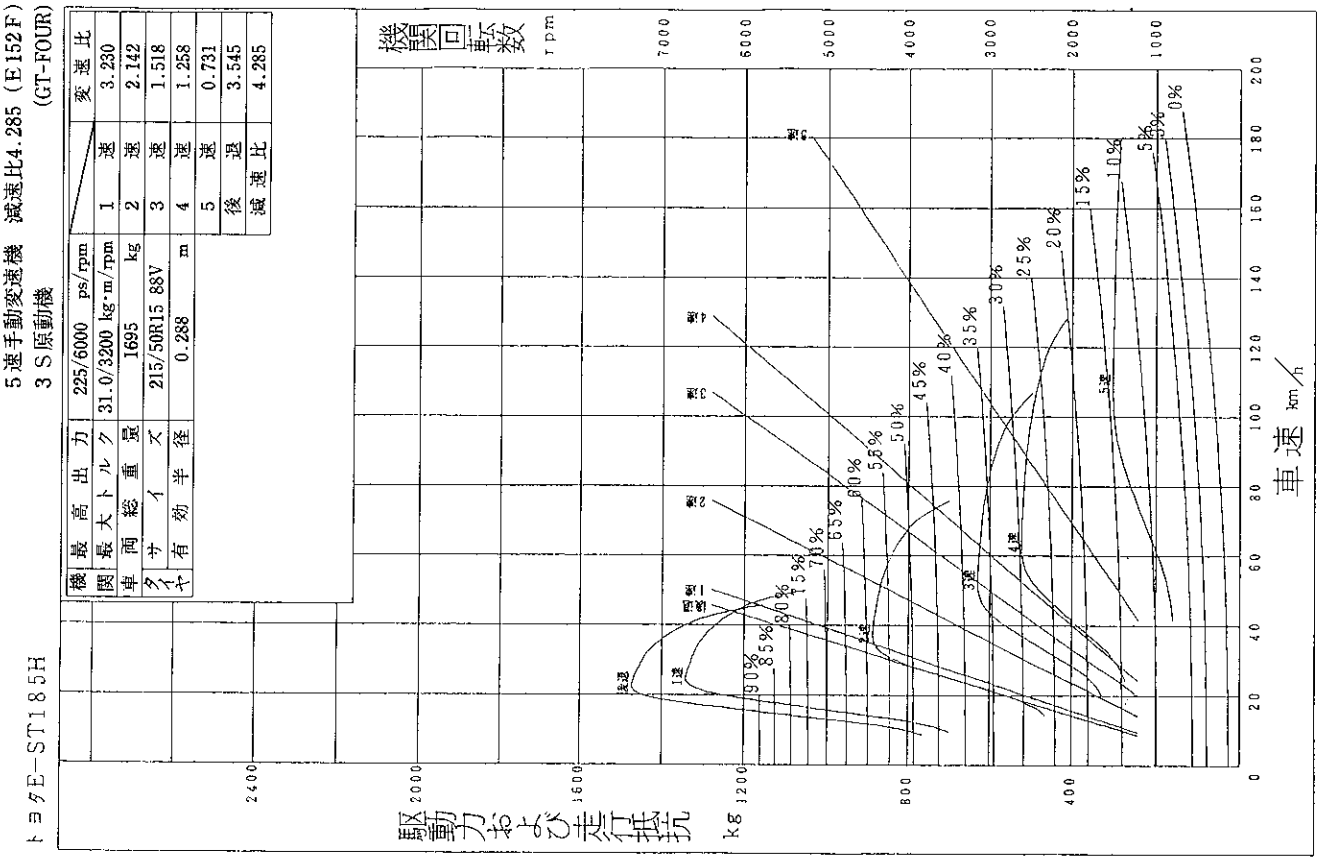

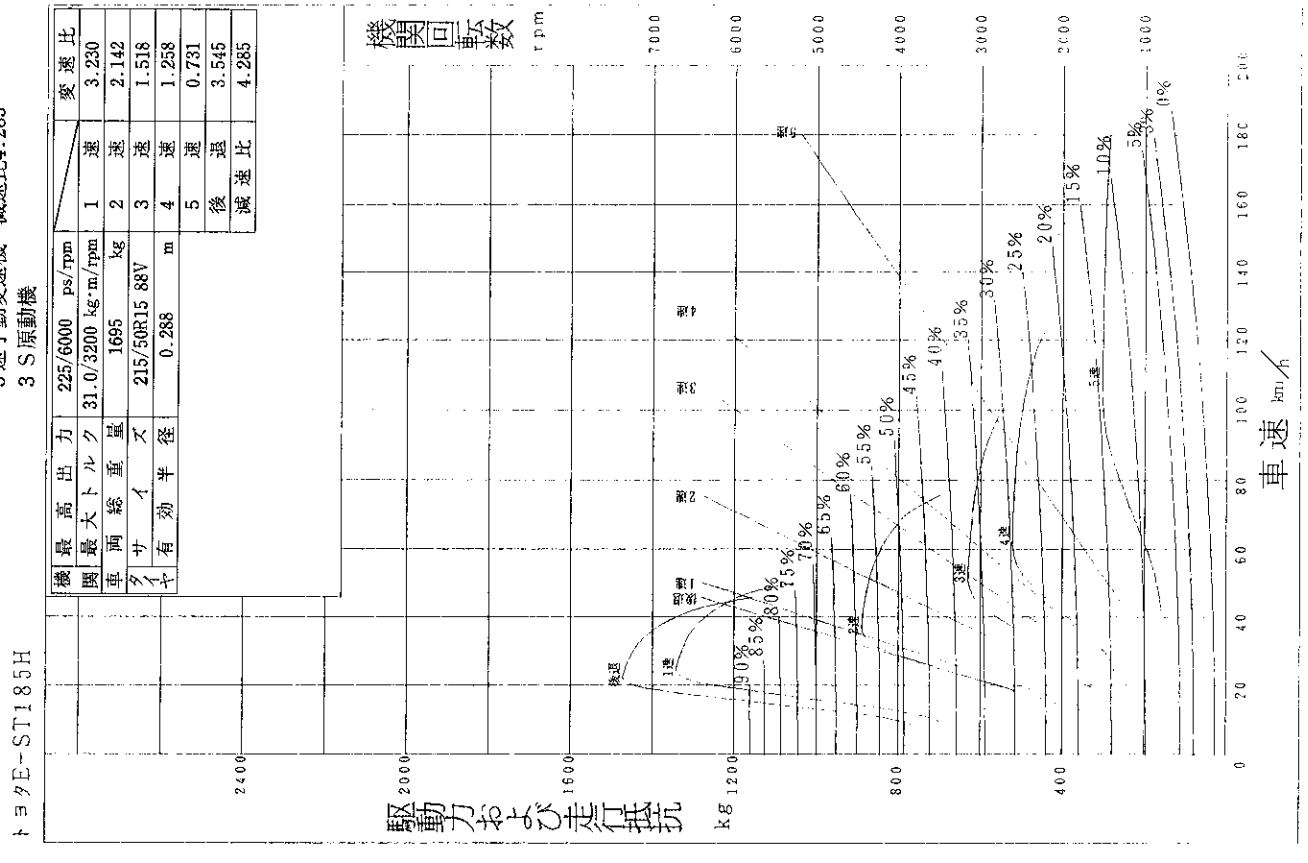

無断複製禁止

■内外配色一覧

		駆動方式	2 W D							4 W D		
		ボデー形状	リフトバック					コンバーチブル		リフトバック		
		グレード	S-R	Z-R		GT-R		GT-R	タイプG	GT-FOUR		ラリー
		シート材質	ファブリック（アクシス）	ファブリック（セーヌ＋セラック）	エクセーヌ	ファブリック（セーヌ＋セラック）	エクセーヌ	ファブリック（セーヌ＋セラック）	本革	ファブリック（セーヌ＋セラック）	本革	ファブリック（アクシス）
ボデーカラー		インテリアカラー	トリムコード									
カラーネーム	カラーNo.	カラーネーム	カラーNo.	FM	FN	FP	FN	FP	FS	LD	FQ	LB	FR
スーパーホワイトII	040	シャドーグレー	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ブルーイッシュグレーメタリック	182	シャドーグレー	10	○	○	○	○	○			○	○	○
ブラック	202	シャドーグレー	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
スーパーレッドII	3E5	シャドーグレー	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
グリニッシュイエローマイカメタリック	569	シャドーグレー	10	○	○	○	○	○			○	○	○
ミディアムターコイズメタリック	749	シャドーグレー	10	○	○	○	○	○			○	○	○

無断複製禁止

MEMO

無断複製禁止

MEMO

無断複製禁止

MEMO

無断複製禁止