3 ボデー

変更概要 …… 3－2
マッドガード …… 3－2
準備品 …… 3－2
マッドガード …… 3－2
脱着構成図 …… 3－2
取りはずし …… 3－2
取り付け …… 3－3
ネームプレート …… 3－4
準備品 …… 3－4
ネームプレート …… 3－4
脱着構成図 …… 3－4

無断複製禁止

変更概要

トヨタ　セリカ修理書（品番62314，1989年９月）の内容に以下の項目を追加しました。
1　ワイドボデー用マッドガードの修理要領
2　ネームプレートの貼り付け要領

マッドガード


準　備　品

油　脂 その他	アクリルフォームテープ（厚さ：1.2mm）　※㈱末岡商店扱い	マッドガード（再使用品）取り付け用
	白ガソリン	各部清掃用


※……株式会社　末岡商店　自動車補修製品課　　名古屋市昭和区御器所二丁目５番１号　TEL（052)882-9266㈹

マッドガード

脱着構成図

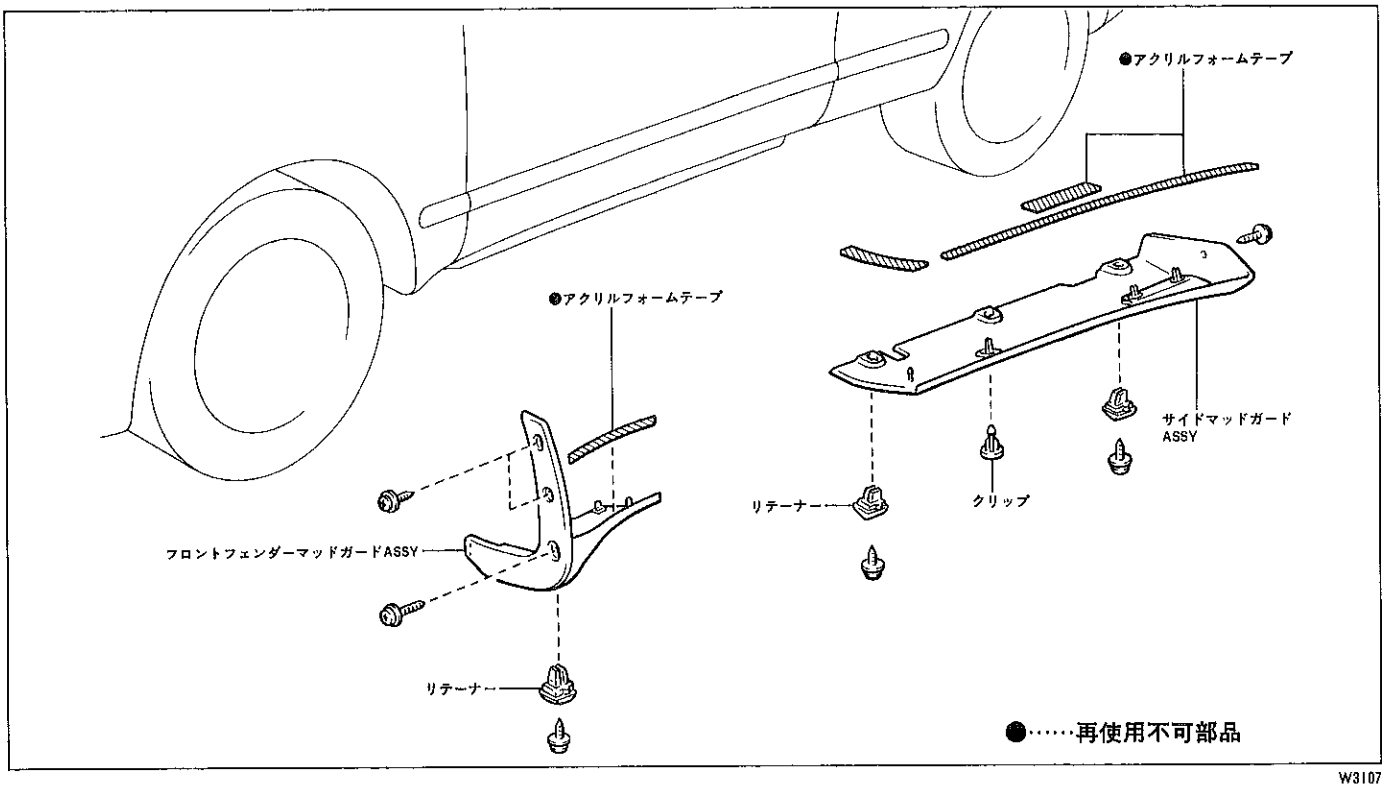

W3107

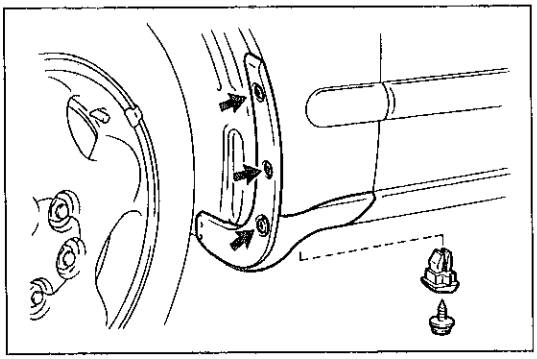


W3108

マッドガード取りはずし

1　フロントフェンダーマッドガード取りはずし


(1)　スクリュー４本およびリテーナーを取りはずす。

無断複製禁止

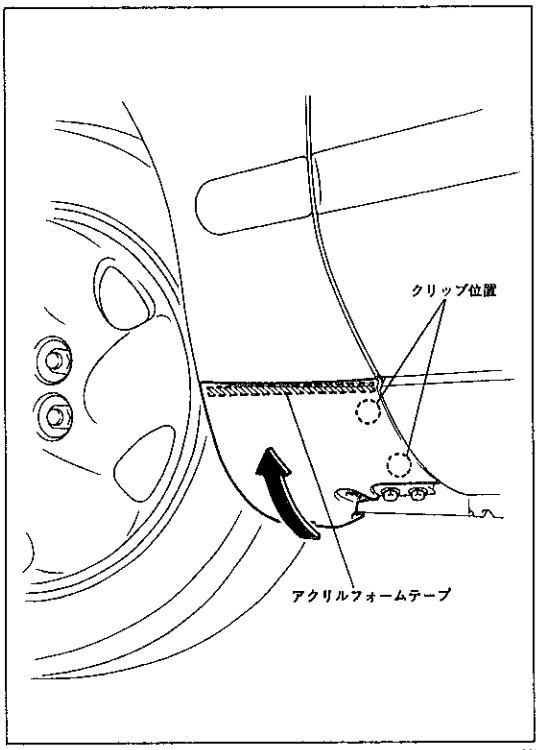

W3109


(2) マッドガードを矢印の方向にこじて取りはずす。

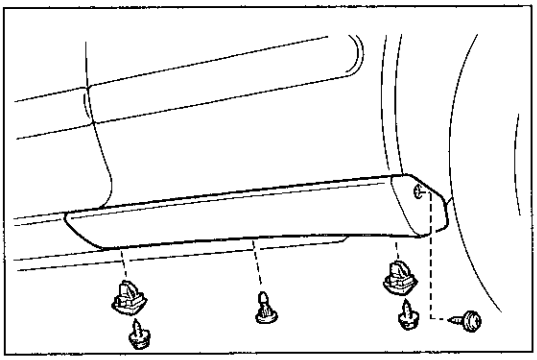
W3110

2 サイドマッドガード取りはずし

(1) リヤホイールを取りはずす。

(2) スクリュー3本，リテーナー2個およびクリップを取りはずす。

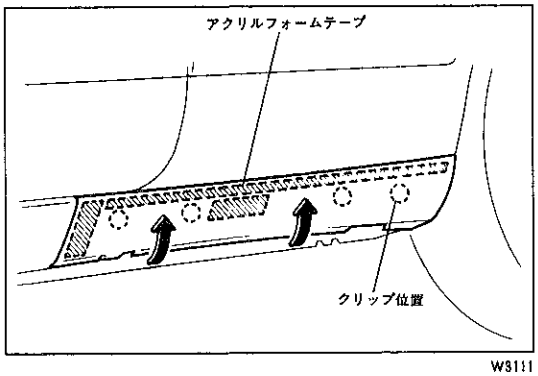

W3111

(3) マッドガードを矢印の方向にこじて取りはずす。

マッドガード取り付け

1 アクリルフォームテープ交換（マッドガード再使用時）および車両側取り付け面清掃

(1) アウトサイドプロテクションモールディングと同様にして，アクリルフォームテープを清掃する。(トヨタ　セリカ修理書，品番62314，1989年9月参照)

2 サイドマッドガード取り付け

3 フロントフェンダーマッドガード取り付け

無断複製禁止


ネームプレート

準　備　品

油　脂 その他	テープストライプ はがし剤	住友スリーエム㈱ フィルムはがし	ネームプレート取りはずし用
	白ガソリン		ネームプレート接着部清掃用

ネームプレート

脱着構成図

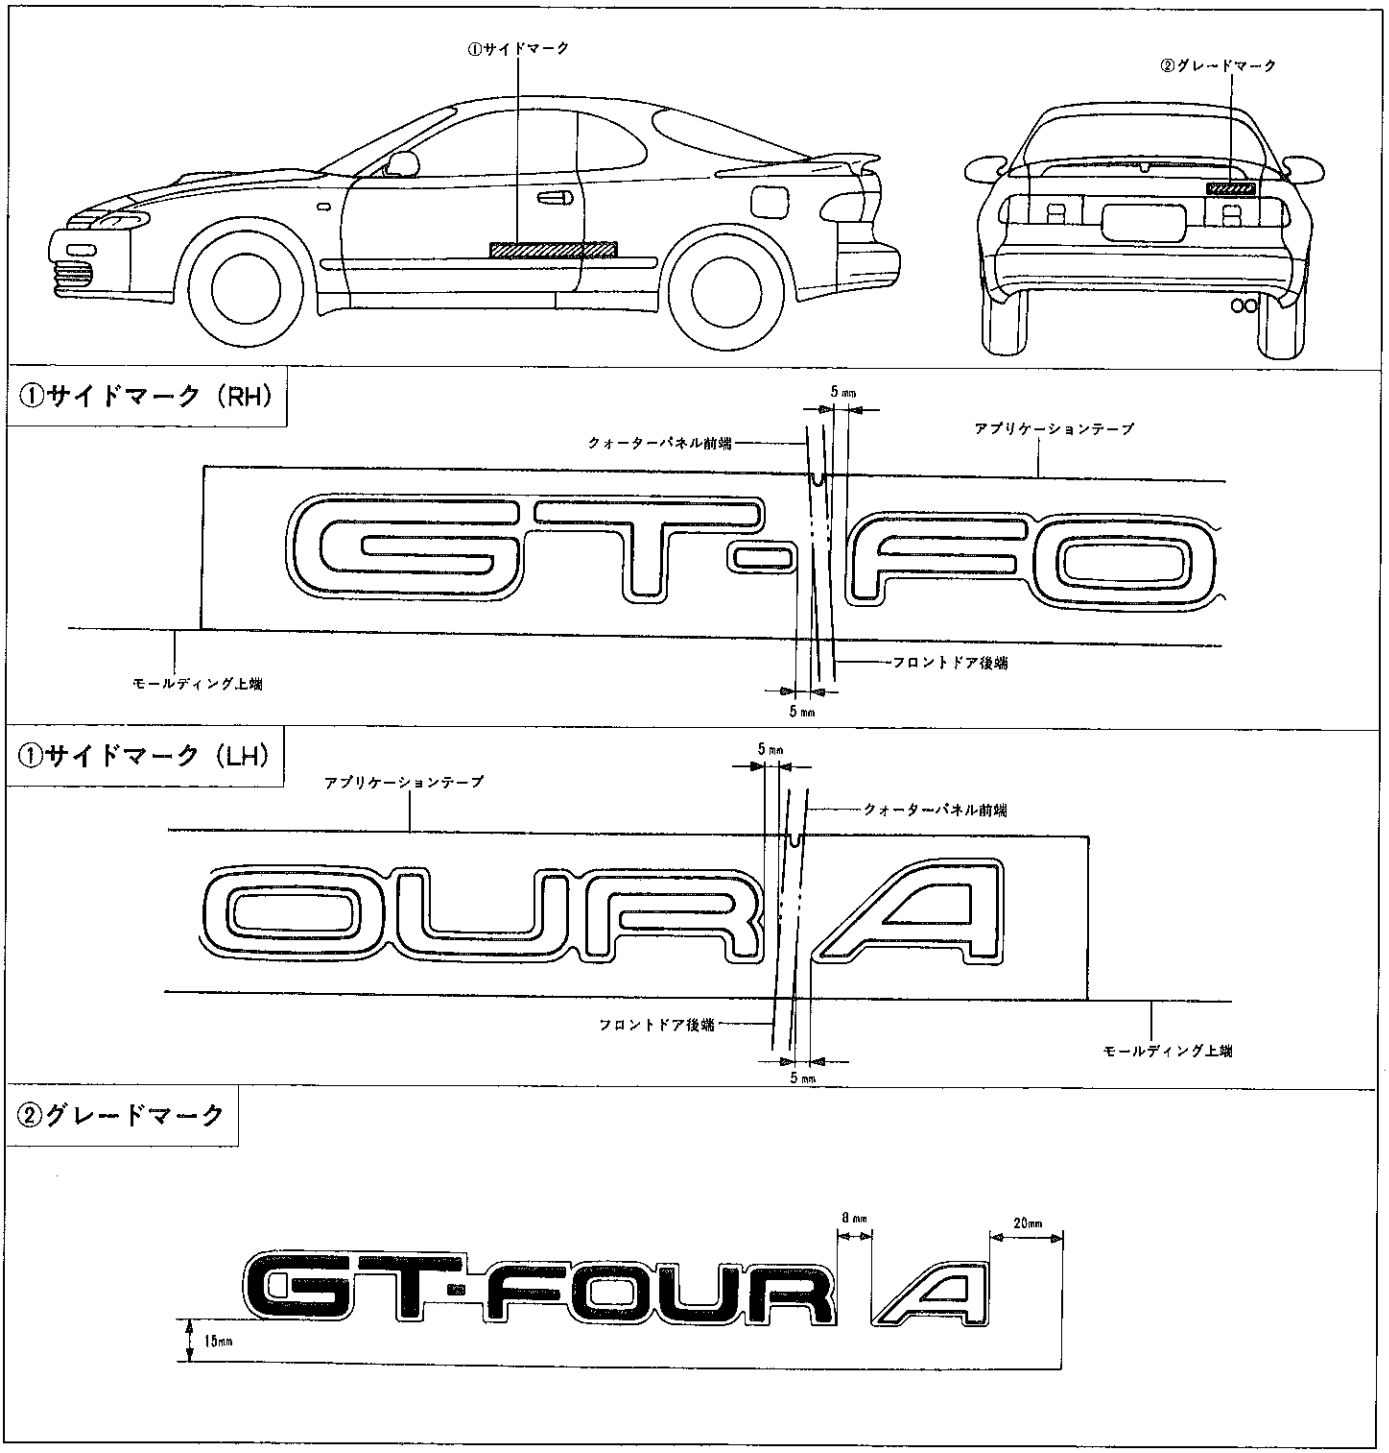

W3112

無断複製禁止