

(Cont. next page)

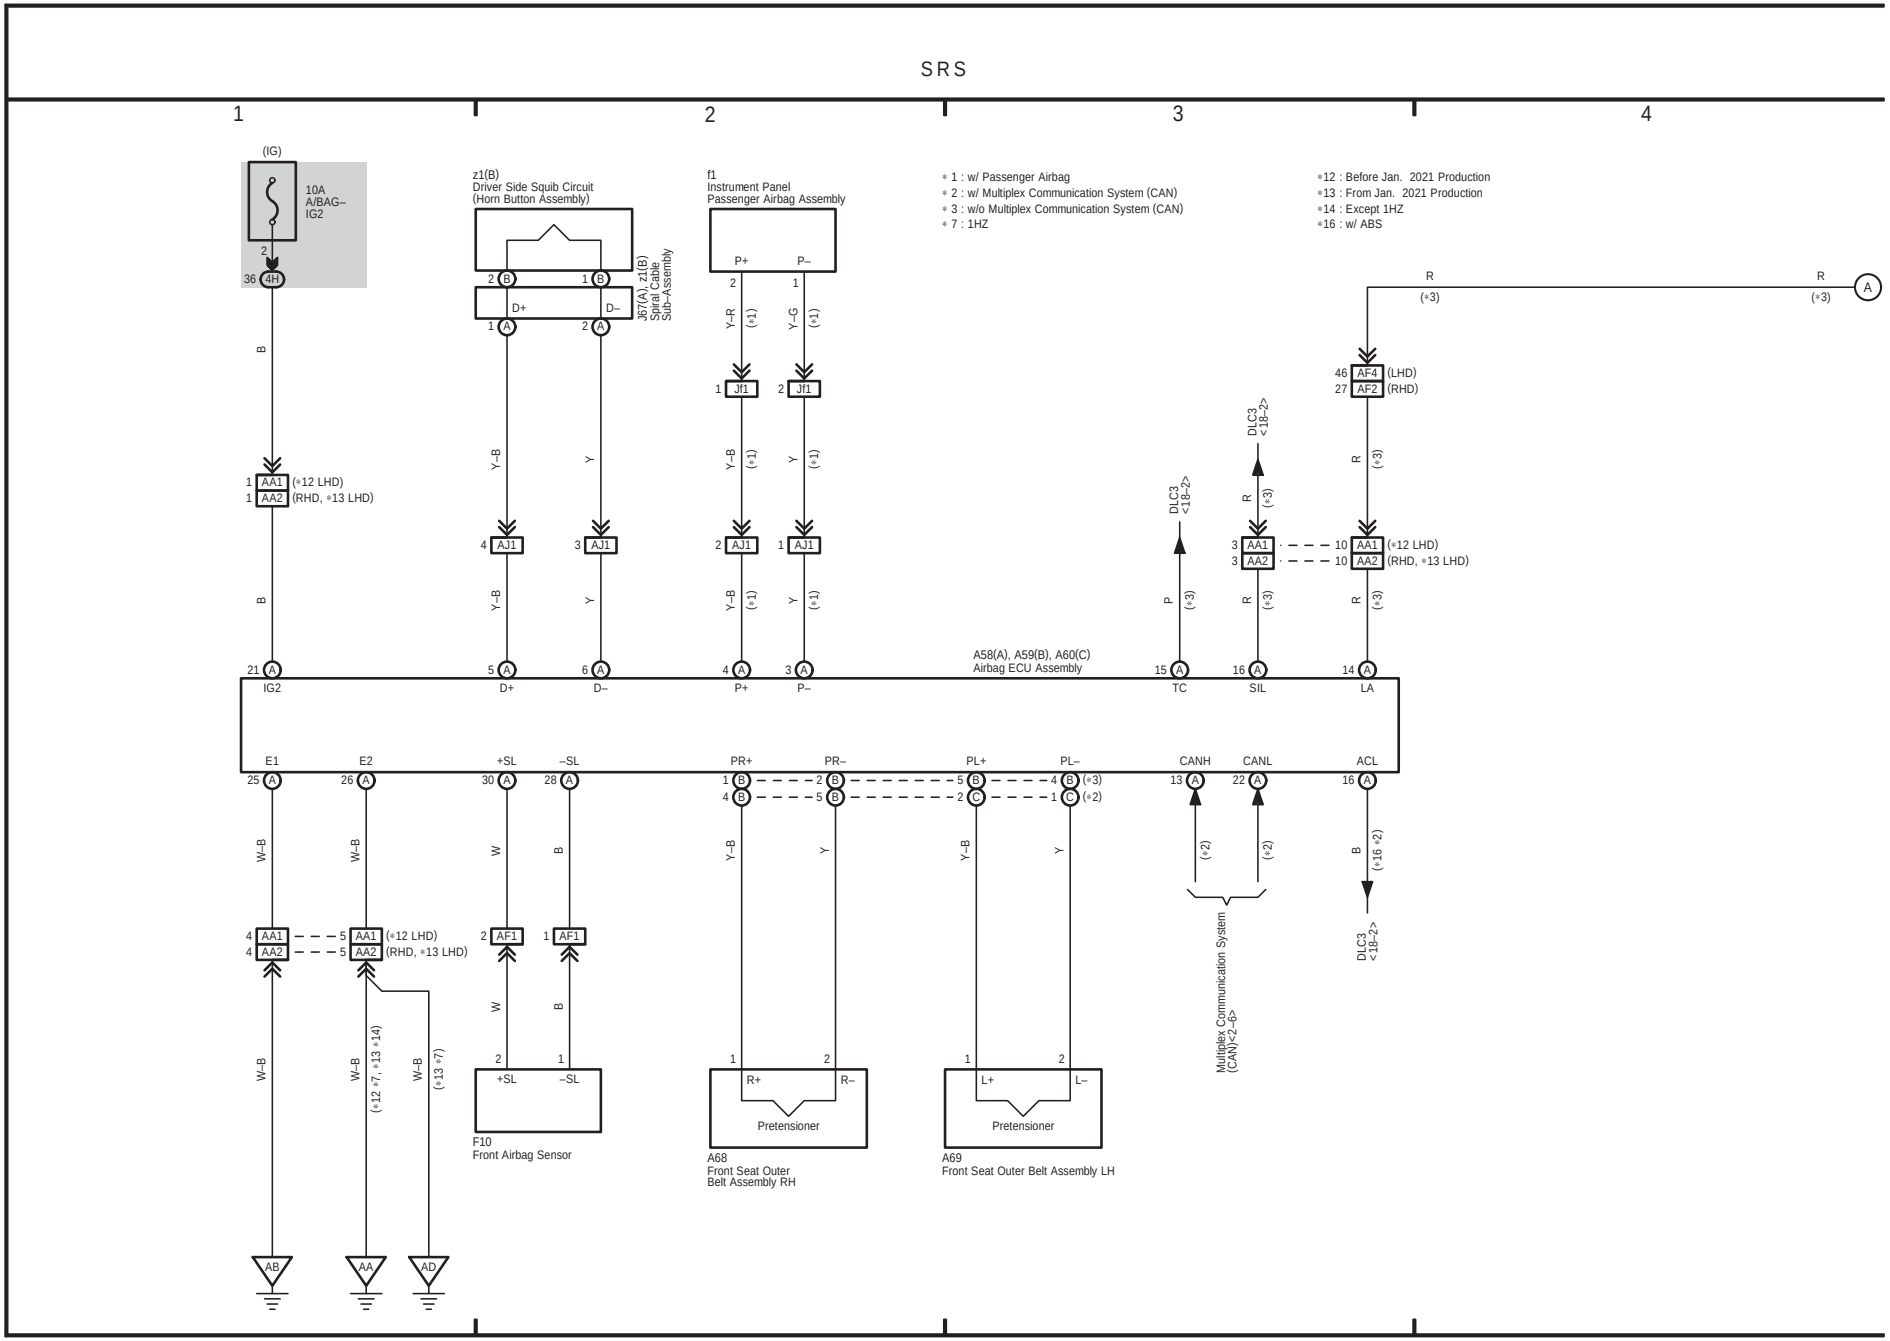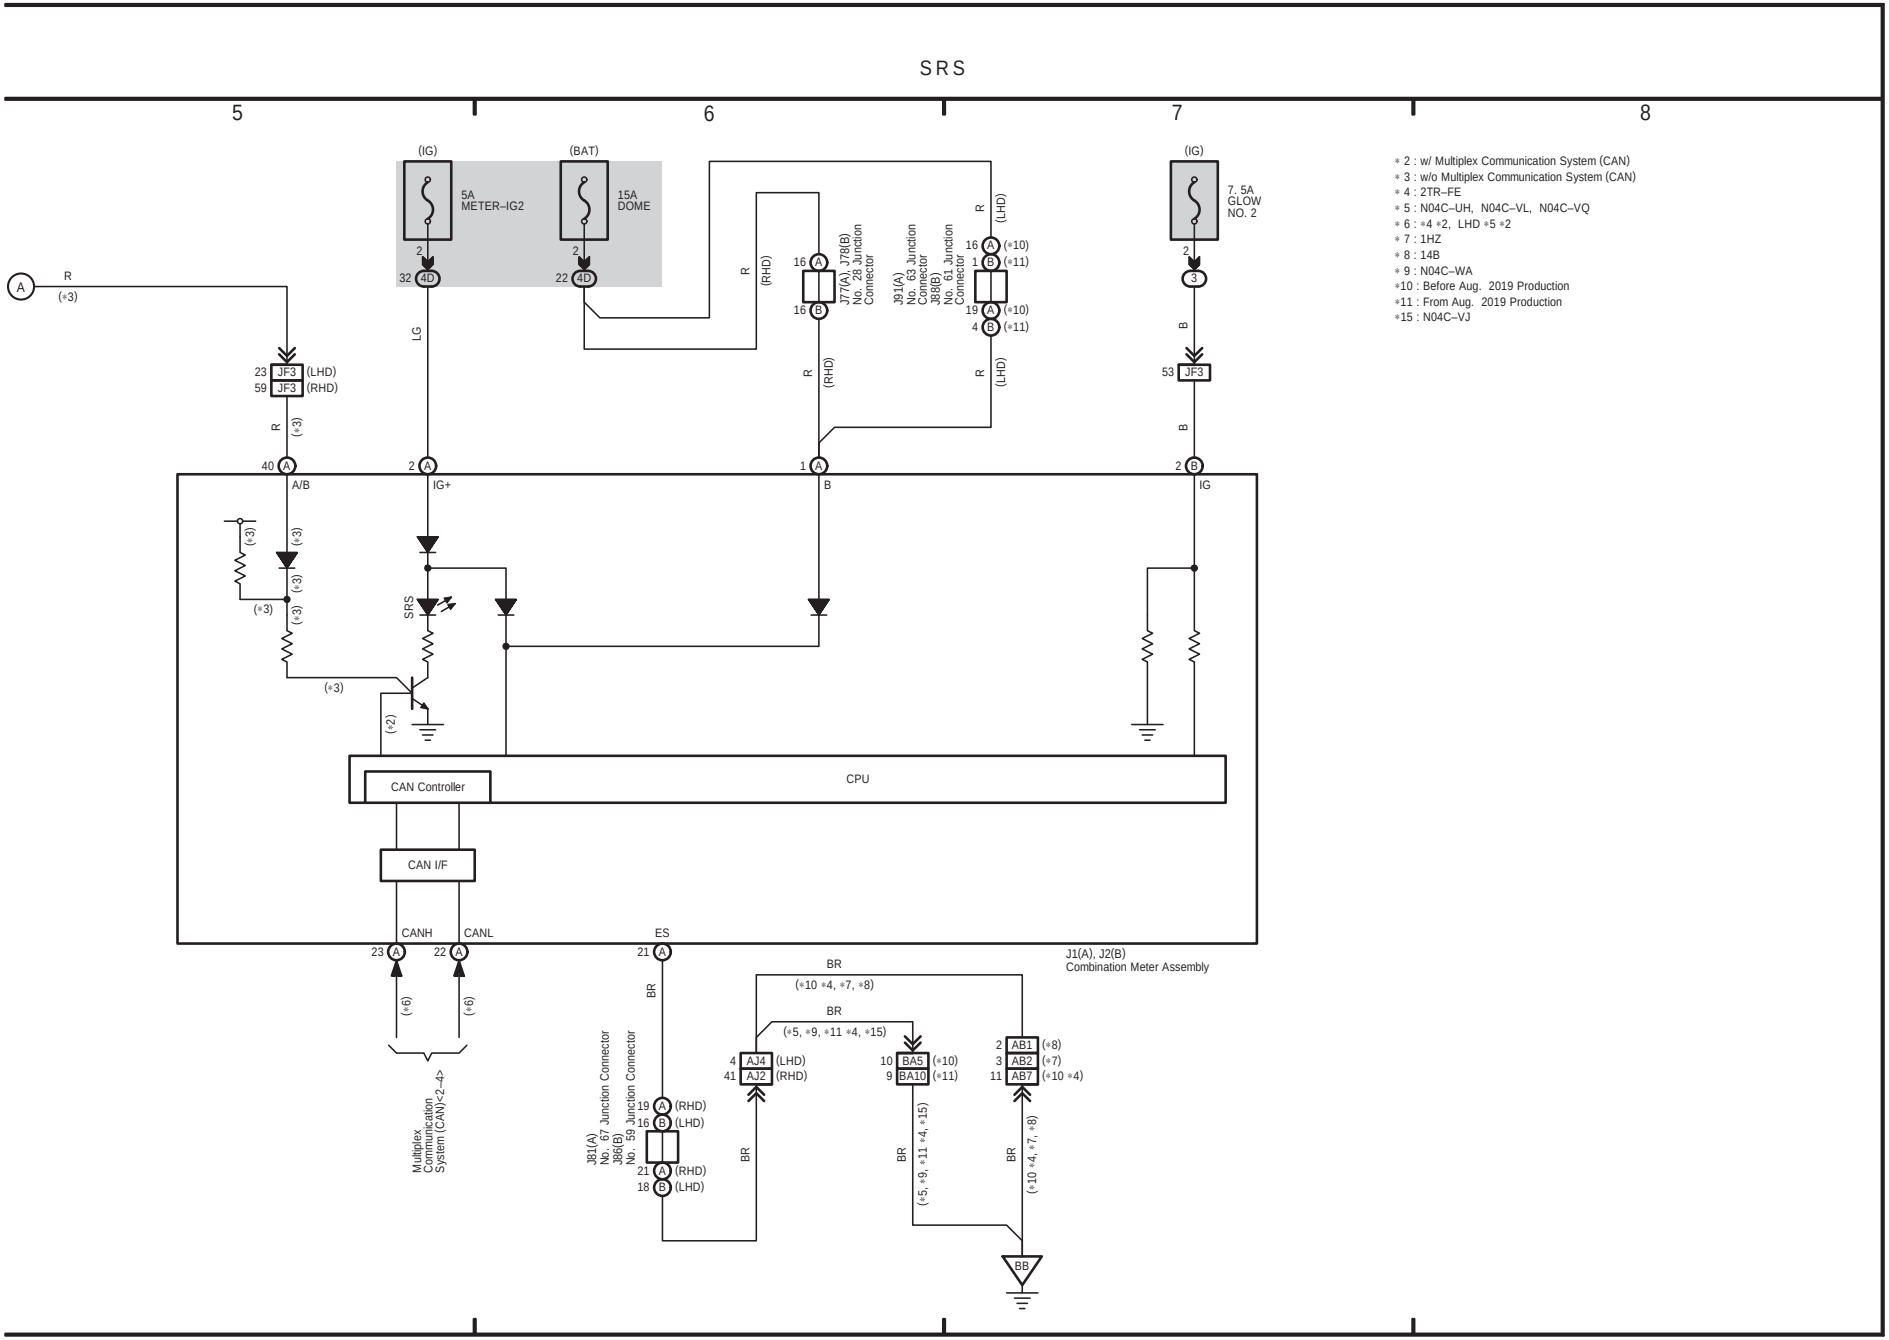


SRS
5
6
7
8
(IG)
5A
METER–IG2
(BAT)
15A
DOME
(IG)
7. 5A
GLOW
NO. 2
∗ 2 : w/ Multiplex Communication System (CAN)
∗ 3 : w/o Multiplex Communication System (CAN)
∗ 4 : 2TR–FE
∗ 5 : N04C–UH, N04C–VL, N04C–VQ
∗ 6 : ∗4 ∗2, LHD ∗5 ∗2
∗ 7 : 1HZ
∗ 8 : 14B
∗ 9 : N04C–WA
∗10 : Before Aug. 2019 Production
∗11 : From Aug. 2019 Production
∗15 : N04C–VJ
A
R
(∗3)
23 JF3 (LHD)
59 JF3 (RHD)
40 A
A/B
2 A
IG+
1 A
B
2 B
IG
53 JF3
SRS
(∗2)
CPU
CAN Controller
CAN I/F
CANH
CANL
23 A
22 A
(∗6)
Multiplex
Communication
System (CAN)<2–4>
ES
21 A
J1(A), J2(B)
Combination Meter Assembly
J77(A), J78(B)
No. 28 Junction
Connector
J91(A)
No. 63 Junction
Connector
J88(B)
No. 61 Junction
Connector
J81(A)
No. 67 Junction Connector
J88(B)
No. 59 Junction Connector
BR
(∗10 ∗4, ∗7, ∗8)
(∗5, ∗9, ∗11 ∗4, ∗15)
4 AJ4 (LHD)
41 AJ2 (RHD)
10 BA5 (∗10)
9 BA10 (∗11)
2 AB1 (∗8)
3 AB2 (∗7)
11 AB7 (∗10 ∗4)
19 A (RHD)
16 B (LHD)
21 A (RHD)
18 B (LHD)
BB