

7 巻末資料

主要装備一覧	7-2
パッケージオプション以外の装備	7-2
パッケージオプション	7-7
主要諸元	7-10
車両四面図	7-20
走行性能曲線	7-24
内外配色一覧	7-25
ネームプレートの見方	7-26
打刻開始フレームNo.	7-27
エンジンNo. & トランスミッションNo. 打刻位置	7-27

■主要装備一覧

□パッケージオプション以外の装備

●：標準 ○：メーカーオプション △：ディーラーオプション

項 目			ボデー形状	ハ ー ド ト ッ プ									
			グレード	スーパ ーセレクト		エキストラサルーン	ロイヤルサルーン		ロイヤルツリーリング		ロイヤルツリーリングS	ロイヤルサルーンG	
				1JZ-GE	2L-TE	2L-TE	1JZ-GE	2JZ-GE	1JZ-GE	2JZ-GE		2JZ-GE	
エンジン	エンジン冷却水		不凍液濃度30%		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	エンジンオイルクーラー		水冷式			●	●						
	ラジエーター		NSRタイプ		●			●	●	●	●	●	●
			NWRタイプ			●	●						
	ラジエーターシャッター					●	●						
	サーモスタット		開弁温度82℃		●			●	●	●	●	●	●
			開弁温度88℃			●	●						
	クーリングファン		カップリング式		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	サブファン		電動式, 42W		●			●	●	●	●	●	●
	点 火 方 式		フルトラ点火 (ESA)		●			●	●	●	●	●	●
ジョイント			点火装置構成		●			●	●	●	●	●	●
			スパークプラグ		●			●	●	●	●	●	●
	オルタネーター		12V, 70A, バキュームポンプ付き			●	●						
			12V, 80A		●			●	●	●	●	●	●
	レギュレーター		ICタイプ		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	スターター		0.8KW, プラネタリーギヤ		●			●	●				
			1.2KW, リダクション小型					●	●	●	●	●	●
			2.7KW, リダクション			●	●						
	可変吸気システム				●			●	●	●	●	●	●
	フューエルタンク容量		72ℓ		●	●	●	●	●	●	●	●	●
エンジンオイルレベルウォーニング				●			●	●	●	●	●	●	
シャフト	トランスミッション	型式	A340E		●			●	●	●			●
			A341E			●	●						
			A350E							●	●		
		シフトロックシステム		電気式		●	●	●	●	●	●	●	●
	シフトレバーノブ	軟質塩ビ製		●	●	●	●	●					
		本革巻き製					○	○	●	●	●	●	●
	プロペラシャフト		3 ジョイントタイプ		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	デイスファール	リヤギヤ比	4.100						●		●	●	●
			4.300			●	●						
			4.556		●			●		●			
タイヤ&ホイール	195/65R15, 91H, 15×6 1/2JJ				●	●	●						
	205/65R15, 94H, 15×6 1/2JJ・アルミ				○	○	○	●	●	●		●	●
	215/60R15, 94H, 15×6 1/2JJ・アルミ								○	●	○		
	スペアタイヤ	応急用 (T135/80D16)				●	●	●	●	●	●	●	●
標準タイプ				○	○	○	○	○	○	○	○	○	

●：標準 ○：メーカーオプション △：ディーラーオプション

項 目			ボデー形状	ハ ー ド ト ッ プ							
			グレード	スーパードセレクト	エキスパースラ	ロイヤルサルーン	ロイヤルツーリング	ロイヤルツーリングS	ロイヤルサルーンG		
			エンジン	1JZ-GE	2L-TE	2L-TE	1JZ-GE	2JZ-GE	1JZ-GE	2JZ-GE	2JZ-GE
シ	ホイールキャップ	フルキャップ, 15インチ	●	●	●						
		センターオーナメント, アルミ用	○	○	○	●	●	●	●	●	●
	サスペンション	フロント	独立懸架方式	●	●	●	●	●	●	●	●
		リヤ	独立懸架方式	●	●	●	●	●	●	●	●
		リヤスタビライザー		●	●	●	●	●	●	●	●
		パフォーマンスロッド		●	●	●	●	●	●	●	●
		TEMS						●			
		トヨタ電子制御エアサスペンション									●
		ハイコントロール (エアサス用)									●
	ステアリング	ステアリングコラム	チルト & テレスコピック式, メモリー付き	●	●	●	●	●		●	
			電動チルト & テレスコピック式 (マイコンプリセット)	○	○	○	○	○	●	○	●
		ステアリングホイール	ウレタン製3本スポーク	●	●	●	●				
			本革巻き製3本スポーク					●		●	
			本革巻き製4本スポーク					●		●	
			本革巻き製4本スポーク, エアバック用	○	○	○	○	○	○	○	○
		パワーステアリング	回転数感应型		●						
			車速感应型 (PPS)	●		●		●			
			車速感应型 (新PPS)				●		●	●	●
	ブレーキ	ホイール	フロント	●	●	●	●	●	●	●	●
			リヤ	●	●	●	●	●	●	●	●
		ブレーキブースター	7インチ+8インチ タンデム		●	●					
			8インチ+9インチ タンデム	●			●				
			9インチ+10インチ タンデム				●		●	●	●
		4輪ABS		○	○	○	○	●	○	●	●
		制動力制御装置	P & Bバルブ	●	●	●	●	●	●	●	●
ボデー	バンパー	フロント	ツートーンカラー	○	○	○	○	○	○	○	○
		リヤ	トヨタスーパーオレフィンポリマー, カラーD, 大型	●	●	●	●	●	●	●	●
		リヤ	トヨタスーパーオレフィンポリマー, カラーD, 大型	●	●	●	●	●	●	●	●
	チャイルドプロテクター	リヤドア		●	●	●	●	●	●	●	●
		マッドガード	Fr+Rr, ブラック	●	●	●	●	●	●	●	●
		モールド	サイドプロテクション	●	●	●	●	●	●	●	●
	ガラス	ウインドシールド	熱線吸収, 合わせ, ブロンズ *1	●	●						
			熱線吸収, 合わせ, グレー *2	●	●						
			熱線吸収, 合わせ, トップシェード, ブロンズ *1			●	●	○		○	●
			熱線吸収, 合わせ, トップシェード, グレー *2			●	●				●
			熱線吸収, 合わせ, グリーン					●	●	●	

*1: 内装色カラーの場合 *2: 内装色グレー, ブルーの場合

●：標準 ○：メーカーオプション △：ディーラーオプション

項 目				ボデー形状	ハ ー ド ト ッ プ								
				グレード	スー パー セレクト	ス ー パ ー サ ル ー ン	ロイヤルサル ー ン		ロイヤルツ ー リ ン グ		ロ イ ヤ ル ツ ー リ ン グ S	ロ イ ヤ ル サ ル ー ン G	
					1 J Z ー G E	2 L ー T E	2 L ー T E	1 J Z ー G E	2 J Z ー G E	1 J Z ー G E	2 J Z ー G E	2 J Z ー G E	
ボ デ ー 外 装	ガ ラ ス	ドアウインドゥ	熱線吸収, 強化, ブロンズ *1	●	●	●	●	●	○		○	●	
			熱線吸収, 強化, グレー *2	●	●	●	●	●				●	
			熱線吸収, 強化, グリーン						●	●	●		
		バックウインドゥ	熱線吸収, 強化, ブロンズ *1	●	●	●	●	●	○		○	●	
			熱線吸収, 強化, グレー *2	●	●	●	●	●				●	
			熱線吸収, グリーン						●	●	●		
	ウインドゥレギュレーター		パワー (ワンタッチ機構付き)	●	●	●	●	●	●	●	●		
	ドアロック		電気式	●	●								
			電気式, 車速感応			●	●	●	●	●	●	●	
	ワイヤレスドアロックコントロール					●	●	●	●	●	●	●	
	電気式ラッゲージドアオープナー			●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	フューエルリッドオープナー			●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	アウターリヤビューミラー		電動フェンダー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			電動格納ドア, 外板色共色	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	イグニッションキー抜き忘れ防止ウォーニング			●	●	●	●	●	●	●	●	●	
ボ デ ー 内 装	インストルメントパネル		インパネA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
			インパネA, センタースピーカー				○	○	○	○	○	○	
	グラブボックスキー			●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	コンソールボックス		両開き	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	形 状	フロント	セパレート	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		リヤ	一体固定式	●	●	●	●	●	●	●	●		
	シート表皮		分割スライド式									●	
		織物	●	●									
		モケット S,N *3			●								
		モケット(ジャガード) S,N *3				●	●	●		●	●		
	エクセース								●				
	機 能	フ ロ ン ト (運 転 席)	シートスライド	マニュアル	●	●	●		●		●		
				パワー			●	●	○	●	○	●	
			リクライニング アジャスター	マニュアル	●	●	●			●		●	
				パワー				●	●	○	●	○	●
		上下アジャスター	マニュアル (シートリフター)	●	●	●			●		●		
			パワー (パーチカルアジャスター)				●	●	○	●	○	●	
		フ ロ ン ト (助 手 席)	シートスライド	マニュアル	●	●	●		●	●	●		
				パワー				●				●	
			リクライニング アジャスター	マニュアル	●	●	●			●	●	●	
				パワー					●				●
	上下アジャスター	パワー (パーチカルアジャスター)					●				●		
		リ ヤ	シートスライド	固定	●	●	●	●	●	●	●		
	パワー											●	
	シートバックポケット			●	●	●	●	●	●	●	●	●	

*1: 内装色クォーツの場合 *2: 内装色グレー, ブルーの場合 *3: S (静電防止), N (消臭) を示す

●：標準 ○：メーカーオプション △：ディーラーオプション

項 目				ボデー形状		ハ ー ド ト ッ プ								
				グレード		スーパーセレクト		エキスパストラルー	ロイヤルサルーン		ロイヤルツーリング		ロイヤルツーリングS	ロイヤルサルーンG
ボ デ ー 内 装	ヘ ッ ド レ ス ト	フロント	前後・上下調整式	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
		リヤ	上下調整式	●	●	●			●		●			
		シ ー ト ベ ル ト	フロント	前後・上下調整式, 3P・ELR×2, 運転席のみデンションリデューサー付き	●	●								
				3P・ELR×2, デンションリデューサー付き			●	●	●	●	●	●	●	
				3P・ELR×2, デンションリデューサー付き, プリローダー付き	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			リヤ	3P・ELR×2+2P・NR	●	●			●		●		●	
			3P・ELR×2 デンションリデューサー付き+2P・NR			●	●		●		●			
		アジャスタブルショルダーベルトアンカー			●	●	●	●	●	●	●	●		
	ドアトリム		成形トリム, ファブリック	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	ドアポケット		運転席+助手席	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	ルーフヘッドライニング		成形天井, ファブリック	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	サンバイザー		ファブリック	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	センターバイザー			●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	バニティーミラー		サンバイザー付け,照明付き,助手席のみ	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	インナーリヤビューミラー		防眩タイプ	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	フロアーカーペット		カットパイル (BCF)	●	●	●								
			カットパイル (ユーロ)				●	●	●	●	●	●		
	ラグージュルूमマット		プレーンニールパン	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
フットレスト			●	●	●	●	●	●	●	●	●			
ラグージュドアトリム											●			
エ レ ク ト リ カ ル	バッテリー		55D23L (MF), 48AH	●			●	●	●	●	●	●		
			75D26L (MF), 52AH				○	○	○	○	○	○		
			95D31L, 64AH		●	●								
	ラ ン プ 類	ヘッドランプ	ハロゲン	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
		フォグランプ	ハロゲン (イエロー)	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
		コーナリングランプ		●	●	●	●	●	●	●	●	●		
		クリアランスランプモニター		●	●	●	●	●	●	●	●	●		
		ハイマウントトップランプ		●	●	●	●	●	●	●	●	●		
		フロントスポットランプ		●	●	●	●	●	●	●	●	●		
		リヤパーソナルランプ		●	●	●	●	●	●	●	●	●		
		ドアカーテシランプ		●	●	●	●	●	●	●	●	●		
		グラブボックスランプ		●	●	●	●	●	●	●	●	●		
		ラグージュルームランプ		●	●	●	●	●	●	●	●	●		
		コンライト					●	●	●	●	●	●		
		ランプオートカットシステム		●	●	●	●	●	●	●	●	●		
イルミネーティドエントリー		イグニッションキー照明+足元照明	●	●	●	●	●	●	●	●				

●: 標準 ○: メーカーオプション △: ディーラーオプション

項 目				ボデー形状	ハ ー ド ト ッ プ								
				グレード	スーパ ーセ レク ト		エク ス トラ サ ル ー ン	ロイ ヤ ル サ ル ー ン		ロイ ヤ ル ツ ー リ ン グ		ロイ ヤ ル ツ ー リ ン グ S	ロイ ヤ ル サ ル ー ン G
					1 J Z ー G E	2 L ー T E	2 L ー T E	1 J Z ー G E	2 J Z ー G E	1 J Z ー G E	2 J Z ー G E		2 J Z ー G E
エ <													

□パッケージオプション

寒冷地仕様 & スノーバージョン

●：標準

項 目			ボデー形状		ハ ー ド ト ッ プ							
			グレード		スーパーセレクト		エクストラスラリン		ロイヤルサルーン		ロイヤルツーリング	
			エンジン		1JZ-GE	2L-TE	2L-TE	1JZ-GE	2JZ-GE	1JZ-GE	2JZ-GE	2JZ-GE
寒冷地仕様	エンジン冷却水	不凍液濃度50%	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	スターター	1.4KW, リダクション	●				●	●	●	●	●	●
	フューエルヒーター			●	●							
	ラゲージドアアトリム		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	バッテリー	75D26L(MF), 52AH						●		●	●	●
	アクセルペダル		●	●	●	●	●	●	●			●
スノーバージョン	ロワーアームアイスデフレクター		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	バッテリー	140E41L, 92AH		●	●							
	ウインドシールドサブモールドディング		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ウインドシールドワイパー	ワイパーアーム ロックバックタイプ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ウォッシャータンク	4.5ℓ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	脱臭機能付きクリーンエアフィルター		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
スノーバージョン	温水パネルヒーター		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	スノーバージョンステッカー		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

□パッケージ

●：標準

項 目			ボデー形状		ハ ー ド ト ッ プ											
			グレード		スーパーセレクト		エクストラスラリン		ロイヤルサルーン		ロイヤルツーリング		ロイヤルツーリングS		ロイヤルサルーンG	
			エンジン		1JZ-GE	2L-TE	2L-TE	1JZ-GE	2JZ-GE	1JZ-GE	2JZ-GE	2JZ-GE	2JZ-GE			
ガ	ウインドシールド	熱線反射,合わせ,トップシェード,ブロンズ *1														●
		熱線反射,合わせ,トップシェード,グレー *2														●
ラ	ドアウインドウ	熱線反射,強化,ブロンズ *1														●
		熱線反射,強化,グレー *2														●
ス	バックウインドウ	熱線反射,合わせ,トップシェード,ブロンズ *1														●
		熱線反射,合わせ,トップシェード,グレー *2														●
シート表皮		ウール (ジャガード) S,N *3														●
ドアトリム		成形トリム, ウール														●
ドアポケット,カウルサイドトリム		カットパイル (ペロア)														●
フロアカーペット		カットパイル (ペロア)														●
カウルサイドトリム		カーペット巻き (カットパイル: ペロア)														●
ドアインサイドハンドルベゼル		ツイーター+メモリーパワーシートSW														●

*1: 内装色クォーツの場合 *2: 内装色グレー, ブルーの場合 *3: S (静電防止), N (消臭) を示す

Qパッケージ

●：標準

項 目		ボデー形状	ハ ー ド ト ッ プ									
			グ レード		スー パー セ レ ク ト	エ ク ス トラ サ ル ー ン	ロ イ ヤ ル サ ル ー ン		ロ イ ヤ ル ツ ー リ ン グ		ロ イ ヤ ル ツ ー リ ン グ S	ロ イ ヤ ル サ ル ー ン G
		エ ン ジ ン	1 J Z ー G E	2 L ー T E	2 L ー T E	1 J Z ー G E	2 J Z ー G E	1 J Z ー G E	2 J Z ー G E		2 J Z ー G E	
コンソールボックス		両開き（照明付き）	●	●	●							
シート表皮		モケット（ジャガード）*1	●	●								
フロントビラー、センタービラー、クォータービラー、ドアオープンゲトリム		ファブリック	●	●	●							
ドアトリムオーナメント、ドアアームレスト		モケット（ジャガード）	●	●	●							
カウルサイドトリム		カットパイル（ユーロ）	●	●	●							
フロアカーペット		カットパイル（ユーロ）	●	●								
リヤシガレットライター		照明付き	●	●	●							

*1：S（静電防止）、N（消臭）を示す

MEMO

■主要諸元

自審番号	車名および型式	製作者の氏名または名称	用 途	軸 距 (m)	総排気量 (ℓ)
5年自審第831号	トヨタE-JZS141	トヨタ自動車株式会社	乗用	2.730	2.491
指定番号	車台の名称および型式	自動車の種別	車体の形状	原動機の型式	燃料の種類
6945	トヨタJZS141	普通	箱型	1JZ	ガソリン
型 式	1	E-JZS141			
ボ デ ー 形 状	2	ハードトップ			
グ レ ー ド	3	スーパーセレクト			
類別区分番号	4	026		027 (2)	
仕様記号	5	ATPSF		←	
長さ (m)	6	4.810		←	
幅 (m)	7	1.760		←	
高さ (m)	8	1.440		←	
輪距 (m)	前後 輪 計	9 1.480 10 1.470		← ←	
室内または 荷台の内側寸法 (m)	長 高 幅 寸 法	11 1.975 12 1.485 13 1.160		← ← ←	
車両重量 (kg)	前後 軸 計	14 860 15 700 16 1560		870 ← 1570	
乗車定員 (人)	17	5		←	
車両総重量 (kg)	前後 軸 計	18 960 19 875 20 1835		970 ← 1845	
最大安定傾斜 角度 (度)	左 右	21 49 22 49		← ←	
車輪配列	23	前2・後2駆動			
タイヤ	前 輪	24 205/65R15 94H		←	
		195/65R15 91H		←	
	後 輪	25 205/65R15 94H		←	
		195/65R16 91H		←	
通称名	26	トヨタ クラウン			
最低地上高 (m)	27	0.160		←	
最高速度〔推定〕 (km/h)	28	180		←	
燃料消費率 (km/ℓ)	60km/h定地 10・15モード	29 16.7 30 8.5		← ←	
制動停止距離〔初速50km/h〕 (m)	31	13.5		←	
最小回転半径 (m)	32	5.5		←	
備 考	(1): 後席エアコンディショナー付き (2): 4輪ABS付き				

型 式	1	E-J Z S 1 4 1	
ボ デ ー 形 状	2	ハードトップ	
グ レ ー ド	3	スーパーセレクト	
類別区分番号	4	0 2 8 (1)(2)	0 2 9 (1)
仕様記号	5	A T P S F	
長さ (m)	6	4.8 1 0	←
幅 (m)	7	1.7 6 0	←
高さ (m)	8	1.4 4 0	←
輪距 (m)	9 10	1.4 8 0 1.4 7 0	← ←
室内または 荷台の内側寸法 (m)	11 12 13	1.9 7 5 1.4 8 5 1.1 6 0	← ← ←
車両重量 (kg)	14 15 16	8 7 0 7 1 0 1 5 8 0	8 6 0 ← 1 5 7 0
乗車定員 (人)	17	5	←
車両総重量 (kg)	18 19 20	9 7 0 8 8 5 1 8 4 5	9 6 0 ← 1 8 4 5
最大安定傾斜 角度 (度)	21 22	4 9 4 9	← ←
車輪配列	23	前 2 ・ 後 2 駆動	
タイヤ	前 輪	24	2 0 5 / 6 5 R 1 5 9 4 H 1 9 5 / 6 5 R 1 5 9 1 H
			← ←
	後 輪	25	2 0 5 / 6 5 R 1 5 9 4 H 1 9 5 / 6 5 R 1 6 9 1 H
			← ←
通称名	26	トヨタ クラウン	
最低地上高 (m)	27	0.1 6 0	←
最高速度 (推定) (km/h)	28	1 8 0	←
燃料消費率 (km/ℓ)	29 30	1 6.7 8.5	← ←
制動停止距離 (初速50km/h) (m)	31	1 3.5	←
最小回転半径 (m)	32	5.5	←
備 考			

自審番号		車名および型式		製作者の氏名または名称		用 途		軸 距 (m)		総排気量 (ℓ)			
5年自審第831号		トヨタE-JZS141		トヨタ自動車株式会社		乗用		2.730		2.491			
指定番号		車台の名称および型式		自動車の種別		車体の形状		原動機の型式		燃料の種類			
6945		トヨタJZS141		普通		箱型		1JZ		ガソリン			
型 式		1		E-JZS141									
ボ デ ー 形 状		2		ハードトップ									
グ レ ー ド		3		ロイヤルツーリング									
類別区分番号		4		034		035 (3)		036 (2X3)		037 (1X3)		038 (1X2X3)	
仕様記号		5		ATPXF		←		←		←		←	
長さ (m)		6		4.810		←		←		←		←	
幅 (m)		7		1.760		←		←		←		←	
高さ (m)		8		1.440		←		←		←		←	
輪距 (m)		9		1.480		←		←		←		←	
		10		1.470		←		←		←		←	
室内または 荷台の内側寸法 (m)		11		1.975		←		←		←		←	
		12		1.485		←		←		←		←	
		13		1.160		←		←		←		←	
車両重量 (kg)		14		870		880		890		880		890	
		15		720		730		←		740		←	
		16		1590		1610		1620		←		1630	
乗車定員 (人)		17		5		←		←		←		←	
車両総重量 (kg)		18		970		980		990		980		990	
		19		895		905		←		915		←	
		20		1865		1885		1895		←		1905	
最大安定傾斜 角度 (度)		21		49		←		←		←		←	
		22		49		←		←		←		←	
車輪配列		23		前2・後2駆動									
タイヤ		前 輪		24		215/60R15 94H		←		←		←	
						205/65R15 94H		←		←		←	
		後 輪		25		215/60R15 94H		←		←		←	
						205/65R15 94H		←		←		←	
通称名		26		トヨタ クラウン									
最低地上高 (m)		27		0.160		←		←		←		←	
最高速度 [推定] (km/h)		28		180		←		←		←		←	
燃料消費率 (km/ℓ)		29		16.7		←		←		←		←	
		30		8.5		←		←		←		←	
制動停止距離 [初速50km/h] (m)		31		13.5		←		←		←		←	
最小回転半径 (m)		32		5.5		←		←		←		←	
備 考				(1): 後席エアコンディショナー付き (2): 4輪ABS付き (3): エレクトロマルチビジョン付き									

1	E-JZS141						
2	ハードトップ						
3	ロイヤルツーリング			ロイヤルサルーン			
4	039 (2)	040 (1X2)	041 (1)	046 (1X3)	048 (1X2X3)	005 (1X2)	061 (1)
5	ATPXF	←	←	ATPQF	←	←	←
6	4.810	←	←	←	←	←	←
7	1.760	←	←	←	←	←	←
8	1.440	←	←	←	←	←	←
9	1.480	←	←	←	←	←	←
10	1.470	←	←	←	←	←	←
11	1.975	←	←	←	←	←	←
12	1.485	←	←	←	←	←	←
13	1.160	←	←	←	←	←	←
14	880	←	870	880	890	880	870
15	720	730	←	740	←	730	←
16	1600	1610	1600	1620	1630	1610	1600
17	5	←	←	←	←	←	←
18	980	←	970	980	990	980	970
19	895	905	←	915	←	905	←
20	1875	1885	1875	1895	1905	1885	1875
21	49	←	←	←	←	←	←
22	49	←	←	←	←	←	←
23	前2・後2駆動						
24	215/60R15 94H	←	←	205/65R15 94H	←	←	←
	205/65R15 94H	←	←				
25	215/60R15 94H	←	←	205/65R15 94H	←	←	←
	205/65R15 94H	←	←				
26	トヨタ クラウン						
27	0.160	←	←	←	←	←	←
28	180	←	←	←	←	←	←
29	16.7	←	←	←	←	←	←
30	8.5	←	←	←	←	←	←
31	13.5	←	←	←	←	←	←
32	5.5	←	←	←	←	←	←

自審番号		車名および型式		製作者の氏名または名称		用 途		軸 距 (m)		総排気量 (ℓ)			
5年自審第831号		トヨタE-JZS143		トヨタ自動車株式会社		乗用		2.730		2.997			
指定番号		車台の名称および型式		自動車の種別		車体の形状		原動機の型式		燃料の種類			
6944		トヨタJZS143		普通		箱型		2JZ		ガソリン			
型 式		1		E-JZS143									
ボ デ ー 形 状		2		ハードトップ									
グ レ ー ド		3		ロイヤルツーリング									
類別区分番号		4		018		019 (3)		020 (2X3)		021 (1X3)		022 (1X2X3)	
仕様記号		5		ATAXF		←		←		←		←	
長さ (m)		6		4.810		←		←		←		←	
幅 (m)		7		1.760		←		←		←		←	
高さ (m)		8		1.440		←		←		←		←	
輪距 (m)		9		1.480		←		←		←		←	
		10		1.470		←		←		←		←	
室内または 荷台の内側寸法 (m)		11		1.975		←		←		←		←	
		12		1.485		←		←		←		←	
		13		1.160		←		←		←		←	
車両重量 (kg)		14		900		910		920		910		920	
		15		710		720		←		730		←	
		16		1610		1630		1640		←		1650	
乗車定員 (人)		17		5		←		←		←		←	
車両総重量 (kg)		18		1000		1010		1020		1010		1020	
		19		885		895		←		905		←	
		20		1885		1905		1915		←		1925	
最大安定傾斜 角度 (度)		21		49		←		←		←		←	
		22		49		←		←		←		←	
車輪配列		23		前2・後2駆動									
タイヤ		前 輪		24		215/60R15 94H		←		←		←	
						205/65R15 94H		←		←		←	
		後 輪		25		215/60R15 94H		←		←		←	
						205/65R15 94H		←		←		←	
通称名		26		トヨタ クラウン									
最低地上高 (m)		27		0.155		←		←		←		←	
最高速度 (推定) (km/h)		28		180		←		←		←		←	
燃料消費率 (km/ℓ)		29		16.3		←		←		←		←	
		30		8.0		←		←		←		←	
制動停止距離 (初速50km/h) (m)		31		13.5		←		←		←		←	
最小回転半径 (m)		32		5.5		←		←		←		←	
備 考				(1): 後席エアコンディショナー付き (2): 4輪ABS付き (3): エレクトロマルチビジョン付き									

1	E-JZS143						
2	ハードトップ						
3	ロイヤルツーリング			ロイヤルサルーン			
4	0 2 3 (2)	0 2 4 (1X2)	0 2 5 (1)	0 2 9 (1X3)	0 3 0 (1X2X3)	0 3 4 (1X2)	0 3 7 (1)
5	ATAXF	←	←	ATPQF	←	←	←
6	4.8 1 0	←	←	←	←	←	←
7	1.7 6 0	←	←	←	←	←	←
8	1.4 4 0	←	←	←	←	←	←
9	1.4 8 0	←	←	←	←	←	←
10	1.4 7 0	←	←	←	←	←	←
11	1.9 7 5	←	←	←	←	←	←
12	1.4 8 5	←	←	←	←	←	←
13	1.1 6 0	←	←	←	←	←	←
14	9 1 0	←	9 0 0	9 1 0	9 2 0	9 1 0	9 0 0
15	7 1 0	7 2 0	←	7 3 0	←	7 2 0	←
16	1 6 2 0	1 6 3 0	1 6 2 0	1 6 4 2	1 6 5 0	1 6 3 0	1 6 2 0
17	5	←	←	←	←	←	←
18	1 0 1 0	←	1 0 0 0	1 0 1 0	1 0 2 0	1 0 1 0	1 0 0 0
19	8 8 5	8 9 5	←	9 0 5	←	8 9 5	←
20	1 8 9 5	1 9 0 5	1 8 9 5	1 9 1 5	1 9 2 5	1 9 0 5	1 8 9 5
21	4 9	←	←	←	←	←	←
22	4 9	←	←	←	←	←	←
23	前2・後2駆動						
24	215/60R15 94H 205/65R15 94H	← ←	← ←	205/65R15 94H	←	←	←
25	215/60R15 94H 205/65R15 94H	← ←	← ←	205/65R15 94H	←	←	←
26	トヨタ クラウン						
27	0.1 5 5	←	←	←	←	←	←
28	1 8 0	←	←	←	←	←	←
29	1 6.3	←	←	←	←	←	←
30	8.0	←	←	←	←	←	←
31	1 3.5	←	←	←	←	←	←
32	5.5	←	←	←	←	←	←


自審番号	車名および型式	製作者の氏名または名称	用 途	軸 距 (m)	総排気量 (ℓ)
5年自審第831号	トヨタE-JZS145	トヨタ自動車株式会社	乗用	2.730	2.997
指定番号	車台の名称および型式	自動車の種別	車体の形状	原動機の型式	燃料の種類
6943	トヨタJZS145	普通	箱型	2JZ	ガソリン
型 式	1	E-JZS145			
ボデー形状	2	ハードトップ			
グレード	3	ロイヤルサルーンG			
類別区分番号	4	003		004 (3)	
仕様記号	5	ATPUF		←	
長さ (m)	6	4.810		←	
幅 (m)	7	1.760		←	
高さ (m)	8	1.415		←	
輪距 (m)	前後 輪 9 10	1.480 1.480		← ←	
室内または 荷台の内側寸法 (m)	長さ 11 高さ 12 幅 13	1.975 1.485 1.160		← ← ←	
車両重量 (kg)	前後 軸 14 15 計 16	930 750 1680		940 760 1700	
乗車定員 (人)	17	5		←	
車両総重量 (kg)	前後 軸 18 19 計 20	1030 925 1955		1040 935 1975	
最大安定傾斜 角度 (度)	左右 21 22	50 50		← ←	
車輪配列	23	前2・後2駆動			
タイヤ	前 輪 24	205/65R15 94H		← ←	
	後 輪 25	205/65R15 94H		← ←	
通称名	26	トヨタ クラウン			
最低地上高 (m)	27	0.145		←	
最高速度〔推定〕 (km/h)	28	180		←	
燃料消費率 (km/ℓ)	60km/h定地 10・15モード 29 30	16.3 8.0		← ←	
制動停止距離〔初速50km/h〕 (m)	31	13.5		←	
最小回転半径 (m)	32	5.5		←	
備 考	(3): エレクトロマルチビジョン付き				

自審番号		車名および型式	製作者の氏名または名称	用 途	軸 距 (m)	総排気量 (ℓ)
5 年自審第 8 2 7 号		トヨタ Y-L S 1 4 1	トヨタ自動車株式会社	乗用	2.730	2.446
指定番号		車台の名称および型式	自動車の種別	車体の形状	原動機の型式	燃料の種類
7 4 6 9		トヨタ L S 1 4 1	普通	箱型	2 L	軽油
型 式	1	Y-L S 1 4 1				
ボ デ ー 形 状	2	ハードトップ				
グ レ ー ド	3	スーパーセレクト				
類別区分番号	4	0 0 1	0 0 2 (2)	0 0 3 (1)(2)	0 0 4 (2)(4)	
仕様記号	5	ATPST	←	←	←	
長さ (m)	6	4.810	←	←	←	
幅 (m)	7	1.760	←	←	←	
高さ (m)	8	1.440	←	←	←	
輪距 (m)	9 前後 輪	1.480 1.470	← ←	← ←	← ←	
室内または 荷台の内側寸法 (m)	長さ	1.975	←	←	←	
	幅	1.485	←	←	←	
	高さ	1.160	←	←	←	
車両重量 (kg)	前後 軸	910 690 1600	920 ← 1610	← 700 1620	930 690 ←	
	計					
乗車定員 (人)	17	5	←	←	←	
車両総重量 (kg)	前後 軸	1010 865 1875	1020 ← 1885	← 875 1895	1030 865 ←	
	計					
最大安定傾斜 角度 (度)	左 右	49 49	← ←	← ←	← ←	
車輪配列	23	前 2 ・ 後 2 駆動				
タイヤ	前 輪	205/65R15 94H	←	←	←	
		195/65R15 91H	←	←	←	
	後 輪	205/65R15 94H	←	←	←	
		195/65R16 91H	←	←	←	
通称名	26	トヨタ クラウン				
最低地上高 (m)	27	0.160	←	←	←	
最高速度 (推定) (km/h)	28	165	←	←	←	
燃料消費率 (km/ℓ)	60km/h定地	18.8	←	←	←	
制動停止距離 (初速50km/h) (m)	30	13.5	←	←	←	
最小回転半径 (m)	31	5.5	←	←	←	
備 考	(1): 後席エアコンディショナー付き (2): 4輪ABS付き (4): 大型バッテリー付き					


自審番号	車名および型式	製作者の氏名または名称	用 途	軸 距 (m)	総排気量 (ℓ)
5 年自審第 8 2 7 号	トヨタ Y-L S 1 4 1	トヨタ自動車株式会社	乗用	2.7 3 0	2.4 4 6
指定番号	車台の名称および型式	自動車の種別	車体の形状	原動機の型式	燃料の種類
7 4 6 9	トヨタ L S 1 4 1	普通	箱型	2 L	軽油
型 式	1	Y-L S 1 4 1			
ボ デ ー 形 状	2	ハードトップ			
グ レ ー ド	3	スーパーセレクト			
類別区分番号	4	0 0 5 (1X2X4)	0 0 6 (1)	0 0 7 (1X4)	0 0 8 (4)
仕様記号	5	ATPST	←	←	ATPJ T
長さ (m)	6	4.8 1 0	←	←	←
幅 (m)	7	1.7 6 0	←	←	←
高さ (m)	8	1.4 4 0	←	←	←
輪距 (m)	9 10	1.4 8 0 1.4 7 0	← ←	← ←	← ←
室内または 荷台の内側寸法 (m)	11 12 13	1.9 7 5 1.4 8 5 1.1 6 0	← ← ←	← ← ←	← ← ←
車両重量 (kg)	14 15 16	9 3 0 7 0 0 1 6 3 0	9 1 0 ← 1 6 1 0	9 2 0 ← 1 6 2 0	← 6 9 0 1 6 1 0
乗車定員 (人)	17	5	←	←	←
車両総重量 (kg)	18 19 20	1 0 3 0 8 7 5 1 9 0 5	1 0 1 0 ← 1 8 8 5	1 0 2 0 ← 1 8 9 5	← 8 6 5 1 8 8 5
最大安定傾斜 角度 (度)	21 22	4 9 4 9	← ←	← ←	← ←
車輪配列	23	前 2 ・ 後 2 駆動			
タイヤ	前 輪	24	205/65R15 94H	←	←
			195/65R15 91H	←	←
	後 輪	25	205/65R15 94H	←	←
			195/65R15 91H	←	←
通称名	26	トヨタ クラウン			
最低地上高 (m)	27	0.1 6 0	←	←	←
最高速度〔推定〕 (km/h)	28	1 6 5	←	←	←
燃料消費率 (km/ℓ)	29	1 8. 8	←	←	←
制動停止距離〔初速50km/h〕 (m)	30	1 3. 5	←	←	←
最小回転半径 (m)	31	5. 5	←	←	←
備 考	(1): 後席エアコンディショナー付き (2): 4 輪ABS付き (4): 大型バッテリー付き				

1	Y-LS141						
2	ハードトップ						
3	スーパーサルーンエクストラ						
4	010 (2)	011 (1X2)	012 (2X4)	013 (1X2X4)	014 (1)	015 (1X4)	016 (4)
5	ATPJT	←	←	←	←	←	←
6	4.810	←	←	←	←	←	←
7	1.760	←	←	←	←	←	←
8	1.440	←	←	←	←	←	←
9	1.480	←	←	←	←	←	←
10	1.470	←	←	←	←	←	←
11	1.975	←	←	←	←	←	←
12	1.485	←	←	←	←	←	←
13	1.160	←	←	←	←	←	←
14	930	←	940	←	920	930	←
15	690	700	690	700	←	←	690
16	1620	1630	←	1640	1620	1630	1620
17	5	←	←	←	←	←	←
18	1030	←	1040	←	1020	1030	←
19	865	875	865	875	←	←	865
20	1895	1905	←	1915	1895	1905	1895
21	49	←	←	←	←	←	←
22	49	←	←	←	←	←	←
23	前2・後2駆動						
24	205/65R15 94H	←	←	←	←	←	←
	195/65R15 91H	←	←	←	←	←	←
25	205/65R15 94H	←	←	←	←	←	←
	195/65R15 91H	←	←	←	←	←	←
26	トヨタ クラウン						
27	0160	←	←	←	←	←	←
28	165	←	←	←	←	←	←
29	18.8	←	←	←	←	←	←
30	13.5	←	←	←	←	←	←
31	5.5	←	←	←	←	←	←


■車両四面図

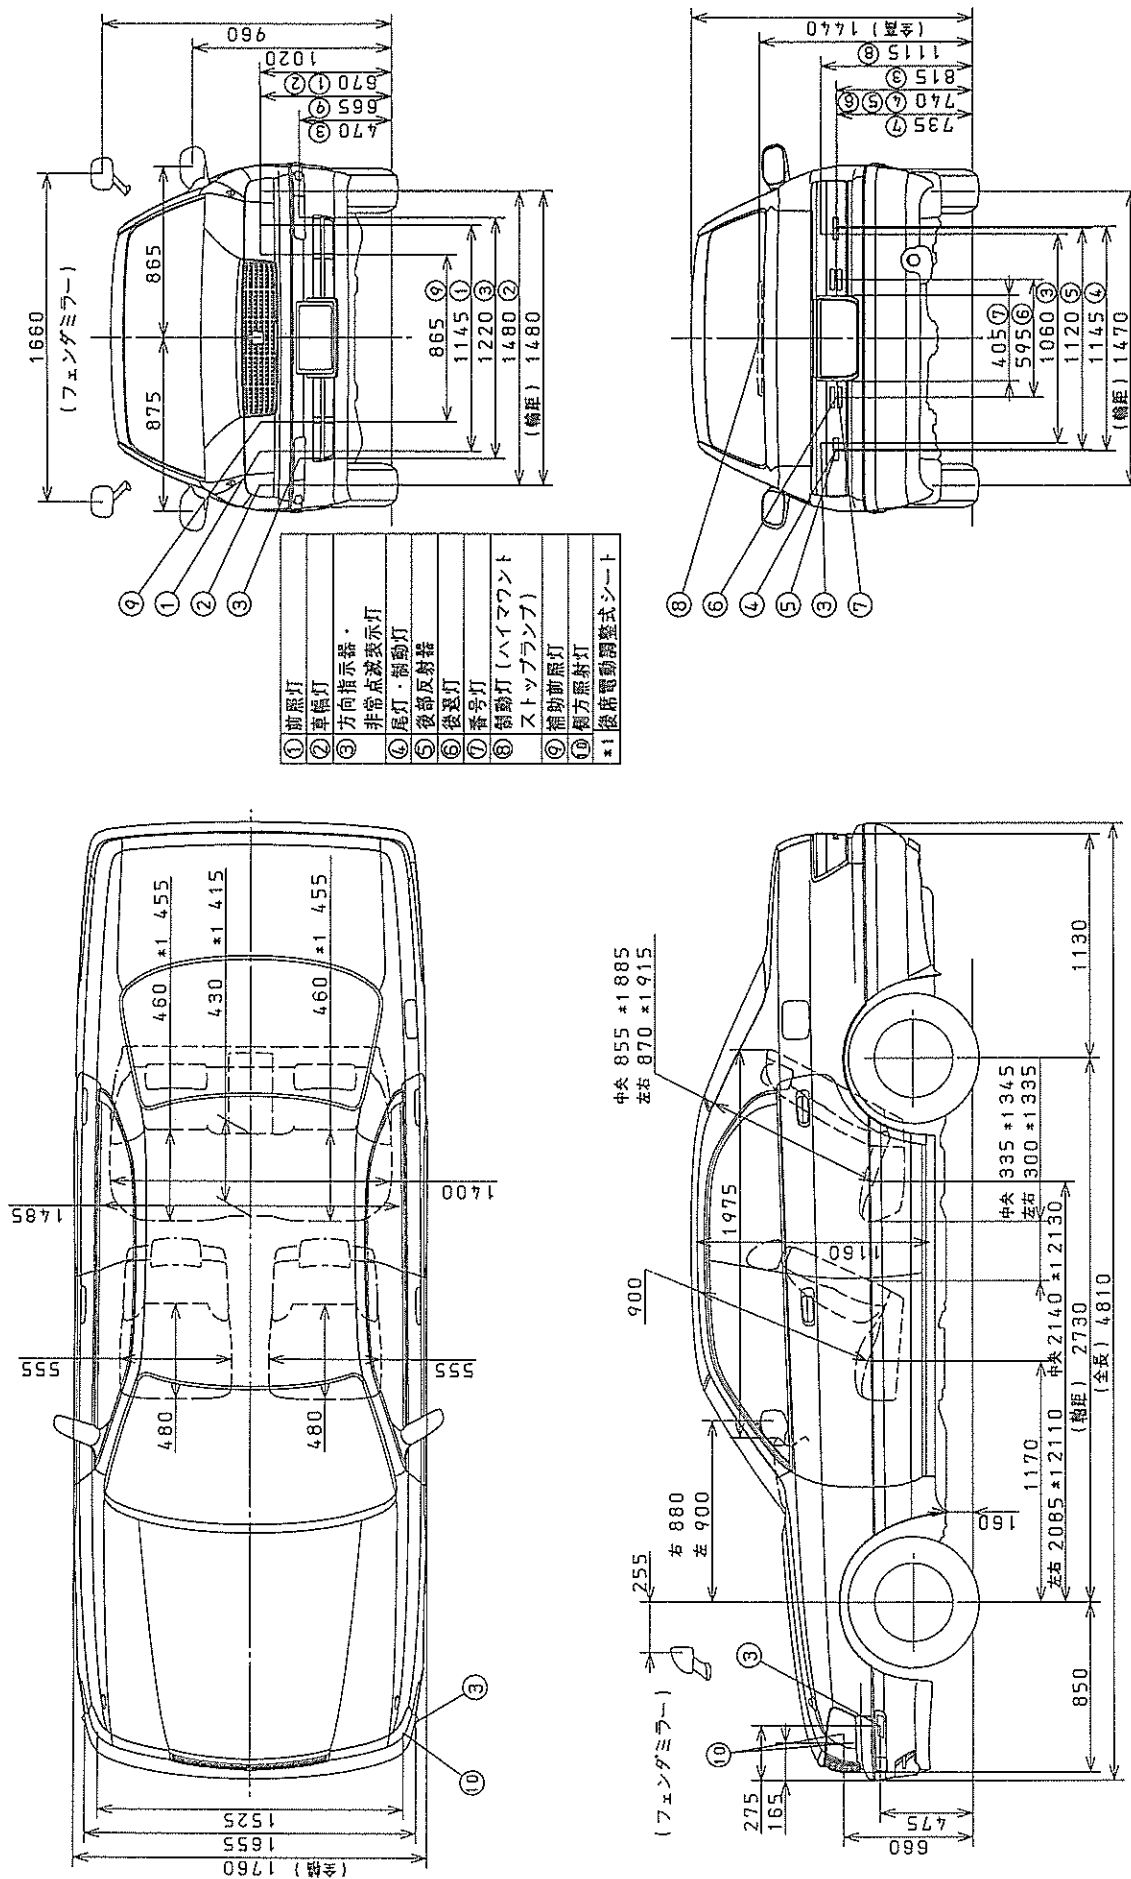



トヨタE-JZS141型外觀図



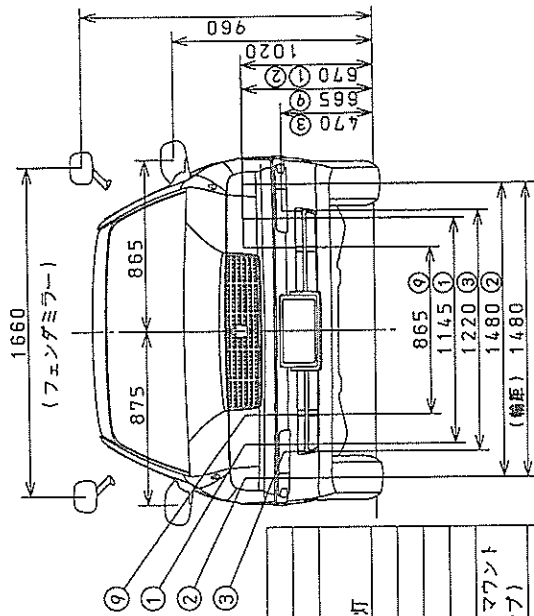


①	前照灯
②	车幅灯
③	方向指示器・非常点灯表示灯
④	尾灯・制动灯
⑤	後部反射器
⑥	後雾灯
⑦	音灯
⑧	制动灯（ハイマウントストップランプ）
⑨	補助前照灯
⑩	侧方照灯
*1	後部電動調整式シート

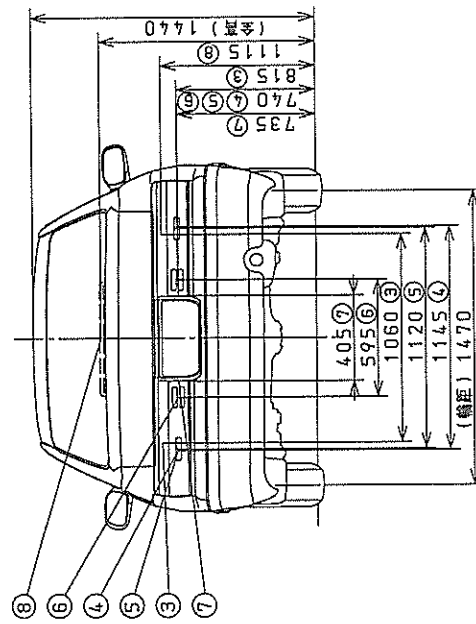


トヨタ-JZS143型外觀図

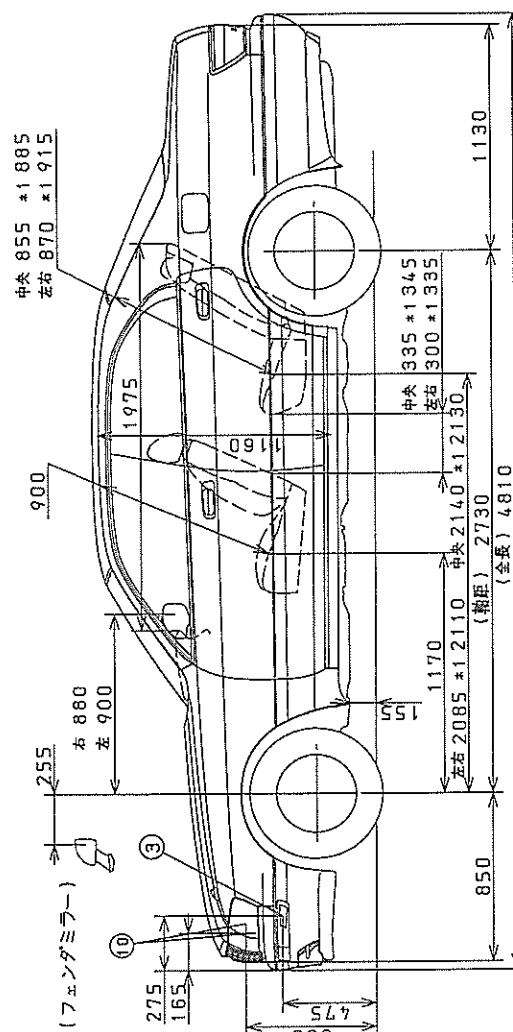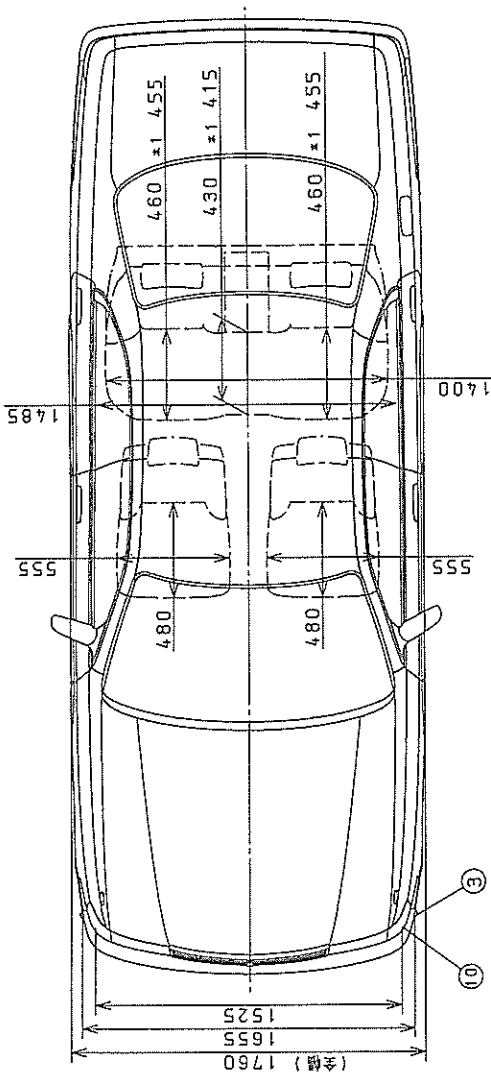


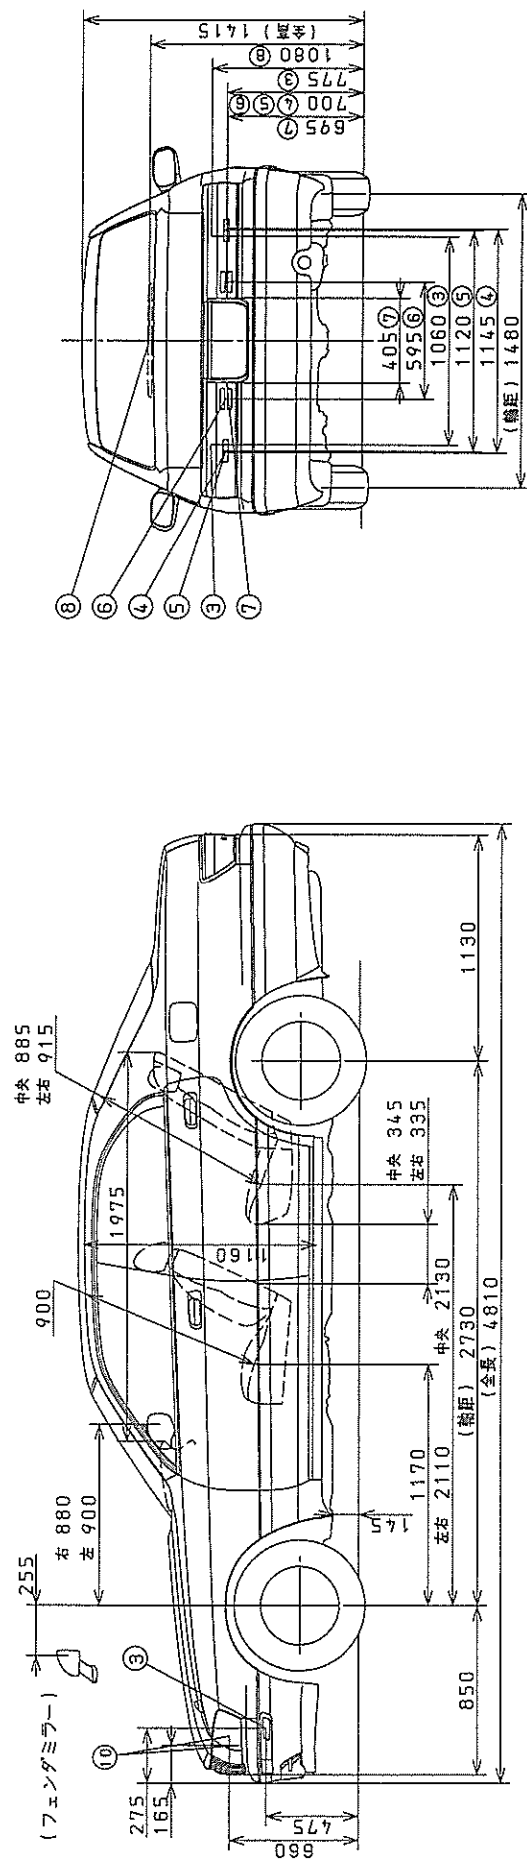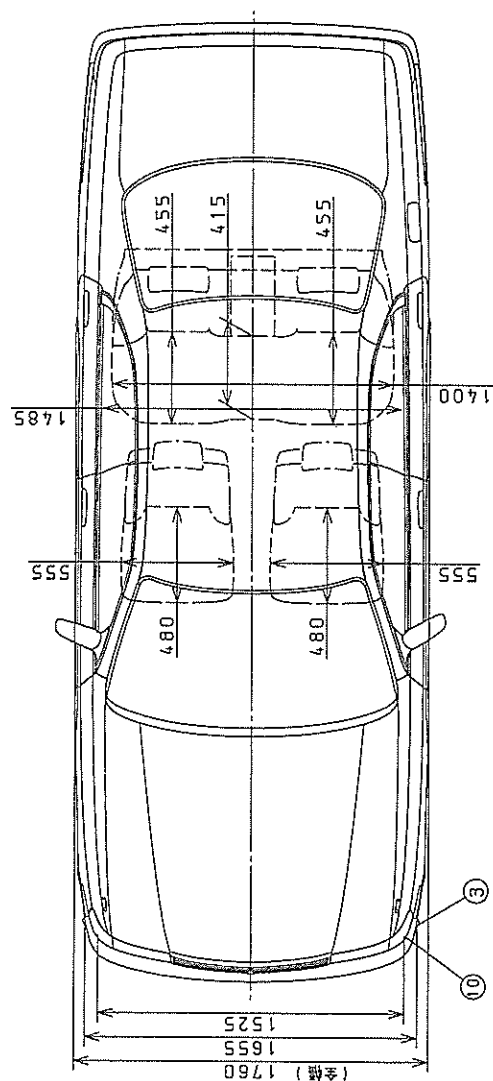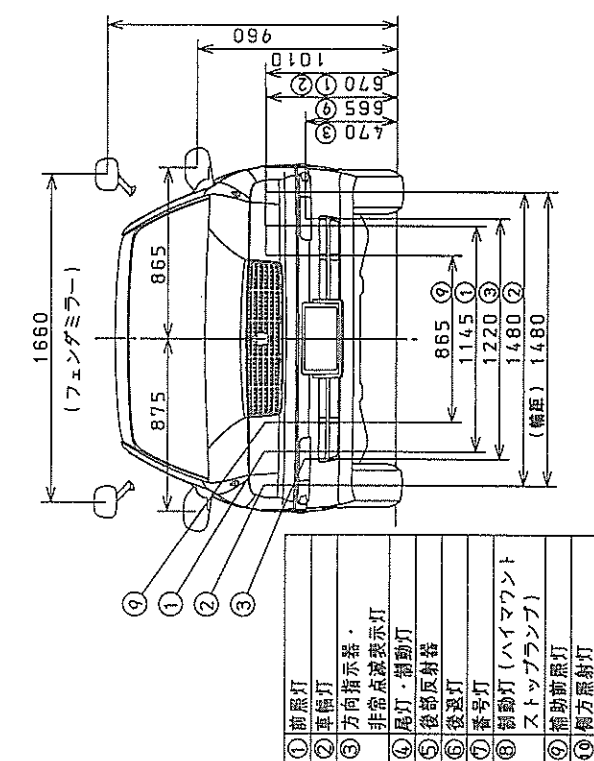

トヨタE-JZS145型外観図

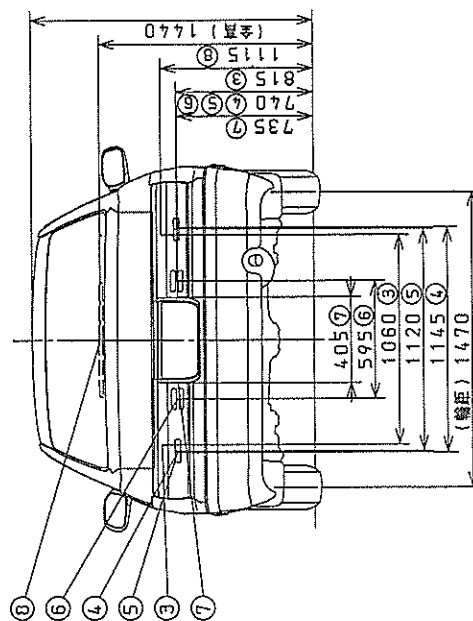

トエタ Y-L S141 型外觀図

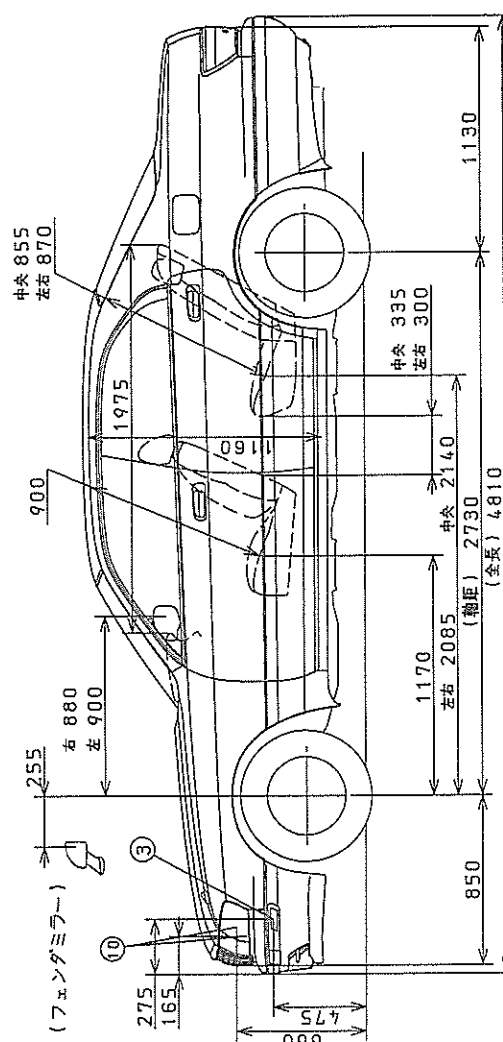


■走行性能曲線

4速自動変速機 減速比4.300

2L-TE原動機

トヨタY-LS141

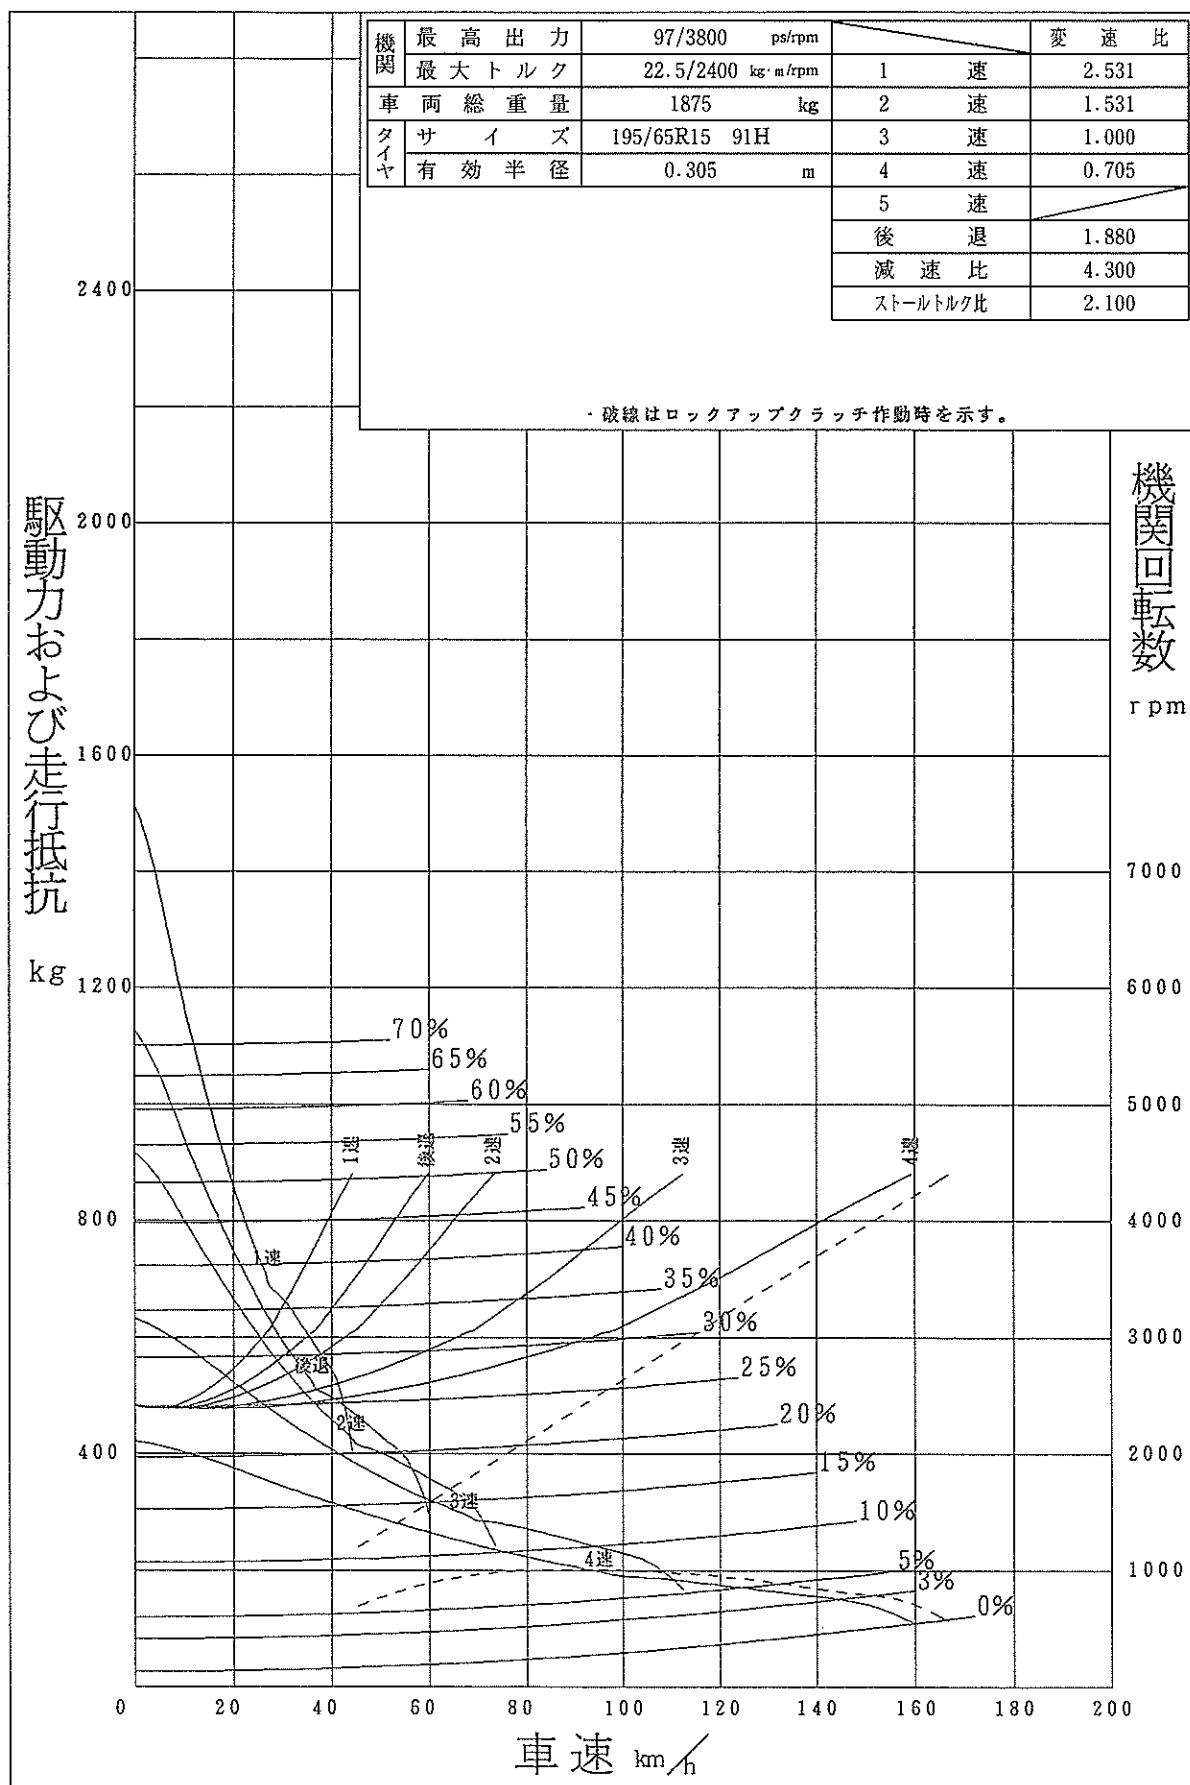

■内外配色一覧

ハードトップ													
ボデー形状	ト リ ム コ ー ド												
グレード	スーパーセレクト			スーパーサルーン エクストラ		ロイヤルサルーン	ロイヤルツーリング		ロイヤルツーリングS	ロイヤルサルーンG			
	織物 ラ・フォーレ	織物 ラ・フォーレ	ジャガード モケット 翔跳紋	Qパッケージ	モケット シベリウス	ジャガード モケット 翔跳紋	ジャガード モケット 翔跳紋	ジャガード モケット 翔跳紋	ジャガード モケット 翔跳紋	ジャガード モケット 翔跳紋	ジャガード モケット 翔跳紋	ジャガード モケット 翔跳紋	ウール ジャガード モケット 瑞 祥
シート材質	織物 ラ・フォーレ	織物 ラ・フォーレ	ジャガード モケット 翔跳紋	Qパッケージ	モケット シベリウス	ジャガード モケット 翔跳紋	ジャガード モケット 翔跳紋	ジャガード モケット 翔跳紋	ジャガード モケット 翔跳紋	ジャガード モケット 翔跳紋	ジャガード モケット 翔跳紋	ジャガード モケット 翔跳紋	ジャガード モケット 翔跳紋
インテリアカラー	カラー ネーム	カラーNo	カラー コード	カラー ネーム	グレース	グレース	グレース	グレース	グレース	グレース	グレース	グレース	グレース
スーパー ホワイトII	040	040	12	グレース	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			42	グレース	○	○	○	○	○	○	○	○	
			82	ブルー	△	△	△	△	△	△	△	△	△
ウォームグレー パールマイカ	046	046	12	グレース	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			42	グレース	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			82	ブルー	△	△	△	△	△	△	△	△	△
ダークブルーイッシュ グレーメタリック	183	183	12	グレース	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			42	グレース	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			82	ブルー	△	△	△	△	△	△	△	△	△
ブラック	202	202	12	グレース	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			42	グレース	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			82	ブルー	△	△	△	△	△	△	△	△	△
ダークブルーマイカ フタロシニア	8J5	8J5	12	グレース	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			42	グレース	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			82	ブルー	△	△	△	△	△	△	△	△	△
ダークフォレスト トーニング	25V (742/182)	25V (742/182)	12	グレース	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			42	グレース	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			82	ブルー	△	△	△	△	△	△	△	△	△
シルキーエレガント トーニングII	29T (046/178)	29T (046/178)	12	グレース	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			42	グレース	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			82	ブルー	△	△	△	△	△	△	△	△	△

○：標準 ○*：ガソリン車のみに設定 △：オプション

■ネームプレートの見方

TOYOTA MOTOR CORPORATION JAPAN

MODEL1

ENGINE23CC

FRAME No.4

COLOR TRIM


56

TRANS/AXLE78

PLANT/BUILT9

トヨタ自動車株式会社 C

ネームプレートの見方

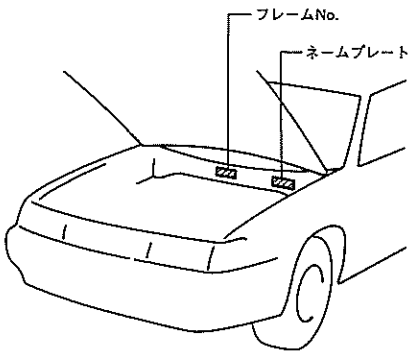

フレームNo.打刻およびネームプレート貼り付け位置
KD0031,LP0086


No.	項 目	表 示 内 容	表 示 内 容			
1	MODEL	車両型式	車両型式一覧（P. 0－3）参照			
2	ENGINE	エンジン型式				
3		エンジン総排気量				
4	FRAME No.	車台番号	打刻開始フレームNo.（P. 6－27）参照			
5	COLOR	ボデーカラー番号	内外配色一覧（P. 6－25）参照			
6	TRIM	トリムカラー番号				
7	TRANS	トランスミッション呼称記号	車両型式一覧（P. 0－3）参照			
8	AXLE	ディファレンシャル種類	記 号	サイズ	ギヤ比	ピニオン数
			A04A	8 インチ	4.100	2
			A06A	8 インチ	4.556	2
			B05A	7.6 インチ	4.300	6 *
9	PLANT	完成車両最終検査工場	A21～A26：トヨタ自動車 元町工場			

*：LSD（リミテッドスリップデファレンシャル）付きを示す

■打刻開始フレームNo.

車両型式	車台型式	打刻開始フレームNo.	車台完成工場
Y-LS141	LS141	0001001～	トヨタ自動車 元町工場

■エンジンNo. & トランスミッションNo. 打刻位置

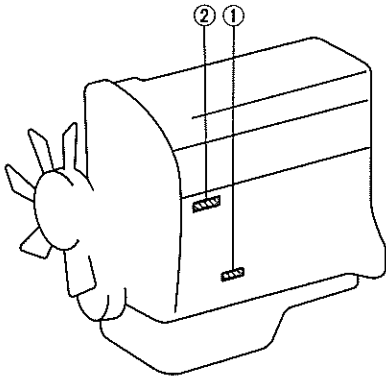

SP0098


〈エンジンNo.〉

① 1JZ-GE, 2JZ-GE

② 2L-TE

〈トランスミッションNo.〉

③ A340E, A341E, A350E

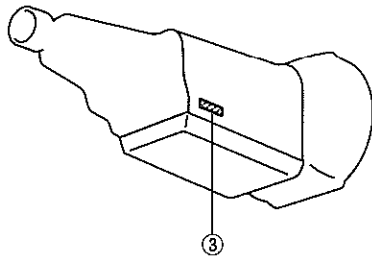

SP0105

MEMO

MEMO

MEMO