TIRE AND WHEEL

2803G–01

INSPECTION


1. INSPECT TIRE

(a) Check the tires for wear and inflation pressure.

Cold the inflation pressure:

Cab Type	Countries	Models	Tire Size		Inflation Pressure, kPa (kgf/cm^2, psi)	
			Front	Rear	Front	Rear
Standard cab	Oceania	BU300R–TQMMWQ3	195/75R–15	195/75R–15	600 (6.0, 87)	600 (6.0, 87)
		BU300R–TKMMWQ3	185/85R–16	185/85R–16	600 (6.0, 87)	600 (6.0, 87)
		BU340R–TKMMWQ3			600 (6.0, 87)	600 (6.0, 87)
Wide cab	Oceania	XZU404R–TKMMWQ3	195/85R16	195/85R16	600 (6.0, 87)	600 (6.0, 87)
		XZU404R–HKMMWQ3	195/85R16	195/85R16	600 (6.0, 87)	600 (6.0, 87)
		XZU414R–TKMMWQ3	195/85R16	195/85R16	600 (6.0, 87)	600 (6.0, 87)
		XZU414R–HKMMWQ3	195/85R16	195/85R16	600 (6.0, 87)	600 (6.0, 87)
		XZU414R–TKFQWQ3	205/85R16	205/85R16	600 (6.0, 87)	600 (6.0, 87)
		XZU414R–HKFQWQ3	205/85R16	205/85R16	600 (6.0, 87)	600 (6.0, 87)
		XZU414R–TKFRWQ3	215/85R16	215/85R16	600 (6.0, 87)	600 (6.0, 87)
		XZU414R–HKFRWQ3	215/85R16	215/85R16	600 (6.0, 87)	600 (6.0, 87)
		XZU424R–TKFRWQ3	215/85R16	215/85R16	600 (6.0, 87)	600 (6.0, 87)
		XZU424R–HKFRWQ3	215/85R16	215/85R16	600 (6.0, 87)	600 (6.0, 87)
		XZU424R–TKFTWQ3	225/80R17.5	225/80R17.5	700 (7.0, 102)	700 (7.0, 102)
		XZU424R–HKFTWQ3	225/80R17.5	225/80R17.5	700 (7.0, 102)	700 (7.0, 102)
		XZU434R–TKFTWQ3	225/80R17.5	225/80R17.5	700 (7.0, 102)	700 (7.0, 102)
		XZU434R–HKFTWQ3	225/80R17.5	225/80R17.5	700 (7.0, 102)	700 (7.0, 102)
Wide cab	Hong Kong	XZU414R–TKMRW3	215/85R16	215/85R16	600 (6.0, 87)	600 (6.0, 87)
		XZU414R–HKMRW3				
		XZU424R–TKMRW3				
		XZU424R–HKMRW3				
		XZU404R–TKMMW3	205/85R16	205/85R16	600 (6.0, 87)	600 (6.0, 87)
		XZU404R–HKMMW3				
		XZU414R–TKMMW3				
		XZU414R–HKMMW3				
		XZU424R–TKMMW3				
		XZU424R–HKMMW3				
Standard cab	G.C.C.	WU300L–TBMLSV	7.00–16–10 7.00R16–10	7.00–16–12 7.00R16–12	500 (5.0, 73) 525 (5.25, 76)	575 (5.75, 83) 600 (6.0, 87)
		WU300L–TBMMSV	7.00–16–10 7.00R16–10 7.00–16–12 7.00R16–12	7.00–16–10 7.00R16–10 7.00–16–12 7.00R16–12	500 (5.0, 73) 525 (5.25, 76) 575 (5.75, 83) 600 (6.0, 87)	500 (5.0, 73) 525 (5.25, 76) 575 (5.75, 83) 600 (6.0, 87)
		WU340L–TKMMSV				
Standard cab	General Countries	BU303R–TBMLS3	7.00–16–10 7.00R16–10	7.00–16–12 7.00R16–12	500 (5.0, 73) 525 (5.25, 76)	575 (5.75, 83) 600 (6.0, 87)
		BU303L–TBMLS3				
		BU303R–TBMMS3	7.00–16–10 7.00R16–10 7.00–16–12 7.00R16–12	7.00–16–10 7.00R16–10 7.00–16–12 7.00R16–12	500 (5.0, 73) 525 (5.25, 76) 575 (5.75, 83) 600 (6.0, 87)	500 (5.0, 73) 525 (5.25, 76) 575 (5.75, 83) 600 (6.0, 87)
		BU303L–TBMMS3				
		BU343R–TKMMS3				
		BU343L–TKMMS3				
		BU343R–TKMQS3	7.00–16–12 7.00R16–12	7.00–16–12 7.00R16–12	575 (5.75, 83) 600 (6.0, 87)	575 (5.75, 83) 600 (6.0, 87)
		BU343L–TKMQS3				
		WU300L–HBMLS3	700–16–10 7.00R16–10	7.00–16–12 7.00R16–12	500 (5.0, 73) 525 (5.25, 76)	575 (5.75, 83) 600 (6.0, 87)

Standard cab	General Countries	WU300L–HBMMS3 WU340L–HKMMS3	7.00–16–10 7.00R16–10	7.00–16–10 7.00R16–10	500 (5.0, 73) 525 (5.25, 76)	500 (5.0, 73) 525 (5.25, 76)
Wide cab	G.C.C.	WU410L–TKMQSV3	7.50–16–10 7.50R16–10	7.50–16–10 7.50R16–10	525 (5.25, 76) 5.75 (5.75, 83)	525 (5.25, 76) 5.75 (5.75, 83)
		XZU412L–TKMRSV3 XZU412L–HKMRSV3	7.50–16–12 7.50R16–12	7.50–16–12 7.50R16–12	600 (6.0, 87) 650 (6.5, 94)	600 (6.0, 87) 650 (6.5, 94)
		XZU412L–TKMTSV3 XZU412L–HKMTSV3	7.50–16–14 7.50R16–14	7.50–16–14 7.50R16–14	650 (6.5, 94) 700 (7.0, 102)	650 (6.5, 94) 700 (7.0, 102)
		XZU422L–TKMRSV3 XZU422L–HKMRSV3	7.50–16–12 7.50R16–12	7.50–16–12 7.50R16–12	600 (6.0, 87) 650 (6.5, 94)	600 (6.0, 87) 650 (6.5, 94)
		XZU422L–TKMTSV3 XZU422L–HKMTSV3	7.50–16–14 7.50R16–14	7.50–16–14 7.50R16–14	650 (6.5, 94) 700 (7.0, 102)	650 (6.5, 94) 700 (7.0, 102)
Wide cab	General Countries	WU410R–HKMMS3 WU410L–HKMMS3	7.00–16–10 7.00R16–10	7.00–16–10 7.00R16–10	500 (5.0, 73) 525 (5.25, 76)	500 (5.0, 73) 525 (5.25, 76)
		WU410R–TKMQS3 WU410R–HKMQS3 WU410L–TKMQS3 WU410L–HKMQS3	7.50–16–10 7.50R16–10	7.50–16–10 7.50R16–10	525 (5.25, 76) 5.75 (5.75, 83)	525 (5.25, 76) 5.75 (5.75, 83)
		WU410R–TKMRS3	7.50–16–12 7.50R16–12	7.50–16–12 7.50R16–12	600 (6.0, 87) 650 (6.5, 94)	600 (6.0, 87) 650 (6.5, 94)
		XZU412R–TKMRS3 XZU412R–HKMRS3 XZU412L–TKMRS3 XZU412L–HKMRS3 XZU422R–TKMRS3 XZU422R–HKMRS3 XZU422L–TKMRS3 XZU422L–HKMRS3	7.50–16–12 7.50R16–12	7.50–16–12 7.50R16–12	600 (6.0, 87) 650 (6.5, 94)	600 (6.0, 87) 650 (6.5, 94)
		XZU422L–HKMTS3	7.50–16–14 7.50R16–14	7.50–16–14 7.50R16–14	650 (6.5, 94) 700 (7.0, 102)	650 (6.5, 94) 700 (7.0, 102)
		XZU412R–TKMMW3 XZU412R–HKMMW3	7.00–16–10 7.00R16–10	7.00–16–10 7.00R16–10	500 (5.0, 73) 525 (5.25, 76)	500 (5.0, 73) 525 (5.25, 76)
		XZU412R–TKMQW3 XZU412R–HKMQW3	7.50–16–10 7.50R16–10	7.50–16–10 7.50R16–10	525 (5.25, 76) 575 (5.75, 83)	525 (5.25, 76) 575 (5.75, 83)
		XZU412L–TKMMW3 XZU412L–HKMMW3	7.00–16–10 7.00R16–10	7.00–16–10 7.00R16–10	500 (5.0, 73) 525 (5.25, 76)	500 (5.0, 73) 525 (5.25, 76)
		XZU412L–TKMQW3 XZU412L–HKMQW3	7.50–16–10 7.50R16–10	7.50–16–10 7.50R16–10	525 (5.25, 76) 575 (5.75, 83)	525 (5.25, 76) 575 (5.75, 83)
		XZU412L–TKMRW3 XZU412L–HKMRW3	7.50–16–12 7.50R16–12	7.50–16–12 7.50R16–12	600 (6.0, 87) 650 (6.5, 94)	600 (6.0, 87) 650 (6.5, 94)
		XZU412L–TKMTW3 XZU412L–HKMTW3	7.50–16–14 7.50R16–14	7.50–16–14 7.50R16–14	650 (6.5, 94) 700 (7.0, 102)	650 (6.5, 94) 700 (7.0, 102)
		XZU422L–TKMRW3 XZU422L–HKMRW3	7.50–16–12 7.50R16–12	7.50–16–12 7.50R16–12	600 (6.0, 87) 650 (6.5, 94)	600 (6.0, 87) 650 (6.5, 94)
		XZU422L–TKMTW3 XZU422L–HKMTW3	7.50–16–14 7.50R16–14	7.50–16–14 7.50R16–14	650 (6.5, 94) 700 (7.0, 102)	650 (6.5, 94) 700 (7.0, 102)
		XZU414L–TKMMW3	7.00–16–10 7.00R16–10	7.00–16–10 7.00R16–10	500 (5.0, 73) 525 (5.25, 76)	500 (5.0, 73) 525 (5.25, 76)
		XZU424L–TKMRW3	7.50–16–12 7.50R16–12	7.50–16–12 7.50R16–12	600 (6.0, 87) 650 (6.5, 94)	600 (6.0, 87) 650 (6.5, 94)
		XZU424L–TKMTW3 XZU424L–HKMTW3	7.50–16–14 7.50R16–14	7.50–16–14 7.50R16–14	650 (6.5, 94) 700 (7.0, 102)	650 (6.5, 94) 700 (7.0, 102)

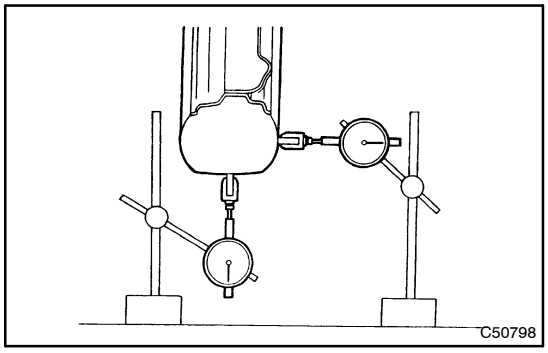

(b) Using a dial indicator, check the tire runout.
Tire runout: 3.0 mm (0.039 in.) or less