
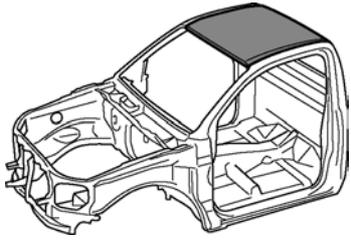


<p>หลังคา (เปลี่ยน) : รุ่นมาตรฐาน</p>	
<p>การถอดเปลี่ยน</p>	

การถอด

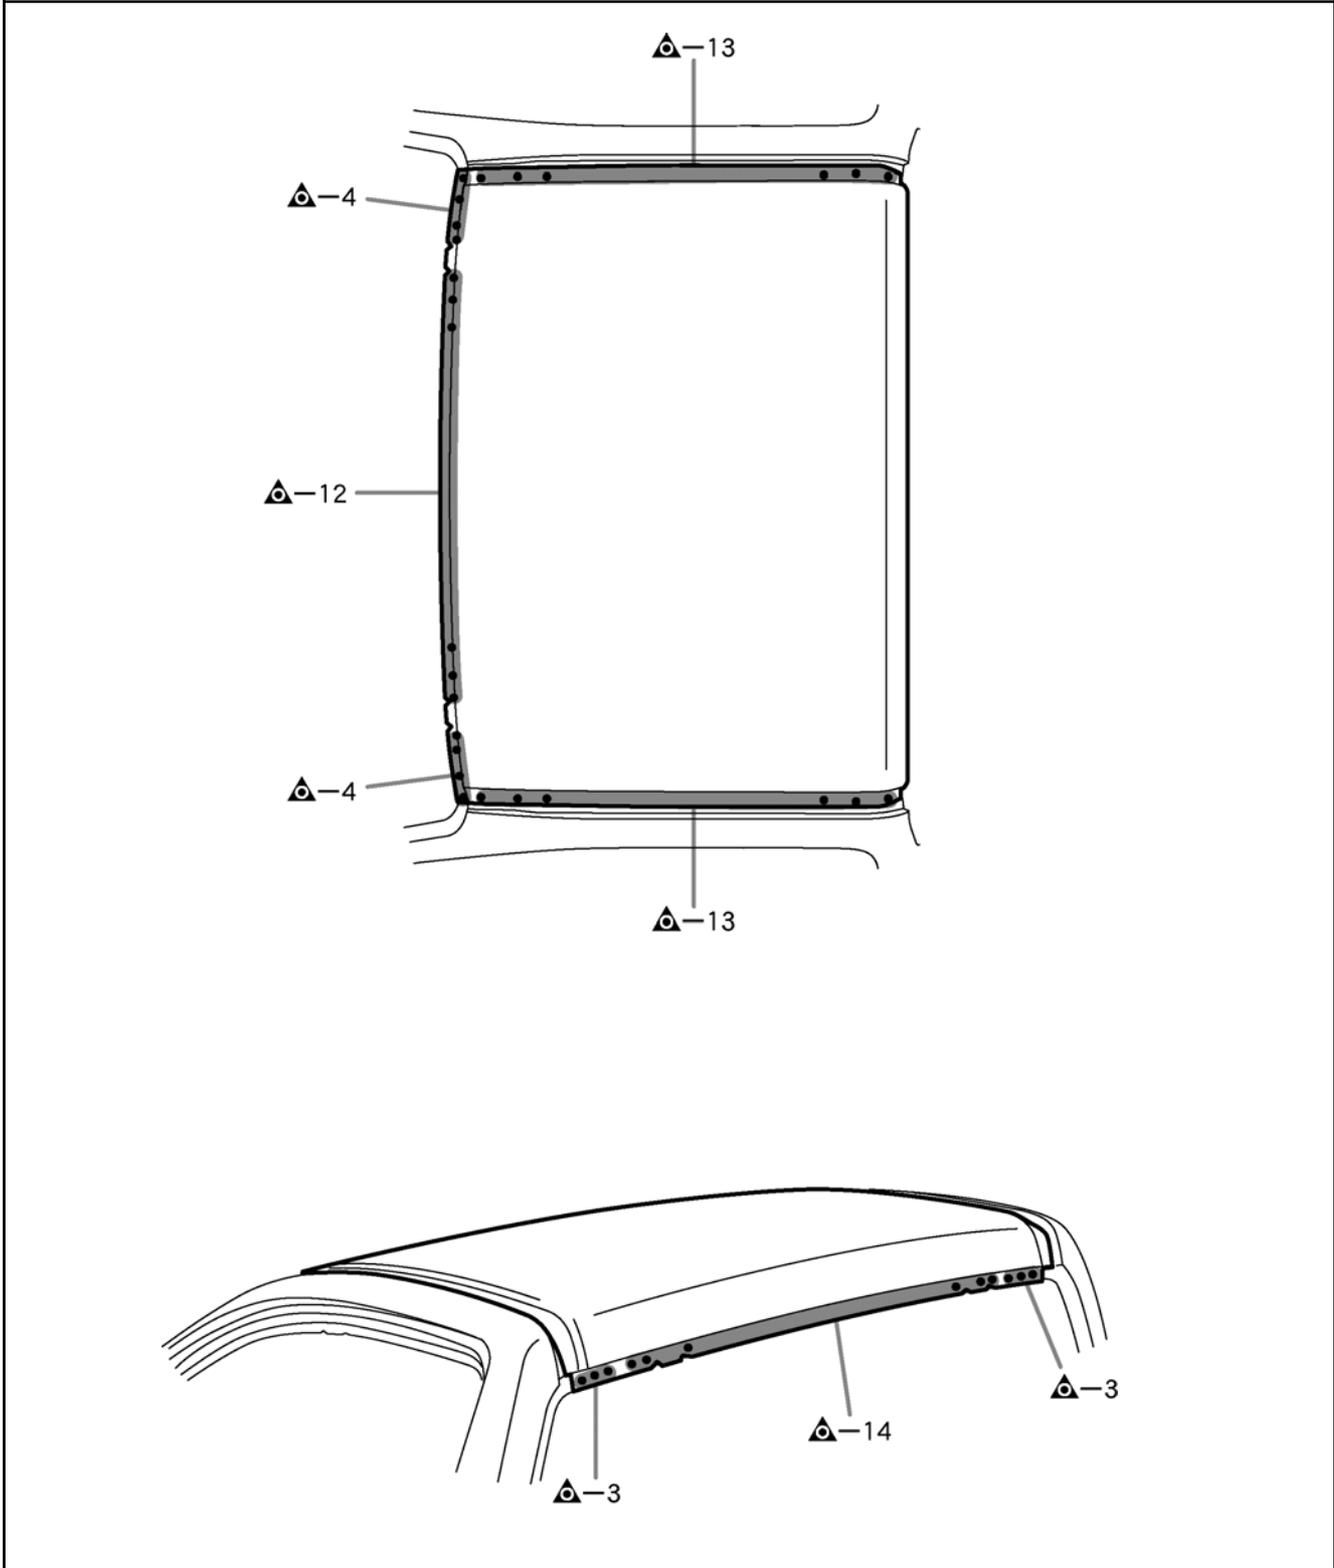


ตถ

การติดตั้ง

- ติดตั้งชิ้นส่วนใหม่ไว้ชั่วคราวก่อน โดยดูตำแหน่งติดตั้งจากจุดอ้างอิง จากนั้นทำการวัดขนาดของแต่ละส่วนให้ถูกต้องตามคู่มือการวัดตัวถัง (**ดูการวัดตัวถัง**)
- ตรวจสอบความพอดีของชิ้นส่วนที่อยู่รอบๆ ชิ้นส่วนใหม่ ก่อนทำการเชื่อม เพราะจะมีผลต่อความเรียบร้อยสวยงามของงาน
- หลังจากการเชื่อม, ถัดโฟมโพลียูรีเทน ลงบริเวณชิ้นส่วนที่ต่อกัน
- หลังจากการเชื่อม, ถัดซีลเลอร์และพ่นน้ำยากันสนิมใต้ท้องรถ ลงบริเวณชิ้นส่วนที่ต่อกัน
- หลังจากพ่นสีทับหน้าเสร็จแล้ว ให้ถัดน้ำยากันสนิมตามแนวรอยเชื่อมด้านในตัวถังให้ทั่ว

ตถ

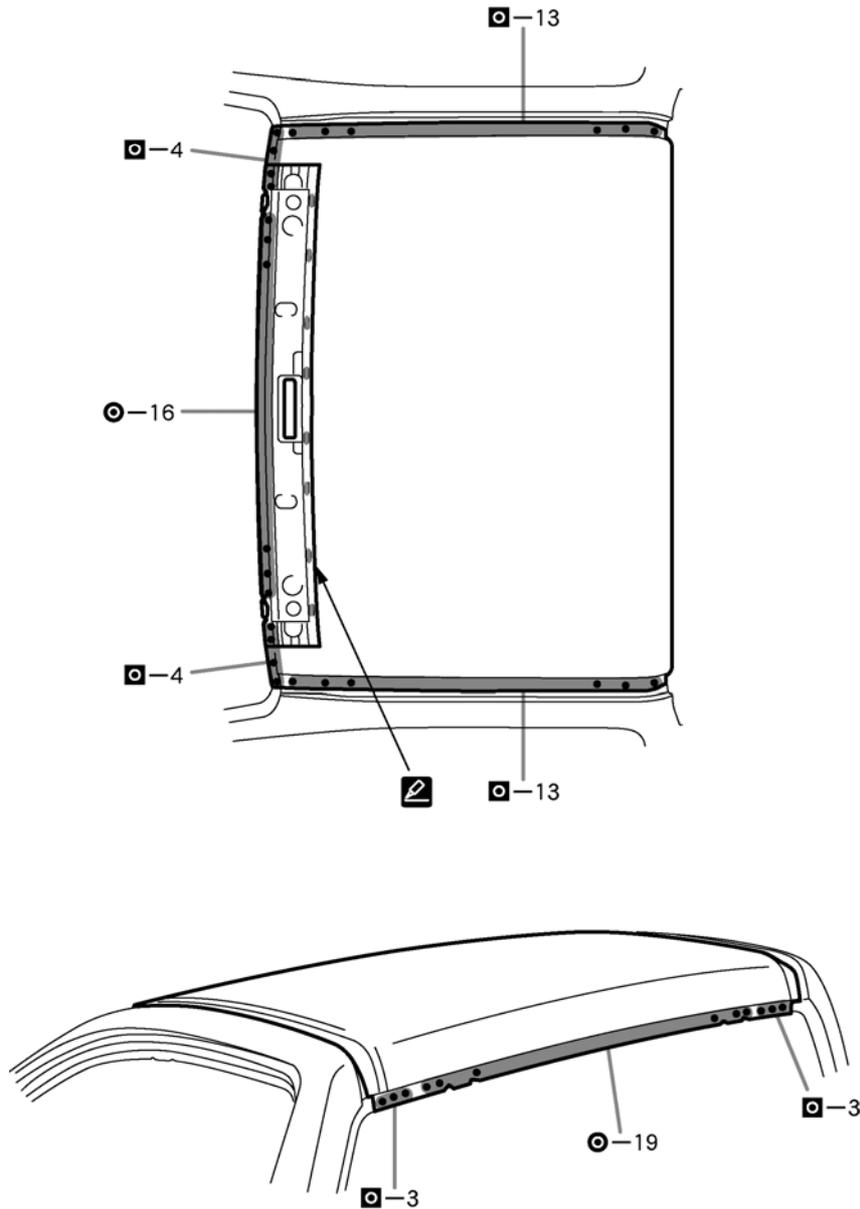


จุดสำคัญ



- 1 ก่อนนำชิ้นส่วนใหม่มาติดตั้งชั่วคราว ให้ถัดซีลเลอร์ที่ขอบโครงกระบอก
ข้อแนะนำ
1) ถัดซีลเลอร์ชิ้นส่วนใหม่ที่จะนำมาติดตั้งพอประมาณ

หลังคา (เปลี่ยน) : ดับเบิลแค็บ

การถอดเปลี่ยน

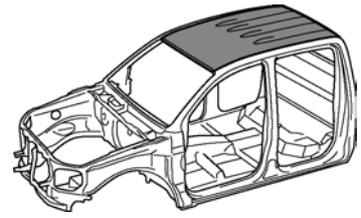

การถอด

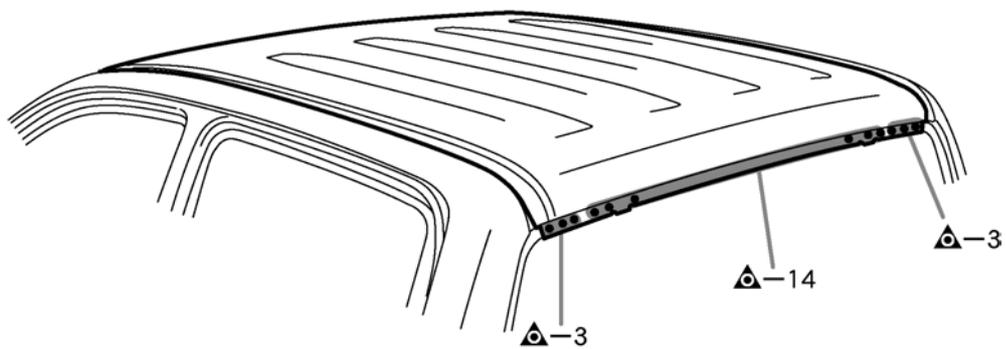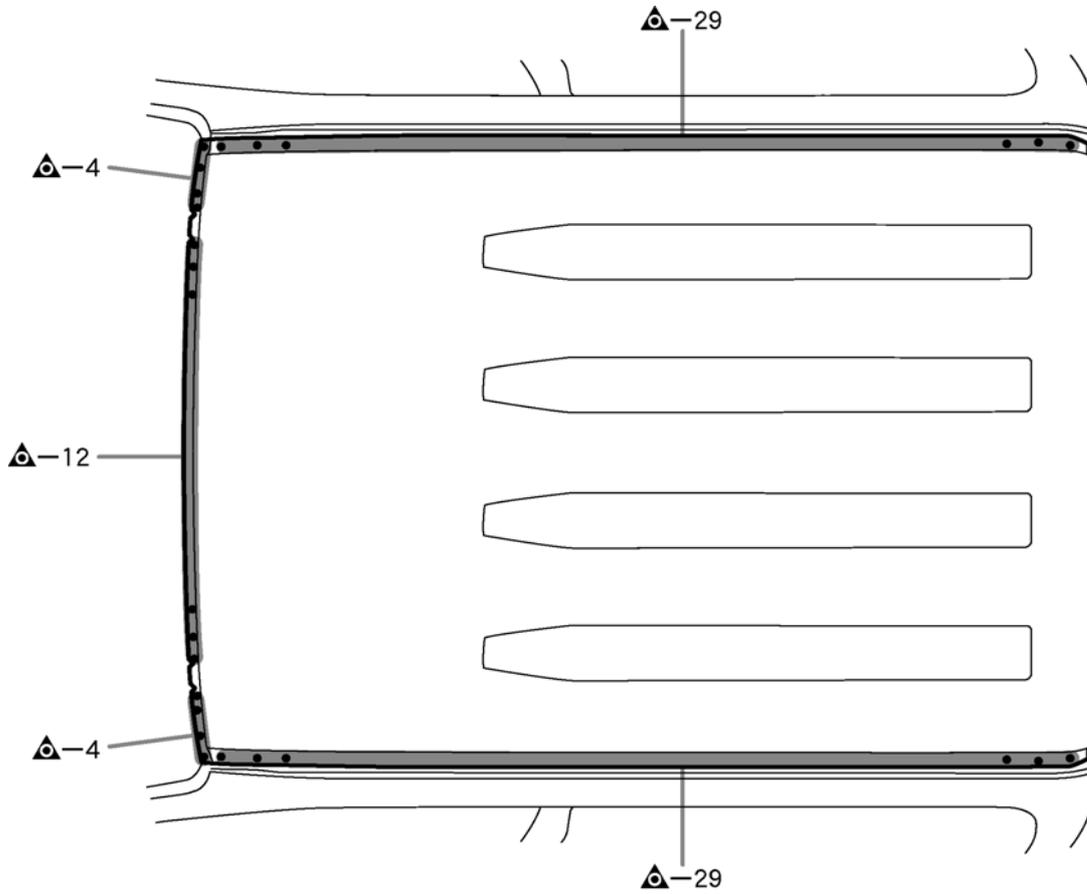


ตถ

การติดตั้ง

- ติดตั้งชิ้นส่วนใหม่ไว้ชั่วคราวก่อน โดยดูตำแหน่งติดตั้งจากจุดอ้างอิง จากนั้นทำการวัดขนาดของแต่ละส่วนให้ถูกต้องตามคู่มือการวัดตัวถัง (**ดูการวัดตัวถัง**)
- ตรวจสอบความพอดีของชิ้นส่วนที่อยู่รอบๆ ชิ้นส่วนใหม่ ก่อนทำการเชื่อม เพราะจะมีผลต่อความเรียบร้อยสวยงามของงาน
- หลังจากการเชื่อม, ถัดโฟมโพลียูรีเทน ลงบริเวณชิ้นส่วนที่ต่อกัน
- หลังจากการเชื่อม, ถัดซีลเลอร์และพ่นน้ำยากันสนิมใต้ท้องรถ ลงบริเวณชิ้นส่วนที่ต่อกัน
- หลังจากพ่นสีทับหน้าเสร็จแล้ว ให้ถัดน้ำยากันสนิมตามแนวรอยเชื่อมด้านในตัวถังให้ทั่ว

ตถ

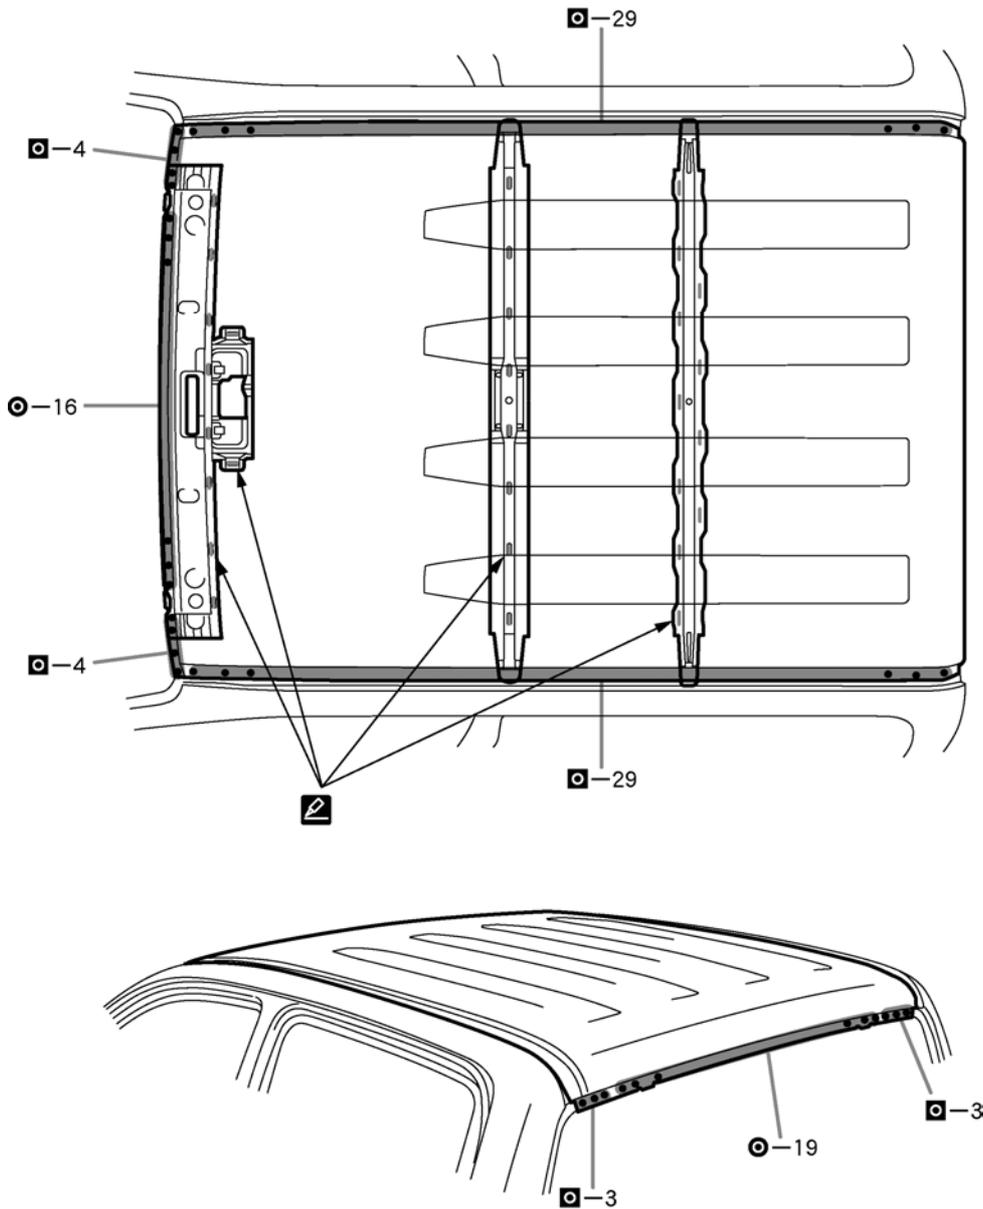


จุดสำคัญ



- 1 ก่อนนำชิ้นส่วนใหม่มาติดตั้งชั่วคราว ให้ถัดซีลเลอร์ที่ขอบโครงกระจกและแผงเสริมความแข็งแรงหลังคา
ข้อแนะนำ
1) ถัดซีลเลอร์ชิ้นส่วนใหม่ที่จะนำมาติดตั้งพอประมาณ

หลังคา (เปลี่ยน) : เอ็กซ์ทรีมแค็ป

การถอดเปลี่ยน

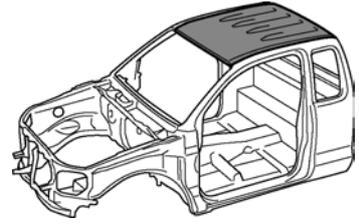


การถอด

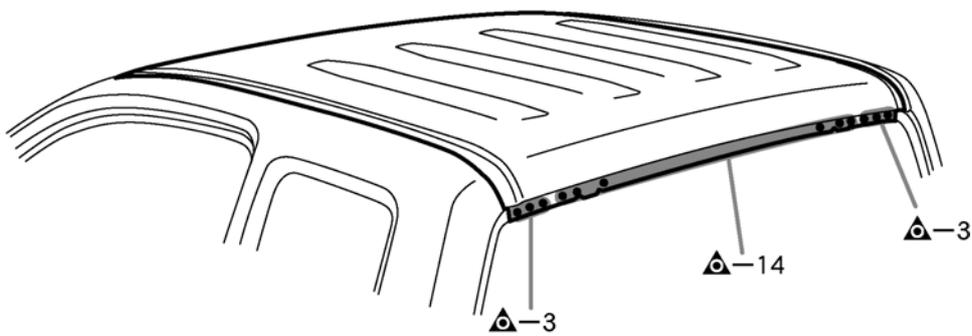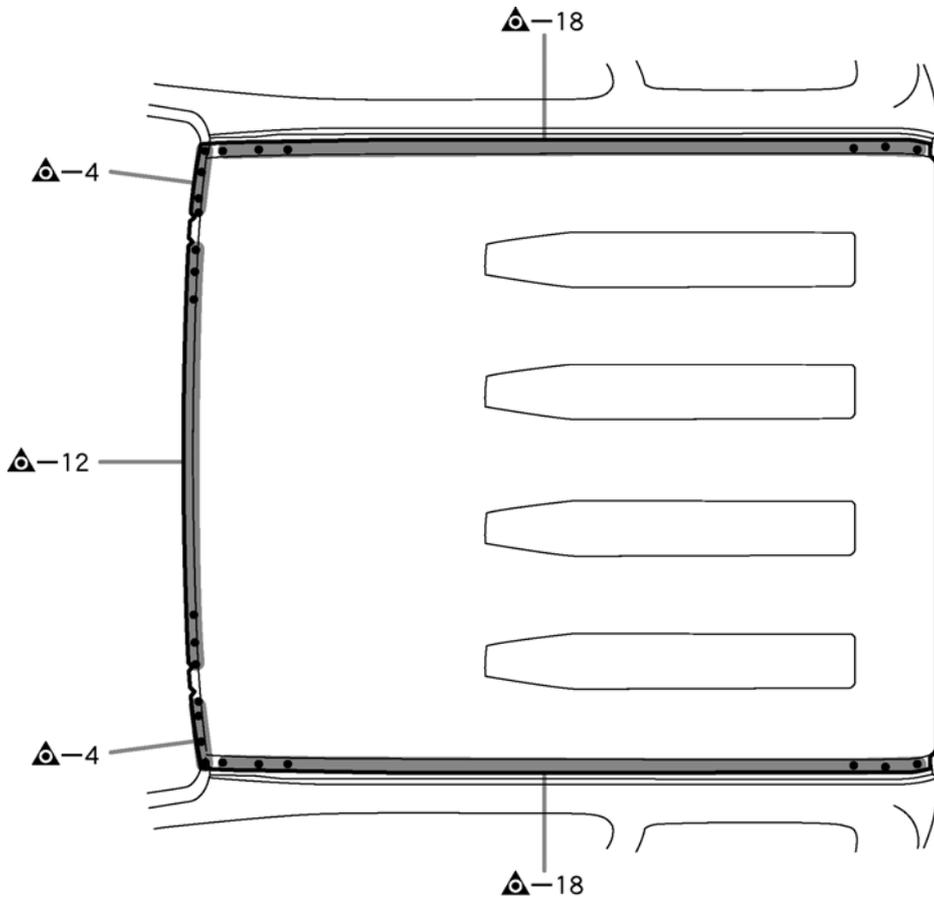

ตฉ

การติดตั้ง

- ติดตั้งชิ้นส่วนใหม่ไว้ชั่วคราวก่อน โดยดูตำแหน่งติดตั้งจากจุดอ้างอิง จากนั้นทำการวัดขนาดของแต่ละส่วนให้ถูกต้องตามคู่มือการวัดตัวถัง (**ดูการวัดตัวถัง**)
- ตรวจสอบความพอดีของชิ้นส่วนที่อยู่รอบๆ ชิ้นส่วนใหม่ ก่อนทำการเชื่อม เพราะจะมีผลต่อความเรียบร้อยสวยงามของงาน
- หลังจากการเชื่อม, ถัดโฟมโพลียูรีเทน ลงบริเวณชิ้นส่วนที่ต่อกัน
- หลังจากการเชื่อม, ถัดซีลเลอร์และพ่นน้ำยากันสนิมใต้ท้องรถ ลงบริเวณชิ้นส่วนที่ต่อกัน
- หลังจากพ่นสีทับหน้าเสร็จแล้ว ให้ถัดน้ำยากันสนิมตามแนวรอยเชื่อมด้านในตัวถังให้ทั่ว

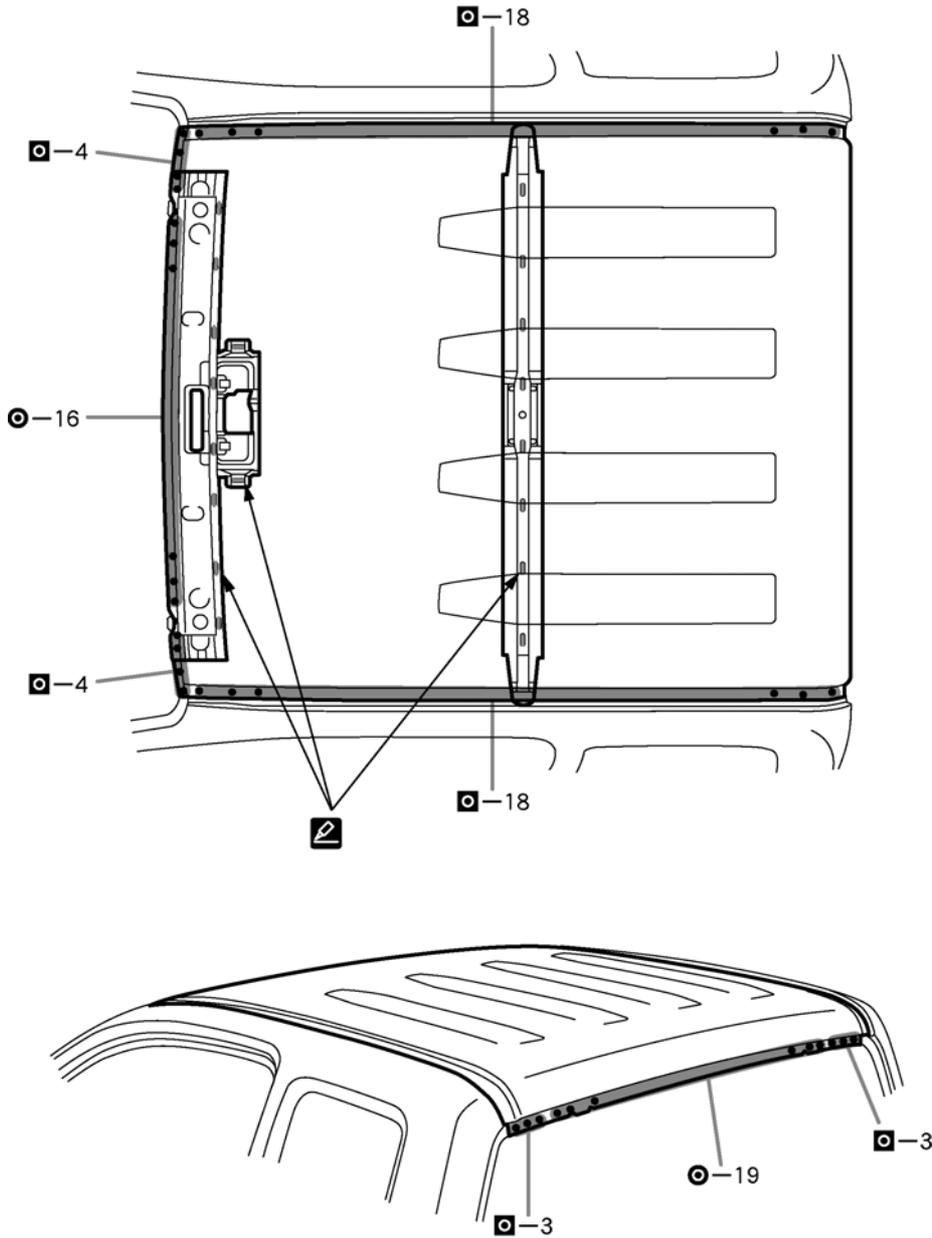

จุดสำคัญ

- 1 ก่อนนำชิ้นส่วนใหม่มาติดตั้งชั่วคราว ให้ถัดซีลเลอร์ที่ขอบโครงกระบอกและแผงเสริมความแข็งแรงหลังคา
 ช้อแนะนำ
 1) ถัดซีลเลอร์ชิ้นส่วนใหม่ที่จะนำมาติดตั้งพอประมาณ