



แรงขันสำหรับการติดตั้งชิ้นส่วนด้านนอก

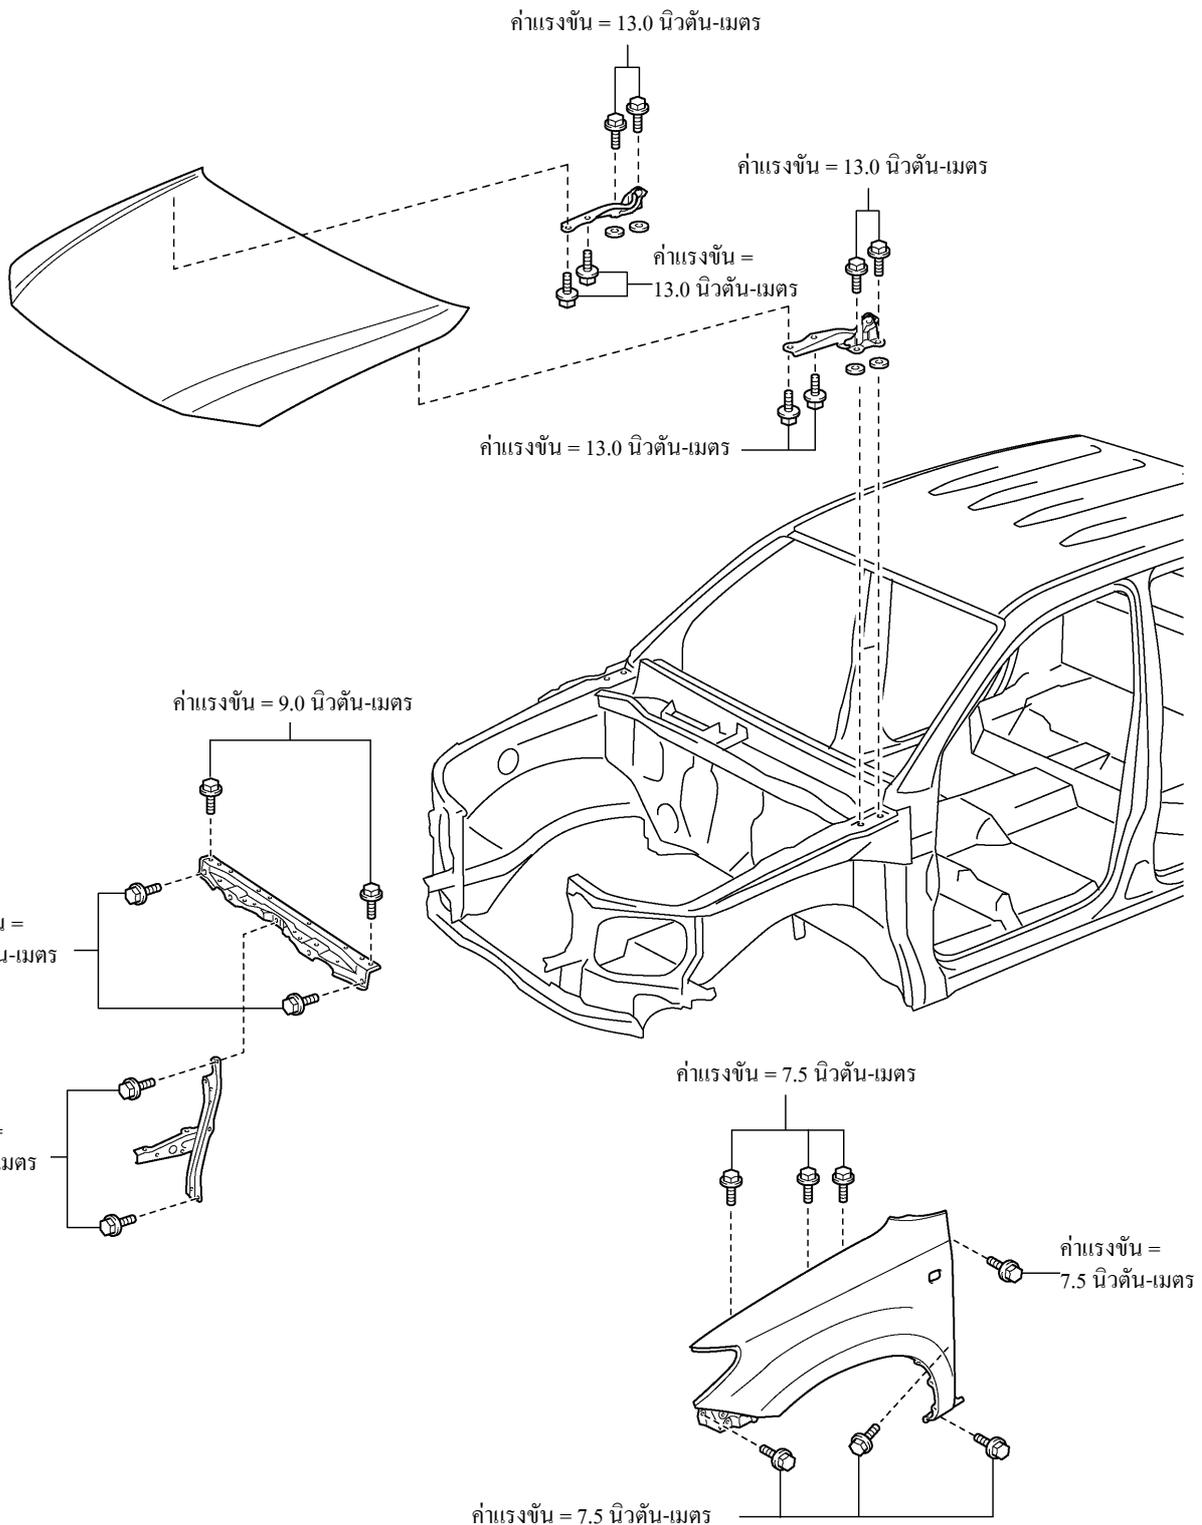


ตถ

7.5 นิวตัน-เมตร (76.5 กก.-ซม., 66 นิ้ว-ปอนด์)	9.0 นิวตัน-เมตร (91.8 กก.-ซม., 80 นิ้ว-ปอนด์)	13.0 นิวตัน-เมตร (132.6 กก.-ซม., 10 นิ้ว-ปอนด์)
---	---	---

ตถ

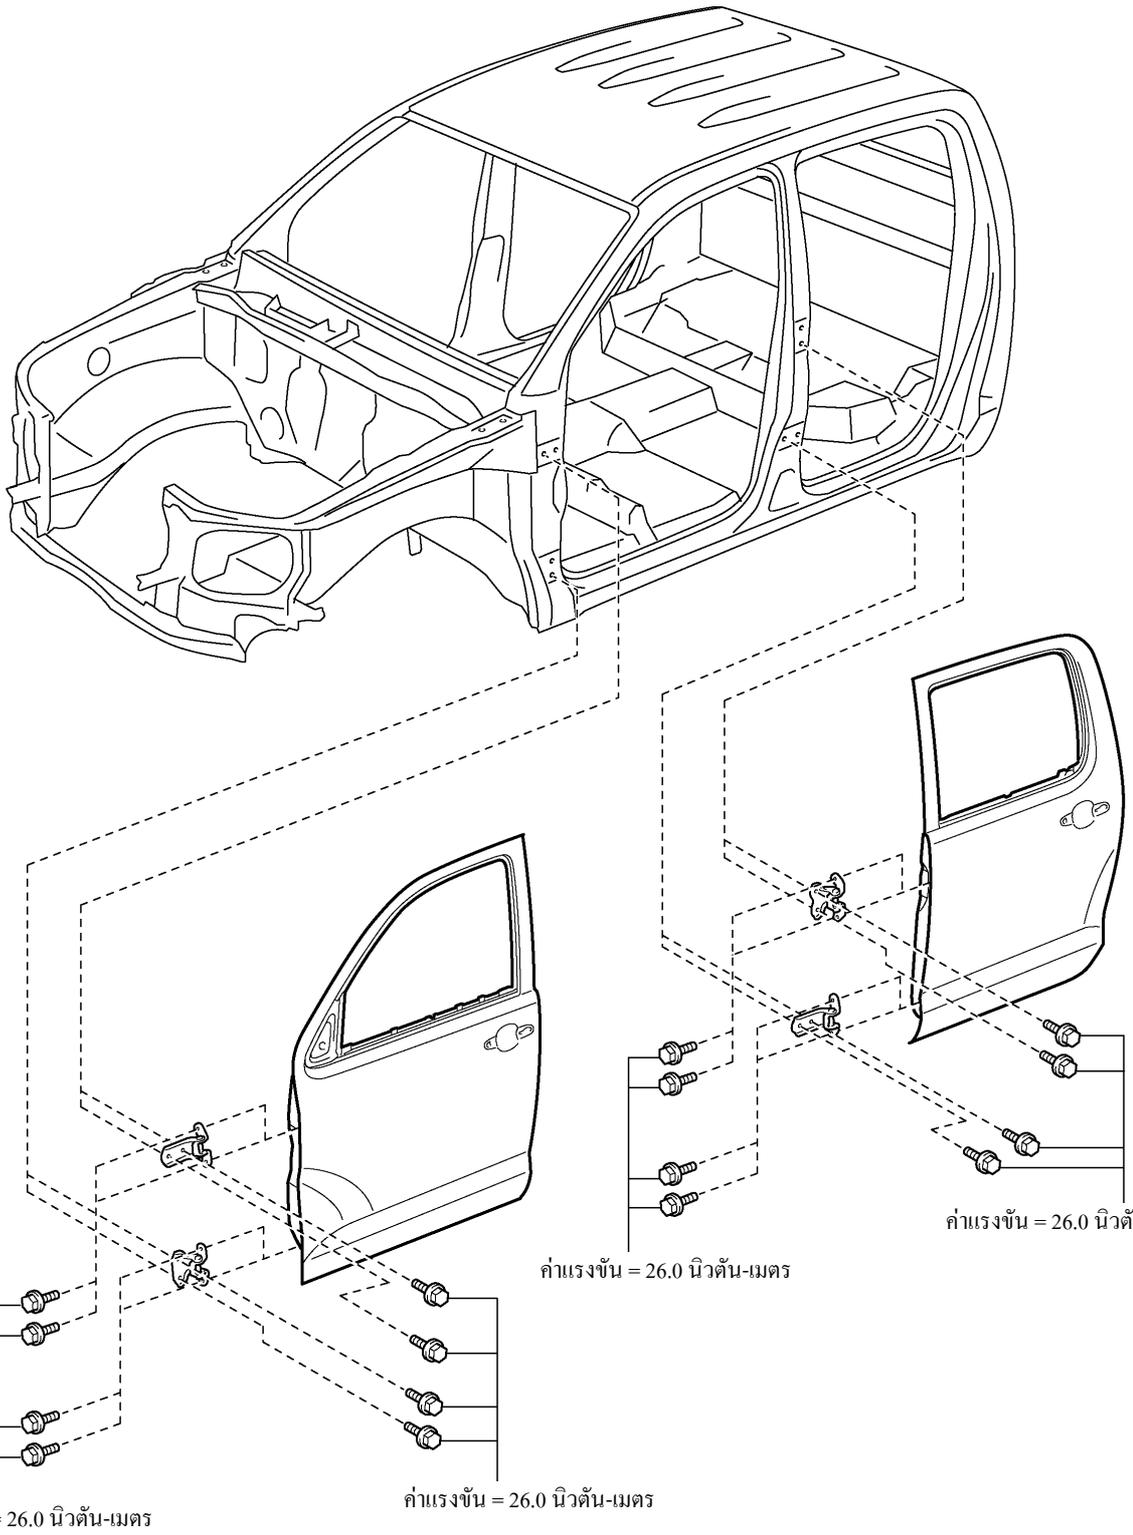


26.0 นิวตัน-เมตร (265.2 กก.-ซม., 19 ฟุต-ปอนด์)	-	-
--	---	---

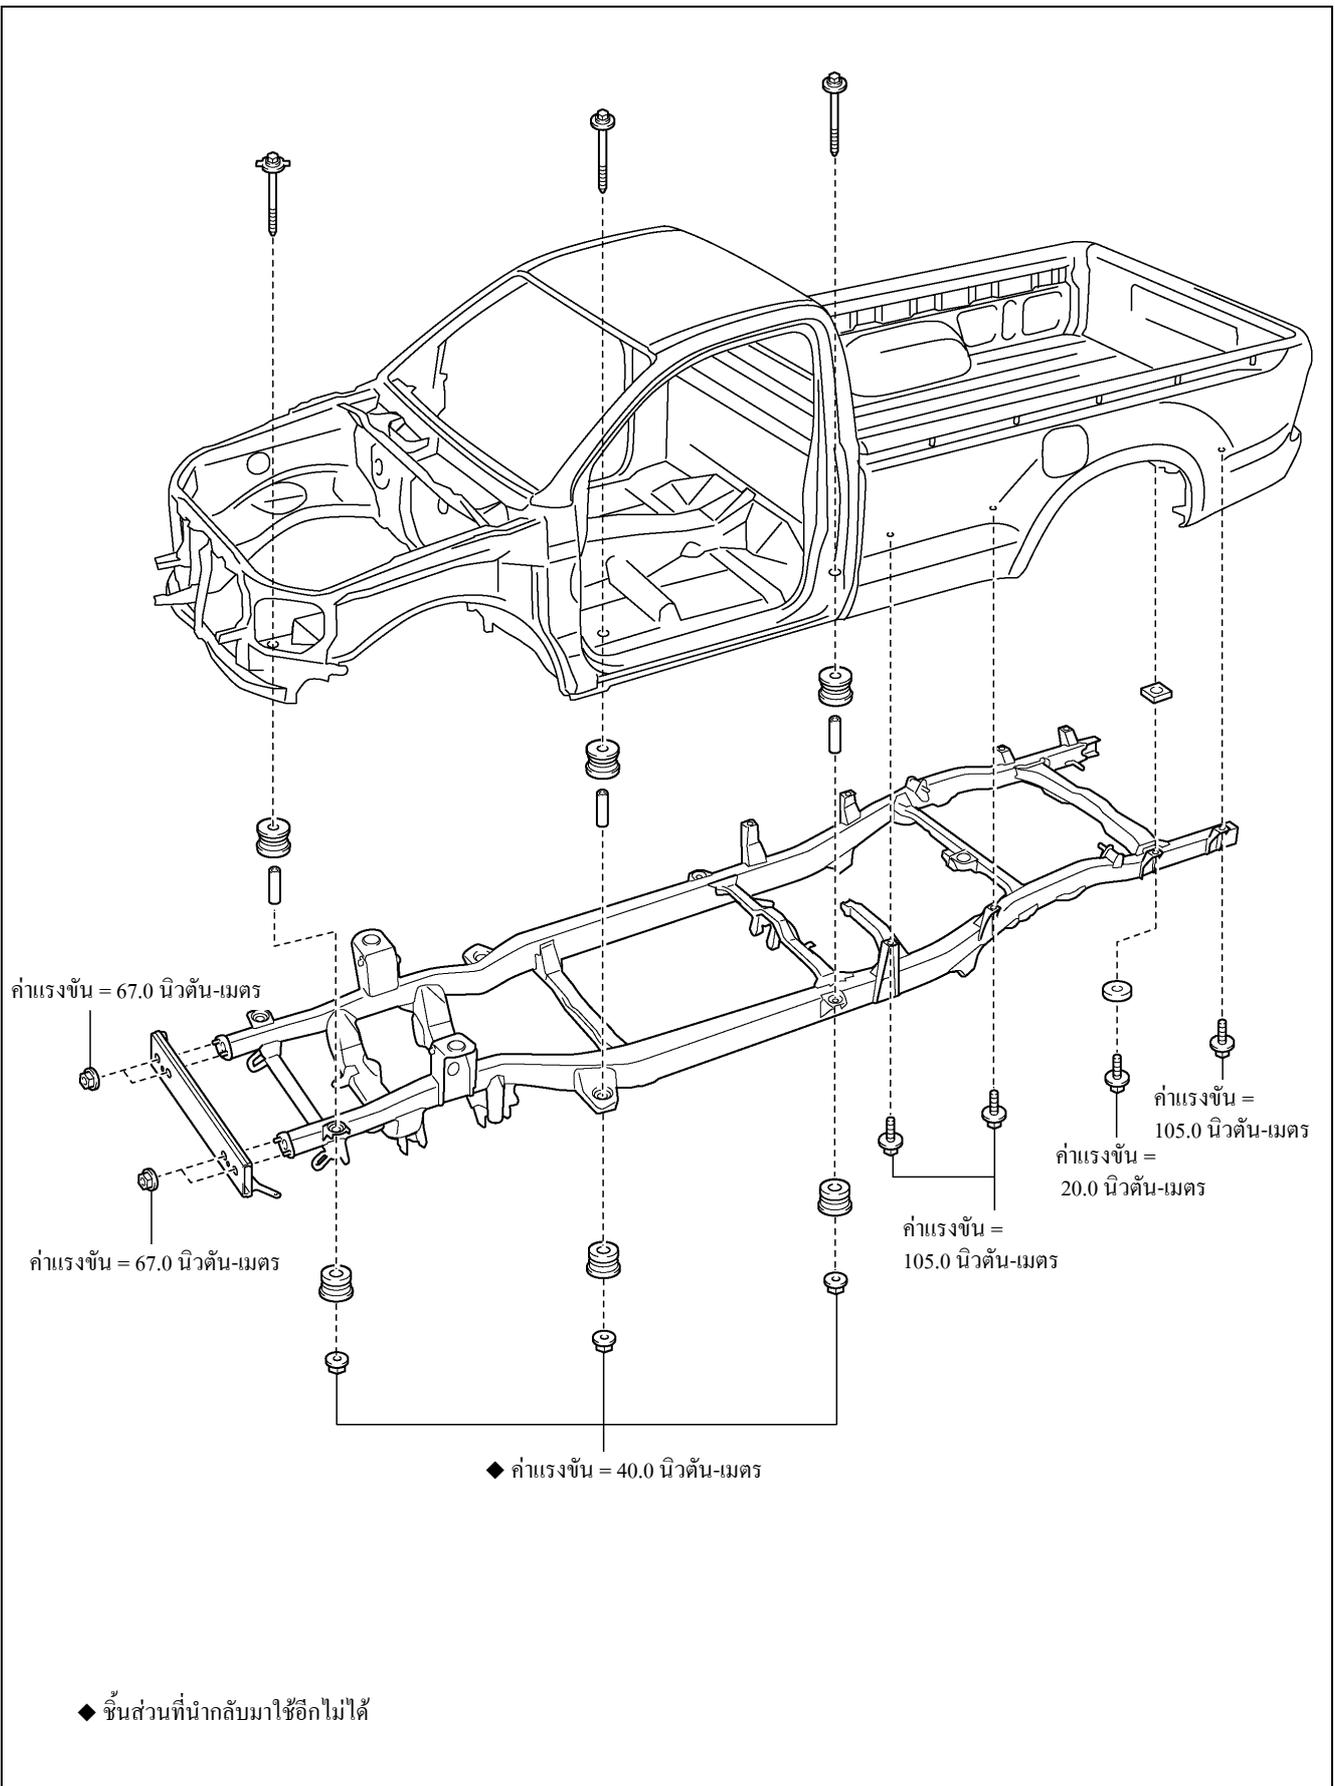

ตถ


20.0 นิวตัน-เมตร (204.0 กก.-ซม., 15 ฟุต-ปอนด์)	4.0 นิวตัน-เมตร (408.0 กก.-ซม., 30 ฟุต-ปอนด์)	67.0 นิวตัน-เมตร (683.4 กก.-ซม., 49 ฟุต-ปอนด์)
105.0 นิวตัน-เมตร (107.1 กก.-ซม., 77 ฟุต-ปอนด์)	-	-

ตถ

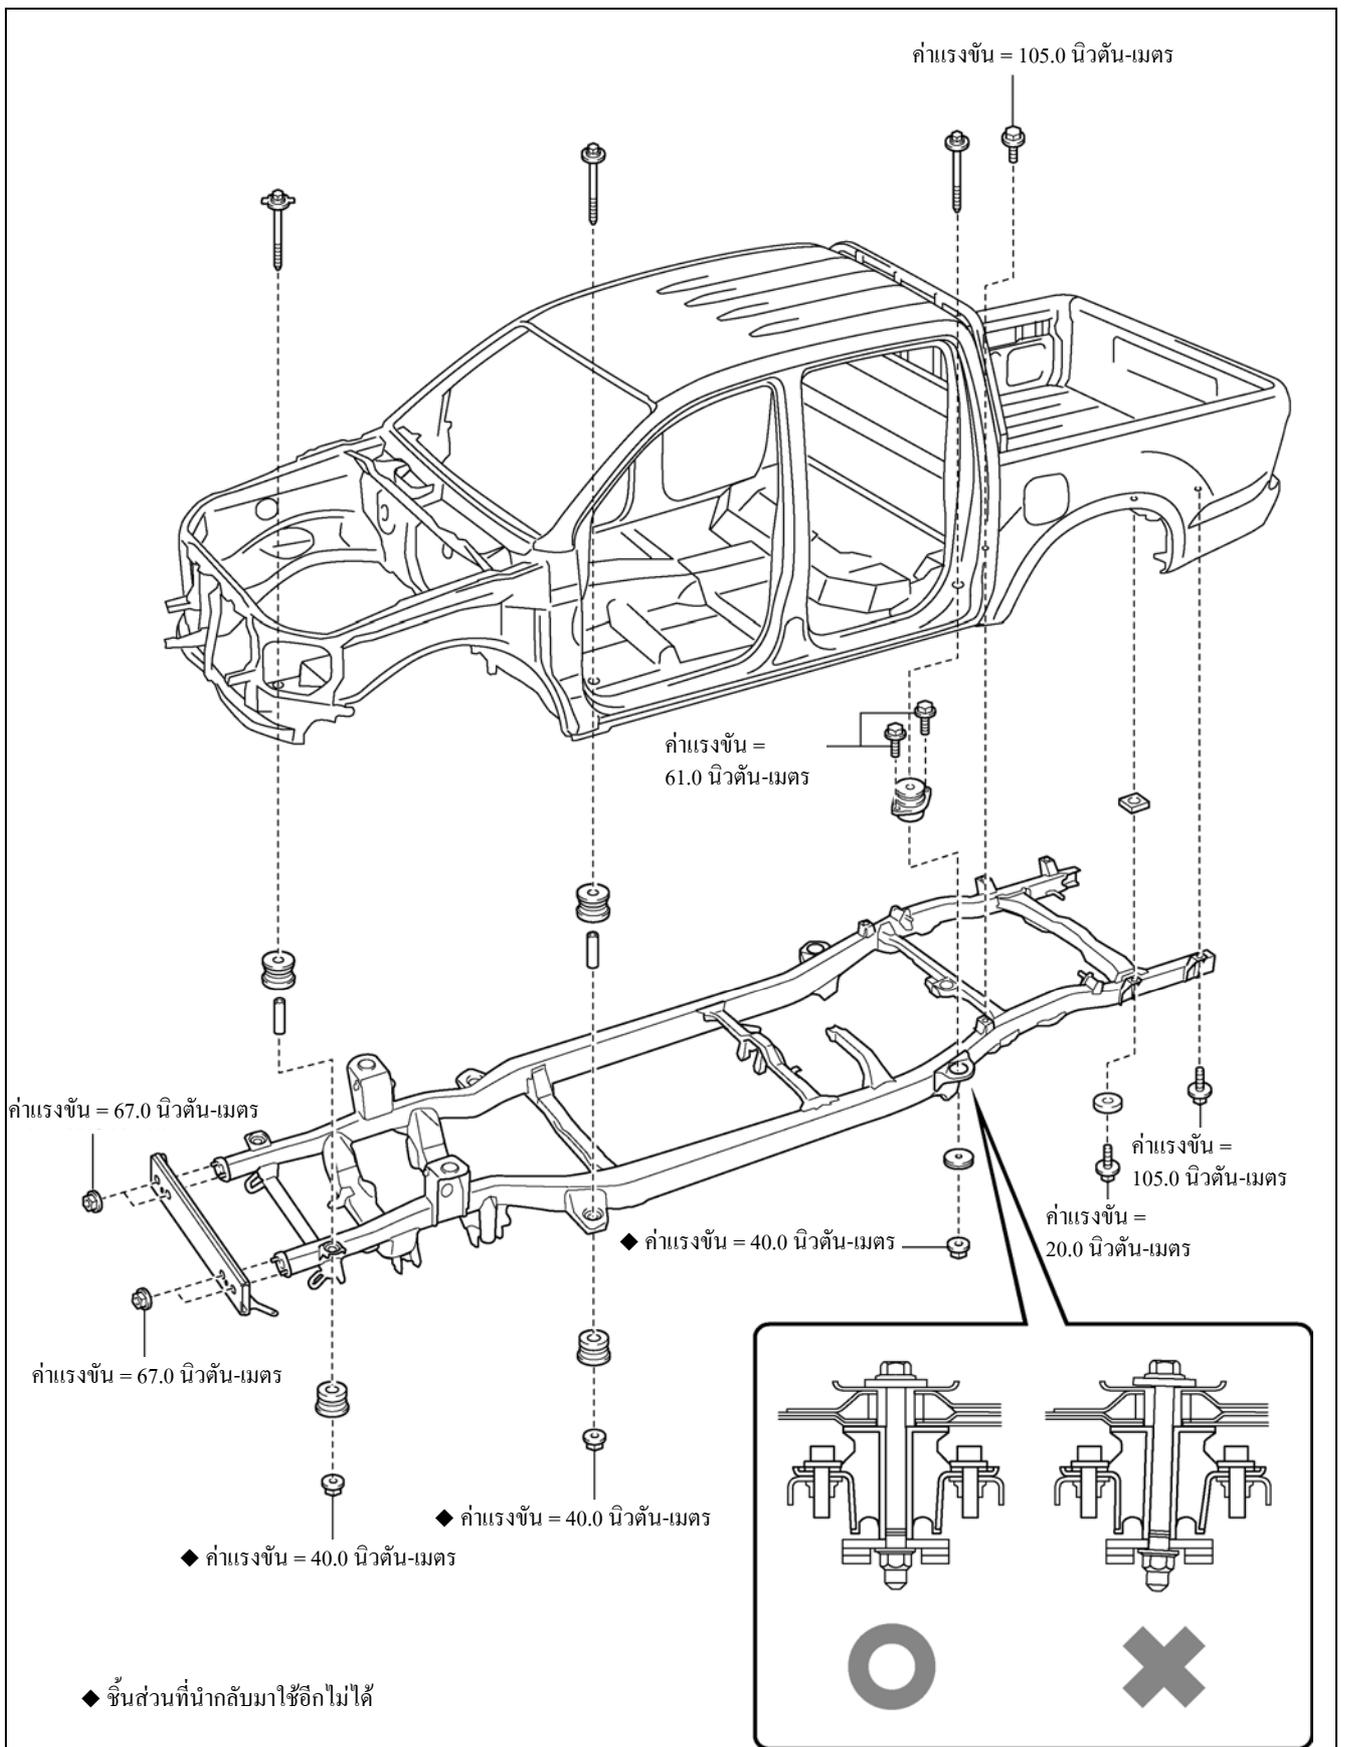

20.0 นิวตัน-เมตร (204.0 กก.-ซม., 15 ฟุต-ปอนด์)	4.0 นิวตัน-เมตร (408.0 กก.-ซม., 30 ฟุต-ปอนด์)	61.0 นิวตัน-เมตร (622.2 กก.-ซม., 45 ฟุต-ปอนด์)
67.0 นิวตัน-เมตร (683.4 กก.-ซม., 49 ฟุต-ปอนด์)	105.0 นิวตัน-เมตร (107.1 กก.-ซม., 77 ฟุต-ปอนด์)	-

ตถ

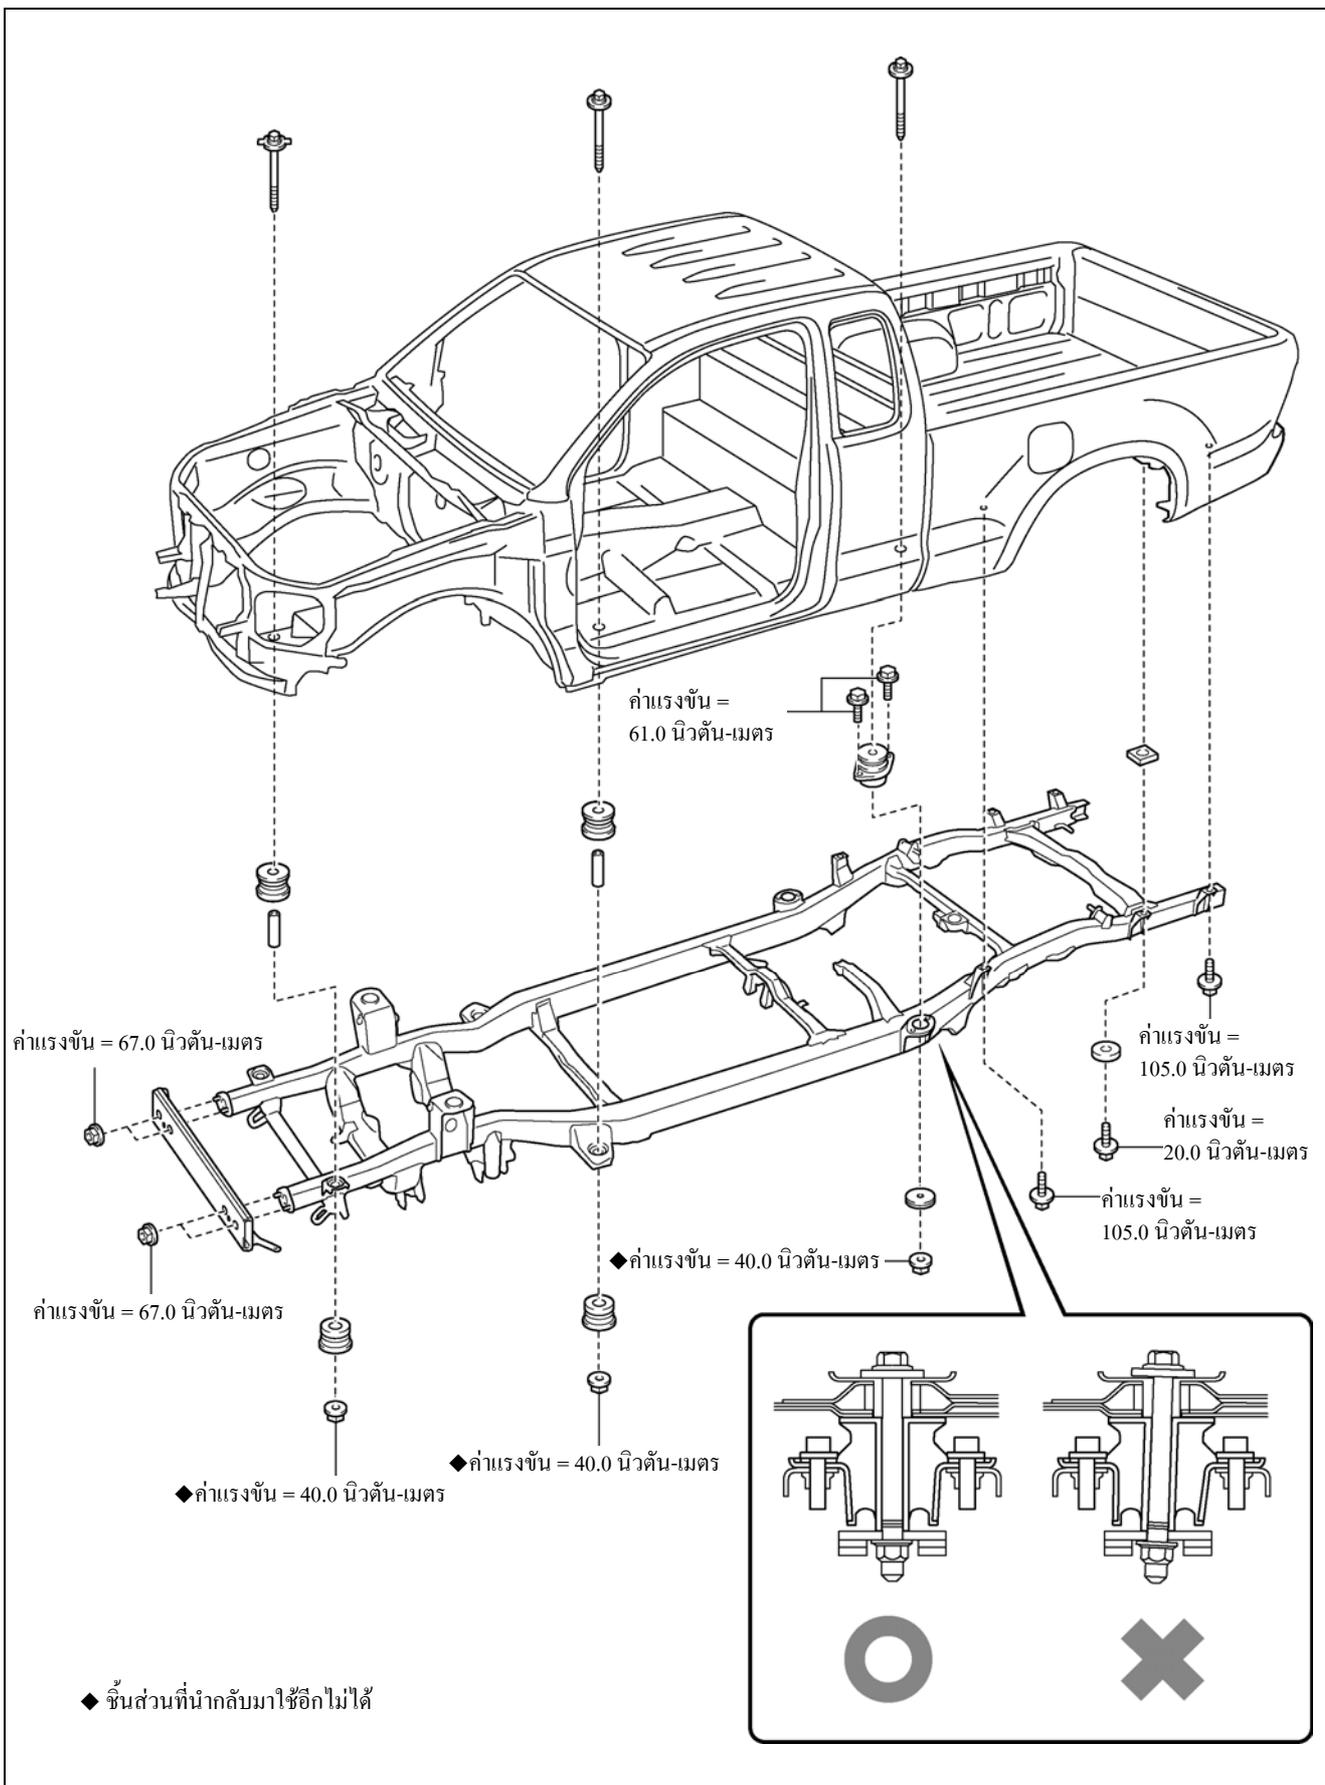

20.0 นิวตัน-เมตร (204.0 กก.-ซม., 15 ฟุต-ปอนด์)	4.0 นิวตัน-เมตร (408.0 กก.-ซม., 30 ฟุต-ปอนด์)	61.0 นิวตัน-เมตร (622.2 กก.-ซม., 45 ฟุต-ปอนด์)
67.0 นิวตัน-เมตร (683.4 กก.-ซม., 49 ฟุต-ปอนด์)	105.0 นิวตัน-เมตร (107.1 กก.-ซม., 77 ฟุต-ปอนด์)	-