



ขนาดโครงสร้าง-ด้านล่าง

ขับเคลื่อน 4 ล้อ เอ็กซ์ตราแค็บ (Extra Cab)

(แบบ 2 มิติ)

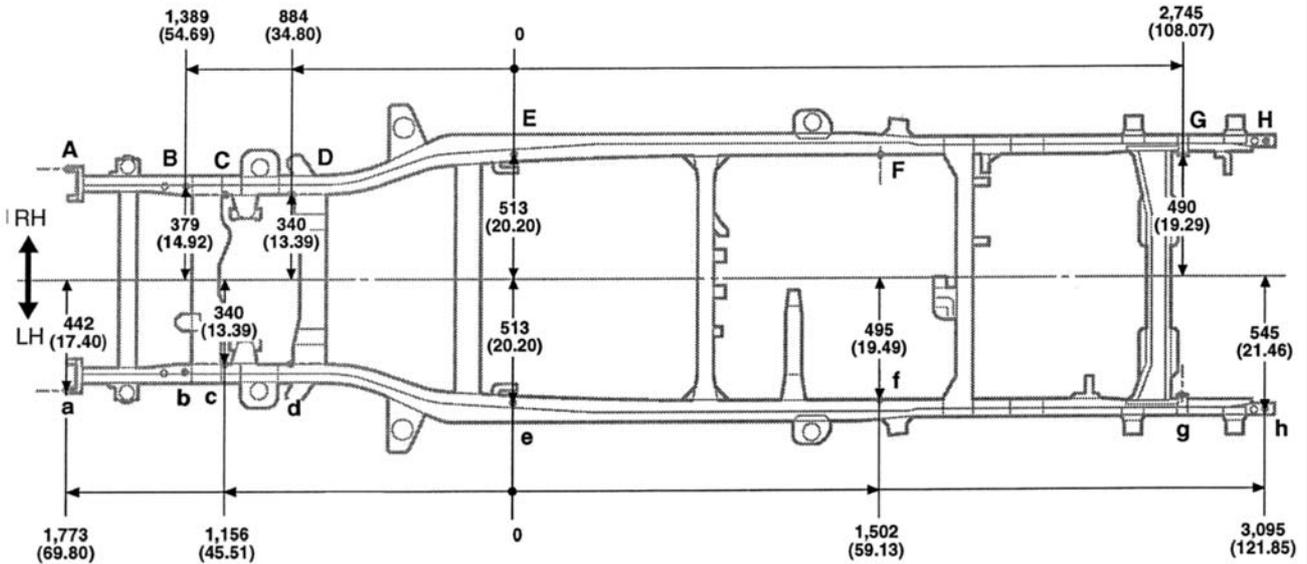

ด้านหน้า ← ช่วงล้อ 3,085 (121.46)

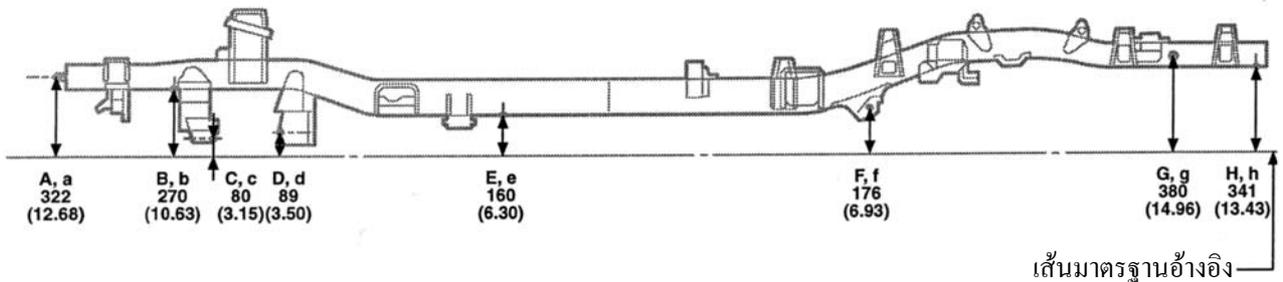

เส้นมาตรฐานอ้างอิง



มม. (นิ้ว)

จุด	ชื่อ	ขนาด	จุด	ชื่อ	ขนาด
A, a	โบลท์ยึดคานเสริมความแข็งแรงกันชน	10 (0.39) โบลท์	E, e	รูมาตรฐานวางคานใน	16 x 16 (0.63 x 0.63)
B, b	นัตยึดเหล็กกันโคลง	10 (0.39) นัต	F, f	นุ้ยึดสปริงแหนบหลังด้านหน้า-ตัวใน	14.2 (0.559)
C, c	รูยึดแขนปีกกกลาง	14.5 x 32.5 (0.571 x 1.280)	G, g	นุ้ยึดสปริงหลัง-ตัวใน	30.35 (1.195)
D, d	รูยึดแขนปีกกกลาง	16.5 x 34.5 (0.65 x 1.36)	H, h	รูมาตรฐาน วางตัวนอก	13 (0.51)

ชุด

ค่าอ้างอิง
ห้องเครื่อง

(แบบ 3 มิติ)

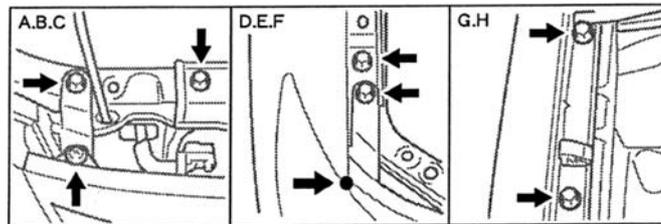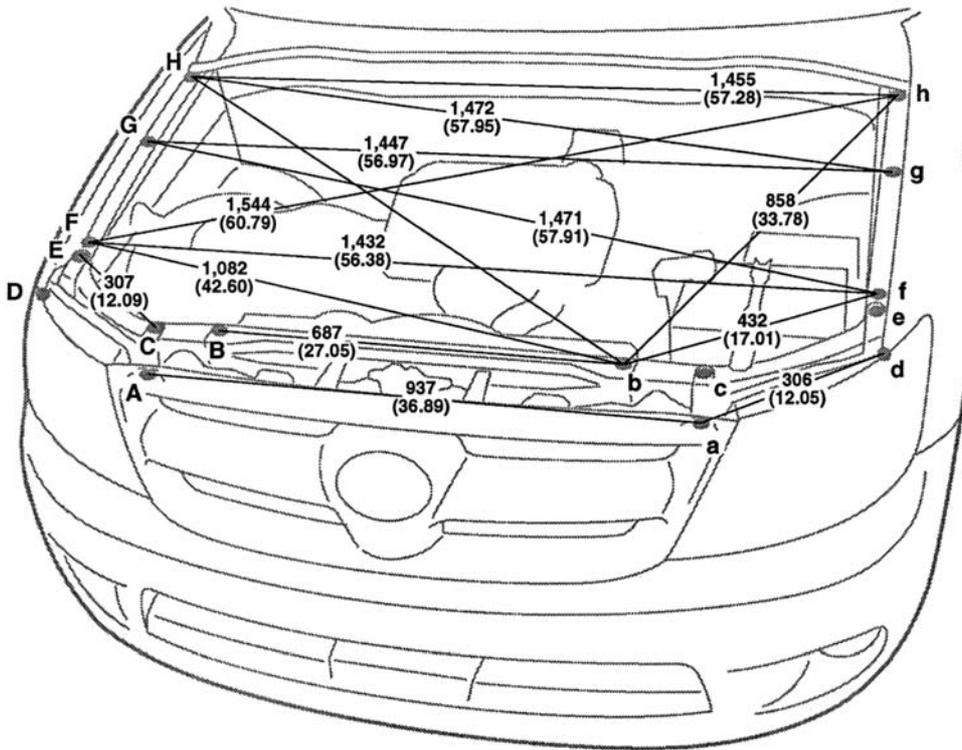

ขนาดตัวรถด้านซ้าย ↔ ขวา

C-c	C-e or c-E	D-d	E-e	E-H or e-h	F-G or f-g	F-H or f-h	G-H or g-h
932 (36.69)	1,195 (47.05)	1,464 (57.64)	1,430 (56.30)	586 (23.07)	304 (11.97)	550 (21.65)	246 (9.69)

หมายเหตุ:

1) ทำการวัดค่าที่แท้จริงเหล่านี้ ใช้เป็นค่าอ้างอิง


มม. (นิ้ว)

จุด	ชื่อ	ขนาดรู	จุด	ชื่อ	ขนาดรู
A, a	สกรูยึดกระจังหน้า	-	E, e	สกรูยึดไฟหน้า	-
B, b	โบลท์ยึดคานบนหมอน้ำ	-	F, f	โบลท์ยึดบังโคลนหน้า	-
C, c	สกรูยึดไฟหน้า	-	G, g	โบลท์ยึดบังโคลนหน้า	-
D, d	ปลายบังโคลนหน้า	-	H, h	โบลท์ยึดบังโคลนหน้า	-


ภาพแสดงตัวถังด้านล่าง

เบ้าฉีดโชน้ำมัน

(จับเคลื่อน 2 ล้อ)

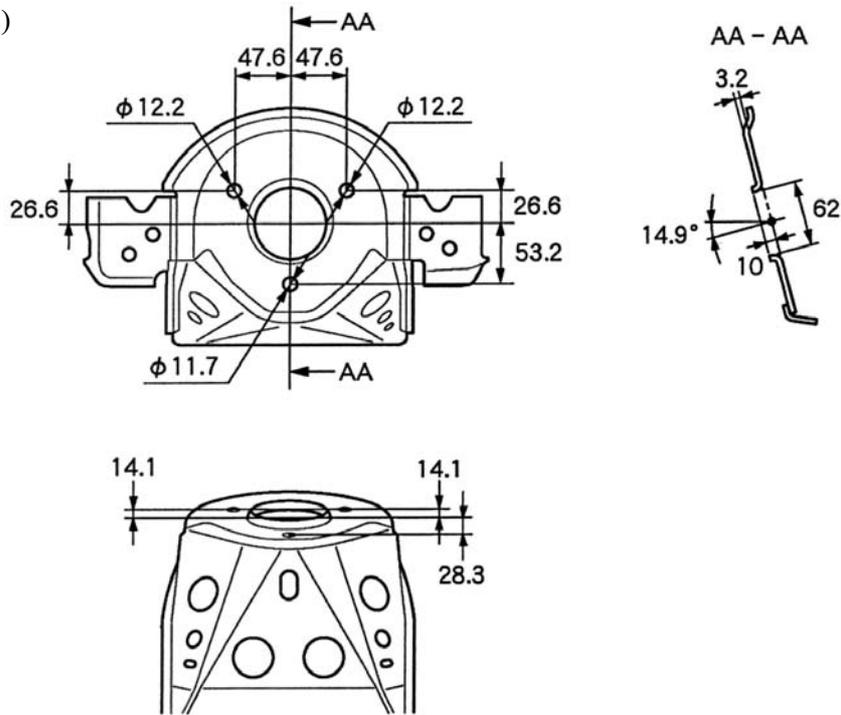

(จับเคลื่อน 4 ล้อ)

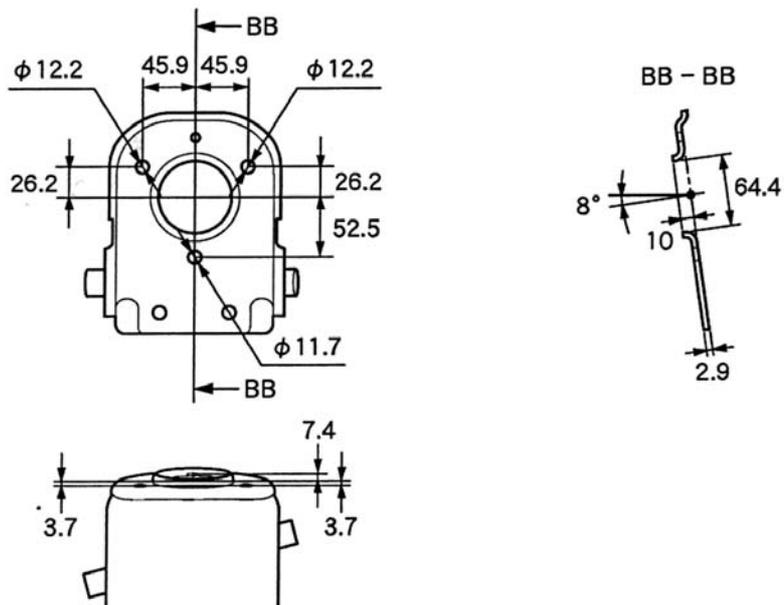

ชุด