

DIMENSIONS

▶ Single Cab ◀

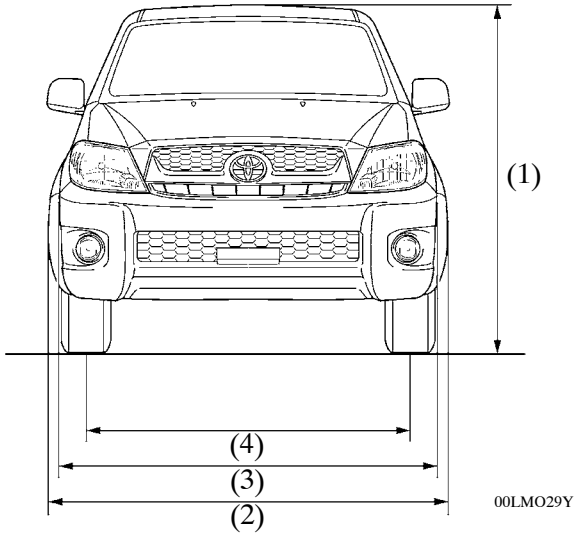


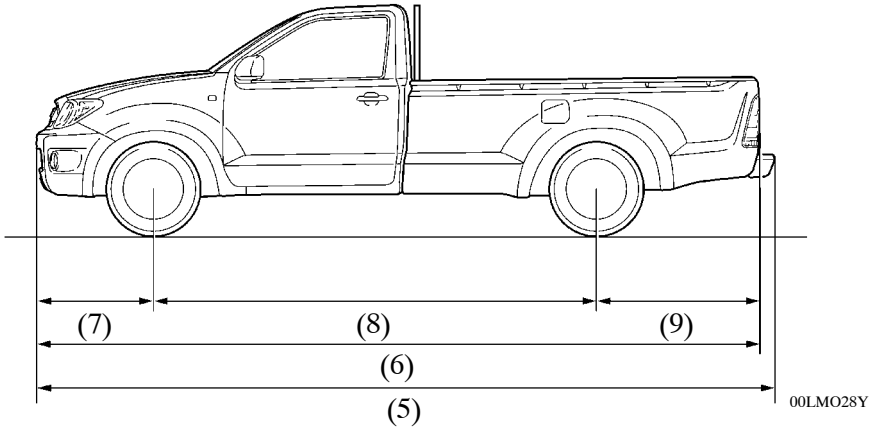


Drive Type			2WD	2WD PreRunner and 4WD
(1)	Overall Height		1680 mm (66.1 in.) 1720 mm (67.7 in.)*1	1795 mm (70.7 in.) 1835 mm (72.2 in.)*1
(2)	Overall Width	With Over Fender	—	1835 mm (72.2 in.)
(3)		Without Over Fender	1760 mm (69.3 in.)	1760 mm (69.3 in.)
(4)	Tread	Front	1510 mm (59.4 in.) 1540 mm (60.6 in.)*2	1510 mm (59.4 in.) 1540 mm (60.6 in.)*2
		Rear	1510 mm (59.4 in.) 1540 mm (60.6 in.)*2	1510 mm (59.4 in.) 1540 mm (60.6 in.)*2
(5)	Overall Length	With Rear Bumper	5255 mm (206.9 in.)*3 4920 mm (193.7 in.)*4	5255 mm (206.9 in.)
(6)		Without Rear Bumper	5130 mm (202.0 in.)*3 4795 mm (188.8 in.)*4	5130 mm (202.0 in.)
(7)	Front Overhang		885 mm (34.8 in.)	885 mm (34.8 in.)
(8)	Wheel Base		3085 mm (121.5 in.)*3 2750 mm (108.3 in.)*4	3085 mm (121.5 in.)
(9)	Rear Overhang		1160 mm (45.7 in.)*5 1005 mm (39.6 in.)*6	1160 mm (45.7 in.)*5 1005 mm (39.6 in.)*6

*1: Models for South Africa *2: Models without 205/R16C tires *3: Long wheel base model
*4: Short wheel base model *5: Models with rear bumper: + 125 mm (4.9 in.)
*6: Cab and Chassis model

▶ Double Cab ◀

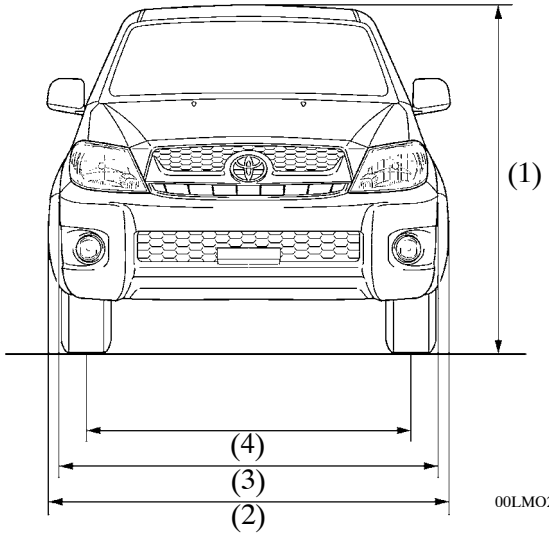


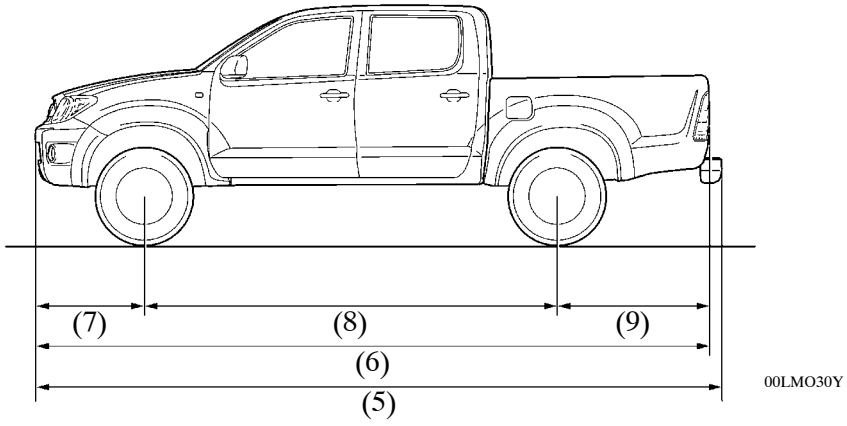


Drive Type			2WD	2WD PreRunner and 4WD
(1)	Overall Height		1695 mm (66.7 in.)	1810 mm (71.3 in.) 1820 mm (71.7 in.)*3 1850 mm (72.8 in.)*4
(2)	Overall Width	With Over Fender	—	1835 mm (72.2 in.)
(3)		Without Over Fender	1760 mm (69.3 in.)	1760 mm (69.3 in.)
(4)	Tread	Front	1510 mm (59.4 in.)	1510 mm (59.4 in.) 1540 mm (60.6 in.)*5
		Rear	1510 mm (59.4 in.)	1510 mm (59.4 in.) 1540 mm (60.6 in.)*5
(5)	Overall Length	With Rear Bumper	5255 mm (206.9 in.)	5255 mm (206.9 in.)
(6)		Without Rear Bumper	5130 mm (202.0 in.)	5130 mm (202.0 in.)
(7)	Front Overhang		885 mm (34.8 in.)	885 mm (34.8 in.)
(8)	Wheel Base		3085 mm (121.5 in.)	3085 mm (121.5 in.)
(9)	Rear Overhang		1160 mm (45.7 in.)*1 1005 mm (39.6 in.)*2	1160 mm (45.7 in.)*1 1005 mm (39.6 in.)*2

*1: Models with rear bumper: + 125 mm (4.9 in.) *2: Cab and Chassis model
*3: Models with 265/65R17 tires *4: Models for South Africa *5: Models without 205/R16C tires

▶ Extra Cab ◀

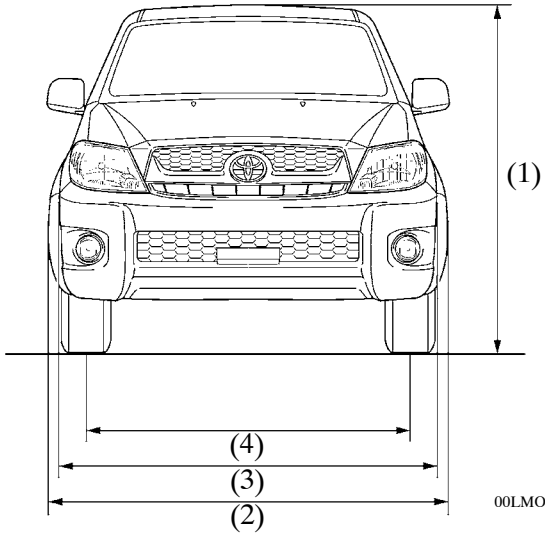


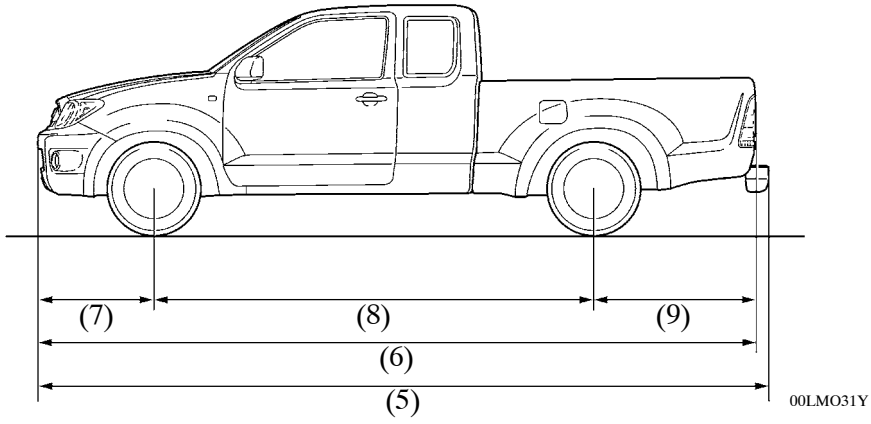


Drive Type			2WD	2WD PreRunner and 4WD
(1)	Overall Height		1680 mm (66.1 in.)	1795 mm (70.7 in.)
(2)	Overall Width	With Over Fender	—	1835 mm (72.2 in.)
(3)		Without Over Fender	1760 mm (69.3 in.)	1760 mm (69.3 in.)
(4)	Tread	Front	1510 mm (59.4 in.) 1540 mm (60.6 in.)*3	1510 mm (59.4 in.) 1540 mm (60.6 in.)*3
		Rear	1510 mm (59.4 in.) 1540 mm (60.6 in.)*3	1510 mm (59.4 in.) 1540 mm (60.6 in.)*3
(5)	Overall Length	With Rear Bumper	5255 mm (206.9 in.)	5255 mm (206.9 in.)
(6)		Without Rear Bumper	5130 mm (202.0 in.)	5130 mm (202.0 in.)
(7)	Front Overhang		885 mm (34.8 in.)	885 mm (34.8 in.)
(8)	Wheel Base		3085 mm (121.5 in.)	3085 mm (121.5 in.)
(9)	Rear Overhang		1160 mm (45.7 in.)*1 1005 mm (39.6 in.)*2	1160 mm (45.7 in.)*1 1005 mm (39.6 in.)*2

*1: Models with rear bumper: + 125 mm (4.9 in.) *2: Cab and Chassis model
*3: Models without 205/R16C tires

▶ Smart Cab ◀

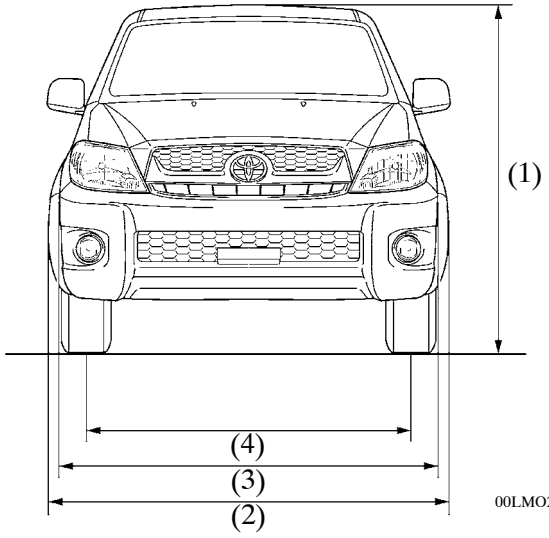

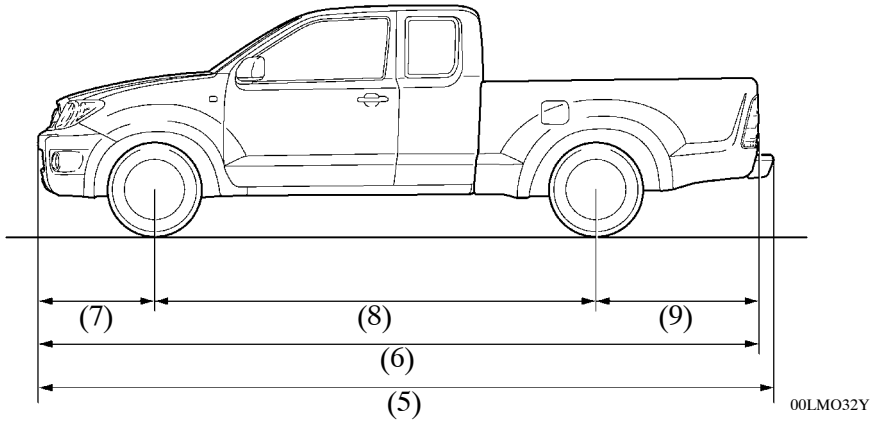

Drive Type			2WD	2WD PreRunner and 4WD
(1)	Overall Height		1680 mm (66.1 in.)	1795 mm (70.7 in.)
(2)	Overall Width	With Over Fender	—	1835 mm (72.2 in.)
(3)		Without Over Fender	1760 mm (69.3 in.)	1760 mm (69.3 in.)
(4)	Tread	Front	1510 mm (59.4 in.)	1540 mm (60.6 in.)
		Rear	1510 mm (59.4 in.)	1540 mm (60.6 in.)
(5)	Overall Length	With Rear Bumper	5255 mm (206.9 in.)	5255 mm (206.9 in.)
(6)		Without Rear Bumper	5130 mm (202.0 in.)	5130 mm (202.0 in.)
(7)	Front Overhang		885 mm (34.8 in.)	885 mm (34.8 in.)
(8)	Wheel Base		3085 mm (121.5 in.)	3085 mm (121.5 in.)
(9)	Rear Overhang		1160 mm (45.7 in.)*	1285 mm (50.6 in.)

*: Models with rear bumper: + 125 mm (4.9 in.)