

エアコン回

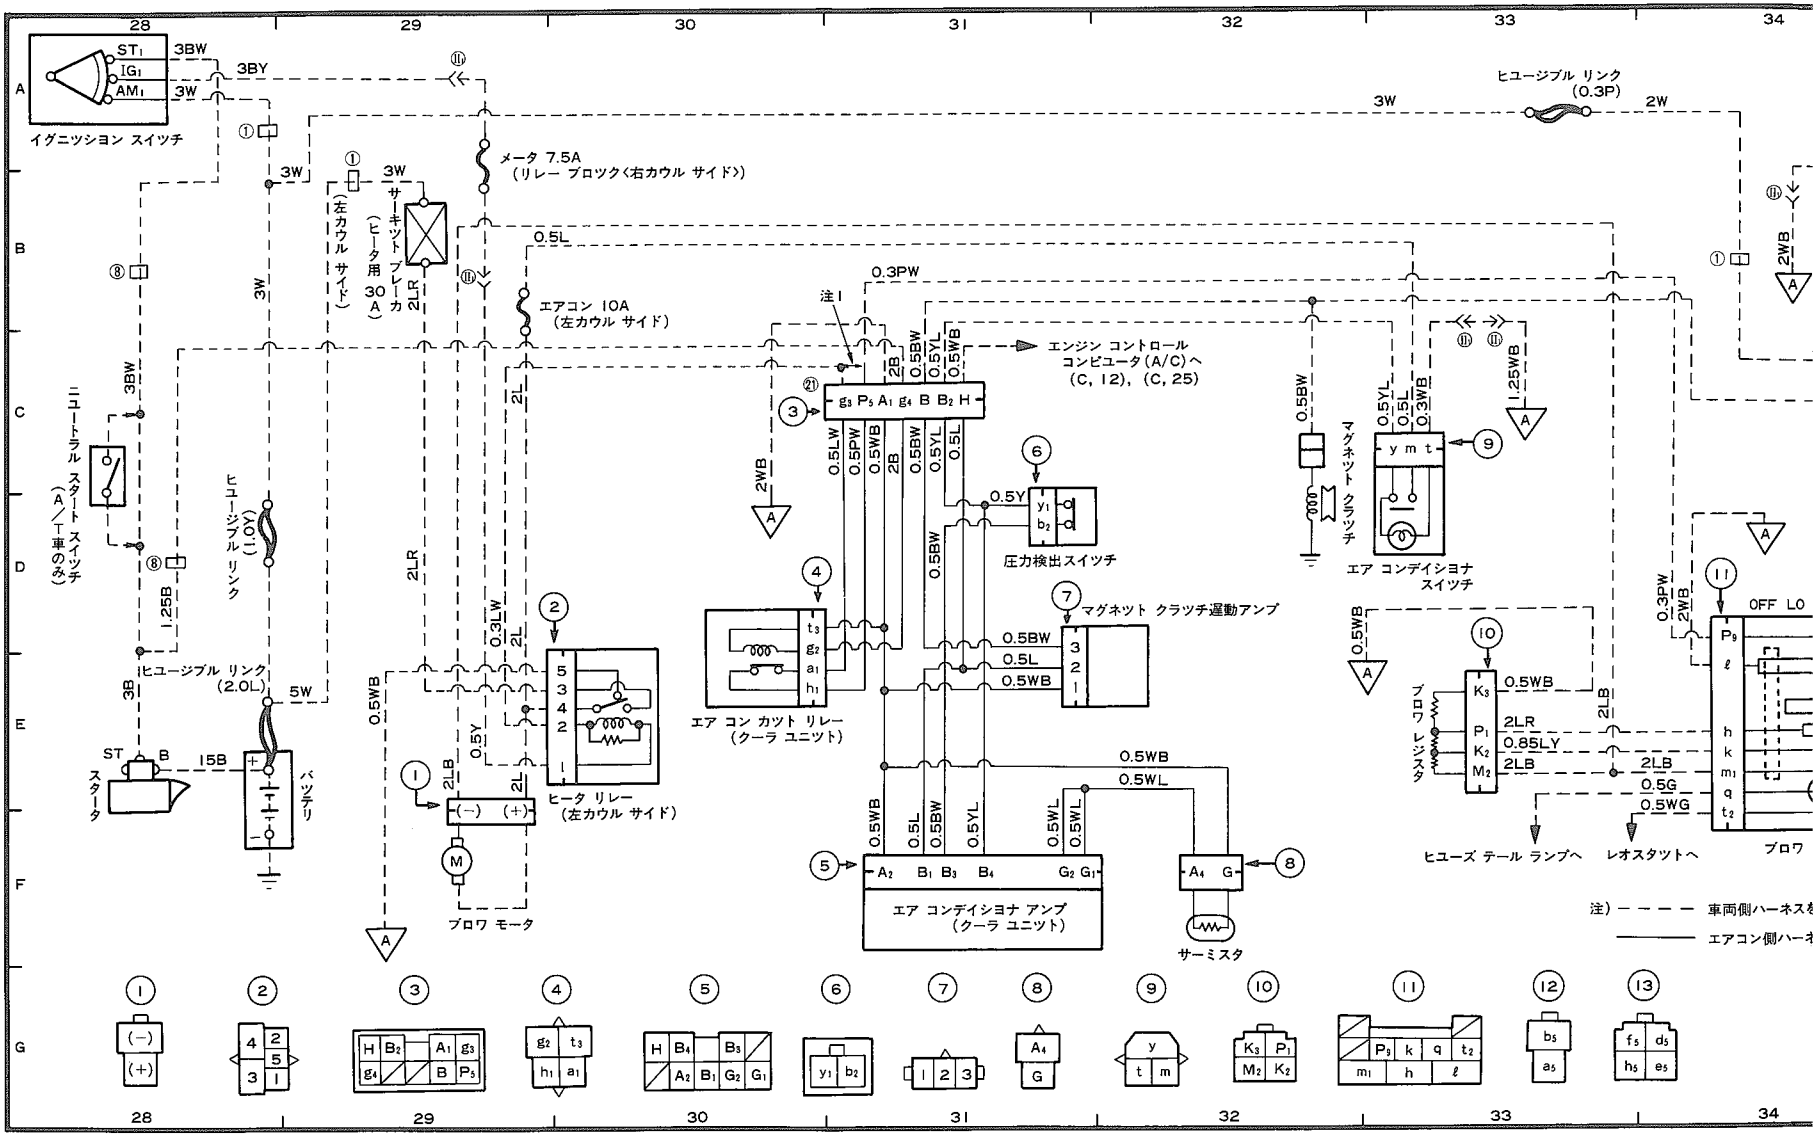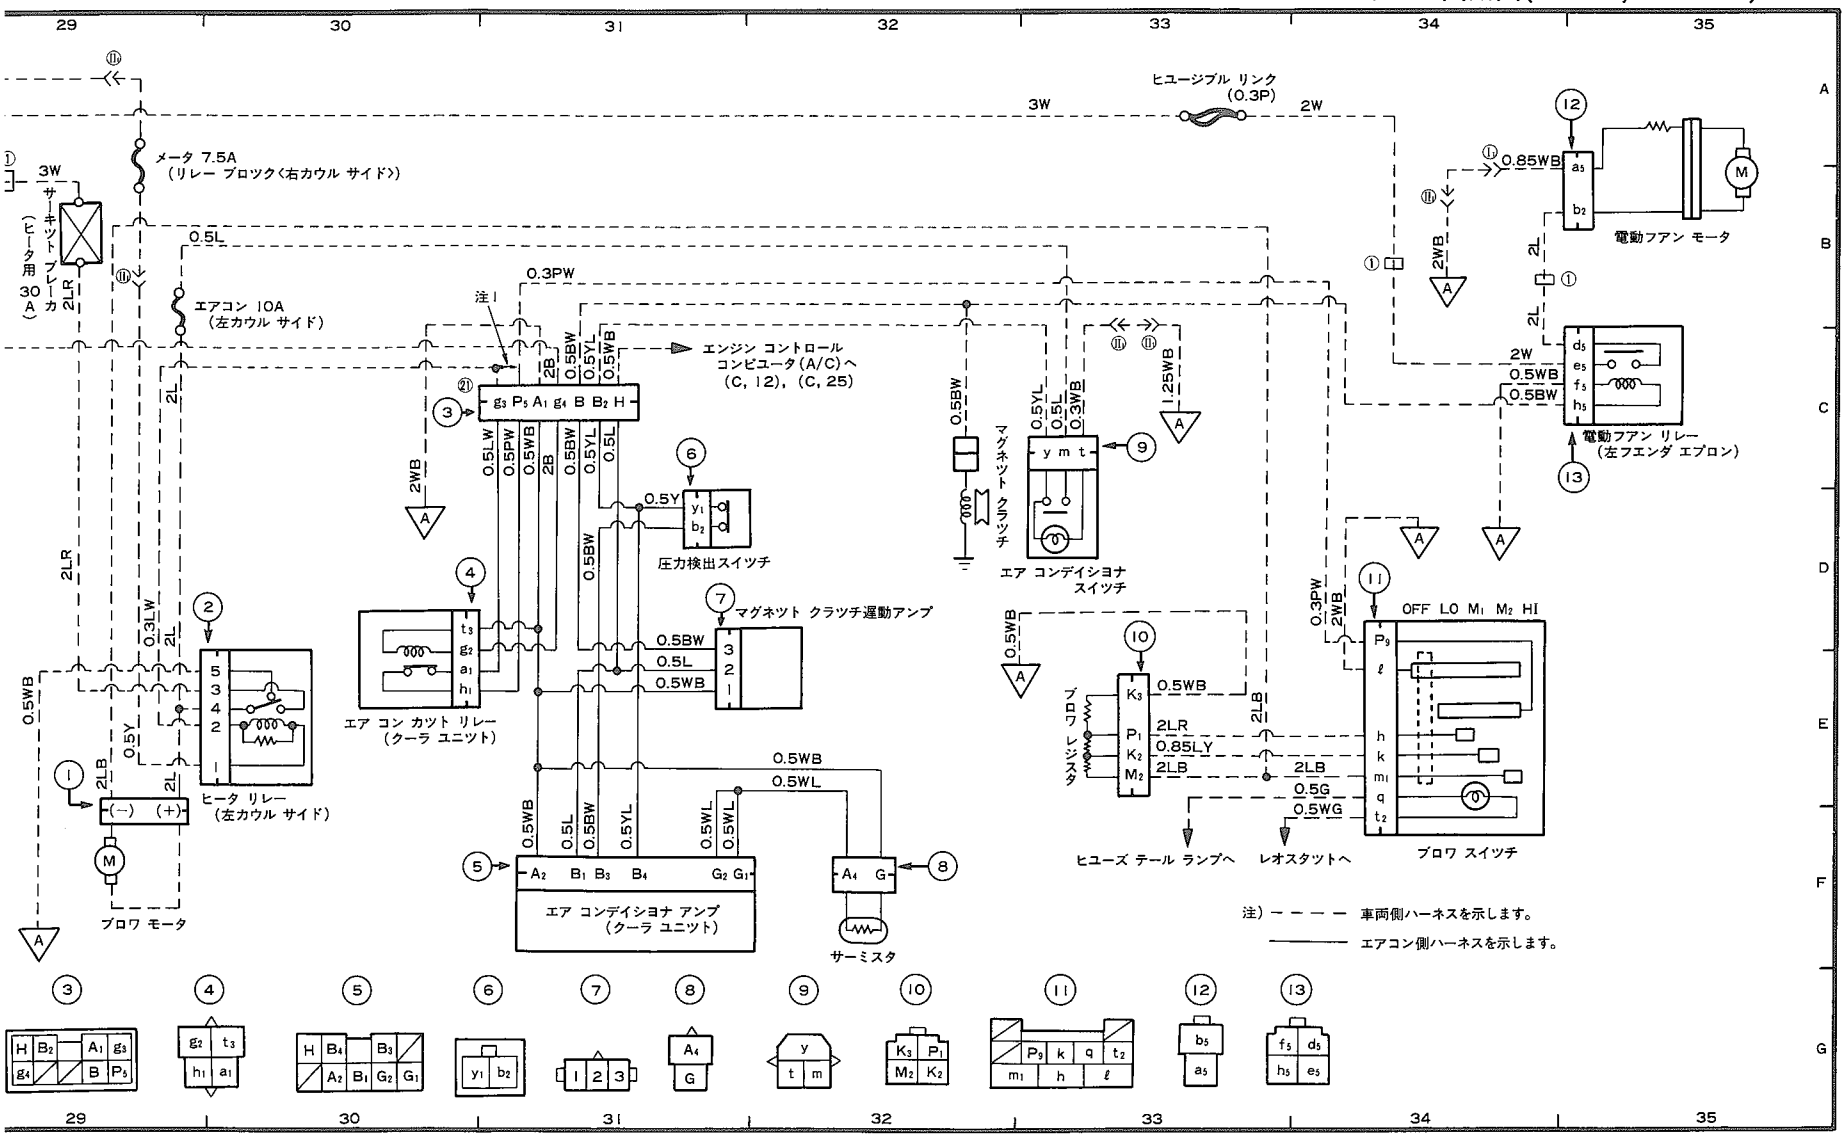

注1：エア コンなしのとき接続

無断複製禁止


ヒユージブル リンク (0.3P)
メータ 7.5A (リレー ブロック〈右カウル サイド〉)
サーキットブレーカ (ヒータ用 30A)
エアコン 10A (左カウル サイド)
エンジン コントロール コンピュータ(A/C)へ (C, 12), (C, 25)
圧力検出スイッチ
エア コンデイショナ スイッチ
マグネットクラッチ
マグネットクラッチ遅動アンプ
エア コン カット リレー (クーラ ユニット)
ヒータ リレー (左カウル サイド)
ブロワ モータ
エア コンデイショナ アンプ (クーラ ユニット)
サーミスタ
電動ファン モータ
電動ファン リレー (左フエンダ エプロン)
ブロワ スイッチ
OFF LO M1 M2 HI
ヒユーズ テール ランプへ
レオスタットへ
注) ― ― ― 車両側ハーネスを示します。
――― エアコン側ハーネスを示します。

無断複製禁止