図9-14 ワイヤ，エンジン(1G-EU)（1/3）

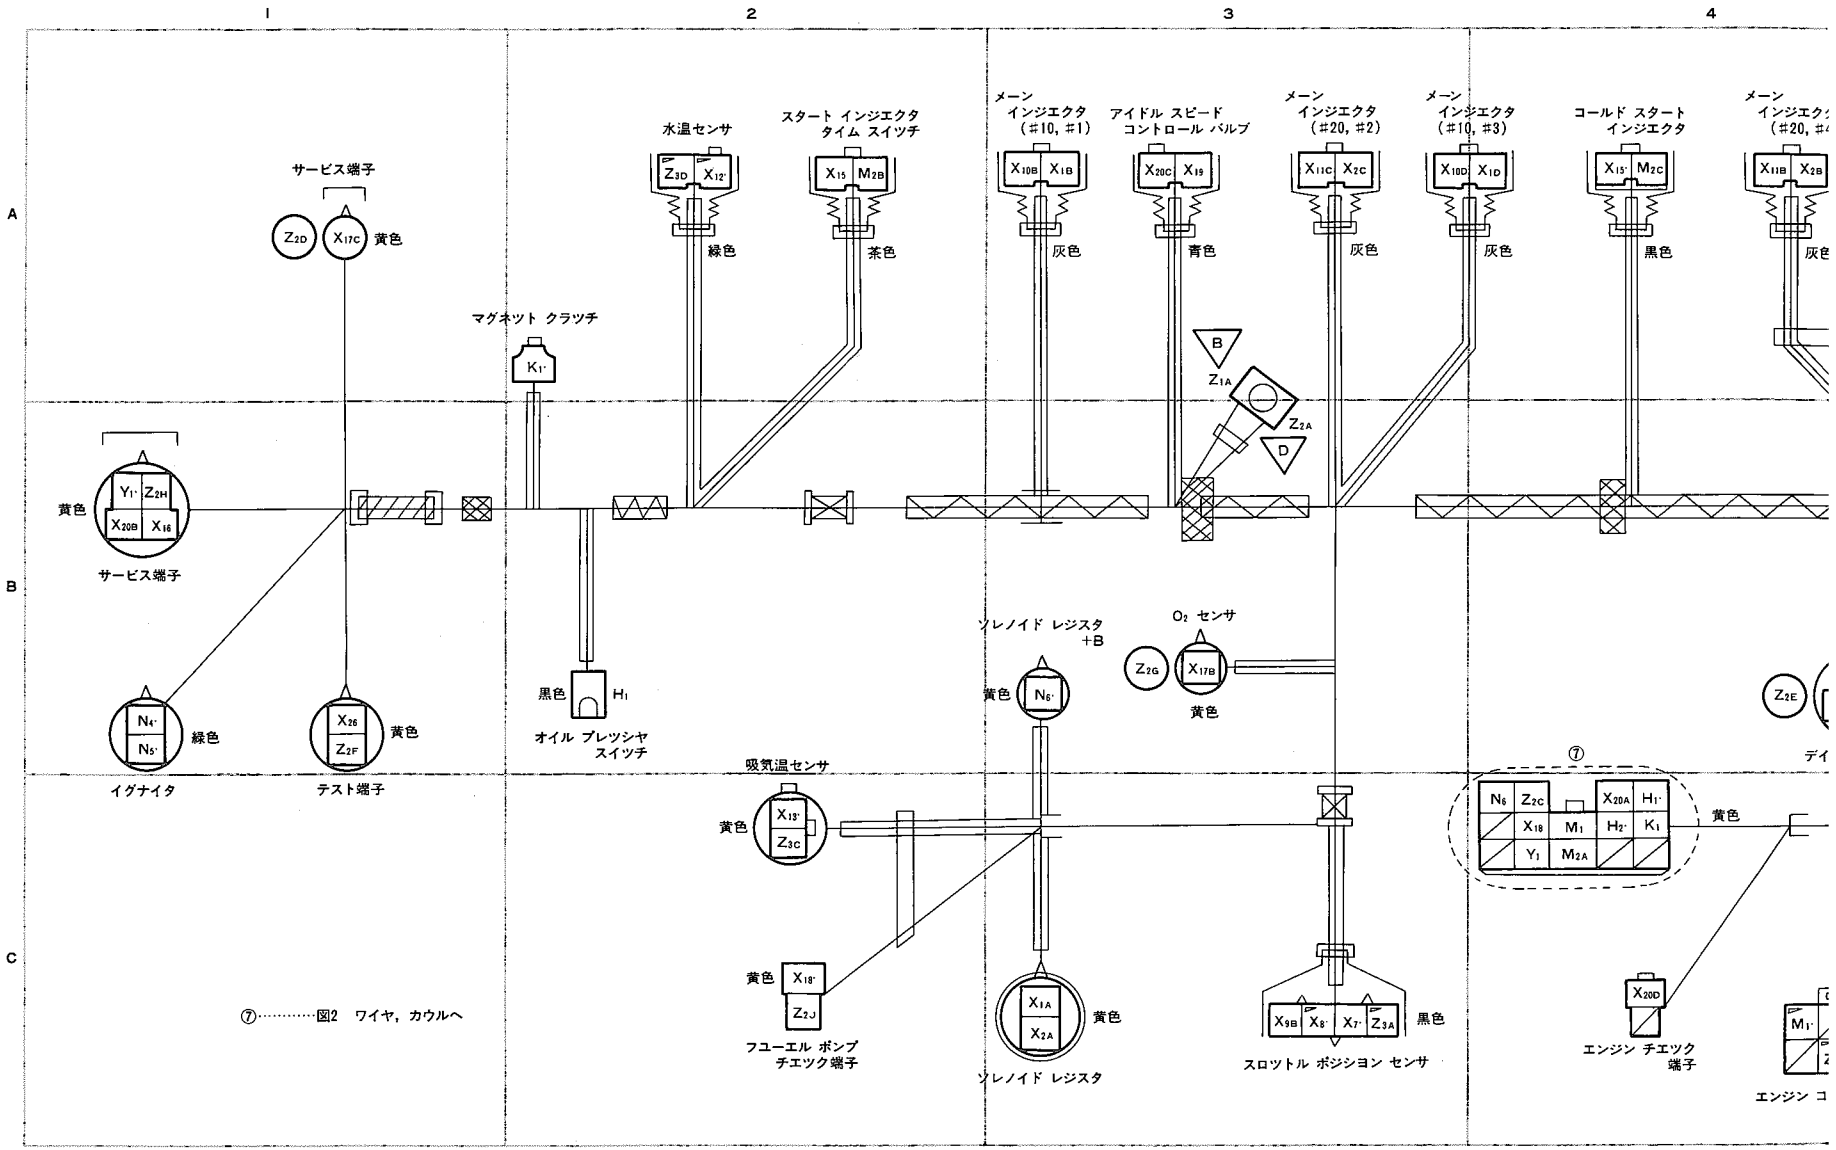
マーク	記号		線径	線色	接続		ロケ	接続		ロケ
	H_1	H_1'	0.5	YB	オイル プレッシヤ スイッチ		B-2	オイル プレッシヤ ウオーニング ランプ	⑦	C-4
	H_2	H_2'	0.5	YG	ウオータ テンパラチヤ センダ ゲージ		B-5	スピードメータ ユニット（TEMP）	⑦	C-4
	K_1	K_1'	0.5	BW	圧力検出スイッチ	⑦	C-4	マグネット クラッチ		A-2
	M_1	M_1'	1.25	BW	イグニッション スイッチ（ST_1）	⑦	C-4	エンジン コントロール コンピュータ(N S/W)		C-4
	M_{2A}	M_{2B}	1.25	B	スタータ（ST）	⑦	C-4	スタート インジェクタ タイム スイッチ（STA）		A-2
		M_{2C}	1.25	B	M_{2A}～M_{2B}に接続			コールド スタート インジェクタ（STA）		A-4
		M_{2D}	1.25	B	M_{2A}～M_{2B}に接続			エンジン コントロール コンピュータ（STA）		C-4
	N_1	N_1'	0.5	W	エンジン コントロール コンピュータ（G⊖）		C-5	デイストリビュータ（G⊖）		B-4
	N_2	N_2'	0.5	R	エンジン コントロール コンピュータ（G_1）		C-5	デイストリビュータ（G_1）		B-4
	N_3	N_3'	0.5	B	エンジン コントロール コンピュータ（Ne）		C-5	デイストリビュータ（Ne）		B-4
	N_4	N_4'	0.5	R	エンジン コントロール コンピュータ（IGt）		C-4	イグナイタ（IGt）		B-1
	N_5	N_5'	0.5	RB	エンジン コントロール コンピュータ（IGf）		C-5	イグナイタ（IGf）		B-1
	N_6	N_6'	1.25	BR	イグニッション スイッチ（IG_2）	⑦	C-4	ソレノイド レジスタ（+B）		B-3
	X_{1A}	X_{1B}	1.25	Y	ソレノイド レジスタ（#10）		C-3	メーン インジェクタ #1（#1）		A-3
		X_{1C}	0.75	Y	X_{1A}～X_{1B}に接続			メーン インジェクタ #5（#5）		A-5
		X_{1D}	0.75	Y	X_{1A}～X_{1B}に接続			メーン インジェクタ #3（#3）		A-4
	X_{2A}	X_{2B}	1.25	L	ソレノイド レジスタ（#20）		C-3	メーン インジェクタ #4（#4）		A-4
		X_{2C}	0.75	L	X_{2A}～X_{2B}に接続			メーン インジェクタ #2（#2）		A-3
		X_{2D}	0.75	L	X_{2A}～X_{2B}に接続			メーン インジェクタ #6（#6）		A-5
	X_7	X_7'	0.5	L	エンジン コントロール コンピュータ（IDL）		C-5	スロットル ポジション センサ（IDL）		C-3
	X_8	X_8'	0.5	RB	エンジン コントロール コンピュータ（VTA）		C-5	スロットル ポジション センサ（VTA）		C-3
	X_{9A}	X_{9B}	0.5	BY	エンジン コントロール コンピュータ（Vc）		C-5	スロットル ポジション センサ（Vc）		C-3
		X_{9C}	0.5	BY	X_{9A}～X_{9B}に接続			バキューム センサ（Vc）		B-5
	X_{10A}	X_{10B}	1.25	W	エンジン コントロール コンピュータ（#10）		C-4	メーン インジェクタ #1（#10）		A-3
		X_{10C}	0.75	W	X_{10A}～X_{10B}に接続			メーン インジェクタ #5（#10）		A-4
		X_{10D}	0.75	W	X_{10A}～X_{10B}に接続			メーン インジェクタ #3（#10）		A-3
	X_{11A}	X_{11B}	1.25	W	エンジン コントロール コンピュータ（#20）		C-4	メーン インジェクタ #4（#20）		A-4
		X_{11C}	0.75	W	X_{11A}～X_{11B}に接続			メーン インジェクタ #2（#20）		A-3
		X_{11D}	0.75	W	X_{11A}～X_{11B}に接続			メーン インジェクタ #6（#20）		A-5
			1.25	W	X_{10A}～X_{10B}に接続			X_{11A}～X_{11B}に接続		
	X_{12}	X_{12}'	0.5	G	エンジン コントロール コンピュータ（THW）		C-5	水温センサ（THW）		A-2
	X_{13}	X_{13}'	0.5	Y	エンジン コントロール コンピュータ（THA）		C-5	吸気温センサ（THA）		C-2
	X_{15}	X_{15}'	0.5	G	スタート インジェクタ タイム スイッチ（STJ）		A-2	コールド スタート インジェクタ（STJ）		A-4
	X_{16}	X_{16}'	0.5	Gr	サービス端子（V_F）		B-1	エンジン コントロール コンピュータ（V_F）		C-5
	X_{17A}	X_{17B}	0.5	シールド線芯線	エンジン コントロール コンピュータ（Ox）		C-5	O_2 センサ（+）		B-3
		X_{17C}	0.5	シールド線芯線	X_{17A}～X_{17B}に接続			サービス端子（Ox）		A-1
	X_{18}	X_{18}'	0.5	G	サーキット オープニング リレー（Fc）	⑦	C-4	フユーエル ポンプ チエック端子（Fc）		C-2
	X_{19}	X_{19}'	0.5	GY	アイドル スピード コントロール バルブ（ISC）		A-3	エンジン コントロール コンピュータ（ISC）		C-5

無断複製禁止

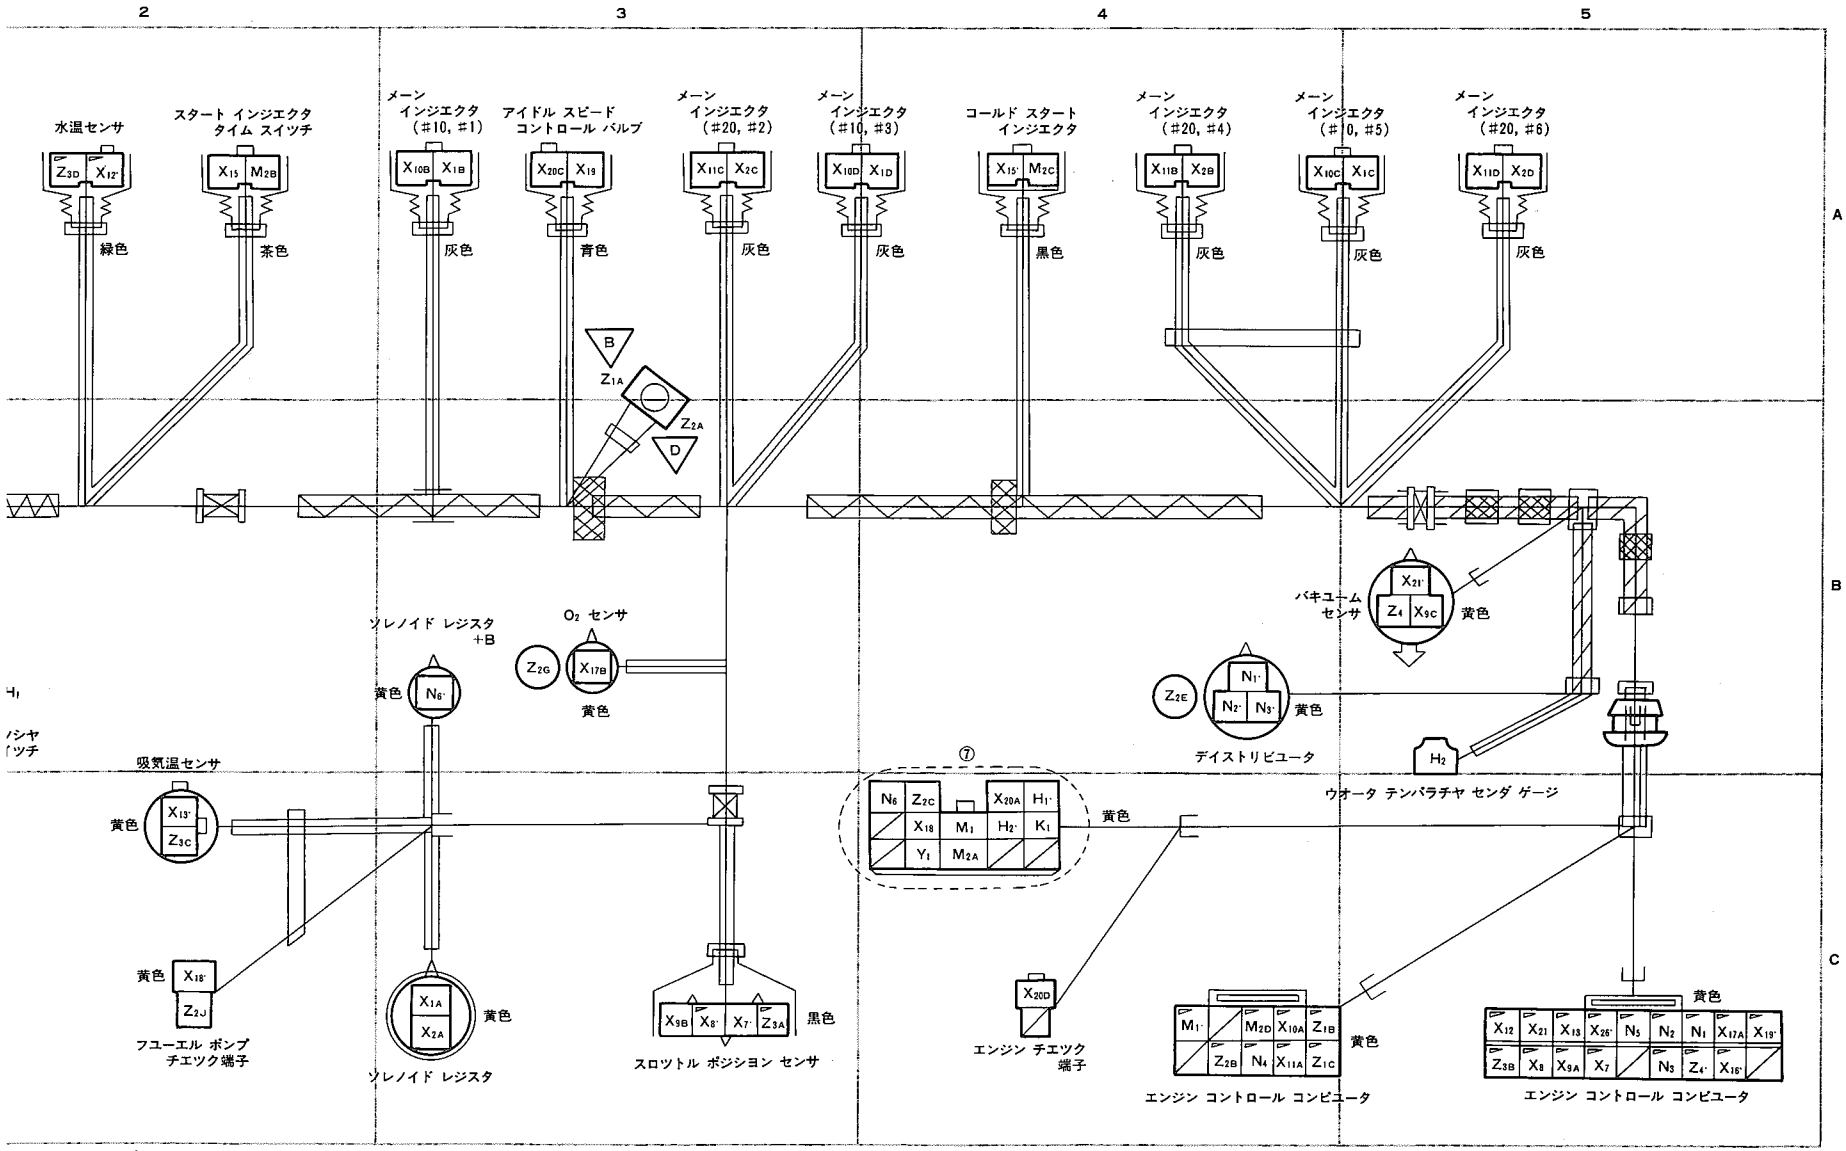
図9-14 ワイヤ，エンジン（2/3）

マーク	記号		線径	線色	接続		ロケ	接続		ロケ
	X_{20A}	X_{20B}	0.5	BY	サーキット オープニング リレー	(+B) ⑦	C-4	サービス端子	(+B)	B-1
		X_{20C}	0.5	BY	X_{20A}～X_{20B}に接続			アイドル スピード コントロール バルブ	(+B)	A-3
		X_{20D}	0.5	BY	X_{20A}～X_{20B}に接続			エンジン チエツク端子	(+B)	C-4
	X_{21}	X_{21}'	0.5	YR	エンジン コントロール コンピュータ	(PIM)	B-5	バキューム センサ	(PIM)	B-5
	X_{26}	X_{26}'	0.5	BR	テスト端子	(T)	B-1	エンジン コントロール コンピュータ	(T)	C-5
	Y_1	Y_1'	0.5	GB	エンジン コントロール コンピュータ	(CCo) ⑦	C-4	サービス端子	(CC_{RO})	B-1
	Z_{1A}	Z_{1B}	1.25	WB	ボデー アース		A-3	エンジン コントロール コンピュータ	(E_{01})	C-4
	Z_{1A}	Z_{1C}	1.25	WB	ボデー アース		A-3	エンジン コントロール コンピュータ	(E_{02})	C-4
	Z_{2A}	Z_{2B}	1.25	Br	ボデー アース		A-3	エンジン コントロール コンピュータ	(E_1)	C-4
		Z_{2C}	0.5	Br	Z_{2A}～Z_{2B}に接続			ガス温度センサ	(－) ⑦	C-4
		Z_{2D}	0.5	シールド線	Z_{2A}～Z_{2B}に接続			サービス端子	(E_1)	A-1
		Z_{2E}	0.5	シールド線	Z_{2A}～Z_{2B}に接続			ディストリビュータ	(－)	B-4
		Z_{2F}	0.5	Br	Z_{2A}～Z_{2B}に接続			テスト端子	(E)	B-1
		Z_{2G}	0.5	シールド線	Z_{2A}～Z_{2B}に接続			O_2 センサ	(－)	B-3
		Z_{2H}	0.5	Br	Z_{2A}～Z_{2B}に接続			サービス端子	(E_1)	B-1
		Z_{2J}	0.5	Br	Z_{2A}～Z_{2B}に接続			フユーエル ポンプ チエツク端子	(E_1)	C-2
	Z_{3A}	Z_{3B}	0.5	Br	スロツトル ポジシヨン センサ	(E_2)	C-3	エンジン コントロール コンピュータ	(E_2)	C-5
		Z_{3C}	0.5	Br	Z_{3A}～Z_{3B}に接続			吸気温センサ	(E_2)	C-2
		Z_{3D}	0.5	Br	Z_{3A}～Z_{3B}に接続			水温センサ	(E_2)	A-2
	Z_4	Z_4'	0.5	Br	バキューム センサ	(E_2)	B-5	エンジン コントロール コンピュータ	(E_{21})	C-5
			0.5	Br	Z_{3A}～Z_{3B}に接続			Z_4～Z_4'に接続		

無断複製禁止


サービス端子
Z2D
X17C
黄色
水温センサ
Z3D
X12
緑色
スタート インジェクタ
タイム スイッチ
X15
M2B
茶色
メーン
インジェクタ
（#10, #1）
X10B
X1B
灰色
アイドル スピード
コントロール バルブ
X20C
X19
青色
メーン
インジェクタ
（#20, #2）
X11C
X2C
灰色
メーン
インジェクタ
（#10, #3）
X10D
X1D
灰色
コールド スタート
インジェクタ
X15
M2C
黒色
メーン
インジェクタ
（#20, #4
X11B
X2B
灰色
マグネット クラッチ
K1
B
Z1A
Z2A
D
黄色
Y1
Z2H
X20B
X16
サービス端子
N4
N5
緑色
イグナイタ
X26
Z2F
黄色
テスト端子
黒色
H1
オイル プレッシャ
スイッチ
ソレノイド レジスタ
+B
黄色
N6
O2 センサ
Z2G
X17B
黄色
Z2E
デイ
吸気温センサ
黄色
X13
Z3C
黄色
X18
Z2J
フユーエル ポンプ
チエック端子
X1A
X2A
黄色
ソレノイド レジスタ
⑦
N6
Z2C
X18
Y1
M1
M2A
X20A
H1
H2
K1
黄色
X9B
X8
X7
Z3A
黒色
スロットル ポジシヨン センサ
X20D
エンジン チエック
端子
M1
エンジン コ
⑦……図2　ワイヤ，カウルへ

無断複製禁止


2
3
4
5
A
B
C
水温センサ
スタート インジェクタ タイム スイッチ
メーン インジェクタ (#10, #1)
アイドル スピード コントロール バルブ
メーン インジェクタ (#20, #2)
メーン インジェクタ (#10, #3)
コールド スタート インジェクタ
メーン インジェクタ (#20, #4)
メーン インジェクタ (#10, #5)
メーン インジェクタ (#20, #6)
緑色
茶色
灰色
青色
灰色
灰色
黒色
灰色
灰色
灰色
B
D
ソレノイド レジスタ +B
O2 センサ
黄色
黄色
バキューム センサ
黄色
デイストリビュータ
黄色
ウオータ テンパラチャ センダ ゲージ
吸気温センサ
黄色
フユーエル ポンプ チエツク端子
黄色
ソレノイド レジスタ
黄色
スロツトル ポジシヨン センサ
黒色
⑦
黄色
エンジン チエツク 端子
エンジン コントロール コンピュータ
黄色
エンジン コントロール コンピュータ
黄色

無断複製禁止

図9-15 ワイヤ，エンジン(1G-GEU)（1/3）

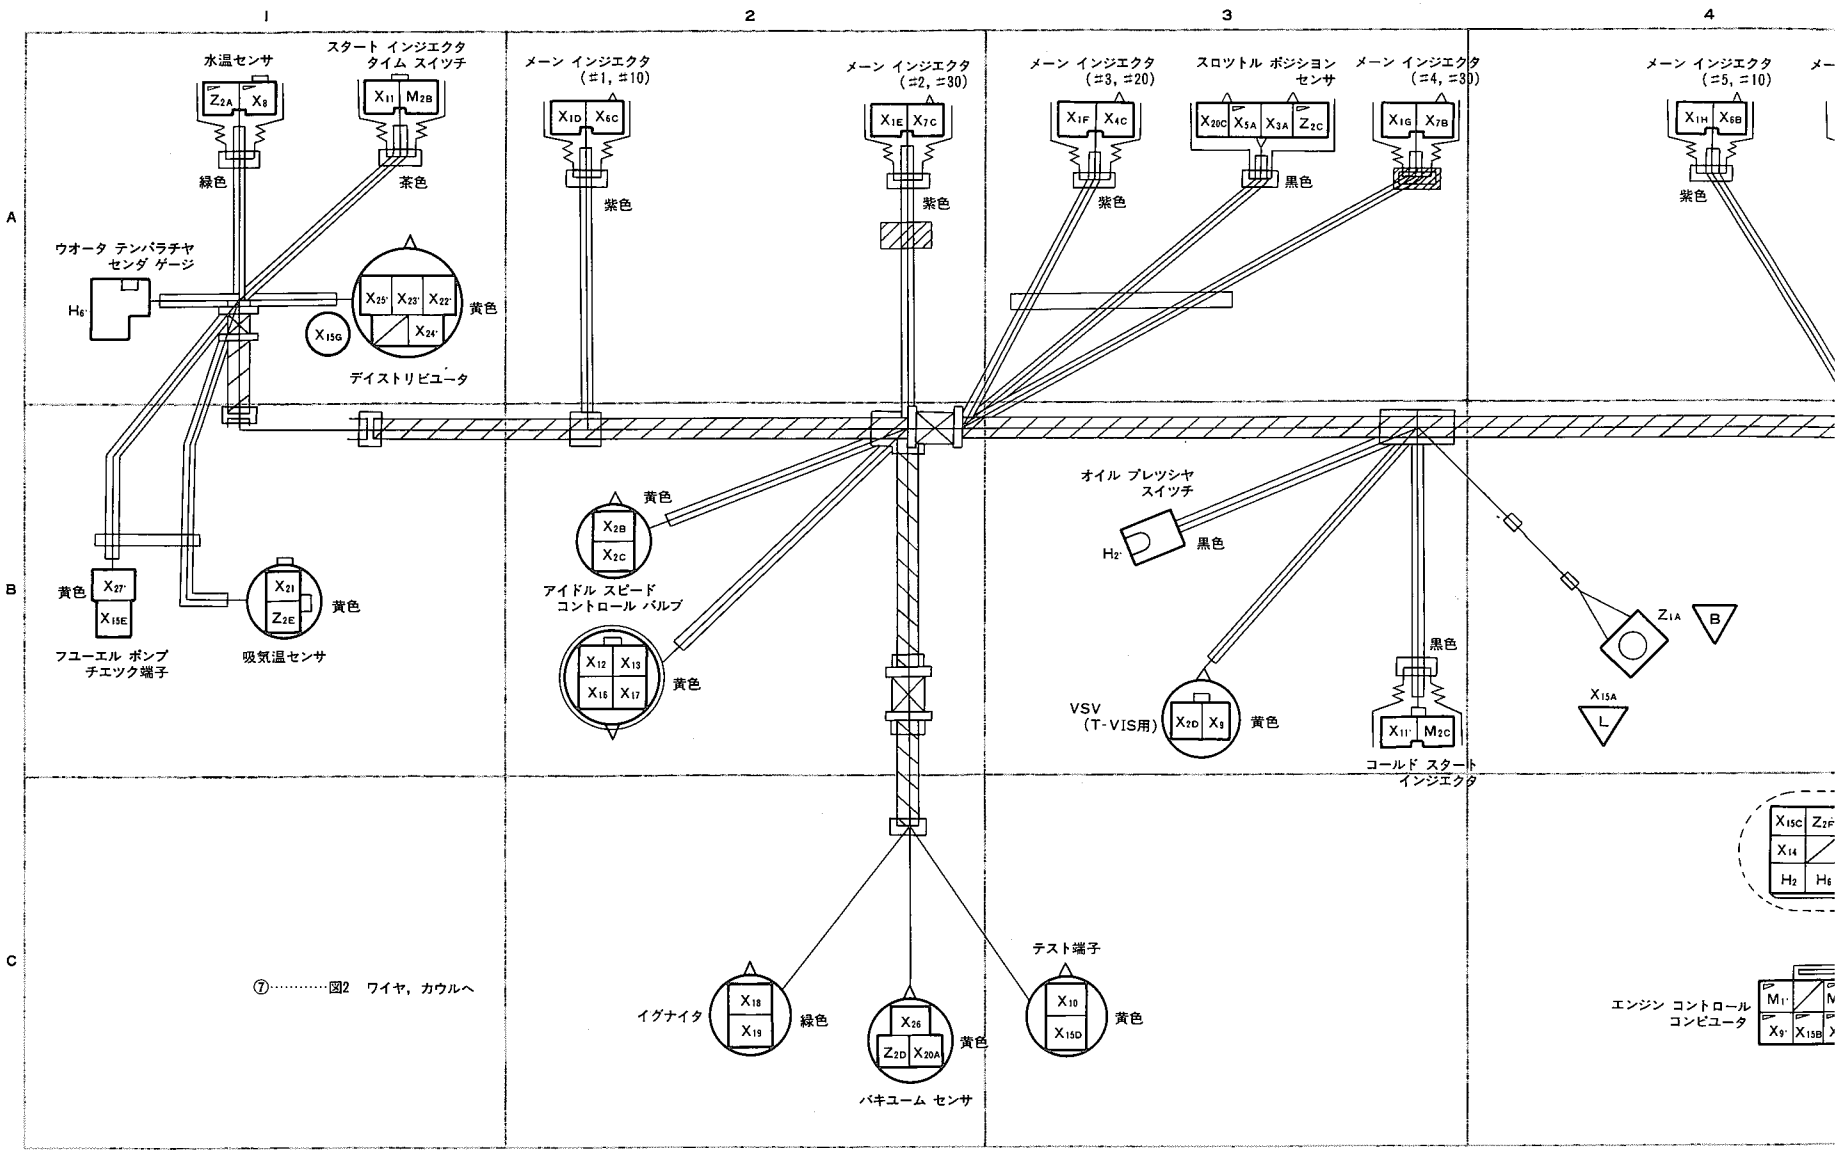
マーク	記号		線径	線色	接続		ロケ	接続		ロケ
	H_2	H_2'	0.5	YB	オイル プレッシヤ ウオーニング ランプ	⑦	C-4	オイル プレッシヤ スイッチ		B-3
	H_6	H_6'	0.5	YG	スピードメータ ユニット (TEMP)	⑦	C-4	ウオータ テンパラチヤ センダ ゲージ		A-1
	M_1	M_1'	1.25	BW	ニュートラル スタート スイッチ	⑦	C-4	エンジン コントロール コンピュータ (N S/W)		C-4
	M_{2A}	M_{2B}	1.25	B	エアコン カット リレー	⑦	C-4	スタート インジェクタ タイム スイッチ (STA)		A-1
		M_{2C}	1.25	B	M_{2A}～M_{2B}に接続			コールド スタート インジェクタ (STA)		B-3
		M_{2D}	1.25	B	M_{2A}～M_{2B}に接続			エンジン コントロール コンピュータ (STA)		C-4
										-
	X_{1A}	X_{1D}	1.25	BR	イグニッション スイッチ (IG_2)	⑦	C-4	メーン インジェクタ #1 (#1)		A-2
		X_{1E}	1.25	BR	X_{1A}～X_{1D}に接続			メーン インジェクタ #2 (#2)		A-2
		X_{1F}	1.25	BR	X_{1A}～X_{1D}に接続			メーン インジェクタ #3 (#3)		A-3
		X_{1G}	1.25	BR	X_{1A}～X_{1D}に接続			メーン インジェクタ #4 (#4)		A-3
		X_{1H}	1.25	BR	X_{1A}～X_{1D}に接続			メーン インジェクタ #5 (#5)		A-4
		X_{1J}	1.25	BR	X_{1A}～X_{1D}に接続			メーン インジェクタ #6 (#6)		A-4
		X_{1K}	0.5	BR	X_{1A}～X_{1D}に接続			エンジン チエック端子 (INJ)		B-5
	X_{2A}	X_{2B}	0.5	B	メーン リレー(EFI用) (4)	⑦	C-4	アイドル スピード コントロール バルブ ($+B_1$)		B-2
		X_{2C}	0.5	B	X_{2A}～X_{2B}に接続			アイドル スピード コントロール バルブ ($+B_2$)		B-2
		X_{2D}	0.5	B	X_{2A}～X_{2B}に接続			VSV(T－VIS用) (+B)		B-3
		X_{2E}	0.5	B	X_{2A}～X_{2B}に接続			エンジン チエック端子 (+B)		B-5
	X_{3A}	X_{3B}	0.5	B	スロットル ポジション センサ (IDL)		A-3	エンジン コントロール コンピュータ (IDL)		C-5
		X_{3C}	0.5	B	X_{3A}～X_{3B}に接続			トランスミッション コントロール コンピュータ (IDL)	⑦	C-4
	X_{4A}	X_{4B}	1.25	R	エンジン コントロール コンピュータ (#20)		C-4	メーン インジェクタ #6 (#20)		A-4
		X_{4C}	0.75	R	X_{4A}～X_{4B}に接続			メーン インジェクタ #3 (#20)		A-3
	X_{5A}	X_{5B}	0.5	W	スロットル ポジション センサ (VTA)		A-3	エンジン コントロール コンピュータ (VTA)		C-5
	X_{6A}	X_{6B}	1.25	W	エンジン コントロール コンピュータ (#10)		C-4	メーン インジェクタ #5 (#10)		A-4
		X_{6C}	0.75	W	X_{6A}～X_{6B}に接続			メーン インジェクタ #1 (#10)		A-2
	X_{7A}	X_{7B}	1.25	Y	エンジン コントロール コンピュータ (#30)		C-4	メーン インジェクタ #4 (#30)		A-3
		X_{7C}	0.75	Y	X_{7A}～X_{7B}に接続			メーン インジェクタ #2 (#30)		A-2
	X_8	X_8'	0.5	G	水温センサ (THW)		A-1	エンジン コントロール コンピュータ (THW)		C-5
	X_9	X_9'	0.5	L	VSV(T－VIS用) (STH)		B-3	エンジン コントロール コンピュータ (STH)		C-4
	X_{10}	X_{10}'	0.5	L	テスト端子 (T)		C-3	エンジン コントロール コンピュータ (T)		C-5
	X_{11}	X_{11}'	0.75	G	スタート インジェクタ タイム スイッチ (STJ)		A-1	コールド スタート インジェクタ (STJ)		B-3
	X_{12}	X_{12}'	0.5	WY	アイドル スピード コントロール バルブ (ISC_1)		B-2	エンジン コントロール コンピュータ (ISC_1)		C-5
	X_{13}	X_{13}'	0.5	GW	アイドル スピード コントロール バルブ (ISC_2)		B-2	エンジン コントロール コンピュータ (ISC_2)		C-5
	X_{14}	X_{14}'	0.5	Gr	サービス端子 (V_F)	⑦	C-4	エンジン コントロール コンピュータ (V_F)		C-5
	X_{15A}	X_{15B}	1.25	Br	ボデー アース		B-4	エンジン コントロール コンピュータ (E_1)		C-4
	X_{15A}	X_{15C}	1.25	Br	ボデー アース		B-4	サービス端子 (E_1)	⑦	C-4
		X_{15D}	0.5	Br	X_{15A}～X_{15C}に接続			テスト端子 (E_1)		C-3
		X_{15E}	0.5	Br	X_{15A}～X_{15C}に接続			フユーエル ポンプ チエック端子 (E_1)		B-1
		X_{15G}	0.5	シールド編線	X_{15A}～X_{15B}に接続			デイストリビュータ (－)		A-1
	X_{16}	X_{16}	0.5	LR	アイドル スピード コントロール バルブ (ISC_3)		B-2	エンジン コントロール コンピュータ (ISC_3)		C-5
	X_{17}	X_{17}	0.5	RB	アイドル スピード コントロール バルブ (ISC_4)		B-2	エンジン コントロール コンピュータ (ISC_4)		C-5

無断複製禁止

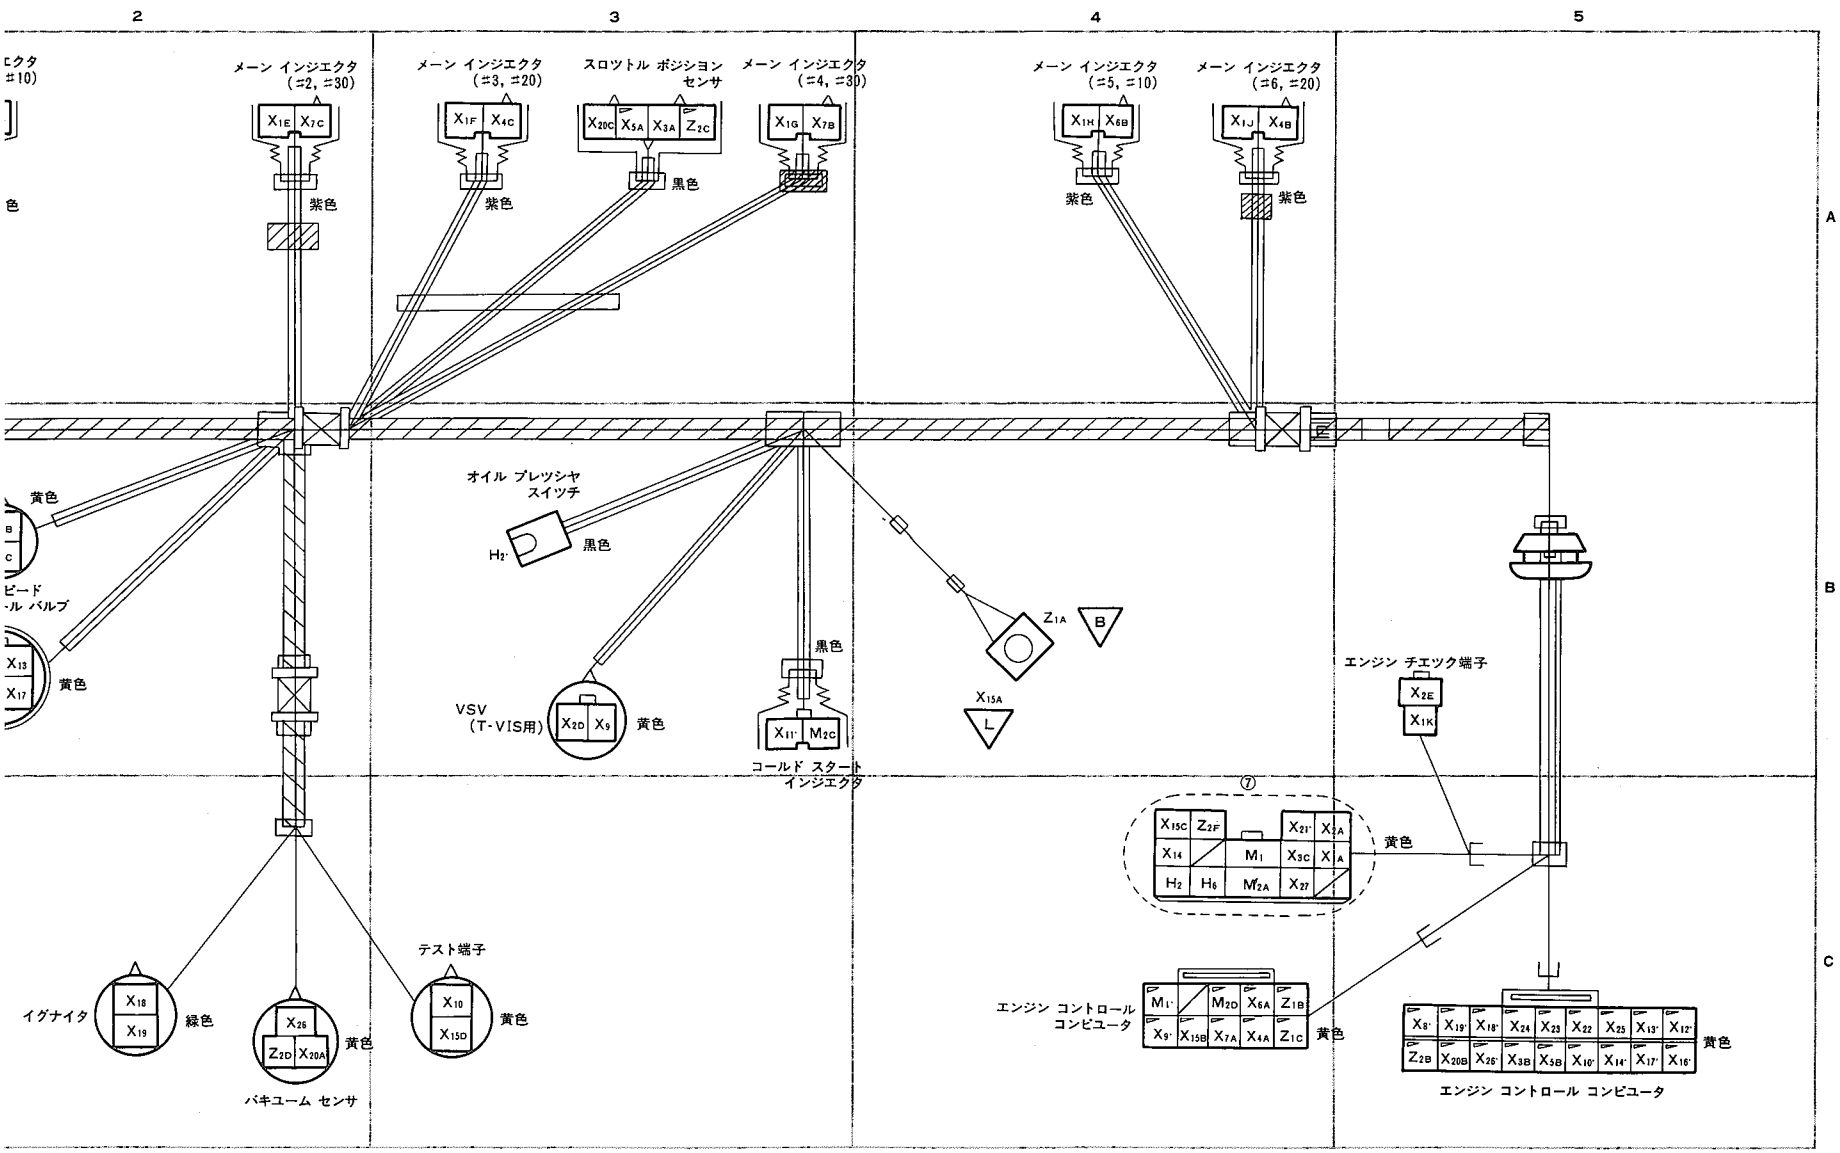
図9-15 ワイヤ，エンジン (2/3)

マーク	記号		線径	線色	接続		ロケ	接続		ロケ
	X_{18}	X_{18}'	0.5	R	イグナイタ	(IGt)	C-2	エンジン コントロール コンピュータ	(IGt)	C-5
	X_{19}	X_{19}'	0.5	BR	イグナイタ	(IGf)	C-2	エンジン コントロール コンピュータ	(IGf)	C-5
	X_{20A}	X_{20B}	0.5	B	バキューム センサ	(Vc)	C-2	エンジン コントロール コンピュータ	(Vc)	C-5
		X_{20C}	0.5	B	X_{20A}～X_{20B}に接続			スロットル ポジション センサ	(Vc)	A-3
	X_{21}	X_{21}'	0.5	GR	吸気温センサ	(THA)	B-1	エンジン コントロール コンピュータ	(THA) ⑦	C-4
	X_{22}	X_{22}'	0.5	R	エンジン コントロール コンピュータ	(G_1)	C-5	ディストリビュータ	(G_1)	A-1
	X_{23}	X_{23}'	0.5	Y	エンジン コントロール コンピュータ	(G_2)	C-5	ディストリビュータ	(G_2)	A-1
	X_{24}	X_{24}'	0.5	L	エンジン コントロール コンピュータ	(Ne)	C-5	ディストリビュータ	(Ne)	A-1
	X_{25}	X_{25}'	0.5	B	エンジン コントロール コンピュータ	(G⊖)	C-5	ディストリビュータ	(G⊖)	A-1
	X_{26}	X_{26}'	0.5	YR	バキューム センサ	(PIM)	C-2	エンジン コントロール コンピュータ	(PIM)	C-5
	X_{27}	X_{27}'	0.5	G	エンジン コントロール コンピュータ	(Fc) ⑦	C-4	フューエル ポンプ チェック端子	(Fc)	B-1
	Z_{1A}	Z_{1B}	1 25	WB	ボデー アース		B-4	エンジン コントロール コンピュータ	(E_{01})	C-4
	Z_{1A}	Z_{1C}	1.25	WB	ボデー アース		B-4	エンジン コントロール コンピュータ	(E_{02})	C-4
	Z_{2A}	Z_{2B}	0.5	Br	水温センサ	(E_2)	A-1	エンジン コントロール コンピュータ	(E_2)	C-5
		Z_{2C}	0.5	Br	Z_{2A}～Z_{2B}に接続			スロットル ポジション センサ	(E_2)	A-3
		Z_{2D}	0.5	Br	Z_{2A}～Z_{2B}に接続			バキューム センサ	(E_2)	C-2
		Z_{2E}	0.5	Br	Z_{2A}～Z_{2B}に接続			吸気温センサ	(E_2)	B-1
		Z_{2F}	0.5	Br	Z_{2A}～Z_{2B}に接続			エンジン コントロール コンピュータ	⑦	C-4

無断複製禁止


1
2
3
4
A
B
C
水温センサ
スタート インジェクタ
タイム スイッチ
メーン インジェクタ
(#1, #10)
メーン インジェクタ
(#2, #30)
メーン インジェクタ
(#3, #20)
スロットル ポジション
センサ
メーン インジェクタ
(#4, #30)
メーン インジェクタ
(#5, #10)
緑色
茶色
紫色
黒色
ウオータ テンパラチヤ
センダ ゲージ
黄色
デイストリビユータ
オイル プレッシヤ
スイッチ
アイドル スピード
コントロール バルブ
フユーエル ポンプ
チエツク端子
吸気温センサ
VSV
(T-VIS用)
コールド スタート
インジェクタ
イグナイタ
バキユーム センサ
テスト端子
エンジン コントロール
コンピュータ
⑦……図2 ワイヤ，カウルへ

無断複製禁止


2
3
4
5
A
B
C
メーン インジェクタ (#2, #30)
メーン インジェクタ (#3, #20)
スロットル ポジション センサ
メーン インジェクタ (#4, #30)
メーン インジェクタ (#5, #10)
メーン インジェクタ (#6, #20)
紫色
黒色
黄色
緑色
オイル プレッシャ スイッチ
VSV (T-VIS用)
コールド スタート インジェクタ
エンジン チェック端子
イグナイタ
テスト端子
バキューム センサ
エンジン コントロール コンピュータ

無断複製禁止