

OUTER PANEL INSTALLATION TORQUE

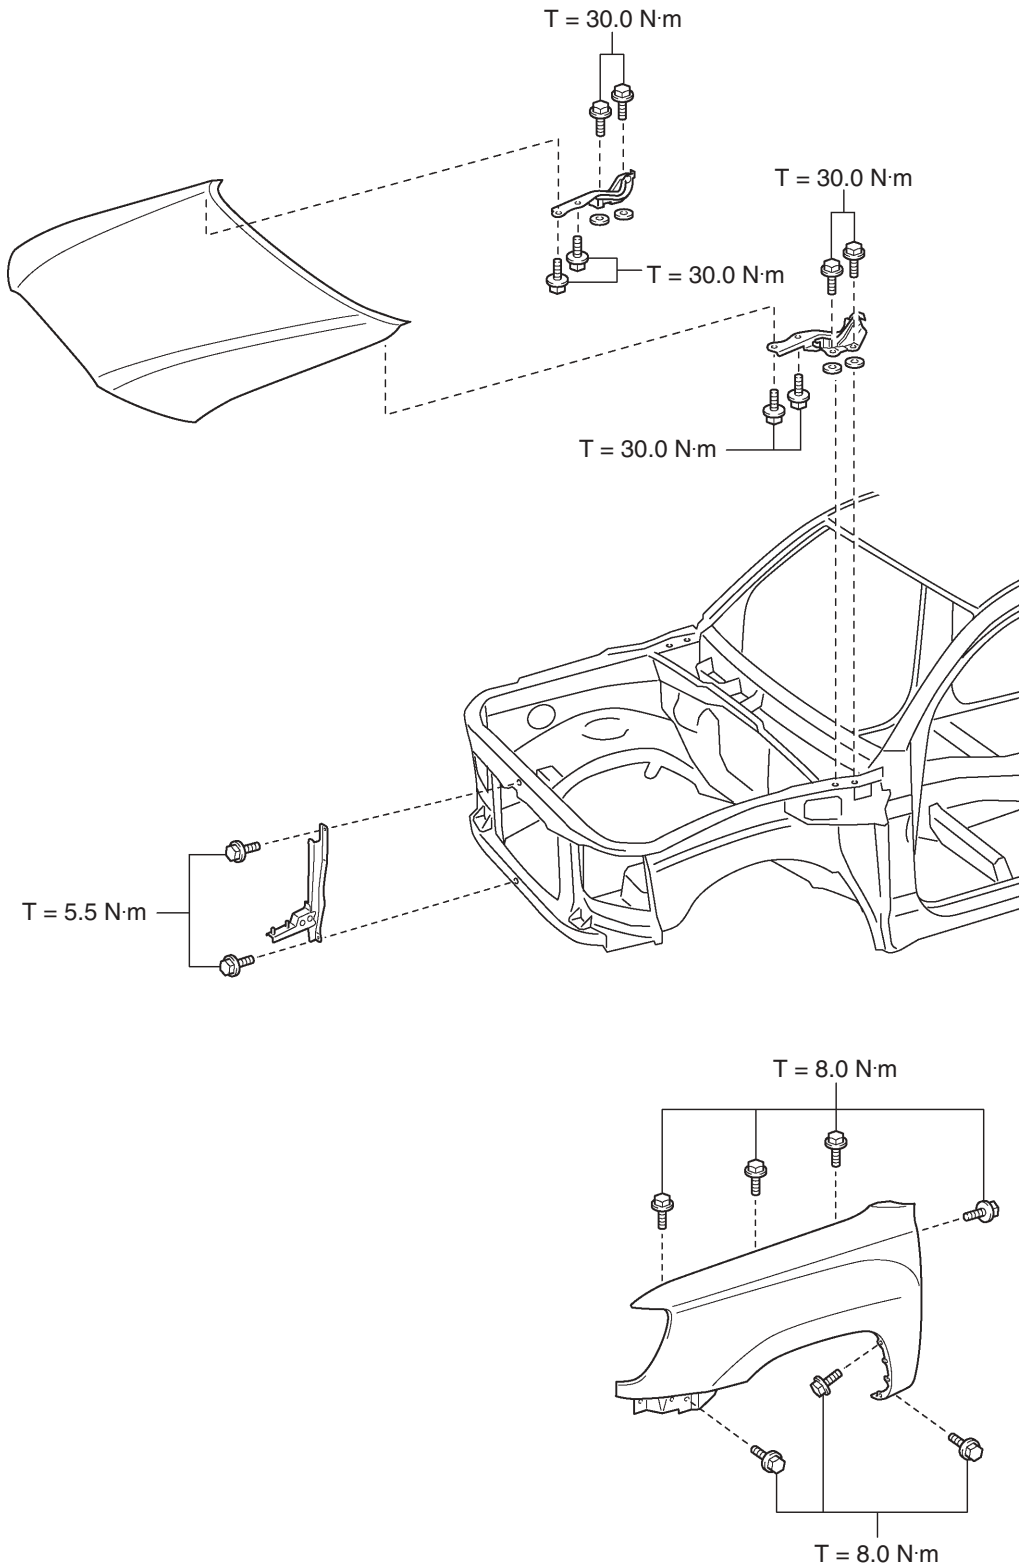

5.5 N·m (56.1 kgf·cm, 48.68 in.·lbf)	8.0 N·m (81.6 kgf·cm, 70.81 in.·lbf)	30.0 N·m (306.0 kgf·cm, 22.13 ft·lbf)


[Regular Cab]

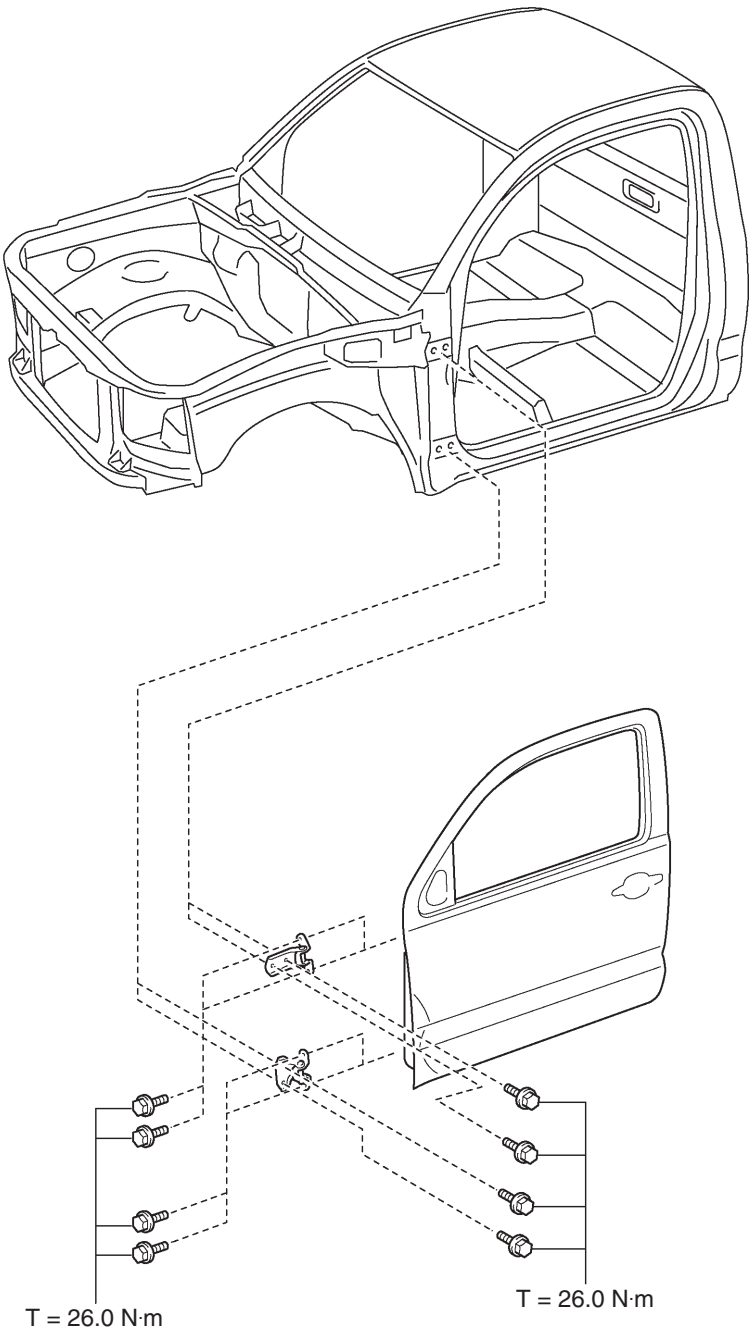

F21421

26.0 N·m (265.2 kgf·cm, 19.18 ft·lbf)	—	—


[Access Cab]

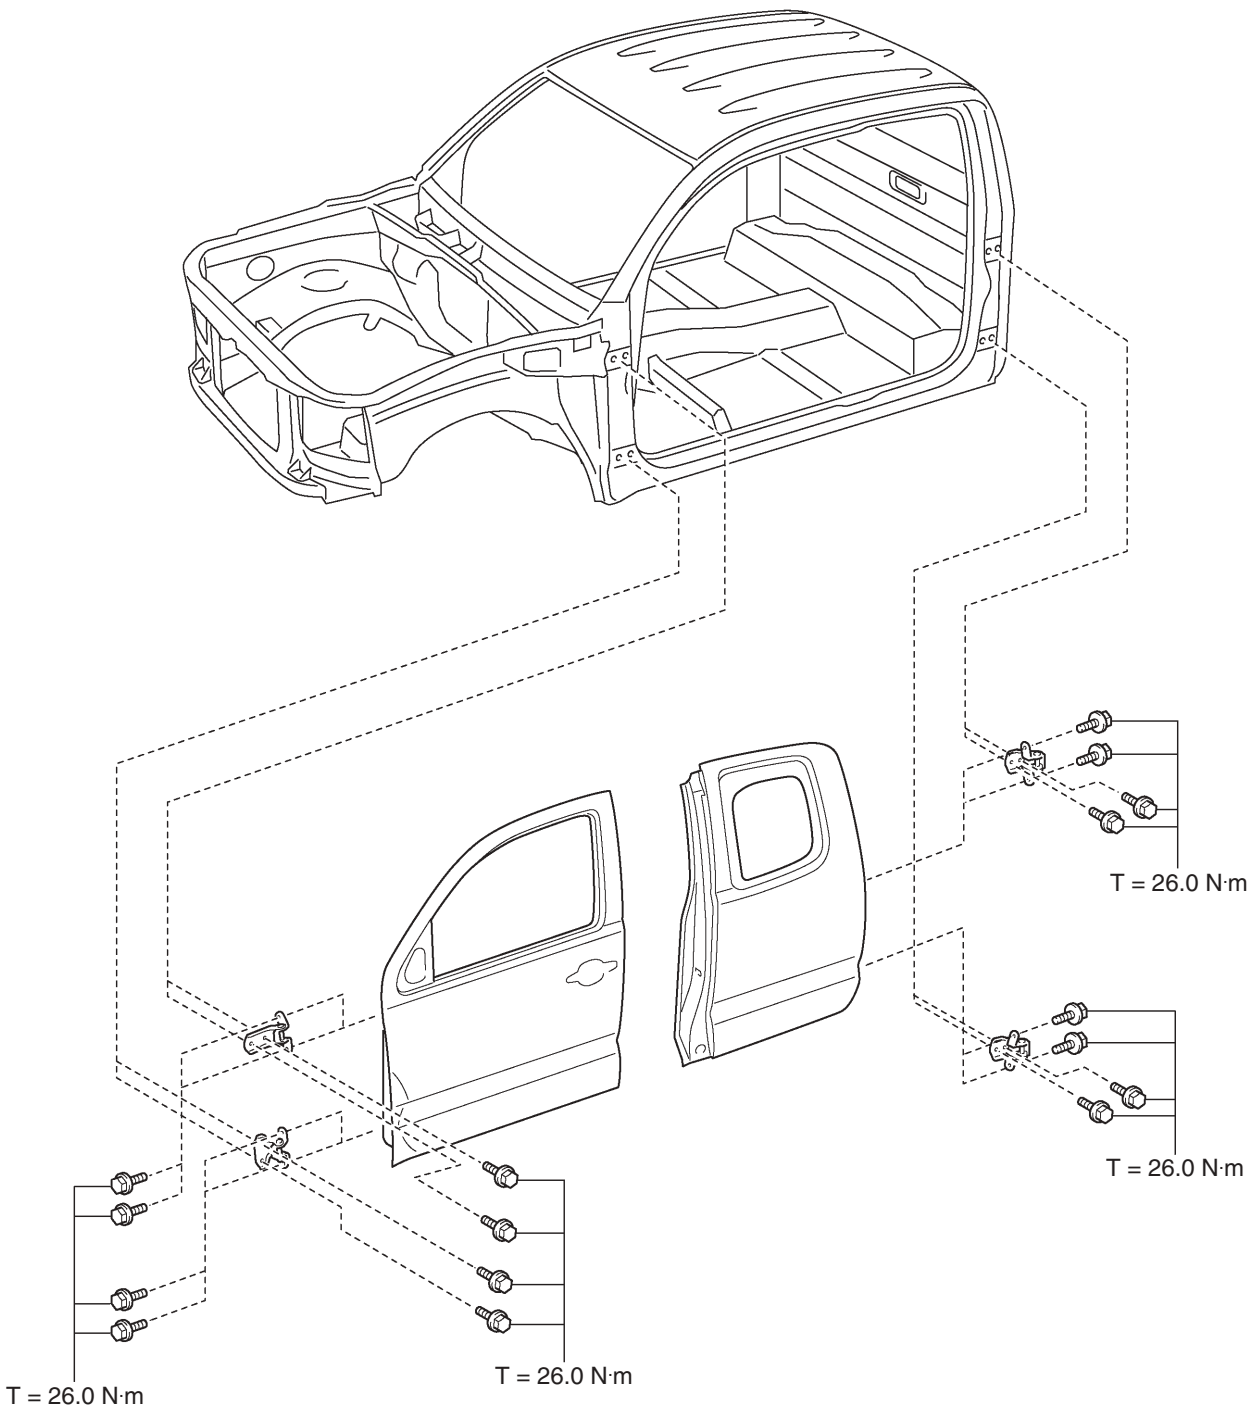

F21423


26.0 N·m (265.2 kgf·cm, 19.18 ft·lbf)	—	—

[Double Cab]

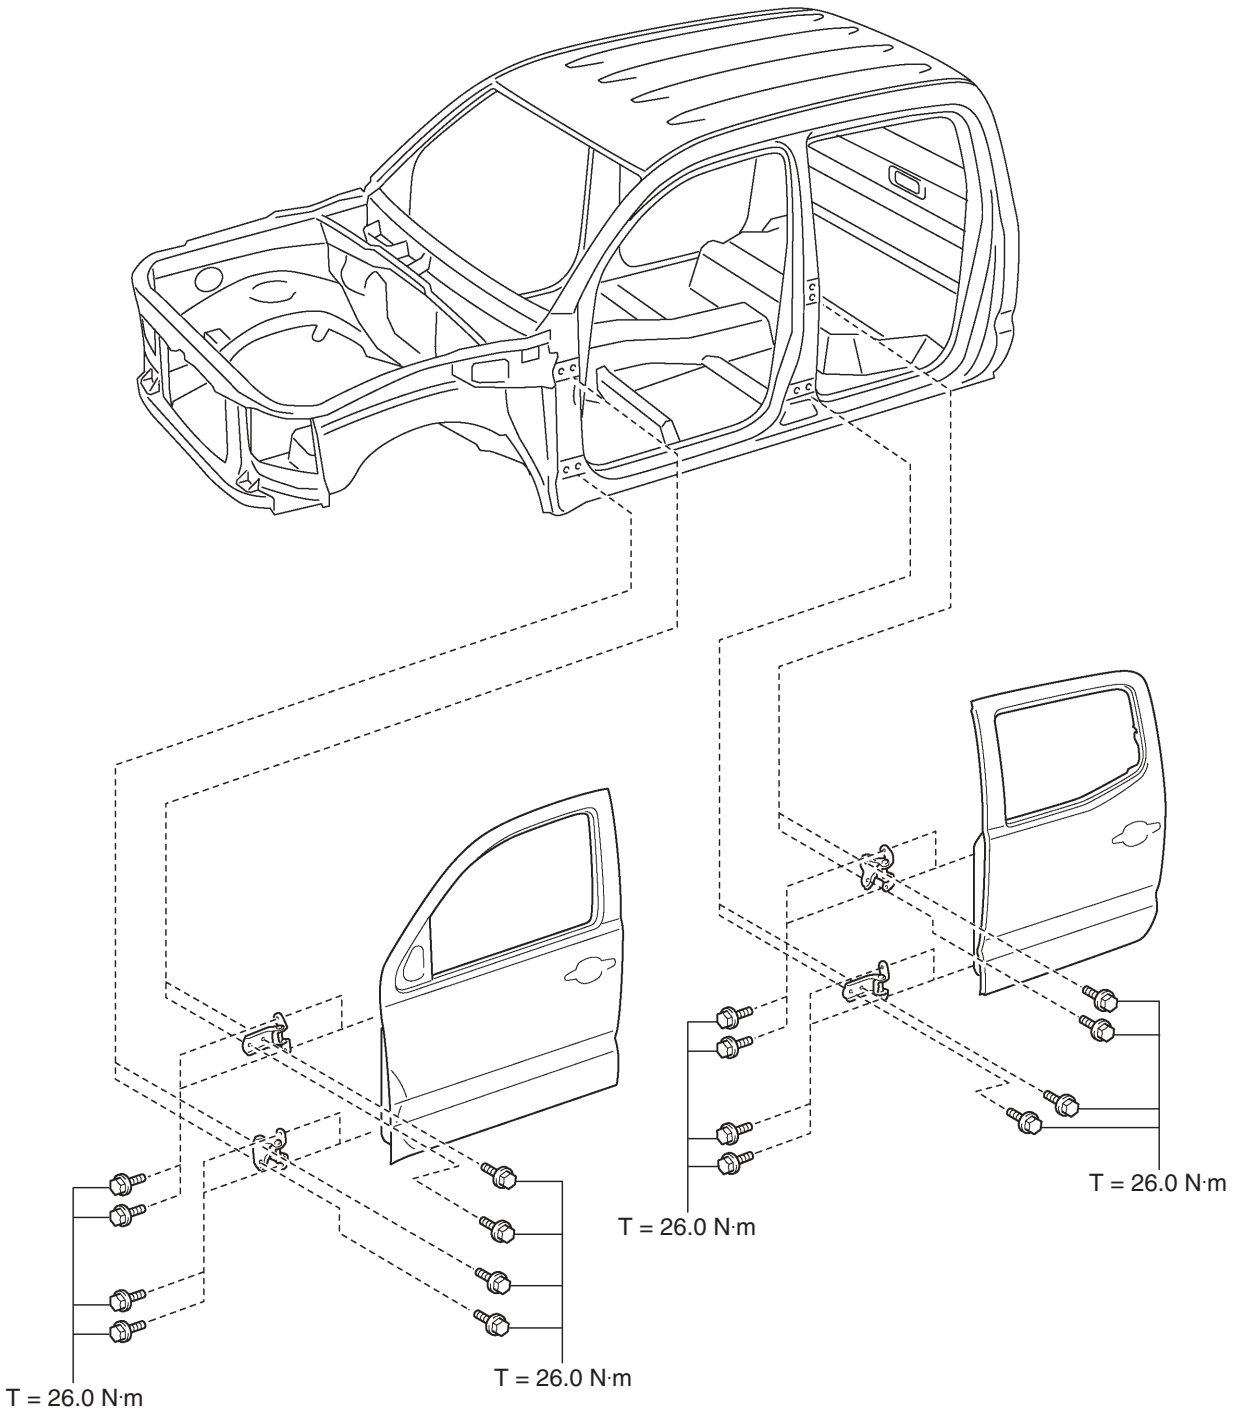


F21422

26.0 N·m (265.2 kgf·cm, 19.18 ft·lbf)	—	—

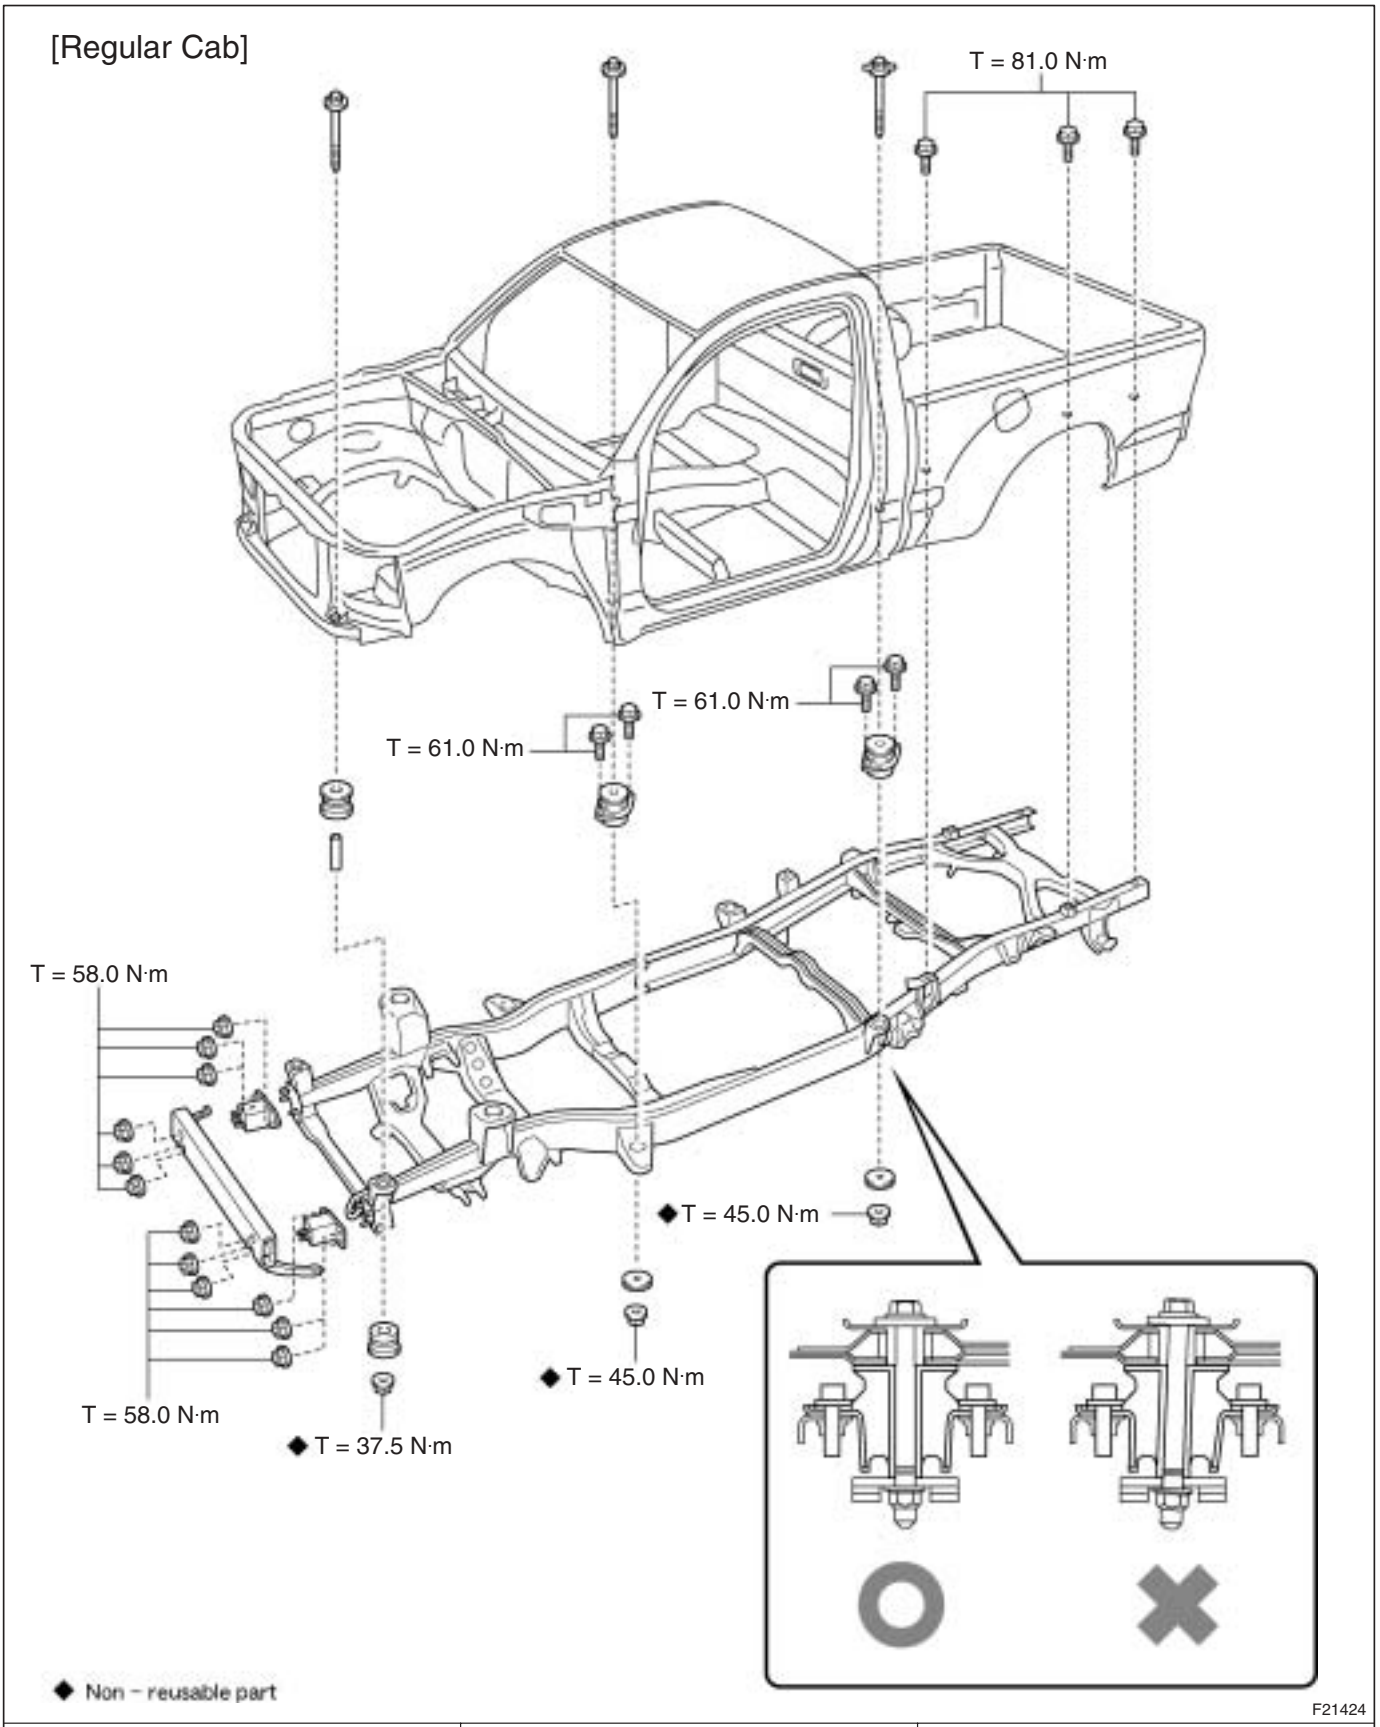


37.5 N·m (382.5 kgf·cm, 27.66 ft·lbf)	45.0 N·m (459.0 kgf·cm, 33.19 ft·lbf)	58.0 N·m (591.6 kgf·cm, 42.78 ft·lbf)
61.0 N·m (622.2 kgf·cm, 44.99 ft·lbf)	81.0 N·m (826.2 kgf·cm, 59.75 ft·lbf)	—

[Access Cab]

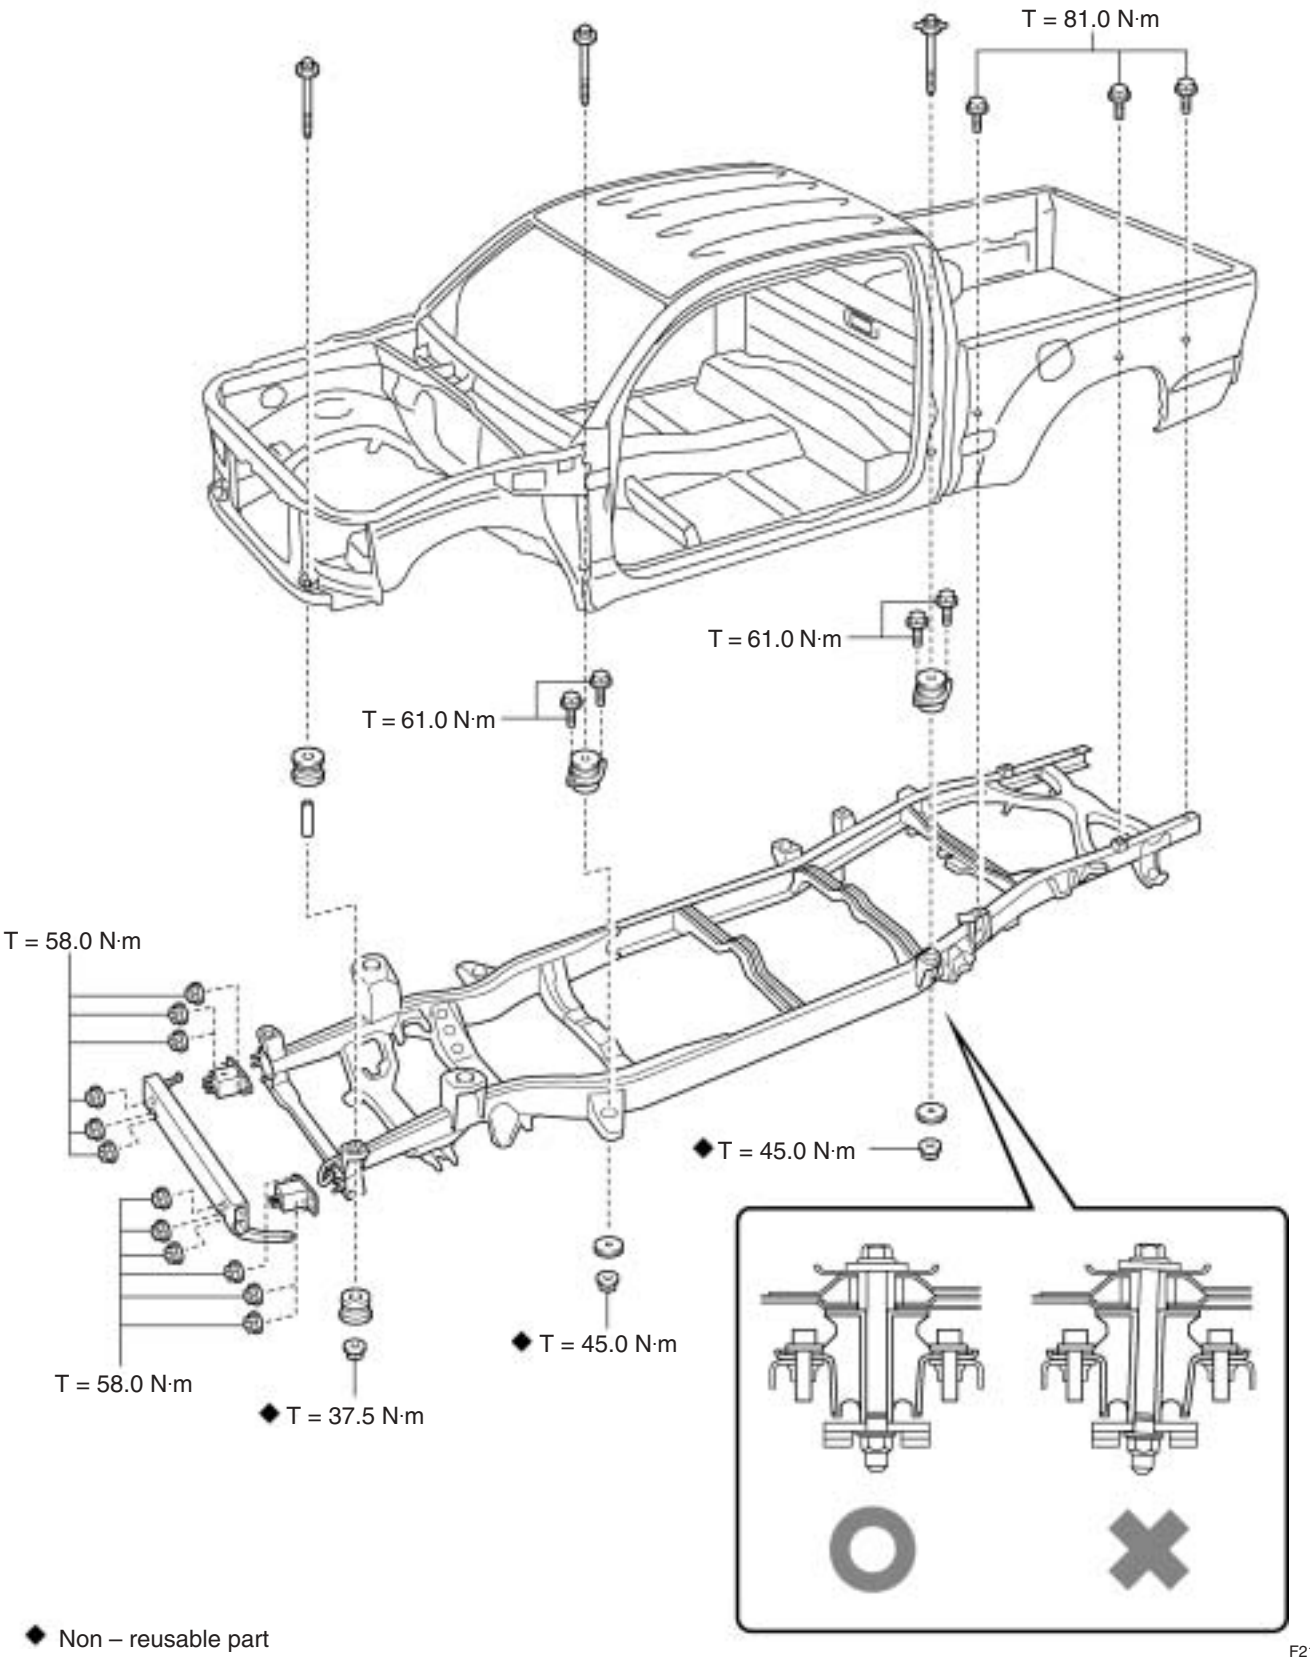

37.5 N·m (382.5 kgf·cm, 27.66 ft·lbf)	45.0 N·m (459.0 kgf·cm, 33.19 ft·lbf)	58.0 N·m (591.6 kgf·cm, 42.78 ft·lbf)
61.0 N·m (622.2 kgf·cm, 44.99 ft·lbf)	81.0 N·m (826.2 kgf·cm, 59.75 ft·lbf)	—

[Double Cab]

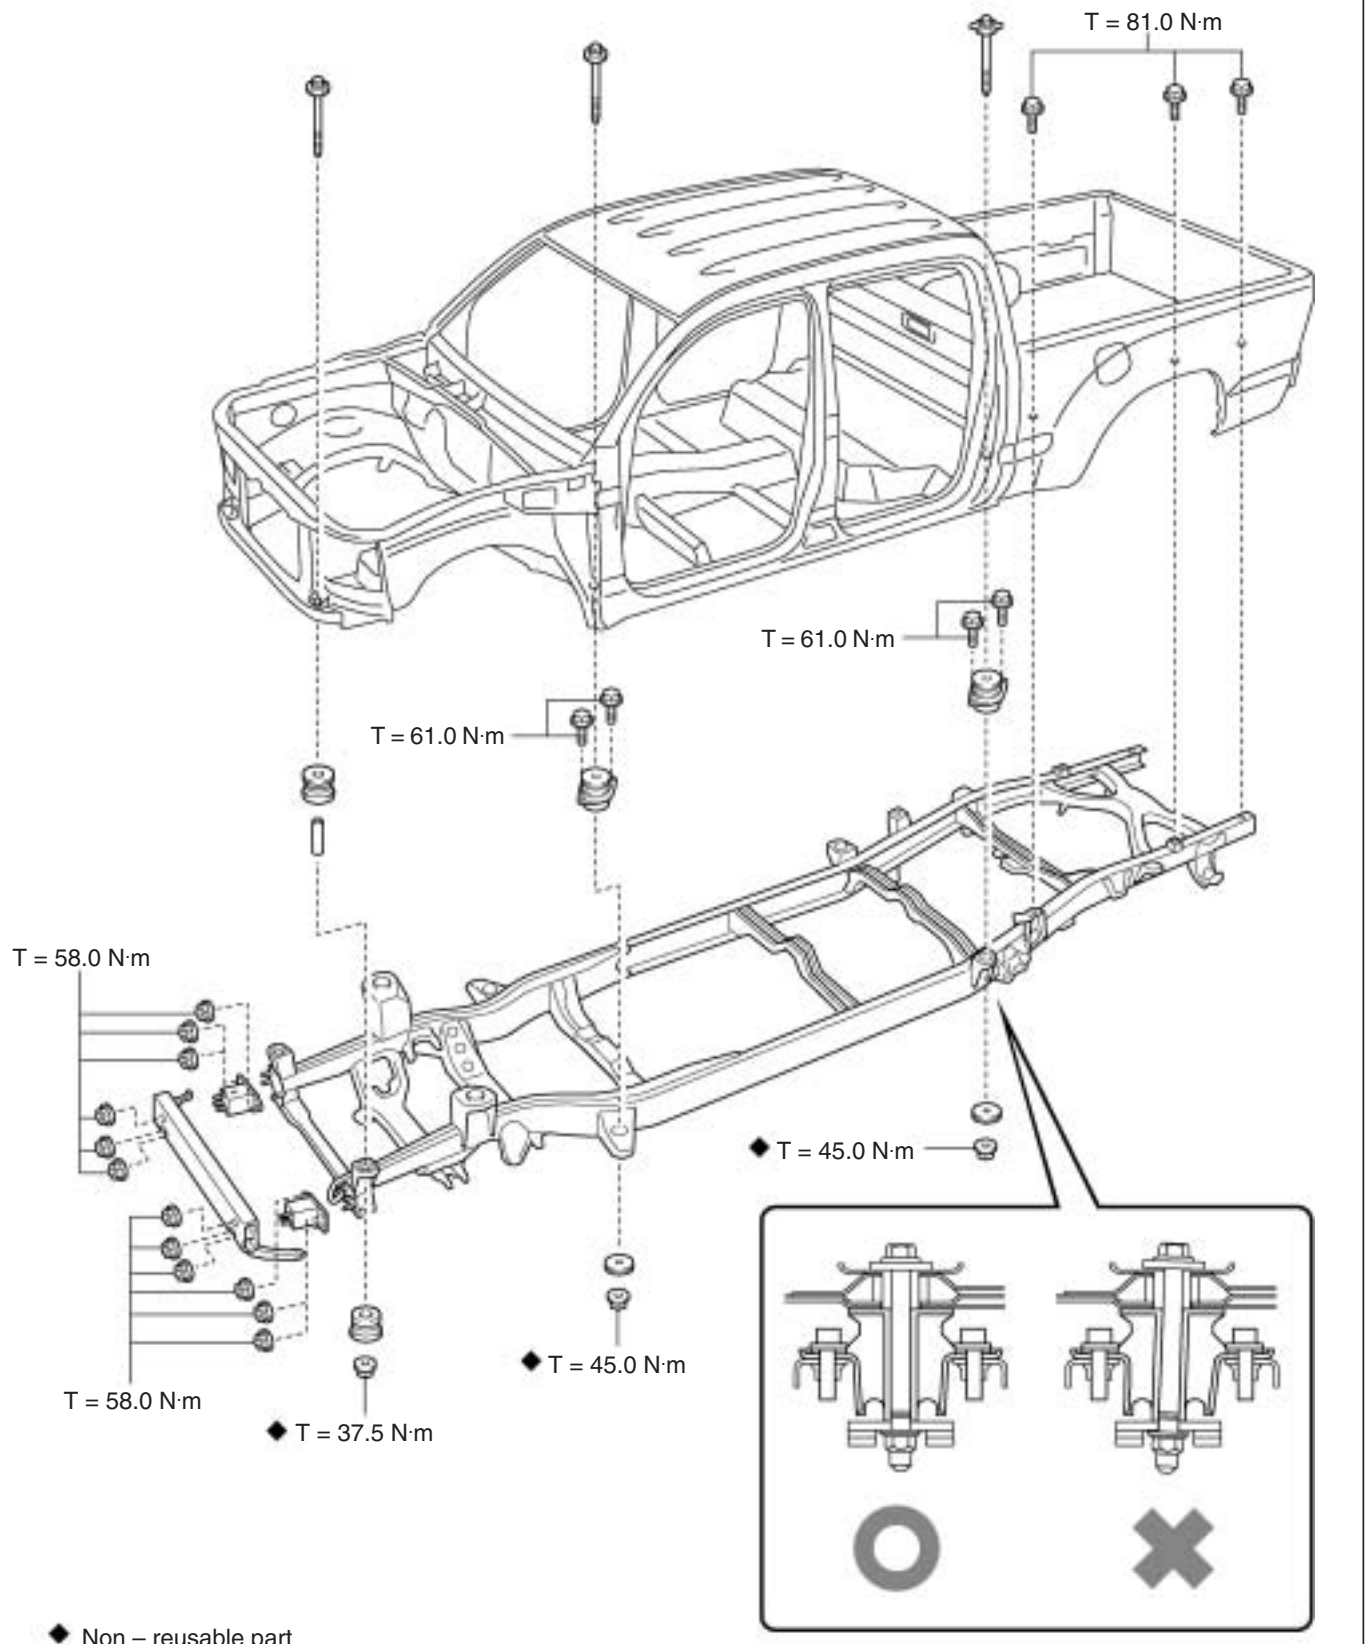

37.5 N·m (382.5 kgf·cm, 27.66 ft·lbf)	45.0 N·m (459.0 kgf·cm, 33.19 ft·lbf)	58.0 N·m (591.6 kgf·cm, 42.78 ft·lbf)
61.0 N·m (622.2 kgf·cm, 44.99 ft·lbf)	81.0 N·m (826.2 kgf·cm, 59.75 ft·lbf)	—