


OUTER PANEL INSTALLATION TORQUE

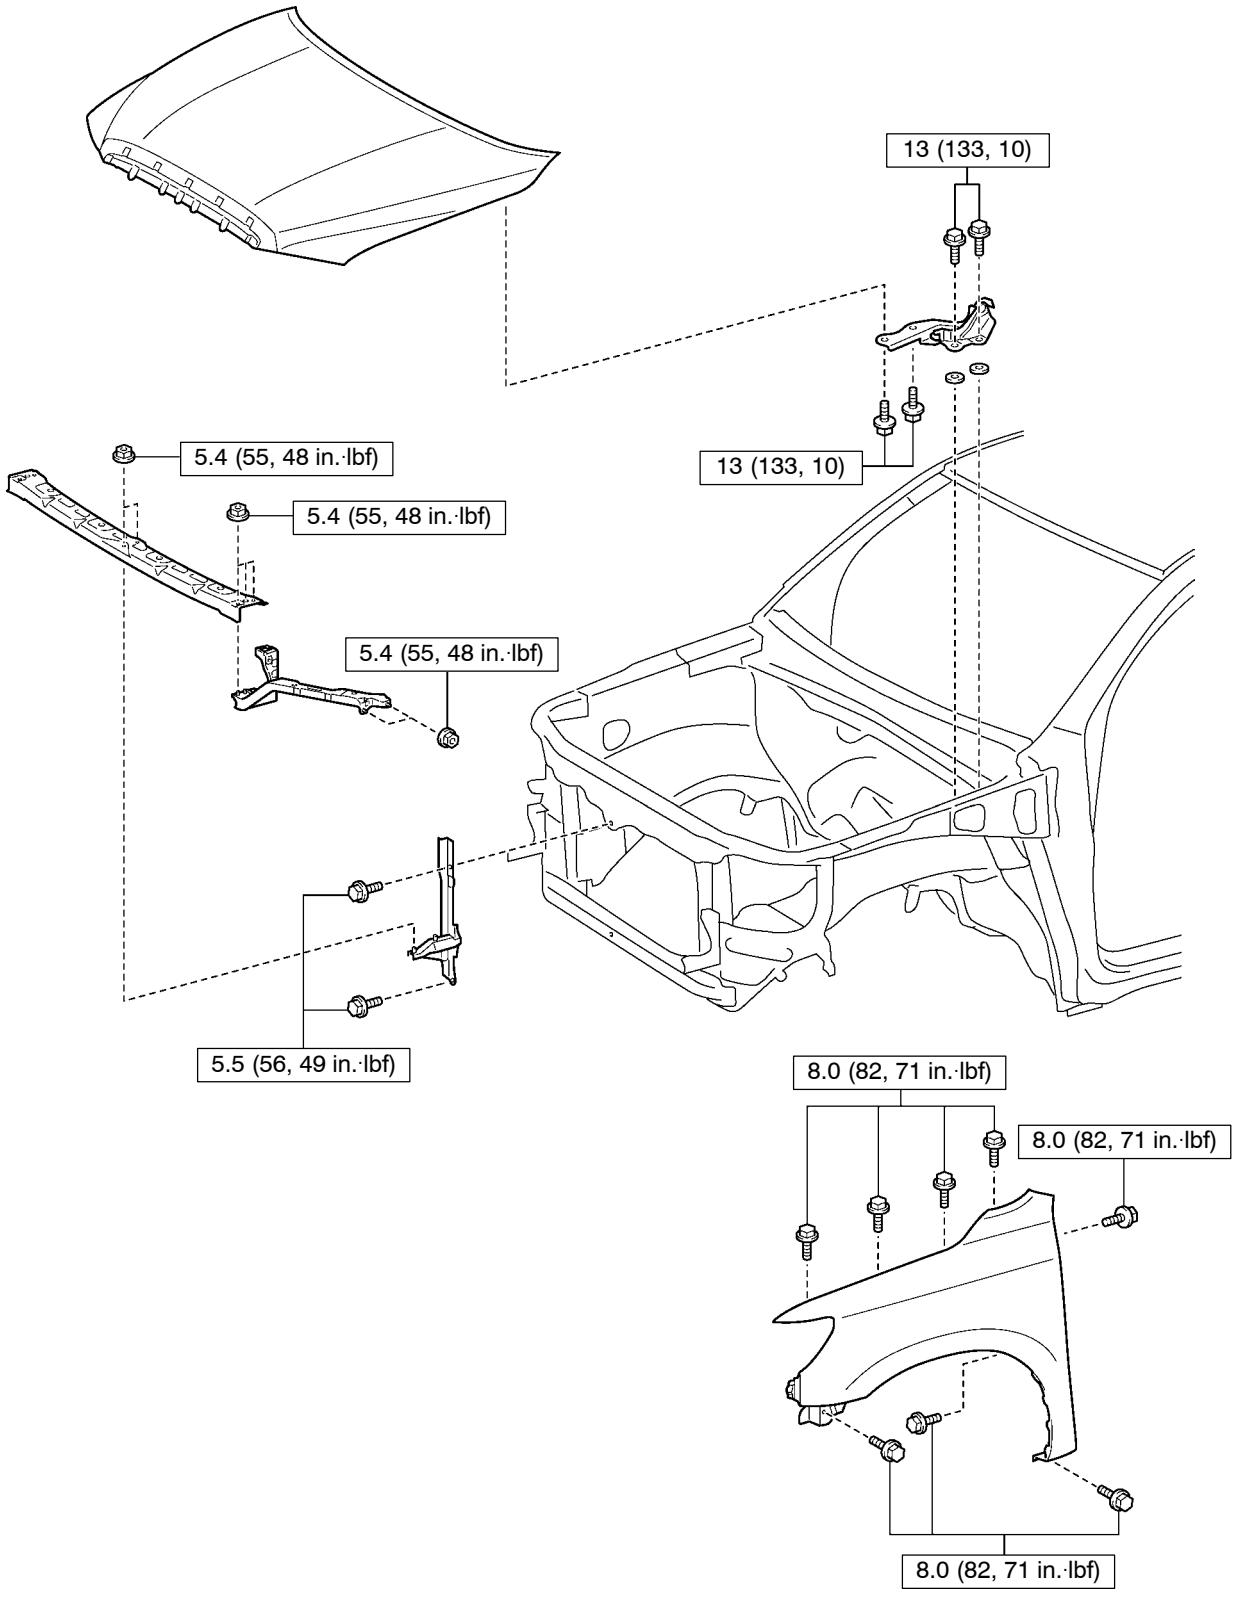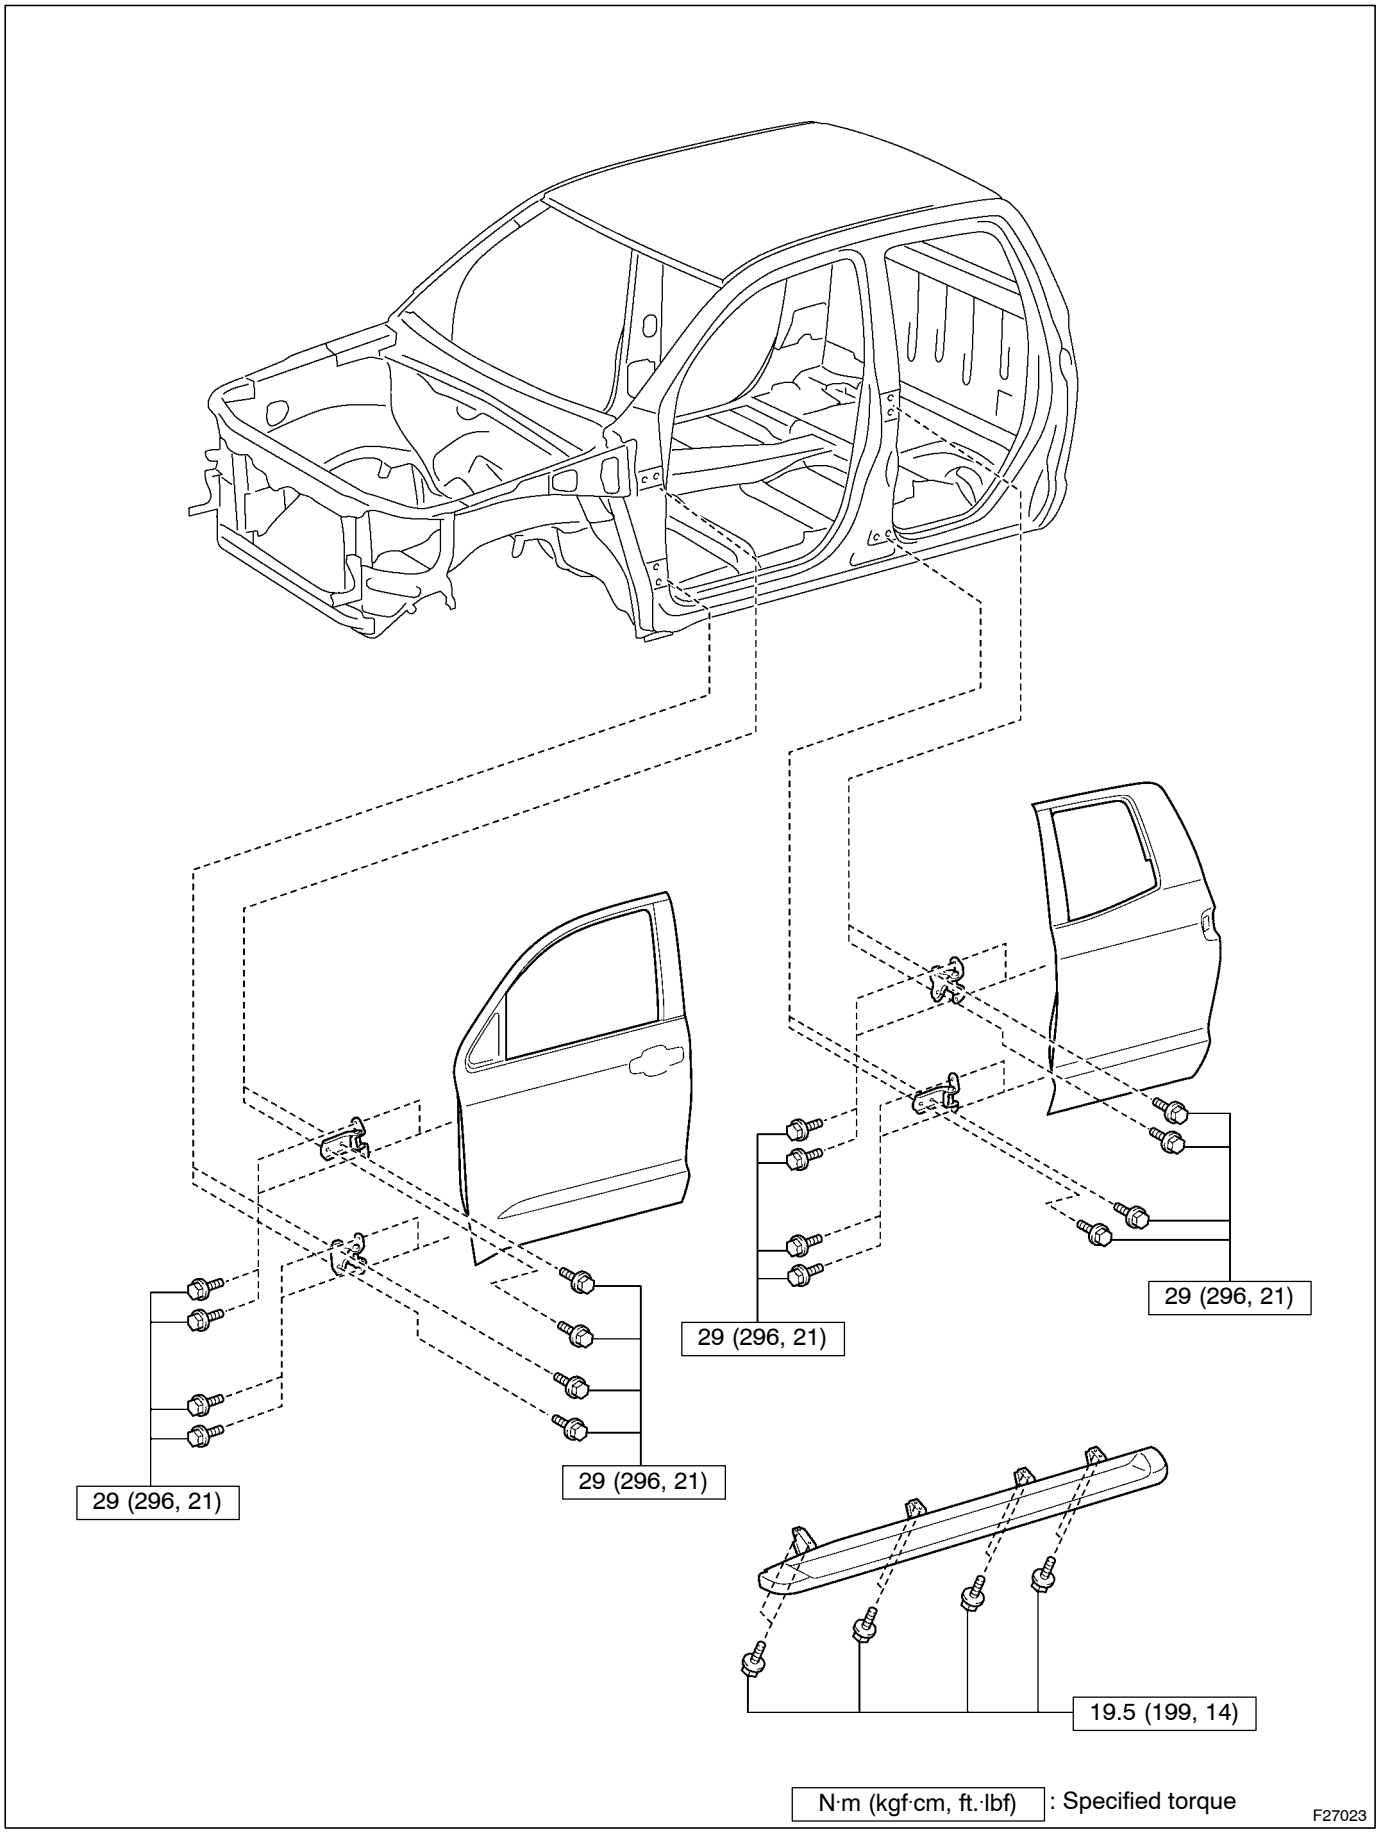


29 (296, 21)
29 (296, 21)
29 (296, 21)
29 (296, 21)
19.5 (199, 14)
N·m (kgf·cm, ft.·lbf) : Specified torque
F27023


[Regular Cab]

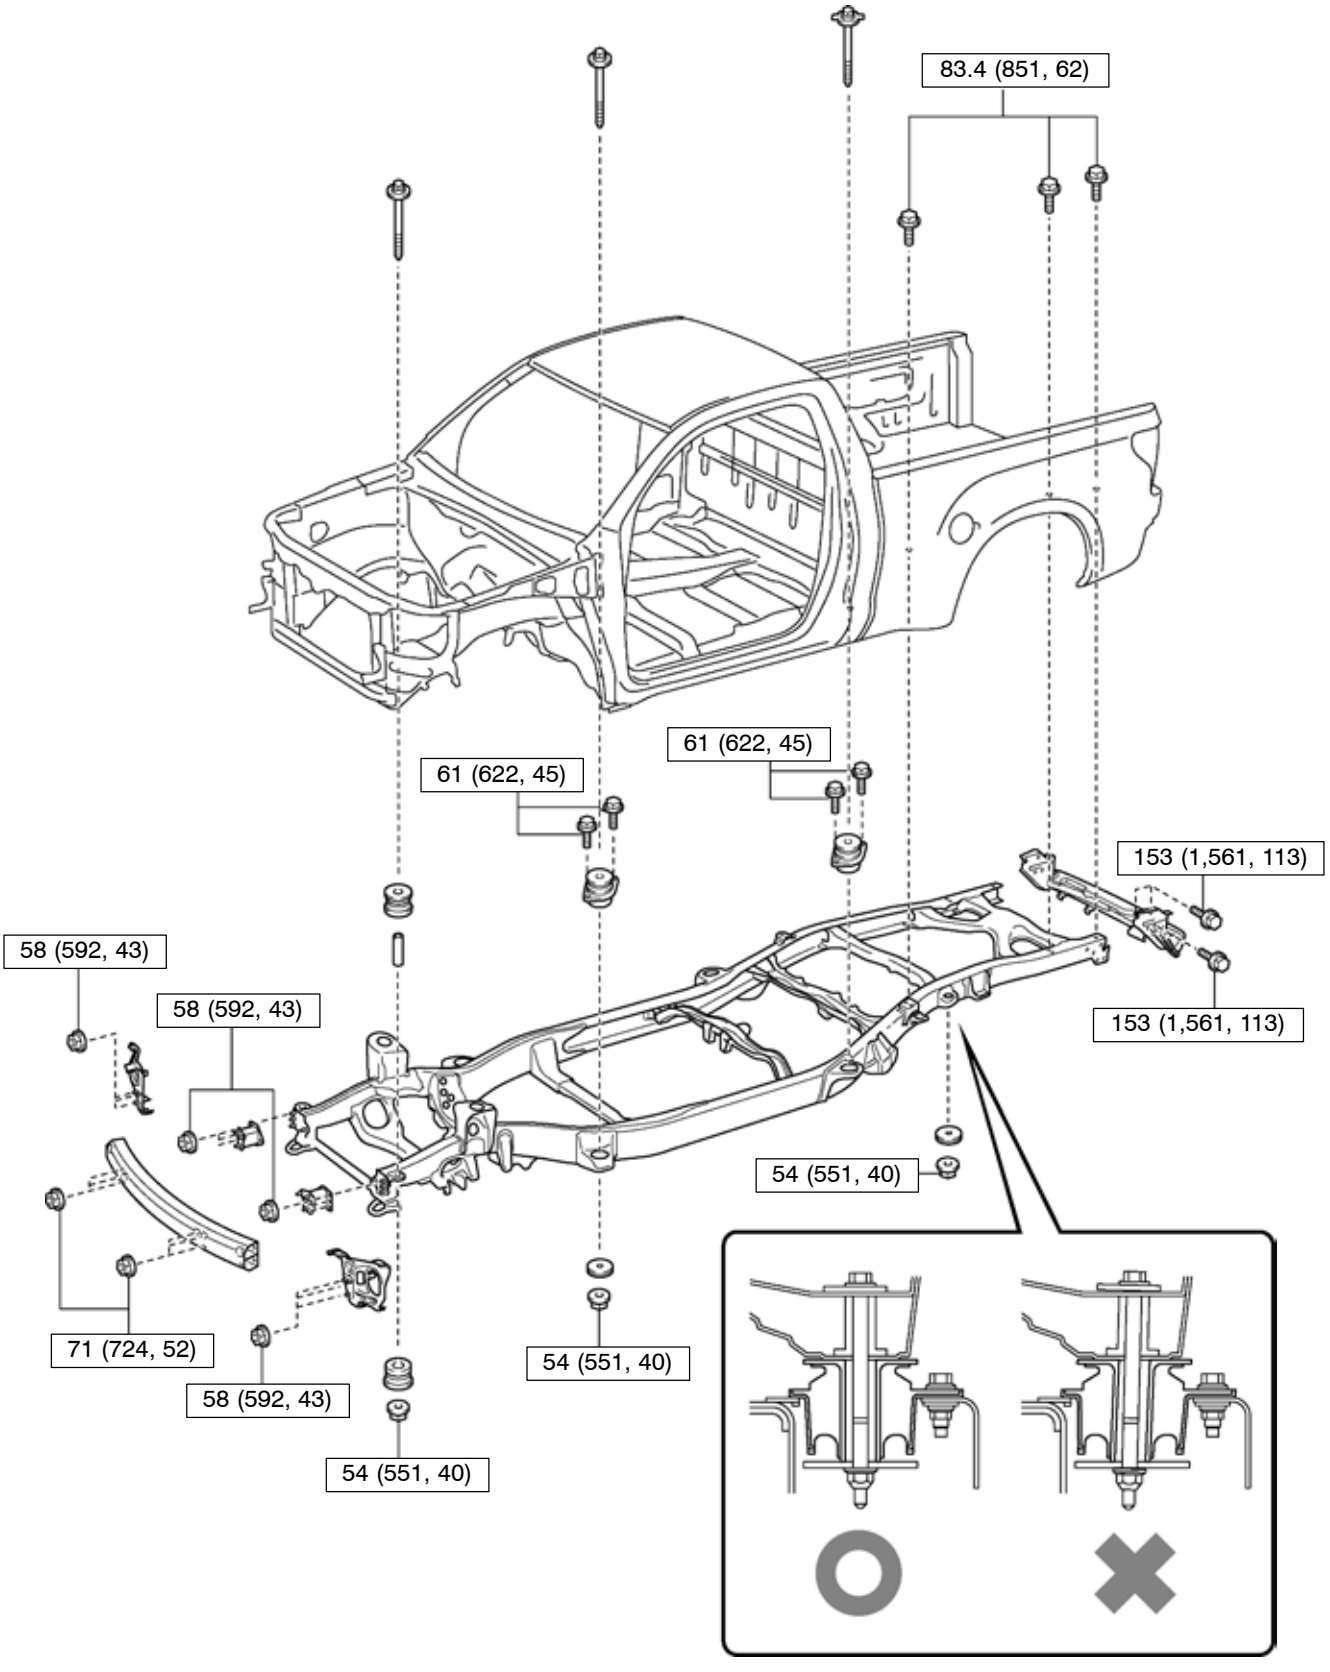



N·m (kgf·cm, ft.·lbf) : Specified torque

F27024

[Double Cab]

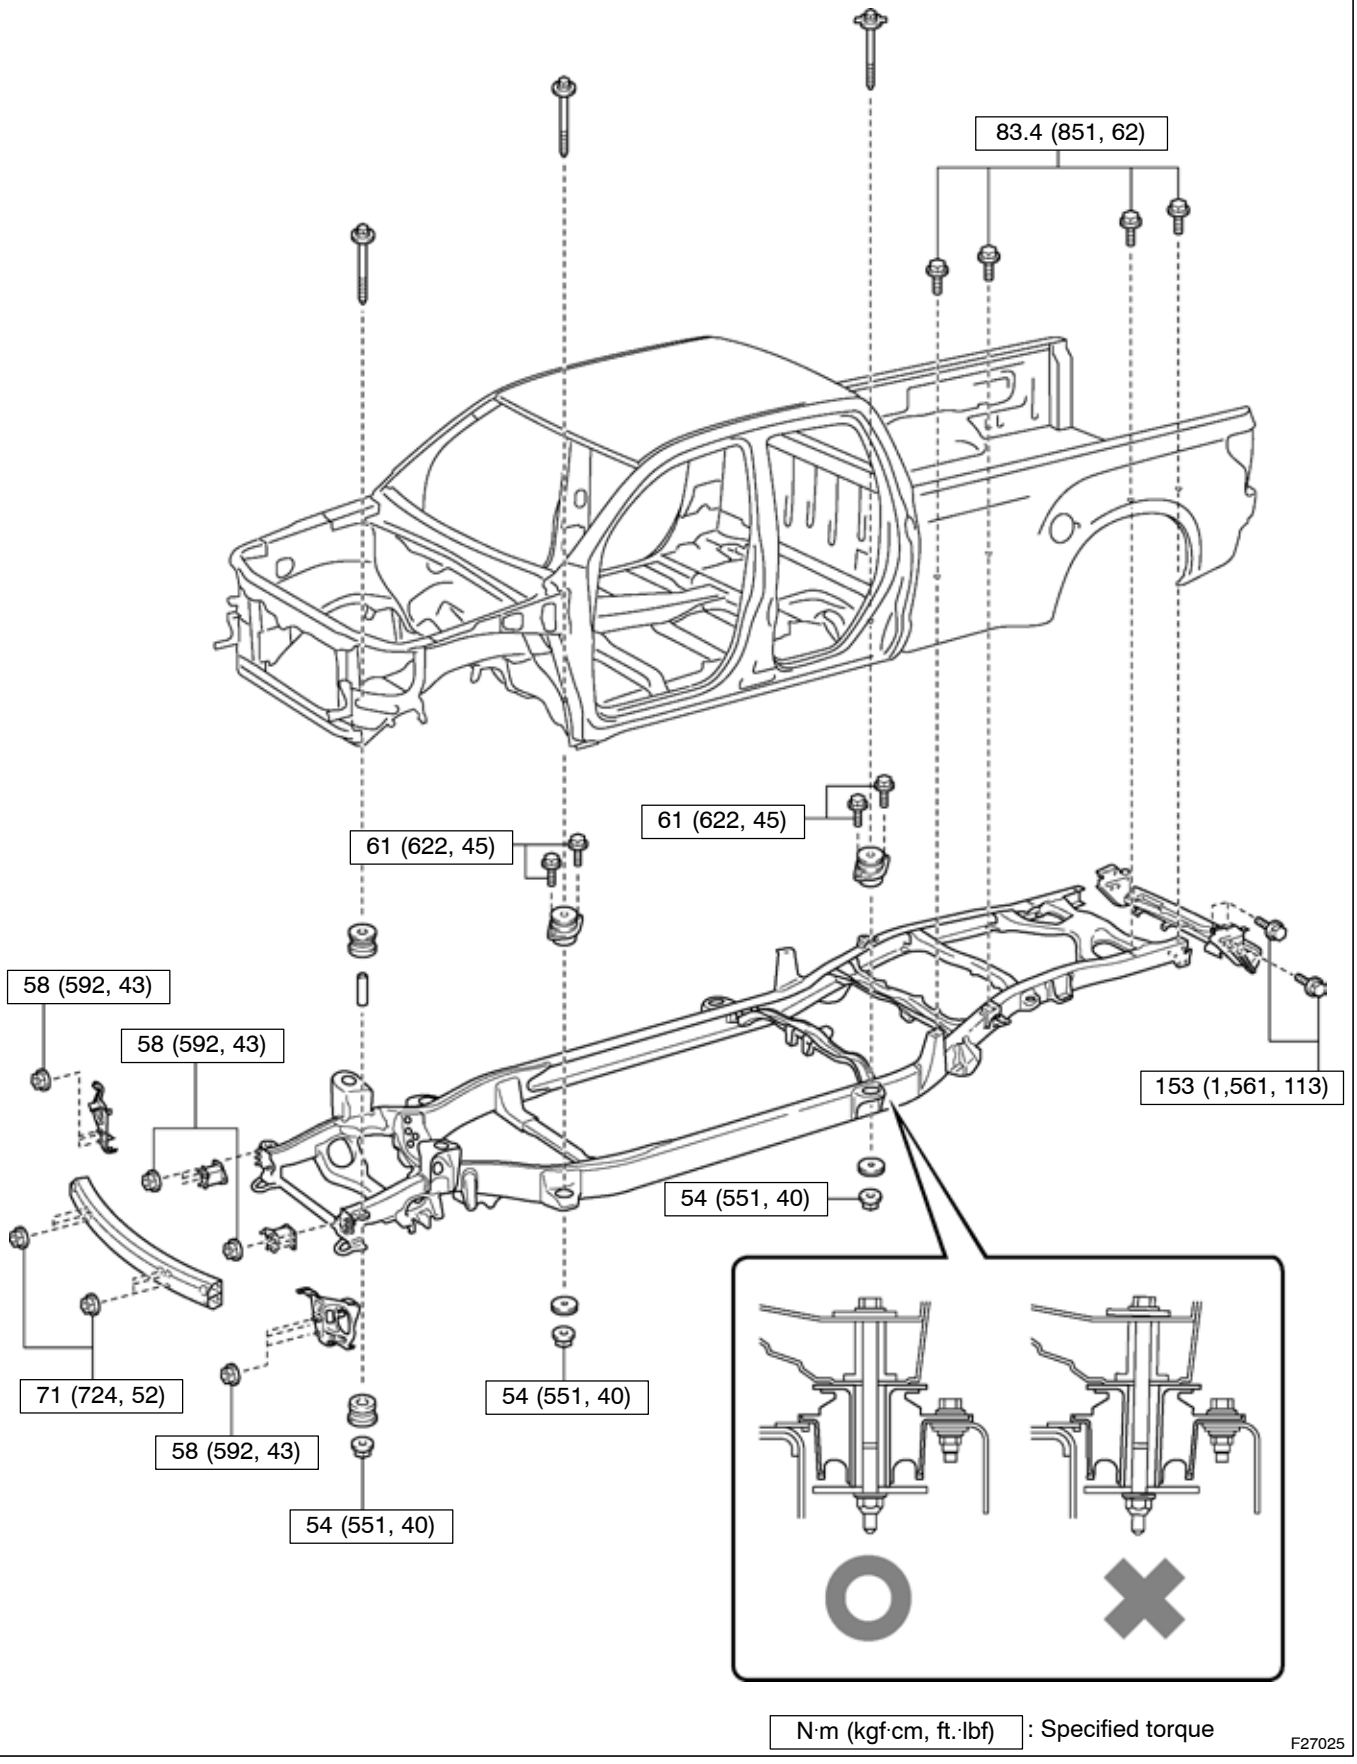
83.4 (851, 62)
61 (622, 45)
61 (622, 45)
58 (592, 43)
58 (592, 43)
153 (1,561, 113)
54 (551, 40)
71 (724, 52)
54 (551, 40)
58 (592, 43)
54 (551, 40)
N·m (kgf·cm, ft.·lbf) : Specified torque
F27025

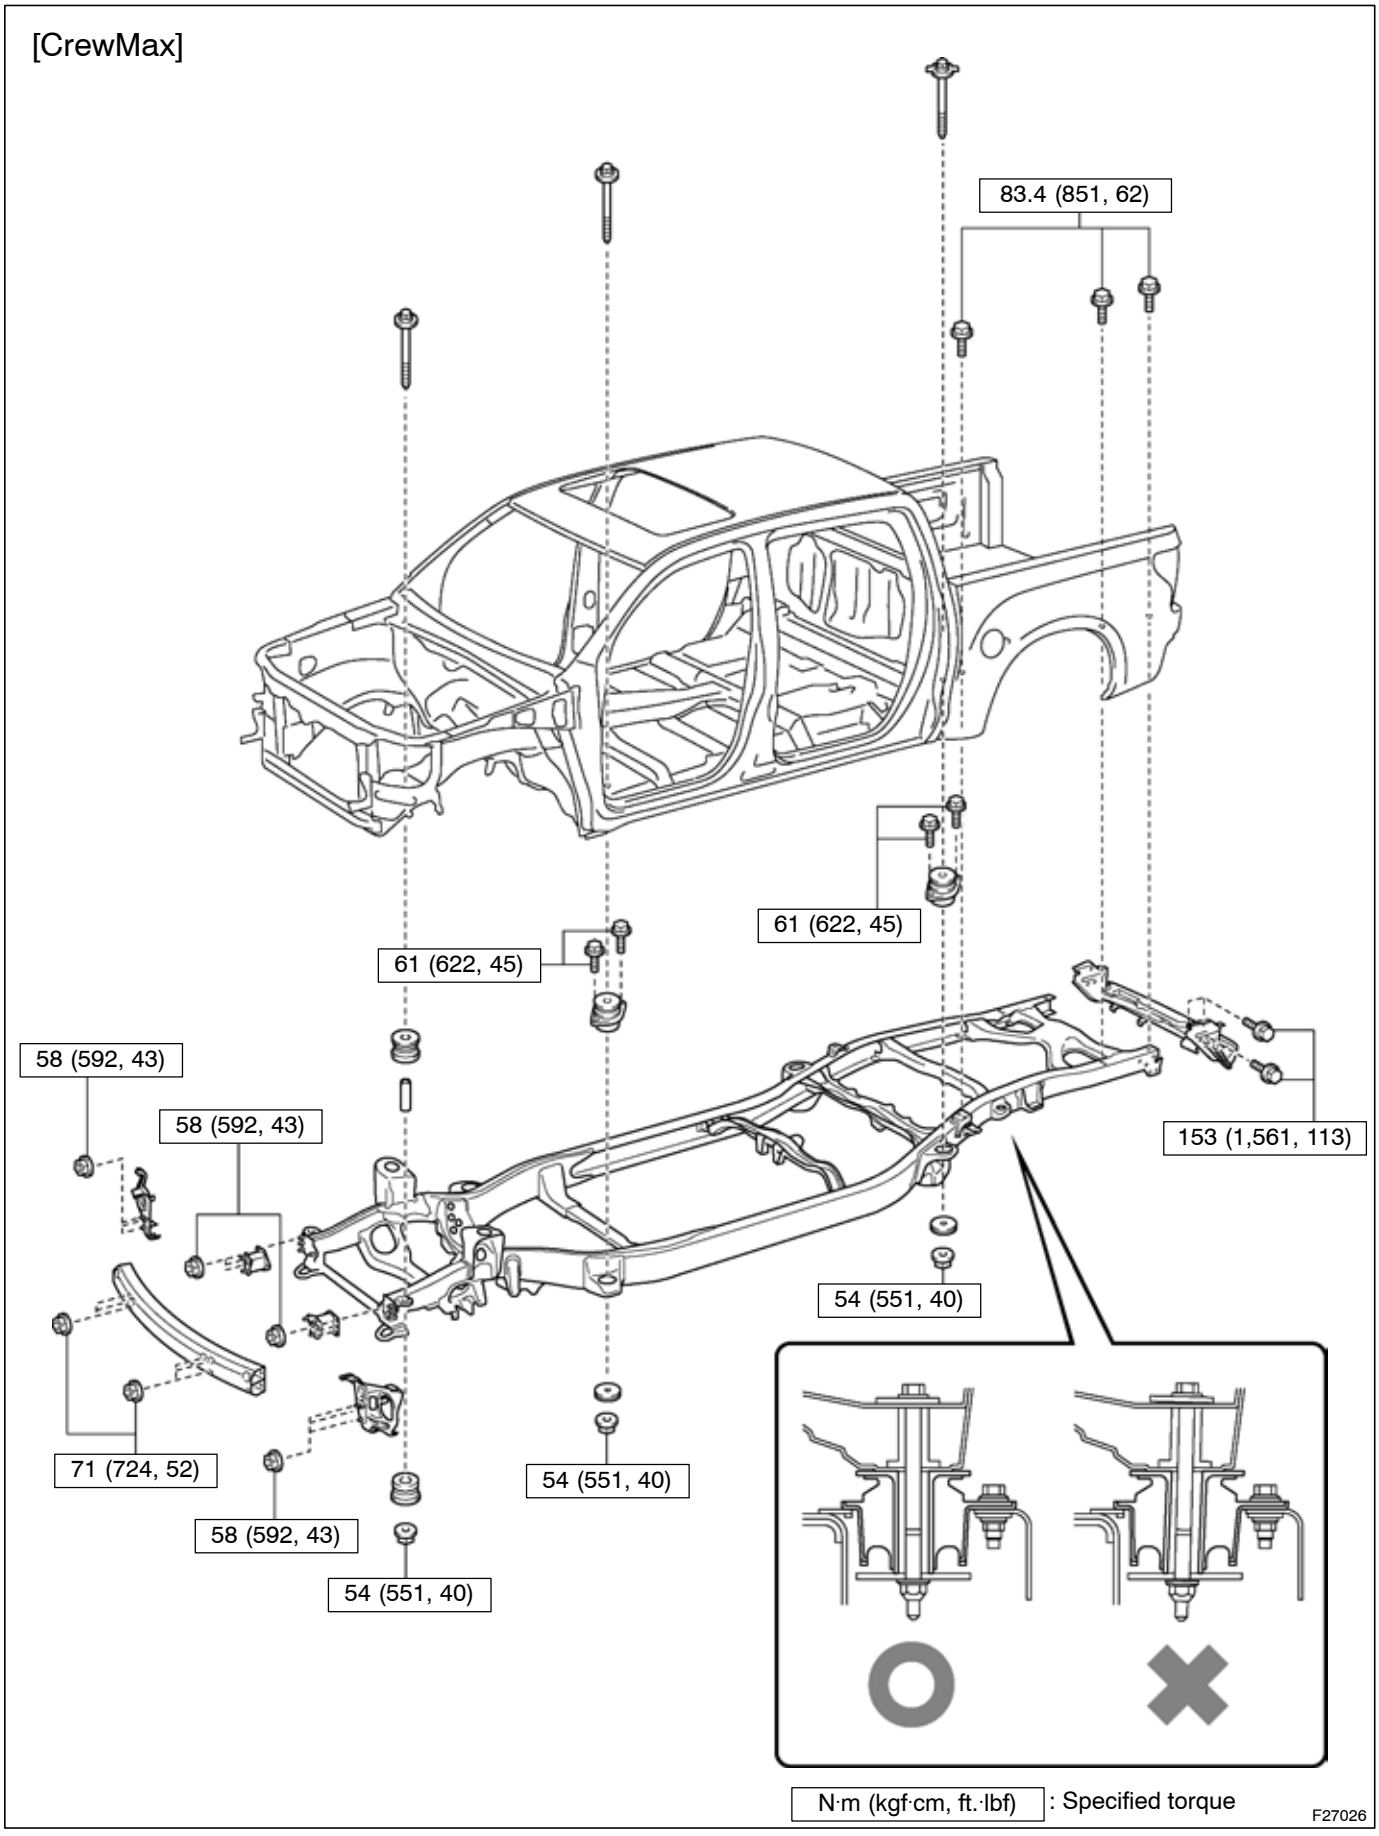
[CrewMax]
83.4 (851, 62)
61 (622, 45)
61 (622, 45)
58 (592, 43)
58 (592, 43)
153 (1,561, 113)
54 (551, 40)
71 (724, 52)
54 (551, 40)
58 (592, 43)
54 (551, 40)
N·m (kgf·cm, ft.·lbf) : Specified torque
F27026

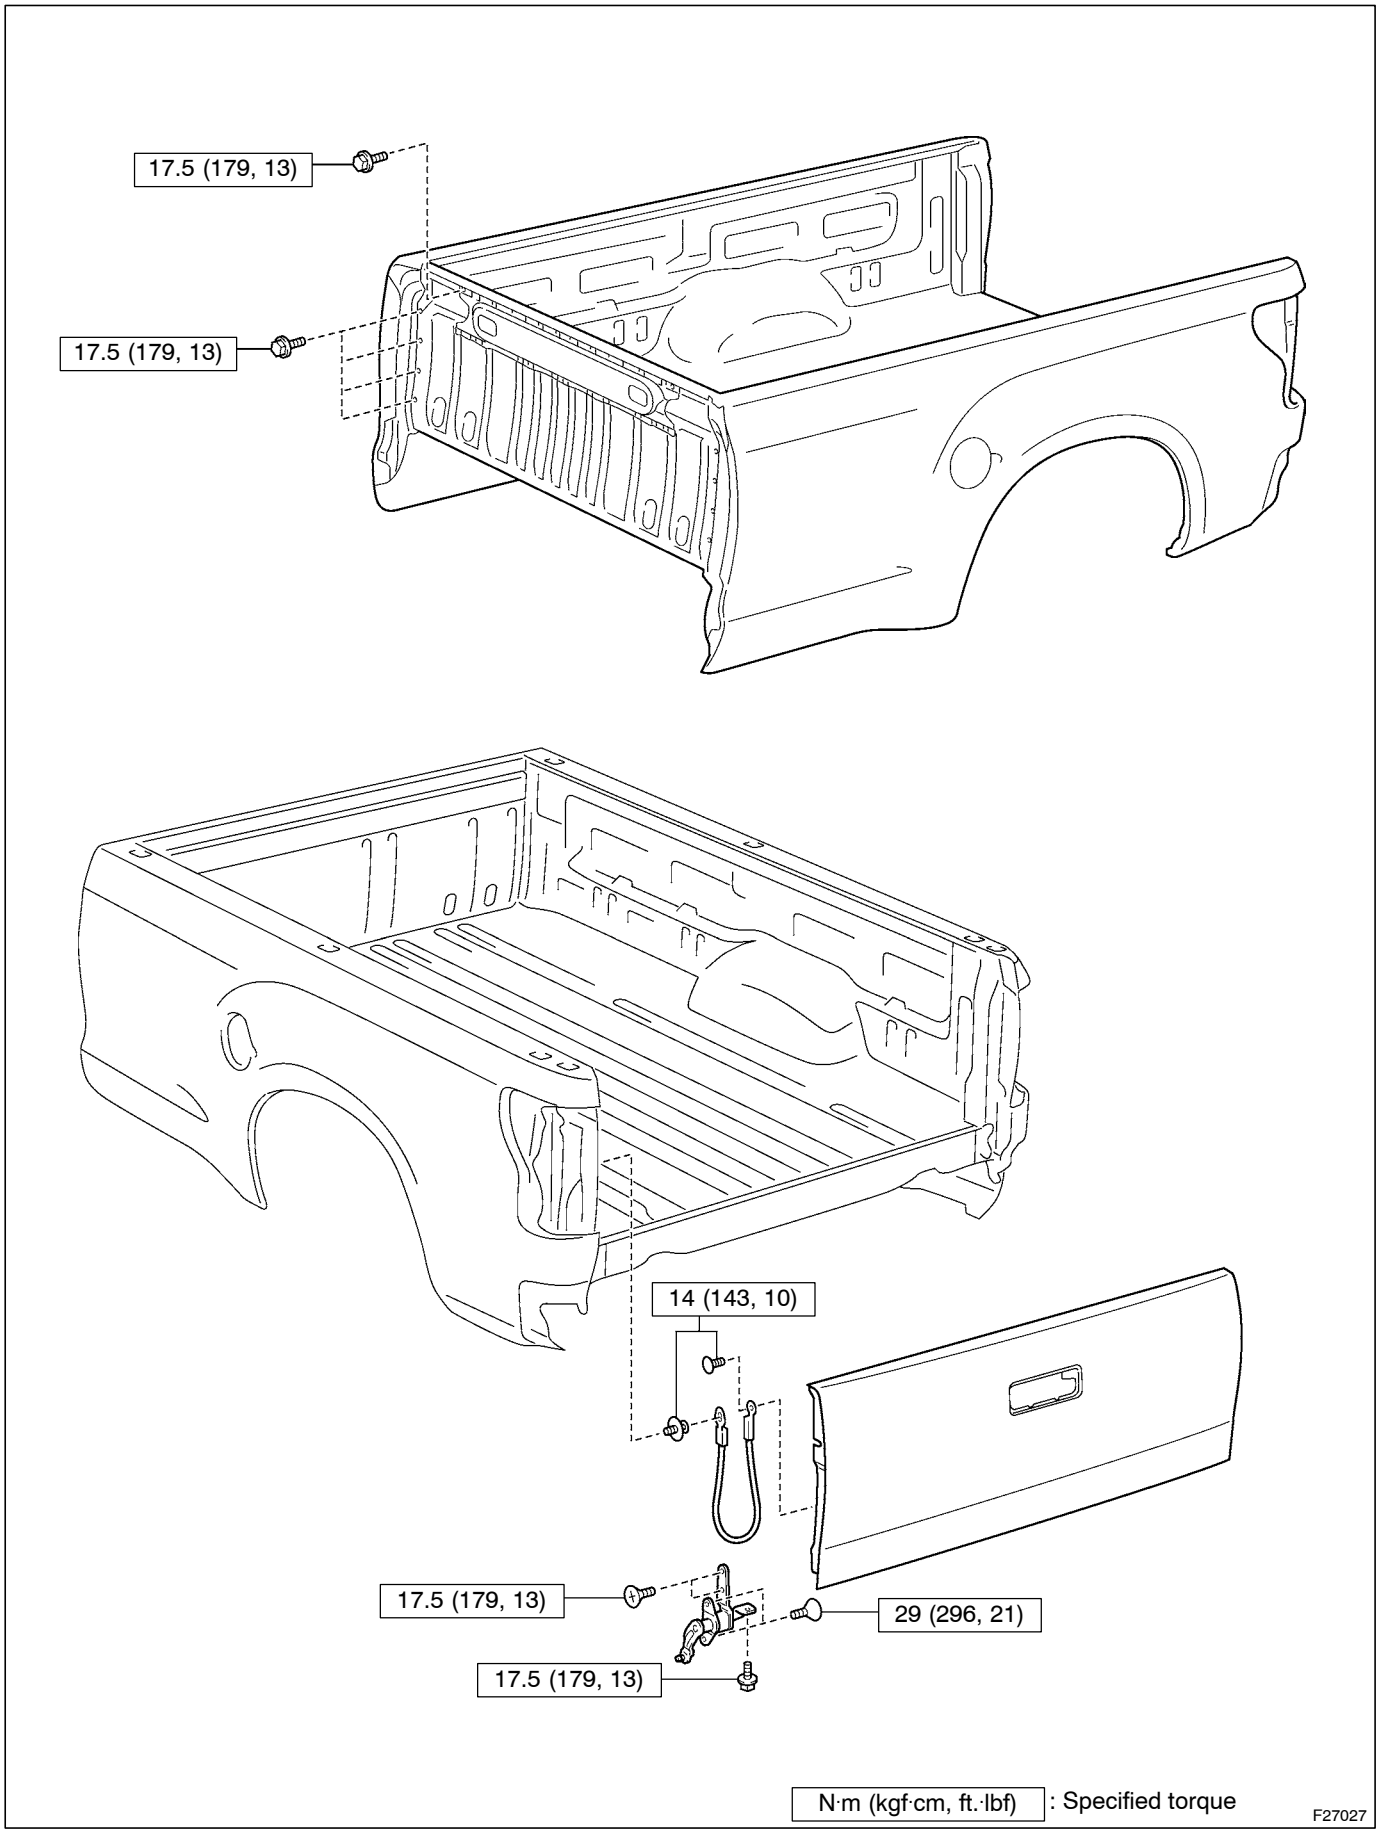
17.5 (179, 13)
17.5 (179, 13)
14 (143, 10)
17.5 (179, 13)
29 (296, 21)
17.5 (179, 13)
N·m (kgf·cm, ft.·lbf) : Specified torque
F27027