



(IG)
7. 5A
MET
1 4M
Y
(*1)
16
D35
Junction
Connector
17
B
(*1)
B
(*2)
L
1 A
1 E
2 A (*3)
2 E (*4)
5V IC
CPU
CAN Controller
CAN I/F
I/F
Buzzer
20 A
20 E
21 A
21 E
24 A (*3)
24 E (*4)
D1(A), (E)
Combination Meter
W
18
16
W
G
7
5
R
D42
Junction
Connector
BR
D3



∗ 1 : w/ Daytime Running Light
∗ 2 : w/o Daytime Running Light
∗ 3 : Except ∗4
∗ 4 : S/D From Aug. 2007 Production
(BAT)
7. 5A
ECU–B
2
1
L
25 AA2
L
L
2 4S
30 4B
6
BECU
D33(A), (E)
Main Body ECU
CANL
CANH
DCTY
GND1
KSW
22 A -- 23 A (∗3)
22 E -- 23 E (∗4)
26
21 4A
1
17 4E
9
7 4D
Y
1
D19
Unlock Warning SW
2
W
R
R
(LHD)
1
J2
Door Courtesy SW (Front LH)
R
(RHD)
1
J1
Door Courtesy SW (Front RH)
W–B
(RHD)
W–B
(LHD)
W–B
(LHD)
1 5A
3
6A
W–B
(RHD)
D2
D1

D 1
White

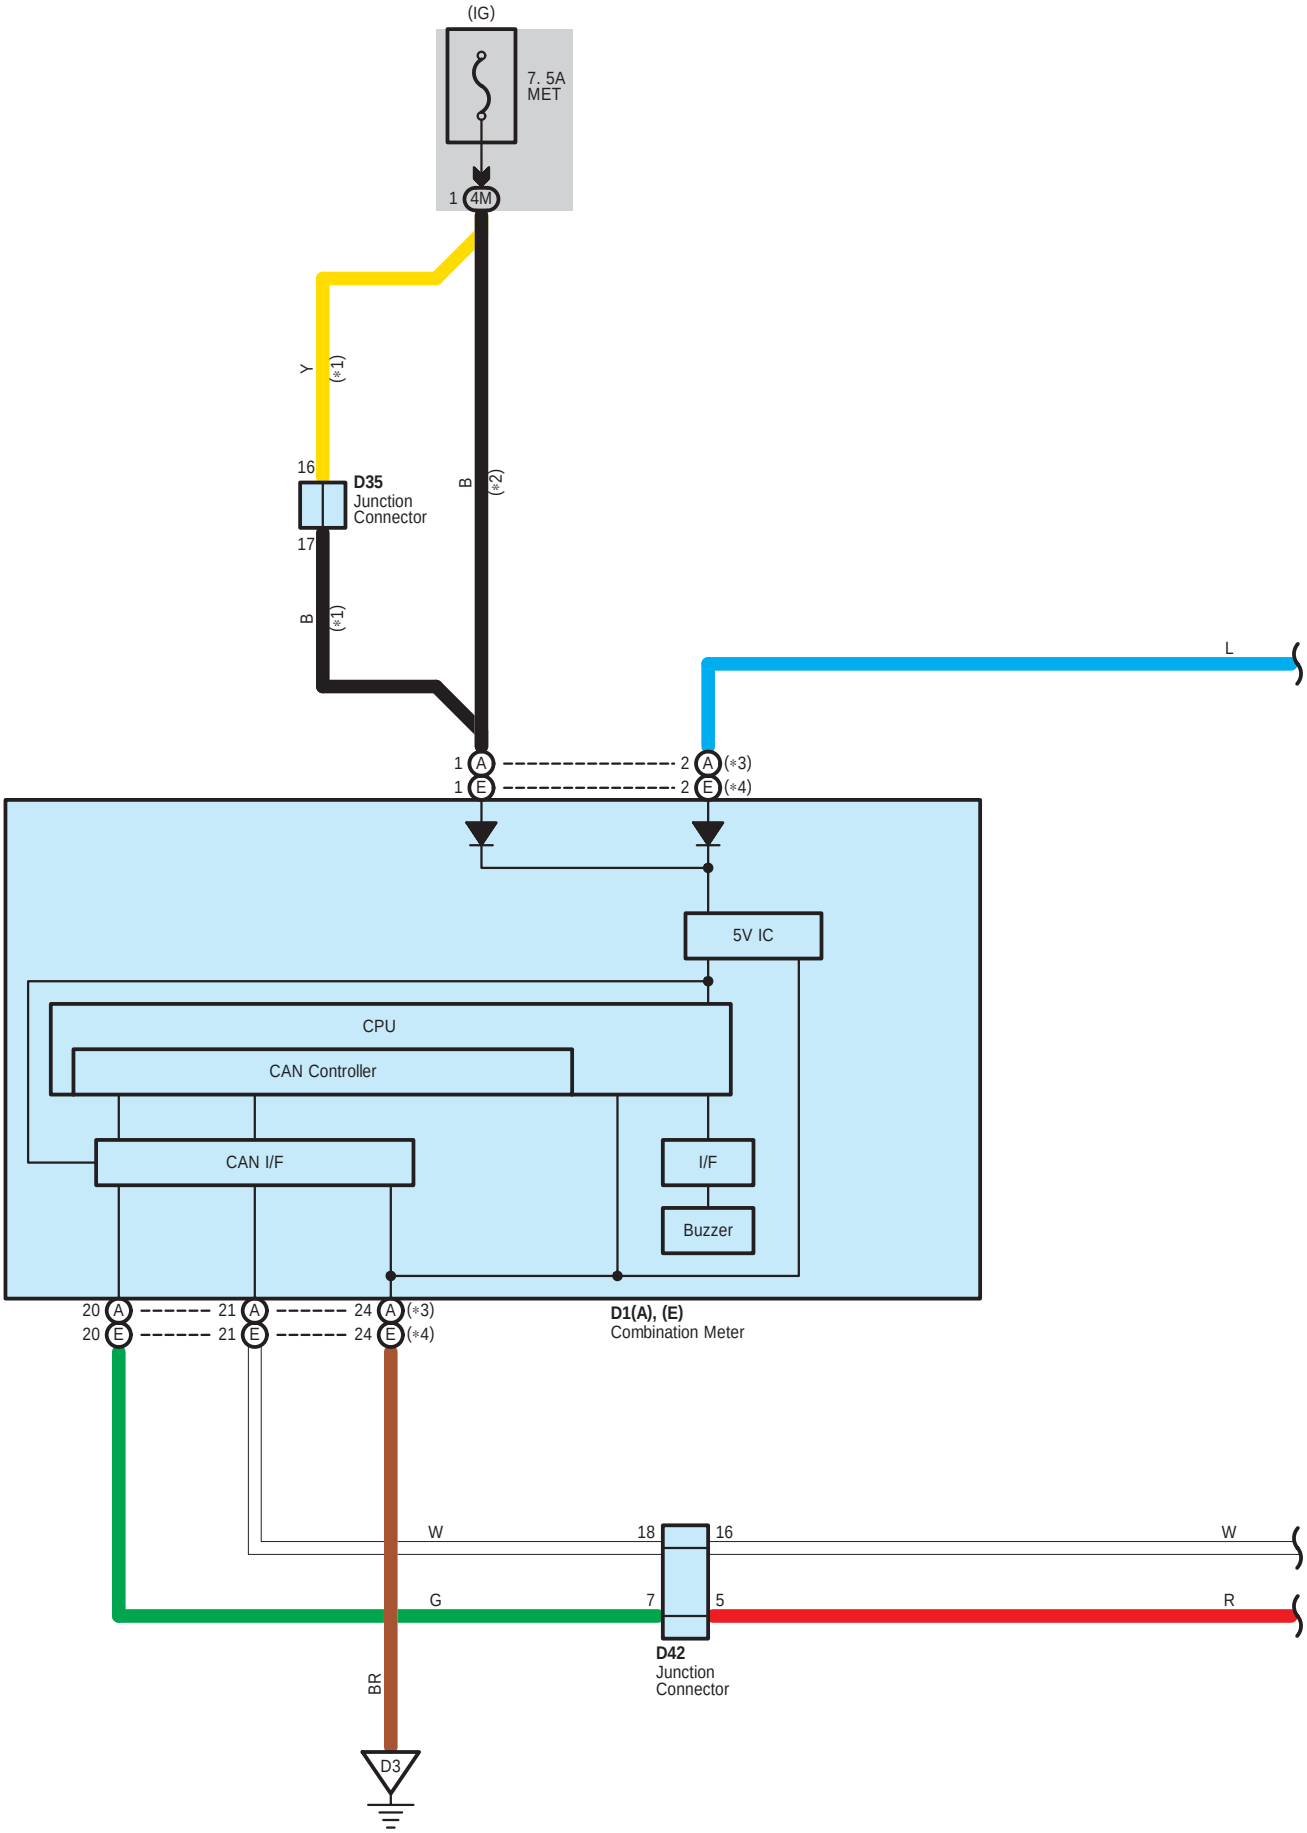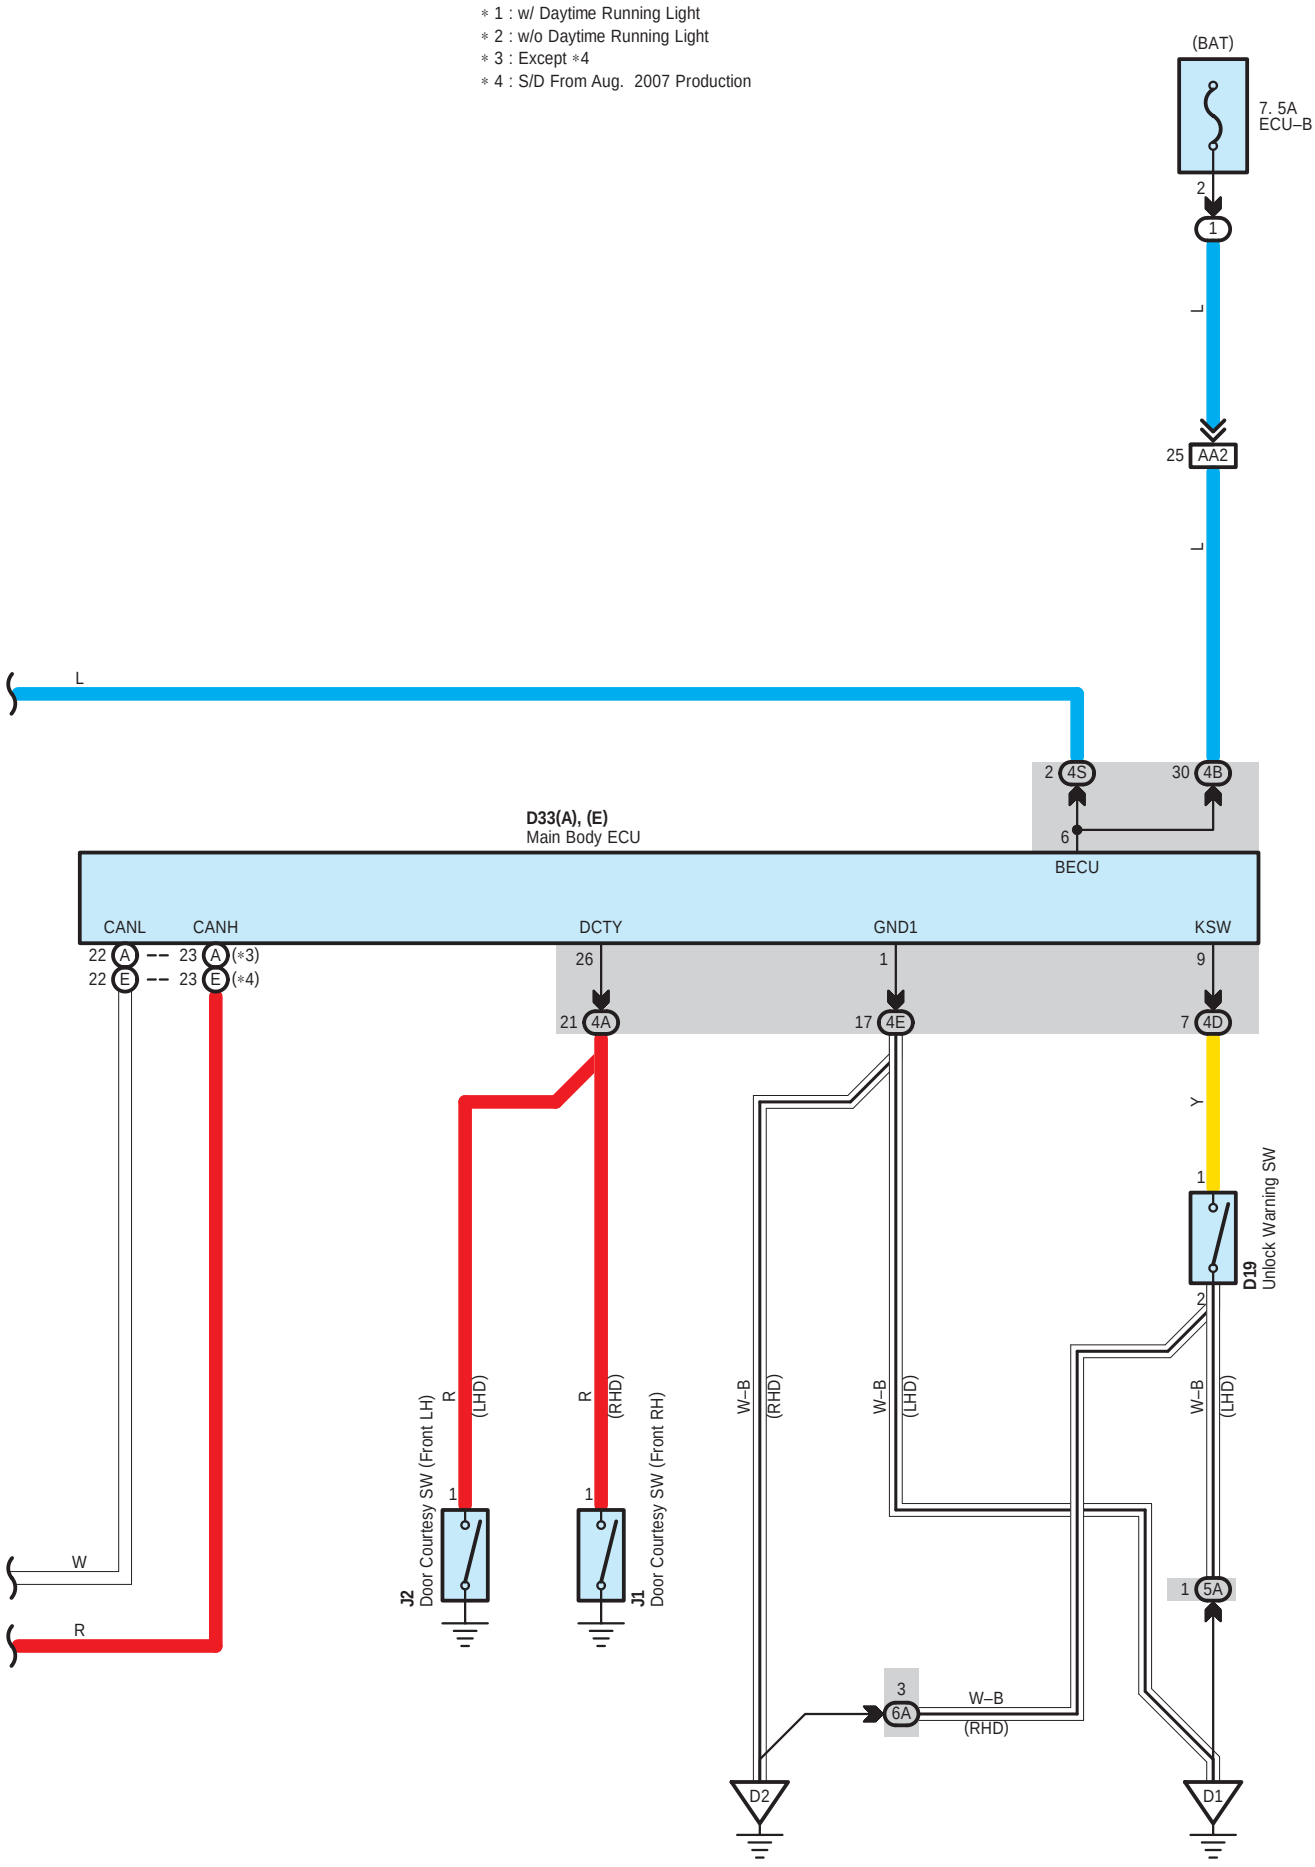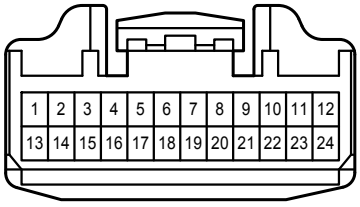


(S/D From Aug. 2007 Production)

D 1
White

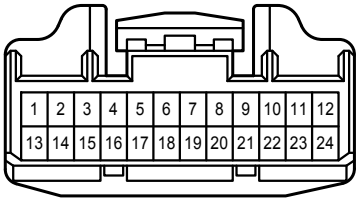


(H/B, S/D Before Aug. 2007 Production)

D 19
White




D 33
White

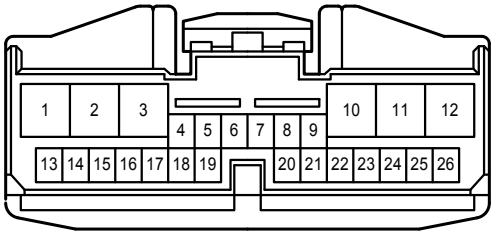


(S/D From Aug. 2007 Production)

D 33
White

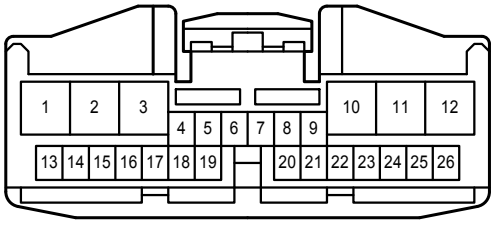


(H/B, S/D Before Aug. 2007 Production)

D 35
White



D 42
White




J 1
White




J 2
White




4A
White

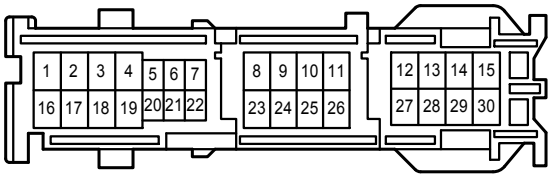


4B
White

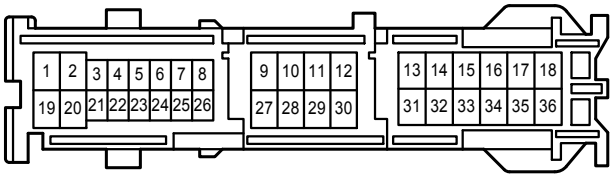


4D
White




4E
White

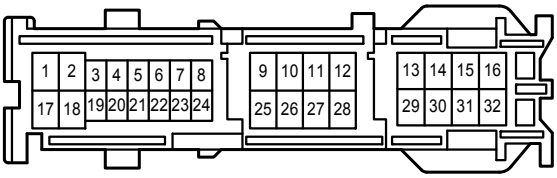

4M
White



4S
White




5A
White



6A
White

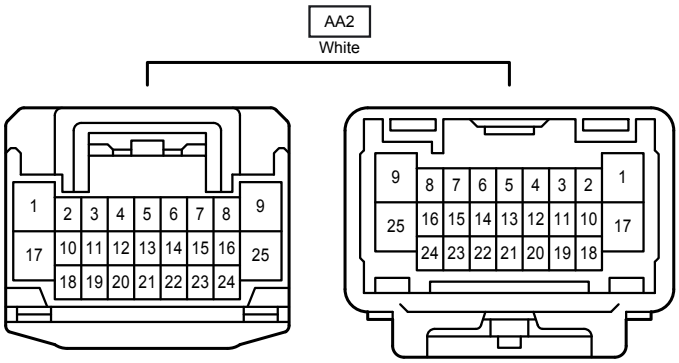


AA2
White
1
2
3
4
5
6
7
8
9
17
10
11
12
13
14
15
16
25
18
19
20
21
22
23
24
9
8
7
6
5
4
3
2
1
25
16
15
14
13
12
11
10
17
24
23
22
21
20
19
18