図16-1 ワイヤ，ラツゲージ ルーム(クーペ) (1/2)

マーク	記号		線径	線色	接続		ロケ	接続		ロケ
	C_{16A}	C_{16B}	0.5	G	ヒユーズ (テール ランプ 15A)	⑬	A-3	テール ランプ	(LH)	C-2
		C_{16C}	0.5	G	C_{16A}～C_{16B}に接続			テール ランプ	(RH)	A-2
		C_{16D}	0.5	G	C_{16A}～C_{16B}に接続			ライセンス プレート ランプ	(LH)	C-2
		C_{16E}	0.5	G	C_{16A}～C_{16B}に接続			ライセンス プレート ランプ	(RH)	B-1
	C_{18A}	C_{18B}	0.5	GO	パーキング ランプ スイツチ (L)	⑬	A-3	テール & パーキング ランプ	(RH)	A-2
		C_{18C}	0.5	GO	C_{18A}～C_{18B}に接続			テール & パーキング ランプ	(LH)	C-2
	E_{3A}	E_{3B}	0.85	GR	ストツプ ランプ スイツチ	⑬	A-3	ストツプ ランプ	(RH)	A-2
		E_{3C}	0.85	GR	E_{3A}～E_{3B}に接続			ストツプ ランプ	(LH)	C-2
	F_{11}	F_{11}'	0.85	GY	ターン シグナル & ハザード スイツチ(T_R)	⑬	A-3	リヤ ターン シグナル ランプ	(RH)	A-2
	F_{12}	F_{12}'	0.85	GB	ターン シグナル & ハザード スイツチ(T_L)	⑬	A-3	リヤ ターン シグナル ランプ	(LH)	C-2
	G_{2A}	G_{2B}	0.5	WL	バツク アツプ ランプ スイツチ	⑬	A-3	バツク アツプ ランプ	(RH)	B-2
		G_{2C}	0.5	WL	G_{2A}～G_{2B}に接続			バツク アツプ ランプ	(LH)	C-1
	H_4	H_4'	0.3	YL	フユーエル レベル ウオーニング ランプ	⑬	A-3	フユーエル レベル ウオーニング スイツチ		B-3
	H_5	H_5'	0.3	YR	フユーエル ゲージ	⑬	A-3	フユーエル センダ ゲージ		B-3
	H_8	H_8'	0.3	LB	フユーエル ゲージ (－)	⑬	A-3	フユーエル センダ ゲージ (－)		B-3
	X_{2A}	X_{2B}	0.85	BR	サーキツト オープニング リレー (F_P)	⑬	A-3	フユーエル ポンプ	(F_P) ⑱	B-3
	Z_{1A}	Z_{1B}	0.85	WB	ボデー アース (フロア ワイヤ)	⑬	A-3	リヤ コンビネーシヨン ランプ RH (－)		A-2
		Z_{1C}	0.5	WB	Z_{1A}～Z_{1B}に接続			リヤ コンビネーシヨン ランプ LH (－)		C-2
		Z_{1E}	0.3	WB	Z_{1A}～Z_{1B}に接続			バツク アツプ ランプ RH (－)		B-2
		Z_{1F}	0.3	WB	Z_{1A}～Z_{1B}に接続			バツク アツプ ランプ LH (－)		C-1
		Z_{1H}	0.85	WB	Z_{1A}～Z_{1B}に接続			フユーエル ポンプ	(E_1) ⑱	B-3
	X_3	X_3'	0.5	B	サーキツト オープニング リレー (F_P)	⑱	B-3	フユーエル ポンプ	(F_P)	C-3
	Z_2	Z_2'	0.5	W	ボデー アース (ラツゲージ ルーム ワイヤ)	⑱	B-3	フユーエル ポンプ	(E_1)	C-3

無断複製禁止

図16-1 (2/2)


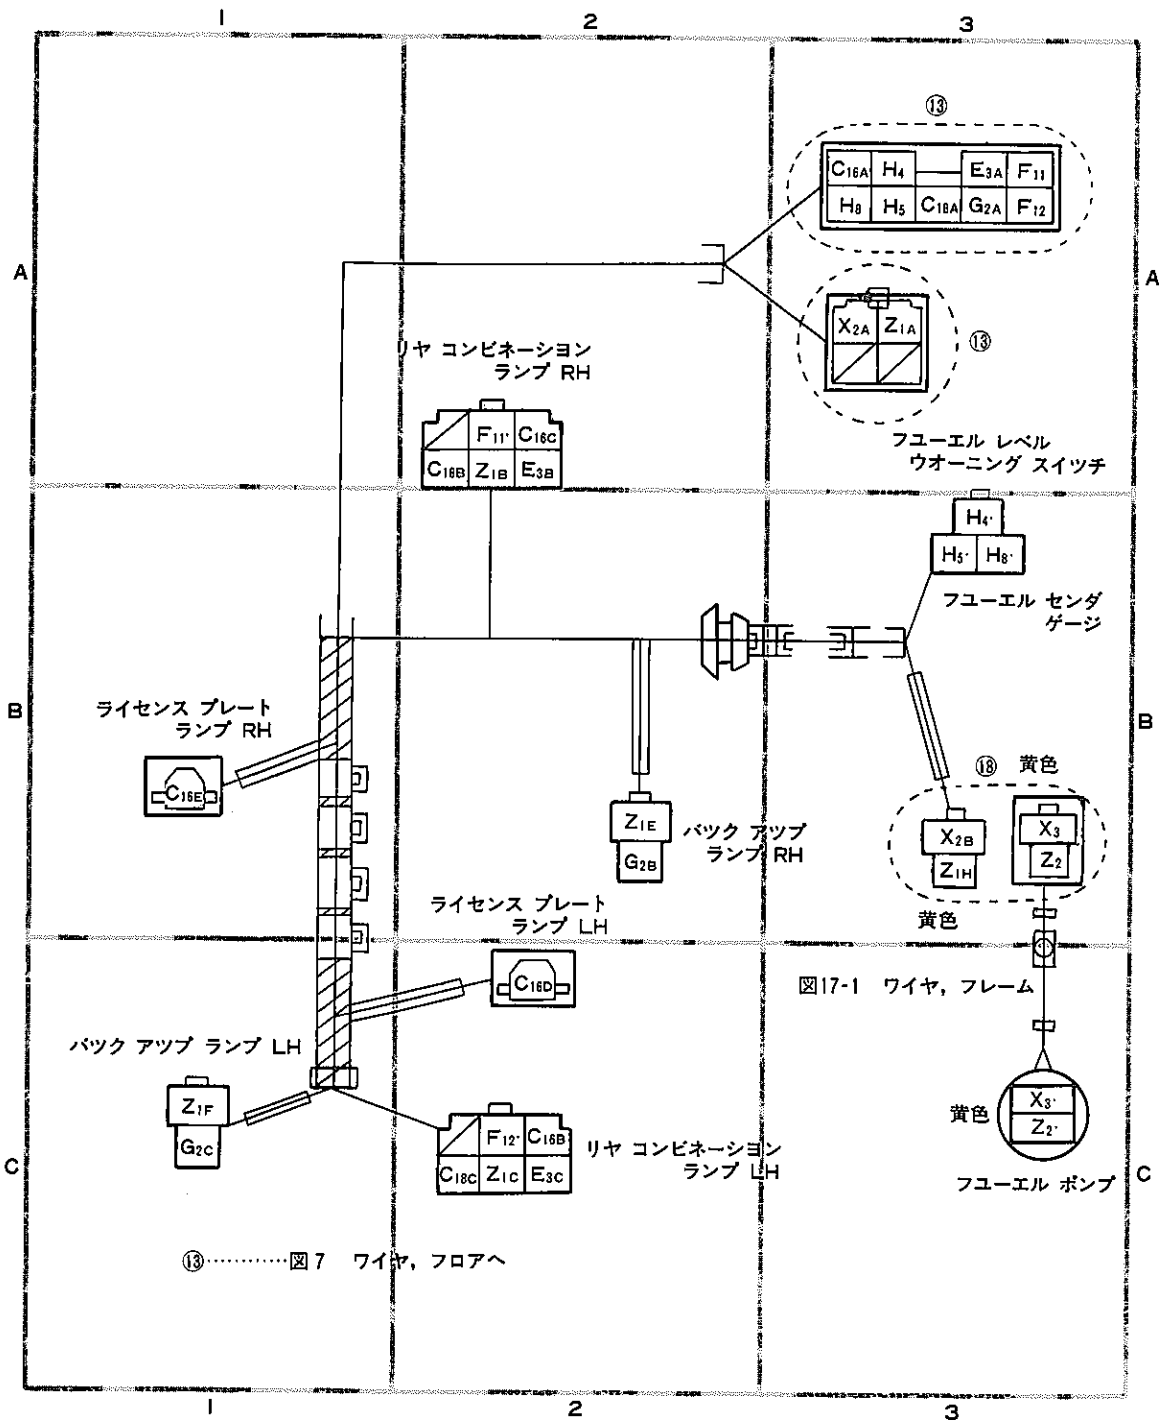


図17-1 ワイヤ，フレーム

無断複製禁止

図16-2 ワイヤ，ラツゲージ ルーム (1/1)
(クーペ リヤ スピーカ付き車〈ST，SX，GT ラリー，GT〉)

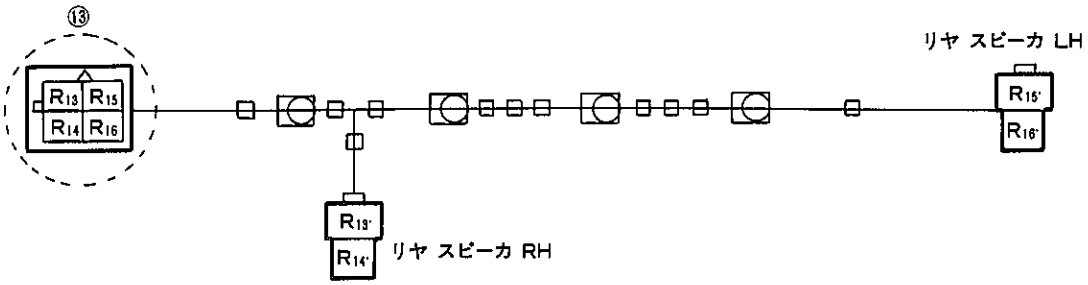

⑬……図7 ワイヤ，フロアへ

マーク	記号		線径	線色	接続		ロケ	接続		ロケ
	R_{13}	R_{13}'	0.3	BrR	ラジオ & ステレオ (RR,RH・＋)	⑬		リヤ スピーカ RH	(＋)	
	R_{14}	R_{14}'	0.3	BrW	ラジオ & ステレオ (RR,RH・－)	⑬		リヤ スピーカ RH	(－)	
	R_{15}	R_{15}'	0.3	BrB	ラジオ & ステレオ (RR,LH・＋)	⑬		リヤ スピーカ LH	(＋)	
	R_{16}	R_{16}'	0.3	BrY	ラジオ & ステレオ (RR,LH・－)	⑬		リヤ スピーカ LH	(－)	


無断複製禁止

図16-3 ワイヤ，ラツゲージ ルーム（リフトバツク）（1/2）

マーク	記号		線径	線色	接続		ロケ	接続		ロケ
	C_{16A}	C_{16B}	0.5	G	ヒユーズ （テール ランプ 15A）	⑬	B-1	テール ランプ （RH）		A-3
		C_{16C}	0.5	G	C_{16A}～C_{16B}に接続			ライセンス プレート ランプ（RH）		A-3
		C_{16D}	0.5	G	C_{16A}～C_{16B}に接続			ライセンス プレート ランプ（LH）		A-2
		C_{16E}	0.5	G	C_{16A}～C_{16B}に接続			テール ランプ （LH）		A-1
	C_{18A}	C_{18B}	0.5	GO	パーキング ランプ スイツチ （L）	⑬	B-1	テール & パーキング ランプ （RH）		A-3
		C_{18C}	0.5	GO	C_{18A}～C_{18B}に接続			テール & パーキング ランプ （LH）		A-1
	D_{12}	D_{12}'	0.5	RW	ラツゲージ ルーム ランプ	⑬	B-1	バツク ドア スイツチ		A-2
	E_{3A}	E_{3B}	0.85	GR	ストツプ ランプ スイツチ	⑬	B-1	ストツプ ランプ （RH）		A-3
		E_{3C}	0.85	GR	E_{3A}～E_{3B}に接続			ストツプ ランプ （LH）		A-1
	F_{11}	F_{11}'	0.85	GY	ターン シグナル & ハザード スイツチ（T_R）	⑬	B-1	リヤ ターン シグナル ランプ （RH）		A-3
	F_{12}	F_{12}'	0.85	GB	ターン シグナル & ハザード スイツチ（T_L）	⑬	B-1	リヤ ターン シグナル ランプ （LH）		A-1
	G_{2A}	G_{2B}	0.5	WL	バツク アツプ ランプ スイツチ	⑬	B-1	バツク アツプ ランプ （RH）		A-3
		G_{2C}	0.5	WL	G_{2A}～G_{2B}に接続			バツク アツプ ランプ （LH）		A-1
	H_4	H_4'	0.3	LY	フユーエル レベル ウオーニング ランプ またはスピードメータ ユニツト （F_{R1}）	⑬	B-1	フユーエル レベル ウオーニング スイツチ またはフユーエル センダ ゲージ （F_R）		C-3
	H_5	H_5'	0.3	YR	フユーエル ゲージ またはスピードメータ ユニツト （F_{V1}）	⑬	B-1	フユーエル センダ ゲージ またはフユーエル センダ ゲージ （F_V）		C-3
	H_8	H_8'	0.3	LB	ボデー アース またはスピードメータ ユニツト （E_2）	⑬	B-1	フユーエル センダ ゲージ またはフユーエル センダ ゲージ （E）		C-3
	X_{2A}	X_{2B}	0.85	BR	サーキツト オープニング リレー （F_P）	⑬	B-1	フユーエル ポンプ （F_P）	⑱	C-2
	Z_{1A}	Z_{1B}	0.85	WB	ボデー アース		A-2	フユーエル ポンプ （－）	⑱	C-2
		Z_{1C}	0.85	WB	Z_{1A}～Z_{1B}に接続			ボデー アース （フロア ワイヤ）	⑬	B-1
		Z_{1D}	0.5	WB	Z_{1A}～Z_{1B}に接続			リヤ コンビネーシヨン ランプ LH （－）		A-1
		Z_{1E}	0.5	WB	Z_{1A}～Z_{1B}に接続			リヤ コンビネーシヨン ランプ RH （－）		A-3
		Z_{1F}	0.5	WB	Z_{1A}～Z_{1B}に接続			ライセンス プレート ランプ LH （－）		A-2
		Z_{1G}	0.5	WB	Z_{1A}～Z_{1B}に接続			ライセンス プレート ランプ RH （－）		A-3
	X_3	X_3'	0.5	B	サーキツト オープニング リレー （F_P）	⑱	C-2	フユーエル ポンプ （F_P）		B-2
	Z_2	Z_2'	0.5	W	ボデー アース（ラツゲージ ルーム ワイヤ）	⑱	C-2	フユーエル ポンプ （E_1）		B-2

無断複製禁止

図16-3 (2/2)

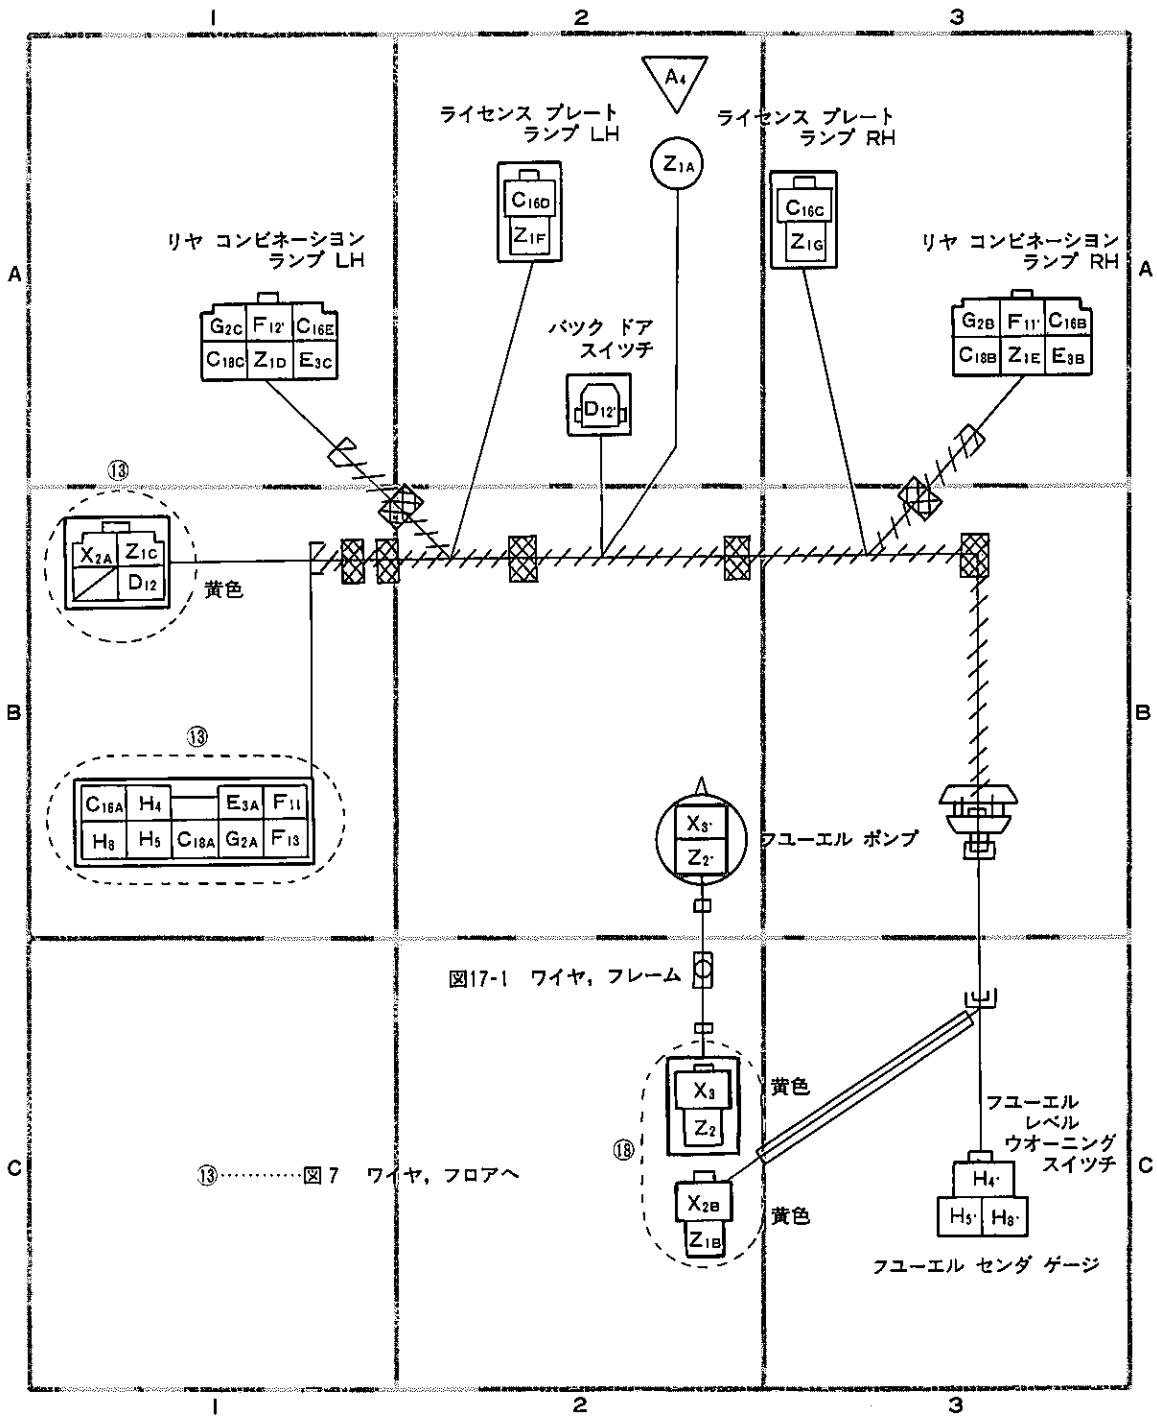

無断複製禁止