

図15-3 ワイヤ，フロント ドア，レフト（1/1）
（パワー ウインドなし〈1S-U ST, 4A-GEU, 電動フエンダ ミラー付き 1S-U SX, 3T-GTEU〉）

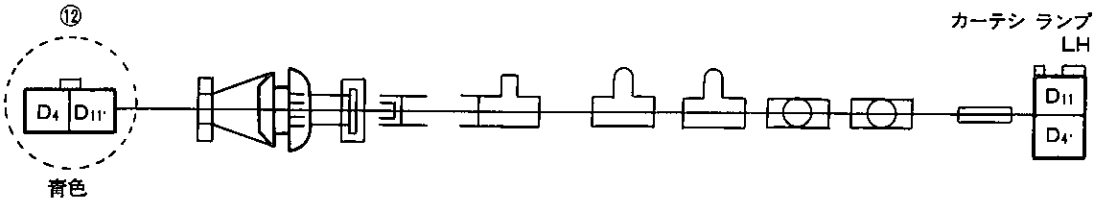

⑫……図2 ワイヤ，カウルへ

マーク	記号		線径	線色	接続		ロケ	接続		ロケ
	D_4	D_4'	0.5	B	ヒューズ（ルーム ランプ 7.5A）	⑫		カーテシ ランプ LH （＋）		
	D_{11}	D_{11}'	0.5	BW	カーテシ ランプ LH （－）			カーテシ スイッチ	⑫	

図15-4 ワイヤ，フロント ドア，レフト（1/1）
（パワー ウインドなし〈電動ドア ミラー付き 1S-U SX, 3T-GTEU〉）

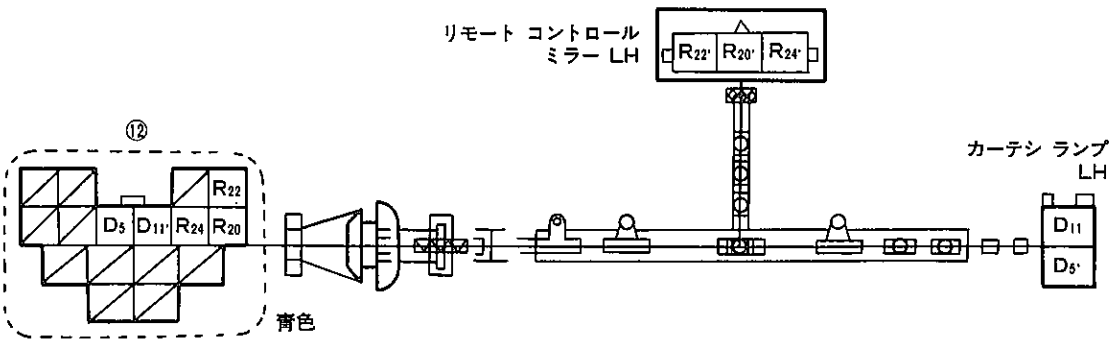


⑫……図2 ワイヤ，カウルへ

マーク	記号		線径	線色	接続		ロケ	接続		ロケ
	D_5	D_5'	0.5	B	ヒューズ（ルーム ランプ 7.5A）	⑫		カーテシ ランプ LH （＋）		
	D_{11}	D_{11}'	0.5	BW	カーテシ ランプ LH （－）			カーテシ スイッチ	⑫	
	R_{20}	R_{20}'	0.5	LgR	リモート コントロール ミラー スイッチ（V_L）	⑫		リモート コントロール ミラー LH（V_L）		
	R_{22}	R_{22}'	0.5	BrY	リモート コントロール ミラー スイッチ （C）	⑫		リモート コントロール ミラー LH（C_L）		
	R_{24}	R_{24}'	0.5	BrB	リモート コントロール ミラー スイッチ（H_L）	⑫		リモート コントロール ミラー LH（H_L）		

無断複製禁止

図15-5 ワイヤ，フロント ドア，レフト（1/1）
（パワー ウインド & 電動フエンダ ミラー付き）

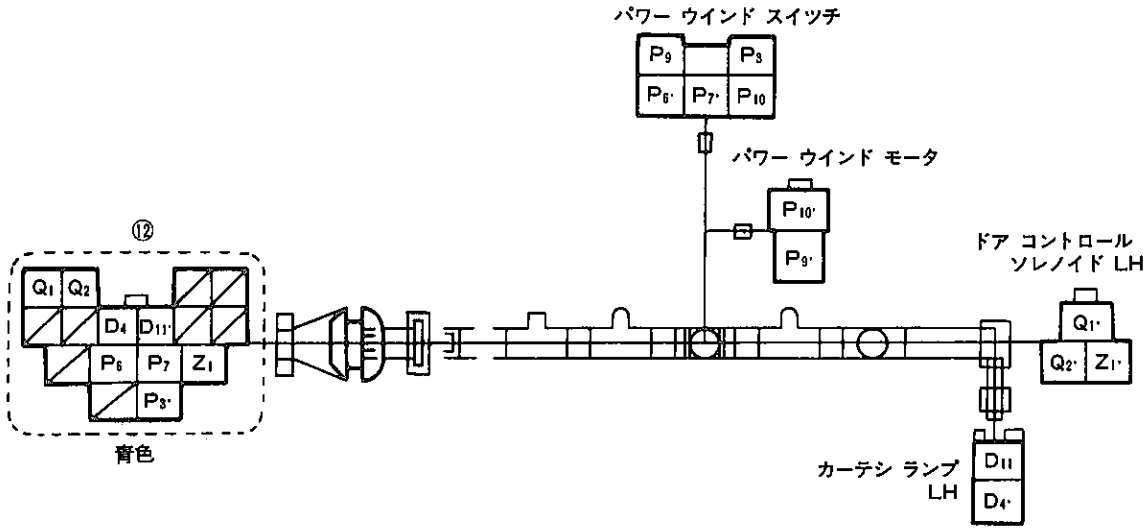


⑫……図2 ワイヤ，カウルへ

マーク	記号		線径	線色	接続		ロケ	接続		ロケ
	D_4	D_4'	0.5	R	ヒューズ（ルーム ランプ 7.5A）	⑫		カーテシ ランプ LH （+）		
	D_{11}	D_{11}'	0.5	RW	カーテシ ランプ LH （−）			カーテシ スイッチ	⑫	
	P_3	P_3'	2	YW	パワー ウインド スイッチ （A）	⑫		パワー ウインド マスタ スイッチ （+）		
	P_6	P_6'	2	LB	パワー ウインド マスタ スイッチ （E）			パワー ウインド スイッチ （E）	⑫	
	P_7	P_7'	2	LR	パワー ウインド マスタ スイッチ （F）			パワー ウインド スイッチ （D）	⑫	
	P_9	P_9'	2	L	パワー ウインド スイッチ （B）			パワー ウインド モータ LH （UP）		
	P_{10}	P_{10}'	2	LW	パワー ウインド スイッチ （C）			パワー ウインド モータ LH （DOWN）		
	Q_1	Q_1'	1.25	G	ドア コントロール リレー （5）	⑫		ドア コントロール ソレノイド LH （LOCK）		
	Q_2	Q_2'	1.25	GB	ドア コントロール リレー （4）	⑫		ドア コントロール ソレノイド LH （UNLOCK）		
	Z_1	Z_1'	1.25	WB	ボデー アース （カウル ワイヤ）	⑫		ドア コントロール ソレノイド LH （−）		

無断複製禁止

図15-6 ワイヤ, フロント ドア, レフト(パワー ウインド & ドア ミラー付き) (1/1)

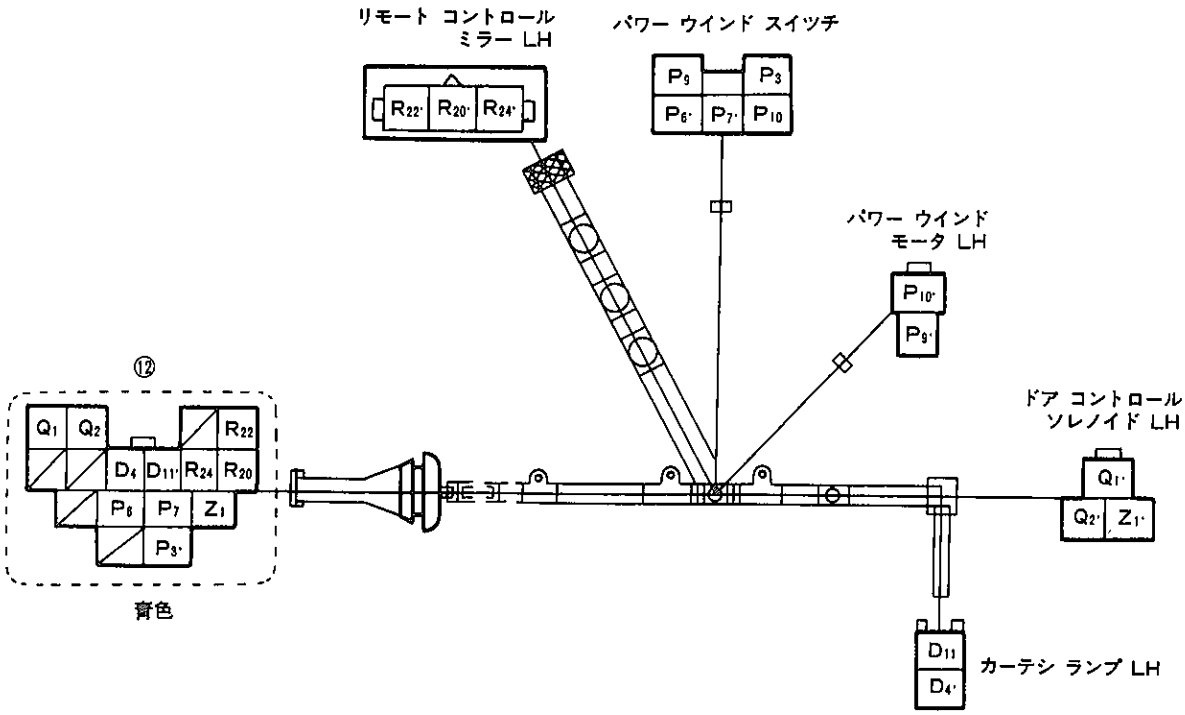

⑫……図2 ワイヤ, カウルへ

マーク	記号		線径	線色	接続		ロケ	接続		ロケ
	D_4	D_4'	0.5	R	ヒューズ (ルーム ランプ 7.5A)	⑫		カーテシ ランプ LH (+)		
	D_{11}	D_{11}'	0.5	RW	カーテシ ランプ LH (−)			カーテシ スイッチ	⑫	
	P_3	P_3'	2	YW	パワー ウインド スイッチ (A)			パワー ウインド マスタ スイッチ (+)	⑫	
	P_6	P_6'	2	LB	パワー ウインド マスタ スイッチ (E)	⑫		パワー ウインド スイッチ (E)		
	P_7	P_7'	2	LR	パワー ウインド マスタ スイッチ (F)	⑫		パワー ウインド スイッチ (D)		
	P_9	P_9'	2	L	パワー ウインド スイッチ (B)			パワー ウインド モータ (UP)		
	P_{10}	P_{10}'	2	LW	パワー ウインド スイッチ (C)			パワー ウインド モータ (DOWN)		
	Q_1	Q_1'	1.25	G	ドア コントロール リレー (5)	⑫		ドア コントロール ソレノイド LH (LOCK)		
	Q_2	Q_2'	1.25	GB	ドア コントロール リレー (4)	⑫		ドア コントロール ソレノイド LH (UNLOCK)		
	R_{20}	R_{20}'	0.5	LgR	リモート コントロール ミラー スイッチ (C)	⑫		リモート コントロール ミラー LH (C_L)		
	R_{22}	R_{22}'	0.5	BrY	リモート コントロール ミラー スイッチ (V_L)	⑫		リモート コントロール ミラー LH (V_L)		
	R_{24}	R_{24}'	0.5	BrB	リモート コントロール ミラー スイッチ (H_L)	⑫		リモート コントロール ミラー LH (H_L)		
	Z_1	Z_1'	1.25	WB	ボデー アース (カウル ワイヤ)	⑫		ドア コントロール ソレノイド LH (−)		

無断複製禁止