
図16-4 ワイヤ, ラツゲージ ルーム, No.1(クーペ) (1/1)

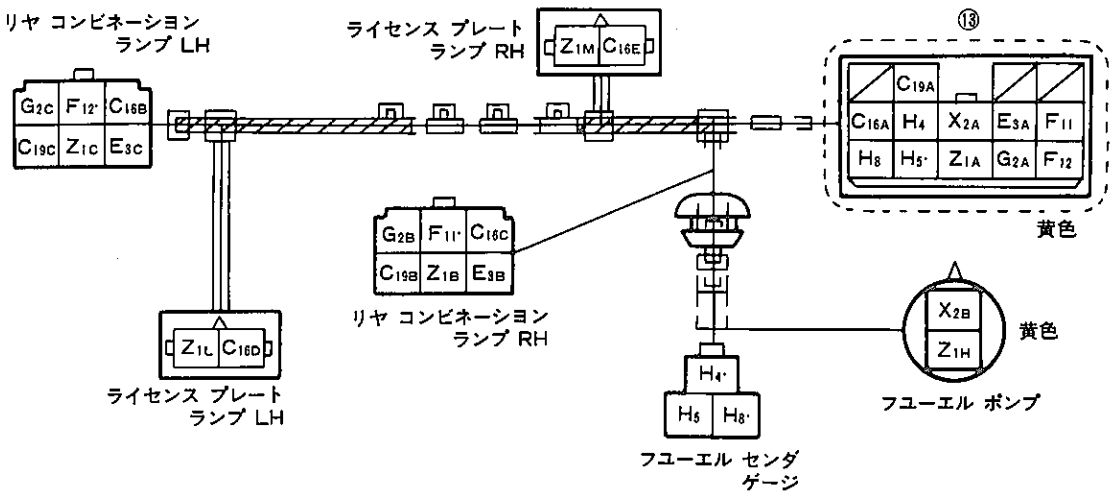

⑬……図7 ワイヤ, フロアへ

マーク	記号		線径	線色	接続		ロケ	接続		ロケ
	C_{16A}	C_{16B}	0.5	G	ヒューズ (テール ランプ 15A)	⑬		テール ランプ	(LH)	
		C_{16C}	0.5	G	C_{16A} ～ C_{16B} に接続			テール ランプ	(RH)	
		C_{16D}	0.5	G	C_{16A} ～ C_{16B} に接続			ライセンス プレート ランプ	(LH)	
		C_{16E}	0.5	G	C_{16A} ～ C_{16B} に接続			ライセンス プレート ランプ	(RH)	
	C_{19A}	C_{19B}	0.5	GO	パーキング ランプ スイツチ (L)	⑬		テール & パーキング ランプ	(RH)	
		C_{19C}	0.5	GO	C_{19A} ～ C_{19B} に接続			テール & パーキング ランプ	(LH)	
	E_{3A}	E_{3B}	0.85	GR	ストツプ ランプ スイツチ	⑬		ストツプ ランプ	(RH)	
		E_{3C}	0.85	GR	E_{3A} ～ E_{3B} に接続			ストツプ ランプ	(LH)	
	F_{11}	F_{11}'	0.85	GY	ターン シグナル & ハザード スイツチ (T_R)	⑬		リヤ ターン シグナル ランプ	(RH)	
	F_{12}	F_{12}'	0.85	GB	ターン シグナル & ハザード スイツチ (T_L)	⑬		リヤ ターン シグナル ランプ	(LH)	
	G_{2A}	G_{2B}	0.5	WL	バツク アツプ ランプ スイツチ	⑬		バツク アツプ ランプ	(RH)	
		G_{2C}	0.5	WL	G_{2A} ～ G_{2B} に接続			バツク アツプ ランプ	(LH)	
	H_4	H_4'	0.3	YL	フユーエル レベル ウオーニング ランプ	⑬		フユーエル レベル ウオーニング スイツチ		
	H_5	H_5'	0.3	YR	フユーエル センダ ゲージ			フユーエル ゲージ		⑬
	H_8	H_8'	0.3	LB	フユーエル ゲージ	⑬		フユーエル センダ ゲージ		
	X_{2A}	X_{2B}	0.85	LB	サーキツト オープニング リレー (F_P)	⑬		フユーエル ポンプ	(F_P)	
		X_{2C}	0.85	LB	X_{2A} ～ X_{2B} に接続					
		Z_{1B}	0.85	WB	Z_{1A} ～ Z_{1C} に接続			リヤ コンビネーション ランプ RH	(－)	
	Z_{1A}	Z_{1C}	0.85	WB	ボデー アース (フロア ワイヤ)	⑬		リヤ コンビネーション ランプ LH	(－)	
		Z_{1H}	0.85	WB	Z_{1A} ～ Z_{1C} に接続			フユーエル ポンプ	(E_1)	
		Z_{1K}	0.85	WB	～ Z_{1H} に接続			トラツプ ワイヤ		
		Z_{1L}	0.5	WB	Z_{1A} ～ Z_{1C} に接続			ライセンス プレート ランプ LH	(－)	
		Z_{1M}	0.5	WB	Z_{1A} ～ Z_{1C} に接続			ライセンス プレート ランプ RH	(－)	

無断複製禁止


図16-5 ワイヤ，ラツゲージ ルーム，No.1(リフトバツク)（1/2)

マーク	回路	マーク	回路
○	4A-GEU, 3T-GTEU, 1G-EU, 1G-GEU, M-TEU, 5M-GEU		

マーク	記号		線径	線色	接続		ロケ	接続		ロケ
	C_{16A}	C_{16B}	0.5	G	ヒユーズ （テール ランプ 15A）	⑫	A-1	テール ランプ (RH)		A-2
		C_{16C}	0.5	G	C_{16A} ～ C_{16B} に接続			ライセンス プレート ランプ (RH)		A-1
		C_{16D}	0.5	G	C_{16A} ～ C_{16B} に接続			ライセンス プレート ランプ (LH)		B-1
		C_{16E}	0.5	G	C_{16A} ～ C_{16B} に接続			テール ランプ (LH)		A-2
	C_{18A}	C_{18B}	0.5	GO	パーキング ランプ スイツチ (L)	⑫	A-1	テール & パーキング ランプ (RH)		A-2
		C_{18C}	0.5	GO	C_{18A} ～ C_{18B} に接続			テール & パーキング ランプ (LH)		A-2
	D_{12}	D_{12}'	0.5	RW	ラツゲージ ルーム ランプ	⑫	A-1	バツク ドア スイツチ		A-1
	E_{3A}	E_{3B}	0.85	GR	ストツプ ランプ スイツチ	⑫	A-1	ストツプ ランプ (RH)		A-2
		E_{3C}	0.85	GR	E_{3A} ～ E_{3B} に接続			ストツプ ランプ (LH)		A-2
	F_{11}	F_{11}'	0.85	GY	ターン シグナル & ハザード スイツチ (T_R)	⑫	A-1	リヤ ターン シグナル ランプ (RH)		A-2
	F_{12}	F_{12}'	0.85	GB	ターン シグナル & ハザード スイツチ (T_L)	⑫	A-1	リヤ ターン シグナル ランプ (LH)		A-2
	G_{2A}	G_{2B}	0.5	WL	バツク アツプ ランプ スイツチ	⑫	A-1	バツク アツプ ランプ (RH)		A-2
		G_{2C}	0.5	WL	G_{2A} ～ G_{2B} に接続			バツク アツプ ランプ (LH)		A-2
	H_4	H_4'	0.3	YL	フユーエル レベル ウオーニング ランプ またはスピードメータ ユニツト(F_{R1})	⑫	A-1	フユーエル レベル ウオーニング スイツチ またはフユーエル センダ ゲージ(F_R)		B-2
	H_5	H_5'	0.3	YR	フユーエル ゲージまたは スピードメータ ユニツト(F_{V1})	⑫	A-1	フユーエル センダ ゲージまたは フユーエル センダ ゲージ(F_V)		B-2
	H_8	H_8'	0.3	LB	ボデー アースまたは スピードメータ ユニツト(E_2)	⑫	A-1	フユーエル センダ ゲージまたは フユーエル センダ ゲージ(E)		B-2
○	X_{2A}	X_{2B}	0.85	LB	サーキツト オープニング リレー (F_D)	⑫	A-1	フユーエル ポンプ (F_P)		B-1
○		X_{2C}	0.85	LB	X_{2A} ～ X_{2B} に接続			トラツプ ワイヤ (+)		A-2
	Z_{1A}	Z_{1C}	0.85	WB	ボデー アース		A-1	ボデー アース （フロア ワイヤ）	⑫	A-1
	Z_{1A}	Z_{1E}	0.85	WB	ボデー アース		A-1	リヤ コンビネーション ランプ RH (−)		A-2
○		Z_{1B}	0.85	WB	Z_{1A} ～ Z_{1E} に接続			フユーエル ポンプ (E_1)		B-1
		Z_{1D}	0.5	WB	Z_{1A} ～ Z_{1C} に接続			リヤ コンビネーション ランプ LH (−)		A-2
		Z_{1F}	0.5	WB	Z_{1A} ～ Z_{1C} に接続			ライセンス プレート ランプ LH (−)		A-2
		Z_{1G}	0.5	WB	Z_{1A} ～ Z_{1E} に接続			ライセンス プレート ランプ RH (−)		A-1
○		Z_{1H}	0.85	WB	～ Z_{1B} に接続			トラツプ ワイヤ (−)		A-2

無断複製禁止

図16-5 (2/2)

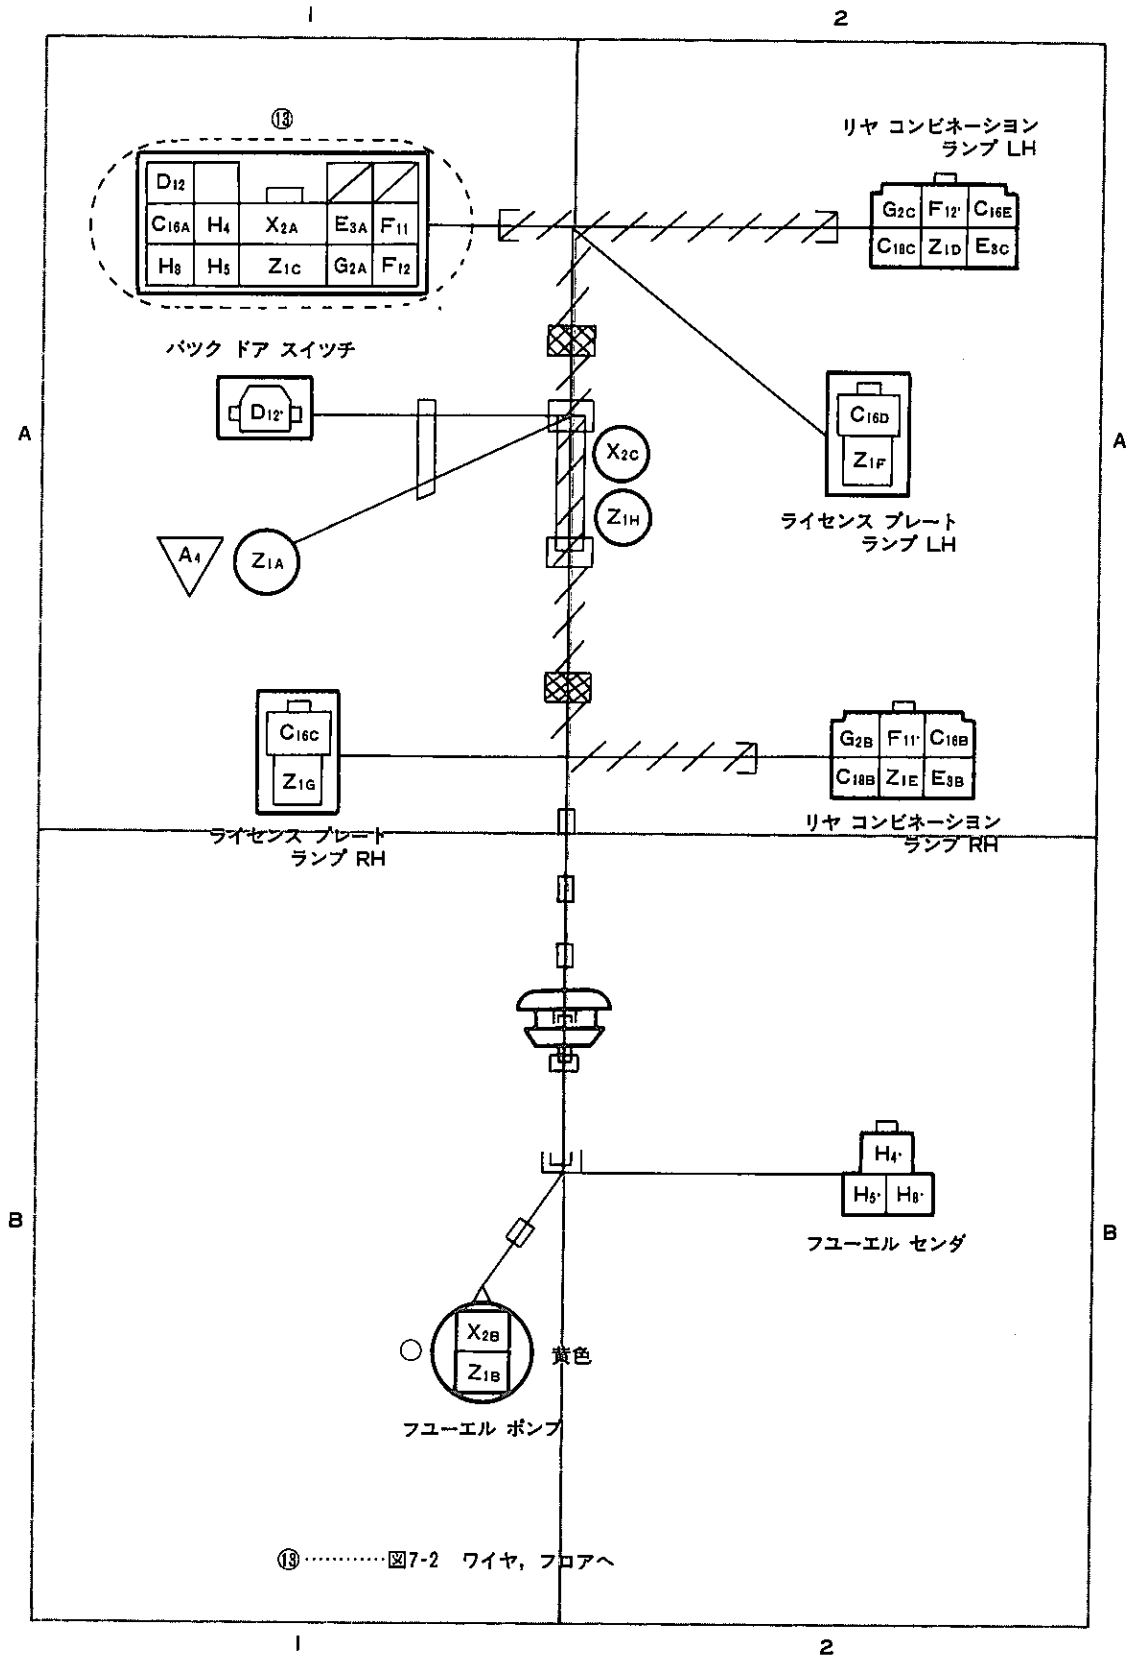

無断複製禁止