本書の見方

無断複製禁止

■本書の見方

1．本書の構成と内容

本書は，システム別配線図，リレー　ロケーションおよび配線艤装図により構成されています。

本書の構成	主　な　内　容
システム別配線図	電源からアース ポイントまでの電気回路をシステム別に分類し，判りやすく説明したものです。電源回路やアース ポイント回路等に分類してあります。 ●電源回路 バッテリからヒユージブル リンク，イグニッション スイッチ，各ヒューズ等までの回路を掲載してあります。 また，各ヒューズ等の負荷側のシステムの名称を別表に掲載してあります。 ●各システム回路 スターテイング，イグニッション等各システムのヒューズからアースまでの回路を掲載してあります。 ●アース ポイント回路 各部品のアース側端子の接続状態を説明してあります。
リレー ロケーション	ジャンクション ブロック，リレー ブロック，リレー，ヒューズの組み付け位置をイラストで明示してあります。
配線艤装図	コネクタの組み付け位置と接続先部品名称，ワイヤ ハーネスの取り廻しをイラストで説明してあります。

注意　**改良および変更点のみ掲載してあります。**

2．略語の意味

本文中に掲載される略語の意味は以下の通りです。

A／D：オートドライブ
A／T：オートマチック トランスアクスル
C／B：サーキット ブレーカ
FL　：ヒユージブル リンク
J／B：ジャンクション ブロック
M／T：マニュアル トランスアクスル
O／D：オーバードライブ
R／B：リレー ブロック

無断複製禁止

3．システム別配線図の見方

▶システム別配線図

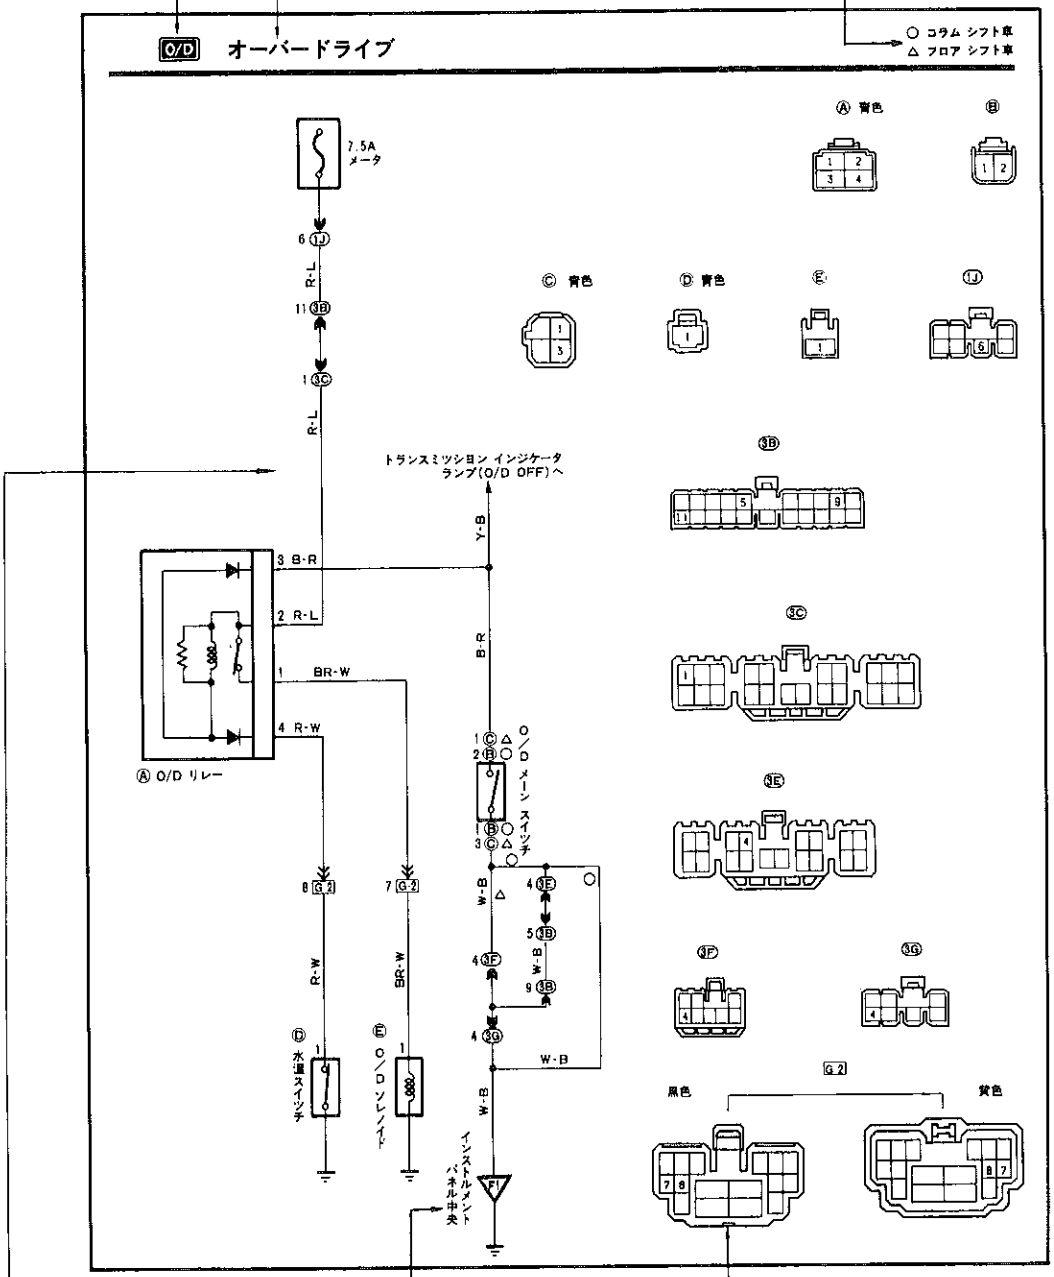
●システム インデツクス

簡単なイラストで各システムを表現したものです。検索の際に利用してください。

●備考

配線図中のマークと対比してください。

●システム名



●アース ポイントの説明

●コネクタ形状図

配線図上に表示されたコネクタの形状，端子および色を表示してあります。

部品およびジヤンクシヨン ブロツクに接続するコネクタは，ワイヤ ハーネス側のコネクタを表示しています。

ワイヤ ハーネス間のコネクタは，オス・メス両方のコネクタを表示しています。

●システム別配線図




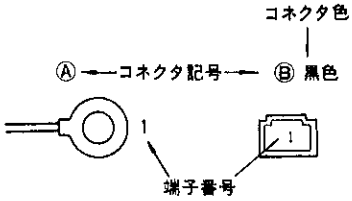




各システムのヒユーズからアースまでの回路を示してあります。

また，ワイヤ ハーネスの線色，使用するコネクタ記号および端子番号を表示してあります。

無断複製禁止

▶コネクタ

システム別配線図には，そのシステムで使用するコネクタの形状，端子および色が示されています。

配線図中の記号	接続関係	配線図中の表示例	コネクタ記号の表示例
Ⓐ,Ⓑ,Ⓒ,……	部品に直接接続	 1つのコネクタと1つの部品	 ワイヤ ハーネス側のコネクタを表示
		 複数のコネクタと1つの部品	 ワイヤ ハーネス側のコネクタを表示
⑴Ⓐ ,⑴Ⓑ ,⑴Ⓒ , …	ジャンクション ブロック No.1に接続		
②Ⓐ ,②Ⓑ , ②Ⓒ, …	ジャンクション ブロック No.2に接続		
③Ⓐ ,③Ⓑ ,③Ⓒ , …	ジャンクション ブロック No.3に接続		
④Ⓐ, ④Ⓑ,	ジャンクション ブロック No.4に接続		
A1 , B1 , ……	ワイヤ ハーネス間を接続		

(注) ① 乳白色のコネクタは，色の表示を省略してあります。

② ジャンクション ブロックに接続するコネクタ，ヒューズに接続するコネクタおよびワイヤ ハーネス間を接続するコネクタは，同じコネクタ記号でリレー ロケーションおよび配線艤装図に表示されています。

▶ワイヤ ハーネスの線色

以下の略語で配線図中に表示されています。


略語	意味	略語	意味	略語	意味
B	黒	BR	茶	G	緑
GR	灰	L	青	LG	黄緑
O	橙	P	桃	R	赤
V	紫	W	白	Y	黄

(注) W－Bのような2つの略語で示されたものは，白色の地色に黒色の細線があるワイヤ ハーネスを示します。


無断複製禁止

4．リレー ロケーションヨン，配線艤装図の見方

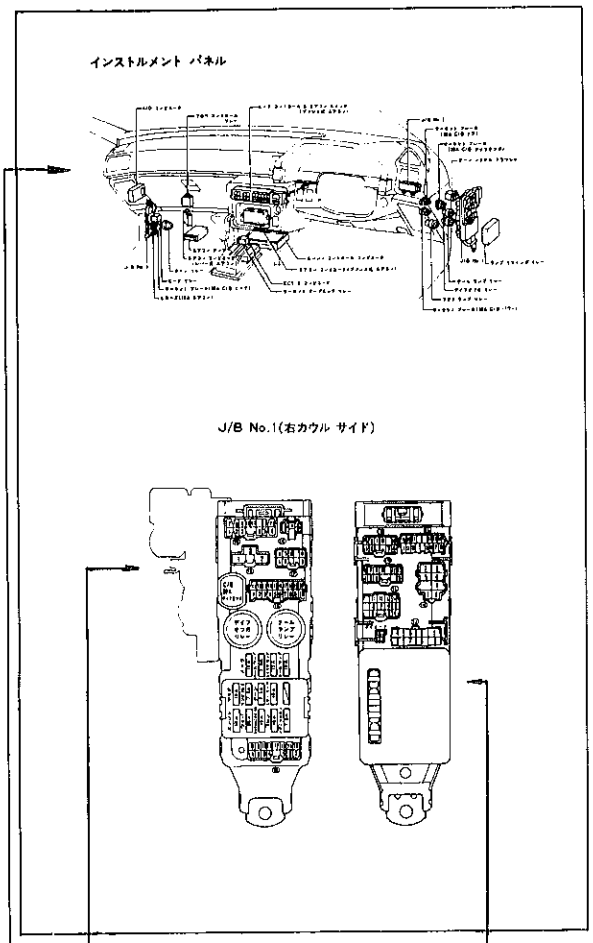リレー ロケーションヨン



配線艤装図

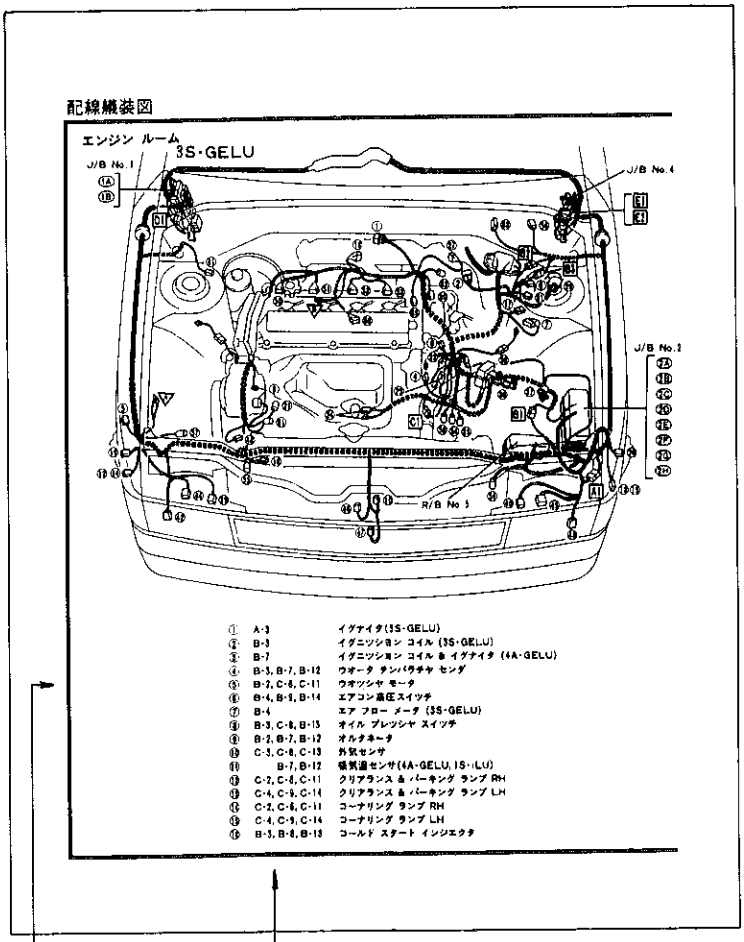

●ロケーション

名称からイラストの位置を検索する際に利用して下さい。

●リレー，ヒユーズの組み付け位置

●コネクタ形状図

コネクタ記号は ⑭A，⑭B，……で示されています。（システム別配線図中の記号と同一。）

●車両組み付け位置

●コネクタ記号，アース ポイント記号

以下のように示されています。

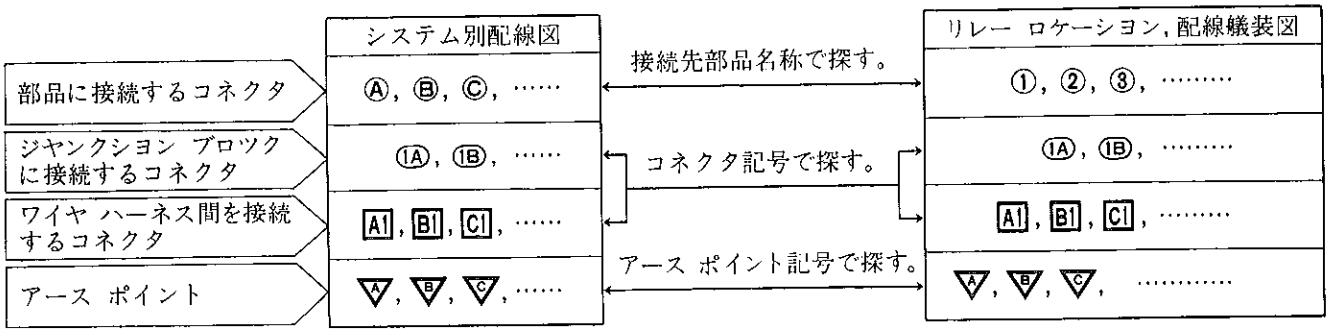
部品に直接接続するコネクタ（名称は50音順）……①，②，③，……

ジヤンクシヨン ブロツクに接続するコネクタ…… ⑭A，⑭B，……

ワイヤ ハーネス間を接続するコネクタ…… A1，A2，……

アース ポイント…… ▽A，▽B，……

（注）システム別配線図のコネクタおよびアース ポイントをリレー ロケーション，配線艤装図より探す方法は以下の通りです。



無断複製禁止