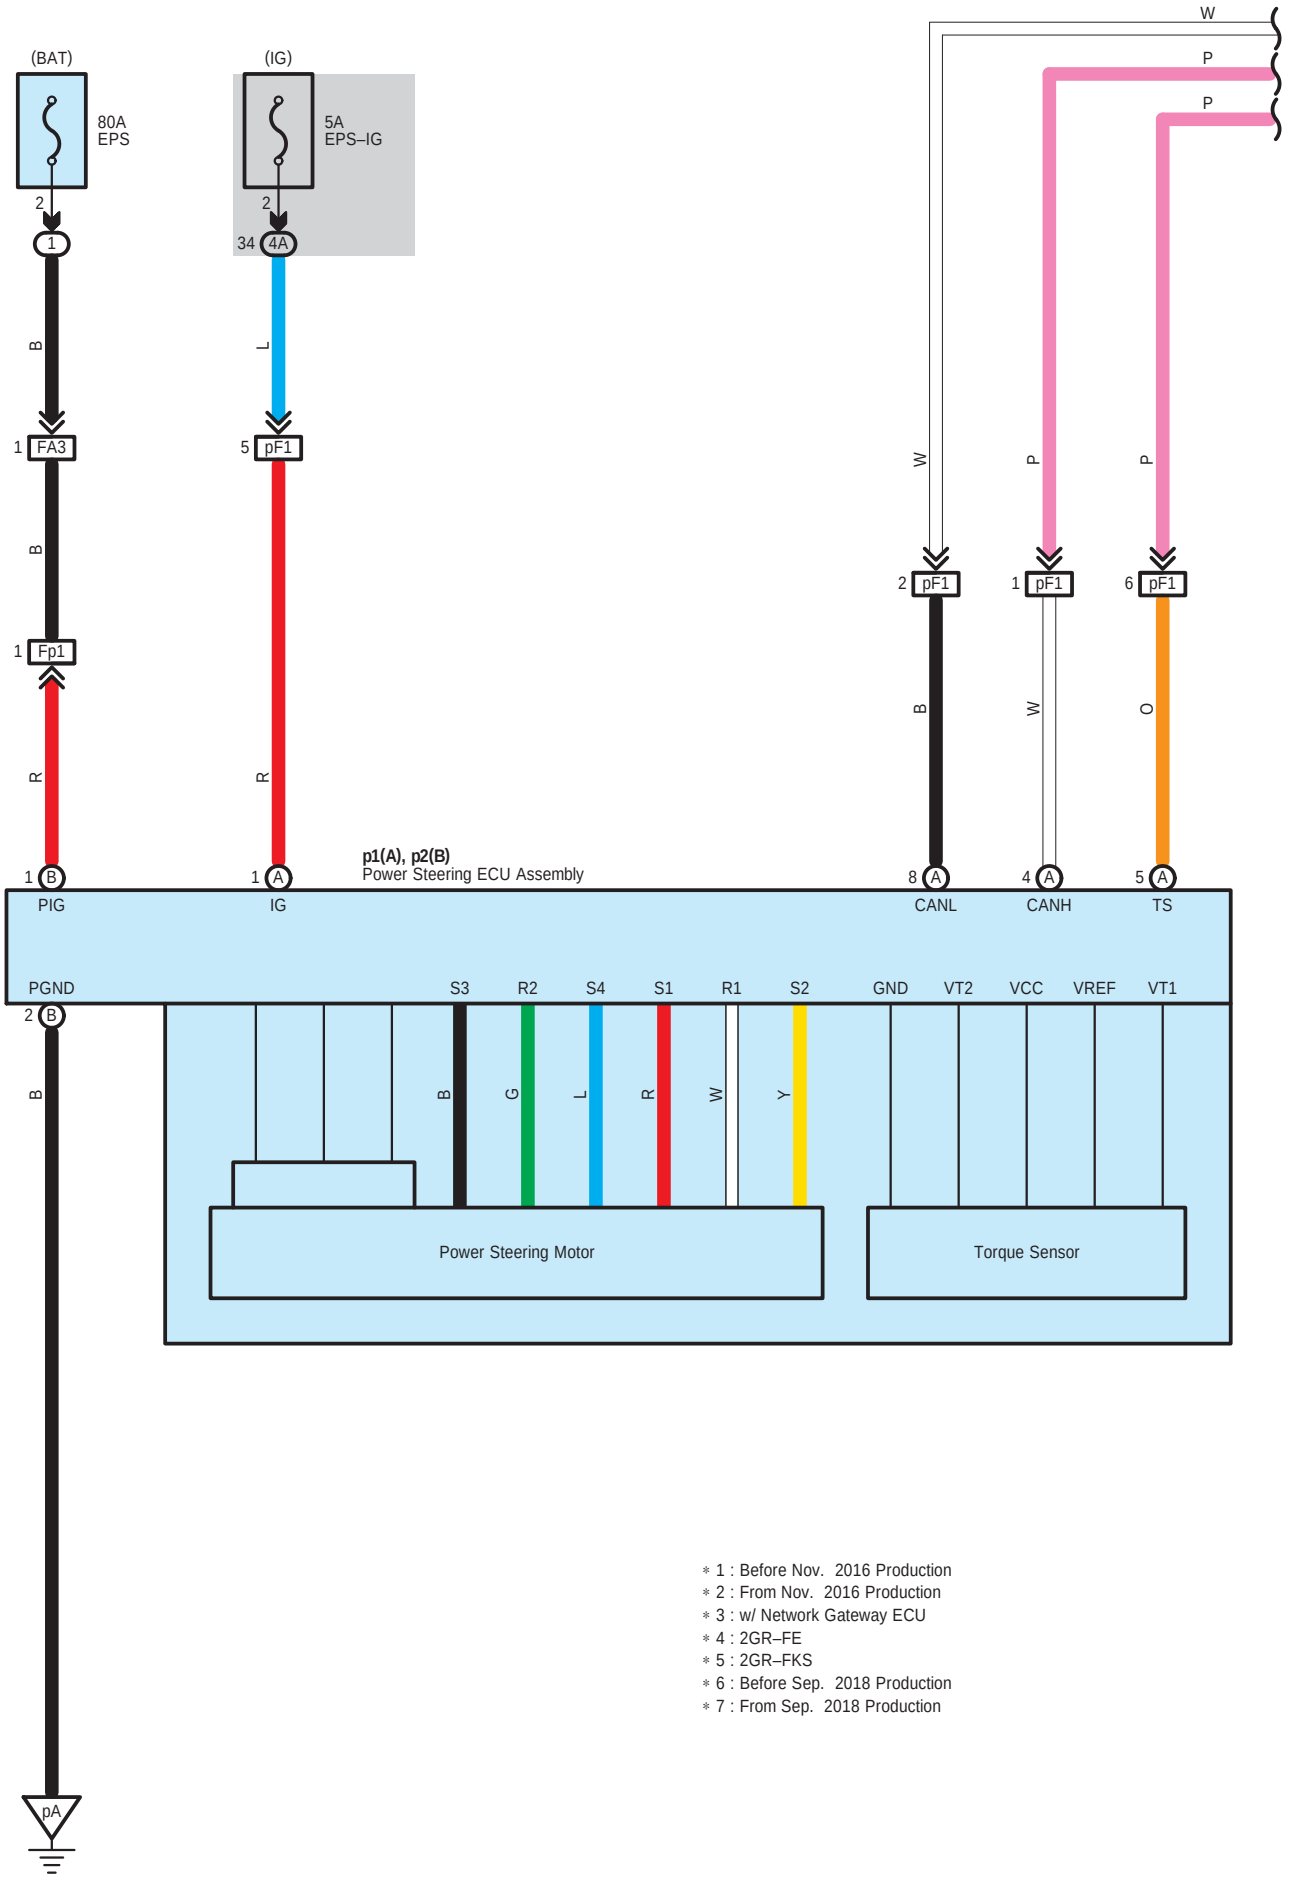

∗ 1 : Before Nov. 2016 Production
∗ 2 : From Nov. 2016 Production
∗ 3 : w/ Network Gateway ECU
∗ 4 : 2GR–FE
∗ 5 : 2GR–FKS
∗ 6 : Before Sep. 2018 Production
∗ 7 : From Sep. 2018 Production

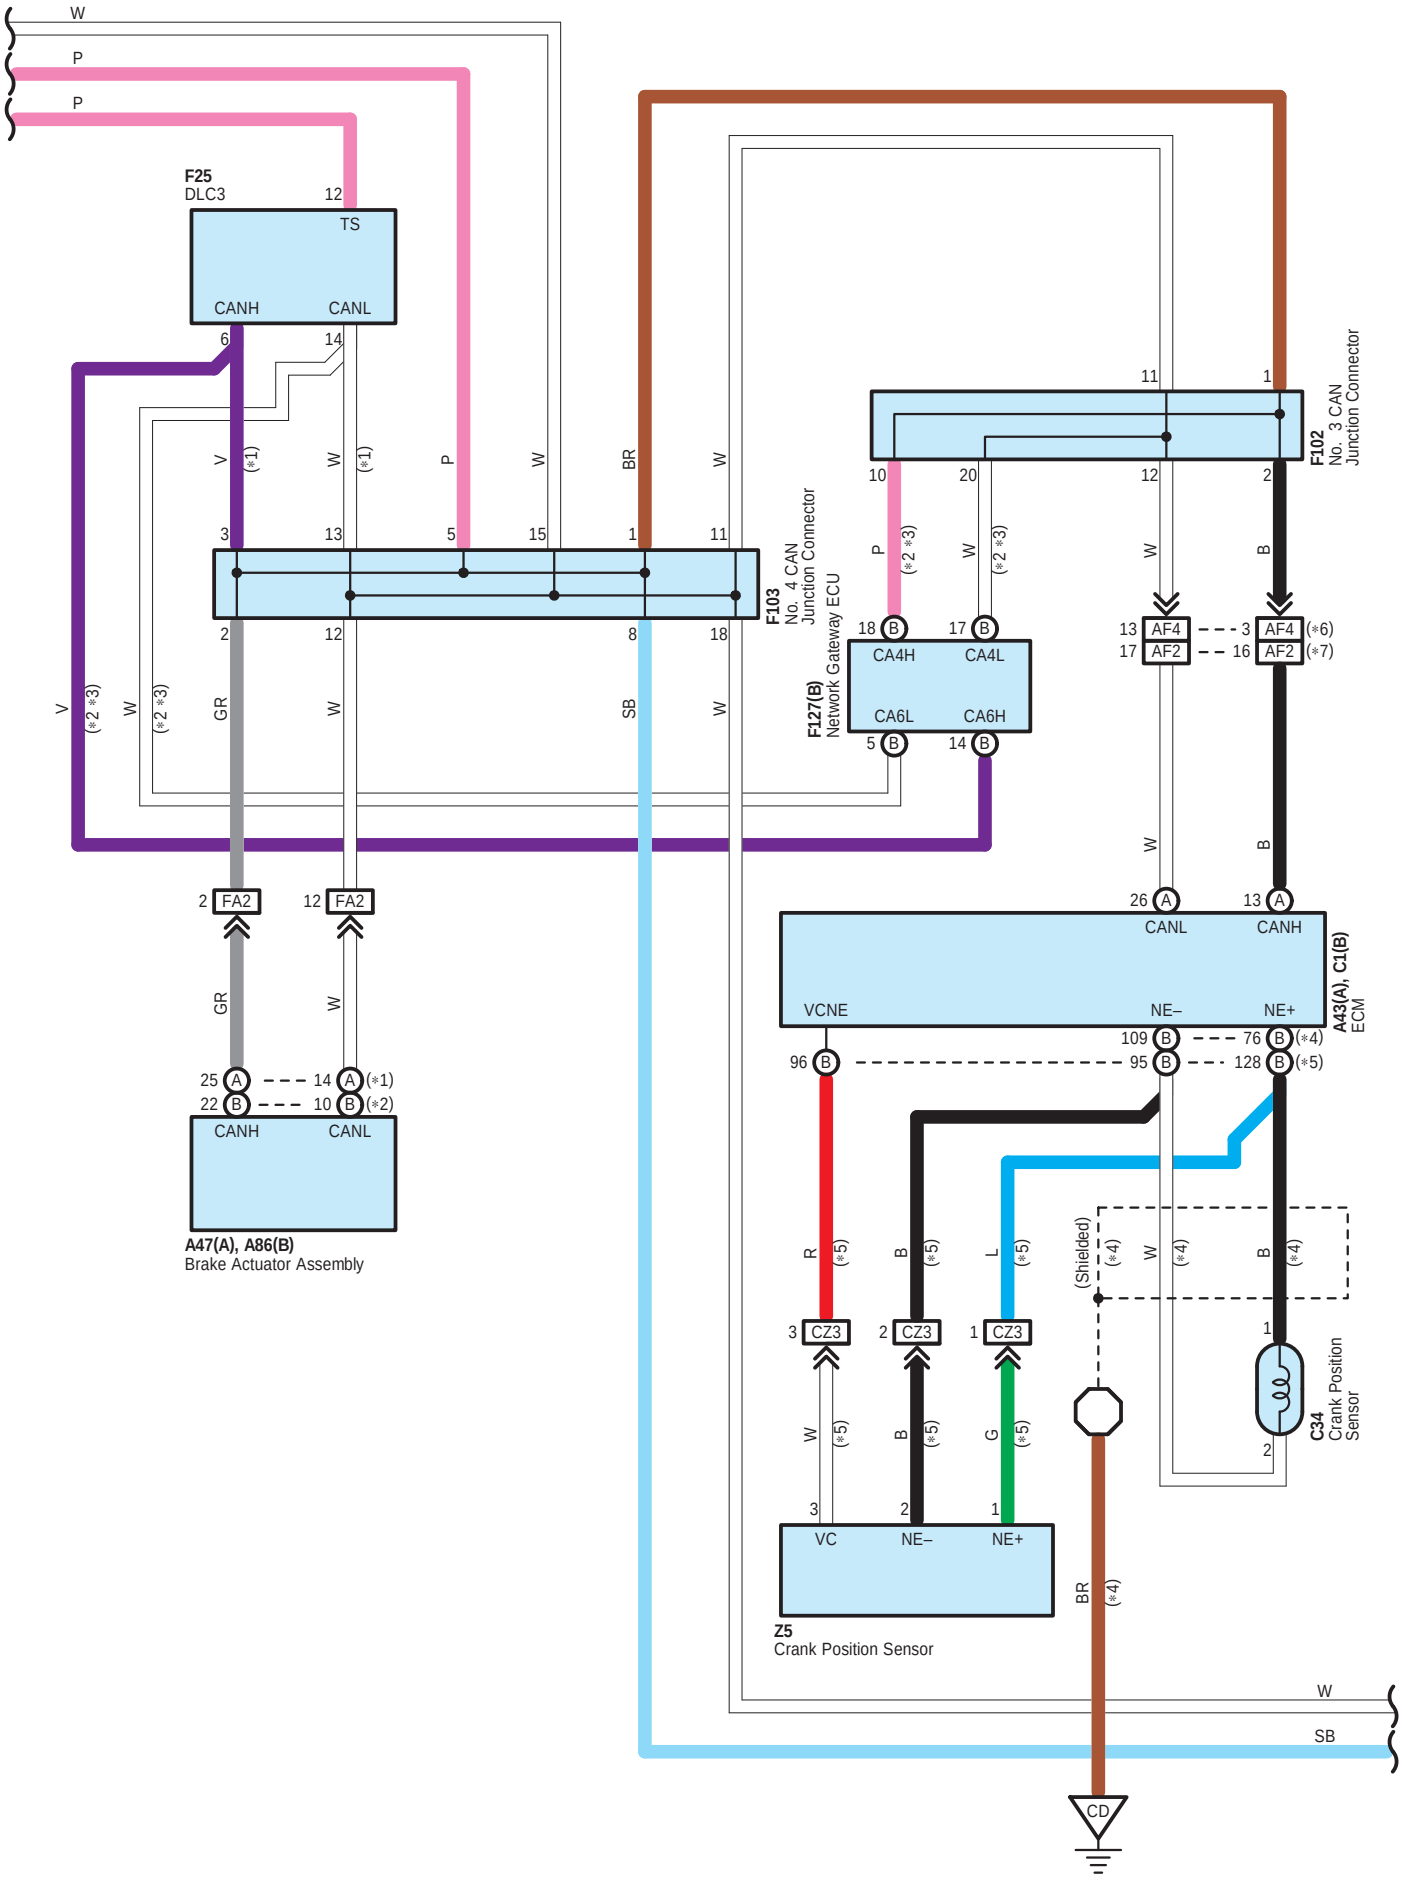
W
P
P
F25
DLC3
12
TS
CANH
CANL
6
14
V
(*1)
W
(*1)
P
W
BR
W
3
13
5
15
1
11
F103
No. 4 CAN
Junction Connector
2
12
8
18
V
(*2 *3)
W
(*2 *3)
GR
W
SB
W
F127(B)
Network Gateway ECU
18 B
CA4H
17 B
CA4L
CA6L
CA6H
5 B
14 B
P
(*2 *3)
W
(*2 *3)
11
1
10
20
12
2
F102
No. 3 CAN
Junction Connector
W
B
13 AF4
17 AF2
3 AF4 (*6)
16 AF2 (*7)
W
B
2 FA2
12 FA2
GR
W
25 A
22 B
14 A (*1)
10 B (*2)
CANH
CANL
A47(A), A86(B)
Brake Actuator Assembly
26 A
CANL
13 A
CANH
A43(A), C1(B)
ECM
VCNE
NE–
NE+
96 B
109 B
76 B (*4)
95 B
128 B (*5)
R
(*5)
B
(*5)
L
(*5)
(Shielded)
(*4)
W
(*4)
B
(*4)
3 CZ3
2 CZ3
1 CZ3
W
(*5)
B
(*5)
G
(*5)
3
2
1
VC
NE–
NE+
Z5
Crank Position Sensor
1
2
C34
Crank Position
Sensor
BR
(*4)
W
SB
CD

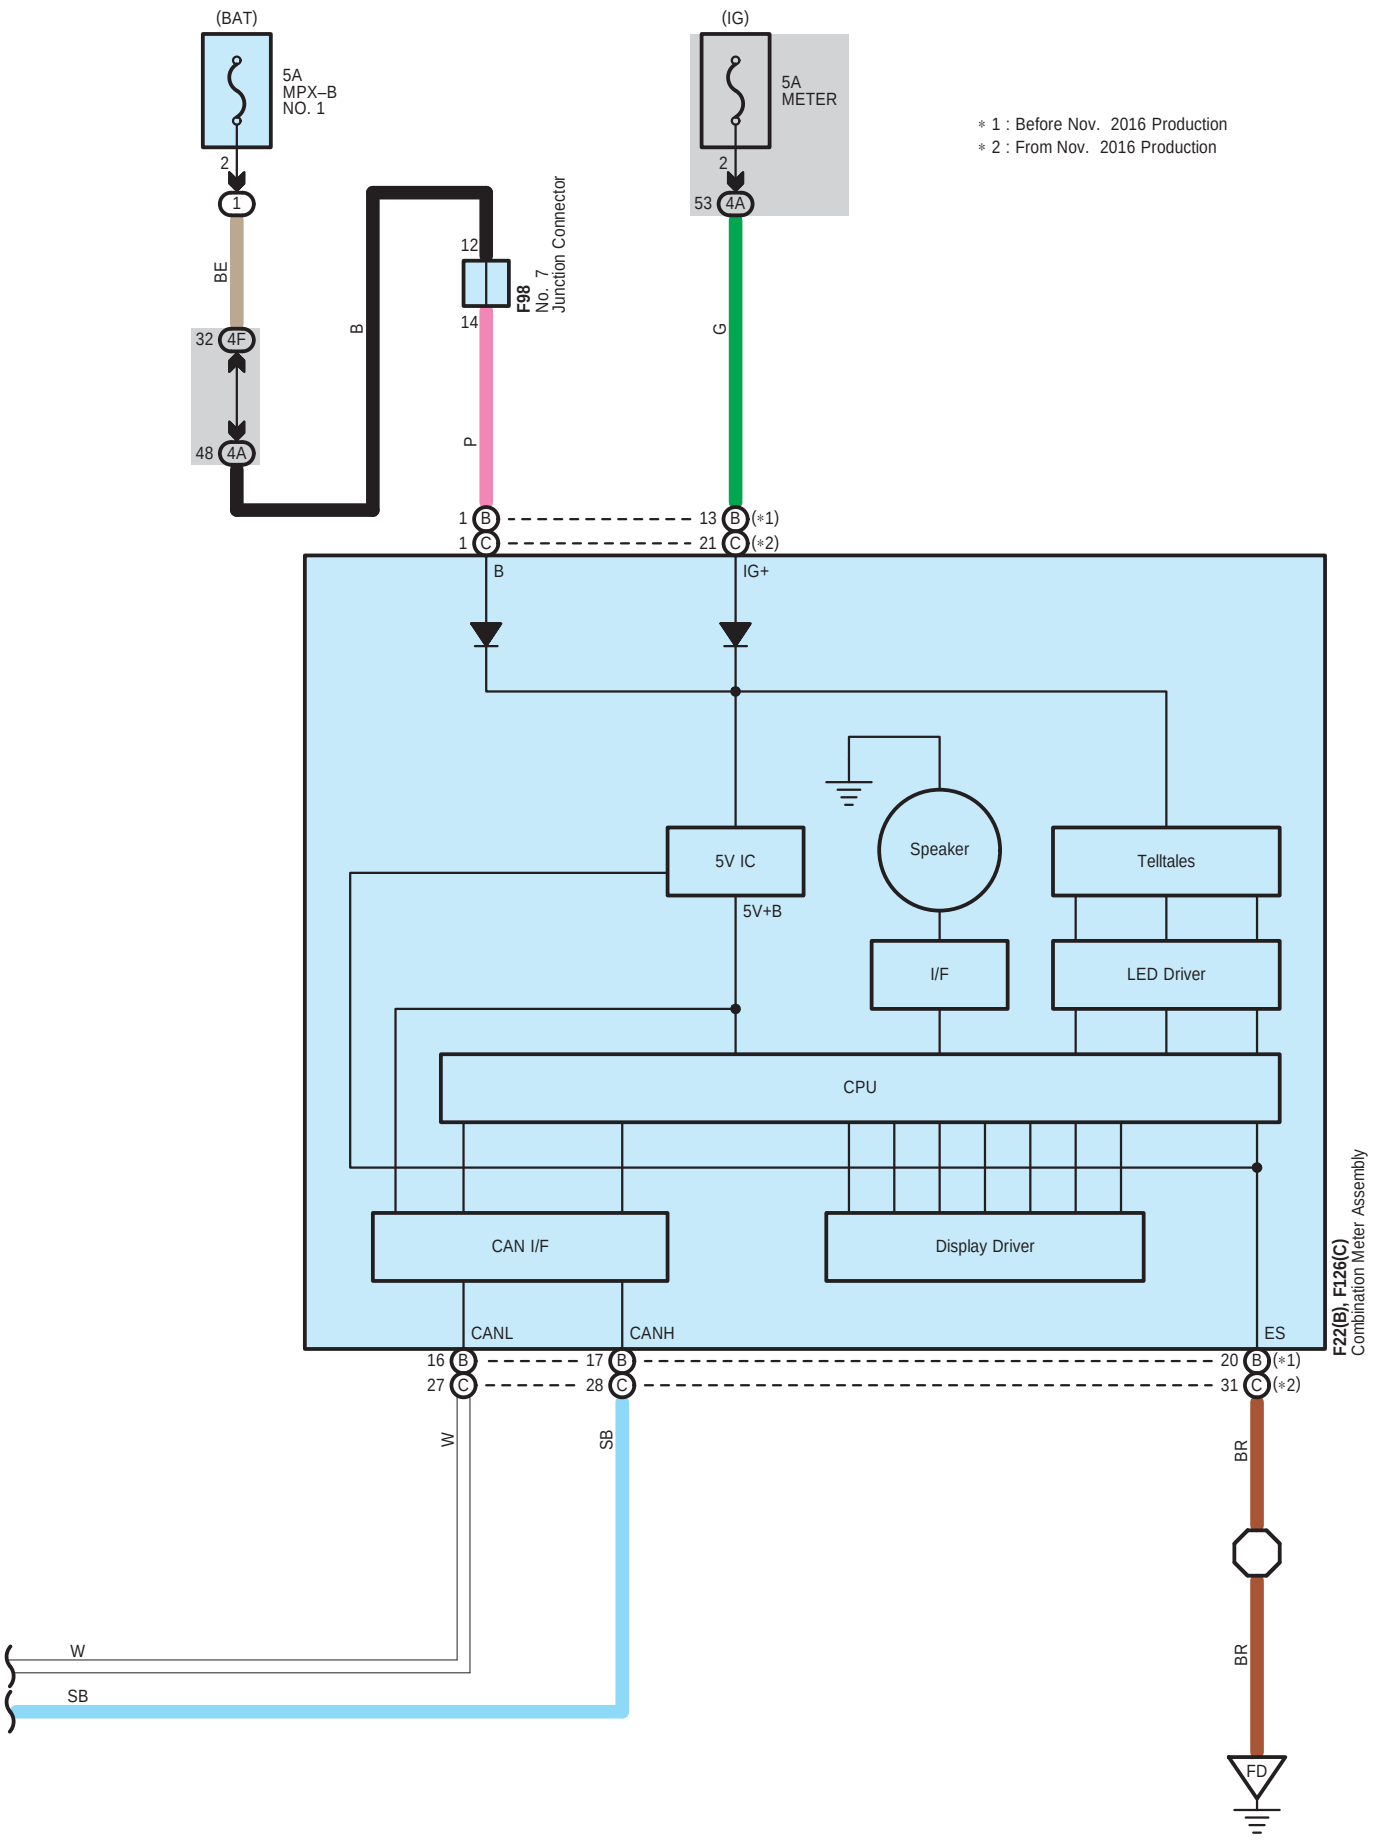
(BAT)
5A
MPX–B
NO. 1
2
1
BE
32 4F
48 4A
B
12
14
F98
No. 7
Junction Connector
P
(IG)
5A
METER
2
53 4A
G
∗1 : Before Nov. 2016 Production
∗2 : From Nov. 2016 Production
1 B
1 C
13 B (∗1)
21 C (∗2)
B
IG+
5V IC
5V+B
Speaker
Telltales
I/F
LED Driver
CPU
CAN I/F
Display Driver
CANL
CANH
ES
16 B
27 C
17 B
28 C
20 B (∗1)
31 C (∗2)
F22(B), F126(C)
Combination Meter Assembly
W
SB
BR
BR
FD
W
SB

A43
Black

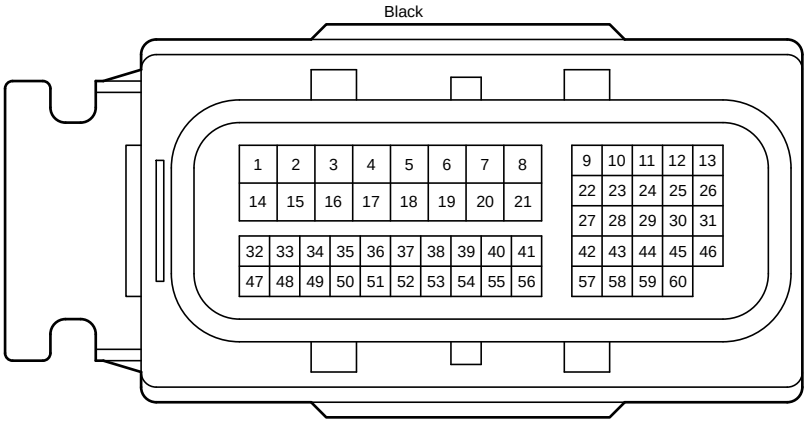

90980-12931

A47
Black

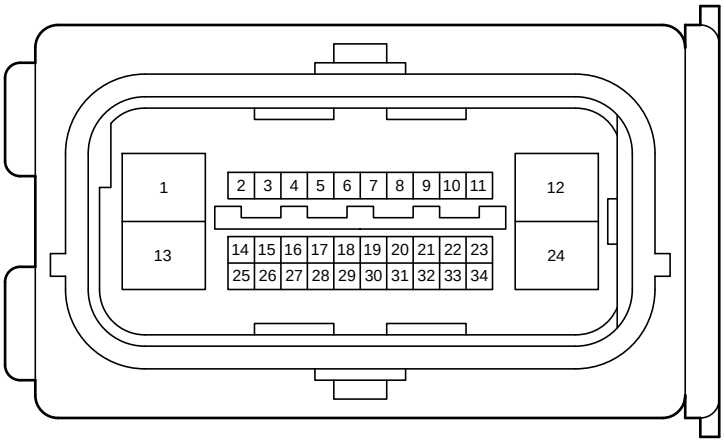

90980-12686

A86
Black

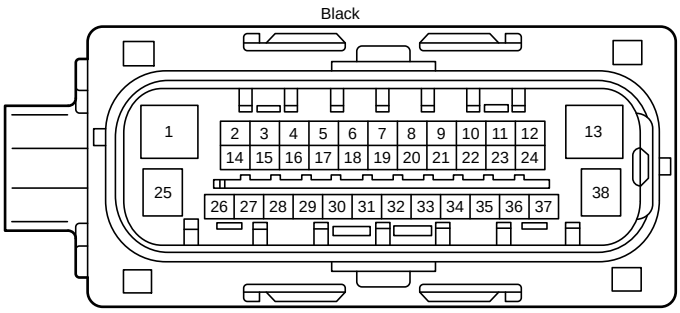

90980-12A95

C1
Black

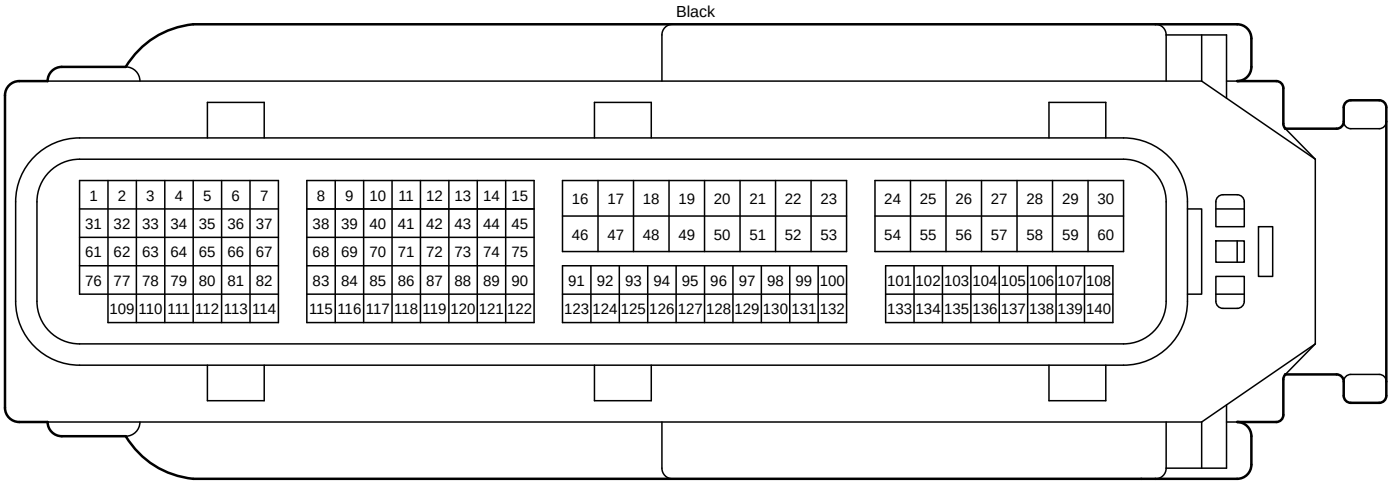

90980-12966

C34
Black



90980-12611

F22
Black

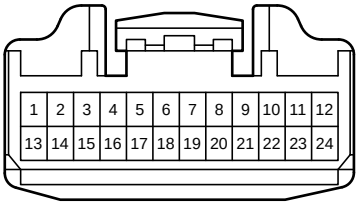

90980-12554

F25
White

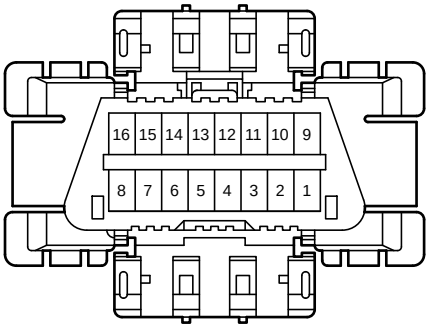

90980-11665

F98
Gray

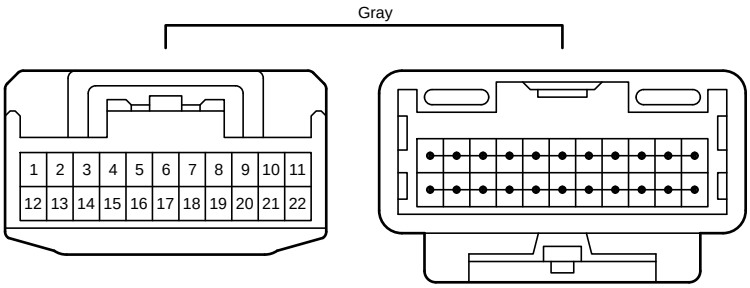

90980-12372

F102
White

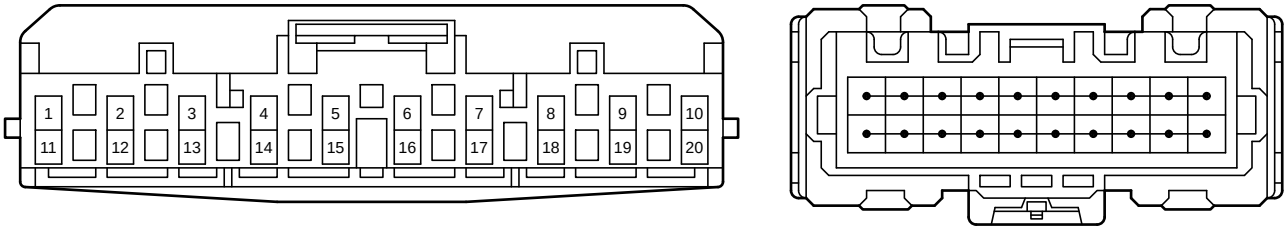

90980-12A58

F103
White

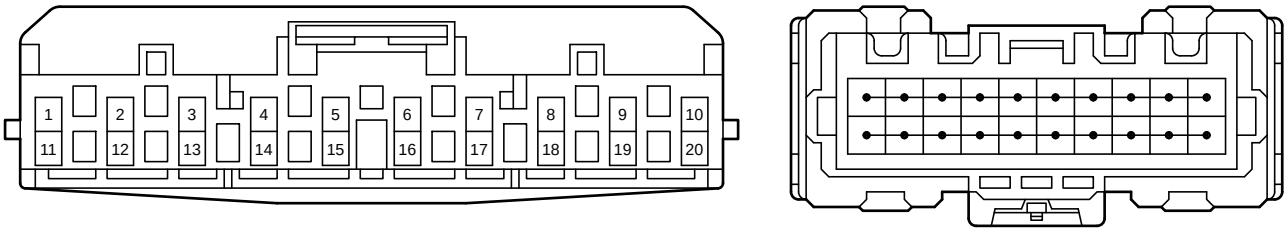

90980-12A58

F126
Black

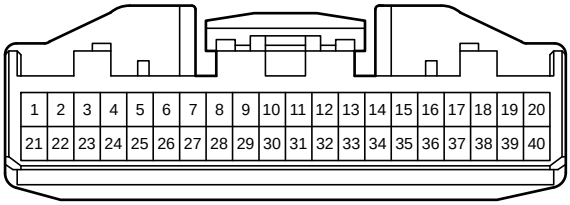

90980-12557

F127
Black

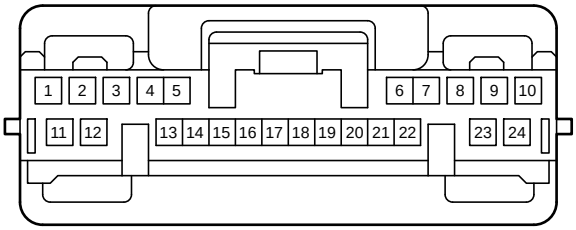

90980-12912

Z5
Black



90980-12353

p1
White



90980-12551

p2
White



90980-12900

4A
White

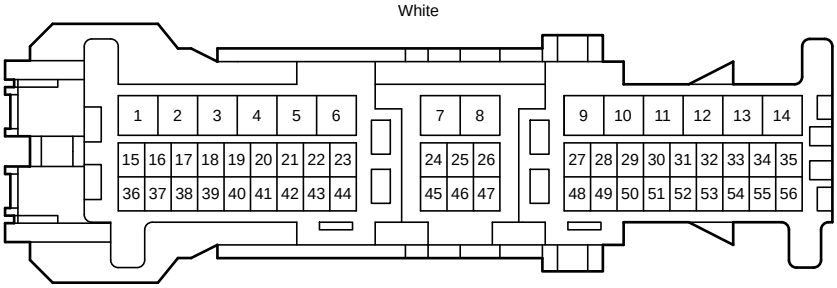

90980-12890

4F
White

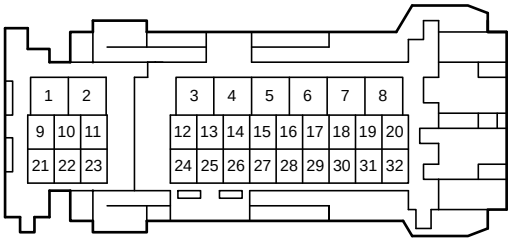

90980-12A47

AF2
White

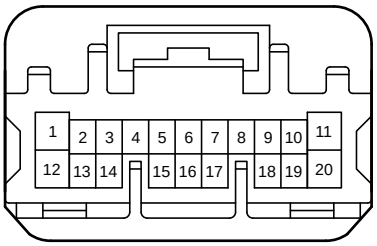

90980-12741

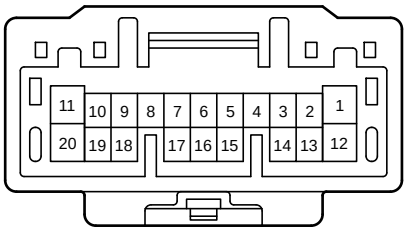

90980-12740

AF4
Black

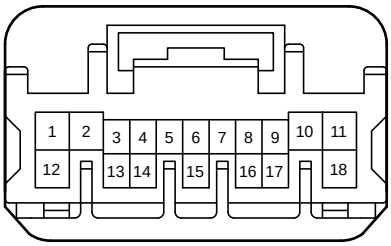

90980-12743

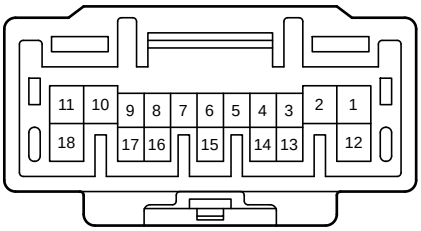

90980-12742

CZ3
Gray



90980-12353



90980-12719

FA2
Blue



90980-12378

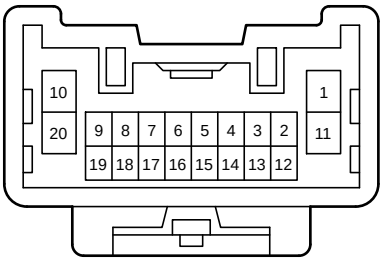

90980-12377

FA3
Gray



90980-11685



90980-11936

Fp1
White

90980-11184

90980-11183

pF1
White



90980-12382



90980-12381