





(BAT)
7. 5A
ECU–B
2
1
(BAT)
25A
DOOR
NO. 1
2
(IG)
10A
ECU–IG
NO. 1
2
(ACC)
10A
ECU–
ACC
2
L7(A), L8(B), L190(C), L201(D)
Main Body ECU
ACC
IG
ALTB
BECU
GND1
29
32
31
30
11
18
2C
6
2B
Y
W–B
3
L92
Junction
Connector
7
W–B
(RHD)
W–B
(LHD)
L6
L3

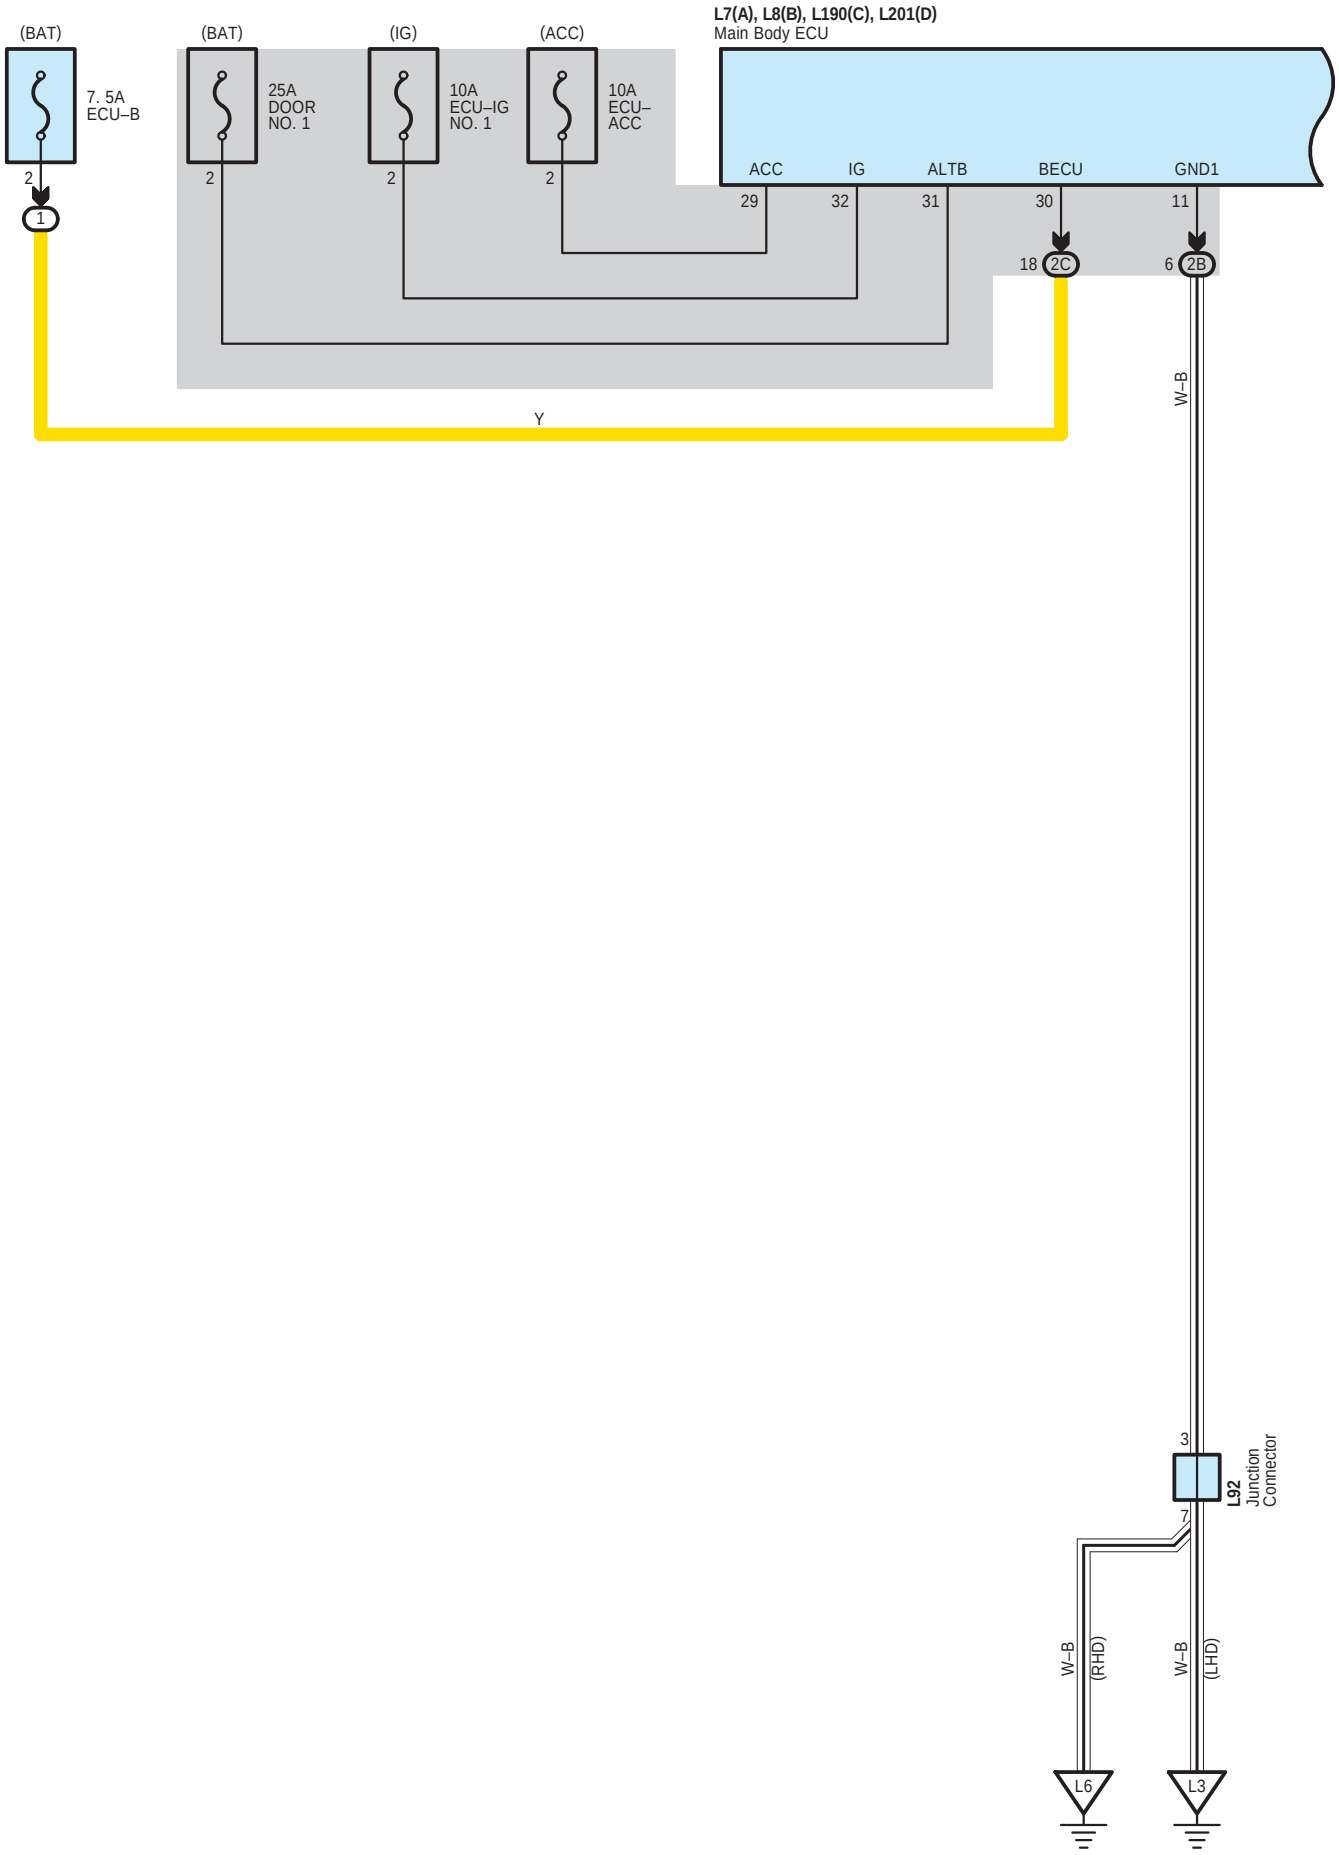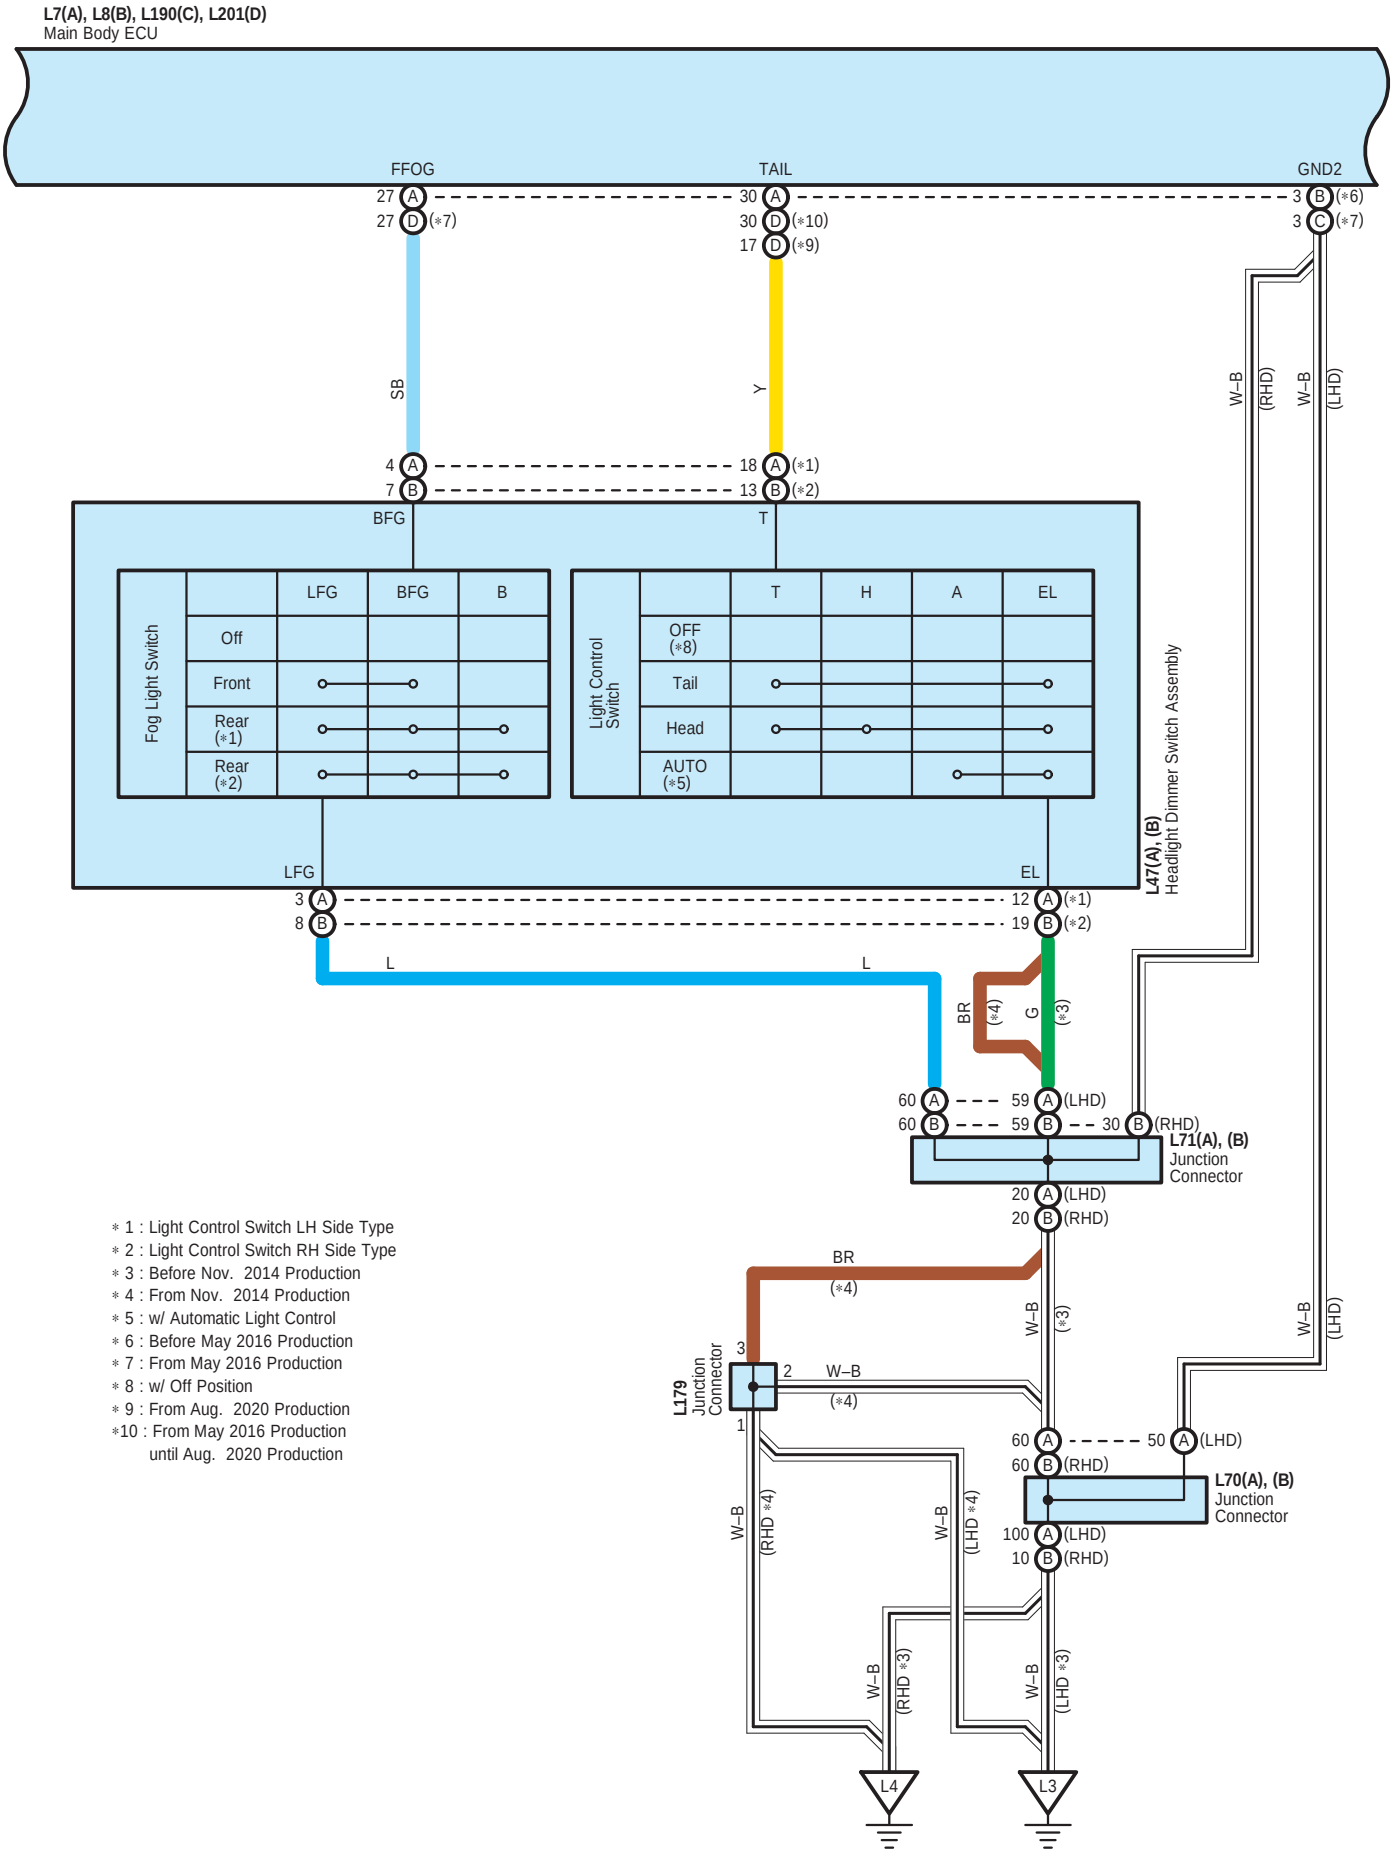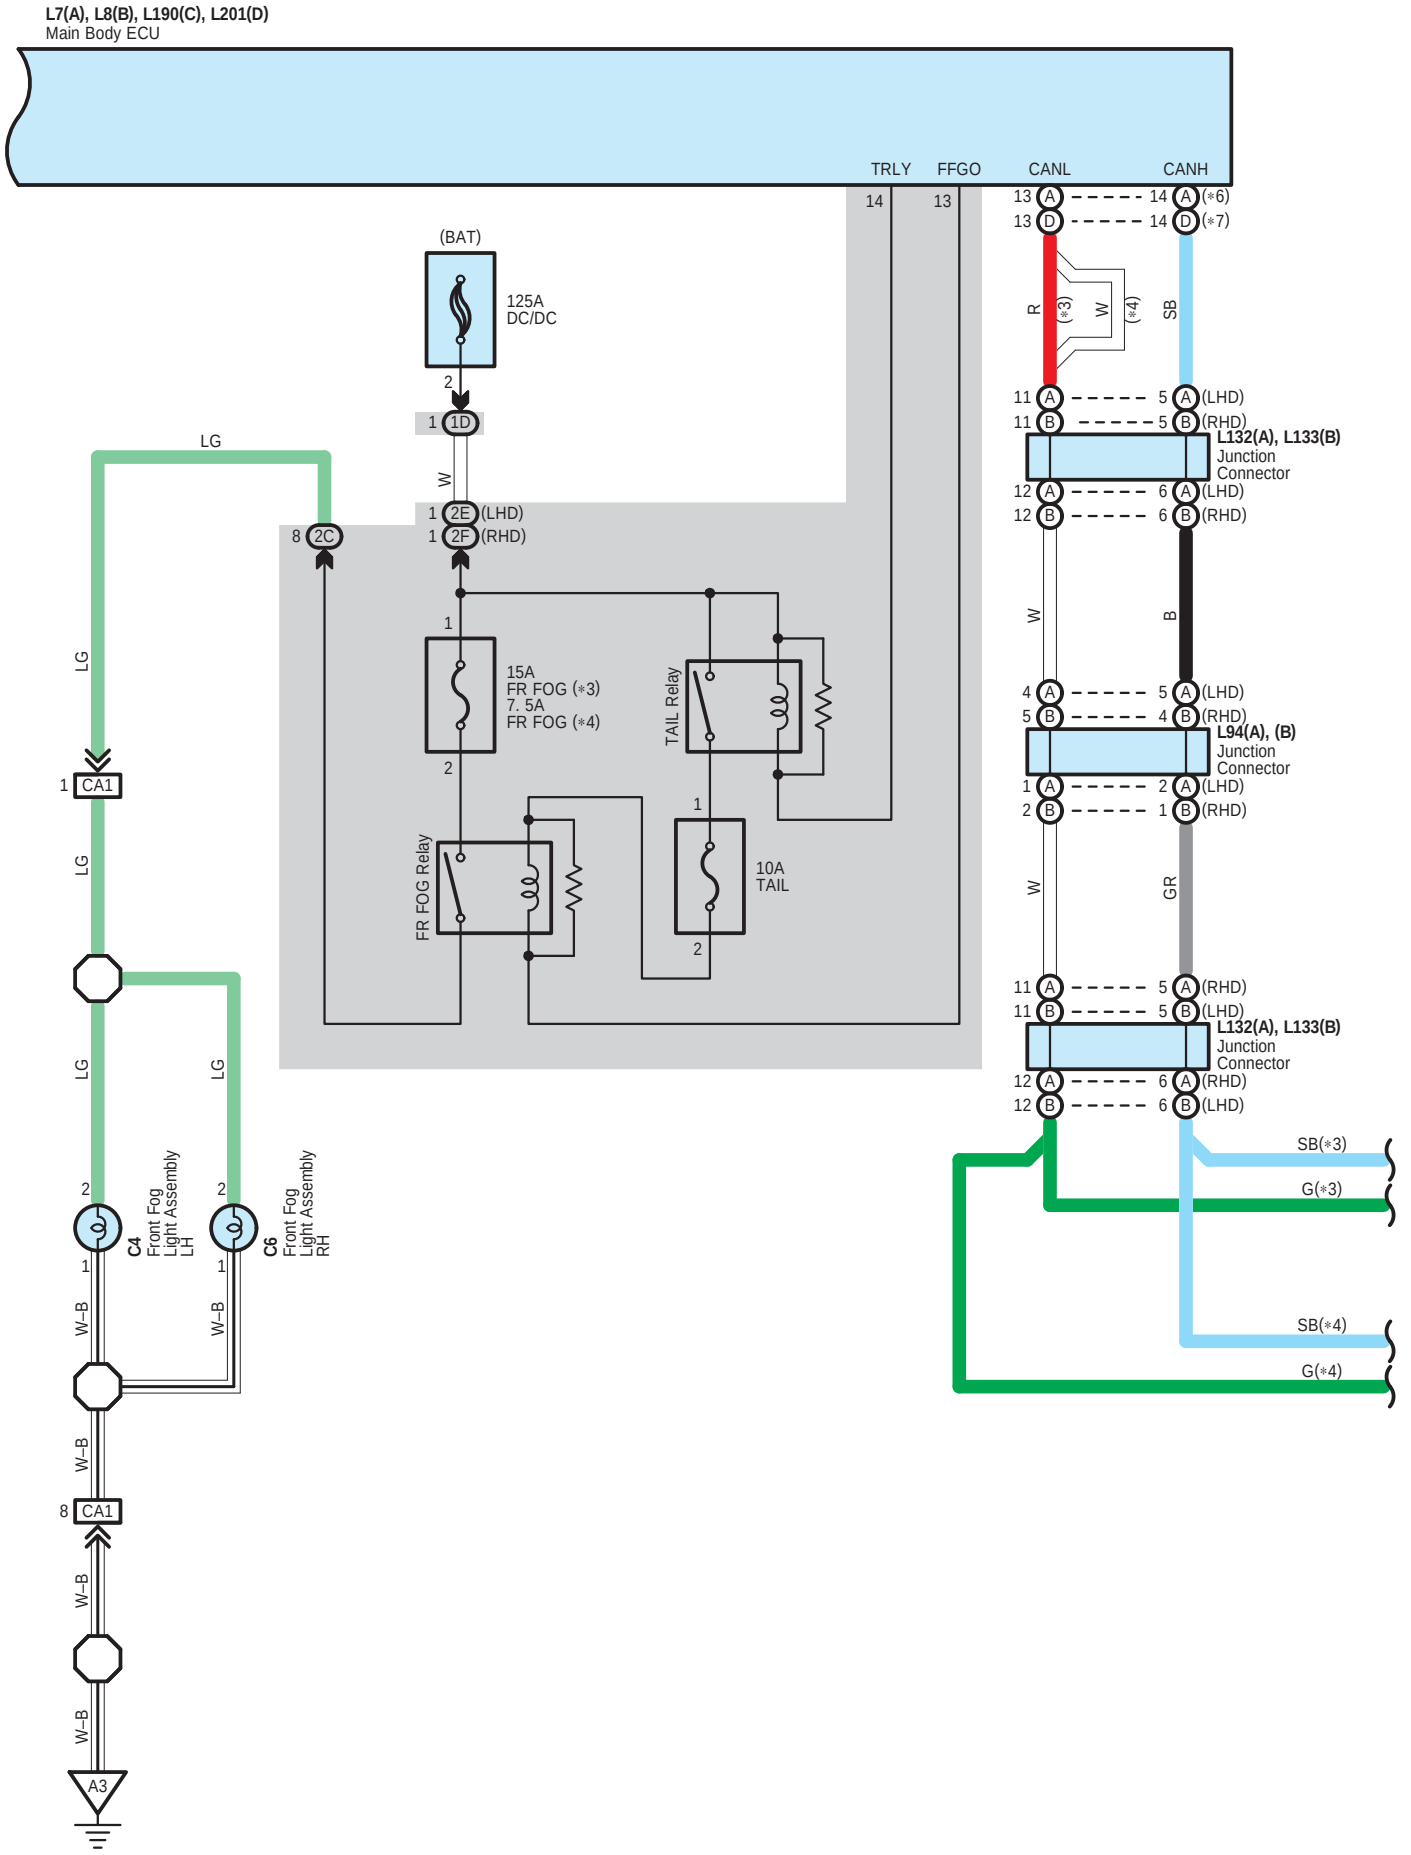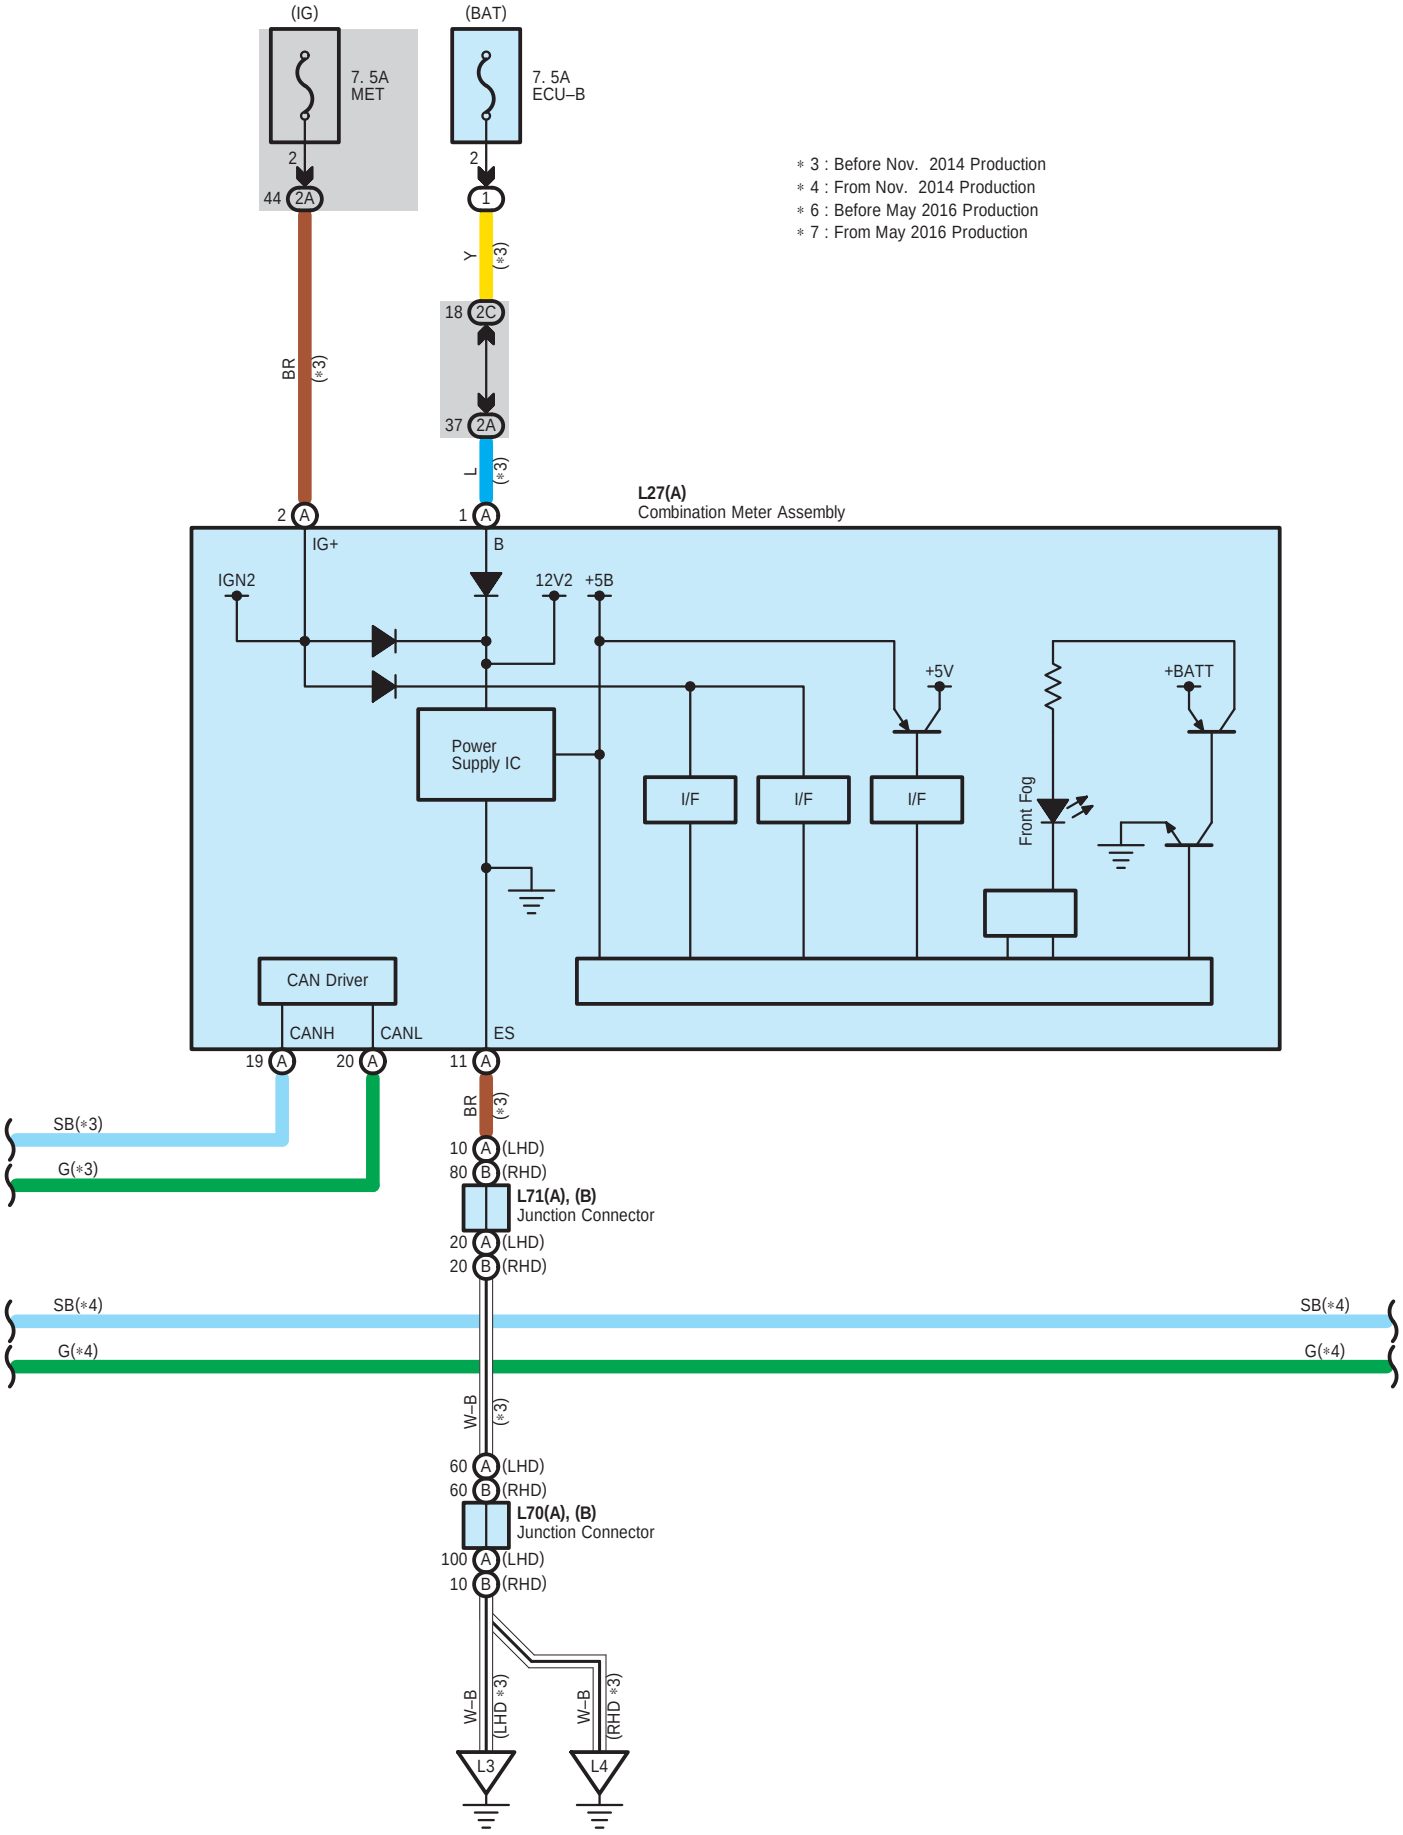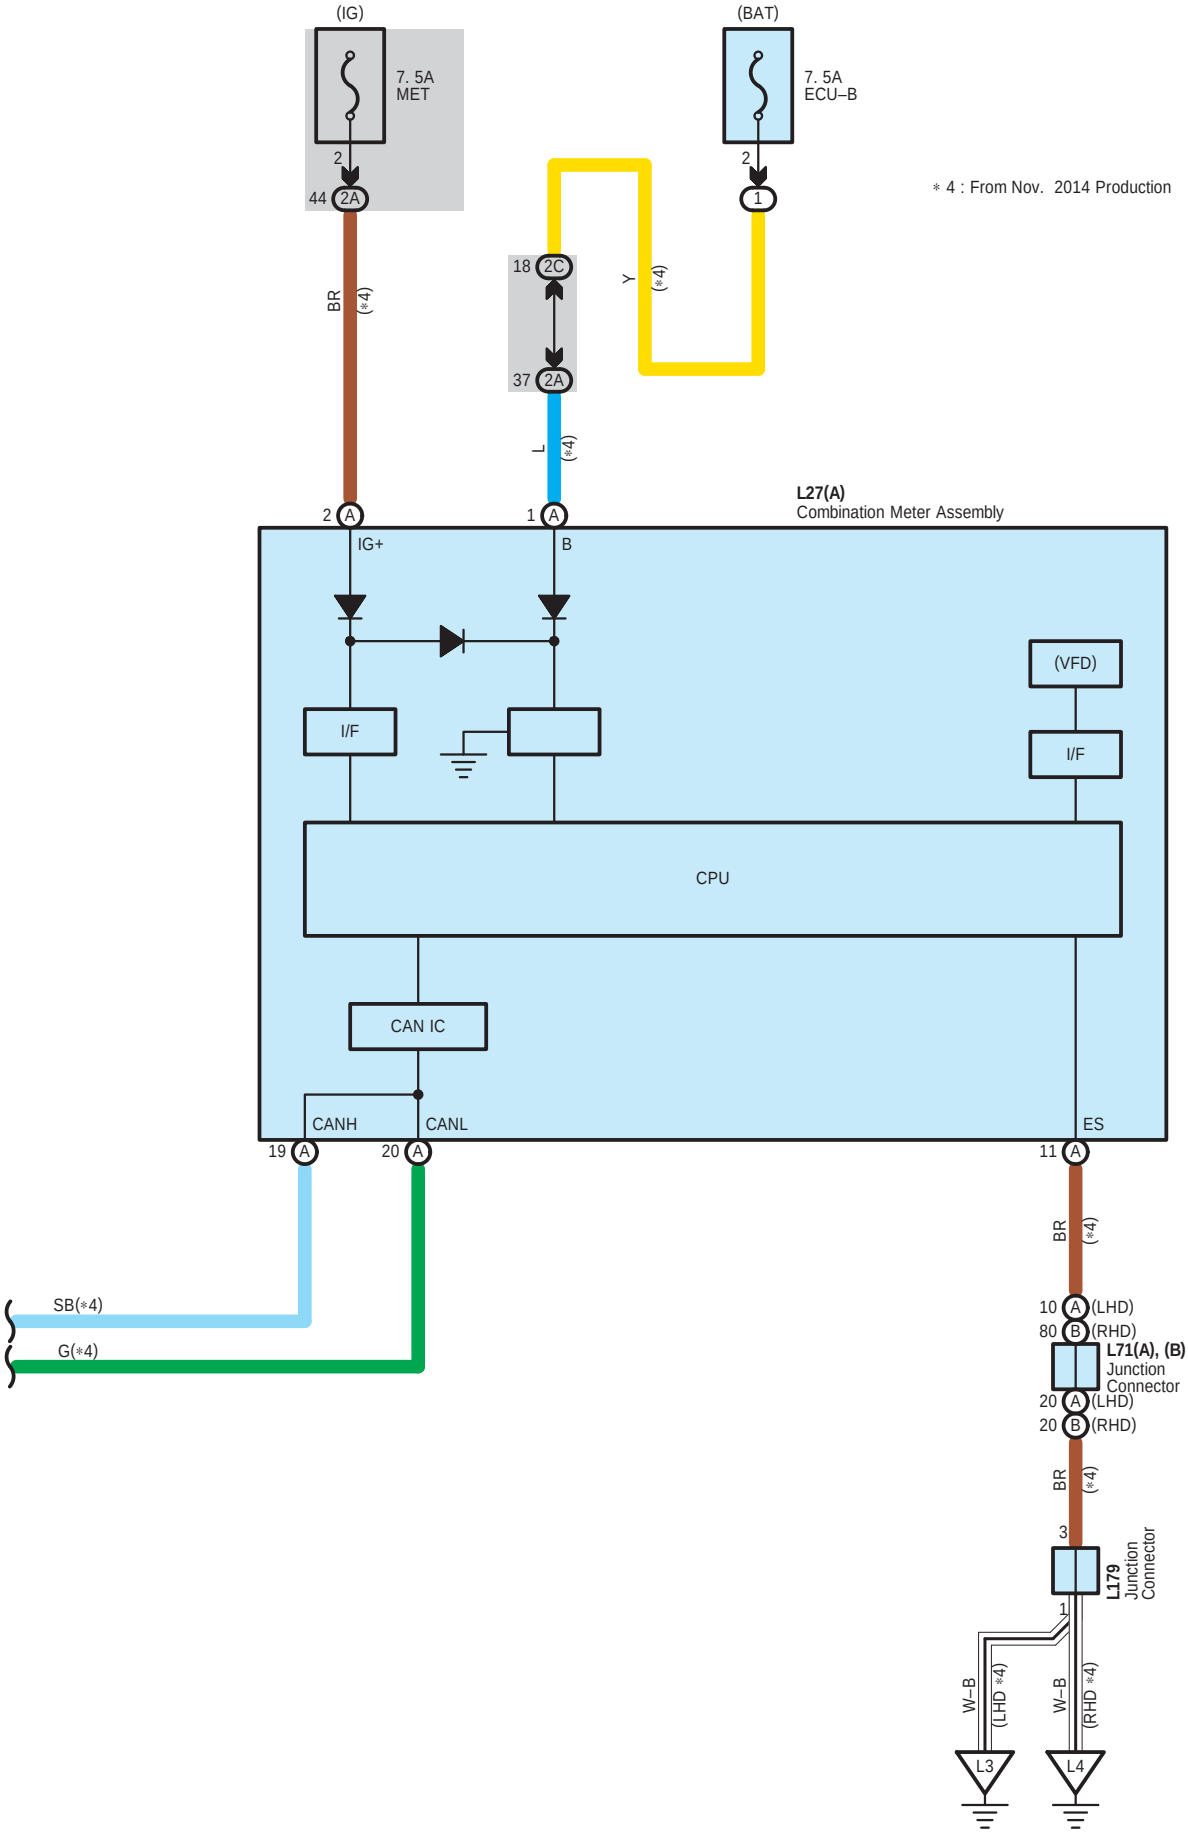


∗ 1 : Light Control Switch LH Side Type
∗ 2 : Light Control Switch RH Side Type
∗ 3 : Before Nov. 2014 Production
∗ 4 : From Nov. 2014 Production
∗ 5 : w/ Automatic Light Control
∗ 6 : Before May 2016 Production
∗ 7 : From May 2016 Production
∗ 8 : w/ Off Position
∗ 9 : From Aug. 2020 Production
∗10 : From May 2016 Production
until Aug. 2020 Production


L7(A), L8(B), L190(C), L201(D)
Main Body ECU
TRLY
FFGO
CANL
CANH
14
13
13 A ----- 14 A (*6)
13 D ----- 14 D (*7)
(BAT)
125A
DC/DC
2
1 1D
W
1 2E (LHD)
1 2F (RHD)
8 2C
LG
1 CA1
LG
LG
LG
2
C4
Front Fog
Light Assembly
LH
1
W-B
2
C6
Front Fog
Light Assembly
RH
1
W-B
W-B
8 CA1
W-B
W-B
A3
1
15A
FR FOG (*3)
7. 5A
FR FOG (*4)
2
FR FOG Relay
TAIL Relay
1
10A
TAIL
2
R
(*3)
W
(*4)
SB
11 A ----- 5 A (LHD)
11 B ----- 5 B (RHD)
L132(A), L133(B)
Junction
Connector
12 A ----- 6 A (LHD)
12 B ----- 6 B (RHD)
W
B
4 A ----- 5 A (LHD)
5 B ----- 4 B (RHD)
L94(A), (B)
Junction
Connector
1 A ----- 2 A (LHD)
2 B ----- 1 B (RHD)
W
GR
11 A ----- 5 A (RHD)
11 B ----- 5 B (LHD)
L132(A), L133(B)
Junction
Connector
12 A ----- 6 A (RHD)
12 B ----- 6 B (LHD)
SB(*3)
G(*3)
SB(*4)
G(*4)



(IG)
(BAT)
7. 5A
MET
7. 5A
ECU–B
2
44 2A
2
1
Y
(∗3)
18 2C
37 2A
BR
(∗3)
L
(∗3)
∗ 3 : Before Nov. 2014 Production
∗ 4 : From Nov. 2014 Production
∗ 6 : Before May 2016 Production
∗ 7 : From May 2016 Production
L27(A)
Combination Meter Assembly
2 A
1 A
IG+
B
IGN2
12V2
+5B
+5V
+BATT
Power
Supply IC
I/F
I/F
I/F
Front Fog
CAN Driver
CANH
CANL
ES
19 A
20 A
11 A
SB(∗3)
G(∗3)
BR
(∗3)
10 A (LHD)
80 B (RHD)
L71(A), (B)
Junction Connector
20 A (LHD)
20 B (RHD)
SB(∗4)
G(∗4)
SB(∗4)
G(∗4)
W–B
(∗3)
60 A (LHD)
60 B (RHD)
L70(A), (B)
Junction Connector
100 A (LHD)
10 B (RHD)
W–B
(LHD ∗3)
W–B
(RHD ∗3)
L3
L4


(IG)
7. 5A
MET
2
44 2A
BR
(*4)
(BAT)
7. 5A
ECU–B
2
1
* 4 : From Nov. 2014 Production
18 2C
Y
(*4)
37 2A
L
(*4)
2 A
1 A
L27(A)
Combination Meter Assembly
IG+
B
(VFD)
I/F
I/F
CPU
CAN IC
CANH
CANL
ES
19 A
20 A
11 A
BR
(*4)
10 A (LHD)
80 B (RHD)
L71(A), (B)
Junction
Connector
20 A (LHD)
20 B (RHD)
BR
(*4)
3
L179
Junction
Connector
1
W–B
(LHD *4)
W–B
(RHD *4)
L3
L4
SB(*4)
G(*4)


C 4
Black




C 6
Black




L 7
White

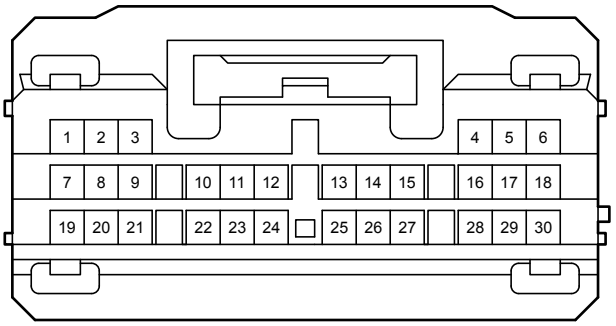


L 8
White

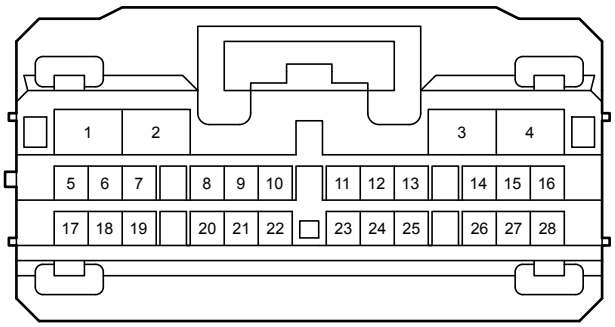


L 27
White

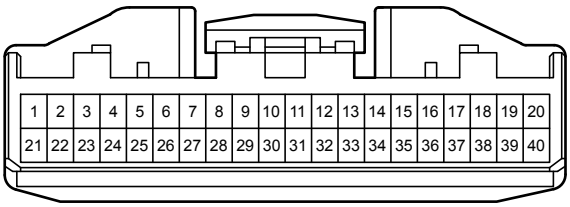


L 47
Black




L 70
White

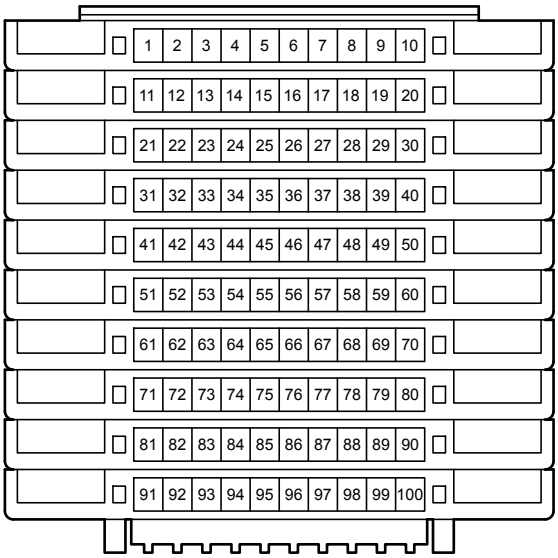


L 71
White

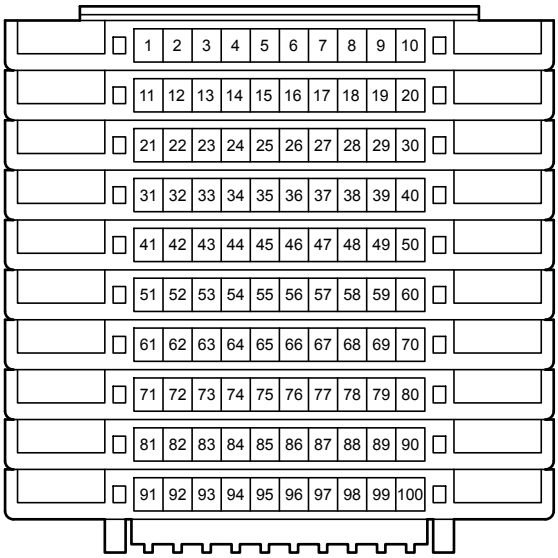


L 92
White




L 94
White




L132
Blue




L133
Gray




L179
Black




L190
White

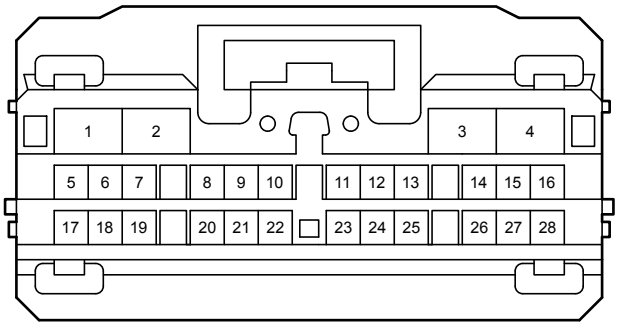


L201
White

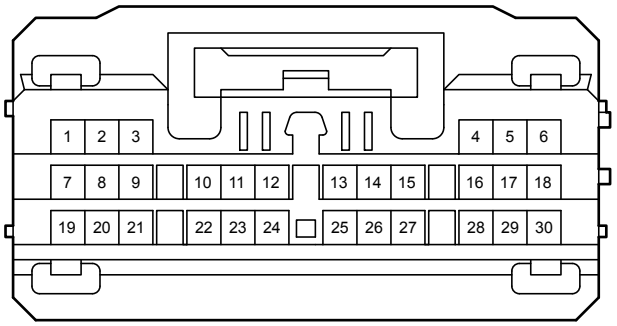


1D
Black



2A
White

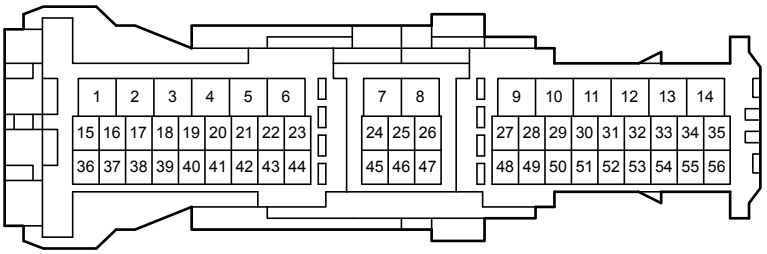

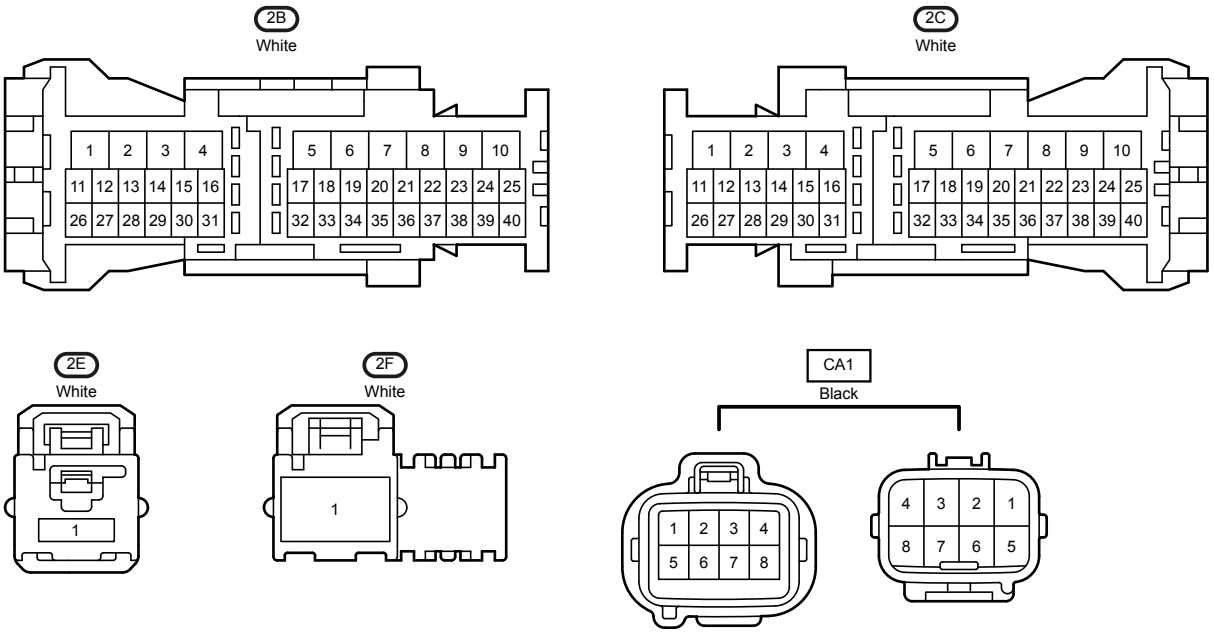
2B
White
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
2C
White
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
2E
White
1
2F
White
1
CA1
Black
1 2 3 4
5 6 7 8
4 3 2 1
8 7 6 5