6．巻末資料

6－1　外観四面図

■3ドア セダン 2WD

E－KK3（el－s、M300、リーパル）… 33

E－KK3（M300－typeS）…… 34

E－KK3（ビストロシフォン）…… 35

E－KK3（RX－R、GX－R）…… 36

■5ドア セダン 2WD

E－KK3（el－s、M300、リーパル）… 37

E－KK3（ビストロ、
ビストロB－カスタム）…… 38

E－KK3（GX－L）…… 39

■3ドア セダン 4WD

E－KK4（el－s、M300、リーパル）… 40

E－KK4（ビストロシフォン）…… 41

E－KK4（GX－R、RX－R、
RX－RA）…… 42

■5ドア セダン 4WD

E－KK4（el－s、M300、リーパル）… 43

E－KK4（ビストロ、
ビストロB－カスタム）…… 44

■3ドア バン 2WD

V－KW3 …… 45

■3ドア バン 4WD

V－KW4 …… 46

6－2　性能曲線図

〔1〕 エンジン全開性能曲線図…… 47

〔2〕 走行性能曲線図

■E－KK3型（5MT）…… 48

■E－KK3型（ECVT）…… 48

■E－KK3型（5MT）…… 49

■E－KK4型（5MT）…… 50

6－3　主要諸元表

■ E－KK3 …… 51

■ E－KK4…… 54

（※ V－KW3、V－KW4は類別区分番号の追加または変更がない）

6－1　外観四面図　■　3ドアセダン 2WD E－KK3（el－s、M300、リーパル）

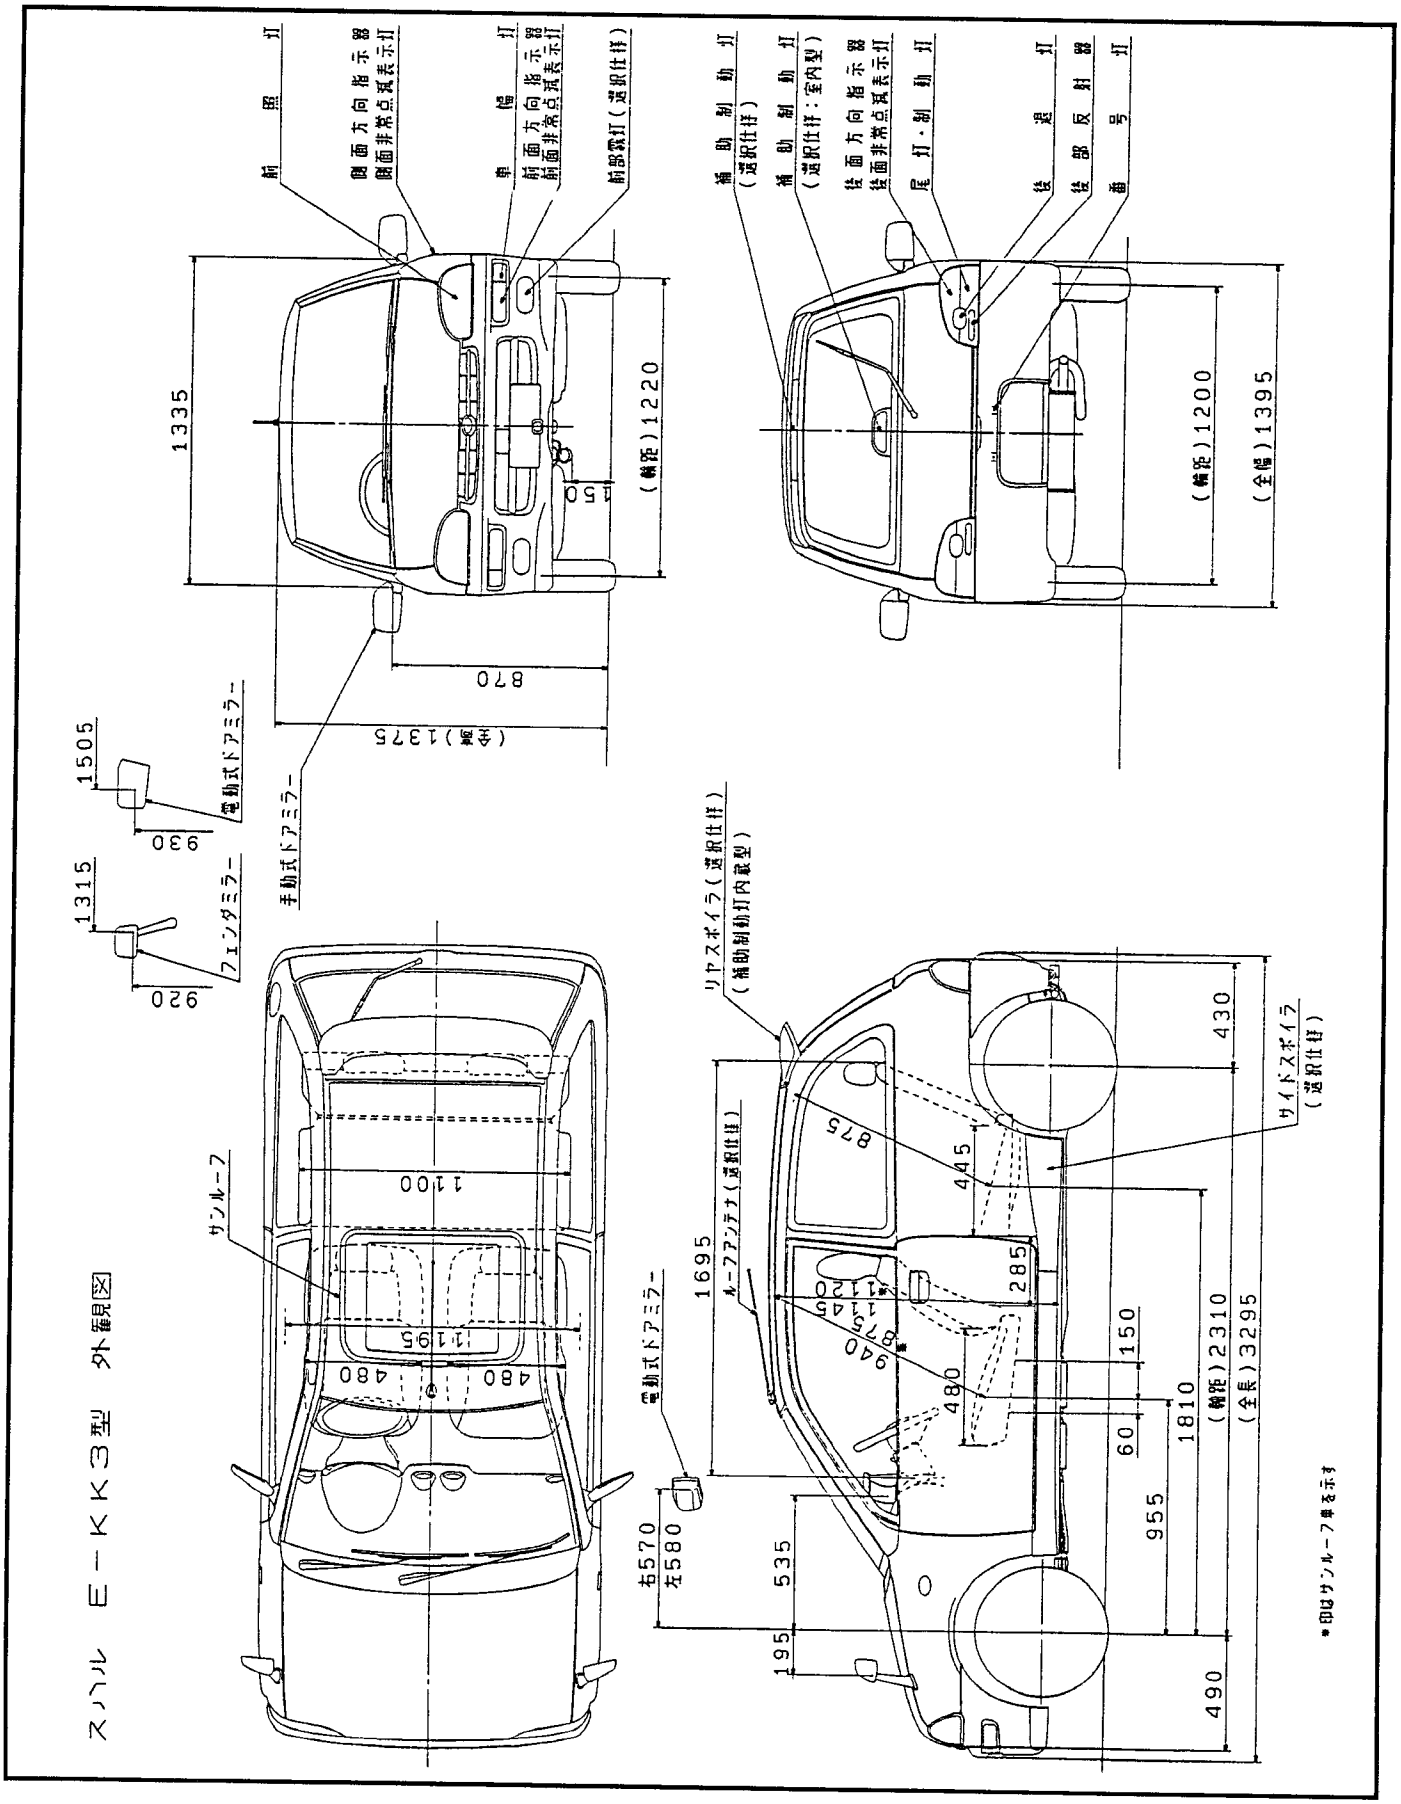

■ 3ドアセダン 2WD E－KK3（M300－typeS）

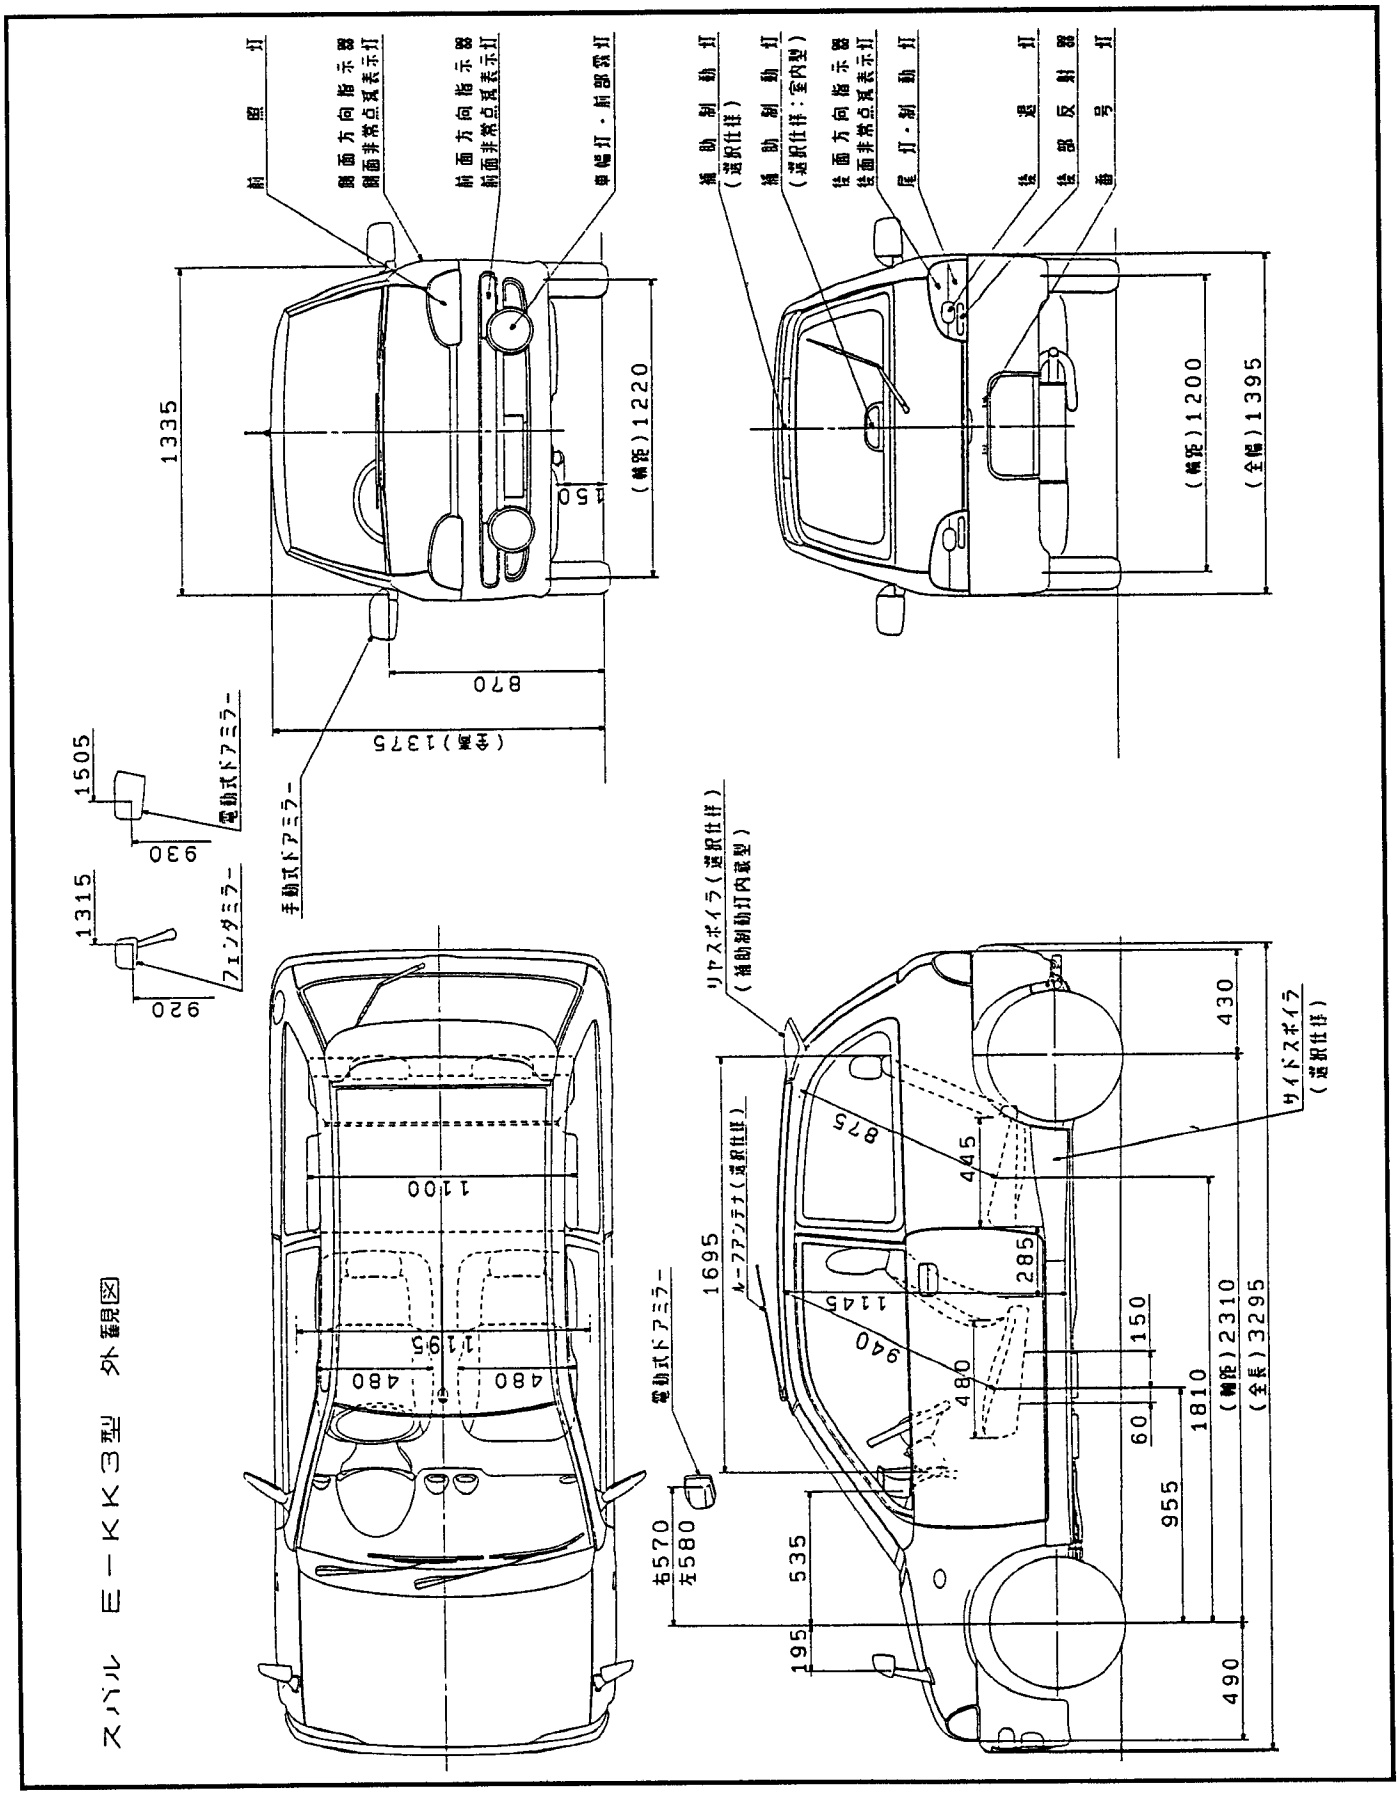

■ 3ドアセダン 2WD E－KK3（ビストロシフォン）

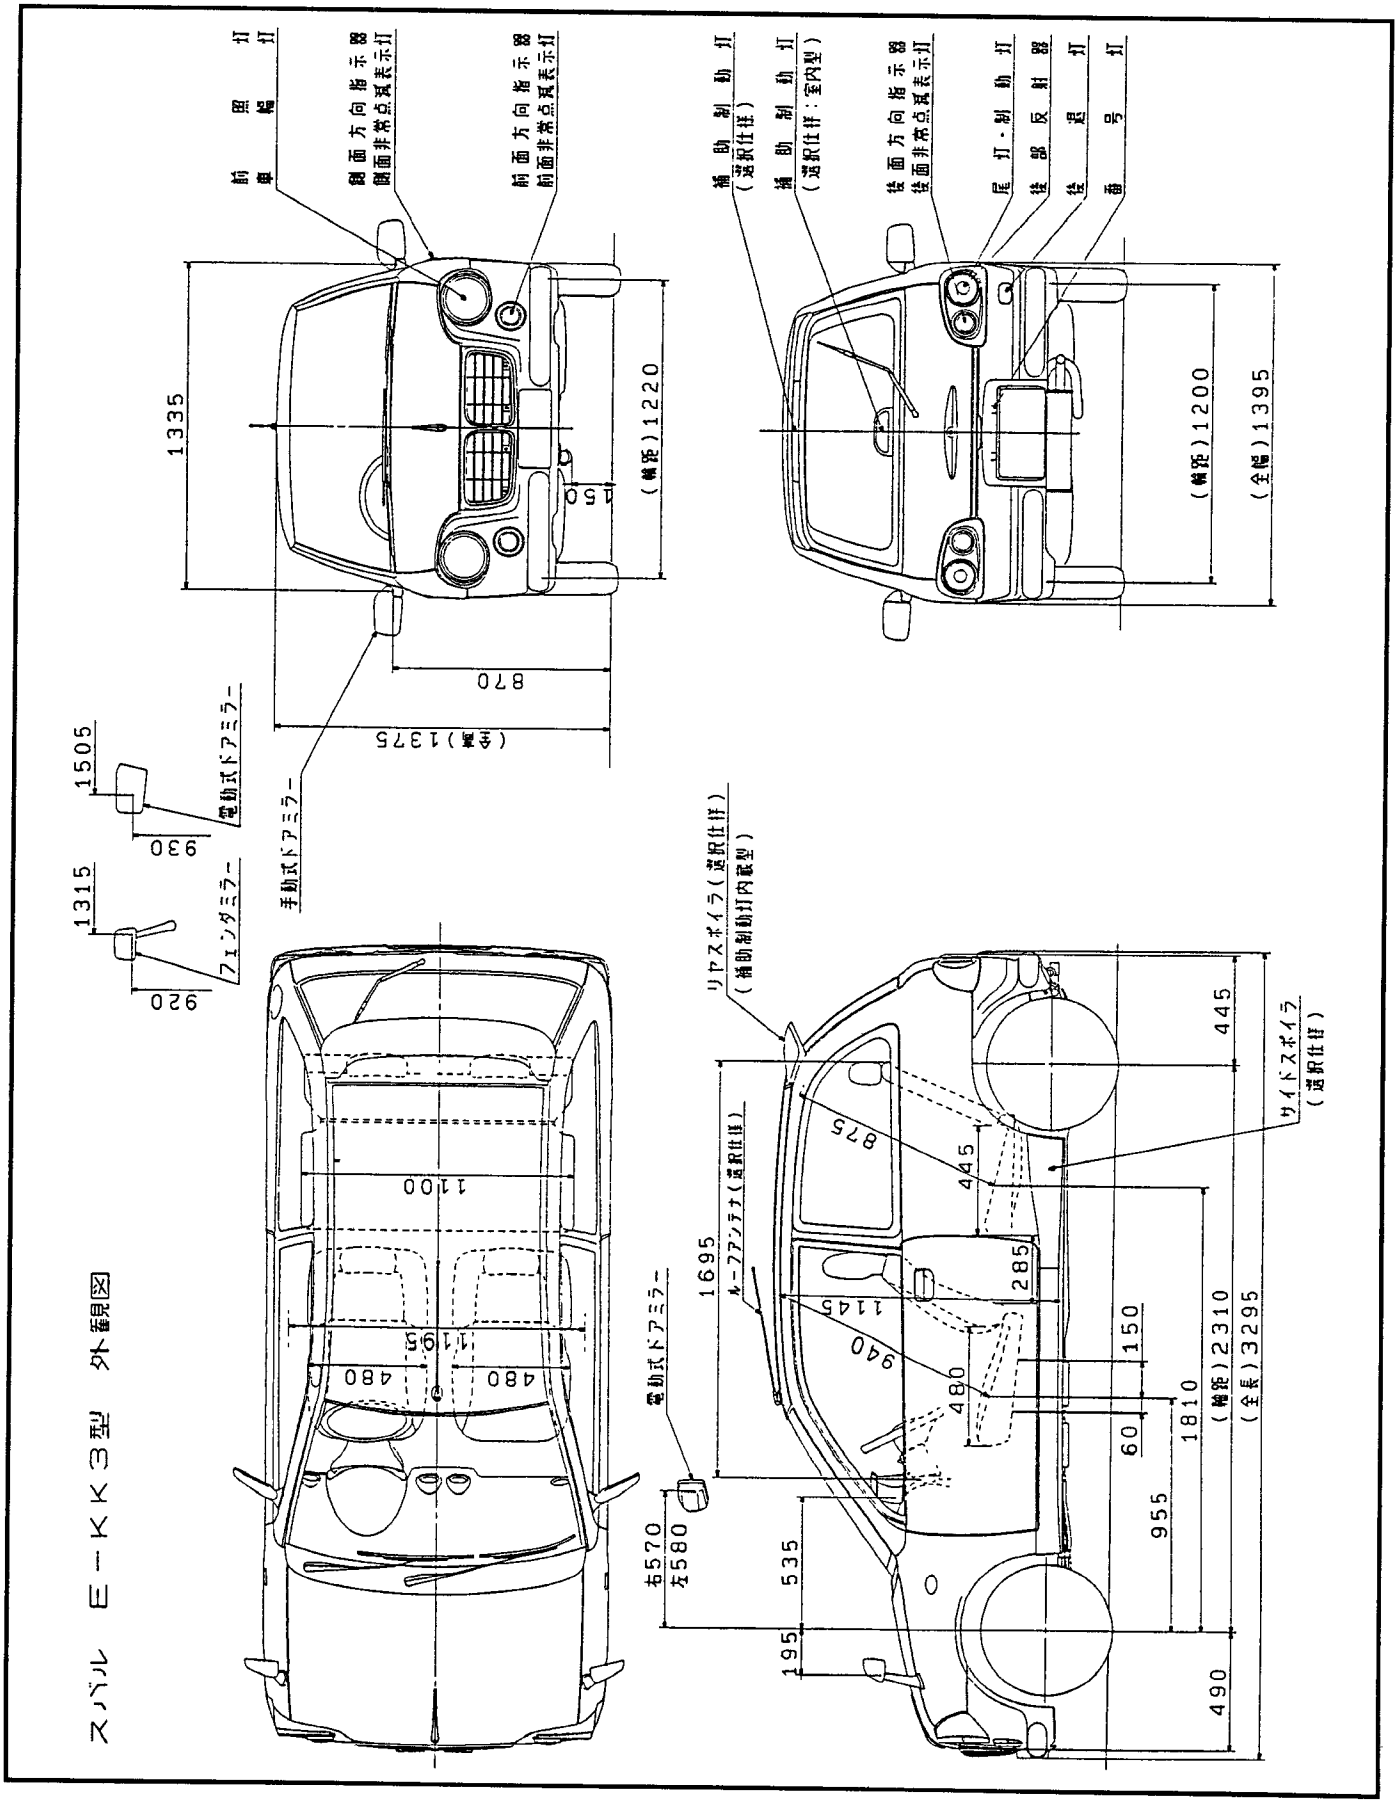

■ 3ドア 2WD E－KK3 (RX－R、GX－R)

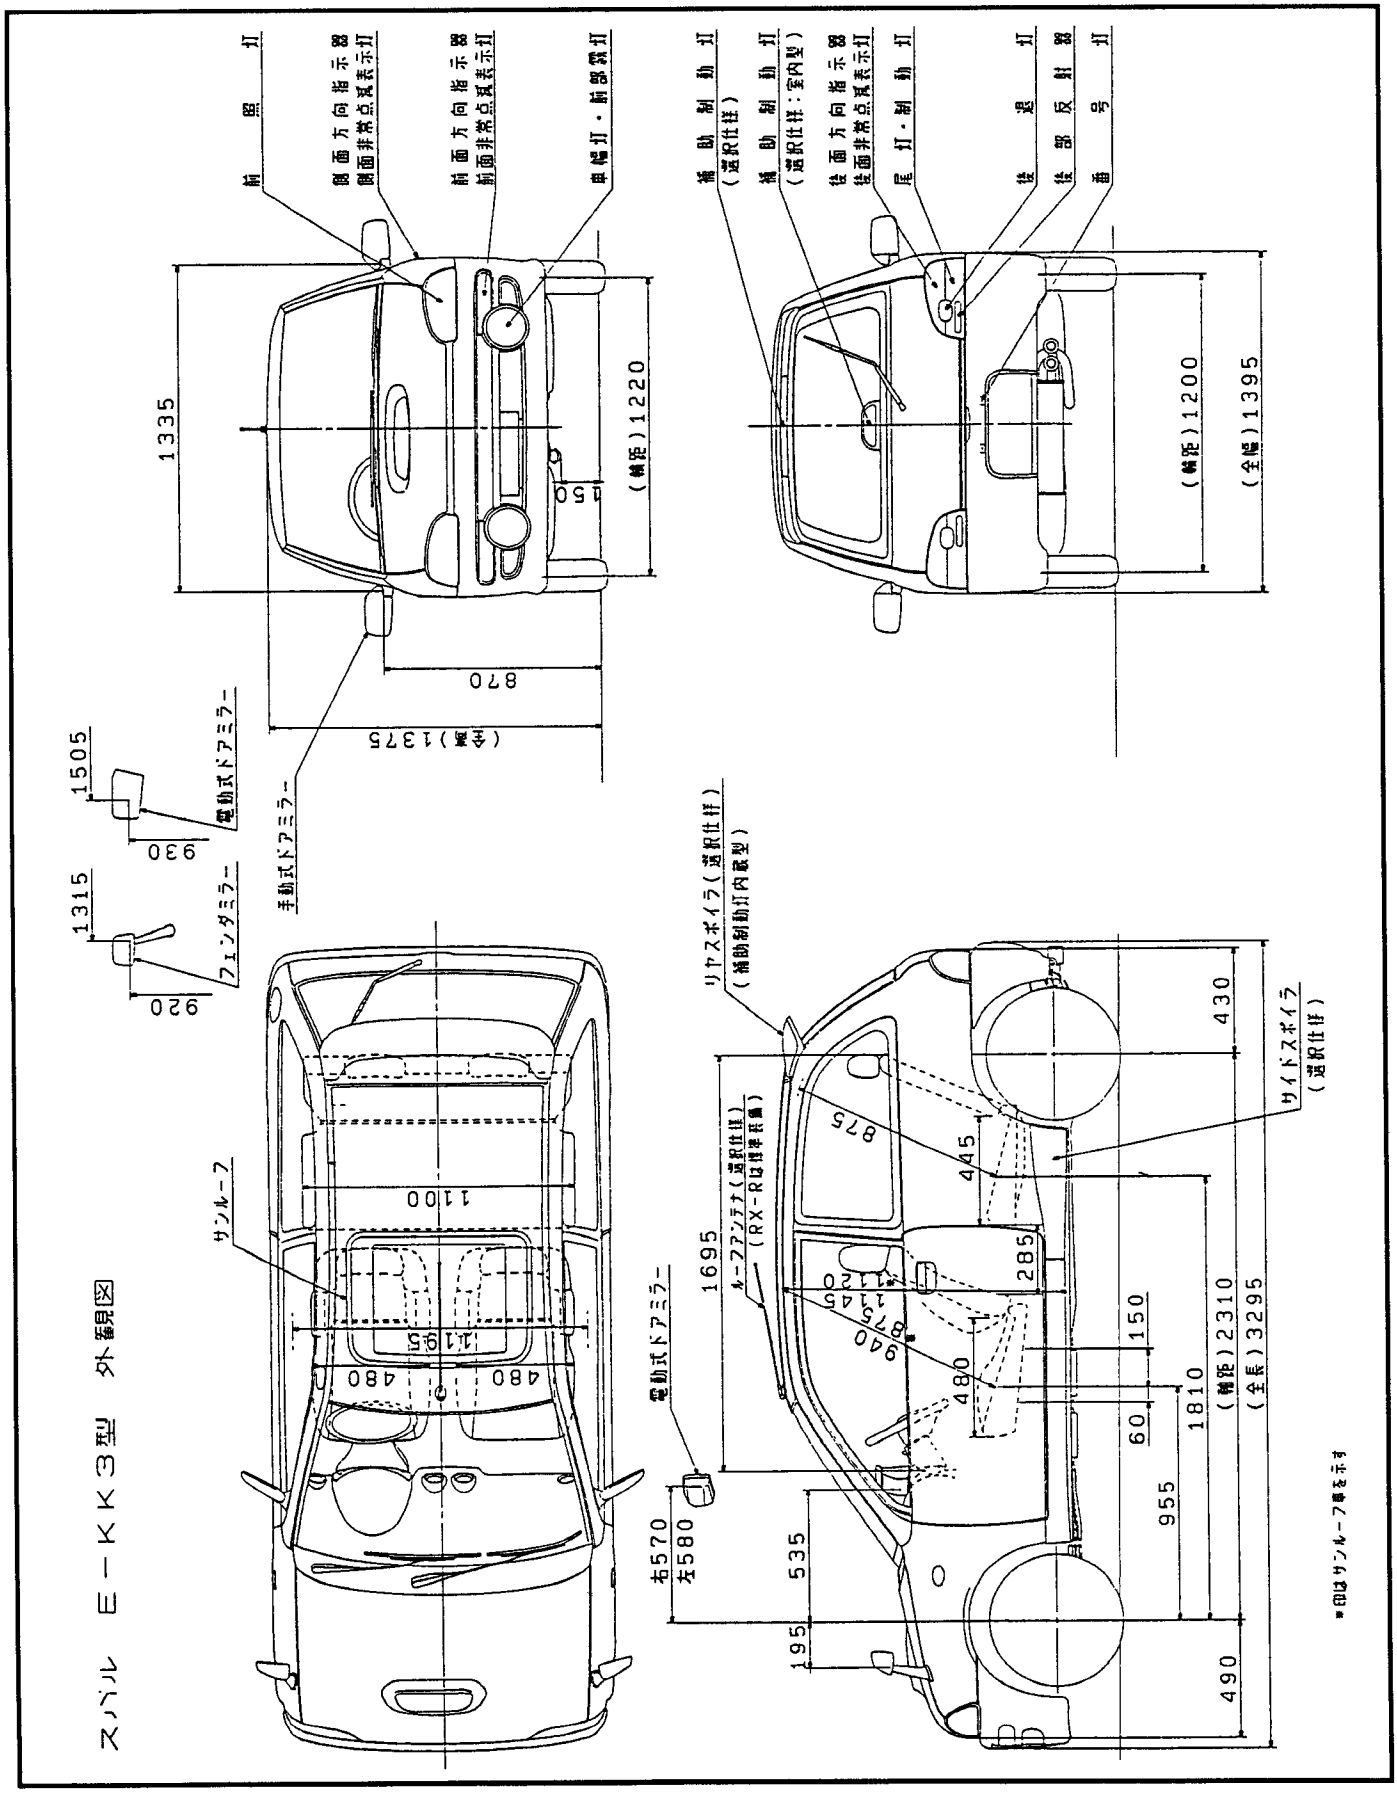

■ 5ドアセダン 2WD E－KK3（el－s、M300、リーバル）

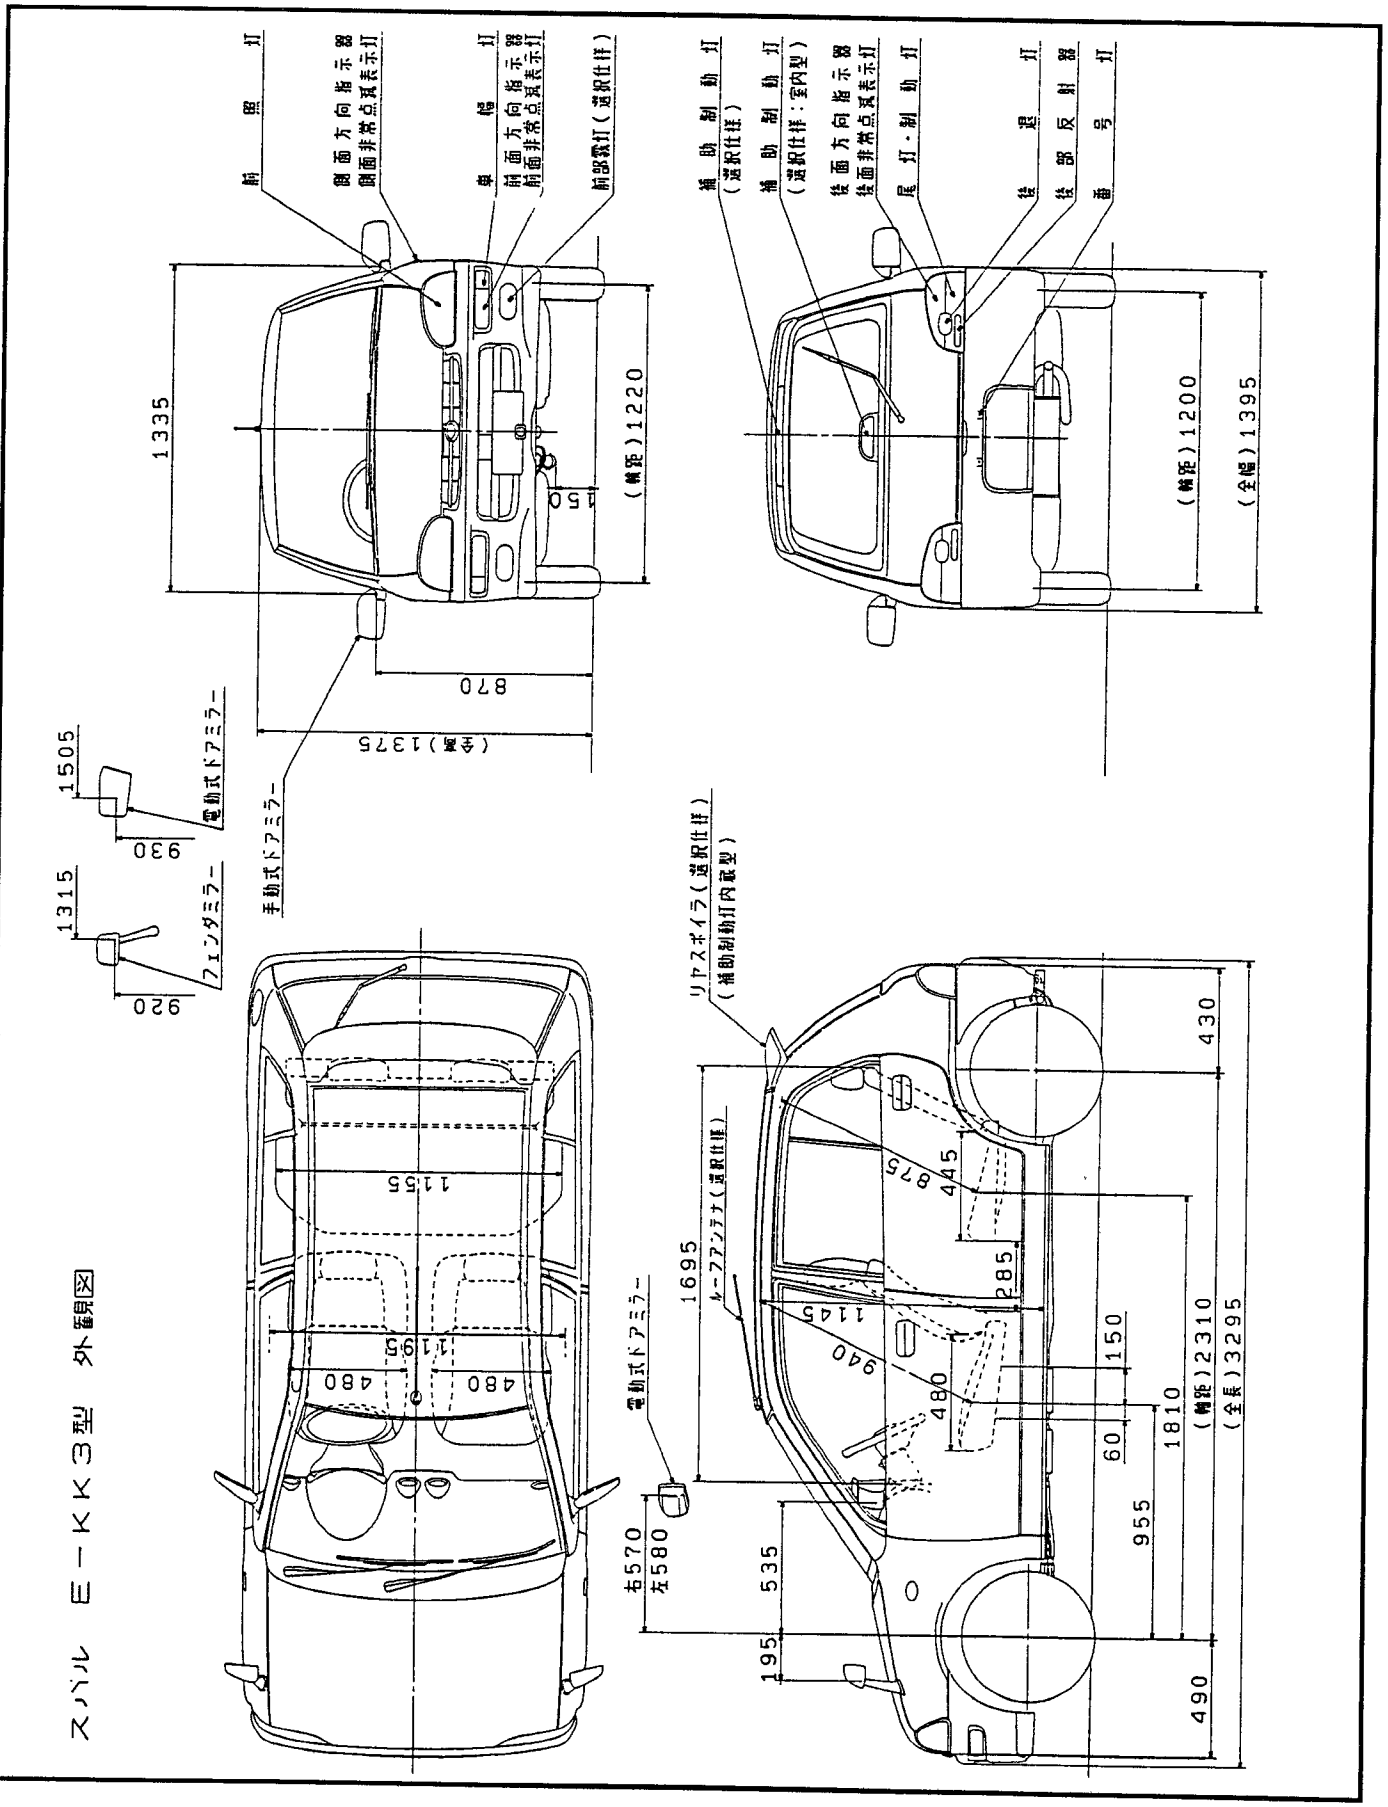

■ 5ドアセダン 2WD E－KK3（ビストロ、ビストロB－カスタム）

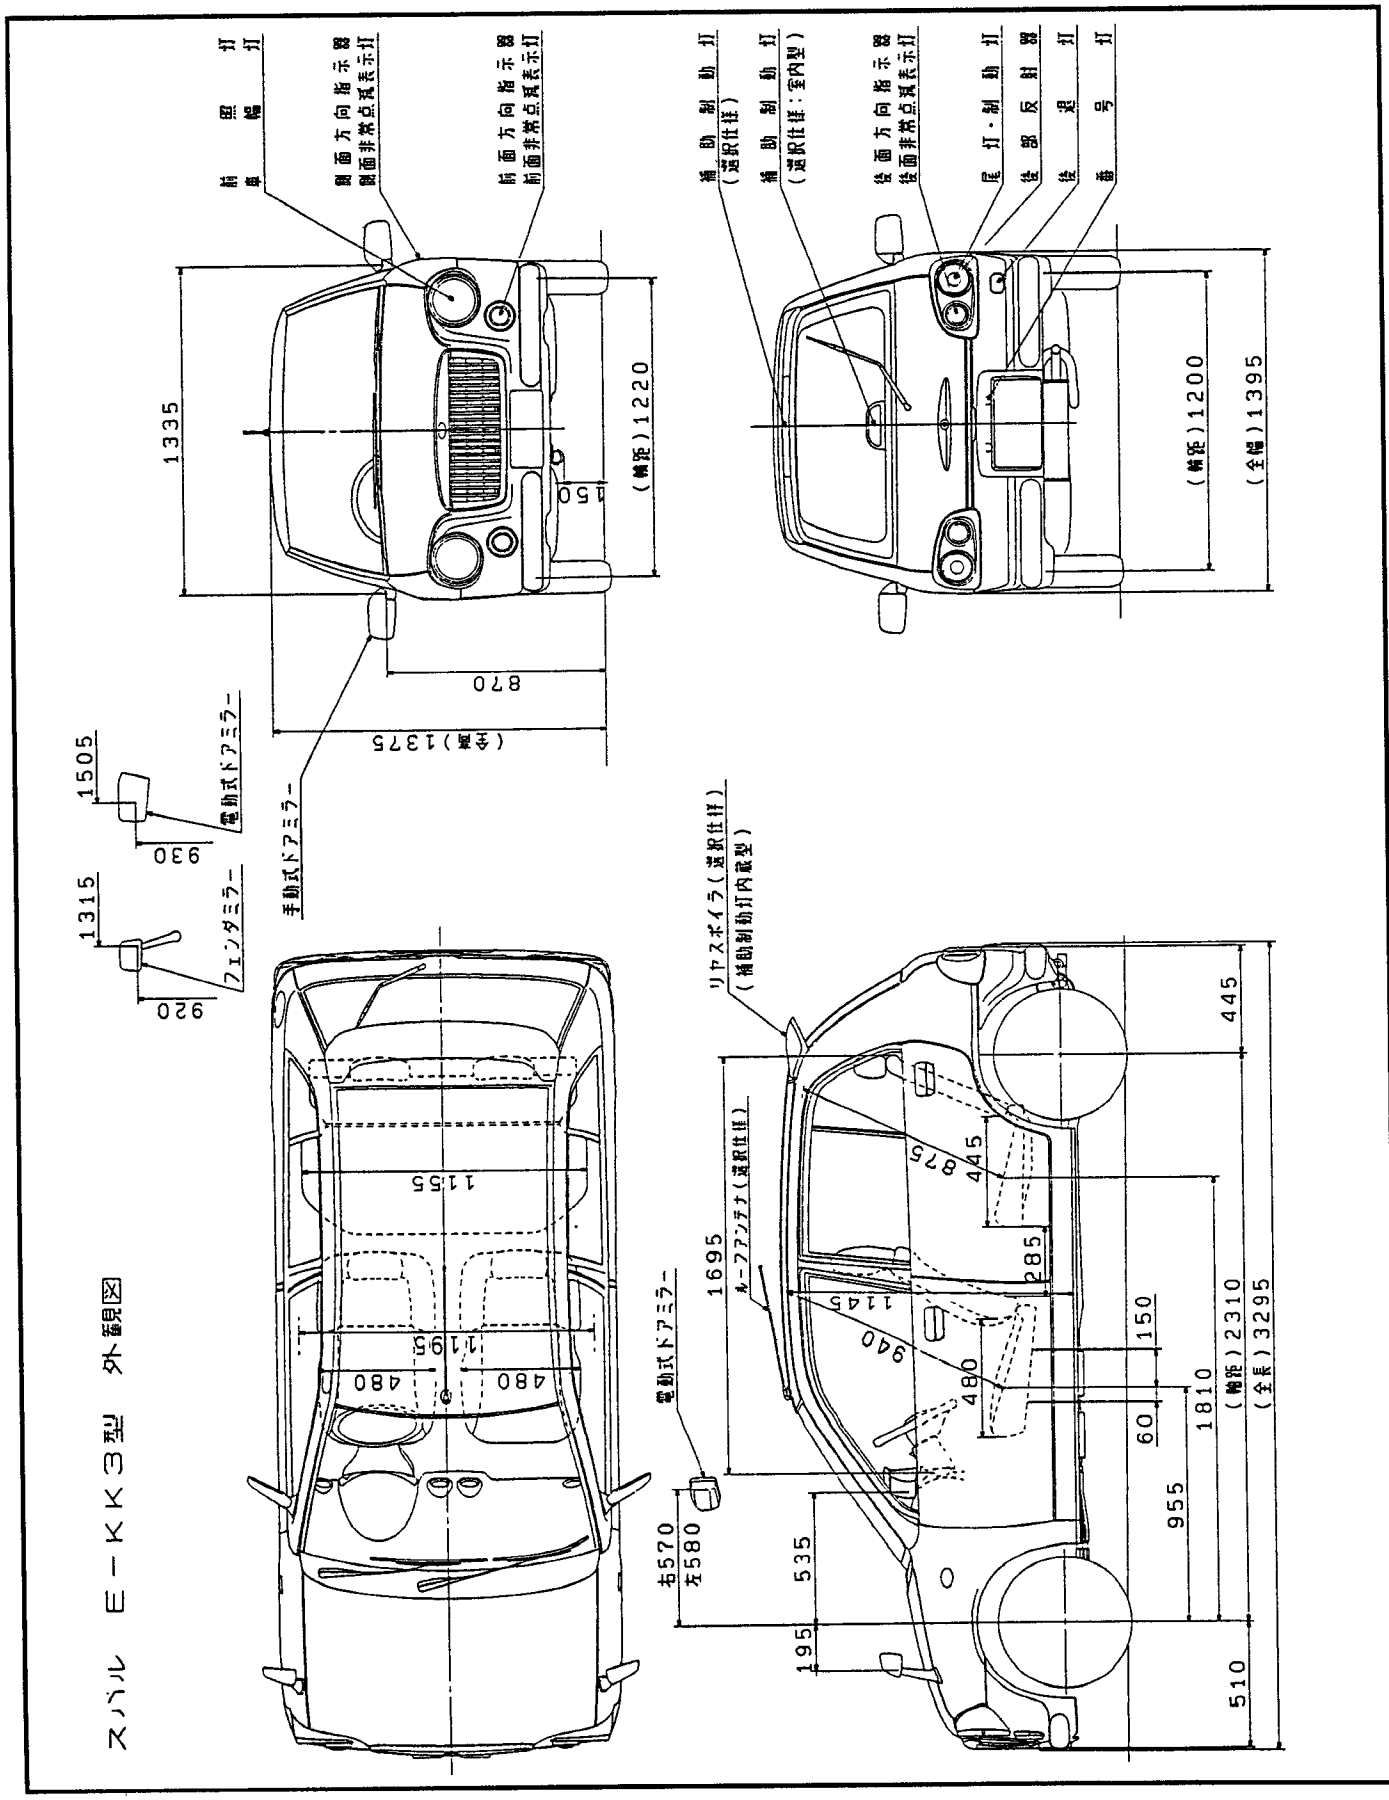

■ 5ドアセダン 2WD E－KK3 (GX－L)

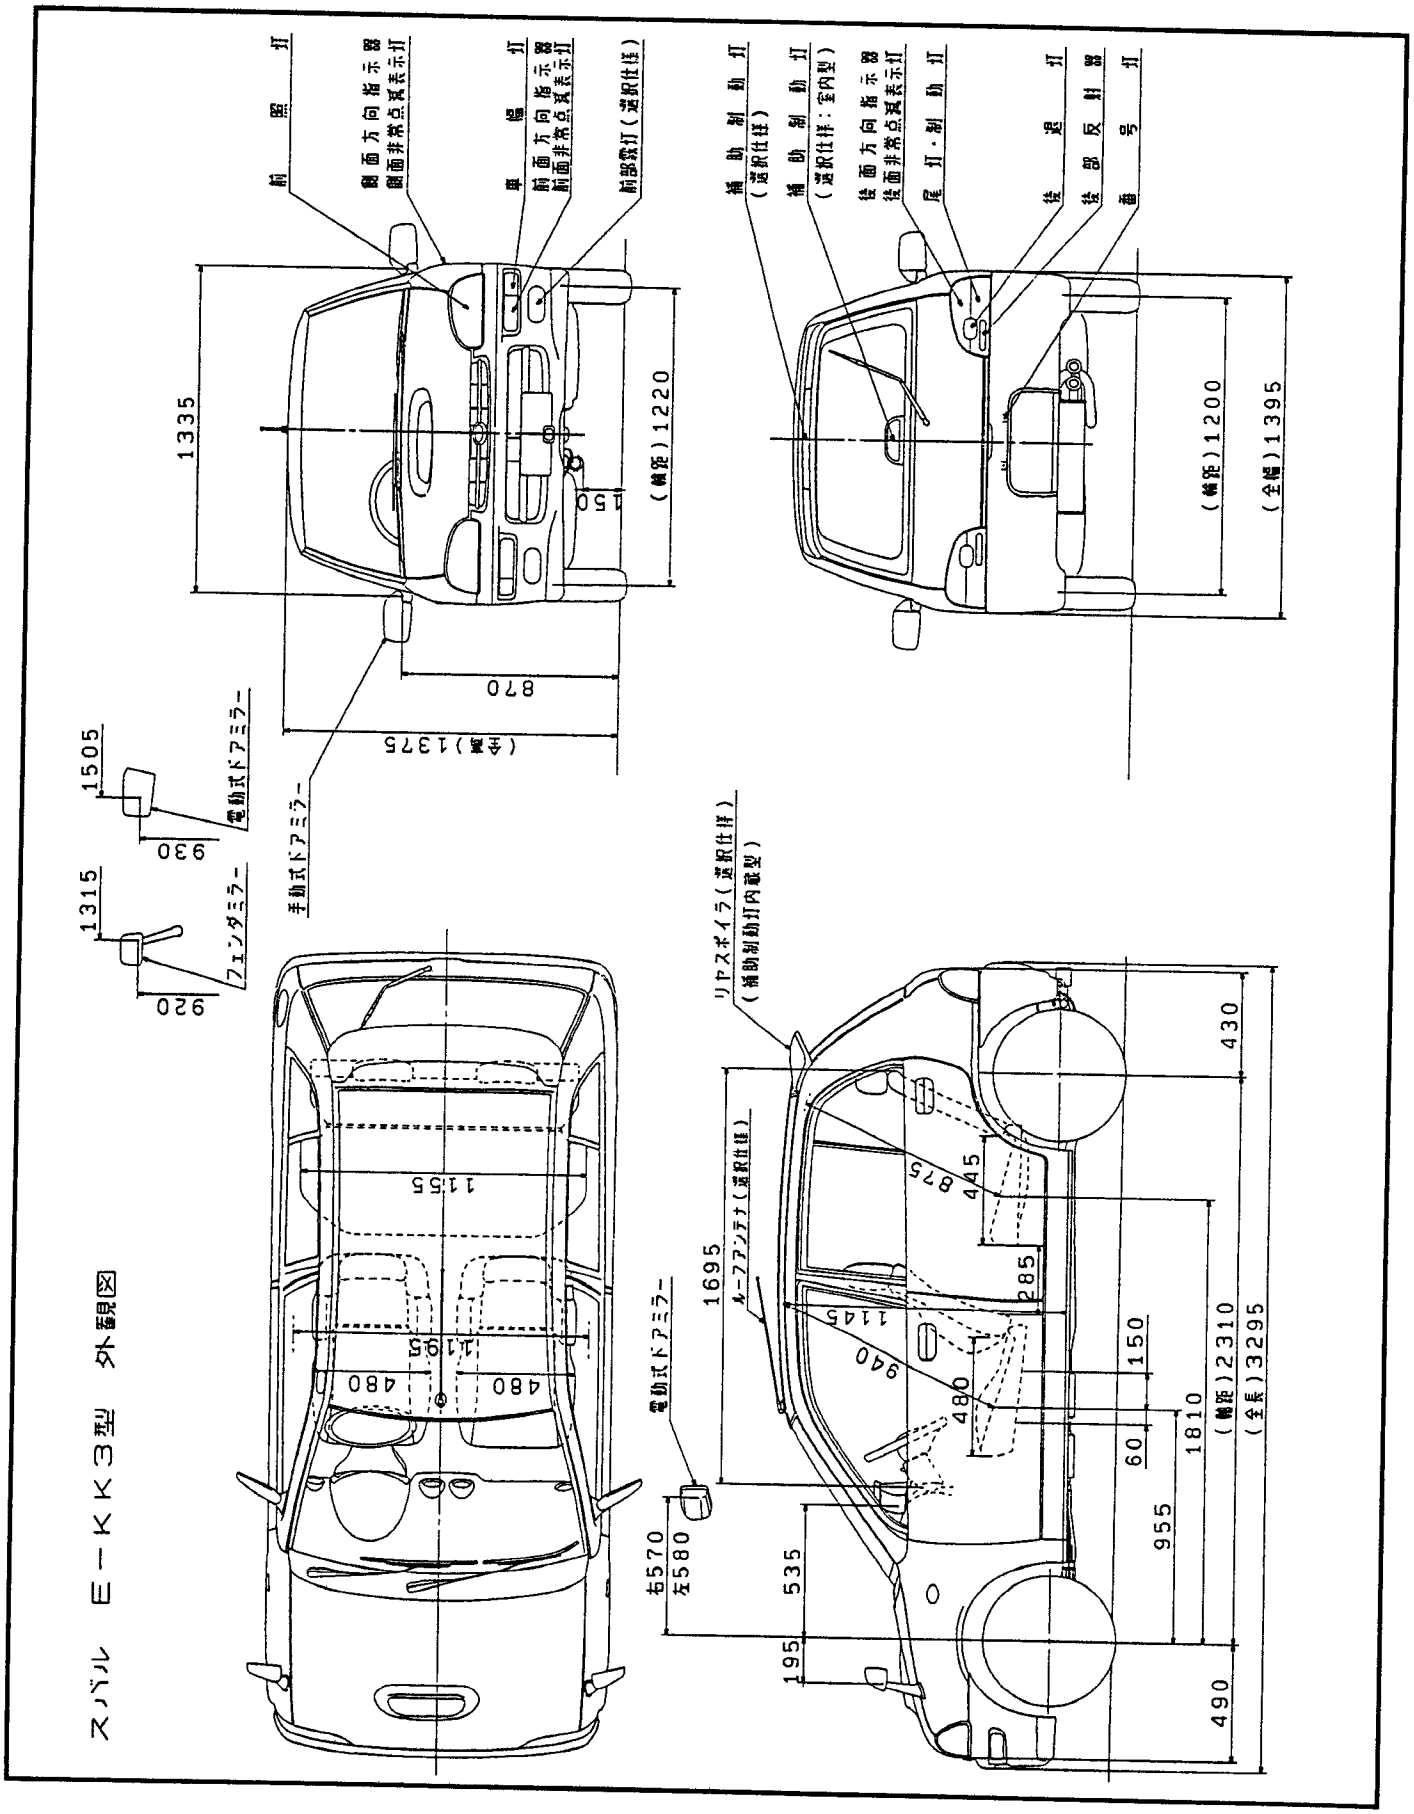

■ 3ドアセダン 4WD E－KK4（el－s、M300、リーバル）

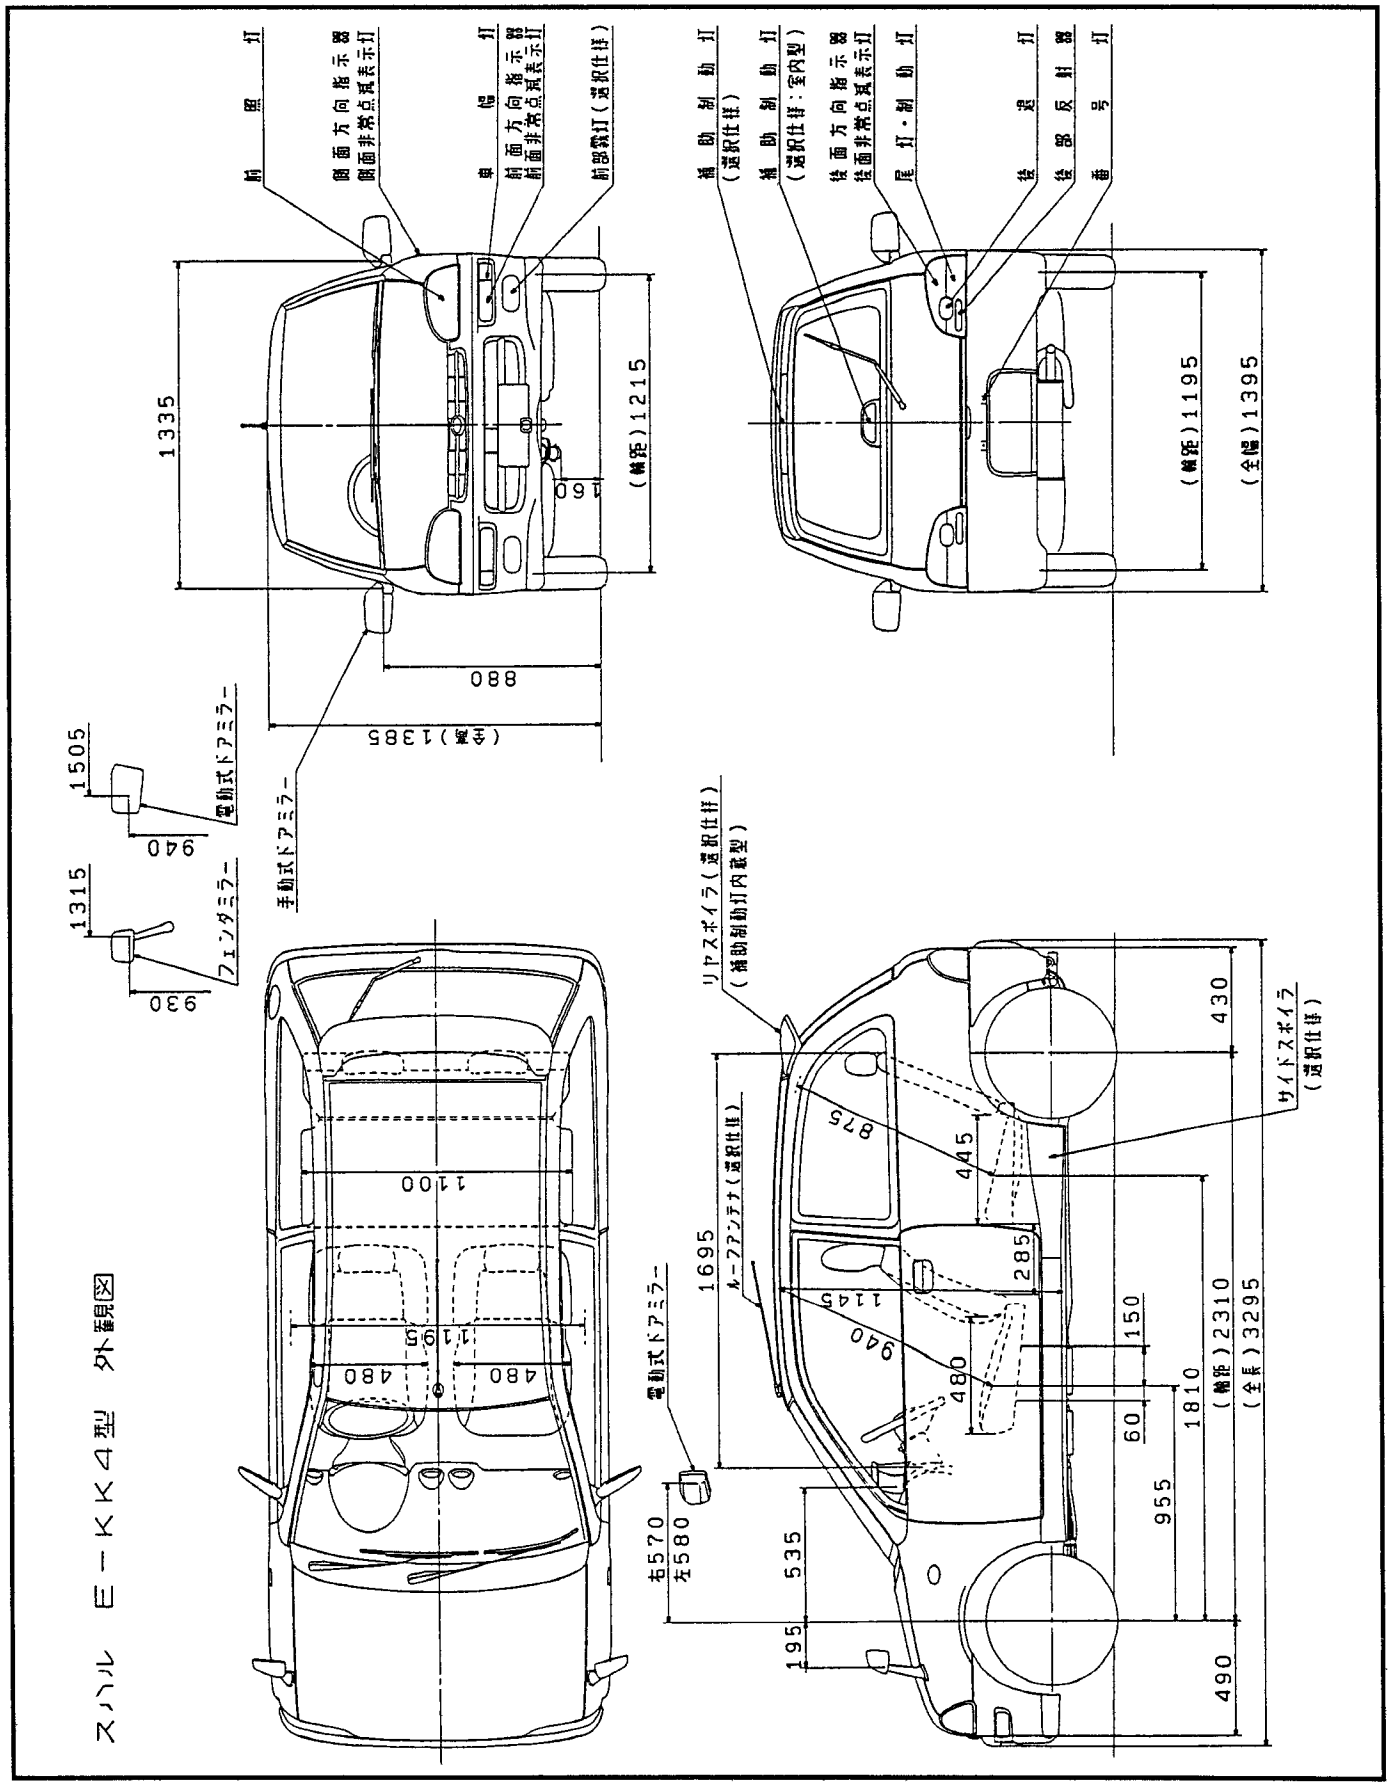

■ ３ドアセダン 4WD E－KK4（ビストロシフォン）

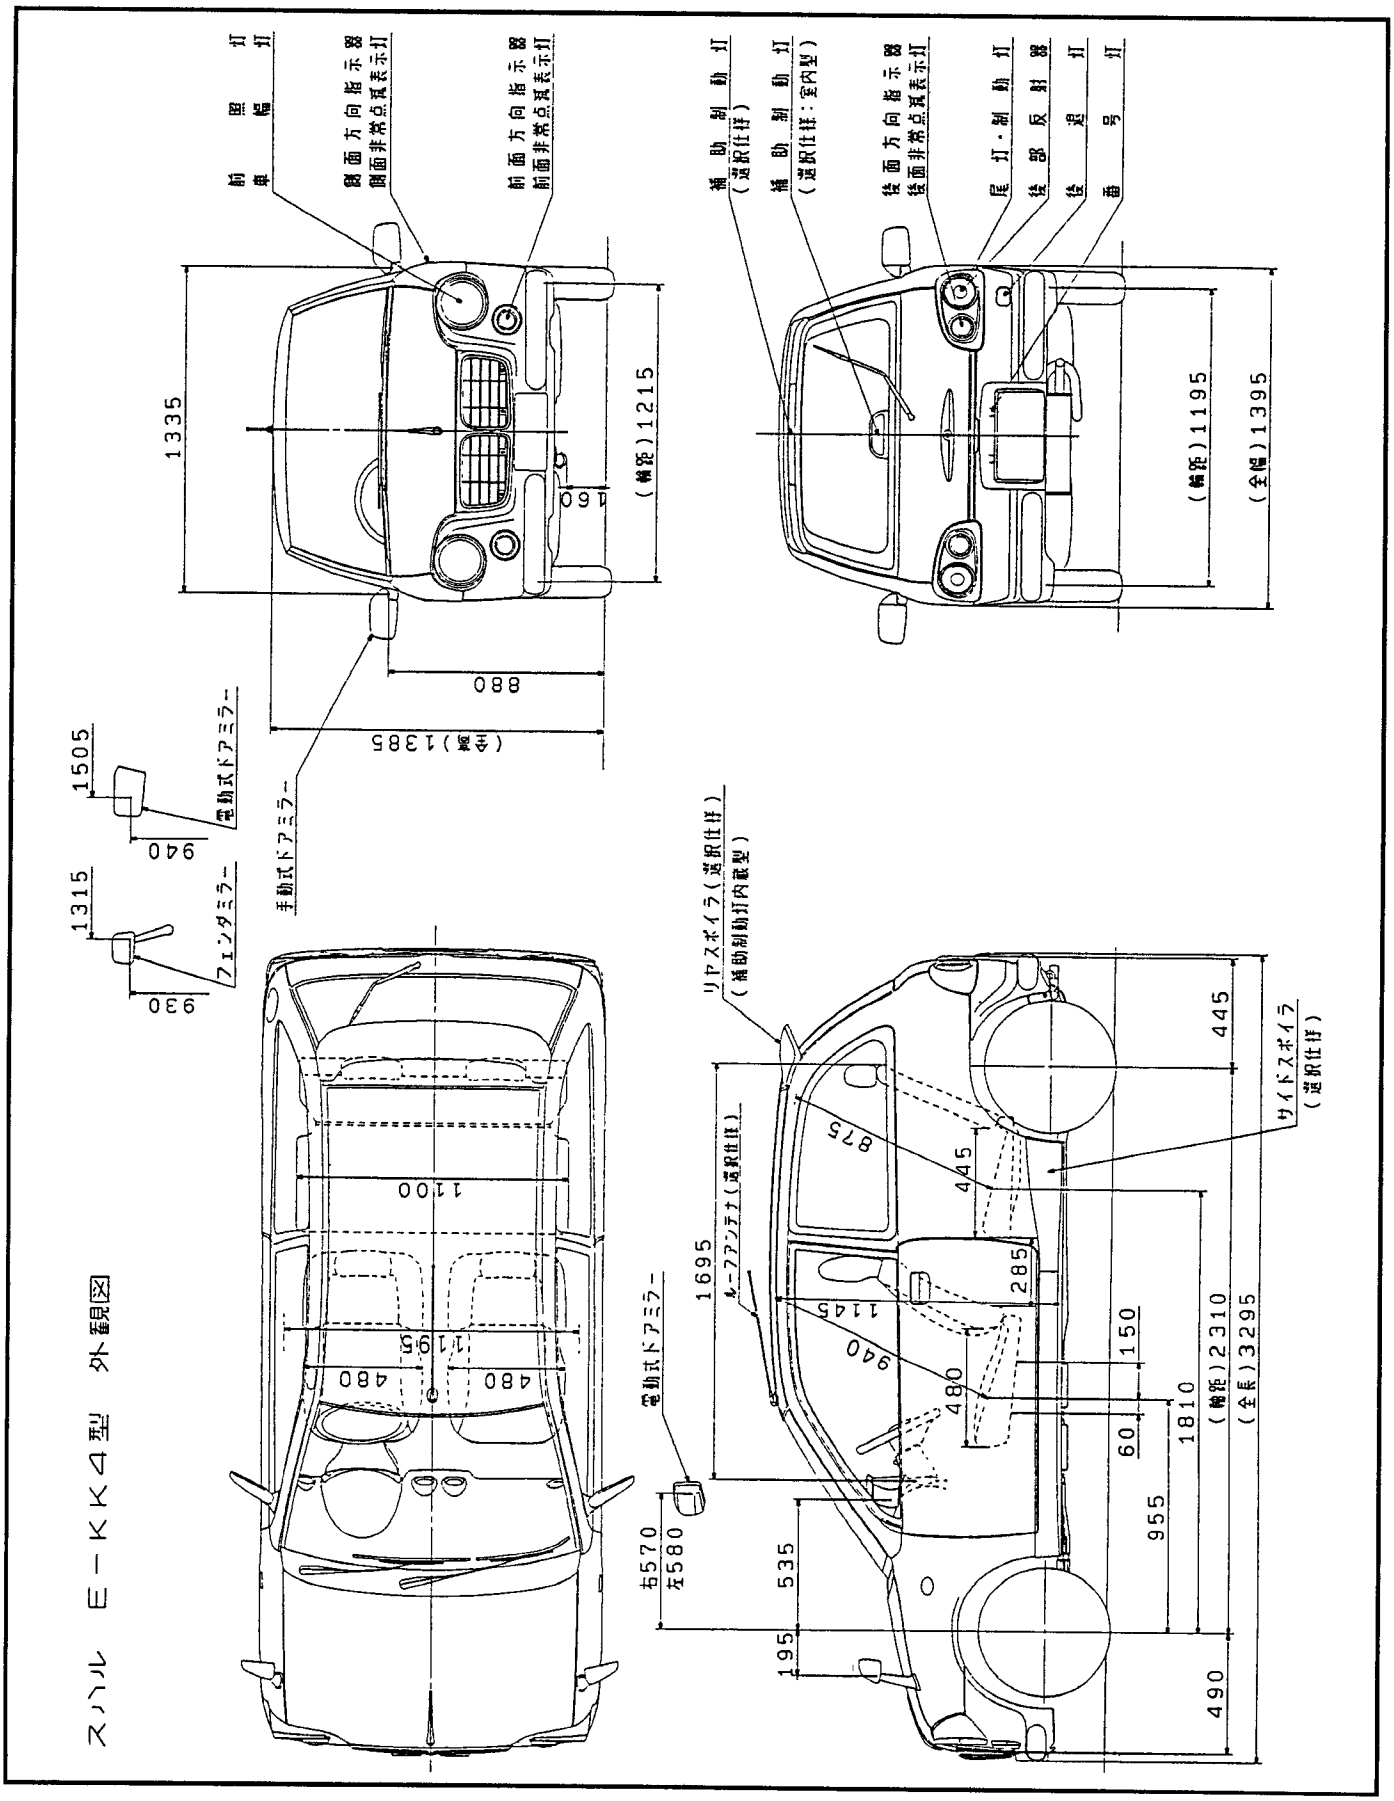

■ 3ドアセダン 4WD E－KK4（GX－R、RX－R、RX－RA）

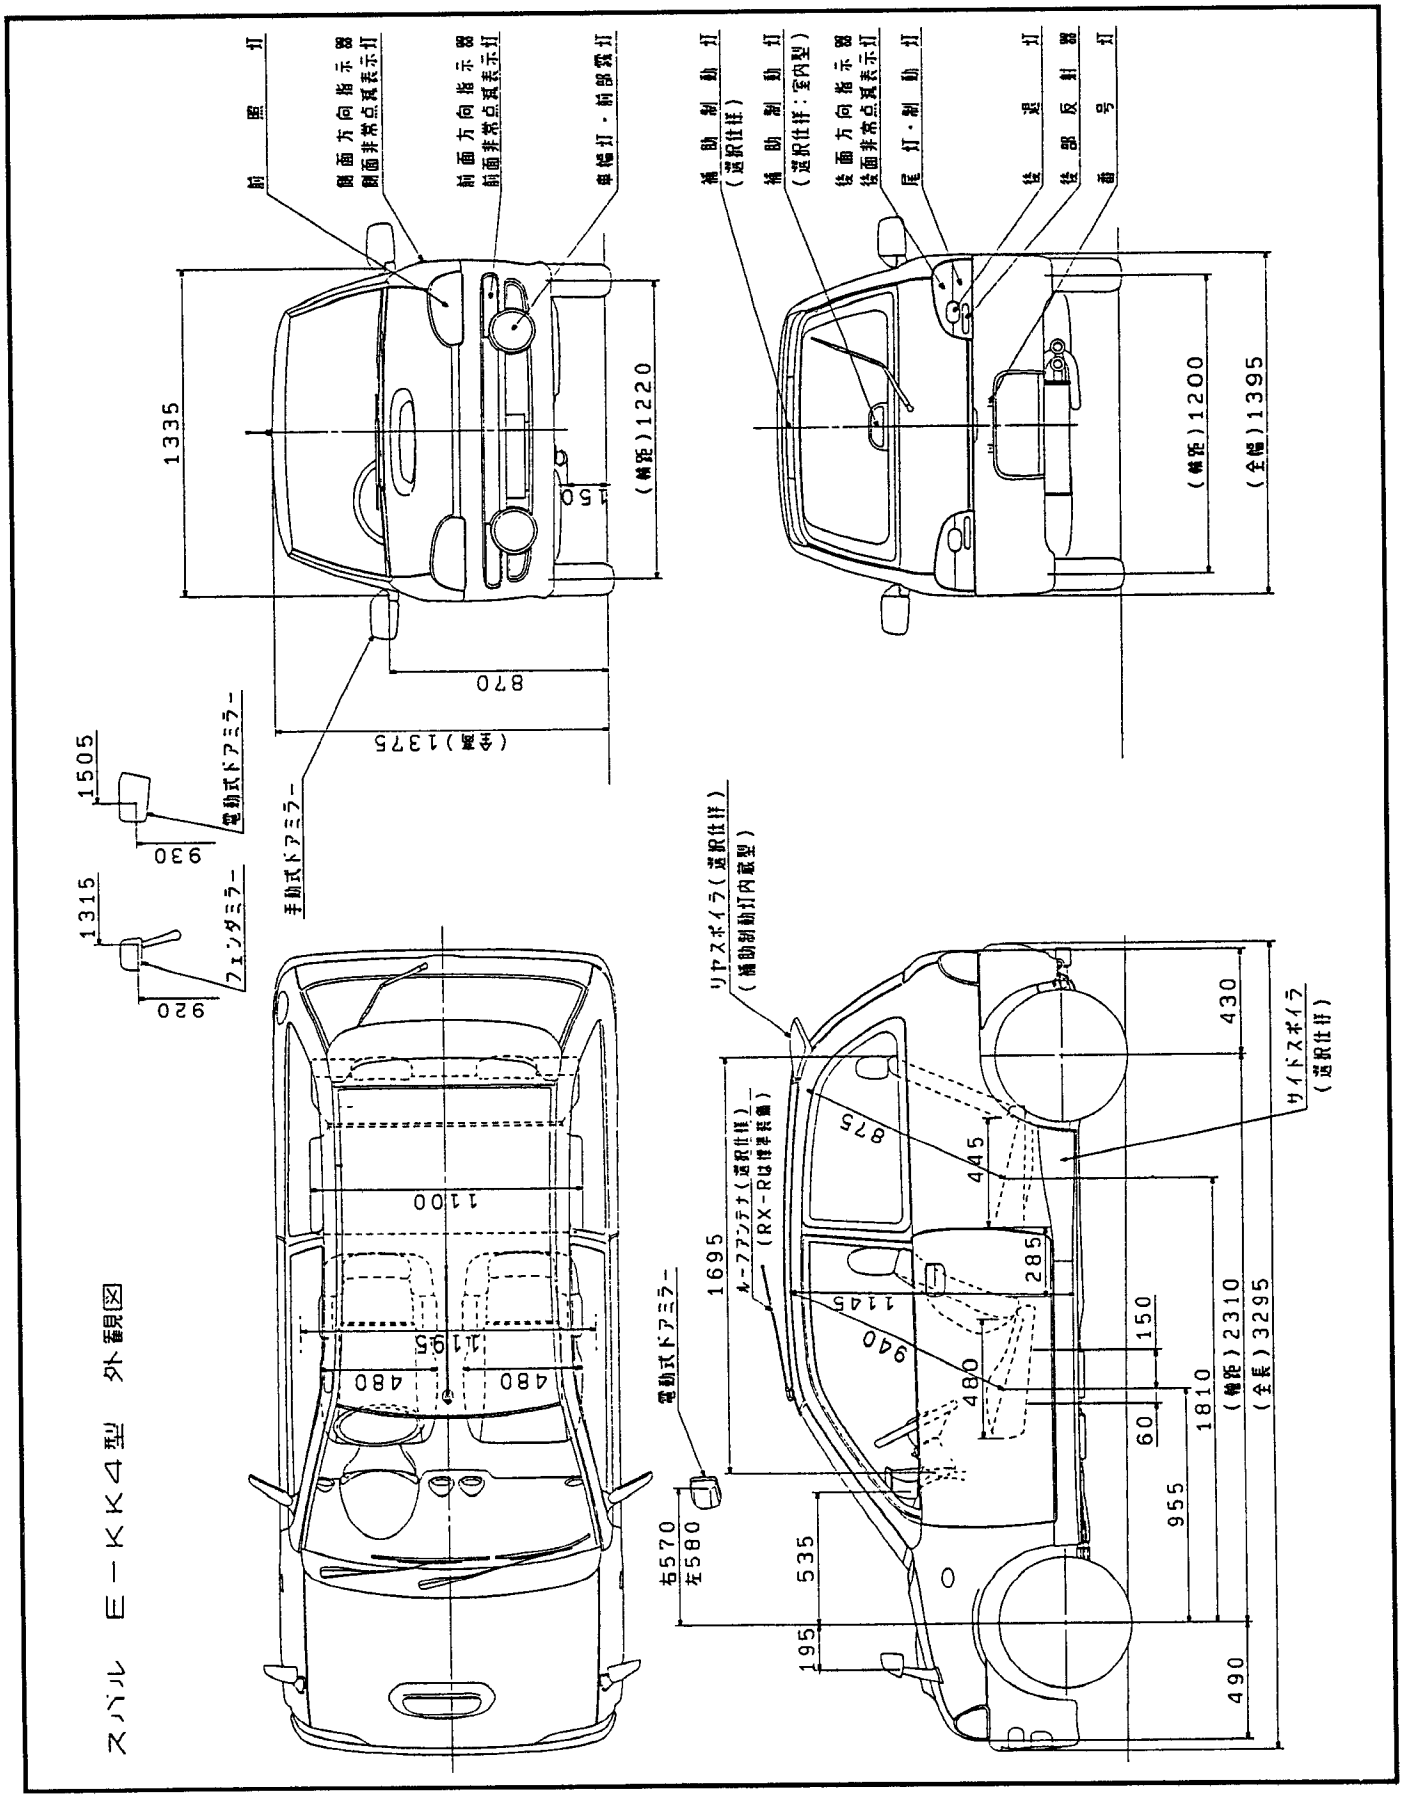

■ 5ドアセダン 4WD E－KK4 (el－s、M300、リーバル)

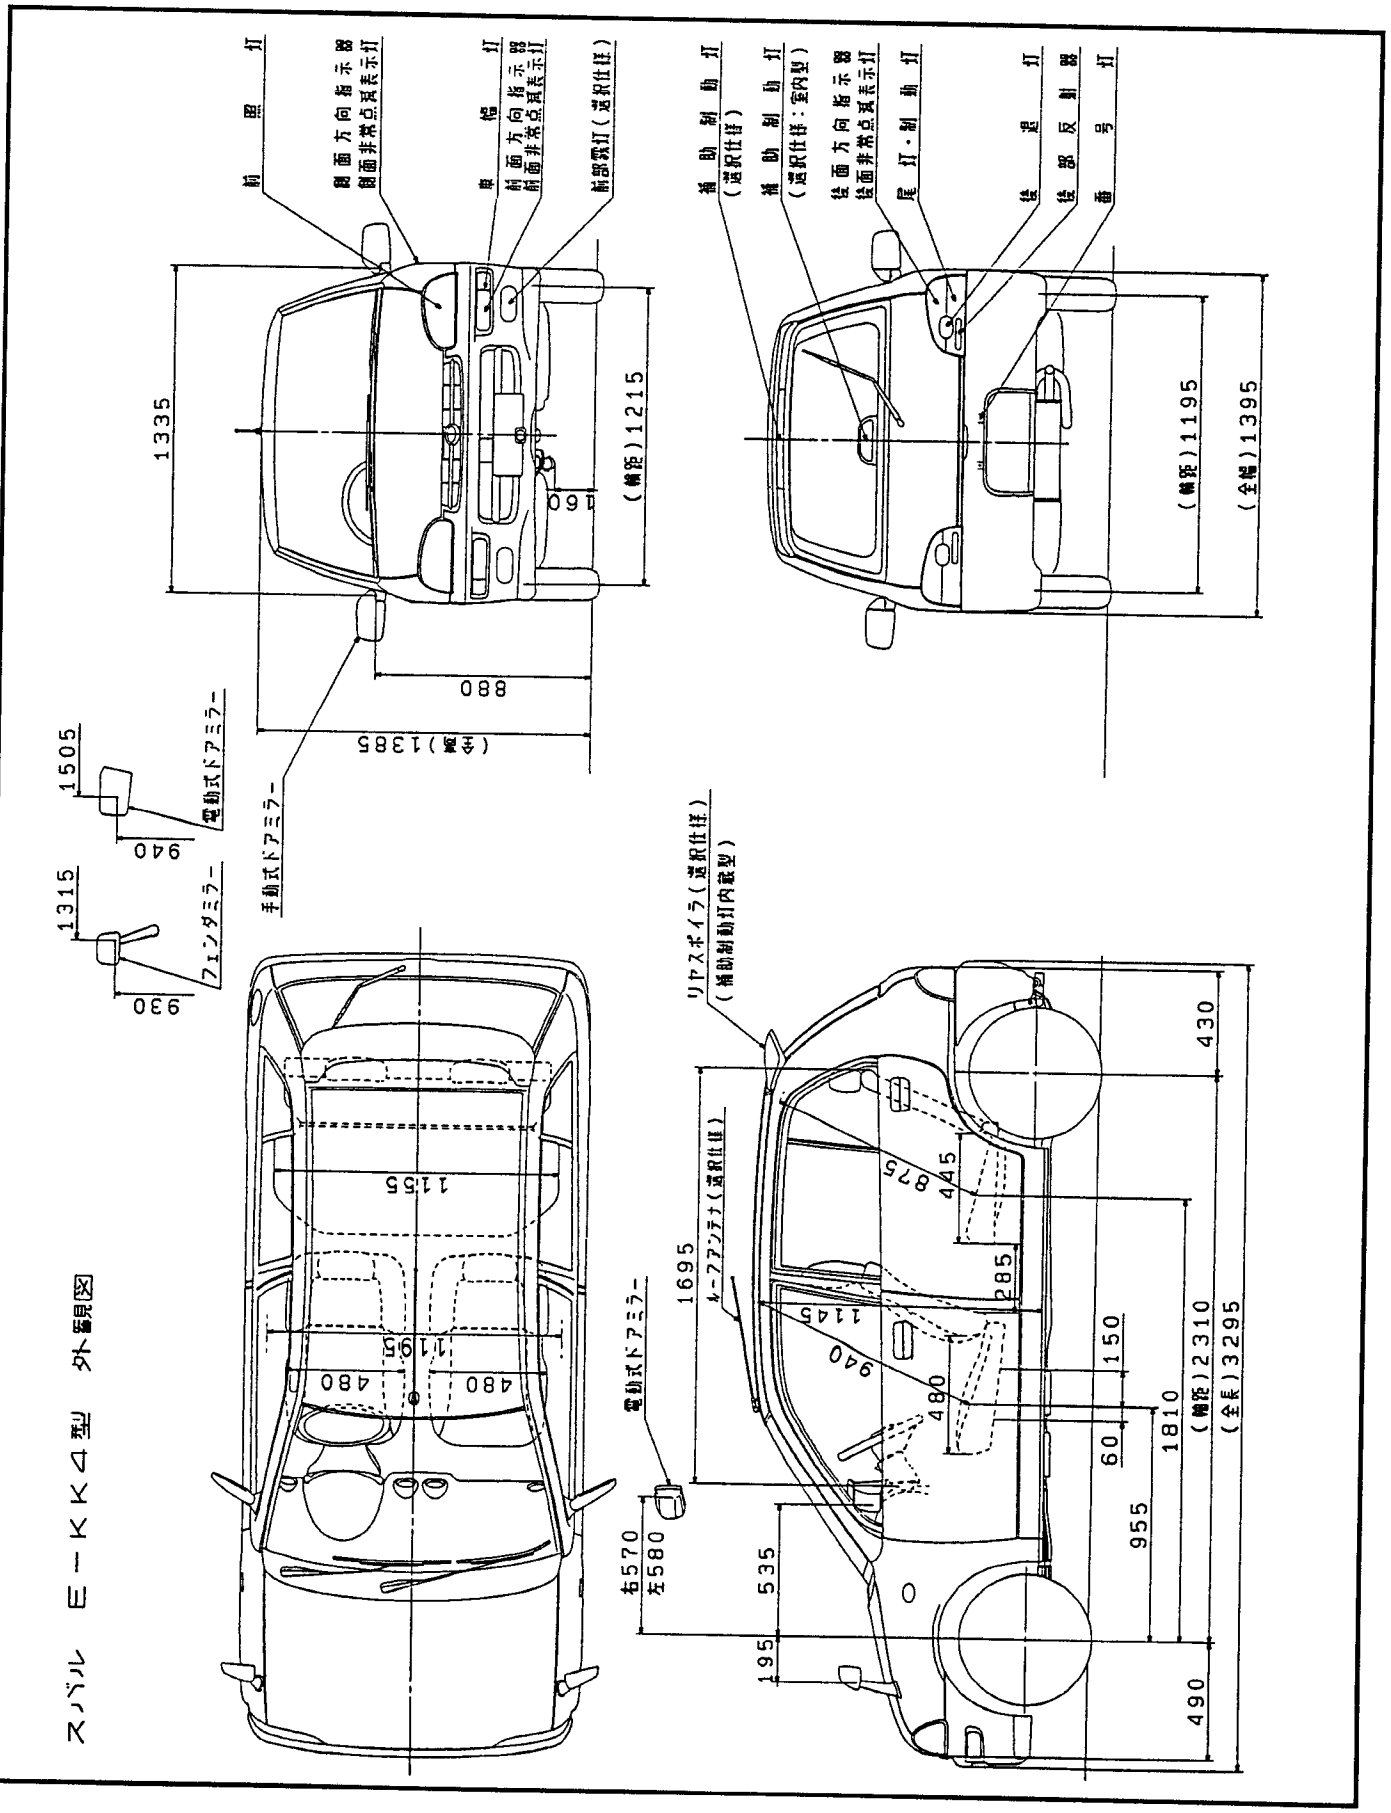

■ ５ドアセダン 4WD E－KK4（ビストロ、ビストロB－カスタム）

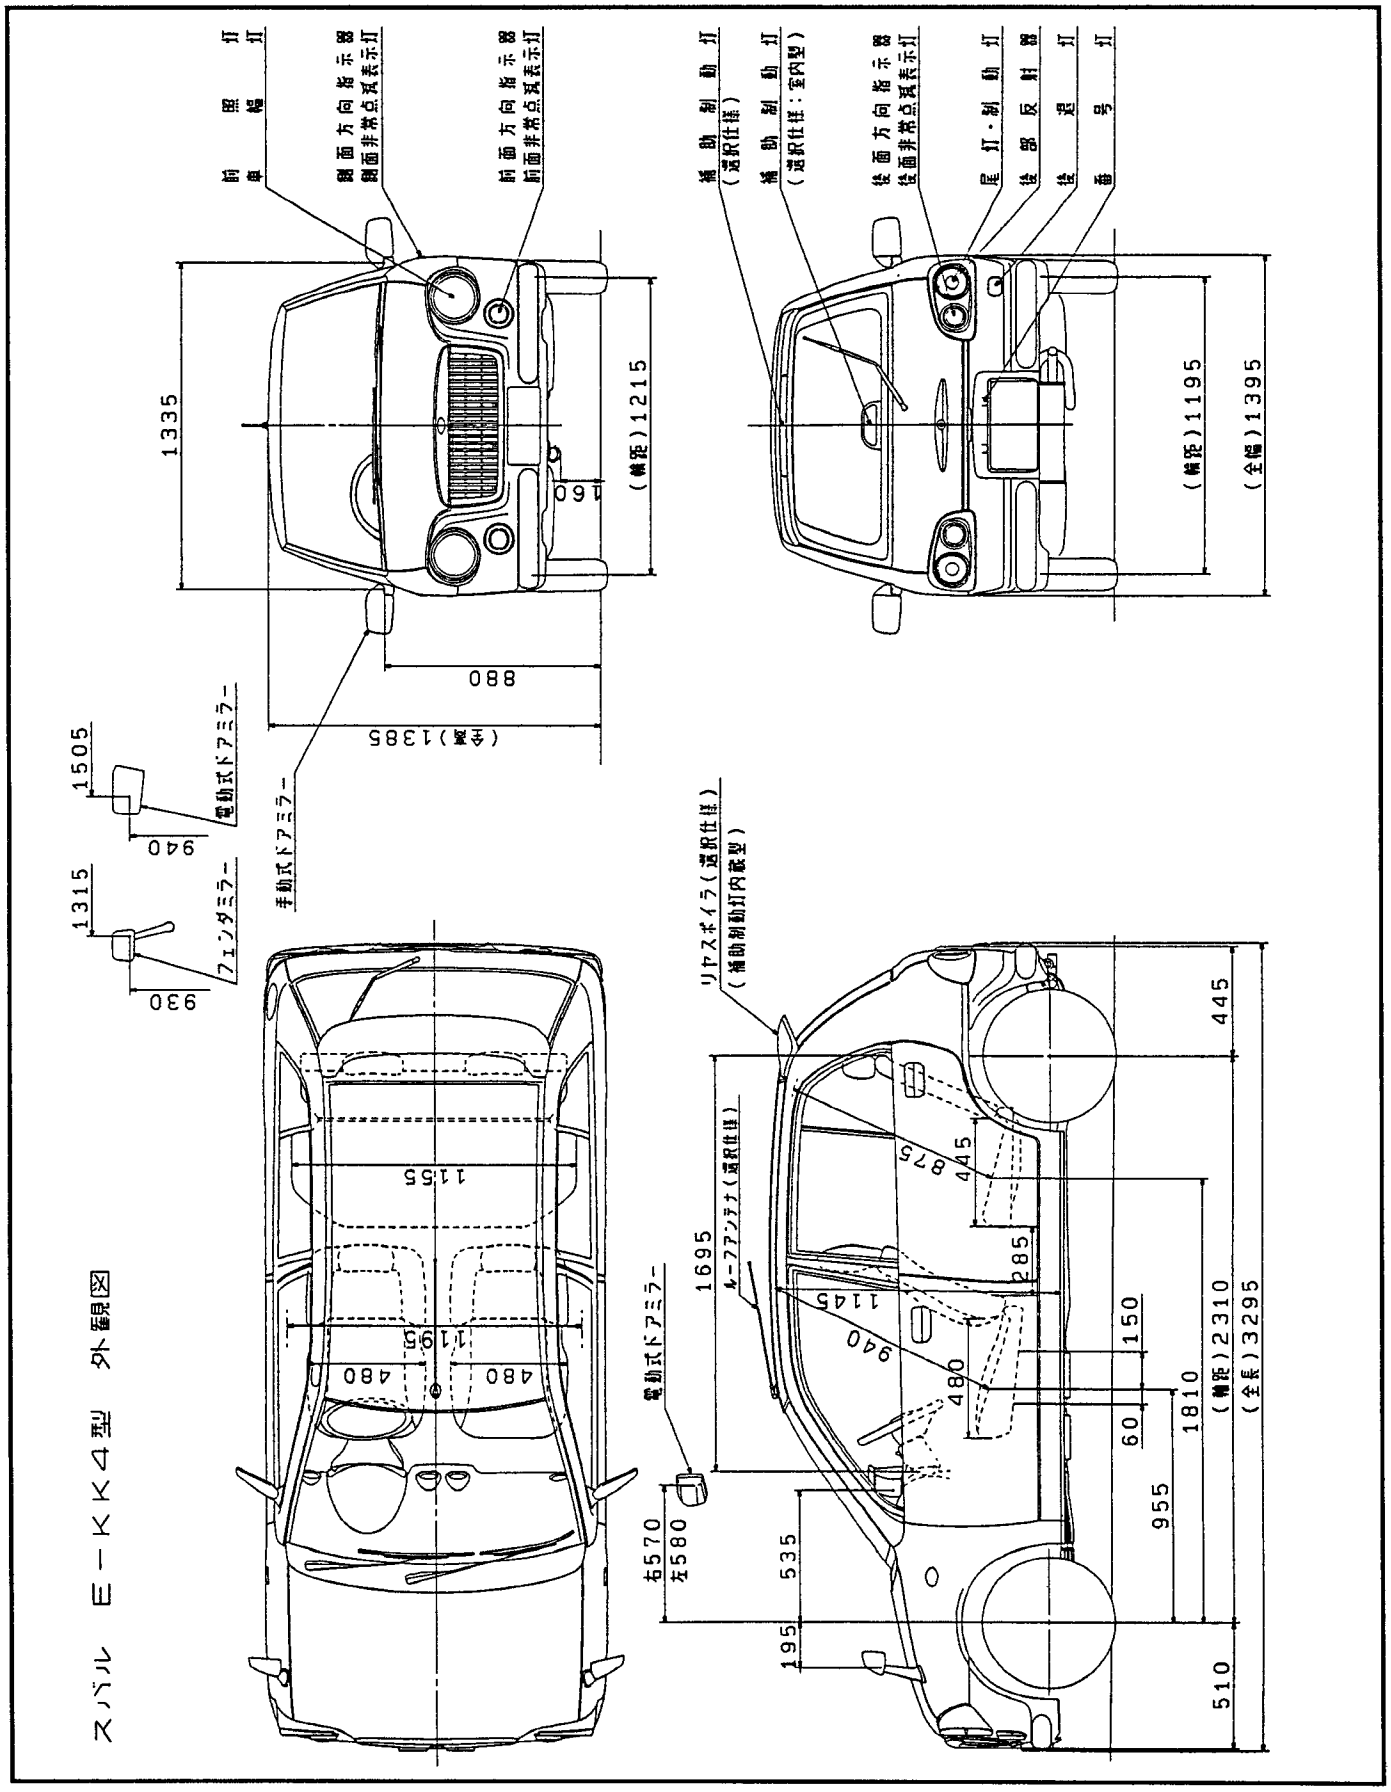

■ 3ドアバン 2WD V－KW3

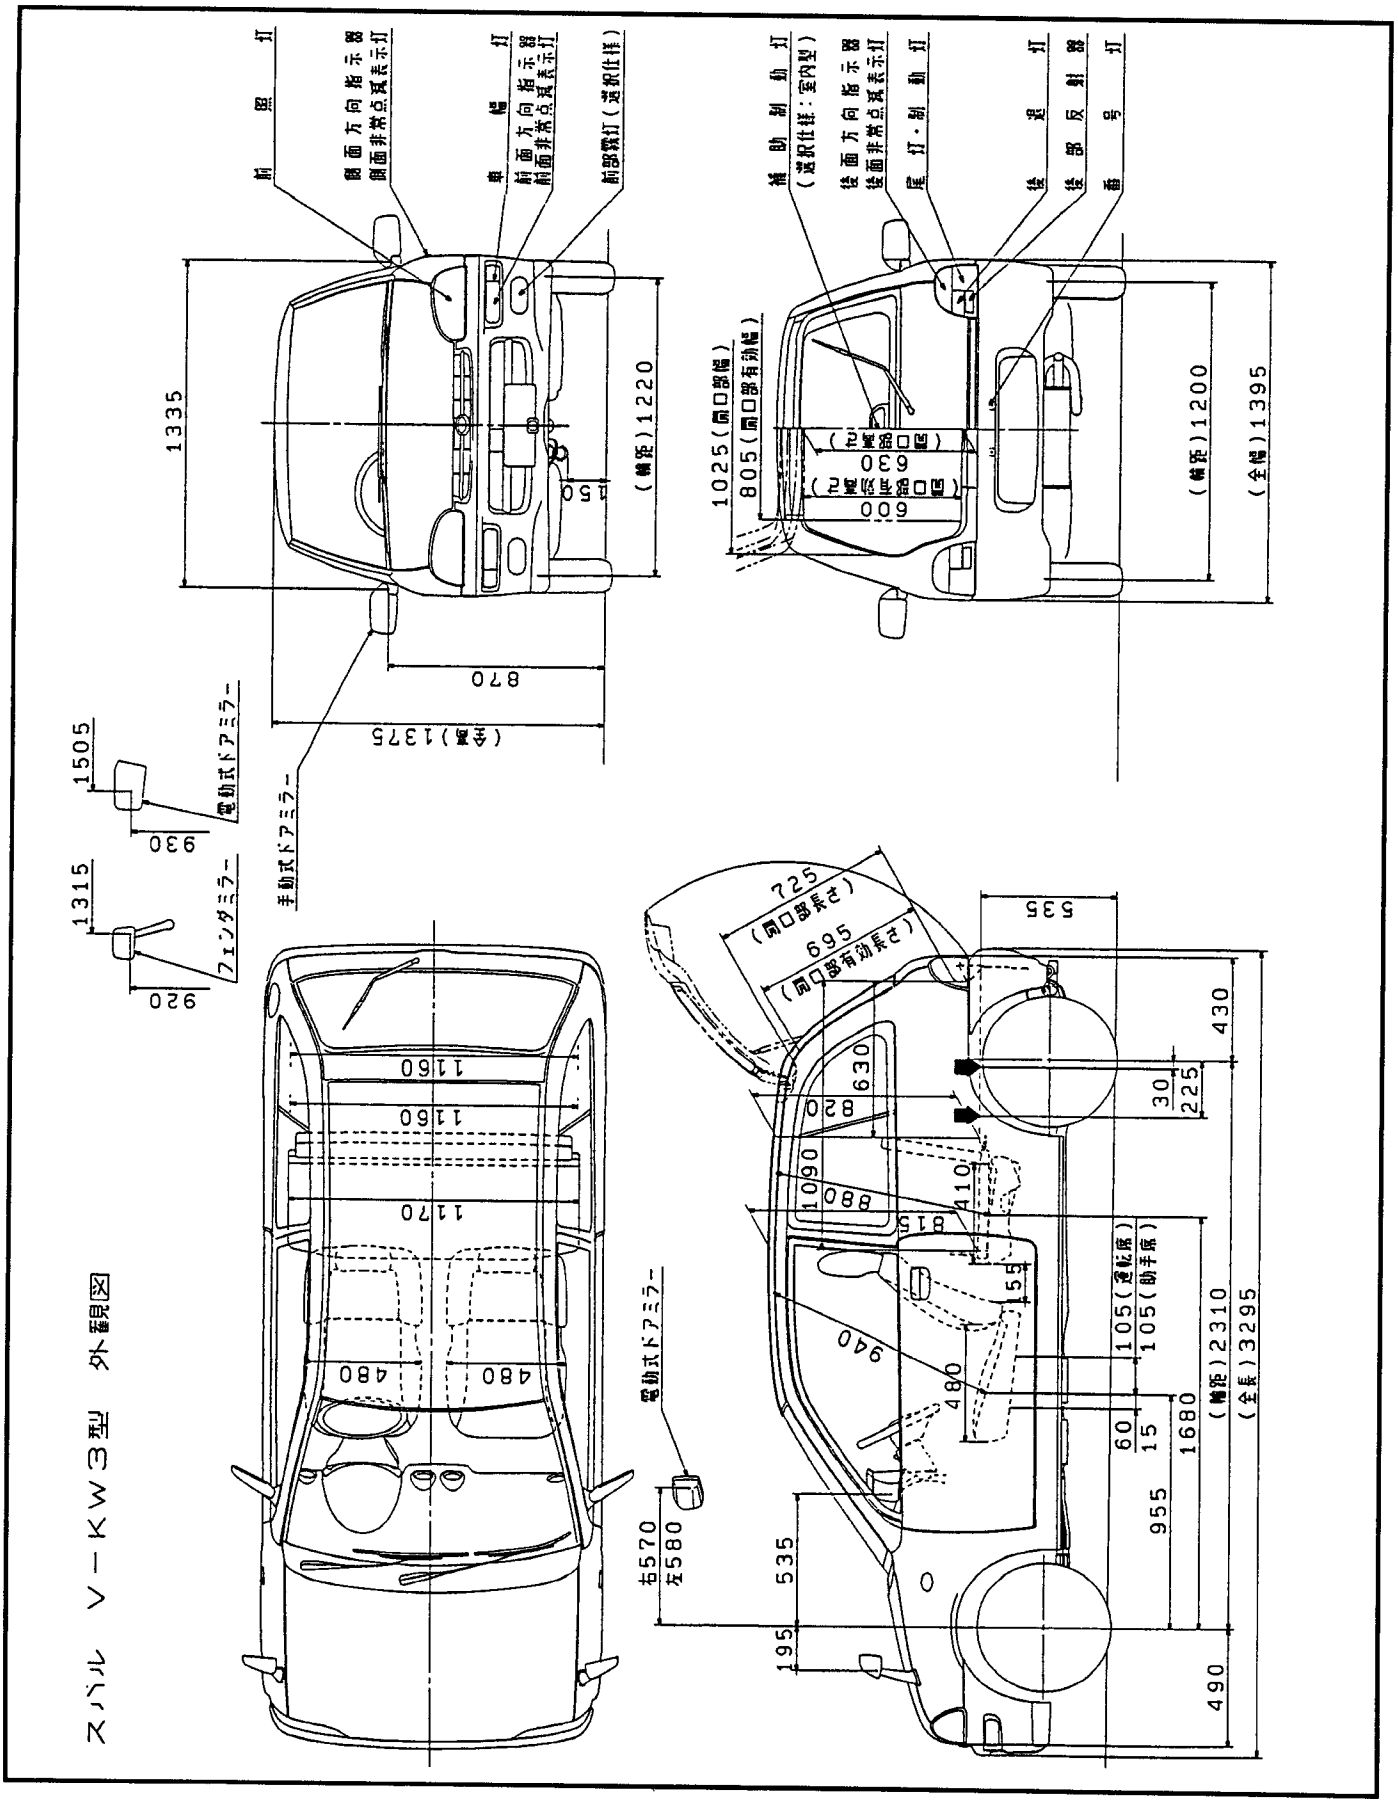

■ ３ドアバン 4WD V－KW4

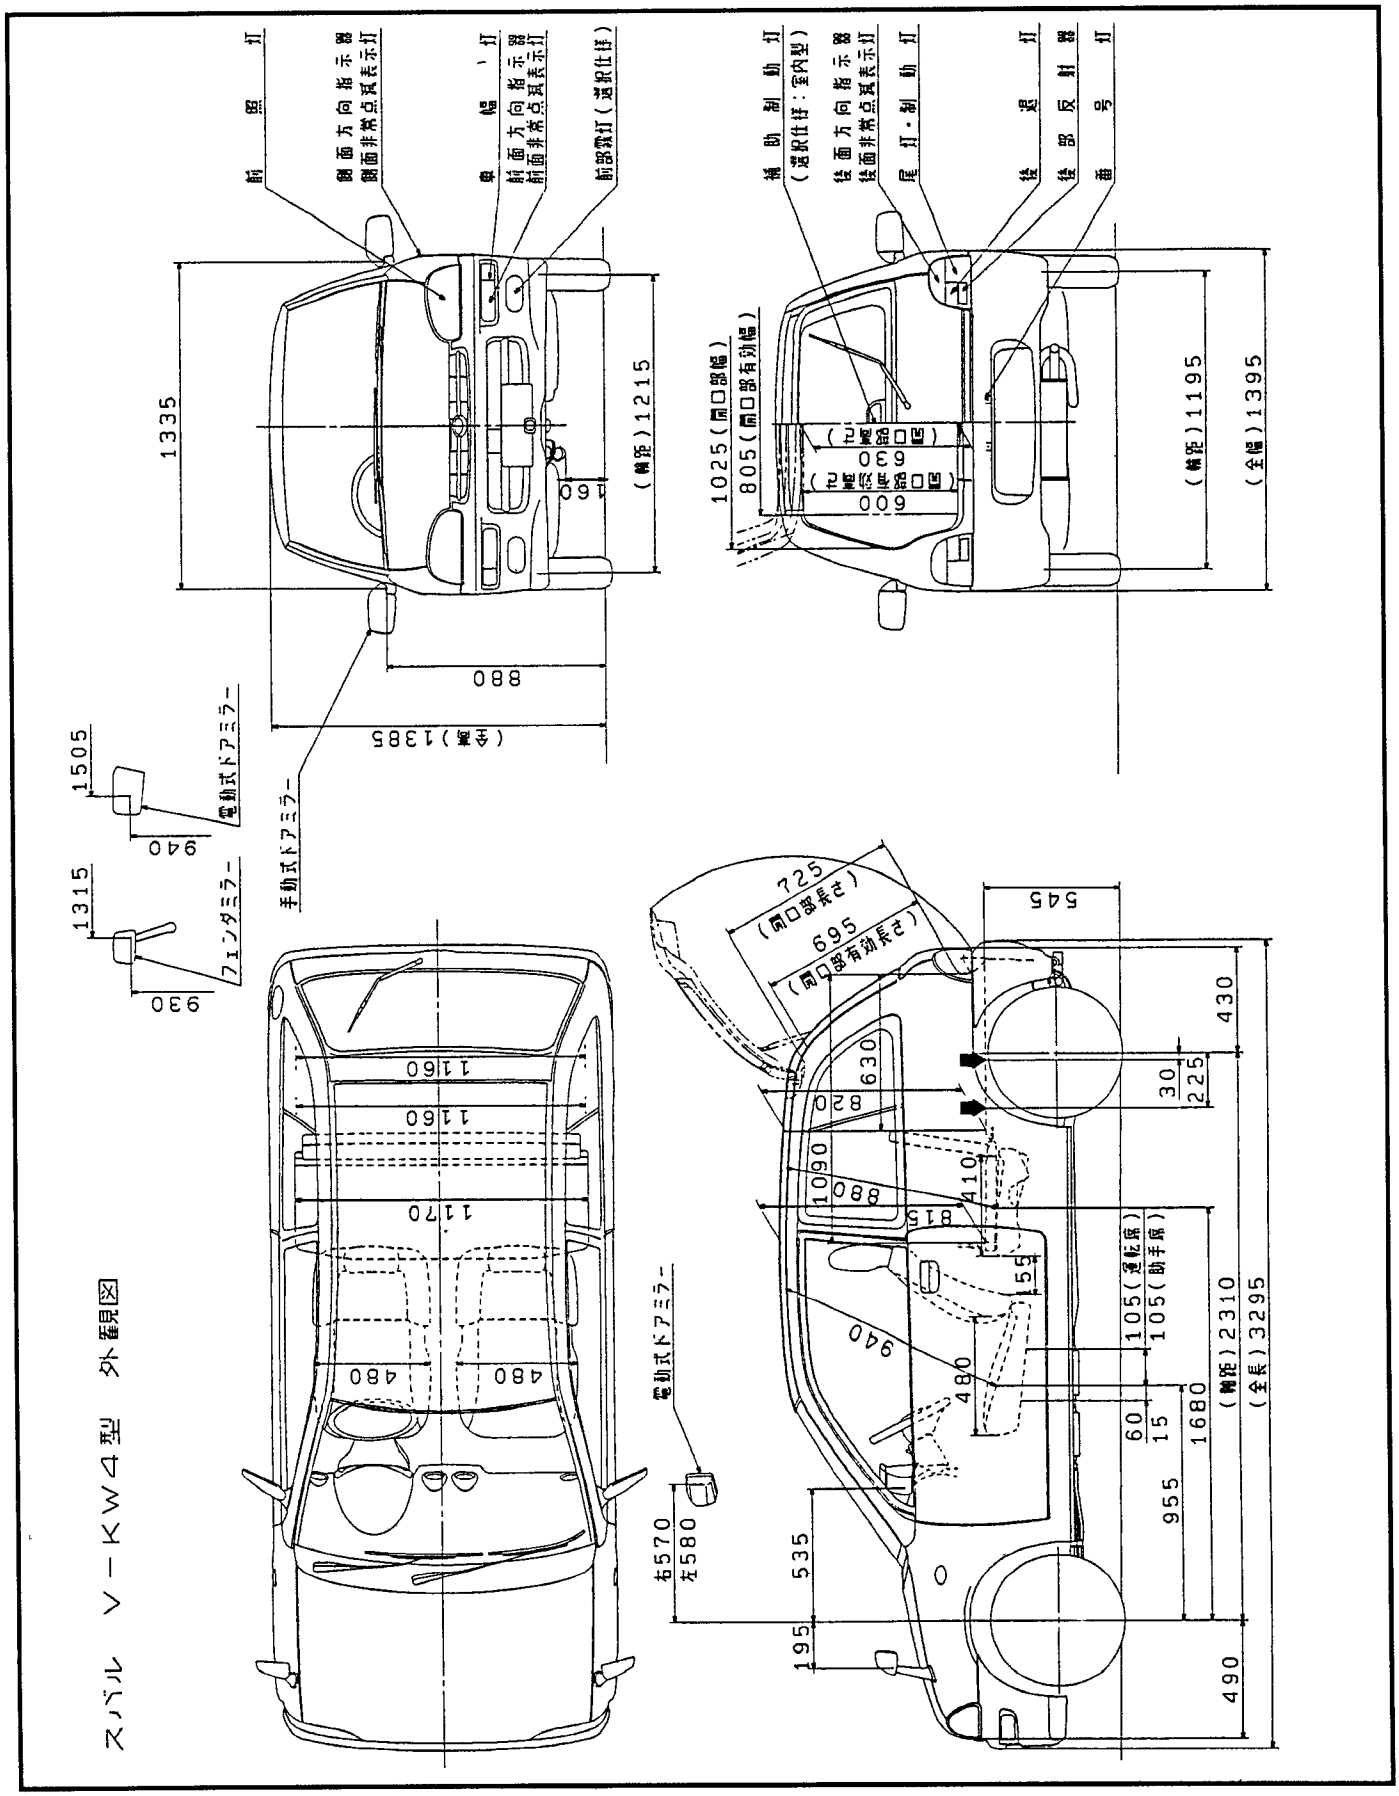

6－2　性能曲線図　〔1〕 エンジン全開性能曲線図

■EN07型

(DOHC SC MT 無鉛プレミアムガソリン車)

最高出力	64	PS/	7200 rpm
最大トルク	10.8	kgm/	3600 rpm
燃費率最小値	207	g/PS・h (	3200 rpmにおいて)

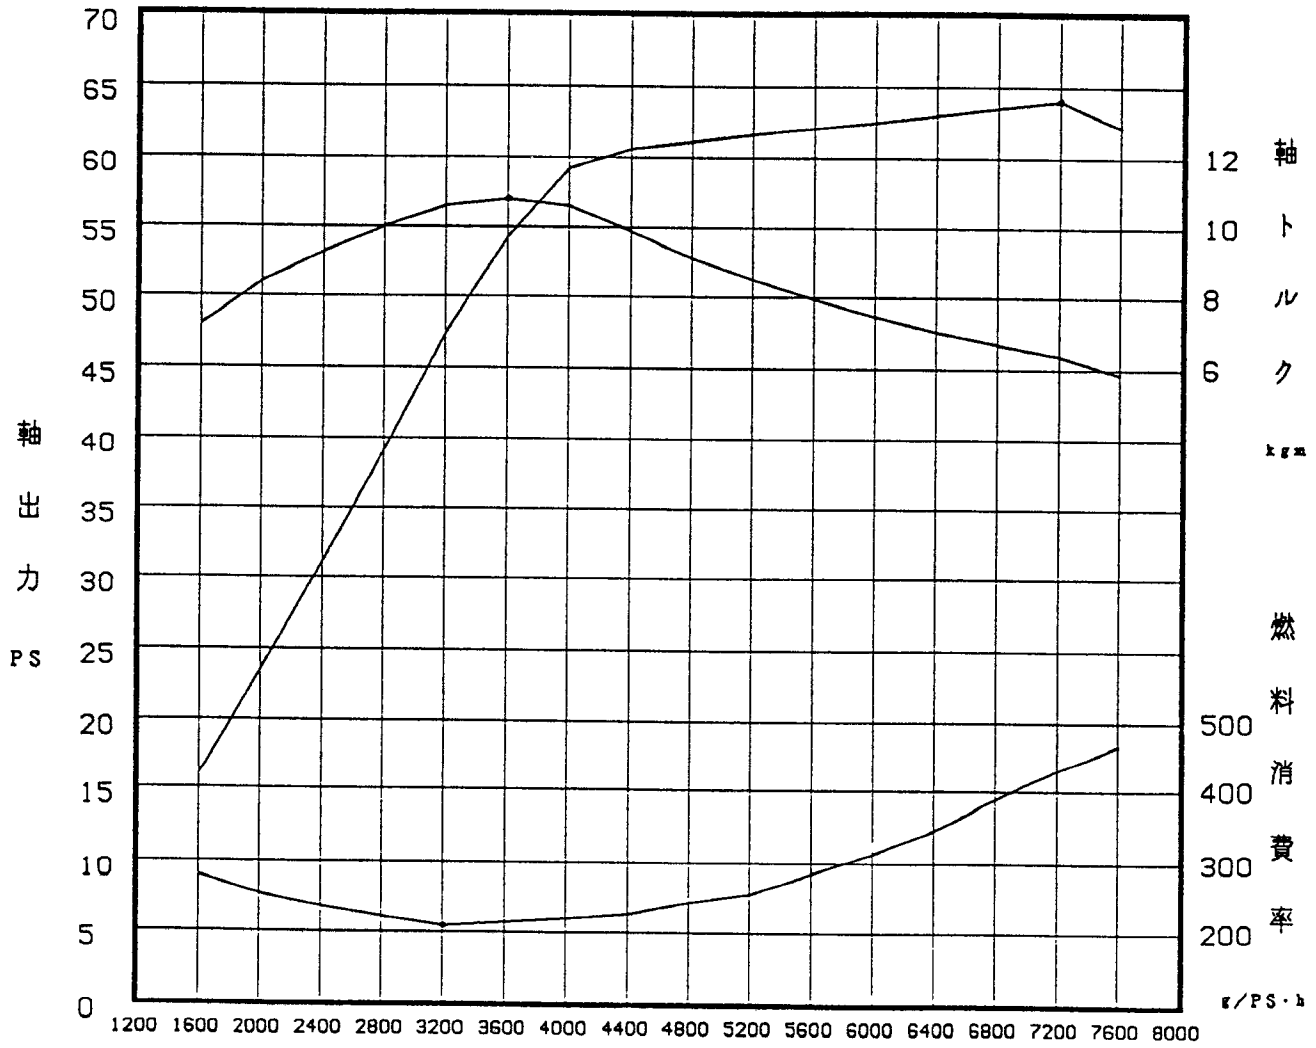

〔2〕 走行性能曲線図

■E－KK3型（5MT）

本図は3ドア・丸型前照灯付（ビストロ）車（類別730）を示す。

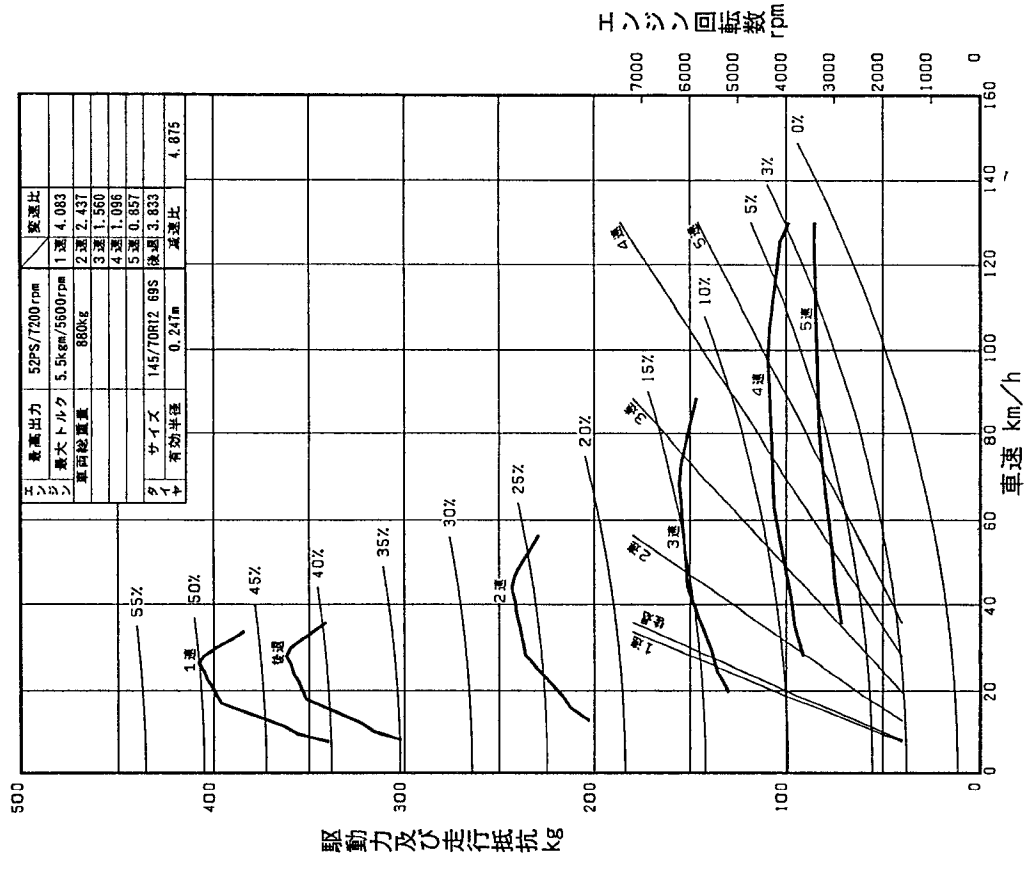

■E－KK3型（ECVT）

本図は3ドア・丸型前照灯付（ビストロ）車（類別750）を示す。

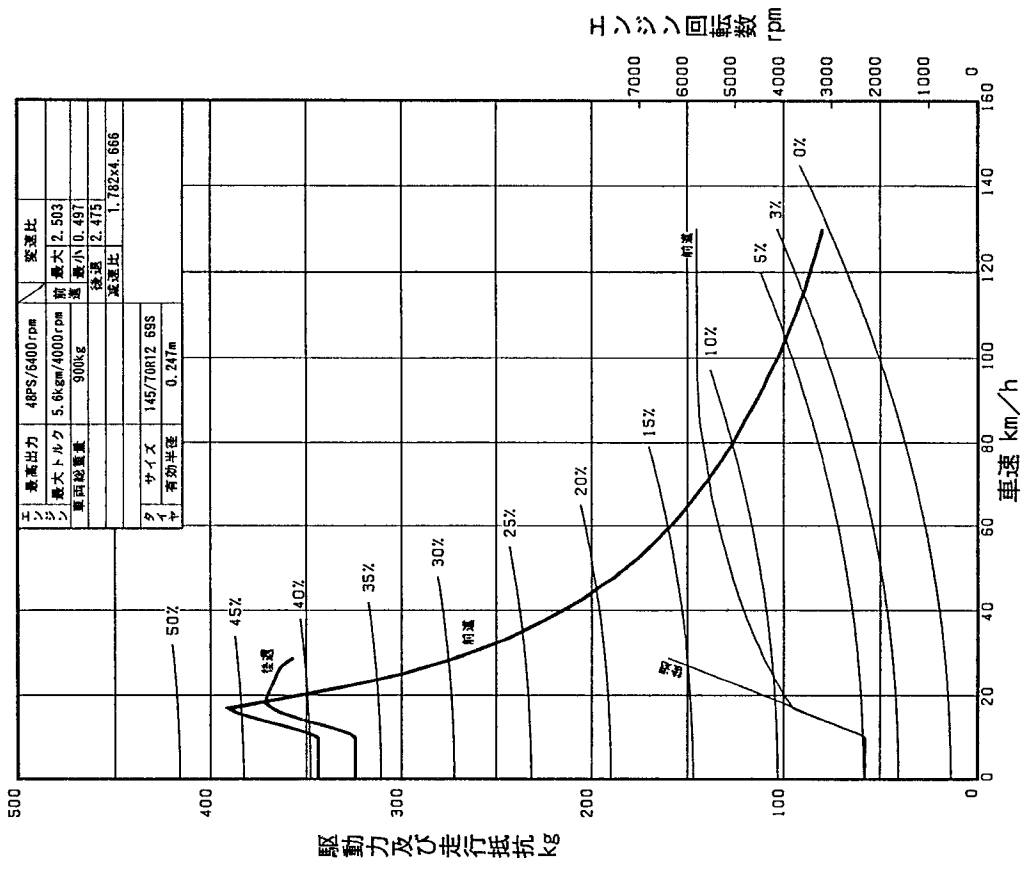

■E－KK3型（5MT）

本図は3ドア・RX－R・無鉛プレミアムガソリン車
（類別810）を示す。

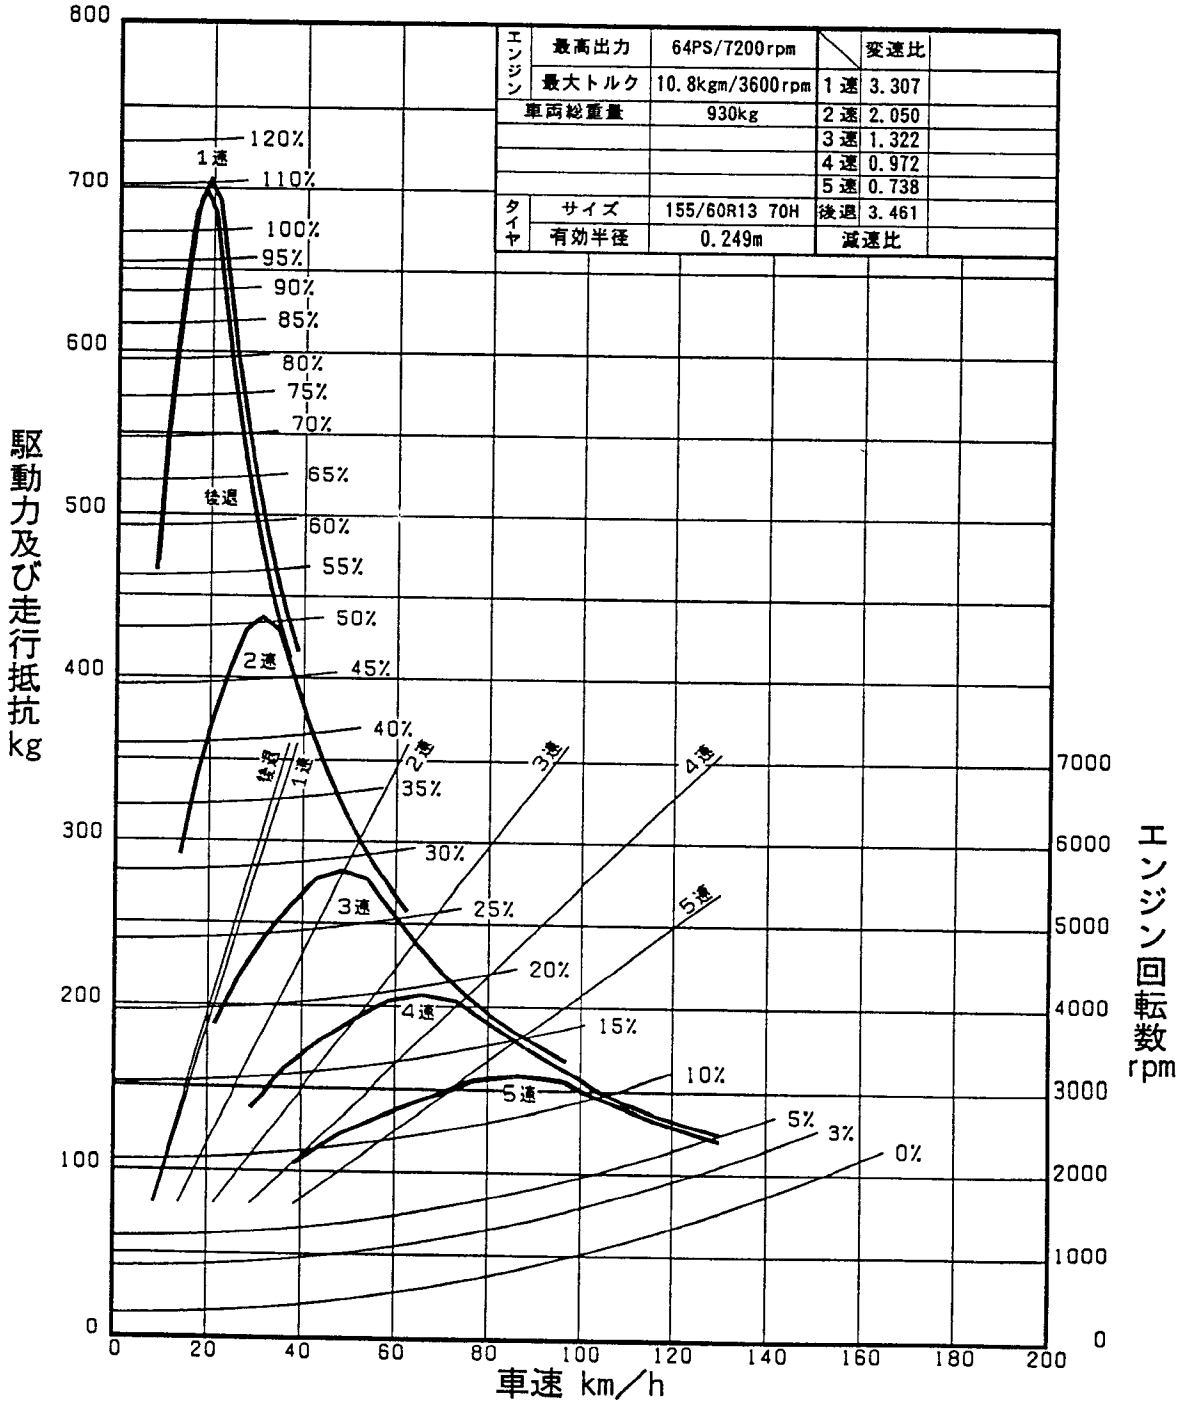

■E－KK4型（5MT）

本図は3ドア・RX－R・無鉛プレミアムガソリン車（類別700）を示す。

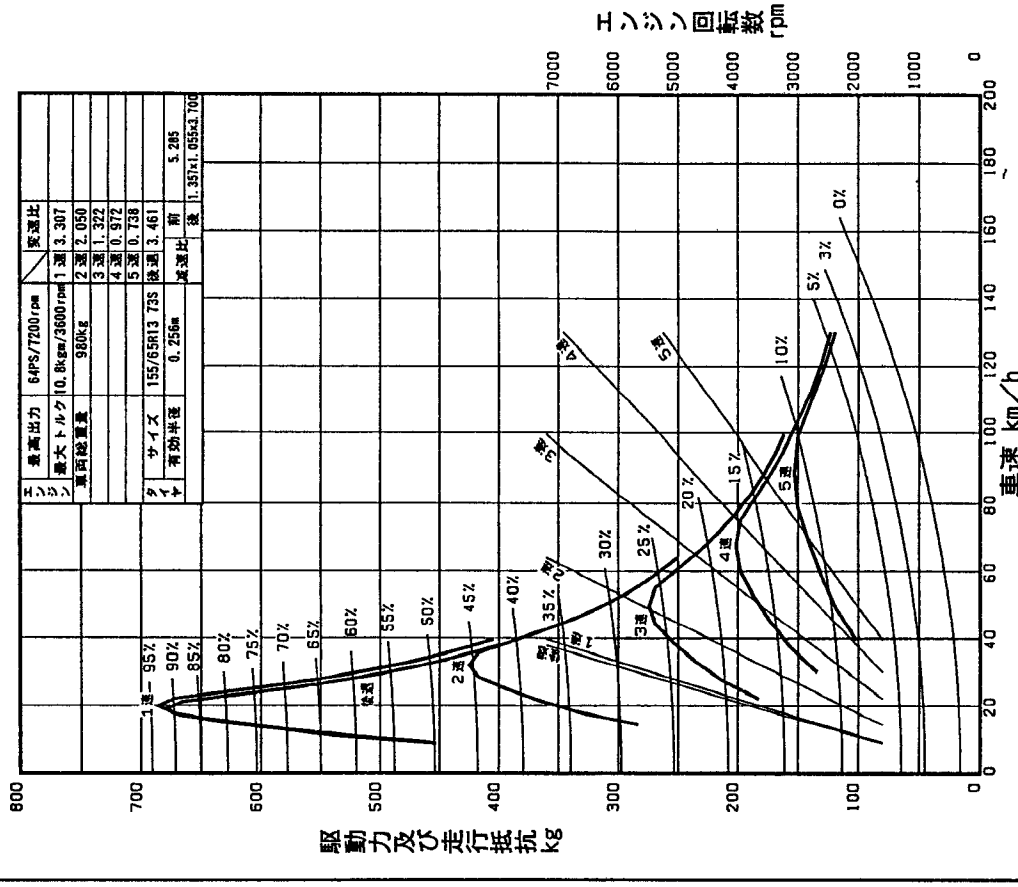

■E－KK4型（5MT）

本図は3ドア・RX－RA・無鉛プレミアムガソリン車（類別780）を示す。

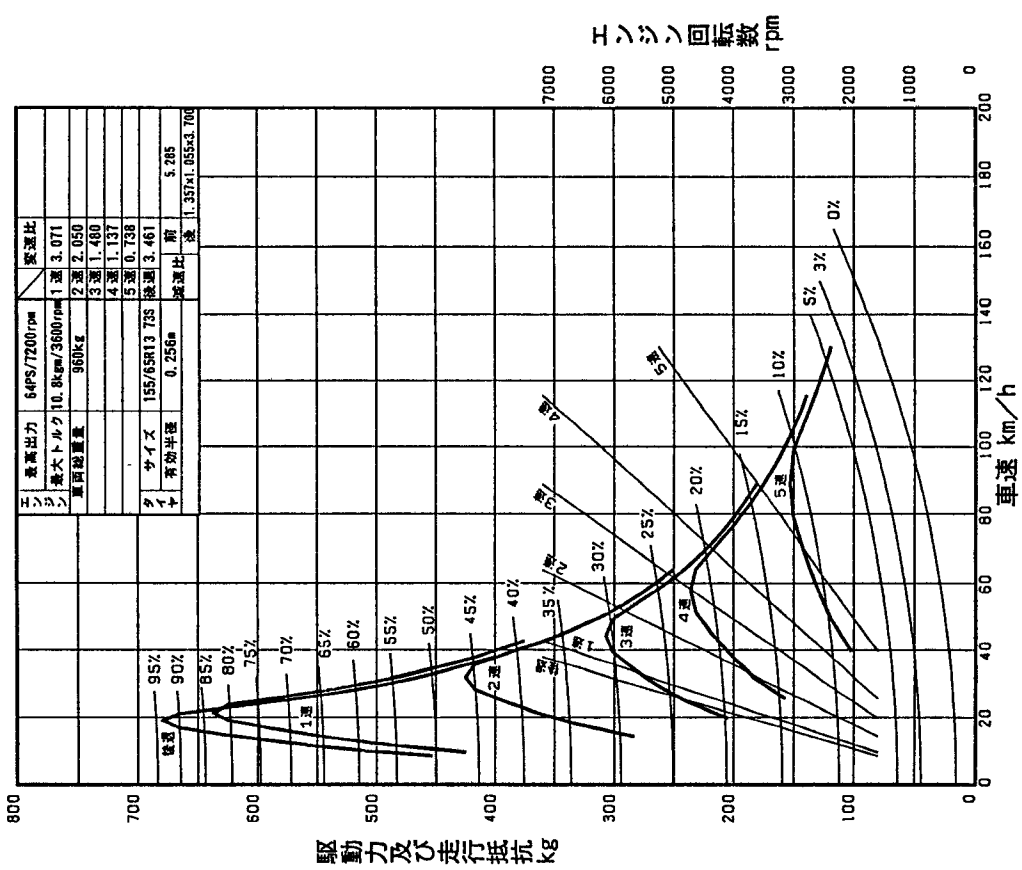

6－3 主要諸元表 ■ E－KK3

指定番号	類別区分番号		040	060	230	280	300	390	530
7066	仕様		3ドア el SOHC AC PS	3ドア el SOHC ECVT AC PS	3ドア GX SOHC SC ECVT AC PS	5ドア el SOHC AC PS	5ドア el SOHC ECVT AC PS	5ドア GX SOHC SC ECVT AC PS	3ドア em-typeS SOHC AC PS
指定年月日 平成4年 2月 3日									
変更承認年月日 平成8年 9月25日									
車名及び型式 スバル E－KK3									
車台の名称及び型式	長さ m		3.295	3.295	3.295	3.295	3.295	3.295	3.295
スバル KK3	幅 m		1.395	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395
	高さ m		1.375	1.375	1.375	1.375	1.375	1.375	1.375
車体の名称及び型式	輪距 m	前輪	1 220	1.220	1.220	1 220	1.220	1.220	1.220
／		後輪	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1 200	1.200
製作者等の氏名又は名称	室内の寸法 m	長さ	1.695	1.695	1.695	1 695	1.695	1.695	1.695
富士重工業株式会社		幅	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195
自動車の種別		高さ	1.145	1.145	1.145	1 145	1.145	1.145	1.145
軽（4輪）	車両重量 kg	前軸重	400	420	460	410	420	470	400
用途		後軸重	250	250	250	260	260	260	250
乗用		計	650	670	710	670	680	730	650
車体の形状	乗車定員 人		4	4	4	4	4	4	4
箱型	車両総重量 kg	前軸重	490	510	550	500	510	560	490
軸距 m		後軸重	380	380	380	390	390	390	380
2 310		計	870	890	930	890	900	950	870
燃料の種類	最大安定傾斜角度	左	49	49	49	49	49	49	49
ガソリン		右	49	49	49	49	49	49	49
原動機の型式	車輪配列		2D-2	2D-2	2D-2	2D-2	2D-2	2D-2	2D-2
EN07	タイヤ	前輪	135SR12 145/70R12 69S 155/70R12 73S	135SR12 145/70R12 69S 155/70R12 73S	155/65R13 73S 155/65R13 73H 155/60R13 70H	135SR12 145/70R12 69S 155/70R12 73S	135SR12 145/70R12 69S 155/70R12 73S	155/65R13 73S 155/65R13 73H 155/60R13 70H	135SR12 145/70R12 69S 155/70R12 73S
総排気量又は定格出力 l 又は kW		後輪							
0.658									

備考			
＼	打刻様式	打刻位置	
車台	KK3-001201	ﾌﾛﾝﾄﾊﾞﾙｸﾍｯﾄﾞ右側前面	
原動機	EN07	ｸﾗﾝｸｹｰｽ上面	
通称名	ヴィヴィオ		
旅客運送事業用自動車の適否	否（3ドア車は2扉、5ドア車は頭部後傾抑止装置・座席間隙等）		

注. 本頁の類別は従来車と変更なし。

指定番号	類別区分番号		５５０	６１０	６２０	※７３０	※７５０	※８１０	※８２０
７０６６	仕様		３ドア em-typeS SOHC ECVT AC PS	５ドア SOHC AC PS 丸型前照灯付 (ビストロ)	５ドア SOHC ECVT AC PS 丸型前照灯付 (ビストロ)	３ドア SOHC AC PS 丸型前照灯付 (ビストロⅡ)	３ドア SOHC ECVT AC PS 丸型前照灯付 (ビストロⅡ)	３ドア RX－R DOHC SC AC PS 無鉛ﾌﾟﾚﾐｱﾑｶﾞｿﾘﾝ	３ドア RX－R DOHC SC AC PS ABS 無鉛ﾌﾟﾚﾐｱﾑｶﾞｿﾘﾝ
指定年月日 平成４年　２月　３日									
変更承認年月日 平成８年　９月２５日									
車名及び型式 スバル　Ｅ－ＫＫ３									
車台の名称及び型式	長さ　m		3.295	3.295	3.295	3.295	3.295	3.295	3.295
スバル　ＫＫ３	幅　m		1.395	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395
	高さ　m		1.375	1.375	1.375	1.375	1.375	1.375	1.375
車体の名称及び型式	輪距　m	前輪	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
／		後輪	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	室内の寸法　m	長さ	1.695	1.695	1.695	1.695	1.695	1.695	1.695
製作者等の氏名又は名称		幅	1.195	1.195	1.195	1.195	1 195	1.195	1.195
富士重工業株式会社		高さ	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145
自動車の種別	車両重量　kg	前軸重	420	420	430	410	430	450	460
軽（４輪）		後軸重	250	260	260	250	250	260	260
用途		計	670	680	690	660	680	710	720
乗用	乗車定員　人		4	4	4	4	4	4	4
車体の形状	車両総重量　kg	前軸重	510	510	520	500	520	540	550
箱型		後軸重	380	390	390	380	380	390	390
軸距　m		計	890	900	910	880	900	930	940
2.310									
燃料の種類	最大安定傾斜角度	左	49	49	49	49	49	49	49
ガソリン		右	49	49	49	49	49	49	49
原動機の型式	車輪配列		2D-2	2D-2	2D-2	2D-2	2D-2	2D-2	2D-2
EN07	タイヤ	前輪	135SR12 145/70R12 69S 155/70R12 73S	135SR12 145/70R12 69S 155/70R12 73S	135SR12 145/70R12 69S 155/70R12 73S	135SR12 145/70R12 69S 155/70R12 73S	135SR12 145/70R12 69S 155/70R12 73S	155/65R13 73S 155/65R13 73H 155/60R13 70H	155/65R13 73S 155/65R13 73H 155/60R13 70H
総排気量又は定格出力 l 又は kW		後輪							
0.658									

備考		
＼	打刻様式	打刻位置
車台	KK3-001201	ﾌﾛﾝﾄﾊﾞﾙｸﾍｯﾄﾞ右側前面
原動機	EN07	ｸﾗﾝｸｹｰｽ上面
通称名	ヴィヴィオ	
旅客運送事業用自動車の適否	否（３ドア車は２扉、５ドア車は頭部後傾抑止装置・座席間隙等）	

注.※印は類別区分番号の追加を示す。

指定番号	類別区分番号		※920	/	/	/	/	/	/
7066	仕様		3ドア GX SOHC SC AC PS	/	/	/	/	/	/
指定年月日									
平成4年 2月 3日									
変更承認年月日									
平成8年 9月25日									
車名及び型式									
スバル E-KK3									
車台の名称及び型式	長さ m		3.295	/	/	/	/	/	/
スバル KK3	幅 m		1.395	/	/	/	/	/	/
	高さ m		1.375	/	/	/	/	/	/
車体の名称及び型式	輪距 m	前輪	1.220	/	/	/	/	/	/
/		後輪	1.200	/	/	/	/	/	/
製作者等の氏名又は名称	室内の寸法 m	長さ	1.695	/	/	/	/	/	/
富士重工業株式会社		幅	1.195	/	/	/	/	/	/
自動車の種別		高さ	1.145	/	/	/	/	/	/
軽（4輪）	車両重量 kg	前軸重	440	/	/	/	/	/	/
用途		後軸重	250	/	/	/	/	/	/
乗用		計	690	/	/	/	/	/	/
車体の形状	乗車定員 人		4	/	/	/	/	/	/
箱型	車両総重量 kg	前軸重	530	/	/	/	/	/	/
軸距 m		後軸重	380	/	/	/	/	/	/
2.310		計	910	/	/	/	/	/	/
燃料の種類	最大安定傾斜角度	左	49	/	/	/	/	/	/
ガソリン		右	49	/	/	/	/	/	/
原動機の型式	車輪配列		2D-2	/	/	/	/	/	/
EN07	タイヤ	前輪	155/65R13 73S 155/65R13 73H 155/60R13 70H	/	/	/	/	/	/
総排気量又は定格出力 l 又は kW		後輪							
0.658									

備考	＼	打刻様式	打刻位置
	車台	KK3-001201	ﾌﾛﾝﾄﾊﾞﾙｸﾍｯﾄﾞ右側前面
	原動機	EN07	ｸﾗﾝｸｹｰｽ上面
	通称名	ヴィヴィオ	
	旅客運送事業用自動車の適否	否（2扉）	

注. ※印は類別区分番号の追加を示す。

指定番号	類別区分番号		150	280	330	350	400	410	440
7067	仕様		3ドア GX SOHC SC FT4WD ECVT AC PS	3ドア GX SOHC SC FT4WD ECVT AC PS ABS	3ドア el SOHC SE4WD AC PS	3ドア el SOHC FT4WD ECVT AC PS	3ドア em-typeS SOHC SE4WD AC PS	3ドア em-typeS SOHC FT4WD ECVT AC PS	5ドア el SOHC SE4WD AC PS
指定年月日 平成4年 2月 3日									
変更承認年月日 平成8年 9月25日									
車名及び型式 スバル E－KK4									
車台の名称及び型式	長さ m		3.295	3.295	3.295	3.295	3.295	3.295	3.295
スバル KK4	幅 m		1.395	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395
	高さ m		1.375	1.375	1.385	1.385	1.385	1.385	1.385
車体の名称及び型式	輪距 m	前輪	1.220	1.220	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215
／		後輪	1.200	1.200	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195
製作者等の氏名又は名称	室内の寸法 m	長さ	1.695	1.695	1.695	1.695	1.695	1.695	1.695
富士重工業株式会社		幅	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195
		高さ	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145
自動車の種別	車両重量 kg	前軸重	470	480	440	450	440	450	440
軽（4輪）		後軸重	290	290	280	280	280	280	300
用途		計	760	770	720	730	720	730	740
乗用	乗車定員 人		4	4	4	4	4	4	4
車体の形状	車両総重量 kg	前軸重	560	570	530	540	530	540	530
箱型		後軸重	420	420	410	410	410	410	430
軸距 m		計	980	990	940	950	940	950	960
2.310	最大安定傾斜角度	左	49	49	49	49	49	49	49
燃料の種類		右	49	49	49	49	49	49	49
ガソリン	車輪配列		2D-2D	2D-2D	2D-2D(S)	2D-2D	2D-2D(S)	2D-2D	2D-2D(S)
原動機の型式	タイヤ	前輪	155/65R13 73S 155/65R13 73H 155/60R13 70H	155/65R13 73S 155/65R13 73H 155/60R13 70H	135SR12 145/70R12 69S 155/70R12 73S	135SR12 145/70R12 69S 155/70R12 73S	135SR12 145/70R12 69S 155/70R12 73S	135SR12 145/70R12 69S 155/70R12 73S	135SR12 145/70R12 69S 155/70R12 73S
EN07		後輪							
総排気量又は定格出力 l 又は kW									
0.658									

備考			
	＼	打刻様式	打刻位置
	車台	KK4-001201	ﾌﾛﾝﾄﾊﾞﾙｸﾍｯﾄﾞ右側前面
	原動機	EN07	ｸﾗﾝｸｹｰｽ上面
	通称名	ヴィヴィオ	
	旅客運送事業用自動車の適否	否（3ドア車は2扉、5ドア車は頭部後傾抑止装置・座席間隙等）	

注.本頁の類別は従来車と変更なし。

指定番号	類別区分番号		460	540	550	※630	※640	※650	※660
7067	仕様		5ドア el SOHC FT4WD ECVT AC PS	5ドア SOHC SE4WD AC PS 丸型前照灯付 (ビストロ)	5ドア SOHC FT4WD ECVT AC PS 丸型前照灯付 (ビストロ)	5ドア SOHC FT4WD ECVT AC PS ABS 丸型前照灯付 (ビストロ)	3ドア SOHC SE4WD AC PS 丸型前照灯付 (ビストロⅡ)	3ドア SOHC FT4WD ECVT AC PS 丸型前照灯付 (ビストロⅡ)	3ドア SOHC FT4WD ECVT AC PS ABS 丸型前照灯付 (ビストロⅡ)
指定年月日									
平成4年 2月 3日									
変更承認年月日									
平成8年 9月25日									
車名及び型式									
スバル E-KK4									
車台の名称及び型式	長さ m		3.295	3.295	3.295	3.295	3.295	3.295	3.295
スバル KK4	幅 m		1.395	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395
	高さ m		1.385	1.385	1.385	1.385	1.385	1.385	1.385
車体の名称及び型式	輪距 m	前輪	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215
／		後輪	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195
	室内の寸法 m	長さ	1.695	1.695	1.695	1.695	1.695	1.695	1.695
製作者等の氏名又は名称									
富士重工業株式会社		幅	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195
		高さ	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145
自動車の種別									
軽（4輪）	車両重量 kg	前軸重	450	450	460	470	450	460	470
用途		後軸重	300	300	300	300	280	280	280
乗用		計	750	750	760	770	730	740	750
	乗車定員 人		4	4	4	4	4	4	4
車体の形状									
箱型	車両総重量 kg	前軸重	540	540	550	560	540	550	560
軸距 m		後軸重	430	430	430	430	410	410	410
2.310		計	970	970	980	990	950	960	970
燃料の種類	最大安定傾斜角度	左	49	49	49	49	49	49	49
ガソリン		右	49	49	49	49	49	49	49
原動機の型式	車輪配列		2D-2D	2D-2D(S)	2D-2D	2D-2D	2D-2D(S)	2D-2D	2D-2D
EN07	タイヤ	前輪	135SR12 145/70R12 69S 155/70R12 73S	135SR12 145/70R12 69S 155/70R12 73S	135SR12 145/70R12 69S 155/70R12 73S	135SR12 145/70R12 69S 155/70R12 73S	135SR12 145/70R12 69S 155/70R12 73S	135SR12 145/70R12 69S 155/70R12 73S	135SR12 145/70R12 69S 155/70R12 73S
総排気量又は定格出力 l 又は kW		後輪							
0.658									

備考			
	＼	打刻様式	打刻位置
	車台	KK4-001201	ﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾙｸﾍｯﾄﾞ右側前面
	原動機	EN07	ｸﾗﾝｸｹｰｽ上面
	通称名	ヴィヴィオ	
	旅客運送事業用自動車の適否	否（3ドア車は2扉、5ドア車は頭部後傾抑止装置・座席間隙等）	

注. ※印は類別区分番号の追加を示す。

指定番号	類別区分番号		※700	※710	※780	※870	※880	/	/
7067	仕様		3ドア RX−R DOHC SC FT4WD AC PS 無鉛ﾌﾟﾚﾐｱﾑｶ ｿﾘﾝ	3ドア RX−R DOHC SC FT4WD AC PS ABS 無鉛ﾌﾟﾚﾐｱﾑｶﾞｿﾘﾝ	3ドア RX−RA DOHC SC FT4WD PS 無鉛ﾌﾟﾚﾐｱﾑｶﾞｿﾘﾝ	3ドア GX SOHC SC FT4WD AC PS	3ドア GX SOHC SC FT4WD AC PS ABS	/	/
指定年月日 平成4年 2月 3日									
変更承認年月日 平成8年 9月25日									
車名及び型式 スバル E−KK4									
車台の名称及び型式	長さ m		3.295	3.295	3.295	3.295	3.295	/	/
スバル KK4	幅 m		1.395	1.395	1.395	1.395	1.395	/	/
	高さ m		1.375	1.375	1.375	1.375	1.375	/	/
車体の名称及び型式	輪距 m	前輪	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	/	/
／		後輪	1.200	1 200	1.200	1.200	1.200	/	/
	室内の寸法 m	長さ	1.695	1.695	1.695	1.695	1.695	/	/
製作者等の氏名又は名称									
富士重工業株式会社		幅	1.195	1.195	1 195	1.195	1.195	/	/
自動車の種別		高さ	1.145	1 145	1.145	1.145	1.145	/	/
軽（4輪）	車両重量 kg	前軸重	460	470	450	450	460	/	/
用途		後軸重	300	300	290	290	290	/	/
乗用		計	760	770	740	740	750	/	/
車体の形状	乗車定員 人		4	4	4	4	4	/	/
箱型	車両総重量 kg	前軸重	550	560	540	540	550	/	/
軸距 m		後軸重	430	430	420	420	420	/	/
2 310		計	980	990	960	960	970	/	/
燃料の種類	最大安定傾斜角度	左	49	49	49	49	49	/	/
ガソリン		右	49	49	49	49	49	/	/
原動機の型式	車輪配列		2D-2D	2D-2D	2D-2D	2D-2D	2D-2D	/	/
EN07	タイヤ	前輪	155/65R13 73S 155/65R13 73H 155/60R13 70H	155/65R13 73S 155/65R13 73H 155/60R13 70H	155/65R13 73S 155/65R13 73H 155/60R13 70H	155/65R13 73S 155/65R13 73H 155/60R13 70H	155/65R13 73S 155/65R13 73H 155/60R13 70H	/	/
総排気量又は定格出力 l 又は kW		後輪							
0.658									

備考	＼	打刻様式	打刻位置
	車台	KK4-001201	ﾌﾛﾝﾄﾊﾞﾙｸﾍｯﾄﾞ右側前面
	原動機	EN07	ｸﾗﾝｸｹｰｽ上面
	通称名	ヴィヴィオ	
	旅客運送事業用自動車の適否	否（2扉）	

注. ※印は類別区分番号の追加を示す。

MEMO

MEMO

Ⓢ2, 550-64

1996年10月　発行　1版

禁複製・転載

————実費 750円————

（消費税は含まれておりません）

編集・発行　富士重工業株式会社

東京都新宿区西新宿一丁目7番2号

問い合わせ先：国内営業本部国内サービス部
サービス教育課

富士重工業株式会社

U5301A