

4 卷末資料

主要裝備一覽..... 4 - 2

主要諸元..... 4 - 8

走行性能曲線..... 4 -18

内外配色一覽..... 4 -23

ネームプレートの見方..... 4 -24

エンジンNo. &
トランスアクスルNo. 打刻位置..... 4 -25



■主要装備一覧

●：標準 ○：メーカーオプション △：ディーラーオプション

項 目	ボデー形状	エンジン	グレード	ステアリング	ハードトップ									
					4S-FE					3S-FE				3S-GE
					F		X		S	X		S リミテッド		G リミテッド
					2 W S	2 W S	4 W S	2 W S	4 W S	2 W S	4 W S	2 W S	4 W S	2 W S
エ ン ジ ン	エンジン冷却水	不凍液濃度30%			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	エンジンオイルクーラー	水冷式												● M/T
	ラジエーター	325×16, FP=2.25, NSR								● M/T	● M/T	● M/T	● M/T	
		325×16, FP=2.5, NSR			● M/T	● M/T	● M/T	● M/T	● M/T					● M/T
		325×27, FP=3.0, NWR			● A/T	● A/T	● A/T	● A/T	● A/T	● A/T	● A/T	● A/T	● A/T	● A/T
	サーモスタット	82℃			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ファン	D300×4枚, 80W			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	点 火 方 式	イグニッションコイル	フルトラ, ESA用		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		イグナイター	ESA		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		ディストリビューター	溶射ロータ付き											●
			溶射ロータなし		●	●	●	●	●	●	●	●		
		スパークプラグ	低抗入り		●	●	●	●	●	●	●	●		
			白金プラグ											●
	オルタネーター	中速タイプ			●	●	●	●	●	●	●	●		
		低速タイプ												●
	バッテリー	34B19L			● M/T	● M/T	● M/T	● M/T	● M/T	● M/T	● M/T	● M/T	● M/T	● M/T
		46B24L			● A/T	● A/T	● A/T	● A/T	● A/T	● A/T	● A/T	● A/T	● A/T	● A/T
		55D23L								○	○	○	○	○
	スターター	1.0KW, リダクション			●	●	●	●	●	●	●	●		
		1.4KW, リダクション												●
シ ヤ シ	クラッチ(M/T)	9.0インチ, 425kg			●	●	●	●	●					
		9.0インチ, 500kg								●	●	●	●	●
		クラッチペダル	ターンオーバーあり							●	●	●	●	●
			ターンオーバーなし		●	●	●	●	●					
	トランスアクスル	S50			● M/T	● M/T	● M/T	● M/T	● M/T					
		S52								● M/T	● M/T	● M/T	● M/T	
		S53												● M/T
		A140L			● A/T	● A/T	● A/T	● A/T	● A/T					
		A140E								● A/T	● A/T	● A/T	● A/T	● A/T
		シフトロックシステム (A/T車のみ)			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1	デифференシャル	ギヤ比	3.534		● A/T	● A/T	● A/T	● A/T	● A/T					
			3.731							● A/T	● A/T	● A/T	● A/T	
			3.736		● M/T	● M/T	● M/T	● M/T	● M/T					
			3.944							● M/T	● M/T	● M/T	● M/T	
			3.950											● A/T
			4.176											● M/T

●：標準 ○：メーカーオプション △：ディーラーオプション

項 目			ボデー形状	ハードトップ										
			エンジン	4S-FE					3S-FE				3S-GE	
			グレード	F	X		S		X		S リミテッド		G リミテッド	
			ステアリング	2 W S	2 W S	4 W S	2 W S	4 W S	2 W S	4 W S	2 W S	4 W S	2 W S	4 W S
タイヤ & ディスク ホイール <														

●：標準 ○：メーカーオプション △：ディーラーオプション

項 目			ボデー形状	ハードトップ												
			エンジン	4S-FE					3S-FE				3S-GE			
			グレード	F	X		S		X		S リミテッド		G リミテッド			
			ステアリング	2 W S	2 W S	4 W S	2 W S	4 W S	2 W S	4 W S	2 W S	4 W S	2 W S	4 W S		
装 飾 部	ガ ラ ス 類	ウインドシールド	熱吸, 合わせ, ブロンズ, ティンテッド					●	●	●	●	●	●	●	●	
			熱吸, 合わせ, グレー, ティンテッド					●	●	●	●	●	●	●	●	
		ドアウインドウ	熱吸, 強化					●	●	●	●	●	●	●	●	
		リヤウインドウ	熱吸, 強化					●	●	●	●	●	●	●	●	
	ボ ー ディ	ウインドウレギュレーター	パワー (ワンタッチ)					●	●	●	●	●	●	●	●	
		ドアロック	電磁式, D席連動, 1モーション					●	●	●	●	●	●	●	●	
			電磁式, D席連動, 1モーション, オート													
	デ ッド ス トリ ー	ワイヤレスドアロックリモートコントロール			○	○			○	○	○	○	○	○	○	
		トランクオープナー	キャンセル機構付き					●	●	●	●	●	●	●	●	
		フューエルリッドオープナー							●	●	●	●	●	●	●	
	モ ー タ ー	ムーンルーフ	チルト & スライド					○	○	○	○	○	○	○	○	
		ウインドシールド	光モール					●	●	●	●	●	●	●	●	
			ロッカー						●	●	●	●	●	●	●	
			サイドプロテクション	カラー					●	●	●	●	●	●	●	●
	マ ッ ド ガ ー ド	マッドガード	Fr+Rr					△	●	●	△	△	●	●	●	●
		ブラックアウト	ラジサポ・Frクロスメンバー・ロッカー・ホイールハウス・スベアタイヤハウス					●	●	●	●	●	●	●	●	●
		スポイラー	リヤ, ハイマウントストップランプ付き					○	○	○	○	○	○	○	○	○
		耐チップ塗装							●	●	●	●	●	●	●	●
	ア ウ タ ー リ ヤ ビ ュ ー ミ ラ ー		ドア, 2個, カラー, 電動						●			●	●			
			ドア, 2個, カラー, 電動格納							●	●	○	○	●	●	●
			フェンダー, リモコン						○	○	○	○	○	○	○	○
			ドア, 2個, カラー, 電動格納, 超音波雨滴除去ミラー							○	○	○	○	○	○	○
ボ ー ディ デ コ ー ラ ー	カップホルダー								●	●		●	●	●	●	
	コンソールボックス	フル, 軟質蓋付き					●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	フロアカーペット	ループパイル					●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	トランクマット	塩ビ					●									
		プレーンニーパン						●	●	●	●	●	●	●	●	
	フットレスト							●	●	●	●	●	●	●	●	●
デ コ ー ラ ー	ルーフヘッドライニング	ファブリック					●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	ドアトリム	ファブリック					●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	ドアポケット							●	●	●	●	●	●	●	●	
内 装 部	フ ロ ン グ	形 状	標準タイプ							●						
			ラグジュアリー, ポケット付き								●	●				
			スポーツ, 網ポケット付き										●	●	●	●
	シ ー ト	機 能	ファブリック							●	●	●	●	●	●	
			ランバー & サイドサポート	ランバーサポート (メカニカル)						●	●					
				ランバー・サイドサポート (パワー)											●	●
	バーチカルアジャスター							●	●	●	●	●	●	●	●	
	リクライニング		片リク, 有段					●	●	●			●	●		
		両リク, カイパー (D席)								●	●	●	●	●		

●：標準 ○：メーカーオプション △：ディーラーオプション

項 目			ボデー形状	ハードトップ										
			エンジン	4S-FE					3S-FE				3S-GE	
			グレード	F	X		S		X		S リミテッド		G リミテッド	
			ステアリング	2 W S	2 W S	4 W S	2 W S	4 W S	2 W S	4 W S	2 W S	4 W S	2 W S	4 W S
ボ デ ー 装 置	フロントシート	大 型	●											
		ラグジュアリーシート用		●	●			●	●					
		スポーツシート用				●	●			●	●	●	●	
	リヤシート	固 定	●											
		分割, 前倒, アームレスト付き		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	セキュリティラッチ (リヤシートバック用)				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	シートベルト	フロント	回転数感知テンションリデューサー付き	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		リ ャ	2P・NP×3	●	●	●	●	●	●	●	●			
			3P・ELR×2+2P・NR										●	●
	サンバイザー	ファブリック (P席ミラー付き)		●			●	●						
		ファブリック (P席ランプ・ミラー付き)			●	●			●	●	●	●	●	●
	灰 皿	ブッシュ式			●	●			●	●	●	●	●	●
		標準タイプ		●			●	●						
	アシストグリップ			Fr×1, Rr×2, 引き出し式	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	サンシェード(セラミック)				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	インナーリヤビューミラー			防眩タイプ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ボ デ ー 装 置	オートドライブ								○	○	○	○	○	○
	警告灯	テール & ストップランプ断線ウォーニング			●	●			●	●	●	●	●	●
		半ドアウォーニング		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ランプ類	ヘッドランプ	異型, 2灯, セミシールド, ハロゲン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		フロントフォグランプ	ハロゲン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		クリアランスランプ	コーナーリングランプ兼用	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		クリアランスランプモーター		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	計 器	スピードメーター	アナログ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		クロック	デジタル	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		タコメーター		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		燃料計	ウォーニング付き	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	電圧, 油圧計				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	レーンチェンジャー			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ウ ィ ン ド ウ 装 置	リヤウインドウデフォグガー	タイマー付き	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		ウインドシールドワイパーモーター	標準タイプ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		ウインドシールド	標準タイプ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ワイパーブレード		寒冷地用	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
間欠ワイパー		ウォッシャー連動, ミスト付き	●			●	●							
		ウォッシャー連動, 時間調整, ミスト付き		●	●			●	●	●	●	●	●	
ウォッシャータンク		1.5ℓ	●			●	●							
		4.5ℓ		●	●			●	●	●	●	●	●	
リヤワイパー	間 欠		●	●			●	●	●	●	●	●		
	間欠, 寒冷地用		△	△			△	△	△	△	△	△		

●：標準 ○：メーカーオプション △：ディーラーオプション

項 目			ボデー形状	ハードトップ										
			エンジン	4S-FE					3S-FE				3S-GE	
			グレード	F	X		S		X		S リミテッド		G リミテッド	
			ステアリング	2 W S	2 W S	4 W S	2 W S	4 W S	2 W S	4 W S	2 W S	4 W S	2 W S	4 W S
ボ ー デ ー 装 置 <														

MEMO

■主要諸元

地審番号		車名および型式		製作者の氏名または名称		用 途		軸 距 (m)		総排気量 (ℓ)	
2年地審第718号		トヨタE-ST180		トヨタ自動車株式会社		乗用		2.525		1.838	
指定番号		車台の名称および型式		自動車の種別		車体の形状		原動機の型式		燃料の種類	
6244		トヨタST180		小型		箱型		4S		ガソリン	
型 式		1		E-ST180							
ボ デ ー 形 状		2		4ドアハードトップ							
グ レ ー ド		3		F							
類別区分番号		4		105	106 (1)	107 (1) (2)	108 (2)	109	110 (1)	111 (1) (2)	
仕様記号		5		CTMEK	←	←	←	CTPEK	←	←	
長さ (m)		6		4.485	←	←	←	←	←	←	
幅 (m)		7		1.690	←	←	←	←	←	←	
高さ (m)		8		1.315	←	←	←	←	←	←	
輪距 (m)	前後 輪 計	9		1.465	←	←	←	←	←	←	
		10		1.430	←	←	←	←	←	←	
室内または荷 台の内側寸法 (m)	長 幅 高 さ	11		1.755	←	←	←	←	←	←	
		12		1.405	←	←	←	←	←	←	
		13		1.080	←	1.045	←	1.080	←	1.045	
車両重量 (kg)	前後 軸 計	14		700	710	720	710	730	740	750	
		15		410	←	420	←	410	←	420	
		16		1110	1120	1140	1130	1140	1150	1170	
乗車定員 (人)		17		5	←	←	←	←	←	←	
車両総重量 (kg)	前後 軸 計	18		800	810	820	810	830	840	850	
		19		585	←	595	←	585	←	595	
		20		1385	1395	1415	1405	1415	1425	1445	
最大安定傾斜 角度 (度)	左 右	21		50	←	←	←	←	←	←	
		22		50	←	←	←	←	←	←	
車輪配列		23		前2駆動・後2							
タイヤ	前 輪	24		165SR13	←	←	←	←	←	←	
				185/70R13 85S	←	←	←	←	←	←	
	後 輪	25		165SR13	←	←	←	←	←	←	
				185/70R13 85S	←	←	←	←	←	←	
通称名		26		トヨタ カリーナED1800							
最低地上高 (m)		27		0.160	←	←	←	←	←	←	
最高速度 [推定] (km/h)		28		180	←	←	←	←	←	←	
燃料消費率 (km/ℓ)	60km/h定地 10モード	29		25.0	←	←	←	22.0	←	←	
		30		13.6	←	←	←	11.6	←	←	
制動停止距離 [初速50km/h] (m)		31		14.0	←	←	←	←	←	←	
最小回転半径 (m)		32		5.2	←	←	←	←	←	←	
備 考		(1): 4輪ABS付き (2): ムーンルーフ付き									

1	E-ST180								
2	4ドアハードトップ								
3	F	S							
4	112 (2)	113	114 (1)	115 (1) (2)	116 (2)	117	118 (1)	119 (1) (2)	120 (2)
5	CTPEK	CTMSK	←	←	←	CTPSK	←	←	←
6	4.485	←	←	←	←	←	←	←	←
7	1.690	←	←	←	←	←	←	←	←
8	1.315	←	←	←	←	←	←	←	←
9	1.465	←	←	←	←	←	←	←	←
10	1.430	←	←	←	←	←	←	←	←
11	1.755	←	←	←	←	←	←	←	←
12	1.405	←	←	←	←	←	←	←	←
13	1.045	1.080	←	1.045	←	1.080	←	1.045	←
14	740	700	710	720	710	730	740	750	740
15	420	←	←	430	←	420	←	430	←
16	1160	1120	1130	1150	1140	1150	1160	1180	1170
17	5	←	←	←	←	←	←	←	←
18	840	800	810	820	810	830	840	850	840
19	595	←	←	605	←	595	←	605	←
20	1435	1395	1405	1425	1415	1425	1435	1455	1445
21	50	←	←	←	←	←	←	←	←
22	50	←	←	←	←	←	←	←	←
23	前2駆動・後2								
24	165SR13 185/70R13 85S	185/70R13 85S	←	←	←	←	←	←	←
25	165SR13 185/70R13 85S	185/70R13 85S	←	←	←	←	←	←	←
26	トヨタ カリーナED1800								
27	0.160	←	←	←	←	←	←	←	←
28	180	←	←	←	←	←	←	←	←
29	22.0	25.0	←	←	←	22.0	←	←	←
30	11.6	13.6	←	←	←	11.6	←	←	←
31	14.0	←	←	←	←	←	←	←	←
32	5.2	←	←	←	←	←	←	←	←

地審番号		車名および型式		製作者の氏名または名称		用 途		軸 距 (m)		総排気量 (ℓ)	
2年地審第718号		トヨタE-ST180		トヨタ自動車株式会社		乗用		2.525		1.838	
指定番号		車台の名称および型式		自動車の種別		車体の形状		原動機の型式		燃料の種類	
6244		トヨタST180		小型		箱型		4S		ガソリン	
型 式		E-ST180									
ボ デ ー 形 状		4ドアハードトップ									
グ レ ー ド		X									
類別区分番号		4	121	122 (1)	123 (1) (2)	124 (2)	125	126 (1)	127 (1) (2)	128 (2)	
仕様記号		5	CTMGK	←	←	←	CTPGK	←	←	←	
長さ (m)		6	4.485	←	←	←	←	←	←	←	
幅 (m)		7	1.690	←	←	←	←	←	←	←	
高さ (m)		8	1.315	←	←	←	←	←	←	←	
輪距 (m)	前後 輪	9 10	1.465 1.430	← ←	← ←	← ←	← ←	← ←	← ←	← ←	
室内または荷 台の内側寸法 (m)	長 さ 高 幅 さ	11	1.755	←	←	←	←	←	←	←	
		12	1.405	←	←	←	←	←	←		
		13	1.080	←	1.045	←	1.080	←	1.045	←	
車両重量 (kg)	前後 軸 計	14 15 16	700 420 1120	710 ← 1130	720 430 1150	710 ← 1140	730 420 1150	740 430 1160	750 430 1180	740 ← 1170	
乗車定員 (人)		17	5	←	←	←	←	←	←	←	
車両総重量 (kg)	前後 軸 計	18 19 20	800 595 1395	810 ← 1405	820 605 1425	810 ← 1415	830 595 1425	840 ← 1435	850 605 1455	840 ← 1445	
最大安定傾斜 角度 (度)	左 右	21 22	50 50	← ←	← ←	← ←	← ←	← ←	← ←	← ←	
車輪配列		23	前2駆動・後2								
タイヤ	前 輪	24	165SR13 185/70R13 85S	← ←	← ←	← ←	← ←	← ←	← ←	← ←	
	後 輪	25	165SR13 185/70R13 85S	← ←	← ←	← ←	← ←	← ←	← ←	← ←	
通称名		26	トヨタ カリーナED1800								
最低地上高 (m)		27	0.160	←	←	←	←	←	←	←	
最高速度 (推定) (km/h)		28	180	←	←	←	←	←	←	←	
燃料消費率 (km/ℓ)	60km/h定地 10モード	29 30	25.0 13.6	← ←	← ←	← ←	22.0 11.6	← ←	← ←	← ←	
制動停止距離 (初速50km/h) (m)		31	14.0	←	←	←	←	←	←	←	
最小回転半径 (m)		32	5.2	←	←	←	←	←	←	←	
備 考		(1): 4輪ABS付き (2): ムーンルーフ付き									

地番番号		車名および型式		製作者の氏名または名称		用 途		軸 距 (m)		総排気量 (ℓ)	
2年地番第718号		トヨタE-ST181		トヨタ自動車株式会社		乗用		2.525		1.898	
指定番号		車台の名称および型式		自動車の種別		車体の形状		原動機の型式		燃料の種類	
6245		トヨタST181		小型		箱型		4S		ガソリン	
型 式		E-ST181									
ボ デ ー 形 状		4ドアハードトップ									
グ レ ー ド		S									
類別区分番号		4	113	114 (1)	115 (1) (2)	116 (2)	117	118 (1)	119 (1) (2)	120 (2)	
仕様記号		5	CTMSK	←	←	←	CTPSK	←	←	←	
長さ (m)		6	4.485	←	←	←	←	←	←	←	
幅 (m)		7	1.890	←	←	←	←	←	←	←	
高さ (m)		8	1.315	←	←	←	←	←	←	←	
輪距 (m)		9	1.465	←	←	←	←	←	←	←	
前後	輪	10	1.430	←	←	←	←	←	←	←	
室内または荷 台の内側寸法 (m)	長	11	1.755	←	←	←	←	←	←	←	
	さ	12	1.405	←	←	←	←	←	←	←	
	幅	13	1.080	←	1.045	←	1.080	←	1.045	←	
車両重量 (kg)	前後	14	720	730	740	730	750	760	770	760	
	軸	15	450	←	460	←	450	←	460	←	
	計	16	1170	1180	1200	1190	1200	1210	1230	1220	
乗車定員 (人)		17	5	←	←	←	←	←	←	←	
車両総重量 (kg)	前後	18	820	830	840	830	850	860	870	860	
	軸	19	625	←	635	←	625	←	635	←	
	計	20	1445	1455	1475	1465	1475	1485	1505	1495	
最大安定傾斜 角度 (度)	左右	21	5.0	←	←	←	←	←	←	←	
		22	5.0	←	←	←	←	←	←	←	
車輪配列		23	前2駆動・後2								
タイヤ	前 輪	24	185/70R13 85S	←	←	←	←	←	←	←	
	後 輪	25	185/70R13 85S	←	←	←	←	←	←	←	
通称名		26	トヨタ カリーナED1800								
最低地上高 (m)		27	0.160	←	←	←	←	←	←	←	
最高速度 (推定) (km/h)		28	180	←	←	←	←	←	←	←	
燃料消費率 (km/ℓ)	60km/h定地 10モード	29	25.0	←	←	←	22.0	←	←	←	
		30	13.6	←	←	←	11.6	←	←	←	
制動停止距離 (初速50km/h) (m)		31	14.0	←	←	←	←	←	←	←	
最小回転半径 (m)		32	4.7	←	←	←	←	←	←	←	
備 考		(1): 4輪ABS付き (2): ムーンルーフ付き									

地番番号		車名および型式		製作者の氏名または名称		用 途		軸 距 (m)		総排気量 (ℓ)	
2年地番第718号		トヨタE-ST181		トヨタ自動車株式会社		乗用		2.525		1.838	
指定番号		車台の名称および型式		自動車の種別		車体の形状		原動機の型式		燃料の種類	
6245		トヨタST181		小型		箱型		4S		ガソリン	
型 式		1		E-ST181							
ボ デ ー 形 状		2		4ドアハードトップ							
グ レ ー ド		3		X							
類別区分番号		4		121	122 (1)	123 (1) (2)	124 (2)	125	126 (1)	127 (1) (2)	128 (2)
仕様記号		5		CTMGK	←	←	←	CTPGK	←	←	←
長さ (m)		6		4.485	←	←	←	←	←	←	←
幅 (m)		7		1.690	←	←	←	←	←	←	←
高さ (m)		8		1.315	←	←	←	←	←	←	←
輪距 (m)	前後 輪	9		1.465	←	←	←	←	←	←	←
		10		1.430	←	←	←	←	←	←	←
室内または荷台の内側寸法 (m)	長 幅 高 さ	11		1.755	←	←	←	←	←	←	←
		12		1.405	←	←	←	←	←	←	←
		13		1.080	←	1.045	←	1.080	←	1.045	←
車両重量 (kg)	前後 軸 計	14		720	730	740	730	750	760	770	780
		15		450	←	460	←	450	←	460	←
		16		1170	1180	1200	1190	1200	1210	1230	1220
乗車定員 (人)		17		5	←	←	←	←	←	←	←
車両総重量 (kg)	前後 軸 計	18		820	830	840	830	850	860	870	880
		19		625	←	635	←	625	←	635	←
		20		1445	1455	1475	1465	1475	1485	1505	1495
最大安定傾斜角度 (度)	左 右	21		50	←	←	←	←	←	←	←
		22		50	←	←	←	←	←	←	←
車輪配列		23		前2駆動・後2							
タイヤ	前 輪	24		185/70R13 85S	←	←	←	←	←	←	←
		25		185/70R13 85S	←	←	←	←	←	←	←
通称名		26		トヨタ カリーナED1800							
最低地上高 (m)		27		0.160	←	←	←	←	←	←	←
最高速度 (推定) (km/h)		28		180	←	←	←	←	←	←	←
燃料消費率 (km/ℓ)	60km/h定地 10モード	29		25.0	←	←	←	22.0	←	←	←
		30		13.6	←	←	←	11.6	←	←	←
制動停止距離 [初速50km/h] (m)		31		14.0	←	←	←	←	←	←	←
最小回転半径 (m)		32		4.7	←	←	←	←	←	←	←
備 考		(1): 4輪ABS付き (2): ムーンルーフ付き									

地審番号		車名および型式		製作者の氏名または名称		用 途		軸 距 (m)		総排気量 (ℓ)	
2年地審第718号		トヨタE-ST182		トヨタ自動車株式会社		乗用		2.525		1.998	
指定番号		車台の名称および型式		自動車の種別		車体の形状		原動機の型式		燃料の種類	
6246		トヨタST182		小型		箱型		3S		ガソリン	
型 式		1	E-ST182								
ボ デ ー 形 状		2	4ドアハードトップ								
グ レ ー ド		3	S								
類別区分番号		4	108	109 (1)	110 (1) (2)	111 (2)	112	113 (1)	114 (1) (2)	115 (2)	
仕様記号		5	CTMSK	←	←	←	CTPSK	←	←	←	
長さ (m)		6	4.485	←	←	←	←	←	←	←	
幅 (m)		7	1.690	←	←	←	←	←	←	←	
高さ (m)		8	1.315	←	←	←	←	←	←	←	
輪距 (m)	前後 輪	9 10	1.465 1.430	←	←	←	←	←	←	←	
室内または荷 台の内側寸法 (m)	長 幅 高 さ	11	1.755	←	←	←	←	←	←	←	
		12	1.405	←	←	←	←	←	←		
		13	1.080	←	1.045	←	1.080	←	1.045	←	
車両重量 (kg)	前後 軸 計	14	730	750	760	750	760	780	790	780	
		15	440	←	450	←	440	←	450	←	
		16	1170	1190	1210	1200	←	1220	1240	1230	
乗車定員 (人)		17	5	←	←	←	←	←	←	←	
車両総重量 (kg)	前後 軸 計	18	830	850	860	850	860	880	890	880	
		19	615	←	625	←	615	←	625	←	
		20	1445	1465	1485	1475	←	1495	1515	1505	
最大安定傾斜 角度 (度)	左 右	21	50	←	←	←	←	←	←	←	
		22	50	←	←	←	←	←	←	←	
車輪配列		23	前2駆動・後2								
タイヤ	前 輪	24	185/65R14 85S	←	←	←	←	←	←	←	
	後 輪	25	185/65R14 85S	←	←	←	←	←	←	←	
通称名		26	トヨタ カリーナED2000								
最低地上高 (m)		27	0.160	←	←	←	←	←	←	←	
最高速度 [推定] (km/h)		28	180	←	←	←	←	←	←	←	
燃料消費率 (km/ℓ)	60km/h定地 10モード	29	23.0	←	←	←	21.0	←	←	←	
		30	12.4	←	←	←	10.8	←	←	←	
制動停止距離 [初速50km/h] (m)		31	14.0	←	←	←	←	←	←	←	
最小回転半径 (m)		32	5.2	←	←	←	←	←	←	←	
備 考		(1): 4輪ABS付き (2): ムーンルーフ付き									



地審番号		車名および型式		製作者の氏名または名称		用 途		軸 距 (m)		総排気量 (ℓ)	
2年地審第718号		トヨタE-ST182		トヨタ自動車株式会社		乗用		2.525		1.998	
指定番号		車台の名称および型式		自動車の種別		車体の形状		原動機の型式		燃料の種類	
6246		トヨタST182		小型		箱型		3S		ガソリン	
型 式		1	E-ST182								
ボ デ ー 形 状		2	4ドアハードトップ								
グ レ ー ド		3	X								
類別区分番号		4	116	117 (1)	118 (1) (2)	119 (2)	120	121 (1)	122 (1) (2)	123 (2)	
仕様記号		5	CTMGK	←	←	←	CTPGK	←	←	←	
長さ (m)		6	4.485	←	←	←	←	←	←	←	
幅 (m)		7	1.690	←	←	←	←	←	←	←	
高さ (m)		8	1.315	←	←	←	←	←	←	←	
輪距 (m)	前後 輪	9	1.465	←	←	←	←	←	←	←	
		10	1.430	←	←	←	←	←	←	←	
室内または荷 台の内側寸法 (m)	長 高 さ 幅 さ	11	1.755	←	←	←	←	←	←	←	
		12	1.405	←	←	←	←	←	←	←	
		13	1.080	←	1.045	←	1.080	←	1.045	←	
車両重量 (kg)	前後 軸 計	14	730	750	760	750	760	780	790	780	
		15	440	←	450	←	440	←	450	←	
		16	1170	1190	1210	1200	←	1220	1240	1230	
乗車定員 (人)		17	5	←	←	←	←	←	←	←	
車両総重量 (kg)	前後 軸 計	18	830	850	860	850	860	880	890	880	
		19	615	←	625	←	615	←	625	←	
		20	1445	1465	1485	1475	←	1495	1515	1505	
最大安定傾斜 角度 (度)	左 右	21	50	←	←	←	←	←	←	←	
		22	50	←	←	←	←	←	←	←	
車輪配列		23	前2駆動・後2								
タイヤ	前 輪	24	185/65R14 85S	←	←	←	←	←	←	←	
	後 輪	25	185/65R14 85S	←	←	←	←	←	←	←	
通称名		26	トヨタ カリーナED2000								
最低地上高 (m)		27	0.160	←	←	←	←	←	←	←	
最高速度 (推定) (km/h)		28	180	←	←	←	←	←	←	←	
燃料消費率 (km/ℓ)	60km/h定地 10モード	29	23.0	←	←	←	21.0	←	←	←	
		30	12.4	←	←	←	10.8	←	←	←	
制動停止距離 [初速50km/h] (m)		31	14.0	←	←	←	←	←	←	←	
最小回転半径 (m)		32	5.2	←	←	←	←	←	←	←	
備 考		(1): 4輪ABS付き (2): ムーンルーフ付き									

地審番号		車名および型式		製作者の氏名または名称		用 途		軸 距 (m)		総排気量 (ℓ)	
2年地審第718号		トヨタE-ST183		トヨタ自動車株式会社		乗用		2.525		1.998	
指定番号		車台の名称および型式		自動車の種別		車体の形状		原動機の型式		燃料の種類	
6247		トヨタST183		小型		箱型		3S		ガソリン	
型 式		1	E-ST183								
ボ デ ー 形 状		2	4ドアハードトップ								
グ レ ー ド		3	S								
類別区分番号		4	120	121 (1)	122 (1) (2)	123 (2)	124	125 (1)	126 (1)(3)(4)		
仕様記号		5	CTMSK	←	←	←	CTPSK	←	←		
長さ (m)		6	4.485	←	←	←	←	←	←		
幅 (m)		7	1.690	←	←	←	←	←	←		
高さ (m)		8	1.315	←	←	←	←	←	←		
輪距 (m)	前後 輪	9	1.465	←	←	←	←	←	←		
		10	1.430	←	←	←	←	←	←		
室内または荷 台の内側寸法 (m)	長 幅 高 さ	11	1.755	←	←	←	←	←	←		
		12	1.405	←	←	←	←	←	←		
		13	1.080	←	1.045	←	1.080	←	←		
車両重量 (kg)	前後 軸 計	14	740	760	770	760	770	790	←		
		15	470	←	480	←	470	←	480		
		16	1210	1230	1250	1240	←	1260	1270		
乗車定員 (人)		17	5	←	←	←	←	←	←		
車両総重量 (kg)	前後 軸 計	18	840	860	870	860	870	890	←		
		19	645	←	655	←	645	←	655		
		20	1485	1505	1525	1515	←	1535	1545		
最大安定傾斜 角度 (度)	左 右	21	50	←	←	←	←	←	←		
		22	50	←	←	←	←	←	←		
車輪配列		23	前2駆動・後2								
タイヤ	前 輪	24	185/65R14 85S	←	←	←	←	←	←		
	後 輪	25	185/65R14 85S	←	←	←	←	←	←		
通称名		26	トヨタ カリーナED2000								
最低地上高 (m)		27	0.160	←	←	←	←	←	←		
最高速度〔推定〕 (km/h)		28	180	←	←	←	←	←	←		
燃料消費率 (km/ℓ)	60km/h定地 10モード	29	23.0	←	←	←	21.0	←	←		
		30	12.4	←	←	←	10.8	←	10.2		
制動停止距離〔初速50km/h〕 (m)		31	14.0	←	←	←	←	←	←		
最小回転半径 (m)		32	4.7	←	←	←	←	←	←		
備 考		(1): 4輪ABS付き (2): ムーンルーフ付き (3): オートドライブ付き (4): 10スピーカー, CDシステム付き									

地審番号	車名および型式	製作者の氏名または名称	用 途	軸 距 (m)	総排気量 (ℓ)
2年地審第718号	トヨタE-ST183	トヨタ自動車株式会社	乗用	2.525	1.998
指定番号	車台の名称および型式	自動車の種別	車体の形状	原動機の型式	燃料の種類
6247	トヨタST183	小型	箱型	3S	ガソリン
型 式	1	E-ST183			
ボ デ ー 形 状	2	4ドアハードトップ			
グ レ ー ド	3	S		X	
類別区分番号	4	127 (1) (2)	128 (2)	129	130 (1)
仕様記号	5	CTPSK	←	CTMGK	←
長さ (m)	6	4.485	←	←	←
幅 (m)	7	1.690	←	←	←
高さ (m)	8	1.315	←	←	←
輪距 (m)	前後 輪	9 1.465 10 1.430	←	←	←
室内または荷 台の内側寸法 (m)	長 幅 高 幅 高 幅	11 1.755 12 1.405 13 1.045	←	←	←
車両重量 (kg)	前後 軸 計	14 800 15 480 16 1280	790 ← 1270	740 470 1210	760 ← 1230
乗車定員 (人)	17	5	←	←	←
車両総重量 (kg)	前後 軸 計	18 900 19 655 20 1555	890 ← 1545	840 645 1485	860 ← 1505
最大安定傾斜 角度 (度)	左 右	21 50 22 50	←	←	←
車輪配列	23	前2駆動・後2			
タイヤ	前 輪	24 185/65R14 85S	←	←	←
	後 輪	25 185/65R14 85S	←	←	←
通称名	26	トヨタ カリーナED2000			
最低地上高 (m)	27	0.160	←	←	←
最高速度 (推定) (km/h)	28	180	←	←	←
燃料消費率 (km/ℓ)	60km/h定地 10モード	29 21.0 30 10.2	←	23.0 12.4	←
制動停止距離 (初速50km/h) (m)	31	14.0	←	←	←
最小回転半径 (m)	32	4.7	←	←	←
備 考	(1): 4輪ABS付き (2): ムーンルーフ付き (3): オートドライブ付き (4): 10スピーカー、CDシステム付き				

1	E-ST183					
2	4ドアハードトップ					
3	X					
4	132 (2)	133	134 (1)	135 (1)(3)(4)	136 (1)(2)	137 (2)
5	CTMGK	CTPGK	←	←	←	←
6	4.485	←	←	←	←	←
7	1.690	←	←	←	←	←
8	1.315	←	←	←	←	←
9	1.465	←	←	←	←	←
10	1.430	←	←	←	←	←
11	1.755	←	←	←	←	←
12	1.405	←	←	←	←	←
13	1.045	1.080	←	←	1.045	←
14	760	770	790	←	800	790
15	480	470	←	480	←	←
16	1240	←	1260	1270	1280	1270
17	5	←	←	←	←	←
18	860	870	890	←	900	890
19	655	645	←	655	←	←
20	1515	←	1535	1545	1555	1545
21	50	←	←	←	←	←
22	50	←	←	←	←	←
23	前2駆動・後2					
24	185/65R14 85S	←	←	←	←	←
25	185/65R14 85S	←	←	←	←	←
26	トヨタ カリーナED2000					
27	0.160	←	←	←	←	←
28	180	←	←	←	←	←
29	23.0	21.0	←	←	←	←
30	12.4	10.8	←	10.2	←	←
31	14.0	←	←	←	←	←
32	4.7	←	←	←	←	←


■走行性能曲線

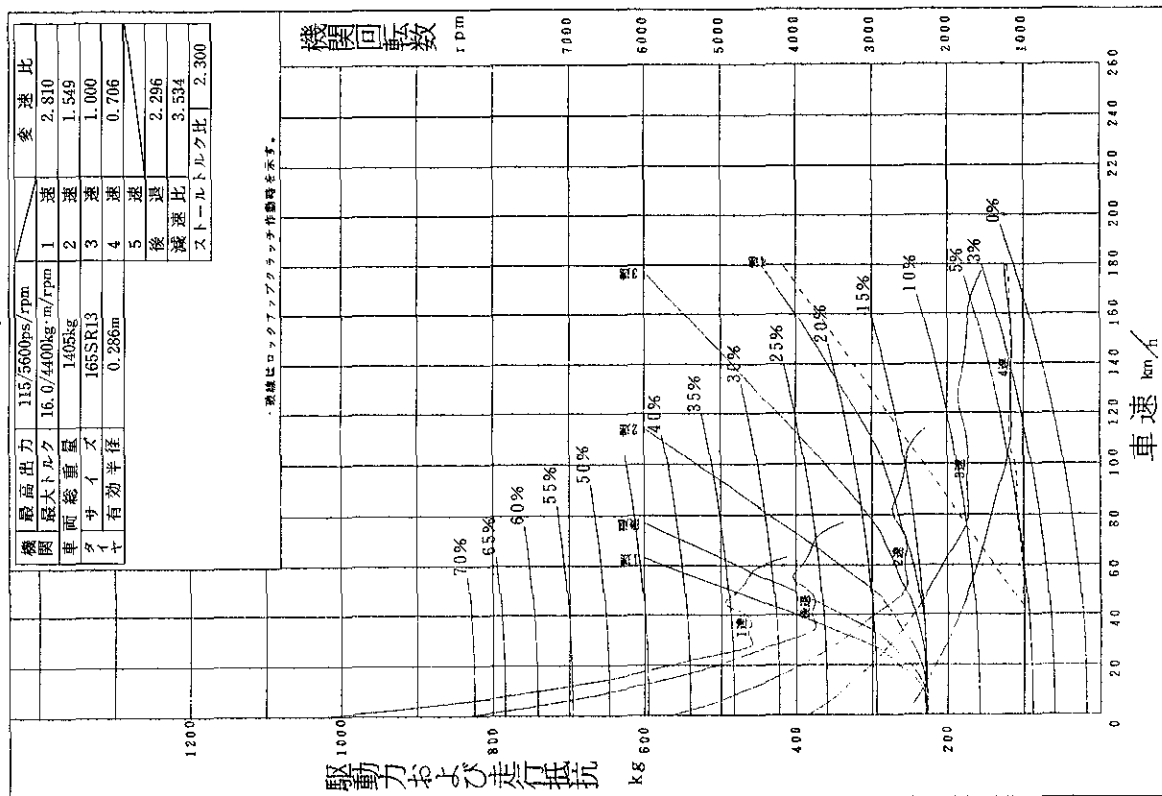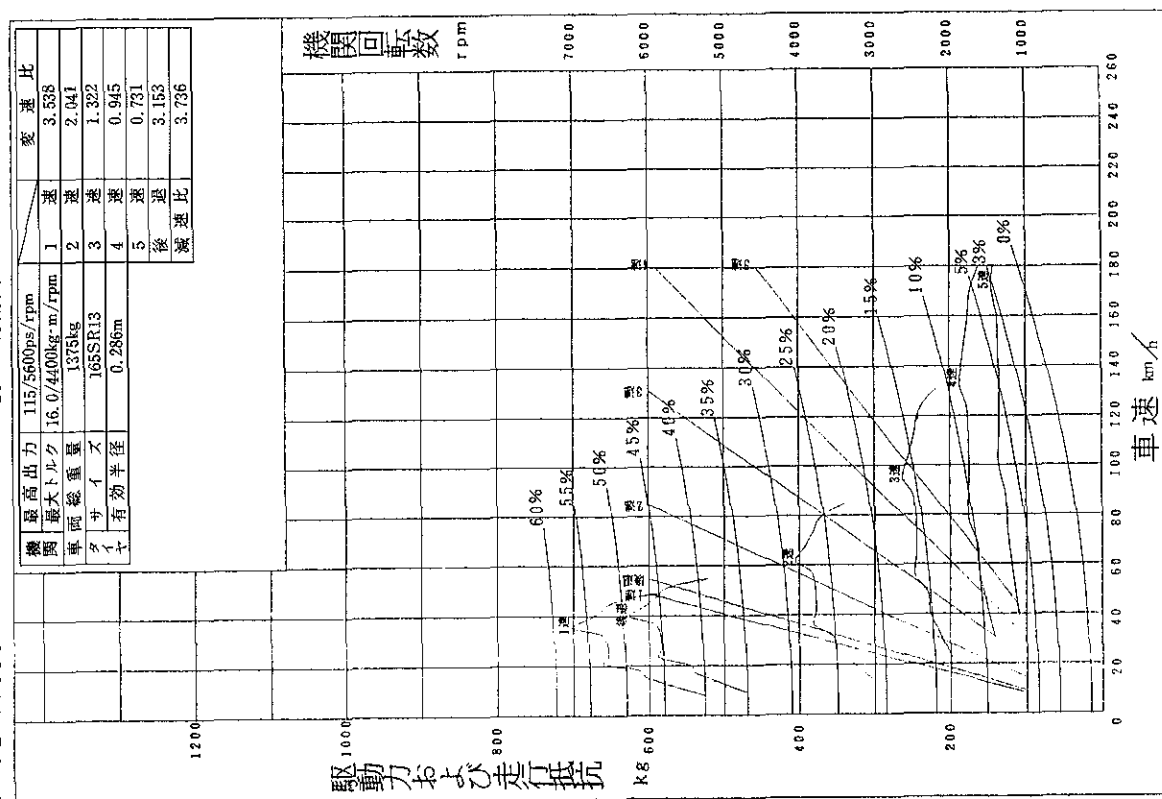トヨタE-ST180
4速自動変速機 減速比3.534
4S-FE原動機トヨタE-ST180
5速手動変速機 減速比3.736
4S-FE原動機

4 速自動変速機 減速比3.534

4S-FE原動機


トヨタE-ST181

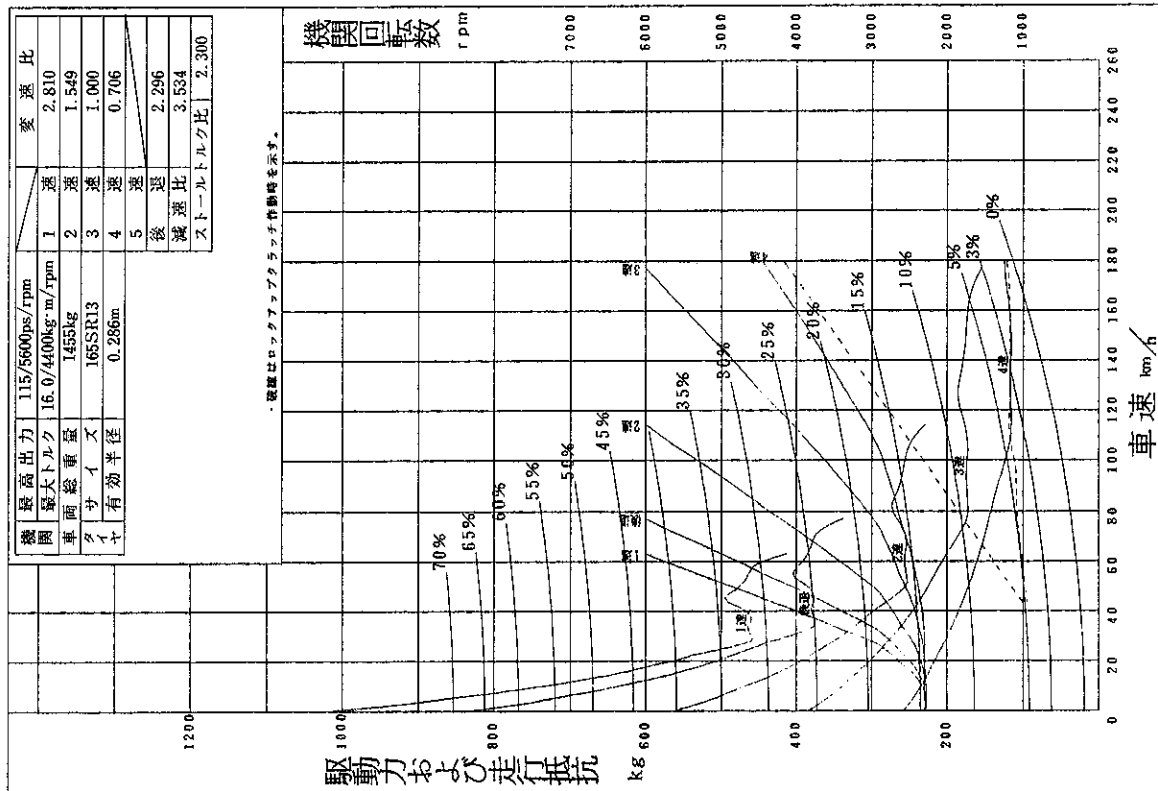


5 速手動変速機 減速比3.736

4S-FE原動機


トヨタE-ST181

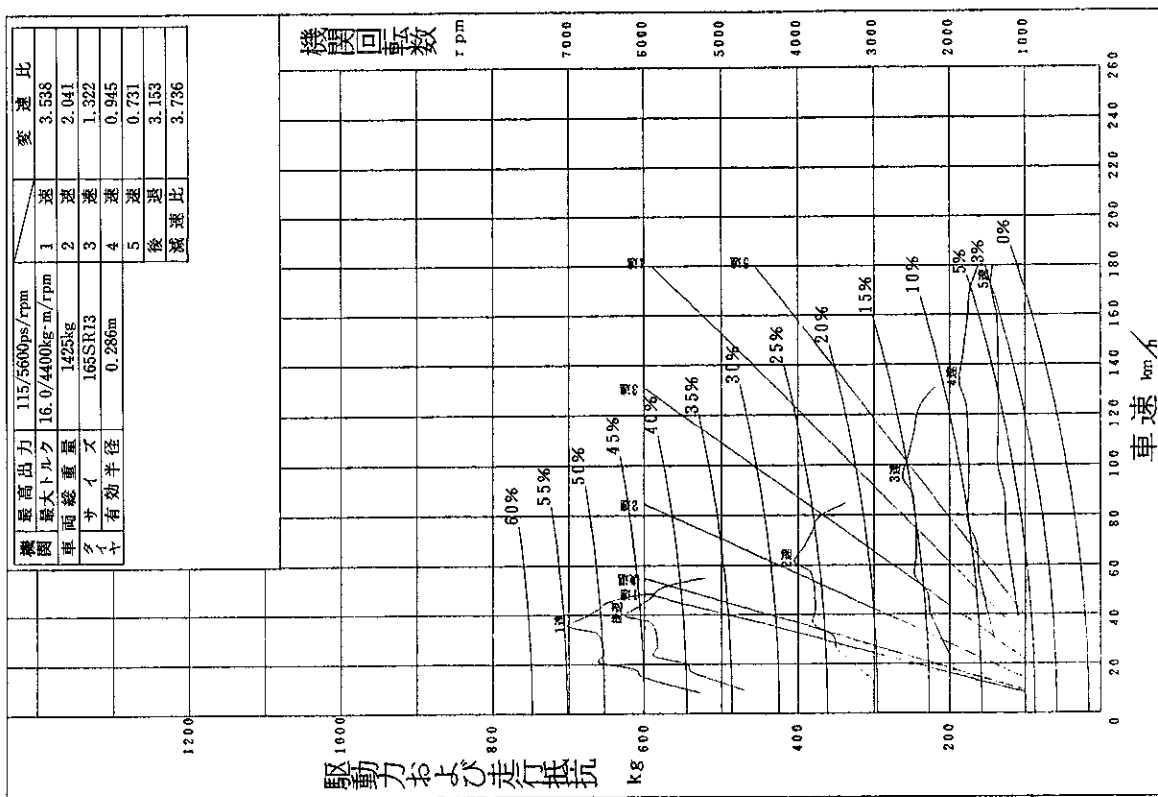


トヨタE-ST182
4速自動変速機 減速比3.731
3S-FE原動機

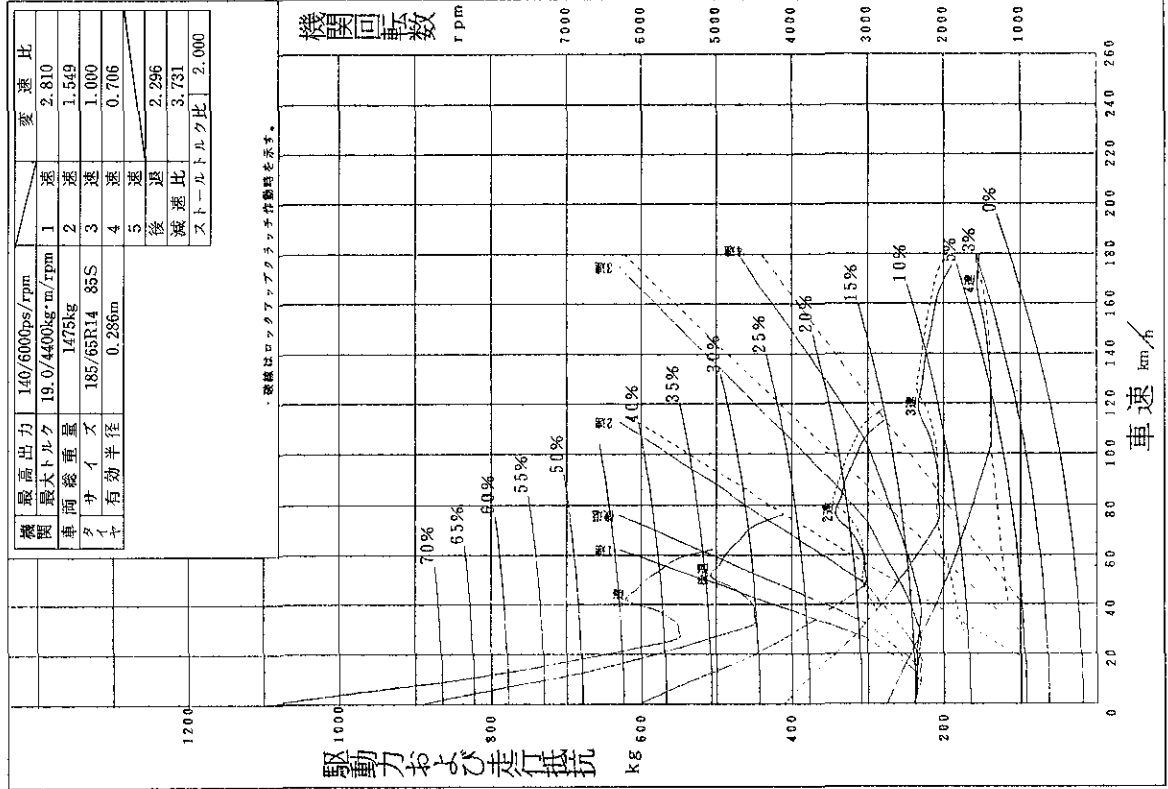

トヨタE-ST182
5速手動変速機 減速比3.944
3S-FE原動機

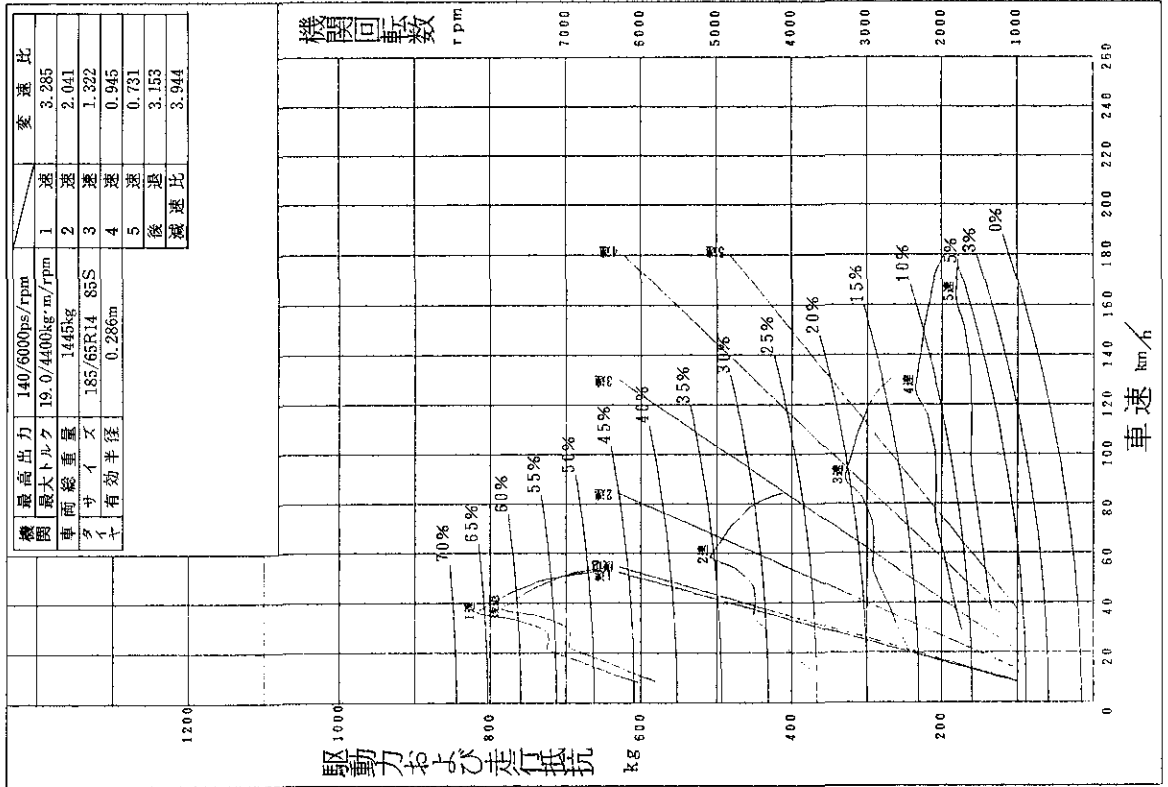




トヨタE-ST182
4速自動変速機 減速比3.950
3S-GE原動機

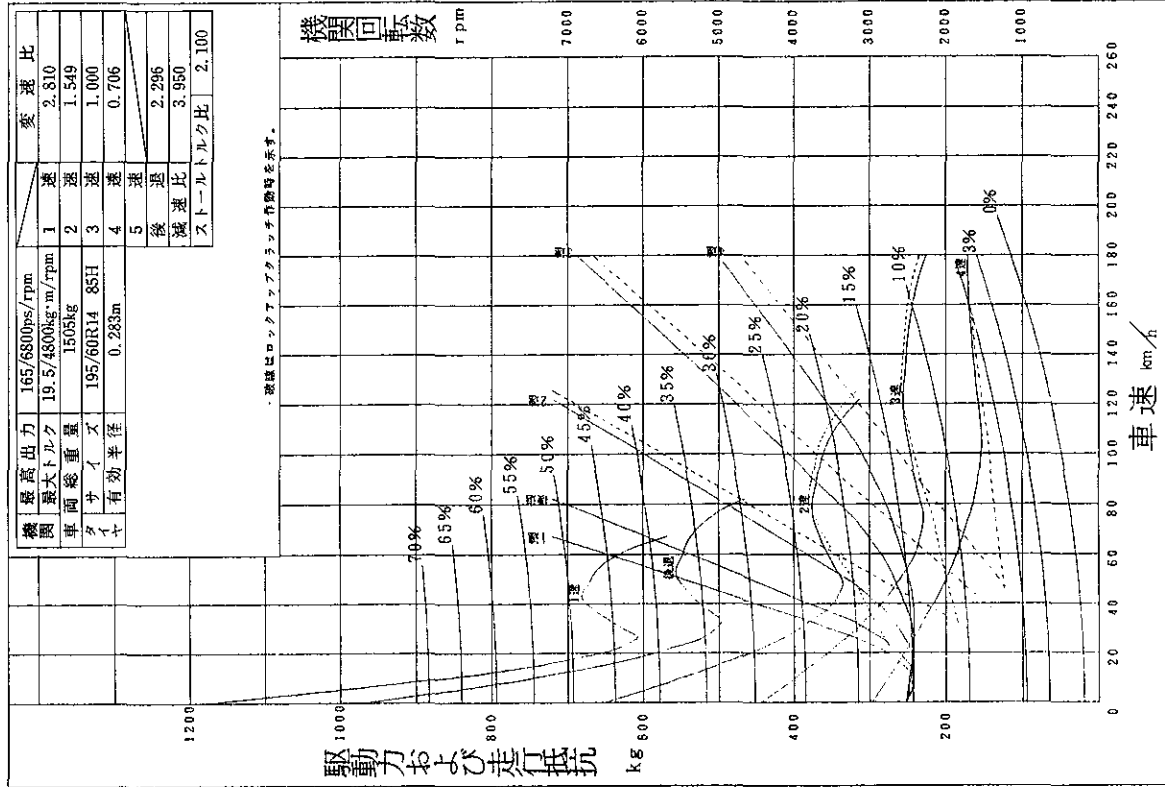

※減速はロックアップクラッチ作動時を示す。

トヨタE-ST183
5速手動変速機 減速比3.944
3S-FE原動機

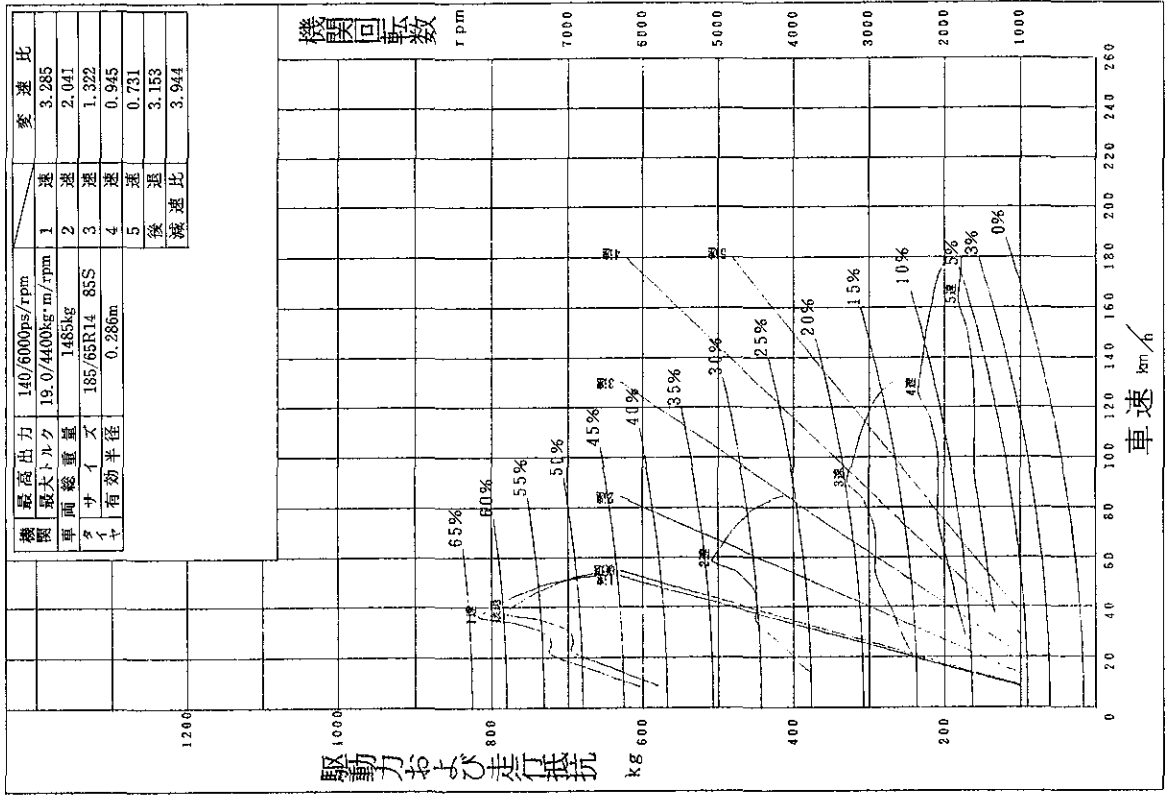

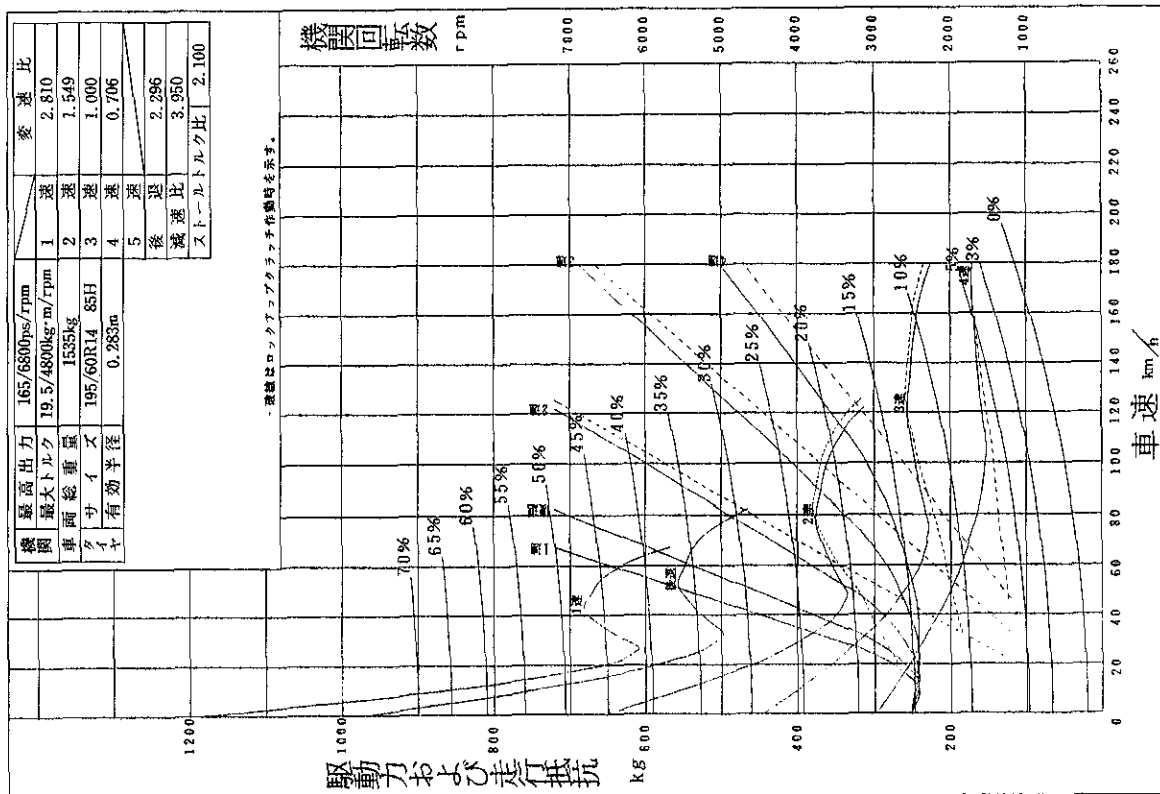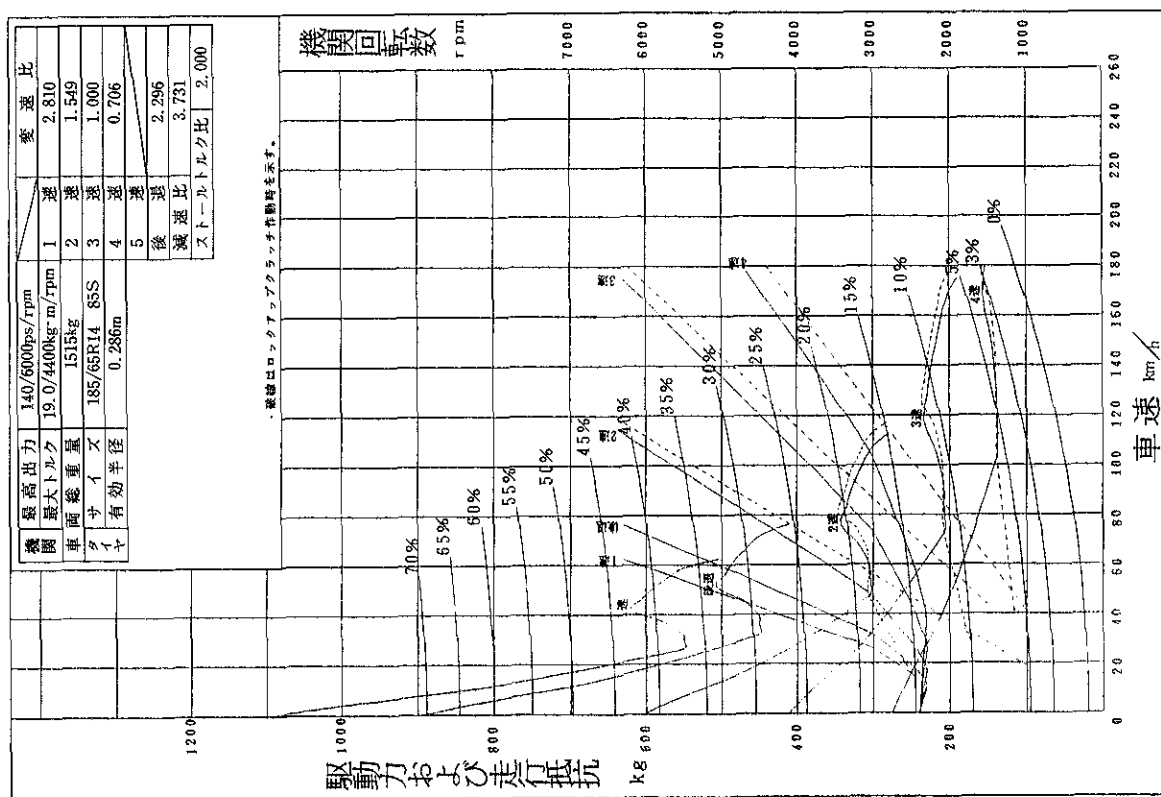
トヨタE-ST183
4速自動変速機 減速比3.950
3S-GE原動機トヨタE-ST183
4速自動変速機 減速比3.731
3S-FE原動機

■内外配色一覧

グレード		F	S	S	S	X	G
車両型式		ST180-CTMEX -CTPEK	ST180-CTMSK -CTPSK ST181-CTMSK -CTPSK	ST182-CTMSK -CTPSK ST183-CTMSK -CTPSK	ST180-CTMEX -CTPEK ST181-CTMEX -CTPEK ST182-CTMEX -CTPEK ST183-CTMEX -CTPEK	ST182-CTMEX -CTPVF ST183-CTMEX -CTPVF	
シート材質		ファブリック (フロント + サイド)	ファブリック (フロント + サイド)	ファブリック (フロント + サイド)	ファブリック (フロント + サイド)	ファブリック (フロント + サイド)	
インテリアカラー		トリムコード					
カラーネーム	カラーコード	カラーネーム	カラーコード	GA	FC	FD	FF
スーパー ホワイトⅡ	040	シャドウグレー	10	○	○	○	○
		セイブル	43	○	○	○	○
		カーキ	60		○	○	○
ブルーイッシュ グレイ	182	シャドウグレー	10	○	○	○	○
レッドマイカ	3H4	シャドウグレー	10	○	○	○	○
ライトカーキ グラファイト マイカ	6K7	シャドウグレー	10	○			
		カーキ	60		○	○	○
ブラッキッシュ カーキ	6K8	シャドウグレー	10	○			
		カーキ	60		○	○	○
ダークブルー マイカ	8G5	シャドウグレー	10	○		○	○

■ネームプレートの見方

TOYOTA MOTOR CORPORATION JAPAN		
MODEL	1	
ENGINE	2	3 CC
FRAME No.	4	
COLOR TRIM		
	5	6
TRANS/AXLE	7	8
PLANT/BUILT	9	
トヨタ自動車株式会社 C		

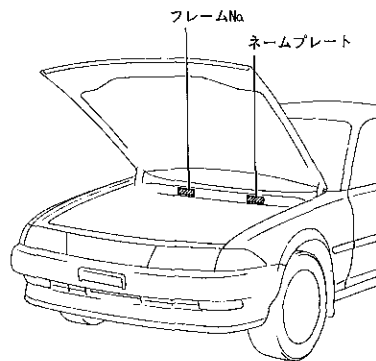


KD0031, AD0306

ネームプレートの見方

フレームNo.打刻およびネームプレート貼り付け位置

No.	項 目	表 示 内 容	表 示 内 容
1	MODEL	車両型式	車両型式一覧 (P0-2) 参照
2	ENGINE	エンジン型式	
3		エンジン総排気量	
4	FRAME No.	車台番号	
5	COLOR	ボデーカラー番号	内外配色一覧 (P4-23) 参照
6	TRIM	トリムカラー番号	
7	TRANS	トランスアクスル呼称記号	車両型式一覧 (P0-2) 参照
8	AXLE	ディファレンシャル種類	記号
			ギヤ比
			ピニオン数
			- 4 7 2
			3.9 4 4
			2
			- 5 1 2
8	AXLE	ディファレンシャル種類	3.7 3 6
			2
			- 6 0 2
			4.1 7 6
			2
			- 7 4 2
			3.5 3 4
8	AXLE	ディファレンシャル種類	2
			- 7 5 2
			3.7 3 1
			2
			- 8 1 2
			3.9 5 0
			2
9	PLANT	組立工場 (完成車両最終検査工場)	A 4 1, A 4 2 : トヨタ自動車 境工場 A 5 1 ~ A 5 4 : トヨタ自動車 田原工場

■エンジンNo. & トランスアクスルNo.打刻位置

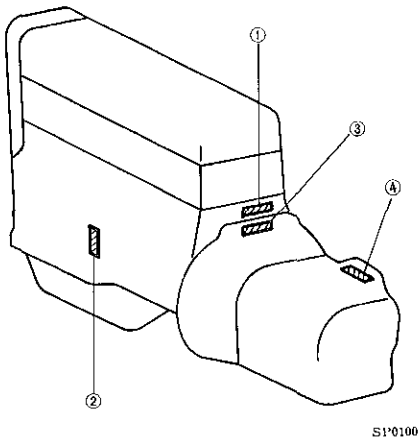

<エンジンNo.>

- ① 3 S - F E , 3 S - G E
- ② 4 S - F E

<トランスアクスルNo.>

- ③ S 5 0 , S 5 2 , S 5 3 (マニュアル)
- ④ A 1 4 0 L , A 1 4 0 E (オートマチック)

