

6 卷末資料

主要裝備一覽	6 - 2
主要諸元	6 - 8
車両四面図	6 - 22
内外配色一覽	6 - 26

■主要装備一覧

●：標準 ○：メーカーオプション △：ディーラーオプション

項 目			ボデー形状		ハードトップ												
			グレード		F	S		S リミテッド		X				G リミテッド			
			エンジン		4 S F E	4 S F E		3 S F E		4 S F E		3 S F E		3 S G E			
			ステアリング		2 W S	2 W S	4 W S	2 W S	4 W S	2 W S	4 W S	2 W S	4 W S	2 W S	4 W S		
エ ン ジ ン	エンジン冷却水		不凍液濃度 30%		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	エンジンオイルクーラー		水冷式												M/T	M/T	
	ラジエーター	NSRタイプ	M/T	M/T	M/T	M/T	M/T	M/T	M/T	M/T	M/T	M/T	M/T	●	●		
		NWRタイプ	A/T	A/T	A/T	A/T	A/T	A/T	A/T	A/T	A/T	A/T	A/T				
	サーモスタット		開弁温度 82℃		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	クーリングファン		電動式 80W		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
シ ス テ ム	サブファン (エアコン)		電動式 80W		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	点 火 方 式	フルトラ点火 (ESA)			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		点火装置構成	ディストリビューター (含むコイル), イグナイター		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		スパークプラグ	小型タイプ, 抵抗入り			●	●	●	●	●	●	●	●	●			
			小型タイプ, 白金												●	●	
	オルタネーター		12V, 70A		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	レギュレーター		ICタイプ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	スターター		1 KW, リダクション		●	●	●	●	●	●	●	●	●				
			1.4KW, リダクション												●	●	
	フューエルタンク容量		60 ℓ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
シ ス テ ム	ク ラ ッ チ (M / T)	ディスク外径	224mm		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		カバー取り付け荷重	425kg		●	●	●			●	●			●	●	●	
			500kg					●	●			●	●	●	●	●	
		クラッチペダル		ターンオーバー式					●	●			●	●	●	●	
	ト ラ ン ス ア ク ス ル	型 式	S50 (M/T)		●	●	●			●	●						
			S52 (M/T)					●	●			●	●				
			S53 (M/T)											●	●		
			A140L (A/T)		●	●	●			●	●				●	●	
			A140E (A/T)					●	●			●	●	●	●	●	
	シフトロックシステム (A/T)		電気式		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
シフトレバーノブ		ウレタン製		●	A/T	A/T	A/T	A/T	●	●	●	●	A/T	A/T	A/T		
		本皮巻き製			M/T	M/T	M/T	M/T					M/T	M/T	M/T		
シ ス テ ム	デ イ ア レ ン シ ヤ ル	ギ ヤ 比	3.534		A/T	A/T	A/T			A/T	A/T						
			3.731					A/T	A/T			A/T	A/T				
			3.736		M/T	M/T	M/T			M/T	M/T						
			3.944					M/T	M/T			M/T	M/T				
			3.950												A/T	A/T	
			4.176												M/T	M/T	
1	タイ ヤ & ディ ス ク ホ イ ール	185/65R14 85S, 14×6 JJ		●	●	●			●	●	●	●					
		185/65R14 85S, 14×6 JJ・アルミ		○	○	○			○	○	○	○					
		195/60R14 85H, 14×6 JJ					●	●					●	●			
		195/60R14 85H, 14×6 JJ・アルミ					○	○					○	○			
		195/60R14 85H, 14×6 JJ・アルミ, ピレリー社製												○	○		

●：標準 ○：メーカーオプション △：ディーラーオプション

項目				ボデー形状	ハードトップ										
				グレード	F	S		S ー リミ テッド	X				G ー リミ テッド		
					4 S ー F E	4 S ー F E	4 W S		2 W S	4 W S	2 W S	4 W S		2 W S	4 W S
エンジン				4 S ー F E	4 S ー F E	4 W S	2 W S	4 W S	2 W S	4 W S	2 W S	4 W S	2 W S	4 W S	
ステアリング				2 W S	2 W S	4 W S	2 W S	4 W S	2 W S	4 W S	2 W S	4 W S	2 W S	4 W S	
シ	タイヤ & ホイール	スベアタイヤ	応急用(T125/70D 15)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
			応急用(T135/70D 15)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			標準タイプ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			標準タイプ・アルミ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	ホイールキャップ		フルキャップ、樹脂、14インチ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
			センターオーナメント、アルミ用	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	サスペンション	フロント	独立懸架方式	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		リヤ	独立懸架方式	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		パフォーマンスロッド					●	●			●	●	●	●	
		TEMS					○	○			○	○	○	○	
ステアリング	ステアリングコラム		チルト式	●	●	●									
			チルト & テレスコピック式				●	●	●	●	●	●	●	●	
	ステアリングホイール		ウレタン製4本スポーク	●					●	●	●	●			
			本革巻き製3本スポーク		●	●	●	●					●	●	
			ウレタン製4本スポーク、エアバック用	○					○	○	○	○			
			本革巻き製4本スポーク、エアバック用		○	○	○	○					○	○	
ブレーキ	ホイール	フロント	ディスク	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		リヤ	ドラム、リーディング・トレーリング	●	●	●			●	●					
	ブレーキ		ディスク				●	●			●	●	●	●	
		ブレーキブースター		9インチ シングル	●	●	●			●	●				
				7インチ+9インチ タンデム				●	●			●	●	●	●
		4輪ABS			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	制動力制御装置		Pバルブ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	パーキングブレーキ		センターレバー式	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
SRSエアバッグ		機械式	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
ボデー	オイルパンプロテクター			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	バンパー	フロント	P.P. カラード		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		リヤ	P.P. カラード		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	ドアアウトサイドハンドル		外板色共色	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	マッドガード		Fr+Rr 外板色共色	△	△	△	●	●	●	●	●	●	●		
	リヤスポイラー	外板色共色(LEDハイマウントストップランプ付き)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	モールドイン	サイドプロテクション 専用色	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	ガラス	ウインドシールド		熱線吸収, 合わせ, ブロンズ, トップシェード *1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
				熱線吸収, 合わせ, グレー, トップシェード *2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		ドアウインドウ		熱線吸収, 強化, ブロンズ *1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
熱線吸収, 強化, グレー *2				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
バックウインドウ		熱線吸収, 強化, ブロンズ *1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
		熱線吸収, 強化, グレー *2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
装	ムーンルーフ		チルト & スライド式(ガラス色: ブロンズ) *1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
			チルト & スライド式(ガラス色: グレー) *2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	ウインドウレギュレーター		パワー(オート付)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	ドアロック		電気式	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		

*1：内装色セーブルの場合 *2：内装色シャドウグレー、カーキの場合

●：標準 ○：メーカーオプション △：ディーラーオプション

項 目				ボデー形状		ハードトップ										
				グレード		F	S		S リミテッド		X				G リミテッド	
				エンジン		4 S F E	4 S F E		3 S F E		4 S F E		3 S F E		3 S F E	
				ステアリング		2 W S	2 W S	4 W S	2 W S	4 W S	2 W S	4 W S	2 W S	4 W S		
ボ デ ー 外 装	ワイヤレスドアロックリモートコントロール										○	○	○	○	○	
	ラゲージドアオープナー					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	フューエルリッドオープナー					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	アウターリヤビューミラー	電動ドア、外板色共色					●	●	●	●	●					
		電動格納ドア、外板色共色									●	●	●	●	●	●
フェンダー（リモコン）					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
電動格納ドア、外板色共色、超音波雨滴除去付き						○	○	○	○	○	○	○	○	○		
イグニッションキー抜き忘れ防止ウォーニング						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
クラブボックスキー						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
コンソールボックス			蓋付き			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
カップホルダー									●	●	●	●	●	●	●	
アッシュトレイ(フロント)			引き出し式			○	○	○								
			プッシュ式						●	●	●	●	●	●	●	●
ボ デ ー 内 装	形 状	フ ロ ン ト	ノーマル			●										
			スポーツ				●	●	●	●				●	●	
			ラグジュアリー							●	●	●	●			
	リ ヤ		固定式			●										
			分割可倒式				●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	シ ー ト 表 皮		ファブリック			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
			エクセーヌ						○	○				○	○	
	機 能	フ ロ ン ト	シ ー ト ス ラ イ ド	マニュアル			●	●	●	●	●	●	●			
				パワー										●	●	
		リ ヤ	リ ク ラ イ ニ ン グ ア ジ ャ ス タ ー	マニュアル			●			●	●					
				マニュアル(無段階)				●	●	●	●		●	●		
				パワー											●	●
シートバックポケット						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
リヤセンターアームレスト						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
リヤシートセキュリティラッチ						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
内 装	ヘ ッ ド レ ス ト	フ ロ ン ト	上下調整式、ファブリック				●									
			前後、上下調整式、ファブリック					●	●	●	●	●	●	●	●	
			前後、上下調整式、エクセーヌ							○	○				○	○
	シ ー ト 表 皮	フ ロ ン ト	3P・ELR×2、テンションリデューサー付き					●	●	●	●	●	●	●	●	
			3P・ELR×2+2P					●	●	●	●	●	●	●	●	
	ド ア ト リ ム		フルトリム、ファブリック					●	●	●	●	●	●	●	●	
			フルトリム、エクセーヌ								○	○			○	○
	ドアポケット			運転席+助手席				●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ルーフヘッドライニング			成形天井、ファブリック				●	●	●	●	●	●	●	●	●
	サンバイザー			ファブリック				●	●	●	●	●	●	●	●	●
	バニティーミラー			助手席(サンバイザー)					●	●	●					
				助手席(サンバイザー)、照明付き								●	●	●	●	●

●：標準 ○：メーカーオプション △：ディーラーオプション

項 目				ボデー形状	ハードトップ															
					F	S		S ー リ ミ テ ド		X				G ー リ ミ テ ド						
グレード	エンジン	ステアリング	4 S ー F E	4 S ー F E		3 S ー F E		4 S ー F E		3 S ー F E		3 S ー G E								
ボデー内装				インナーリヤビューミラー	防眩タイプ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
				フロアマット	ループパイル	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
				ラグージュルूमマット	ニードルパンチ (立毛)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
				フットレスト		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
エンジン レバ				バッテリー	46B24L 36AH	A/T	A/T	A/T	A/T	A/T	A/T	A/T	A/T	A/T	A/T	A/T	A/T	A/T		
					34B19L 27AH	M/T	M/T	M/T	M/T	M/T	M/T	M/T	M/T	M/T	M/T	M/T	M/T	M/T	M/T	
					55D23L 48AH				○ A/T	○ A/T			○ A/T	○ A/T	○ A/T	○ A/T	○ A/T	○ A/T	○ A/T	
				ランプ 類	ヘッドランプ	ハロゲン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
					フォグランプ	ハロゲン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
					コーナリングランプ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
					クリアランスランプモニター		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
					ハイマウントストップランプ	LEDタイプ (リヤスボイラー付き)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
					マップランプ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
					グラブボックスランプ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ラグージュルूमランプ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
ランプ消し忘れ防止ウォーニングブザー					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
計器 類				スピードメーター	アナログ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
				タコメーター	アナログ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
				クロック	デジタル	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
				電圧計			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
				断線ウォーニング				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
				半ドアウォーニング		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
				フューエル残量ウォーニング		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
リカ ル				シートベルトウォーニング		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
				レーンチェンジャー		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
				ウイ ン ド シ ー ド	間欠ワイパー	時間調整式, 間欠タイプ, ミスト付き (ウォッシャー連動)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
						1.5ℓ	●	●	●											
						4.5ℓ				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
				リヤワイパー	間欠付き				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
				リヤウインドウデフォグガー	標準タイプ, タイマー付	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
空調 装置				ヒーター	標準タイプ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
				エアコン	オート	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
				エアピュリファイヤー		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△		
				加速時エアコンカットシステム		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	M/T	M/T	
オーディオ 装置				ラジオ	AM/FM電子チューナー, 1 DIN	●	●	●	●	●										
					AM/FM電子チューナー, カセット一体, 1 DIN						●	●					●	●		
					AM/FM電子チューナー, カセット一体, イコライザー付き, 2 DIN	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	
					AM/FM電子チューナー, カセット一体, イコライザー付き, CD用, 2 DIN					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
					なし	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

●：標準 ○：メーカーオプション △：ディーラーオプション

項 目			ボデー形状	ハードトップ										
				F	S		S ー リミ テッド	X				G ー リミ テッド		
グレード			4 S ー F E	4 S ー F E		3 S ー F E		4 S ー F E		3 S ー F E		3 S ー G E		
エンジン			2 W S	2 W S	4 W S	2 W S	4 W S	2 W S	4 W S	2 W S	4 W S	2 W S	4 W S	
ステアリング			2 W S	2 W S	4 W S	2 W S	4 W S	2 W S	4 W S	2 W S	4 W S	2 W S	4 W S	
エレクトロニカル	オーディオ装置	アンテナ	リヤウインドウ	●	●	●	●	●	●	●			●	●
			ダイバーシティー（リヤウインドウ）	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	
	スピーカー		Fr×2, Rr×2	●	●	●	●	●	●	●			●	●
			Fr×4, Rr×2	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	
			Fr×6, Rr×4				○	○	○	○	○	○	○	○
	クルーズコントロール					○	○			○	○	○	○	
寒冷地仕様 & スノー パー ジ ョ ン	エンジン冷却水		不凍液濃度50%（寒冷地のみ）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	バッテリー	46B24L 36AH	M/T	M/T	M/T	M/T	M/T	M/T	M/T	M/T	M/T	M/T	M/T	M/T
		55D23L 48AH				○	○			○	○	○	○	
	ラゲージドアトリム（寒冷地のみ）			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ウインドシールドワイパーブレード（寒冷地のみ）			△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	ドアインサイドハンドルシール（寒冷地のみ）			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ウインドウォッシャータンク		4.5ℓ	●	●	●								
	ヒーター		ヘビータイプ（寒冷地のみ）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	リヤヒーターダクト（寒冷地のみ）			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	エアコン		オート、エアフィルター付き（寒冷地のみ）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
鹿児島仕様	ウォッシャータンク	4.5ℓ	●	●	●									

MEMO

■主要諸元

地審番号		車名および型式		製作者の氏名または名称		用 途		軸 距 (m)		総排気量 (ℓ)	
3年地審第658号		トヨタE-ST180		トヨタ自動車株式会社		乗用		2.525		1.838	
指定番号		車台の名称および型式		自動車の種別		車体の形状		原動機の型式		燃料の種類	
6244		トヨタST180		小型		箱型		4S		ガソリン	
型 式		1		E-ST180							
ボ デ ー 形 状		2		4ドアハードトップ							
グ レ ー ド		3		F							
類別区分番号		4		153	154 (1)	155 (1) (2)	156 (2)	157	158 (1)	159 (1) (2)	
仕様記号		5		CTMEK	←	←	←	CTPEK	←	←	
長さ (m)		6		4.500	←	←	←	←	←	←	
幅 (m)		7		1.690	←	←	←	←	←	←	
高さ (m)		8		1.315	←	←	←	←	←	←	
輪距 (m)	前後 輪	9		1.465	←	←	←	←	←	←	
		10		1.440	←	←	←	←	←	←	
室内または荷 台の内側寸法 (m)	長 幅 高 さ	11		1.755	←	←	←	←	←	←	
		12		1.405	←	←	←	←	←	←	
		13		1.080	←	1.045	←	1.080	←	1.045	
車両重量 (kg)	前後 軸 計	14		750	760	770	760	780	790	800	
		15		420	←	430	←	420	←	430	
		16		1170	1180	1200	1190	1200	1210	1230	
乗車定員 (人)		17		5	←	←	←	←	←	←	
車両総重量 (kg)	前後 軸 計	18		850	860	870	860	880	890	900	
		19		595	←	605	←	595	←	605	
		20		1445	1455	1475	1465	1475	1485	1505	
最大安定傾斜 角度 (度)	左 右	21		50	←	←	←	←	←	←	
		22		50	←	←	←	←	←	←	
車輪配列		23		前2駆動・後2							
タイヤ	前 輪	24		185/65R14 85S	←	←	←	←	←	←	
	後 輪	25		185/65R14 85S	←	←	←	←	←	←	
通称名		26		トヨタ カリーナED1800							
最低地上高 (m)		27		0.160	←	←	←	←	←	←	
最高速度〔推定〕 (km/h)		28		180	←	←	←	←	←	←	
燃料消費率 (km/ℓ)	60km/h定地 10モード	29		25.0	←	←	←	22.0	←	←	
		30		13.6	←	←	←	11.6	←	←	
制動停止距離〔初速50km/h〕 (m)		31		14.0	←	←	←	←	←	←	
最小回転半径 (m)		32		5.2	←	←	←	←	←	←	
備 考		(1): 4輪ABS付き (2): ムーンルーフ付き									

1	E-ST180								
2	4ドアハードトップ								
3	F	S							
4	160 (2)	161	162 (1)	163 (1) (2)	164 (2)	165	166 (1)	167 (1) (2)	168 (2)
5	CTPEK	CTMSK	←	←	←	CTPSK	←	←	←
6	4.500	←	←	←	←	←	←	←	←
7	1.690	←	←	←	←	←	←	←	←
8	1.315	←	←	←	←	←	←	←	←
9	1.465	←	←	←	←	←	←	←	←
10	1.440	←	←	←	←	←	←	←	←
11	1.755	←	←	←	←	←	←	←	←
12	1.405	←	←	←	←	←	←	←	←
13	1.045	1.080	←	1.045	←	1.080	←	1.045	←
14	790	750	760	770	760	780	790	800	790
15	430	430	←	440	←	430	←	440	←
16	1220	1180	1190	1210	1200	1210	1220	1240	1230
17	5	←	←	←	←	←	←	←	←
18	890	850	860	870	860	880	890	900	890
19	605	←	←	615	←	605	←	615	←
20	1495	1455	1465	1485	1475	1485	1490	1515	1505
21	50	←	←	←	←	←	←	←	←
22	50	←	←	←	←	←	←	←	←
23	前2駆動・後2								
24	185/65R14 85S	←	←	←	←	←	←	←	←
25	185/65R14 85S	←	←	←	←	←	←	←	←
26	トヨタ カリーナED1800								
27	0.160	←	←	←	←	←	←	←	←
28	180	←	←	←	←	←	←	←	←
29	22.0	25.0	←	←	←	22.0	←	←	←
30	11.6	13.6	←	←	←	11.6	←	←	←
31	14.0	←	←	←	←	←	←	←	←
32	5.2	←	←	←	←	←	←	←	←

地審番号		車名および型式		製作者の氏名または名称		用 途		軸 距 (m)		総排気量 (ℓ)	
3年地審第658号		トヨタE-ST180		トヨタ自動車株式会社		乗用		2.525		1.838	
指定番号		車台の名称および型式		自動車の種別		車体の形状		原動機の型式		燃料の種類	
6244		トヨタST180		小型		箱型		4S		ガソリン	
型 式		1		E-ST180							
ボ デ ー 形 状		2		4ドアハードトップ							
グ レ ー ド		3		X							
類別区分番号		4		169	170 (1)	171 (1) (2)	172 (2)	173	174 (1)	175 (1) (2)	176 (2)
仕様記号		5		CTMGK	←	←	←	CTPGK	←	←	←
長さ (m)		6		4.500	←	←	←	←	←	←	←
幅 (m)		7		1.690	←	←	←	←	←	←	←
高さ (m)		8		1.315	←	←	←	←	←	←	←
輪距 (m)	前後 輪	9		1.465	←	←	←	←	←	←	←
		10		1.440	←	←	←	←	←	←	←
室内または荷 台の内側寸法 (m)	長 幅 高 さ	11		1.755	←	←	←	←	←	←	←
		12		1.405	←	←	←	←	←	←	←
		13		1.080	←	1.045	←	1.080	←	1.045	←
車両重量 (kg)	前後 計	14		750	760	770	760	780	790	800	790
		15		430	←	440	←	430	←	440	←
		16		1180	1190	1210	1200	1210	1220	1240	1230
乗車定員 (人)		17		5	←	←	←	←	←	←	←
車両総重量 (kg)	前後 計	18		850	860	870	860	880	890	900	890
		19		605	←	615	←	605	←	615	←
		20		1455	1465	1485	1475	1485	1495	1515	1505
最大安定傾斜 角度 (度)	左 右	21		5.0	←	←	←	←	←	←	←
		22		5.0	←	←	←	←	←	←	←
車輪配列		23		前2駆動・後2							
タイヤ	前 輪	24		185/65R14 85S	←	←	←	←	←	←	←
	後 輪	25		185/65R14 85S	←	←	←	←	←	←	←
通称名		26		トヨタ カリーナED1800							
最低地上高 (m)		27		0.160	←	←	←	←	←	←	←
最高速度〔推定〕 (km/h)		28		180	←	←	←	←	←	←	←
燃料消費率 (km/ℓ)	60km/h定地 10モード	29		25.0	←	←	←	22.0	←	←	←
		30		13.6	←	←	←	11.6	←	←	←
制動停止距離〔初速50km/h〕 (m)		31		14.0	←	←	←	←	←	←	←
最小回転半径 (m)		32		5.2	←	←	←	←	←	←	←
備 考		(1): 4輪ABS付き (2): ムーンルーフ付き									

地審番号		車名および型式		製作者の氏名または名称		用 途		軸 距 (m)		総排気量 (ℓ)	
3年地審第658号		トヨタE-ST181		トヨタ自動車株式会社		乗用		2.525		1.838	
指定番号		車台の名称および型式		自動車の種別		車体の形状		原動機の型式		燃料の種類	
6245		トヨタST181		小型		箱型		4S		ガソリン	
型 式		1	E-ST181								
ボ デ ー 形 状		2	4ドアハードトップ								
グ レ ー ド		3	S								
類別区分番号		4	185	166 (1)	167 (1) (2)	168 (2)	169	170 (1)			
仕様記号		5	CTMSK	←	←	←	CTPSK	←			
長さ (m)		6	4.500	←	←	←	←	←			
幅 (m)		7	1.690	←	←	←	←	←			
高さ (m)		8	1.315	←	←	←	←	←			
輪距 (m)	前後 輪	9	1.465	←	←	←	←	←			
		10	1.430	←	←	←	←	←			
室内または荷 台の内側寸法 (m)	長 幅 高 さ	11	1.755	←	←	←	←	←			
		12	1.405	←	←	←	←	←			
		13	1.080	←	1.045	←	1.080	←			
車両重量 (kg)	前後 軸 計	14	760	770	780	770	790	800			
		15	460	←	470	←	460	←			
		16	1220	1230	1250	1240	1250	1260			
乗車定員 (人)		17	5	←	←	←	←	←			
車両総重量 (kg)	前後 軸 計	18	860	870	880	870	890	900			
		19	635	←	645	←	635	←			
		20	1495	1505	1525	1515	1525	1535			
最大安定傾斜 角度 (度)	左 右	21	50	←	←	←	←	←			
		22	50	←	←	←	←	←			
車輪配列		23	前2駆動・後2								
タイヤ	前 輪	24	185/65R14 85S	←	←	←	←	←			
	後 輪	25	185/65R14 85S	←	←	←	←	←			
通称名		26	トヨタ カリーナED1800								
最低地上高 (m)		27	0.160	←	←	←	←	←			
最高速度 [推定] (km/h)		28	180	←	←	←	←	←			
燃料消費率 (km/ℓ)	60km/h定地 10モード	29	25.0	←	←	←	22.0	←			
		30	13.6	←	←	←	11.6	←			
制動停止距離 [初速50km/h] (m)		31	14.0	←	←	←	←	←			
最小回転半径 (m)		32	4.7	←	←	←	←	←			
備 考		(1): 4輪ABS付き (2): ムーンルーフ付き									

地番番号	車名および型式	製作者の氏名または名称	用 途	軸 距 (m)	総排気量 (ℓ)
3 年地番第 6 5 8 号	トヨタ E-ST181	トヨタ自動車株式会社	乗用	2.525	1.838
指定番号	車台の名称および型式	自動車の種別	車体の形状	原動機の型式	燃料の種類
6 2 4 5	トヨタ ST181	小型	箱型	4 S	ガソリン
型 式	1	E-ST181			
ボ デ ー 形 状	2	4 ドアハードトップ			
グ レ ー ド	3	S		X	
類別区分番号	4	1 7 1 (1X3X4)	1 7 2 (1) (2)	1 7 3 (2)	1 7 4 1 7 5 (1)
仕様記号	5	CTPSK	←	←	CTMGK
長さ (m)	6	4.500	←	←	←
幅 (m)	7	1.690	←	←	←
高さ (m)	8	1.315	←	←	←
輪距 (m)	9	1.465	←	←	←
	10	1.430	←	←	←
室内または荷 台の内側寸法 (m)	11	1.755	←	←	←
	12	1.405	←	←	←
	13	1.080	1.045	←	1.080
車両重量 (kg)	14	810	←	800	760
	15	460	←	←	460
	16	1270	1280	1270	1220
乗車定員 (人)	17	5	←	←	←
車両総重量 (kg)	18	910	←	900	860
	19	635	←	←	635
	20	1545	1555	1545	1495
最大安定傾斜 角度 (度)	21	50	←	←	←
	22	50	←	←	←
車輪配列	23	前 2 駆動・後 2			
タイヤ	前 輪	24	185/65R14 85S	←	←
	後 輪	25	185/65R14 85S	←	←
通称名	26	トヨタ カリーナ ED1800			
最低地上高 (m)	27	0.160	←	←	←
最高速度 [推定] (km/h)	28	180	←	←	←
燃料消費率 (km/ℓ)	29	22.0	←	←	25.0
	30	10.6	←	←	13.6
制動停止距離 [初速50km/h] (m)	31	14.0	←	←	←
最小回転半径 (m)	32	4.7	←	←	←
備 考	(1): 4 輪ABS付き (2): ムーンルーフ付き (3): リヤスポイラー付き (4): 10 スピーカーCDシステム付き				

1	E-ST181						
2	4ドアハードトップ						
3	X						
4	176 (1) (2)	177 (2)	178	179 (1)	180 (1X3X4)	181 (1) (2)	182 (2)
5	CTMGK	←	CTPGK	←	←	←	←
6	4.500	←	←	←	←	←	←
7	1.690	←	←	←	←	←	←
8	1.315	←	←	←	←	←	←
9	1.465	←	←	←	←	←	←
10	1.430	←	←	←	←	←	←
11	1.755	←	←	←	←	←	←
12	1.405	←	←	←	←	←	←
13	1.045	←	1.080	←	←	1.045	←
14	780	770	790	800	810	←	800
15	470	←	460	←	←	470	←
16	1250	1240	1250	1260	1270	1280	1270
17	5	←	←	←	←	←	←
18	880	870	890	900	910	←	900
19	645	←	635	←	←	645	←
20	1525	1515	1525	1535	1545	1555	1545
21	50	←	←	←	←	←	←
22	50	←	←	←	←	←	←
23	前2駆動・後2						
24	185/65R14 85S	←	←	←	←	←	←
25	185/65R14 85S	←	←	←	←	←	←
26	トヨタ カリーナED1800						
27	0.160	←	←	←	←	←	←
28	180	←	←	←	←	←	←
29	25.0	←	22.0	←	←	←	←
30	13.6	←	11.6	←	10.6	←	←
31	14.0	←	←	←	←	←	←
32	4.7	←	←	←	←	←	←

地審番号		車名および型式		製作者の氏名または名称		用 途		軸 距 (m)		総排気量 (ℓ)	
3年地審第658号		トヨタE-ST182		トヨタ自動車株式会社		乗用		2.525		1.998	
指定番号		車台の名称および型式		自動車の種別		車体の形状		原動機の型式		燃料の種類	
6246		トヨタST182		小型		箱型		3S		ガソリン	
型 式		1	E-ST182								
ボ デ ー 形 状		2	4ドアハードトップ								
グ レ ー ド		3	Sリミテッド								
類別区分番号		4	180	181 (1)	182 (1) (2)	183 (1X2X3X4)	184 (2)	185	186 (1)		
仕様記号		5	CTMSK	←	←	←	←	CTPSK	←		
長さ (m)		6	4.500	←	←	←	←	←	←		
幅 (m)		7	1.690	←	←	←	←	←	←		
高さ (m)		8	1.315	←	←	←	←	←	←		
輪距 (m)	前後 輪	9	1.465	←	←	←	←	←	←		
		10	1.440	←	←	←	←	←	←		
室内または荷 台の内側寸法 (m)	長 さ 幅 さ 高 さ	11	1.755	←	←	←	←	←	←		
		12	1.405	←	←	←	←	←	←		
		13	1.080	←	1.045	←	←	1.080	←		
車両重量 (kg)	前後 軸 計	14	780	790	800	810	790	810	820		
		15	450	←	460	←	←	450	←		
		16	1230	1240	1260	1270	1250	1260	1270		
乗車定員 (人)		17	5	←	←	←	←	←	←		
車両総重量 (kg)	前後 軸 計	18	880	890	900	910	890	910	920		
		19	625	←	635	←	←	625	←		
		20	1505	1515	1435	1545	1525	1535	1545		
最大安定傾斜 角度 (度)	左 右	21	50	←	←	←	←	←	←		
		22	50	←	←	←	←	←	←		
車輪配列		23	前2駆動・後2								
タイヤ	前 輪	24	195/60R14 85H	←	←	←	←	←	←		
	後 輪	25	195/60R14 85H	←	←	←	←	←	←		
通称名		26	トヨタ カリーナED2000								
最低地上高 (m)		27	0.160	←	←	←	←	←	←		
最高速度〔推定〕 (km/h)		28	180	←	←	←	←	←	←		
燃料消費率 (km/ℓ)	60km/h定地 10モード	29	23.0	←	←	←	←	21.0	←		
		30	12.4	←	←	11.8	12.4	10.8	10.2		
制動停止距離〔初速50km/h〕 (m)		31	14.0	←	←	←	←	←	←		
最小回転半径 (m)		32	5.2	←	←	←	←	←	←		
備 考		(1): 4輪ABS付き (2): ムーンルーフ付き (3): クルーズコントロール付き (4): 10スピーカーCDシステム付き									

1	E-ST182								
2	4ドアハードトップ								
3	Sリミテッド			X					
4	187 (1) (2)	188 (2)	189 (3) (4)	190	191 (1)	192 (1) (2)	193 (1X2X3X4)	194 (2)	195
5	CTPSK	←	←	CTMGK	←	←	←	←	CTPGK
6	4.500	←	←	←	←	←	←	←	←
7	1.690	←	←	←	←	←	←	←	←
8	1.315	←	←	←	←	←	←	←	←
9	1.465	←	←	←	←	←	←	←	←
10	1.440	←	←	←	←	←	←	←	←
11	1.755	←	←	←	←	←	←	←	←
12	1.405	←	←	←	←	←	←	←	←
13	1.045	←	1.080	←	←	1.045	←	←	1.080
14	830	820	←	780	790	800	810	790	810
15	460	←	450	←	←	460	←	←	450
16	1290	1280	1270	1230	1240	1260	1270	1250	1260
17	5	←	←	←	←	←	←	←	←
18	930	920	←	880	890	900	910	890	910
19	635	←	625	←	←	635	←	←	625
20	1565	1555	1545	1505	1515	1535	1545	1525	1535
21	50	←	←	←	←	←	←	←	←
22	50	←	←	←	←	←	←	←	←
23	前2駆動・後2								
24	195/60R14 85H	←	←	185/65R14 85S	←	←	←	←	←
25	195/60R14 85H	←	←	185/65R14 85S	←	←	←	←	←
26	トヨタ カリーナED2000								
27	0.160	←	←	←	←	←	←	←	←
28	180	←	←	←	←	←	←	←	←
29	21.0	←	←	23.0	←	←	←	←	21.0
30	10.2	←	←	12.4	←	←	11.8	12.4	10.8
31	14.0	←	←	←	←	←	←	←	←
32	5.2	←	←	←	←	←	←	←	←

地審番号	車名および型式	製作者の氏名または名称	用 途	軸 距 (m)	総排気量 (ℓ)
3 年地審第 6 5 8 号	トヨタ E-ST182	トヨタ自動車株式会社	乗用	2.525	1.998
指定番号	車台の名称および型式	自動車の種別	車体の形状	原動機の型式	燃料の種類
6246	トヨタ ST182	小型	箱型	3S	ガソリン
型 式	1	E-ST182			
ボ デ ー 形 状	2	4ドアハードトップ			
グ レ ー ド	3	X			
類別区分番号	4	196 (1)	197 (1) (2)	198 (2)	199 (3) (4)
仕様記号	5	CTPGK	←	←	CTMVF
長さ (m)	6	4.500	←	←	←
幅 (m)	7	1.690	←	←	←
高さ (m)	8	1.315	←	←	←
輪距 (m)	9	1.465	←	←	←
	10	1.440	←	←	←
室内または荷 台の内側寸法 (m)	11	1.755	←	←	←
	12	1.405	←	←	←
	13	1.080	1.045	←	1.080
車両重量 (kg)	14	820	830	820	790
	15	450	460	←	470
	16	1270	1290	1280	1260
乗車定員 (人)	17	5	←	←	←
車両総重量 (kg)	18	920	930	920	890
	19	625	635	←	645
	20	1545	1565	1555	1535
最大安定傾斜 角度 (度)	21	50	←	←	←
	22	50	←	←	←
車輪配列	23	前2駆動・後2			
タイヤ	24	185/65R14 85S	←	←	195/60R14 85H
	25	185/65R14 85S	←	←	195/60R14 85H
通称名	26	トヨタ カリーナ ED2000			
最低地上高 (m)	27	0.160	←	←	←
最高速度 (推定) (km/h)	28	180	←	←	←
燃料消費率 (km/ℓ)	29	21.0	←	←	20.1
	30	10.2	←	←	11.6
制動停止距離 (初速50km/h) (m)	31	14.0	←	←	←
最小回転半径 (m)	32	5.2	←	←	←
備 考	(1): 4輪ABS付き (2): ムーンルーフ付き (3): クルーズコントロール付き (4): 10スピーカーCDシステム付き				


1	E-ST182							
2	4ドアハードトップ							
3	Gリミテッド							
4	201 (1)	202 (1) (2)	203 (2)	204 (3) (4)	205	206 (1)	207 (1) (2)	208 (2)
5	CTMVF	←	←	←	CTPVF	←	←	←
6	4.500	←	←	←	←	←	←	←
7	1.690	←	←	←	←	←	←	←
8	1.315	←	←	←	←	←	←	←
9	1.465	←	←	←	←	←	←	←
10	1.440	←	←	←	←	←	←	←
11	1.755	←	←	←	←	←	←	←
12	1.405	←	←	←	←	←	←	←
13	1.080	1.045	←	1.080	←	←	1.045	←
14	800	810	800	←	820	830	840	830
15	470	480	←	470	←	←	480	←
16	1270	1290	1280	1270	1290	1300	1320	1310
17	5	←	←	←	←	←	←	←
18	900	910	900	←	920	930	940	930
19	645	655	←	645	←	←	655	←
20	1545	1565	1550	1545	1565	1575	1595	1585
21	50	←	←	←	←	←	←	←
22	50	←	←	←	←	←	←	←
23	前2駆動・後2							
24	195/60R14 85H	←	←	←	←	←	←	←
25	195/60R14 85H	←	←	←	←	←	←	←
26	トヨタ カリーナED2000							
27	0.160	←	←	←	←	←	←	←
28	180	←	←	←	←	←	←	←
29	20.1	←	←	←	19.7	←	←	←
30	10.8	←	←	←	8.8	←	←	←
31	14.0	←	←	←	←	←	←	←
32	5.2	←	←	←	←	←	←	←

地審番号		車名および型式		製作者の氏名または名称		用 途		軸 距 (m)		総排気量 (ℓ)	
3 年地審第 6 5 8 号		トヨタ E-ST183		トヨタ自動車株式会社		乗用		2.525		1.998	
指定番号		車台の名称および型式		自動車の種別		車体の形状		原動機の型式		燃料の種類	
6247		トヨタ ST183		小型		箱型		3S		ガソリン	
型 式		1	E-ST183								
ボ デ ー 形 状		2	4ドアハードトップ								
グ レ ー ド		3	Sリミテッド								
類別区分番号		4	189	190 (1)	191 (1) (2)	192 (2)	193 (3) (4)	194	195 (1)		
仕様記号		5	CTMSK	←	←	←	←	CTPSK	←		
長さ (m)		6	4.500	←	←	←	←	←	←		
幅 (m)		7	1.690	←	←	←	←	←	←		
高さ (m)		8	1.315	←	←	←	←	←	←		
輪距 (m)	前後 輪	9	1.465	←	←	←	←	←	←		
		10	1.430	←	←	←	←	←	←		
室内または荷 台の内側寸法 (m)	長 幅 高 さ	11	1.755	←	←	←	←	←	←		
		12	1.405	←	←	←	←	←	←		
		13	1.080	←	1.045	←	1.080	←	←		
車両重量 (kg)	前後 軸 計	14	780	790	800	790	←	810	820		
		15	480	←	490	←	480	←	←		
		16	1260	1270	1290	1280	1270	1290	1300		
乗車定員 (人)		17	5	←	←	←	←	←	←		
車両総重量 (kg)	前後 軸 計	18	880	890	900	890	←	910	920		
		19	655	←	665	←	655	←	←		
		20	1535	1545	1565	1555	1545	1565	1575		
最大安定傾斜 角度 (度)		21	5.0	←	←	←	←	←	←		
		22	5.0	←	←	←	←	←	←		
車輪配列		23	前2駆動・後2								
タイヤ	前 輪	24	195/60R14 85H	←	←	←	←	←	←		
	後 輪	25	195/60R14 85H	←	←	←	←	←	←		
通称名		26	トヨタ カリーナ ED2000								
最低地上高 (m)		27	0.160	←	←	←	←	←	←		
最高速度〔推定〕 (km/h)		28	180	←	←	←	←	←	←		
燃料消費率 (km/ℓ)	60km/h定地 10モード	29	23.0	←	←	←	←	←	21.0	←	
		30	12.4	11.8	←	←	←	←	10.2	←	
制動停止距離〔初速50km/h〕 (m)		31	14.0	←	←	←	←	←	←		
最小回転半径 (m)		32	4.7	←	←	←	←	←	←		
備 考		(1): 4輪ABS付き (2): ムーンルーフ付き (3): クルーズコントロール付き (4): 10スピーカーCDシステム付き									




1	E-ST183								
2	4ドアハードトップ								
3	Sリミテッド		X						
4	196 (1) (2)	197 (2)	198	199 (1)	200 (1) (2)	201 (2)	202 (3) (4)	203	204 (1)
5	CTPSK	←	CTMGK	←	←	←	←	CTPGK	←
6	4.500	←	←	←	←	←	←	←	←
7	1.690	←	←	←	←	←	←	←	←
8	1.315	←	←	←	←	←	←	←	←
9	1.465	←	←	←	←	←	←	←	←
10	1.430	←	←	←	←	←	←	←	←
11	1.755	←	←	←	←	←	←	←	←
12	1.405	←	←	←	←	←	←	←	←
13	1.045	←	1.080	←	1.045	←	1.080	←	←
14	830	820	780	790	800	790	←	810	820
15	490	←	480	←	490	490	480	←	←
16	1320	1310	1260	1270	1290	1280	1270	1290	1300
17	5	←	←	←	←	←	←	←	←
18	930	920	880	890	900	890	←	910	920
19	665	←	655	←	665	←	655	←	←
20	1595	1585	1535	1545	1565	1555	1545	1565	1575
21	50	←	←	←	←	←	←	←	←
22	50	←	←	←	←	←	←	←	←
23	前2駆動・後2								
24	195/60R14 85H	←	185/65R14 85S	←	←	←	←	←	←
25	195/60R14 85H	←	185/65R14 85S	←	←	←	←	←	←
26	トヨタ カリーナED2000								
27	0.160	←	←	←	←	←	←	←	←
28	180	←	←	←	←	←	←	←	←
29	21.0	←	23.0	←	←	←	←	21.0	←
30	10.2	←	12.4	11.8	←	←	←	10.2	←
31	14.0	←	←	←	←	←	←	←	←
32	4.7	←	←	←	←	←	←	←	←

地審番号	車名および型式	製作者の氏名または名称	用 途	軸 距 (m)	総排気量 (ℓ)
3年地審第658号	トヨタE-ST183	トヨタ自動車株式会社	乗用	2.525	1.998
指定番号	車台の名称および型式	自動車の種別	車体の形状	原動機の型式	燃料の種類
6247	トヨタST183	小型	箱型	3S	ガソリン
型 式	1	E-ST183			
ボ デ ー 形 状	2	4ドアハードトップ			
グ レ ー ド	3	X		Gリミテッド	
類別区分番号	4	205 (1) (2)	206 (2)	207	208 (1)
仕様記号	5	CTPGK	←	CTMVF	←
長さ (m)	6	4.500	←	←	←
幅 (m)	7	1.690	←	←	←
高さ (m)	8	1.315	←	←	←
輪距 (m)	前後 輪 10	1.465 1.430	← ←	← ←	← ←
室内または荷 台の内側寸法 (m)	長さ 11 幅 12 高さ 13	1.755 1.405 1.045	← ← ←	← ← 1.080	← ← ←
車両重量 (kg)	前後 軸 計 14 15 16	830 490 1320	820 ← 1310	800 500 1300	810 ← 1310
乗車定員 (人)	17	5	←	←	←
車両総重量 (kg)	前後 軸 計 18 19 20	930 665 1595	920 ← 1585	900 675 1575	910 ← 1585
最大安定傾斜 角度 (度)	左 右 21 22	50 50	← ←	← ←	← ←
車輪配列	23	前2駆動・後2			
タイヤ	前 輪 24 後 輪 25	185/65R14 85S 185/65R14 85S	← ←	195/60R14 85H 195/60R14 85H	← ←
通称名	26	トヨタ カリーナED2000			
最低地上高 (m)	27	0.160	←	←	←
最高速度 (推定) (km/h)	28	180	←	←	←
燃料消費率 (km/ℓ)	60km/h定地 10モード 29 30	21.0 10.2	← ←	20.1 10.8	← ←
制動停止距離 (初速50km/h) (m)	31	14.0	←	←	←
最小回転半径 (m)	32	4.7	←	←	←
備 考	(1): 4輪ABS付き (2): ムーンルーフ付き				

1	E-ST183					
2	4ドアハードトップ					
3	Gリミテッド					
4	204 (1) (2)	210 (2)	211	212 (1)	213 (1) (2)	214 (2)
5	CTMVF	←	CTPVF	←	←	←
6	4.500	←	←	←	←	←
7	1.690	←	←	←	←	←
8	1.315	←	←	←	←	←
9	1.465	←	←	←	←	←
10	1.430	←	←	←	←	←
11	1.755	←	←	←	←	←
12	1.405	←	←	←	←	←
13	1.045	←	1.080	←	1.045	←
14	820	810	820	830	840	830
15	510	←	500	←	510	←
16	1330	1320	←	1330	1350	1340
17	5	←	←	←	←	←
18	920	910	920	930	940	930
19	685	←	675	←	685	←
20	1605	1595	←	1605	1625	1615
21	50	←	←	←	←	←
22	50	←	←	←	←	←
23	前2駆動・後2					
24	195/60R14 85H	←	←	←	←	←
25	195/60R14 85H	←	←	←	←	←
26	トヨタ カリーナED2000					
27	0.160	←	←	←	←	←
28	180	←	←	←	←	←
29	20.1	←	19.7	←	←	←
30	10.8	←	8.8	←	←	←
31	14.0	←	←	←	←	←
32	4.7	←	←	←	←	←

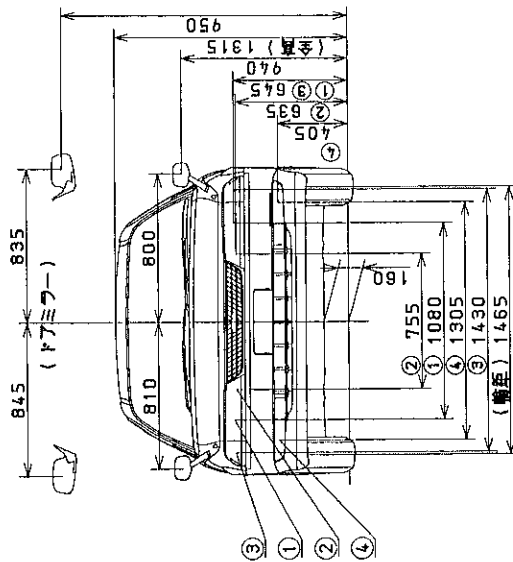


① 前照灯
② 補助前照灯
③ 方向指示器・ 非常点検表示灯
④ 尾灯・制動灯
⑤ 後退灯
⑥ 後部反射器
⑦ 番号灯
⑧ 制動灯 (ハイマウント ストップランプ)
*1 サンルーフ有
*2 スポーツ型シート

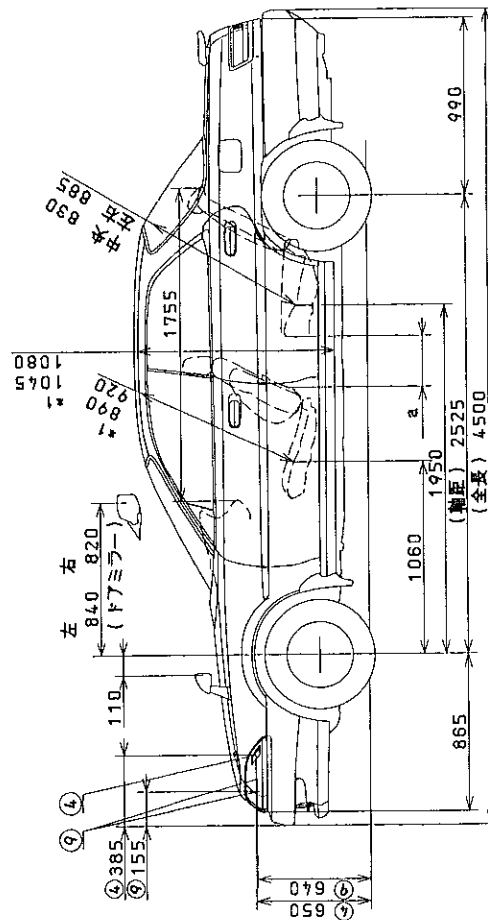
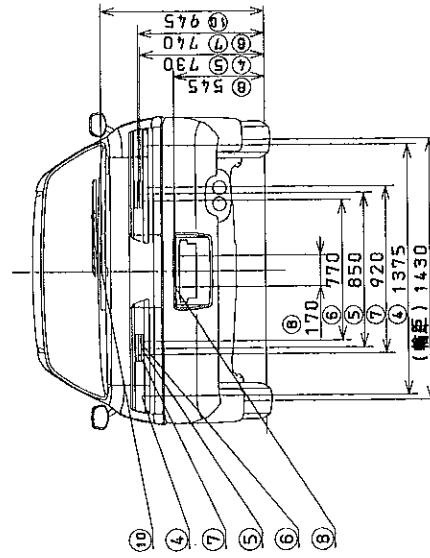
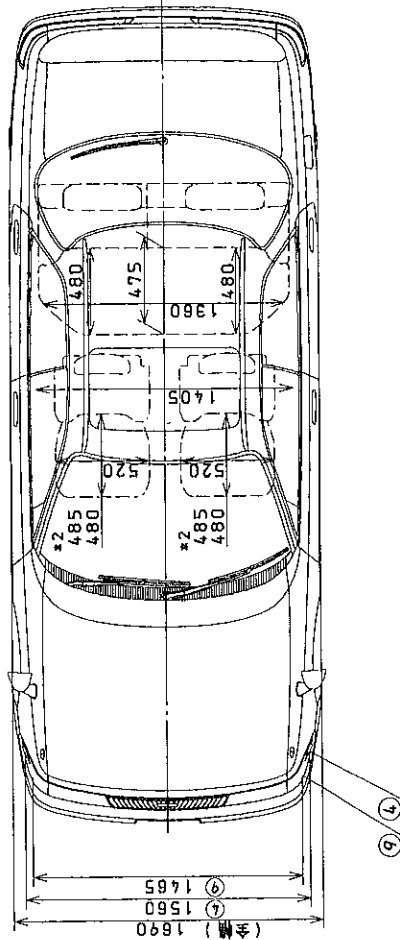


	左右	中央
a 標準型シート	275	280
高級型シート		
スポーツ型シート	260	

トヨタ-ST181型外観図

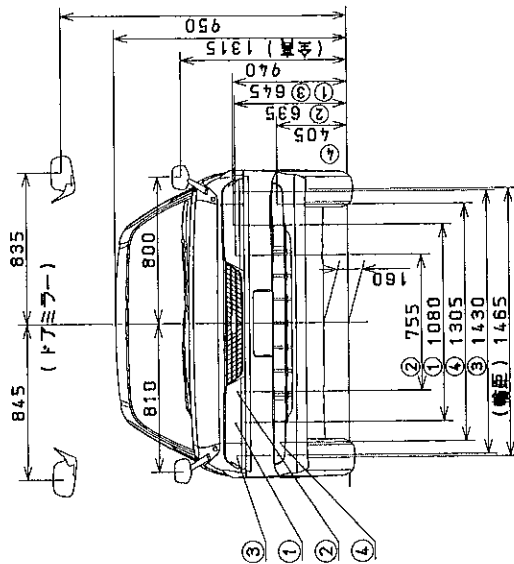

① 前照灯
② 補助前照灯
③ 車輪灯
④ 方向指示器・非常点滅表示灯
⑤ 尾灯・制動灯
⑥ 後退灯
⑦ 後部反射器
⑧ 番号灯
⑨ 側方照射灯
⑩ 制動灯 (ハイマウントストップランプ)
*1 サンプル有
*2 スポーツ型シート

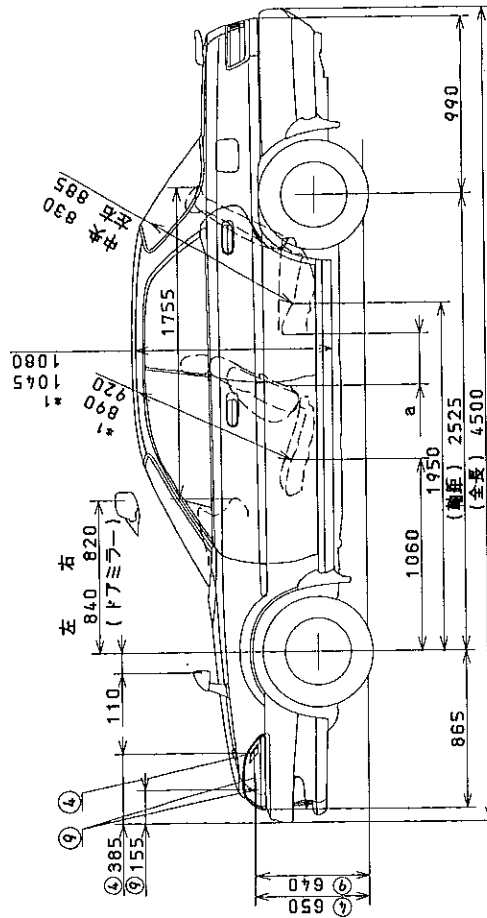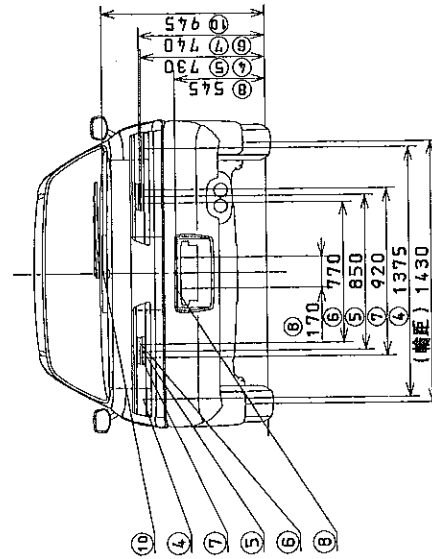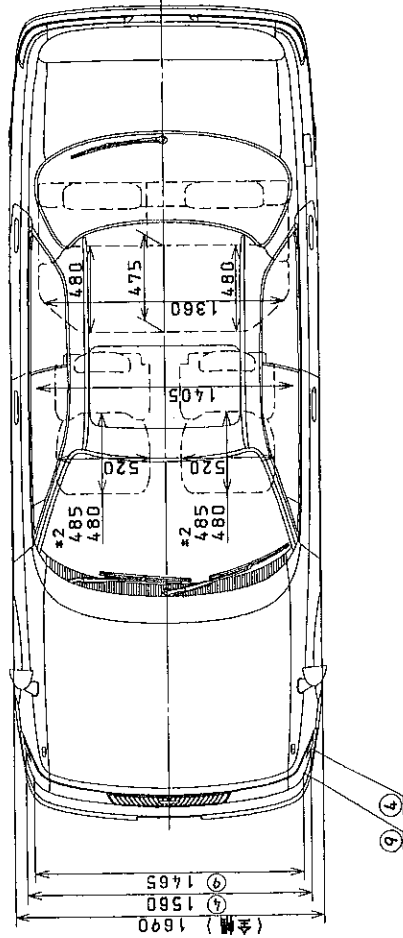

	左右	中央
a	275	280
標準型シート		
高背型シート		
スポーツ型シート	260	

トヨタE-ST183型外觀図

■内外配色一覧

ボデーカラー	グレード	F	S	Sリミテッド		X	Gリミテッド			
				カラーネーム	カラーコード		F	S	X	G
インテリアカラー	シート材質	ファブリック (ウイット+ ジャズバー)	ファブリック (メルカート+ パベット)	ファブリック (メルカート+ パベット)	エクセーヌ	ファブリック (ウイット)	ファブリック (メルカート+ パベット)	エクセーヌ		
ト リ ム コ ー ド										
ボデーカラー	インテリアカラー	カラーネーム	カラーコード	FG	FH	FJ	FK	FL	FJ	FK
スーパーホワイトⅡ	040	シャド-グレー	10	○	○	○	○	○	○	○
		セイブル	43	○	○	○		○	○	
ブルーイッシュ グレイメタリック	182	シャド-グレー	10	○	○	○	○	○	○	○
ワインレッド マイカ	3J8	シャド-グレー	10	○	○	○	○	○	○	○
ダークモスグリーン マイカメタリック	6M4	シャド-グレー	10	○	○		○			○
		カーキ	60			○		○	○	
ブラッキッシュ カーキメタリック	6K8	シャド-グレー	10	○	○		○			○
		カーキ	60				○	○	○	
ミティアムターコイズ メタリック	749	シャド-グレー	10	○	○	○	○	○	○	○