4　巻末資料

主要装備一覧……4－2
主要諸元……4－8
車両四面図……4－14
走行性能曲線……4－15
内外配色一覧……4－18
ネームプレートの見方……4－19
エンジンNo.　&
トランスアクスルNo.打刻位置……4－20

無断複製禁止

■主要装備一覧

●：標準 ○：メーカーオプション △：ディーラーオプション

項目			ボデー形状	リフトバック									
			エンジン	3S-FE				3S-GE		3S-GTE			
			グレード	S-R		Z-R		GT-R		GT-FOUR			GT-FOUR A
			ステアリング	2WS	4WS	2WS	4WS	2WS	4WS		Vパッケージ	パッケージラリー	
エンジン	エンジン冷却水		不凍液濃度30%	●	●	●	●	●	●	●	●		●
			不凍液濃度50%									●	
	エンジンオイルクーラー		水冷式					● M/T	● M/T	●	●	●	●
	ラジエーター		325×16，FP=2.25，NSR	● M/T	● M/T	● M/T	● M/T						
			325×16，FP=2.5，NSR					● M/T	● M/T				
			325×27，FP=3.0，NWR	● A/T	● A/T	● A/T	● A/T	● A/T	● A/T	●	●	●	●
	サーモスタット		82℃	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ファン		D=300×4枚，80W	●	●	●	●	●	●				
			D=300×4枚，120W							●	●	●	●
	点火方式	イグニッションコイル	フルトラ，ESA用	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		イグナイター	ESA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		ディストリビューター	溶射ローター付き					●	●	●	●	●	●
			溶射ローターなし	●	●	●	●						
		スパークプラグ	抵抗入り	●	●	●	●						
			白金プラグ					●	●	●	●	●	●
	オルタネーター		中速タイプ	●	●	●	●			●	●	●	●
			低速タイプ					●	●				
	バッテリー		34B19L	● M/T	● M/T	● M/T	● M/T	● M/T	● M/T				
			46B24L	● A/T	● A/T	● A/T	● A/T	● A/T	● A/T				
			55D23L			○	○	○	○	●	●	●	●
	スターター		1.0KW，リダクション	●	●	●	●			●	●	●	●
			1.4KW，リダクション					●	●				
シャシー	クラッチ（M/T）		9.0インチ，500kg	●	●	●	●	●	●				
			9.5インチ，750kg							●	●	●	●
		ペダル	ターンオーバーあり	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	トランスミッション	S52		● M/T	● M/T	● M/T	● M/T						
		S53						● M/T	● M/T				
		E150F								●	●		●
		E152F										●	
		A241E		● A/T	● A/T	● A/T	● A/T	● A/T	● A/T				
		シフトロックシステム（A/T車のみ）		●	●	●	●	●	●				
	トランスミッションオイルクーラー									●	●	●	●
	プロペラシャフト		4ジョイント							●	●	●	●
	ディファレンシャル	ギヤ比	2.892	● A/T	● A/T	● A/T	● A/T						
			3.178					● A/T	● A/T				
			3.944	● M/T	● M/T	● M/T	● M/T						
			4.176					● M/T	● M/T				
			4.285							●	●	●	●
		リヤディファレンシャル								●	●	●	●

無断複製禁止

●：標準 ○：メーカーオプション △：ディーラーオプション

項目				ボデー形状	リフトバック									
				エンジン	3S-FE				3S-GE		3S-GTE			
				グレード	S-R		Z-R		GT-R		GT-FOUR			GT-FOUR
				ステアリング	2WS	4WS	2WS	4WS	2WS	4WS		Vパッケージ	パッケージラリー	
シャシー	タイヤ&ディスクホイール	175/70R14 84S，キャップレス											●	
		185/65R14 85S，フルキャップ			●	●	●	●						
		185/65R14 85S，アルミ			○	○	○	○						
		205/60R14 87H，フルキャップ							●	●				
		205/60R14 87H，フルキャップ，ハイグリップ										●		
		205/60R14 87H，アルミ							○	○				
		205/60R14 87H，アルミ，ハイグリップ							○	○	●			
		205/60R14 87H，アルミ，ニューハイグリップ									○			
		205/60R14 87H，アルミ，ピレリー									○			
		215/50R15 88V，アルミ												●
		215/50R15 88V，アルミ，ハイグリップ												○
		スペアタイヤ	応急用(T125/70D15，5穴)		●	●	●	●	●	●				
			応急用(T135/70D15，5穴)		○	○	○	○	○	○	●	●	●	●
	ステアリング	ステアリングコラム	コラプシブル		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		ステアリングポスト	チルト		●	●						●	●	
			チルト＆テレスコ，メモリー付きオートアップロック				●	●	●	●	●			●
		ステアリングホイール	3本スポーク，ウレタン									●	●	
			3本スポーク，合皮		●	●	●	●	●	●				
			3本スポーク，本革								●			●
			4本スポーク，本革，エアバッグ						○	○				
		ステアリングギヤボックス	R ＆ P，PS，2WS用		●		●		●		●	●	●	●
			R ＆ P，PS，4WS用			●		●		●				
		ステアリングホイールパッド	標準タイプ		●	●	●	●	●	●				
			エアバッグ						○	○				
			GT-FOUR用								●	●	●	●
	ブレーキ	4輪ABS			○	○	○	○	○	○	○			○
		ブースター	7インチ＋9インチ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		パーキングブレーキレバー	軟質		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		ホイールブレーキ	フロント	ディスク，14インチ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			リヤ	ディスク，14インチ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		ブレーキ制御バルブ	Pバルブ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	サスペンション	フロント	Lアームタイプ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		リヤ	デュアルリンクタイプ，2WS用		●		●		●					
			ロアーアーム＋タイロッド，4WS用			●		●		●				
			デュアルリンクタイプ，4WD用								●	●	●	●
		TEMS					○	○	○	○				
	エアバッグシステム								○	○				
ボデー外装	オイルパンプロテクター				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	バンパー	フロント	ウレタン，塗装		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		リヤ	ウレタン，塗装		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

4

無断複製禁止

●：標準 ○：メーカーオプション △：ディーラーオプション

項目			ボデー形状	リフトバック									
			エンジン	3S-FE				3S-GE		3S-GTE			
			グレード	S-R		Z-R		GT-R		GT-FOUR			GT-FOUR A
			ステアリング	2WS	4WS	2WS	4WS	2WS	4WS		Vパッケージ	パッケージラリー	
ボデー外装	ガラス類	ウインドシールド	熱吸，合わせ	●	●						●	●	
			熱吸，合わせ，ティンテッド			●	●	●	●	●			●
		クォーターウインドゥ	熱吸，強化	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		ドアウインドゥ	熱吸，強化	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		リヤウインドゥ	熱吸，強化	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ウインドゥレギュレーター		マニュアル	●	●							●	
			パワー（ワンタッチ）	○	○	●	●	●	●	●	●		●
	ドアロック		マニュアル	●	●							●	
			電気式，DP連動	○	○	●	●	●	●	●	●		●
	トランクオープナー		キャンセル機構付き	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	フューエルリッドオープナー			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	サンルーフ		チルト ＆ スライドルーフ	○	○	○	○	○	○	○	○		○
	モールディング	ウインドシールド	ブラック	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		ロッカー（カバーをポす）	空力用，スパッツ，ブラック										●
		サイドプロテクションモール	ブラック	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	マッドガード		Fr＋Rr	△	△	●	●	●	●	●			●
	ブラックアウト			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	スポイラー		リヤ，大型	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	フューエルタンクプロテクター									●	●	●	●
	耐チップ塗装			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	アウターリヤビューミラー		ドア，2個，カラー，電動	●	●						●	●	
			ドア，2個，カラー，電動格納			●	●	●	●	●			●
			フェンダー，タルボ	○	○	○	○	○	○	○			○
ボデー内装	カップホルダー			●	●	●	●	●	●	●			●
	コンソールボックス		フル，蓋付き	●	●								
			フル，軟質蓋付き			●	●	●	●				
			フル，軟質蓋付き，4WD用							●	●	●	●
	フロアカーペット		カットパイル			●	●	●	●	●			●
			ループパイル	●	●						●	●	
	デッキマット		コードニーパン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	フットレスト			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ルーフヘッドライニング		塩 ビ	●	●						●	●	
			ファブリック	○	○	●	●	●	●	●	○		●
	ドアトリムオーナメント		ファブリック			●	●	●	●	●			●
			本 革							○			○
	ドアポケット		D・P席側，カーペット付き			●	●	●	●	●	●		●
			D・P席側，カーペットなし	●	●							●	

無断複製禁止

●：標準 ○：メーカーオプション △：ディーラーオプション

項目			ボデー形状	リフトバック									
			エンジン	3S-FE				3S-GE		3S-GTE			
			グレード	S-R		Z-R		GT-R		GT-FOUR			GT-FOUR A
			ステアリング	2WS	4WS	2WS	4WS	2WS	4WS		Vパッケージ	パッケージラリー	
ボデー内装	フロントシート	形状	スポーツ								●	●	
			スポーツ，網ポケット付き	●	●	●	●	●	●	●			●
		表皮	ファブリック	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			本革							○			○
		機能 ランバー＆サイドサポート	ランバー・サイドサポート(パワー)					●	●	●			●
		機能 パーチカルアジャスター		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		機能 リクライニング	両リク，カイパー(D席)，ウォークイン(P席)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		ヘッドレスト	スポーツシート用	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	リヤシート		分割，前倒	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	セキュリティーラッチ（リヤシートバック用）			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	シートベルト	フロント	ドア連動テンションリデューサー付き	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		リヤ	2P・NR×3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	サンバイザー		塩ビ	●	●						●	●	
			ファブリック(P席ランプ・ミラー付き)	○	○	●	●	●	●	●	○		●
	灰皿		プッシュタイプ	●	●	●	●	●	●	●			●
			標準タイプ								●	●	
	アシストグリップ		Fr×1，引き出し式	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	コートフック		Rr×2(締付けタイプ)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	サンシェード(セラミック)			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	インナーリヤビューミラー		防眩タイプ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ボデーエレキ	オートドライブ					○	○	○	○	○			○
	警告灯	テール＆ストップ断線ウォーニング		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		半ドアウォーニング		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ランプ類	ヘッドランプ	角型，2灯，セミシールド，ハロゲン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
			角型，2灯，セミシールド，ハロゲン，イエロー										●
		フロントフォグランプ	ハロゲン	○,△	○,△	○,△	○,△	○,△	○,△				
			ハロゲン，4WD用							●			●
		クリアランスランプ	標準タイプ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		ハイマウントストップランプ		●	●	●	●	●	●	●	●		●
	計器類	スピードメーター	アナログ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		クロック	デジタル	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		タコメーター		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		燃料計	ウォーニング付き	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		水温計		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	レーンチェンジャー			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ウインドウ装置	リヤウインドウデフォッガー	タイマー付き	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		ウインドシールドワイパーモーター	標準タイプ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		ウインドシールドワイパーブレード	標準タイプ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			寒冷地用	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△

4

無断複製禁止

●：標準 ○：メーカーオプション △：ディーラーオプション

項目				ボデー形状	リフトバック									
				エンジン	3S-FE				3S-GE		3S-GTE			
				グレード	S-R		Z-R		GT-R		GT-FOUR			GT-FOUR A
				ステアリング	2WS	4WS	2WS	4WS	2WS	4WS		Vパッケージ	パッケージラリー	
ボデーエレキ	ウインドウ装置	間欠ワイパー	ウォッシャー連動，ミスト付き		●	●						●	●	
			ウォッシャー逃動，時間調整，ミスト付き				●	●	●	●	●			●
		ウォッシャータンク	4.5ℓ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		リヤワイパー	間　欠		●	●	●	●	●	●	●	●		●
			間欠，寒冷地用		△	△	△	△	△	△	△	△		△
	オーディオ装置	ラジオ	AM/FM　ETR，4SP		●	●								
			AM/FM　ETR，4SP，カセット一体				●	●						
			AM/FM　ETR，6SP，カセット一体，イコライザー付き		○	○	○	○	●	●	●			
			AM/FM　ETR，10SP，カセット一体，イコライザー付き，CD用				○	○	○	○	○			●
		アンテナ	リヤウインドゥ		●	●	●	●				●	●	
			ダイバーシティー		○	○	○	○	●	●	●			●
		ステレオ	CDプレーヤー		○	○	○	○	○	○	○			●
	空調装置	ヒーターコントロールパネル	プッシュ式									●	●	
			プッシュ式，ハイグレード用		●	●	●	●	●	●	●			●
		ヒーター	標準タイプ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		エアコン	マニュアル		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
			オート		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	サブファン		D＝170						●	●				
			D＝280		△	△	△	△			△	△	△	△
			D＝280＋D＝170						△	△				
スノーバージョン寒冷地・	エンジン冷却水		不凍液濃度50%　㊒のみ		●	●	●	●	●	●	●	●		●
	バッテリー		46B24L		● M/T	● M/T	● M/T	● M/T	● M/T	● M/T				
			55D23L				○	○	○	○				

無断複製禁止

MEMO

無断複製禁止

■主要諸元

地審番号	車名および型式	製作者の氏名または名称	用途	軸距（m）	総排気量（ℓ）
2年地審第718号	トヨタE－ST182	トヨタ自動車株式会社	乗用	2.525	1.998
指定番号	車台の名称および型式	自動車の種別	車体の形状	原動機の型式	燃料の種類
6246	トヨタST182	小型	箱型	3S	ガソリン

型式		1	E－ST182					
ボデー形状		2	リフトバック					
グレード		3	S－R					
類別区分番号		4	076	077 (1)	078 (1) (2)	079 (2)	080	081 (1)	082 (1) (2)
仕様記号		5	BLMSK	←	←	←	BLPSK	←	←
長さ（m）		6	4.420	←	←	←	←	←	←
幅（m）		7	1.690	←	←	←	←	←	←
高さ（m）		8	1.305	←	←	←	←	←	←
輪距（m）	前輪	9	1.465	←	←	←	←	←	←
	後輪	10	1.430	←	←	←	←	←	←
室内または荷台の内側寸法（m）	長さ	11	1.705	←	←	←	←	←	←
	幅	12	1.410	←	←	←	←	←	←
	高さ	13	1.075	←	1.040	←	1.075	←	1.040
車両重量（kg）	前軸	14	730	750	760	750	760	780	790
	後軸	15	440	←	450	←	440	←	450
	計	16	1170	1190	1210	1200	←	1220	1240
乗車定員（人）		17	5	←	←	←	←	←	←
車両総重量（kg）	前軸	18	830	850	860	850	860	880	890
	後軸	19	615	←	625	←	615	←	625
	計	20	1445	1465	1485	1475	←	1495	1515
最大安定傾斜角度（度）	左	21	50	←	←	←	←	←	←
	右	22	50	←	←	←	←	←	←
車輪配列		23	前2駆動・後2						
タイヤ	前輪	24	185/65R14 85S	←	←	←	←	←	←
	後輪	25	185/65R14 85S	←	←	←	←	←	←
通称名		26	トヨタ セリカ2000						
最低地上高（m）		27	0.160	←	←	←	←	←	←
最高速度〔推定〕（km/h）		28	180	←	←	←	←	←	←
燃料消費率（km/ℓ）	60km/h定地	29	23.0	←	←	←	21.0	←	←
	10モード	30	12.4	←	←	←	10.8	←	←
制動停止距離〔初速50km/h〕（m）		31	14.0	←	←	←	←	←	←
最小回転半径（m）		32	5.2	←	←	←	←	←	←
備考			(1)：4輪ABS付き (2)：サンルーフ付き						

無断複製禁止

1	E－ST182								
2	リフトバック								
3	S－R	ZR							
4	083 (2)	084	085 (1)	086 (1) (2)	087 (2)	088	089 (1)	090 (1) (2)	091 (2)
5	BLPSK	BLMGK	←	←	←	BLPGK	←	←	←
6	4.420	←	←	←	←	←	←	←	←
7	1.690	←	←	←	←	←	←	←	←
8	1.305	←	←	←	←	←	←	←	←
9 10	1.465 1.430	← ←	← ←	← ←	← ←	← ←	← ←	← ←	← ←
11 12 13	1.705 1.410 1.040	← ← 1.075	← ← ←	← ← 1.040	← ← ←	← ← 1.075	← ← ←	← ← 1.040	← ← ←
14 15 16	780 450 1230	740 440 1180	760 ← 1200	770 450 1220	760 ← 1210	770 440 ←	790 ← 1230	800 450 1250	790 ← 1240
17	5	←	←	←	←	←	←	←	←
18 19 20	880 625 1505	840 615 1455	860 ← 1475	870 625 1495	860 ← 1485	870 615 ←	890 ← 1505	900 625 1525	890 ← 1515
21 22	50 50	← ←	← ←	← ←	← ←	← ←	← ←	← ←	← ←
23	前2駆動・後2								
24	185/65R14 85S	←	←	←	←	←	←	←	←
25	185/65R14 85S	←	←	←	←	←	←	←	←
26	トヨタ セリカ2000								
27	0.160	←	←	←	←	←	←	←	←
28	180	←	←	←	←	←	←	←	←
29 30	21.0 10.8	23.0 12.4	← ←	← ←	← ←	21.0 10.8	← ←	← ←	← ←
31	14.0	←	←	←	←	←	←	←	←
32	5.2	←	←	←	←	←	←	←	←

無断複製禁止

地審番号	車名および型式	製作者の氏名または名称	用　途	軸　距（m）	総排気量（ℓ）
2年地審第718号	トヨタE－ST183	トヨタ自動車株式会社	乗用	2.525	1.998
指定番号	車台の名称および型式	自動車の種別	車体の形状	原動機の型式	燃料の種類
6247	トヨタST183	小型	箱型	3S	ガソリン

型式		1	E－ST183				
ボデー形状		2	リフトバック				
グレード		3	S－R				
類別区分番号		4	084	085 (1)	086 (1) (2)	087 (2)	088
仕様記号		5	BLMSK	←	←	←	BLPSK
長さ（m）		6	4.420	←	←	←	←
幅（m）		7	1.690	←	←	←	←
高さ（m）		8	1.305	←	←	←	←
輪距（m）	前輪	9	1.465	←	←	←	←
	後輪	10	1.430	←	←	←	←
室内または荷台の内側寸法（m）	長さ	11	1.705	←	←	←	←
	幅	12	1.410	←	←	←	←
	高さ	13	1.075	←	1.040	←	1.075
車両重量（kg）	前軸	14	740	760	770	760	770
	後軸	15	470	←	480	←	470
	計	16	1210	1230	1250	1240	←
乗車定員（人）		17	5	←	←	←	←
車両総重量（kg）	前軸	18	840	860	870	860	870
	後軸	19	645	←	655	←	645
	計	20	1485	1505	1525	1515	←
最大安定傾斜角度（度）	左	21	50	←	←	←	←
	右	22	50	←	←	←	←
車輪配列		23	前2駆動・後2				
タイヤ	前輪	24	185/65R14 85S	←	←	←	←
	後輪	25	185/65R14 85S	←	←	←	←
通称名		26	トヨタ　セリカ2000				
最低地上高（m）		27	0.160	←	←	←	←
最高速度〔推定〕（km/h）		28	180	←	←	←	←
燃料消費率（km/ℓ）	60km/h定地	29	23.0	←	←	←	21.0
	10モード	30	12.4	←	←	←	10.8
制動停止距離〔初速50km/h〕（m）		31	14.0	←	←	←	←
最小回転半径（m）		32	4.7	←	←	←	←
備考			(1)：4輪ABS付き (2)：サンルーフ付き				

無断複製禁止

地審番号	車名および型式	製作者の氏名または名称	用　途	軸　距（m）	総排気量（ℓ）
2年地審第718号	トヨタE－ST183	トヨタ自動車株式会社	乗用	2.525	1.998
指定番号	車台の名称および型式	自動車の種別	車体の形状	原動機の型式	燃料の種類
6247	トヨタST183	小型	箱型	3S	ガソリン

型式		1	E－ST183					
ボデー形状		2	リフトバック					
グレード		3	S－R					
類別区分番号		4	089 (1)	091 (1) (2)	092 (2)	093	094 (1)	095 (1) (2)	096 (1X2X3X4)
仕様記号		5	BLPSK	←	←	BLMGK	←	←	←
長さ（m）		6	4.420	←	←	←	←	←	←
幅（m）		7	1.690	←	←	←	←	←	←
高さ（m）		8	1.305	←	←	←	←	←	←
輪距（m）	前輪	9	1.465	←	←	←	←	←	←
	後輪	10	1.430	←	←	←	←	←	←
室内または荷台の内側寸法（m）	長さ	11	1.705	←	←	←	←	←	←
	幅	12	1.410	←	←	←	←	←	←
	高さ	13	1.075	1.040	←	1.075	←	1.040	←
車両重量（kg）	前軸	14	790	800	790	750	770	780	←
	後軸	15	470	480	←	470	←	480	490
	計	16	1260	1280	1270	1220	1240	1260	1270
乗車定員（人）		17	5	←	←	←	←	←	←
車両総重量（kg）	前軸	18	890	900	890	850	870	880	←
	後軸	19	645	655	←	645	←	655	665
	計	20	1535	1555	1545	1495	1515	1535	1545
最大安定傾斜角度（度）	左	21	50	←	←	←	←	←	←
	右	22	50	←	←	←	←	←	←
車輪配列		23	前2駆動・後2						
タイヤ	前輪	24	185/65R14 85S	←	←	←	←	←	←
	後輪	25	185/65R14 85S	←	←	←	←	←	←
通称名		26	トヨタ　セリカ2000						
最低地上高（m）		27	0.160	←	←	←	←	←	←
最高速度〔推定〕（km/h）		28	180	←	←	←	←	←	←
燃料消費率（km/ℓ）	60km/h定地	29	21.0	←	←	23.0	←	←	←
	10モード	30	10.8	10.2	←	12.4	←	←	11.8
制動停止距離〔初速50km/h〕（m）		31	14.0	←	←	←	←	←	←
最小回転半径（m）		32	4.7	←	←	←	←	←	←
備考			(1)：4輪ABS付き (2)：サンルーフ付き						

無断複製禁止

地審番号	車名および型式	製作者の氏名または名称	用　途	軸　距（m）	総排気量（ℓ）
2年地審第718号	トヨタE－ST183	トヨタ自動車株式会社	乗用	2.525	1.998
指定番号	車台の名称および型式	自動車の種別	車体の形状	原動機の型式	燃料の種類
6247	トヨタST183	小型	箱型	3S	ガソリン

型式		1	E－ST183				
ボデー形状		2	リフトバック				
グレード		3	Z－R				
類別区分番号		4	097 (2)	098	099 (1)	100 (1) (2)	101 (2)
仕様記号		5	BLMGK	BLPGK	←	←	←
長さ（m）		6	4.420	←	←	←	←
幅（m）		7	1.690	←	←	←	←
高さ（m）		8	1.305	←	←	←	←
輪距（m）	前輪	9	1.465	←	←	←	←
	後輪	10	1.430	←	←	←	←
室内または荷台の内側寸法（m）	長さ	11	1.705	←	←	←	←
	幅	12	1.410	←	←	←	←
	高さ	13	1.040	1.075	←	1.040	←
車両重量（kg）	前軸	14	770	780	800	810	800
	後軸	15	480	470	←	480	←
	計	16	1250	←	1270	1290	1280
乗車定員（人）		17	5	←	←	←	←
車両総重量（kg）	前軸	18	870	880	900	910	900
	後軸	19	655	645	←	655	←
	計	20	1525	←	1545	1565	1555
最大安定傾斜角度（度）	左	21	50	←	←	←	←
	右	22	50	←	←	←	←
車輪配列		23	前2駆動・後2				
タイヤ	前輪	24	185/65R14 85S	←	←	←	←
	後輪	25	185/65R14 85S	←	←	←	←
通称名		26	トヨタ　セリカ2000				
最低地上高（m）		27	0.160	←	←	←	←
最高速度〔推定〕（km/h）		28	180	←	←	←	←
燃料消費率（km/ℓ）	60km/h定地	29	23.0	21.0	←	←	←
	10モード	30	12.4	10.8	10.2	←	←
制動停止距離〔初速50km/h〕（m）		31	14.0	←	←	←	←
最小回転半径（m）		32	4.7	←	←	←	←
備考			(1)：4輪ABS付き (2)：サンルーフ付き				


無断複製禁止


地審番号	車名および型式	製作者の氏名または名称	用　途	軸 距（m）	総排気量（ℓ）
2年地審第718号	トヨタE－ST185H	トヨタ自動車株式会社	乗用	2.525	1.998
指定番号	車台の名称および型式	自動車の種別	車体の形状	原動機の型式	燃料の種類
6249	トヨタST185	小型	箱型	3S	ガソリン

型式		1	E－ST185H			
ボデー形状		2	リフトバック			
グレード		3	GT－FOUR			
類別区分番号		4	001	002 (1)	003 (1) (2)	004 (2)
仕様記号		5	BLMVZ	←	←	←
長さ（m）		6	4.430	←	←	←
幅（m）		7	1.745	←	←	←
高さ（m）		8	1.305	←	←	←
輪距（m）	前輪	9	1.475	←	←	←
	後輪	10	1.440	←	←	←
室内または荷台の内側寸法（m）	長さ	11	1.705	←	←	←
	幅	12	1.410	←	←	←
	高さ	13	1.080	←	1.045	←
車両重量（kg）	前軸	14	840	860	870	860
	後軸	15	560	←	570	←
	計	16	1400	1420	1440	1430
乗車定員（人）		17	5	←	←	←
車両総重量（kg）	前軸	18	940	960	970	960
	後軸	19	735	←	745	←
	計	20	1675	1695	1715	1705
最大安定傾斜角度（度）	左	21	50	←	←	←
	右	22	50	←	←	←
車輪配列		23	前2駆動・後2駆動			
タイヤ	前輪	24	215／50R15　88V	←	←	←
	後輪	25	215／50R15　88V	←	←	←
通称名		26	トヨタ　セリカ2000			
最低地上高（m）		27	0.160	←	←	←
最高速度〔推定〕（km/h）		28	180	←	←	←
燃料消費率（km/ℓ）	60km/h定地	29	16.5	←	←	←
	10モード	30	9.8	←	←	←
制動停止距離〔初速50km/h〕（m）		31	14.0	←	←	←
最小回転半径（m）		32	5.5	←	←	←
備考			(1)：4輪ABS付き (2)：サンルーフ付き			

無断複製禁止


■車両四面図

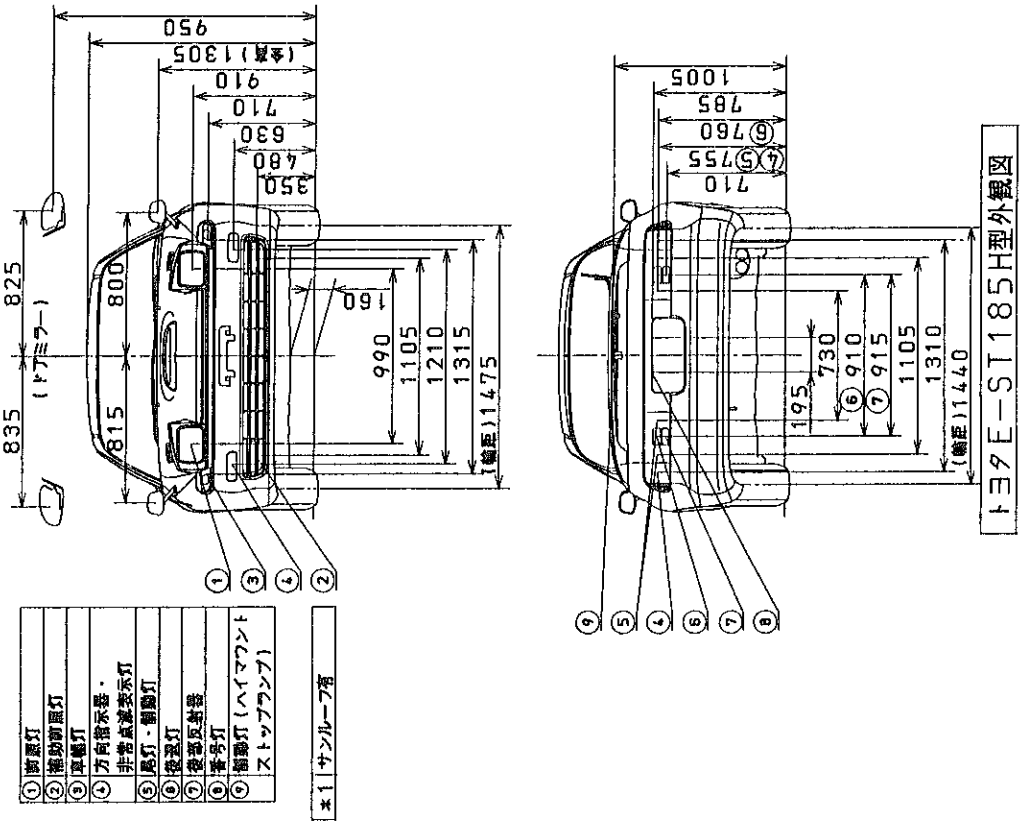


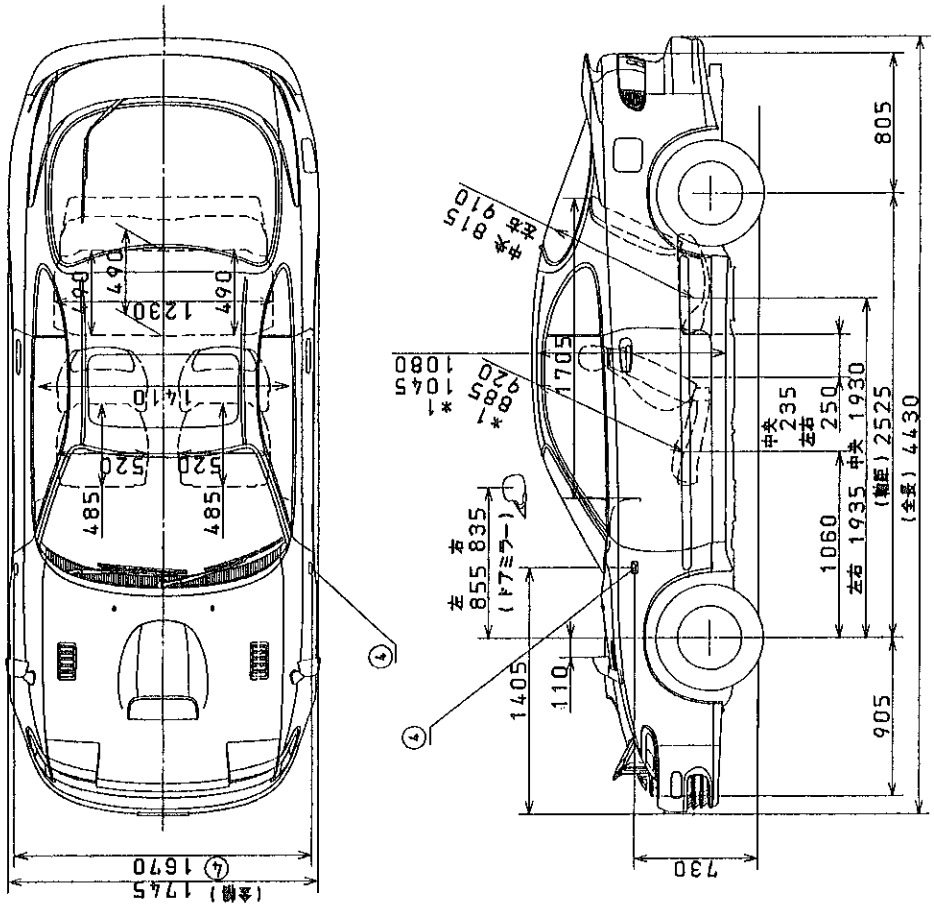

無断複製禁止

■走行性能曲線

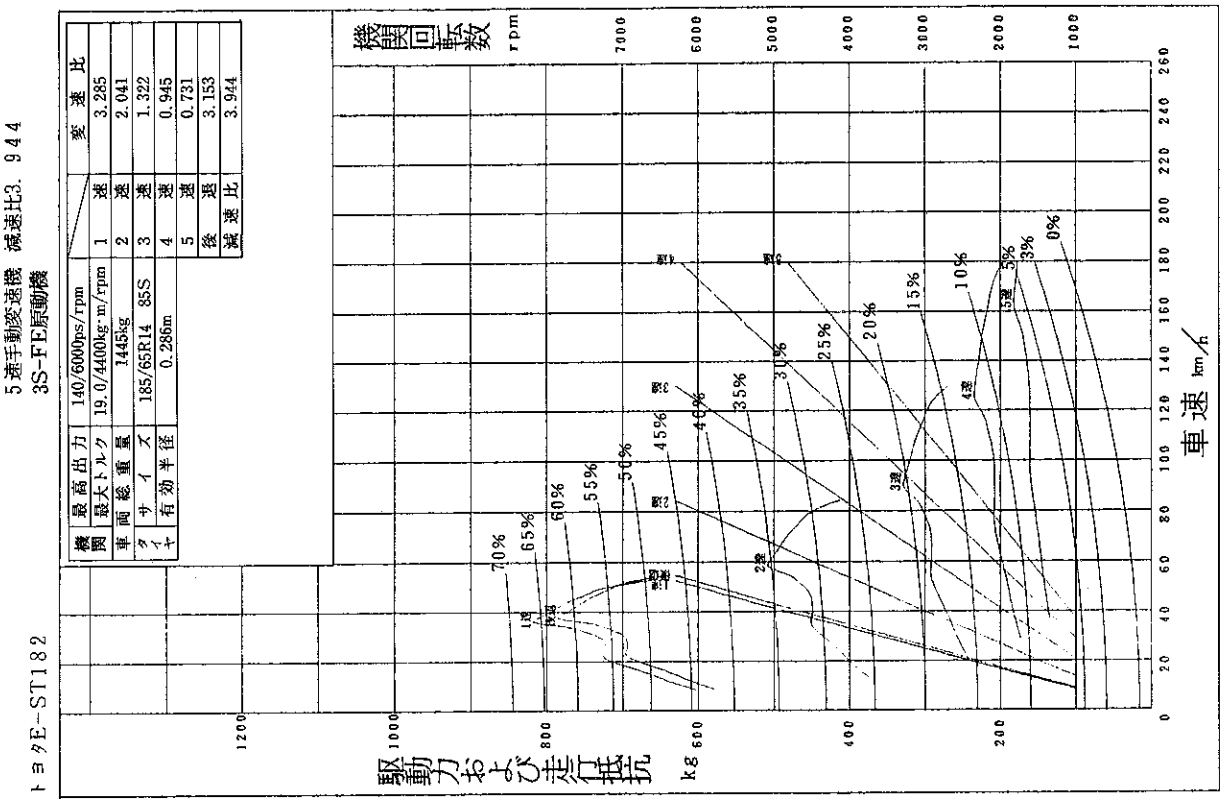

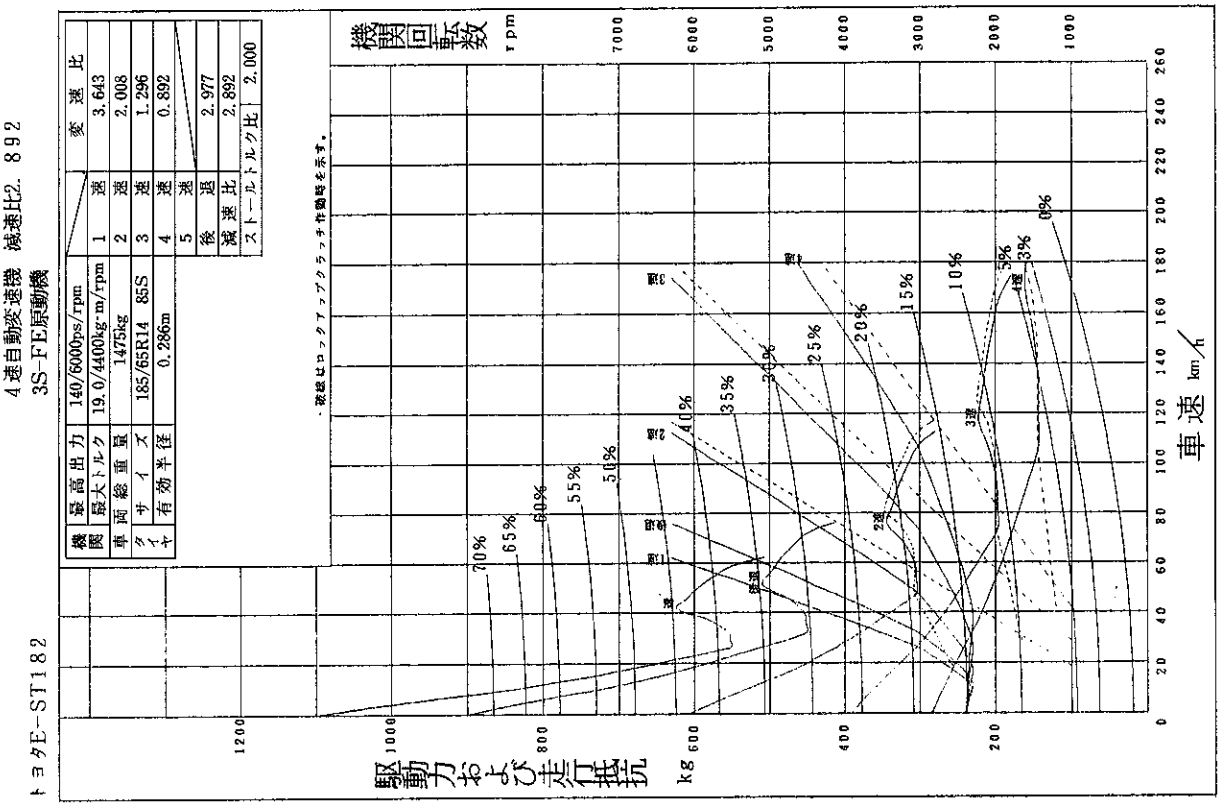


無断複製禁止

5速手動変速機 減速比3.944
3S-FE原動機
トヨタE-ST183

機関	最高出力	140/6000ps/rpm
	最大トルク	19.0/4400kg·m/rpm
車両総重量		1485kg
タイヤ	サイズ	185/65R14 85S
	有効半径	0.286m

	変速比
1速	3.285
2速	2.041
3速	1.322
4速	0.945
5速	0.731
後退	3.153
減速比	3.944

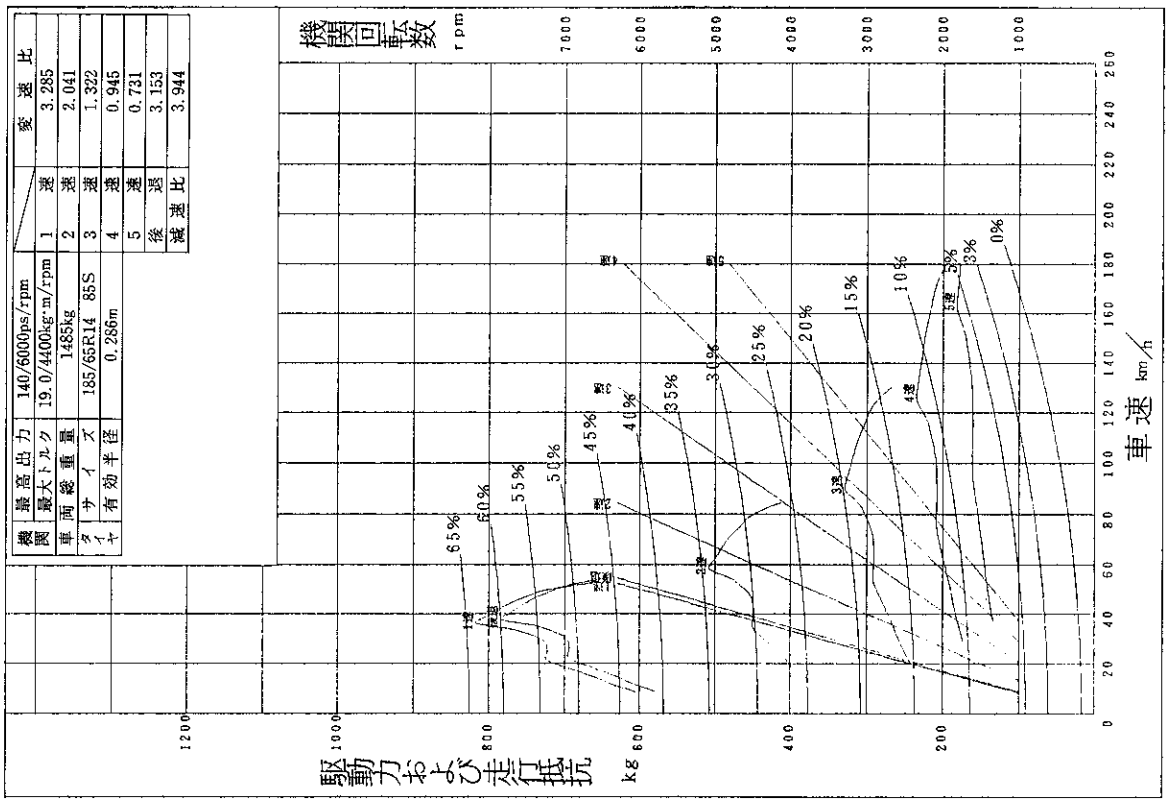


4速自動変速機 減速比3.178
3S-GE原動機
トヨタE-ST182

機関	最高出力	165/6800ps/rpm
	最大トルク	19.5/4800kg·m/rpm
車両総重量		1515kg
タイヤ	サイズ	205/60R14 87H
	有効半径	0.289m

	変速比
1速	3.643
2速	2.008
3速	1.296
4速	0.892
5速	
後退	2.977
減速比	3.178
ストールトルク比	2.100

※破線はロックアップクラッチ作動時を示す。

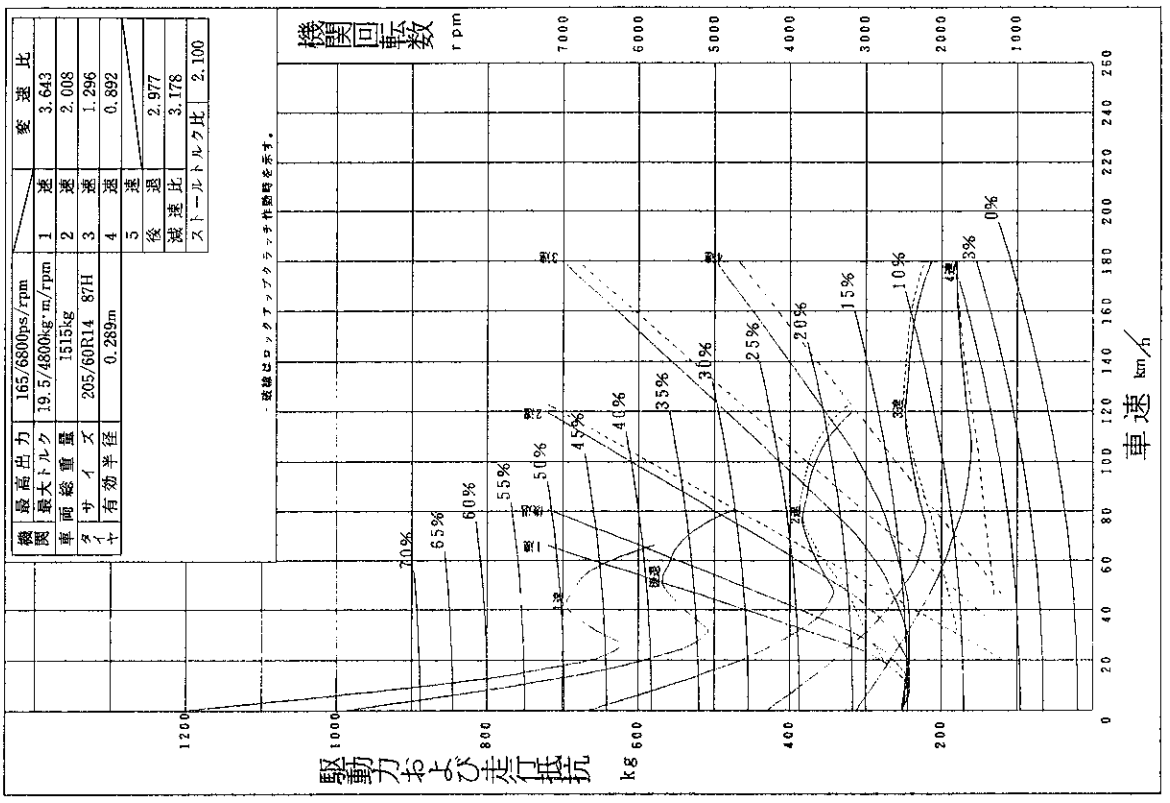


無断複製禁止

トヨタE-ST183

4速自動変速機 減速比2.892
3S-FE原動機


機関	最高出力	140/6000ps/rpm		変速比
	最大トルク	19.0/4400kg·m/rpm	1速	3.643
車両総重量		1515kg	2速	2.008
タイヤ	サイズ	185/65R14 85S	3速	1.296
	有効半径	0.286m	4速	0.892
			5速	
			後退	2.977
			減速比	2.892
			ストールトルク比	2.000

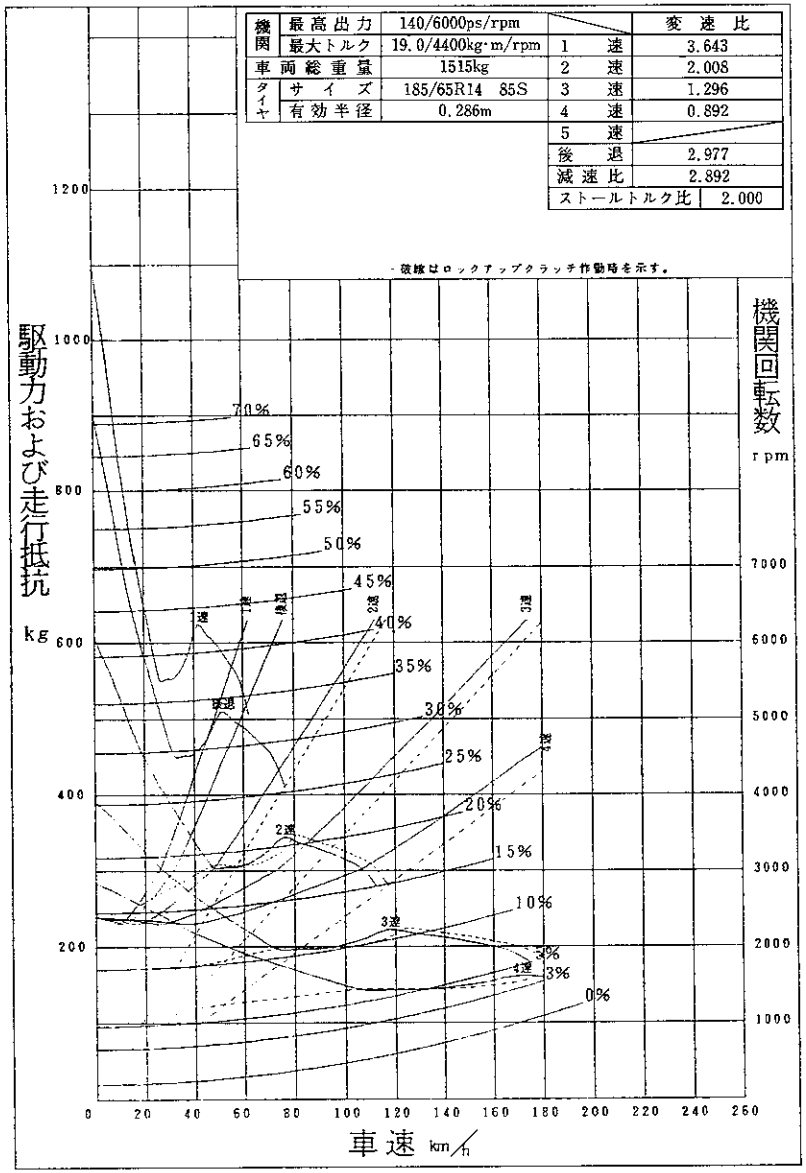

トヨタE-ST185H

5速手動変速機 減速比4.285
3S-GTE原動機

機関	最高出力	225/6000ps/rpm		変速比
	最大トルク	31.0/3200kg·m/rpm	1速	3.384
車両総重量		1675kg	2速	1.913
タイヤ	サイズ	215/50R15 88V	3速	1.333
	有効半径	0.288m	4速	0.972
			5速	0.731
			後退	3.545
			減速比	4.285

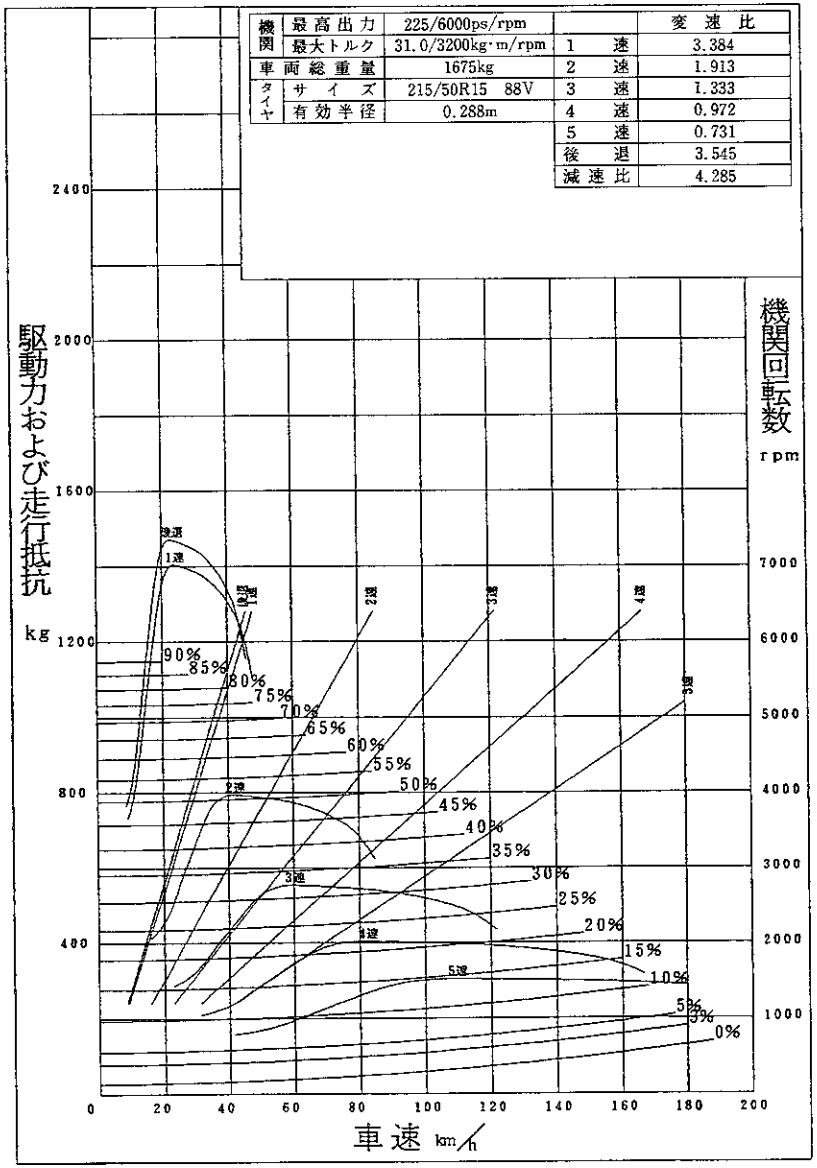


無断複製禁止

■内外配色一覧


	グレード	S－R	Z－R	GT－R	GT－FOUR		V パッケージ ラリーパッケージ	GT－FOUR A	
	車両型式	ST182 -BLMSK -BLPSK ST183 -BLMSK -BLPSK	ST182 -BLMGK -BLPGK ST183 -BLMGK -BLPGK	ST182 -BLMVF -BLPVK ST183 -BLMVF -BLPVF	ST185 -BLMVZ ST185H -BLMVZ		ST185 -BLMVZ	ST185 -BLMVZ ST185H -BLMVZ	
	シート材質	ファブリック（アクシス）	ファブリック（フェアメイクII＋フェロ-IV）	ファブリック（フェアメイクII＋フェロ-IV）	本　革	ファブリック（フェアメイクII＋フェロ-IV）	ファブリック（アクシス）	本　革	ファブリック（フェアメイクII＋フェロ-IV）
ボデーカラー		インテリアカラー		トリムコード					
カラーネーム	カラーNo.	カラーネーム	カラーコード	FM	FN	FP	YN	FQ	GJ	YN	FQ
スーパーホワイトII	040	シャドーグレー	10	○	○	○	○	○	○	○	○
ブルーイッシュグレーメタリック	182	シャドーグレー	10	○	○	○	○	○	○	○	○
レッドマイカ	3H4	シャドーグレー	10	○	○	○	○	○	○	○	○
スーパーレッドII	3E5	シャドーグレー	10	○	○	○	○	○	○	○	○
ブラッキッシュカーキーメタリック	6K8	シャドーグレー	10	○	○	○	○	○	○	○	○
ブルーマイカメタリック	8G7	ダークブルー	80	○	○	○					

無断複製禁止

■ネームプレートの見方

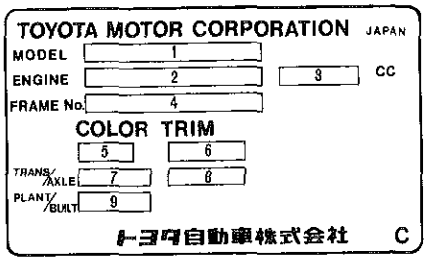

ネームプレートの見方

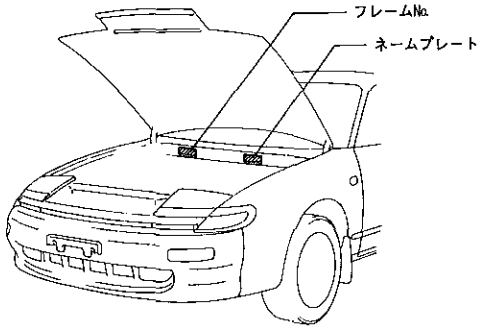


KD0031, CD0400

フレームNo.打刻およびネームプレート貼り付け位置

No.	項 目	表示内容	表示内容
1	MODEL	車両型式	車両型式一覧 (P0-2) 参照
2	ENGINE	エンジン型式	車両型式一覧 (P0-2) 参照
3	ENGINE	エンジン総排気量	1998cc：3S－FE，3S－GE，3S－GTE
4	FRAME No.	車台番号	―――
5	COLOR	ボデーカラー番号	内外配色一覧 (P4-18) 参照
6	TRIM	トリムカラー番号	内外配色一覧 (P4-18) 参照
7	TRANS	トランスアクスル呼称記号	車両型式一覧 (P0-2) 参照
8	AXLE	ディファレンシャル種類	記号 / ギヤ比 / ピニオン数
			－472 / 3.944 / 2
			－622 / 2.892 / 2
			－692 / 4.176 / 2
			－734 / 4.285 / 4
			－902 / 3.178 / 2
9	PLANT	組立工場（完成車両最終検査工場）	A51～A54：トヨタ自動車 田原工場

無断複製禁止

■エンジンNo. & トランスアクスルNo.打刻位置

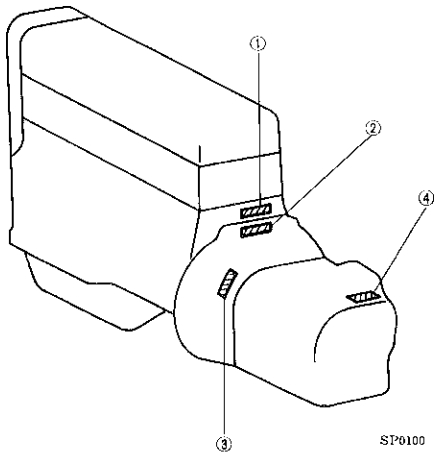

＜エンジンNo.＞

① 3S－FE，3S－GE，3S－GTE

＜トランスアクスルNo.＞

② S52，S53（マニュアル）

③ E150F，E152F（マニュアル）

④ A241E（オートマチック）

無断複製禁止

MEMO

無断複製禁止

MEMO

無断複製禁止