

7 巻末資料

主要装備一覧	7-2
パッケージオプション以外の装備	7-2
パッケージオプション	7-4
主要諸元	7-6
車両四面図	7-19
走行性能曲線	7-25
内外配色一覧	7-26
打刻開始フレーム No.	7-27

■主要装備一覧

□パッケージオプション以外の装備

項目			ボデー形状		ハードトップ					
			グレード		AタイプS	Bタイプ	CタイプS	CタイプFour	アクティブ4WS	
					エンジン		2JZ-G E	1UZ-F E		
エンジン	エンジン冷却水	不凍液濃度30%		●	●	●	●	●	●	
	ラジエーター	NSRタイプ		●	●	●	●	●	●	
	サーモスタット	開弁温度82℃		●	●	●	●	●	●	
	クーリングファン	電子制御油圧駆動式				●	●	●	●	
		カップリング式		●	●					
	サブファン	電動式80W		●	●					
	点火方式	フルトラ点火 (ESA)			●	●	●	●	●	
		点火装置構成	ディストリビューター・コイル・イグナイター			●	●	●	●	●
		スパークプラグ	小型サイズ、白金、抵抗入り			●	●	●	●	●
	オルタネーター	12V, 110A			●	●				
12V, 100A						●	●			
レギュレーター	ICタイプ			●	●	●	●	●		
スターター	1.2KW, リダクション小型			●	●					
	1.6KW, リダクション					●	●	●		
可変吸気システム					●	●				
フューエルタンク容量	80ℓ			●	●	●	●	●	●	
エンジンオイルレベルウォーニング				●	●	●	●	●	●	
シ	トランスミッション	型 式	A340E	●	●					
			A341E			●	●			
			A341H+UFIAE					●	●	
		シフトロックシステム		電気式	●	●	●	●	●	●
	シフトレバーノブ	本革巻き製			●	●	●	●	●	
	フロントプロペラシャフト	2ジョイントタイプ						●	●	
	リヤプロペラシャフト	3ジョイントタイプ			●	●	●	●	●	
	ディファレンシャル	フロントギヤ比	4.083					●	●	
			3.916				●	●		
		リヤギヤ比	4.083		●	●				
4.083, トルセン LSD付き							●	●		
タイヤスク&ホイール	215/65R15 96H, 15×7JJ・アルミ			●	●	●				
	215/60R16 95H, 16×7½JJ・アルミ						●	●		
	スベアタイヤ	応急用	T145/80D16	●	●	●				
			T155/70D17					●	●	
		標準タイヤ				○	○	○	○	○
ホイールキャップ	アルミ用センターオーナメント	15インチ		●	●	●				
		16インチ						●	●	
サスペンション	フロント	独立懸架式			●	●	●	●	●	
	リヤ	独立懸架式			●	●	●	●	●	
	TEMS				●		●	●	●	
	トヨタ電子制御エアサスペンション				●		●	●	●	
	ハイトコントロール (エアサス用)				●		●	●	●	
ステアリング	ステアリング	マイコンプリセット式			●	●	●	●	●	
	コラム	マイコンプリセットメモリー式							●	
	ステアリング	本革巻き製4本スポーク			●		●			
	ホイール	本革巻き製4本スポーク, エアバッグ用				●	●	●	●	
	パワーステアリング	車速感應型 (新PPS)			●	●	●	●	●	

●：標準 ○：メーカーオプション △：ディーラーオプション

項目				ボデー形状		ハードトップ					
				グレード	エンジン	AタイプS	Bタイプ	CタイプS	CタイプFour	アクティブ4WS	
							2JZ-GE	1UZ-FE			
シヤシ	4WS									●	
	ブレーキ	ホイールブレーキ	フロント	ディスク, 外径275mm	●	●	●	●			
				ディスク, 外径296mm					●	●	
		リヤ	ディスク, 外径291mm	●	●	●	●				
			ディスク, 外径307mm					●	●		
	1	ブレーキ		9インチ+10インチタンデム	●						
		ブースター		ハイドロブースター	○					●	
		4輪ABS			○	●	●	●	●	●	
	シキ	制動力制御装置		P&Bバルブ	●	●	●	●	●	●	
		パーキングブレーキ		足踏み式	●	●	●	●	●	●	
	1	TRC				○	●	●	●		
		SRSエアバッグ		電気式 (運転席)		○	●	○	●	●	●
	ボ			電気式 (運転席・助手席)		○	○	○	○	○	○
		バンパー	ボデーカラー		ツートーンカラー	●	●	●	●	●	●
			フロント	トヨタスーパーオレフィンポリマー, カラード, 大型		●	●	●	●	●	●
リヤ		トヨタスーパーオレフィンポリマー, カラード, 大型		●	●	●	●	●	●		
		チャイルドプロテクター		リヤドア	●	●	●	●	●	●	
ローワーバックガーニッシュ			●	●	●	●	●	●			
モデルリング		ホイールアーチ		ブラック	●	●	●	●	●	●	
		サイドプロテクション		大型, カラード	●	●	●	●	●	●	
デ		ウインドシールド	熱線吸収, 合わせ トップシールド, ブロンズ		*1	●	●	●	●	●	
			熱線吸収, 合わせ トップシールド, グレー		*2		●		●		
			熱線吸収, 合わせ, グリーン			●		●			
		ドアウインドウ	熱線吸収, 強化, ブロンズ		*1	●	●	●	●	●	
			熱線吸収, 強化, グレー		*2		●		●		
			熱線吸収, 強化, グリーン			●					
		バックウインドウ	熱線吸収, 強化, ブロンズ		*1	●	●	●			
	熱線吸収, 合わせ, ブロンズ		*1				●				
	熱線吸収, 強化, グレー		*2		●			●			
	熱線吸収, 合わせ, グレー		*2				●				
	外	熱線吸収, 強化, グリーン			●		●				
		ムーンルーフ		チルト & スライド式	○	○	○	○	○	○	
	装	ウインドウレギュレーター		パワー (ワンタッチ機構付き)	●	●	●	●	●	●	
		ドアロック		電気式, 車速感応							
		ワイヤレスドアロックリモートコントロール									
電気式ラゲージドアオープナー			●	●	●	●	●	●			
電気式フューエルリッドオープナー			●	●	●	●	●	●			
アウター		電動フェンダー		○	○	○	○	○	○		
		電動格納ドア, 外板色共色		●		●		●			
		電動格納ドア, 外板色共色 超音波雨滴除去付き			●		●				
		電動格納ドア, 外板色共色 超音波雨滴除去付き, メモリー付き							●		
リヤビューミラー											
イグニッションキー抜き忘れ防止ウォーニング			●	●	●	●	●	●			

*1：内装色クォーツの場合 *2：内装色シャドウグレーまたはダークブルーの場合

●：標準 ○：メーカーオプション △：ディーラーオプション

項目			ボデー形状		ハードトップ					
			グレード	エンジン	AタイプS	Bタイプ	CタイプS	CタイプFour	アクティブ4WS	
ボシ	グラブボックスキー			●	●	●	●	●	●	
	コンソールボックス			カセットボックス付き ファブリック	●	●	●	●	●	
	小物収納ボックス			イグニッション キーシリンダー下部	●	●	●	●	●	
	マイコンドライビングポジションシステム								●	
	形	フロント	セパレート	●	●	●	●	●	●	
		リヤ	一体固定式	●		●				
	シート表皮		モケット(ジャガード)S,N *3	●	●	●		●	●	
		ウール(ジャガード) S,N *3				●				
	デ	機	フロント	シートスライド	パワー	●	●	●	●	●
			リクライニング アジャスター	パワー	●	●	●	●	●	●
上下アジャスター			パワー	●	●	●	●	●	●	
ランパサポート			パワー	●	●	●	●	●	●	
能		フロント	シートスライド	パワー	●	●	●	●	●	
		リクライニング アジャスター	パワー	●	●	●	●	●	●	
		リヤシートスライド	固定	●		●				
			パワー	○		○				
シートバックポケット			●	●	●	●	●	●		
リヤセンターアームレスト			●	●	●	●	●	●		
内	ヘル	フロント	前後・上下調整式・ファブリック	●	●	●	●	●	●	
	リヤ	前後・上下調整式・ファブリック	●	●	●	●	●	●	●	
	シート	フロント	3P・ELR×2 テンションリデューサー付き	●		●			●	
		リヤ	3P・ELR×2, テンションリデューサー付き,プリローダー付き		●				●	
	ベルト	フロントアジャスタブル	手動式	●	●	●	●	●	●	
		ショルダーベルトアンカー	電動式,メモリー付き						●	
	ドアトリム		成形トリム, ファブリック	●	●	●		●	●	
			成形トリム, ウール							
	ドアポケット		運転席+助手席	●	●	●	●	●	●	
	ルーフヘッドライニング		成形天井, ファブリック	●	●	●	●	●	●	
サンバイザー		ファブリック	●	●	●	●	●	●		
装	センターバイザー			●	●	●	●	●	●	
	パニティーミラー			サンバイザー付き, 照明付き, 助手席のみ	●	●	●	●	●	
	インナーリヤビューミラー			防眩タイプ(ガラス付け)	●	●	●	●	●	
	フロアカーベツ		カットパイル (ユーロ)	●	●	●	●	●	●	
			カットパイル (Sベロア)				●			
	ラグゲージフロアカーベツ				●	●	●	●	●	
	フットレスト				●	●	●	●	●	
	ラグゲージドアトリム			●	●	●	●	●	●	
	エレクト	バッテリー		55D23L(MF), 48AH	●	●	●	●	●	●
				75D26L(MF), 52AH	○	○	○	○	○	○
ランプ		ヘッドランプ	ハロゲン	●	●	●	●	●	●	
カル		フォグランプ	ハロゲン(イエロー) プロジェクト式	●	●	●	●	●	●	

*3: S (静電防止), N (消臭)

項目			ボデー形状		ハードトップ					
			グレード		AタイプS	Bタイプ	CタイプS	Cタイプi・Four	アクティブ4WS	
					エンジン		2JZ・GE	1UZ・FE		
エンジン	ラ	コーナリングランプ		●	●	●	●	●	●	
		クリアランスランプモニター		●	●	●	●	●	●	
		ハイマウントストップランプ	LEDタイプ	●	●	●	●	●	●	
		フロントスポットランプ		●	●	●	●	●	●	
		ルームランプ		●	●	●	●	●	●	
		リヤパーソナルランプ		●	●	●	●	●	●	
		ドアカーテシランプ	Fr+Rr	●	●	●	●	●	●	
		グラブボックスランプ		●	●	●	●	●	●	
		ラゲージルームランプ		●	●	●	●	●	●	
		コンライト		●	●	●	●	●	●	
レ	ランプオートカットシステム		●	●	●	●	●	●		
	イルミネーテッドエントリー	イグニッションキー照明+足元照明	●	●	●	●	●	●		
	スピードメーター	デジタル	●	●	●	●	●	●		
	タコメーター	デジタル	●	●	●	●	●	●		
	クロック	デジタル	●	●	●	●	●	●		
	レオスタット		●	●	●	●	●	●		
	断線ウォーニング		●	●	●	●	●	●		
	半ドアウォーニング		●	●	●	●	●	●		
	フューエル残量ウォーニング		●	●	●	●	●	●		
	シートベルトウォーニング		●	●	●	●	●	●		
ト	ウインドシールドワイパー	ワイパーシステム	フルコンシールド	●	●	●	●	●	●	
		間欠ワイパー	時間調整式間欠タイプ	●	●	●	●	●	●	
		ウォッシュャータンク	2.5ℓ	●	●	●	●	●	●	
		油膜取りウォッシュャータンク		●	●	●	●	●	●	
		ワイパーブレード	ウインターブレード	△	△	△	△	△	△	
		空調装置	コントロールパネル	ブッシュ式	●	●	●	●	●	●
			エレクトロマルチビジョン式	○	○	○	○	○	○	
	ヒーター		標準タイプ	●	●	●	●	●	●	
	リヤヒーターダクト		●	●	●	●	●	●		
	カ	オーディオ装置	エアコン	マイコンオート	●	●	●	●	●	●
リヤエアコン				●		●	●	●		
エアビュリファイヤー			オート		●		●	●	●	
AM/FM電子チューナー、カセット一体異形2DIN			●	●						
AM/FM電子チューナー、カセット・CD一体 異形2DIN		○	●	○			●			
AM/FM電子チューナー、カセット・CD一体 異形2DIN、CDオートチェンジャー、EMV用		○	○	○						
AM/FM電子チューナー、カセット・CD一体 異形2DIN、DSP、CDオートチェンジャー、EMVⅢ					○	○	○			
リヤラジオコントローラー			●		●	●	●			
アンテナ		リヤウインドウ	●	●	●	●	●	●		
スピーカー		10スピーカー	●	●	●	●	●	●		
ル	エレクトロ	GSPなし		○	○	○				
		GSP付き		○	○	○	○	○	○	
	マルチビジョン				○	○	○	○	○	
	後席用液晶テレビ				△	△	△	△	△	
	自動車電話				△	△	△	△	△	
	リヤシガレットライター				●	●	●	●	●	
クルーズコントロール				○	●	○	○	○		

□パッケージオプション

寒冷地仕様 & スノーバージョン

●：標準

●：標準

○：メーカーオプション

▲：L-Iパッケージを選択しなくても装備

ボデー形状			ハードトップ				
			AタイプS	Bタイプ	CタイプS	CタイプFour	アクティブ4WS
エンジン			2JZ-G E		1UZ-F E		
項 目							
寒冷地仕様	エンジン冷却水	不凍液濃度50%	●	●	●	●	●
	スターター	1.4KW, リダクション小型	●	●			
	バッテリー	75D26L (MF), 52AH	●	●			
		80D26L (MF), 55AH			●	●	●
寒冷地仕様 & スノーバージョン	アクセルペダル	吊り下げ式	●	●	●	●	●
	ロワーアームアイスデフレクター		●	●	●	●	●
	ウインドシールドサブモルディング		●	●	●	●	●
	ウインドシールドワイパー	ワイパーアーム ロックバックタイプ	●	●	●	●	●
スノーバージョン	温水パネルヒーター		●	●	●	●	●
	脱臭機能付きクリーンエアフィルター		●	●	●	●	●
	ウォッシュータンク	4.5ℓ	●	●	●	●	●
	スノーバージョン	スノーバージョンステッカー	●	●	●	●	●

L-I パッケージ

ボデー形状			ハードトップ				
			A タイプ S	B タイプ	C タイプ S	C タイプ Four	アク ティブ 4WS
エンジン			2JZ + G E		1UZ + F E		
			項目				
マイコンプリセットドライビングポジションシステム			●			●	▲
ステアリングコラム			●			●	▲
ガラス	ウインド シールド	熱線反射, 合わせ, トップシェード, ブロンズ *1	●			●	●
		熱線反射, 合わせ, トップシェード, グレー *2	●			●	●
	ドア ウインドウ	熱線反射, 強化, ブロンズ *1	●			●	●
		熱線反射, 強化, グレー *2	●			●	●
	バック ウインドウ	熱線反射, 合わせ, トップシェード, ブロンズ *1	●			●	●
		熱線反射, 合わせ, トップシェード, グレー *2	●			●	●
アウターリヤ ビューミラー		電動フエンダー 電動格納ドア, 外板色共色, 超音波雨滴除去付き, メモリー付き	○			○	○
シート表皮		ウール(ジャガード) S, N *3	●			●	●
フロントシート	シートスライド	メモリー付きパワー	●			●	▲
	リクライニング アジャスター	メモリー付きパワー	●			●	▲
フロント電動アジャスタブルショルダーベルトアンカー, メモリー付き			●			●	▲
ドアトリム		成形トリム, ウール	●			●	●
ドアポケット		カーベット (ユーロ)	●			●	●
フロアカーベット		カットパイル (Sペロア)	●			●	●
ドアインサイド ハンドルベゼル		ツイーター+ メモリー付きパワーシートSW	●			●	●
AM/FM電子チューナーカセット・CD一体異形2DIN, CDオートチェンジャーDSP			●			●	●

*1：内装色クォーツの場合

*2：内装色シャドーグレーまたはダークブルーの場合

*3：S (静電防止), N (消臭)

L-II パッケージ

●：標準 ○：メーカーオプション ▲：L-IIパッケージを選択しなくても装備

項目				ボデー形状		ハードトップ				
				グレード		Aタイプ S	Bタイプ	Cタイプ S	Cタイプ i-Four	アクティブ4WS
				エンジン		2JZ-G E		1UZ-F E		
マイコンプリセットドライビングポジション							●		●●●	▲
ステアリングコラム		マイコンプリセットメモリー付き					●		●●●	▲
ガ	ウインド	熱線反射, 合わせ, トップシェード, ブロンズ *1					●		●●●	●
	シールド	熱線反射, 合わせ, トップシェード, グレー *2					●		●●●	●
ラ	ドア	熱線反射, 強化, ブロンズ *1					●		●●●	●
	ウインドウ	熱線反射, 強化, グレー *2					●		●●●	●
ス	バック	熱線反射, 合わせ, トップシェード, ブロンズ *1					●	▲	●●●	●
	ウインドウ	熱線反射, 合わせ, トップシェード, グレー *2					●		●●●	●
アウターリヤビューミラー		電動フェンダー 電動格納ドア, 外板色共色 超音波雨滴除去付き, メモリー付き					○		○○○	○
コンソールボックス		カセットボックス付き, 本草					●		●●●	●
シート表皮		本草					●		●●●	●
シート	フロント	シートスライド		メモリー付きパワー			●		●●●	▲
		リクライニングアジャスター		メモリー付きパワー			●		●●●	▲
	ヘッドレスト	フロント	前後・上下調整式, 本草				●		●●●	●
		リヤ	前後・上下調整式, 本草				●		●●●	●
フロント電動アジャスタブルショルダーベルトアンカー, メモリー付き							●		●●●	▲
ドアトリム		成形トリム, 本草					●		●●●	●
ドアポケット		カーペット (ユーロ)					●		▲▲●	●
ドアアームレスト		トリム一体, 本草					●		●●●	●
シートアシストグリップ		塩ビ巻き					●		●●●	●
フロアカーペット		カットパイル (Sペロア)					●		▲●●	●
ドアインサイドハンドルベゼル		ツィーター+メモリー付きパワーシートSW					●		●●●	▲
AM/FM電子チューナーカセット・CD一体 異形2DIN, CDオートチェンジャーDSP									●●●	●

*1：内装色クォーツの場合

*2：内装色シャドーグレーまたはダークブルーの場合

V パッケージ

●：標準 ○：メーカーオプション ▲：Vパッケージを選択しなくても装備

項目			ボデー形状		ハードトップ				
			グレード		Aタイプ S	Bタイプ	Cタイプ S	Cタイプ i-Four	アクティブ4WS
			エンジン		2JZ-G E		1UZ-F E		
マイコンプリセットドライビングポジションシステム							●	●	▲
ステアリングコラム			マイコンプリセットメモリー付き				●	●	▲
ガラス	ウインド	熱線反射, 合わせ, トップシェード, ブロンズ	*1				●	●	
	シールド	熱線反射, 合わせ, トップシェード, グレー	*2				●	●	
	ドア	熱線反射, 強化, ブロンズ	*1				●	●	
	ウインドウ	熱線反射, 強化, グレー	*2				●	●	
	バック	熱線反射, 合わせ, トップシェード, ブロンズ	*1				▲	●	
ス	ウインドウ	熱線反射, 合わせ, トップシェード, グレー	*2				●	●	
	アウター	電動フェンダー					○	○	
リヤビューミラー			電動格納ドア, 外板色共色, 超音波雨滴除去, メモリー付き				●	●	▲
シート	リヤシート形状	VIP用シート					●	●	
	シート表皮	ウール(ジャガード) S, N	*3				▲	●	
	フロント	シートスライド	メモリー付きパワー				●	●	▲
	(運転席)	リクライニングアジャスター	メモリー付きパワー				●	●	▲
ト	フロント(助手席)	上下アジャスター	パワー				●		
	リヤ	シートスライド	VIP用 (パワー)				●	●	
ヘッドレスト			フロント 電動: 前後・上下調整式, 助手席: 電動可倒式, フリップバック				●	●	
			リヤ VIP用				●	●	
フロント電動アジャスタブルショルダーベルトアンカー, メモリー付き							●	●	▲
シートパイプブレーダー			後席左側のみ				●	●	
シートヒーター			後席のみ				●	●	
ドアトリム			成形トリム, ウール				▲	●	
ドアポケット			カーペット (ユーロ)				▲	●	
フロアカーペット			カットパイル (Sペロア)				▲	●	
ドアインサイドハンドルベゼル			ツィーター+メモリー付きパワーシートSW				●	●	▲
ステレオ			AM/FM電子チューナー, カセットDSP, CDオートチェンジャー+リヤカセット				●	●	

*1：内装色クォーツの場合

*2：内装色シャドーグレーまたはダークブルーの場合

*3：S (静電防止), N (消臭)

■主要諸元

自審番号		車名および型式	製作者の氏名または名称	用 途	軸 距 (m)	総排気量 (ℓ)
5 年自審第 831 号		トヨタ E-JZS147	トヨタ自動車株式会社	乗用	2.780	2.997
指定番号		車台の名称および型式	自動車の種別	車体の形状	原動機の型式	燃料の種類
6949		トヨタ JZS147	普通	箱型	2JZ	ガソリン
型 式	1	E-JZS147				
ボ デ ー 形 状	2	ハードトップ				
グ レ ー ド	3	AタイプS				
類別区分番号	4	015	016 (1X2)	017 (1X2X3)	018 (1X2X4)	019 (1X2X5)
仕様記号	5	ATPQF	←	←	←	←
長さ (m)	6	4.900	←	←	←	←
幅 (m)	7	1.800	←	←	←	←
高さ (m)	8	1.445	←	←	←	←
輪距 (m)	9 前後 輪	1.535 1.510	← ←	← ←	← ←	← ←
室内または荷 台の内側寸法 (m)	長さ	2.030	←	←	←	←
	幅	1.545	←	←	←	←
	高さ	1.180	←	←	1.130	1.180
車両重量 (kg)	前後 軸	860	880	890	←	←
	計	740	←	750	←	740
		1600	1620	1640	←	1630
乗車定員 (人)	17	5	←	←	←	←
車両総重量 (kg)	前後 軸	960	980	990	←	←
	計	915	←	925	←	915
		1875	1895	1915	←	1905
最大安定傾斜 角度 (度)	左右	51 51	← ←	← ←	← ←	← ←
車輪配置	23	前2・後2駆動				
タイヤ	前 輪	215/65R15 96H	←	←	←	←
	後 輪	215/65R15 96H	←	←	←	←
通称名	26	トヨタ クラウンマジェスタ				
最低地上高 (m)	27	0.150	←	←	←	←
最高速度 [推定] (km/h)	28	180	←	←	←	←
燃料消費率 (km/ℓ)	60km/h定地	16.3	←	←	←	←
	10・15モード	8.0	←	←	←	←
制動停止距離 [初速50km/h] (m)	31	13.5	←	←	←	←
最小回転半径 (m)	32	5.5	←	←	←	←
備 考	(1): 4輪ABS付き (2): トランクションコントロール付き (3): エレクトロマルチビジョン付き (4): ムーンルーフ付き (5): エアバック (運転席・助手席) 付き					

1	E-JZS147					
2	ハードトップ					
3	AタイプS					
4	020 (1X2X3X4)	021 (1X2X3X5)	022 (1X2X4X5)	024 (1X2X3X4X5)	026 (3)	027 (3X4)
5	ATPQF	←	←	←	←	←
6	4.900	←	←	←	←	←
7	1.800	←	←	←	←	←
8	1.445	←	←	←	←	←
9	1.535	←	←	←	←	←
10	1.510	←	←	←	←	←
11	2.030	←	←	←	←	←
12	1.545	←	←	←	←	←
13	1.130	1.180	1.130	←	1.180	1.130
14	900	←	←	910	870	880
15	760	750	←	760	750	750
16	1660	1650	←	1670	1620	1640
17	5	←	←	←	←	←
18	1000	←	←	1010	970	980
19	935	925	←	935	925	935
20	1935	1925	←	1945	1895	1915
21	51	←	←	←	←	←
22	51	←	←	←	←	←
23	前2・後2駆動					
24	215/65R15 96H	←	←	←	←	←
25	215/65R15 96H	←	←	←	←	←
26	トヨタ クラウンマジェスタ					
27	0.150	←	←	←	←	←
28	180	←	←	←	←	←
29	16.3	←	←	←	←	←
30	8.0	←	←	←	←	←
31	13.5	←	←	←	←	←
32	5.5	←	←	←	←	←

自審番号		車名および型式		製作者の氏名または名称		用 途		軸 距 (m)		総排気量 (ℓ)			
5 年自審第 8 3 1 号		トヨタ E-J Z S 1 4 7		トヨタ自動車株式会社		乗用		2.7 8 0		2.9 9 7			
指定番号		車台の名称および型式		自動車の種別		車体の形状		原動機の型式		燃料の種類			
6 9 4 9		トヨタ J Z S 1 4 7		普通		箱型		2 J Z		ガソリン			
型 式		1		E-J Z S 1 4 7									
ボ デ ー 形 状		2		ハードトップ									
グ レ ー ド		3		AタイプS									
類別区分番号		4		0 2 9 (3X5)		0 3 0 (1X3X4)		0 3 1 (3X4X5)		0 3 2 (1X3X5)		0 3 3 (1X3X4X5)	
仕様記号		5		A T P Q F		←		←		←		←	
長さ (m)		6		4.9 0 0		←		←		←		←	
幅 (m)		7		1.8 0 0		←		←		←		←	
高さ (m)		8		1.4 4 5		←		←		←		←	
輪距 (m)		9		1.5 3 5		←		←		←		←	
		10		1.5 1 0		←		←		←		←	
室内または荷 台の内側寸法 (m)		11		2.0 3 0		←		←		←		←	
		12		1.5 4 5		←		←		←		←	
		13		1.1 8 0		1.1 3 0		←		1.1 8 0		1.1 3 0	
車両重量 (kg)		14		8 8 0		8 9 0		←		←		9 0 0	
		15		7 5 0		7 6 0		←		7 5 0		7 6 0	
		16		1 6 3 0		1 6 5 0		←		1 6 4 0		1 6 6 0	
乗車定員 (人)		17		5		←		←		←		←	
車両総重量 (kg)		18		9 8 0		9 9 0		←		←		1 0 0 0	
		19		9 2 5		9 3 5		←		9 2 5		9 3 5	
		20		1 9 0 5		1 9 2 5		←		1 9 1 5		1 9 3 5	
最大安定傾斜 角度 (度)		21		5 1		←		←		←		←	
		22		5 1		←		←		←		←	
車輪配列		23		前 2 ・ 後 2 駆 動									
タイヤ		前 輪		24		215/65R15 96H		←		←		←	
		後 輪		25		215/65R15 96H		←		←		←	
通称名		26		トヨタ クラウンマジェスタ									
最低地上高 (m)		27		0.1 5 0		←		←		←		←	
最高速度〔推定〕 (km/h)		28		1 8 0		←		←		←		←	
燃料消費率 (km/ ℓ)		29		1 6.3		←		←		←		←	
		30		8.0		←		←		←		←	
制動停止距離〔初速50km/h〕 (m)		31		1 3.5		←		←		←		←	
最小回転半径 (m)		32		5.5		←		←		←		←	
備 考		(1)：4輪ABS付き (3)：エレクトロマルチビジョン付き (4)：ムーンルーフ付き (5)：エアバック（運転席・助手席）付き											

1	E-JZS147						
2	ハードトップ						
3	AタイプS						
4	034 (4)	035 (1X4)	036 (4X5)	037 (1X4X5)	038 (1)	039 (1X5)	043 (5)
5	ATPQF	←	←	←	←	←	←
6	4.900	←	←	←	←	←	←
7	1.800	←	←	←	←	←	←
8	1.445	←	←	←	←	←	←
9	1.535	←	←	←	←	←	←
10	1.510	←	←	←	←	←	←
11	2.030	←	←	←	←	←	←
12	1.545	←	←	←	←	←	←
13	1.130	←	←	←	1.180	←	←
14	870	880	←	890	870	880	870
15	750	←	←	←	740	←	←
16	1620	1630	←	1640	1610	1620	1610
17	5	←	←	←	←	←	←
18	970	980	←	990	970	980	970
19	925	←	←	←	915	←	←
20	1895	1905	←	1915	1885	1895	1885
21	51	←	←	←	←	←	←
22	51	←	←	←	←	←	←
23	前2・後2駆動						
24	215/65R15 96H	←	←	←	←	←	←
25	215/65R15 96H	←	←	←	←	←	←
26	トヨタ クラウンマジェスタ						
27	0.150	←	←	←	←	←	←
28	180	←	←	←	←	←	←
29	16.3	←	←	←	←	←	←
30	8.0	←	←	←	←	←	←
31	13.5	←	←	←	←	←	←
32	5.5	←	←	←	←	←	←

自審番号	車名および型式	製作者の氏名または名称	用 途	軸 距 (m)	総排気量 (ℓ)
5 年自審第 8 3 1 号	トヨタ E-J Z S 1 4 9	トヨタ自動車株式会社	乗用	2.780	2.997
指定番号	車台の名称および型式	自動車の種別	車体の形状	原動機の型式	燃料の種類
6 9 4 8	トヨタ J Z S 1 4 9	普通	箱型	2 J Z	ガソリン
型 式	1	E-J Z S 1 4 9			
ボ デ ー 形 状	2	ハードトップ			
グ レ ー ド	3	Bタイプ			
類別区分番号	4	0 3 6 (2)	0 3 7 (2X3)	0 3 8 (2X4)	0 3 9 (2X5)
仕様記号	5	ATPVF	←	←	←
長さ (m)	6	4.900	←	←	←
幅 (m)	7	1.800	←	←	←
高さ (m)	8	1.420	←	←	←
輪距 (m)	前後 輪 9 10	1.535 1.520	← ←	← ←	← ←
室内または 荷台の内側寸法 (m)	長 さ 11 高 さ 12 13	2.030 1.545 1.180	← ← ←	← ← 1.130	← ← 1.180
車両重量 (kg)	前後 軸 14 15 16 計	890 760 1650	900 770 1670	← ← ←	← 760 1160
乗車定員 (人)	17	5	←	←	←
車両総重量 (kg)	前後 軸 18 19 20 計	990 935 1925	1000 945 1945	← ← ←	← 935 1935
最大安定傾斜 角度 (度)	左 右 21 22	5.1 5.1	← ←	← ←	← ←
車輪配列	23	前 2 ・ 後 2 駆動			
タイヤ	前 輪 24	215/65R15 96H	←	←	←
	後 輪 25	215/65R15 96H	←	←	←
通称名	26	トヨタ クラウンマジェスタ			
最低地上高 (m)	27	0.140	←	←	←
最高速度 [推定] (km/h)	28	180	←	←	←
燃料消費率 (km/ℓ)	60km/h定地 10・15モード 29 30	16.3 8.0	← ←	← ←	← ←
制動停止距離 [初速50km/h] (m)	31	13.5	←	←	←
最小回転半径 (m)	32	5.5	←	←	←
備 考	(2): トランクションコントロール付き (3): エレクトロマルチビジョン付き (4): ムーンルーフ付き (5): エアバッグ (運転席・助手席) 付き				

1	E-JZS149			
2	ハードトップ			
3	Bタイプ			
4	0.40 (2X3X4)	0.41 (2X3X5)	0.42 (2X4X5)	0.43 (2X3X4X5)
5	ATPVF	←	←	←
6	4.900	←	←	←
7	1.800	←	←	←
8	1.420	←	←	←
9	1.535	←	←	←
10	1.520	←	←	←
11	2.030	←	←	←
12	1.545	←	←	←
13	1.130	1.180	1.130	←
14	910	←	←	920
15	780	770	←	780
16	1690	1680	←	1700
17	5	←	←	←
18	1010	←	←	1020
19	955	←	←	955
20	1965	←	←	1975
21	51	←	←	←
22	51	←	←	←
23	前2・後2駆動			
24	215/65R15 96H	←	←	←
25	215/65R15 96H	←	←	←
26	トヨタ クラウンマジェスタ			
27	0.140	←	←	←
28	180	←	←	←
29	16.3	←	←	←
30	8.0	←	←	←
31	13.5	←	←	←
32	5.5	←	←	←

自審番号	車名および型式	製作者の氏名または名称	用 途	軸 距 (m)	総排気量 (ℓ)
5年自審第827号	トヨタE-UZS147	トヨタ自動車株式会社	乗用	2.780	3.968
指定番号	車台の名称および型式	自動車の種別	車体の形状	原動機の型式	燃料の種類
7467	トヨタUZS147	普通	箱型	1UZ	ガソリン
型 式	1	E-UZS147			
ボ デ ー 形 状	2	ハードトップ			
グ レ ー ド	3	CタイプS			
類別区分番号	4	001		002 (3)	
仕様記号	5	ATPZK		←	
長さ (m)	6	4.900		←	
幅 (m)	7	1.800		←	
高さ (m)	8	1.445		←	
輪距 (m)	前後 輪 9 10	1.535 1.510		← ←	
室内または 荷台の内側寸法 (m)	長 幅 高 寸 11 12 13	2.030 1.545 1.180		← ← ←	
車両重量 (kg)	前後 軸 計 14 15 16	900 740 1640		910 750 1660	
乗車定員 (人)	17	5		←	
車両総重量 (kg)	前後 軸 計 18 19 20	1000 915 1915		1010 925 1935	
最大安定傾斜 角度 (度)	左 右 21 22	5.1 5.1		← ←	
車輪配列	23	前2・後2駆動			
タイヤ	前 輪 24	215/65R15 96H		←	
	後 輪 25	215/65R15 96H		←	
通称名	26	トヨタ クラウンマジェスタ			
最低地上高 (m)	27	0.155		←	
最高速度 [推定] (km/h)	28	180		←	
燃料消費率 (km/ℓ)	60km/h定地 10・15モード 29 30	14.0 7.5		← ←	
制動停止距離 [初速50km/h] (m)	31	13.5		←	
最小回転半径 (m)	32	5.5		←	
備 考	(3): エレクトロマルチビジョン付き (4): ムーンルーフ付き (5): エアバッグ (運転席・助手席) 付き				

1	E-UZS147					
2	ハードトップ					
3	CタイプS					
4	003 (3X4)	004 (3X5)	005 (3X4X5)	006 (4)	007 (4X5)	010 (5)
5	ATPZK	←	←	←	←	←
6	4.900	←	←	←	←	←
7	1.800	←	←	←	←	←
8	1.445	←	←	←	←	←
9	1.535	←	←	←	←	←
10	1.510	←	←	←	←	←
11	2.030	←	←	←	←	←
12	1.545	←	←	←	←	←
13	1.130	1.180	1.130	←	←	1.180
14	920	←	930	910	920	910
15	760	750	760	750	←	740
16	1680	1670	1690	1660	1670	1650
17	5	←	←	←	←	←
18	1020	←	1030	1010	1020	1010
19	935	925	935	925	←	915
20	1955	1945	1965	1935	1945	1925
21	51	←	←	←	←	←
22	51	←	←	←	←	←
23	前2・後2駆動					
24	215/65R15 96H	←	←	←	←	←
25	215/65R15 96H	←	←	←	←	←
26	トヨタ クラウンマジェスタ					
27	0.155	←	←	←	←	←
28	1.80	←	←	←	←	←
29	14.0	←	←	←	←	←
30	7.5	←	←	←	←	←
31	13.5	←	←	←	←	←
32	5.5	←	←	←	←	←

自審番号	車名および型式	製作者の氏名または名称	用 途	軸 距 (m)	総排気量 (ℓ)
5 年自審第 8 3 1 号	トヨタ E-UZS141	トヨタ自動車株式会社	乗用	2.780	3.968
指定番号	車台の名称および型式	自動車の種別	車体の形状	原動機の型式	燃料の種類
6 9 4 7	トヨタ UZS141	普通	箱型	1UZ	ガソリン
型 式	1	E-UZS141			
ボ デ ー 形 状	2	ハードトップ			
グ レ ー ド	3	Cタイプ			
類別区分番号	4	0 0 7 (3X5)	0 0 8 (3X4X5)	0 0 9 (4X5)	0 1 0 (5)
仕様記号	5	ATPZK	←	←	←
長さ (m)	6	4.900	←	←	←
幅 (m)	7	1.800	←	←	←
高さ (m)	8	1.420	←	←	←
輪距 (m)	前 輪 後 輪	9 10	1.535 1.520	← ←	← ←
室内または 荷台の内側寸法 (m)	長 さ 高 さ	11 12 13	2.030 1.545 1.180	← ← 1.130	← ← 1.180
車両重量 (kg)	前 軸 後 軸 計	14 15 16	930 770 1700	930 770 1700	920 760 1680
乗車定員 (人)	17	5	←	←	←
車両総重量 (kg)	前 軸 後 軸 計	18 19 20	1030 945 1975	1030 945 1975	1020 935 1955
最大安定傾斜 角度 (度)	左 右	21 22	51 51	← ←	← ←
車輪配列	23	前2・後2駆動			
タイヤ	前 輪	24	215/65R15 96H	←	←
	後 輪	25	215/65R15 96H	←	←
通称名	26	トヨタ クラウンマジェスタ			
最低地上高 (m)	27	0.145	←	←	←
最高速度 [推定] (km/h)	28	180	←	←	←
燃料消費率 (km/ℓ)	60km/h定地 10・15モード	29 30	14.0 7.5	← ←	← ←
制動停止距離 [初速50km/h] (m)	31	13.5	←	←	←
最小回転半径 (m)	32	5.5	←	←	←
備 考	(3): エレクトロマルチビジョン付き (4): ムーンルーフ付き (5): エアバッグ (運転席・助手席) 付き				


自審番号	車名および型式	製作者の氏名または名称	用 途	軸 距 (m)	総排気量 (ℓ)
5 年自審第 8 3 1 号	トヨタ E-UZS143	トヨタ自動車株式会社	乗用	2.780	3.968
指定番号	車台の名称および型式	自動車の種別	車体の形状	原動機の型式	燃料の種類
7158	トヨタ UZS143	普通	箱型	1UZ	ガソリン
型 式	1	E-UZS143			
ボ デ ー 形 状	2	ハードトップ			
ゲ レ ー ド	3	Cタイプ i-Four			
類別区分番号	4	009	010 (3)	011 (3X4)	012 (3X5)
仕様記号	5	ATPZK	←	←	←
長さ (m)	6	4.900	←	←	←
幅 (m)	7	1.800	←	←	←
高さ (m)	8	1.430	←	←	←
輪距 (m)	前後 輪 9 10	1.535 1.520	← ←	← ←	← ←
室内または 荷台の内側寸法 (m)	長 幅 寸 法 高 寸 法 11 12 13	2.030 1.545 1.180	← ← ←	← ← 1.130	← ← 1.180
車両重量 (kg)	前後 軸 計 14 15 16	990 790 1780	1000 800 1800	1010 810 1820	← 800 1810
乗車定員 (人)	17	5	←	←	←
車両総重量 (kg)	前後 軸 計 18 19 20	1090 965 2055	1100 975 2075	1110 985 2095	← 975 2085
最大安定傾斜 角度 (度)	左 右 21 22	51 51	← ←	← ←	← ←
車輪配列	23	前 2 駆動・後 2 駆動			
タイヤ	前 輪 24	215/60R16 95H	←	←	←
	後 輪 25	215/60R16 95H	←	←	←
通称名	26	トヨタ クラウンマジェスタ			
最低地上高 (m)	27	0.135	←	←	←
最高速度 (推定) (km/h)	28	180	←	←	←
燃料消費率 (km/ℓ)	60km/h定地 10・15モード 29 30	13.5 7.0	← ←	← ←	← ←
制動停止距離 [初速50km/h] (m)	31	13.5	←	←	←
最小回転半径 (m)	32	5.6	←	←	←
備 考	(3): エレクトロマルチビジョン付き (4): ムーンルーフ付き (5): エアバッグ (運転席・助手席) 付き				

自審番号	車名および型式	製作者の氏名または名称	用 途	軸 距 (m)	総排気量 (ℓ)
5 年自審第 8 3 1 号	トヨタ E-UZS143	トヨタ自動車株式会社	乗用	2.780	3.968
指定番号	車台の名称および型式	自動車の種別	車体の形状	原動機の型式	燃料の種類
7158	トヨタ UZS143	普通	箱型	1UZ	ガソリン
型 式	1	E-UZS143			
ボ デ ー 形 状	2	ハードトップ			
グ レ ー ド	3	Cタイプ i-Four			
類別区分番号	4	013 (3X4X5)	014 (4)	015 (4X5)	016 (5)
仕様記号	5	ATPZK	←	←	←
長さ (m)	6	4.900	←	←	←
幅 (m)	7	1.800	←	←	←
高さ (m)	8	1.430	←	←	←
輪距 (m)	前後 輪 9 10	1.535 1.520	← ←	← ←	← ←
室内または 荷台の内側寸法 (m)	長さ 11 高さ 12 13	2.030 1.545 1.130	← ← ←	← ← ←	← ← 1.180
車両重量 (kg)	前後 軸 14 15 16 計	1020 810 1830	1000 800 1800	1010 ← 1810	1000 790 1790
乗車定員 (人)	17	5	←	←	←
車両総重量 (kg)	前後 軸 18 19 20 計	1120 985 2105	1100 975 2075	1110 ← 2085	1100 965 2065
最大安定傾斜 角度 (度)	左 右 21 22	51 51	← ←	← ←	← ←
車輪配列	23	前2駆動・後2駆動			
タイヤ	前 輪	24 215/60R16 95H	←	←	←
	後 輪	25 215/60R16 95H	←	←	←
通称名	26	トヨタ クラウンマジェスタ			
最低地上高 (m)	27	0.135	←	←	←
最高速度 [推定] (km/h)	28	180	←	←	←
燃料消費率 (km/ℓ)	60km/h定地 10・15モード 29 30	13.5 7.0	← ←	← ←	← ←
制動停止距離 [初速50km/h] (m)	31	13.5	←	←	←
最小回転半径 (m)	32	5.6	←	←	←
備 考	(3): エレクトロマルチビジョン付き (4): ムーンルーフ付き (5): エアバック (運転席・助手席) 付き				


自審番号		車名および型式		製作者の氏名または名称		用 途		軸 距 (m)		総排気量 (ℓ)	
5 年自審第 8 3 1 号		トヨタ E-UZS145		トヨタ自動車株式会社		乗用		2.780		3.968	
指定番号		車台の名称および型式		自動車の種別		車体の形状		原動機の型式		燃料の種類	
7157		トヨタ UZS145		普通		箱型		1UZ		ガソリン	
型 式		1		E-UZS145							
ボ デ ー 形 状		2		ハードトップ							
グ レ ー ド		3		Cタイプ i-Four							
類別区分番号		4		009		010 (3)		011 (3X4)		012 (3X5)	
仕様記号		5		ATPZK		←		←		←	
長さ (m)		6		4.900		←		←		←	
幅 (m)		7		1.800		←		←		←	
高さ (m)		8		1.430		←		←		←	
輪距 (m)		9		1.535		←		←		←	
		10		1.525		←		←		←	
室内または 荷台の内側寸法 (m)		11		2.030		←		←		←	
		12		1.545		←		←		←	
		13		1.180		←		1.130		1.180	
車両重量 (kg)		14		1000		1010		1020		←	
		15		810		820		830		820	
		16		1810		1830		1850		1840	
乗車定員 (人)		17		5		←		←		←	
車両総重量 (kg)		18		1100		1110		1120		←	
		19		985		995		1005		995	
		20		2085		2105		2125		2115	
最大安定傾斜 角度 (度)		21		51		←		←		←	
		22		51		←		←		←	
車輪配列		23		前2駆動・後2駆動							
タイヤ		前 輪		24		215/60R16 95H		←		←	
		後 輪		25		215/60R16 95H		←		←	
通称名		26		トヨタ クラウンマジェスタ							
最低地上高 (m)		27		0.135		←		←		←	
最高速度〔推定〕 (km/h)		28		180		←		←		←	
燃料消費率 (km/ℓ)		29		13.1		←		←		←	
		30		6.7		←		←		←	
制動停止距離〔初速50km/h〕 (m)		31		13.5		←		←		←	
最小回転半径 (m)		32		5.1		←		←		←	
備 考		(3): エレクトロマルチビジョン付き (4): ムーンルーフ付き (5): エアバッグ (運転席・助手席) 付き									

自審番号	車名および型式	製作者の氏名または名称	用 途	軸 距 (m)	総排気量 (ℓ)
5年自審第831号	トヨタE-UZS145	トヨタ自動車株式会社	乗用	2.780	3.968
指定番号	車台の名称および型式	自動車の種別	車体の形状	原動機の型式	燃料の種類
7157	トヨタUZS145	普通	箱型	1UZ	ガソリン
型 式	1	E-UZS145			
ボ デ ー 形 状	2	ハードトップ			
グ レ ー ド	3	Cタイプ i-Four			
類別区分番号	4	013 (3X4X5)	014 (4)	015 (4X5)	016 (5)
仕様記号	5	ATPZK	←	←	←
長さ (m)	6	4.900	←	←	←
幅 (m)	7	1.800	←	←	←
高さ (m)	8	1.430	←	←	←
輪距 (m)	前後 輪 9 10	1.535 1.525	← ←	← ←	← ←
室内または 荷台の内側寸法 (m)	長さ 11 12 13 幅 14 15 16	2.030 1.545 1.130	← ← ←	← ← ←	← ← 1.180
車両重量 (kg)	前後 軸 14 15 16 計	1030 830 1860	1010 820 1830	1020 ← 1840	1010 810 1820
乗車定員 (人)	17	5	←	←	←
車両総重量 (kg)	前後 軸 18 19 20 計	1130 1005 2135	1110 995 2105	1120 ← 2115	1110 985 2095
最大安定傾斜 角度 (度)	左右 21 22	51 51	← ←	← ←	← ←
車輪配列	23	前2駆動・後2駆動			
タイヤ	前 輪 24 後 輪 25	215/60R16 95H 215/60R16 95H	← ←	← ←	← ←
通称名	26	トヨタ クラウンマジェスタ			
最低地上高 (m)	27	0.135	←	←	←
最高速度 [推定] (km/h)	28	180	←	←	←
燃料消費率 (km/ℓ)	60km/h定地 29 30 10・15モード	13.1 6.7	← ←	← ←	← ←
制動停止距離 [初速50km/h] (m)	31	13.5	←	←	←
最小回転半径 (m)	32	5.1	←	←	←
備 考	(3): エレクトロマルチビジョン付き (4): ムーンルーフ付き (5): エアバッグ (運転席・助手席) 付き				



■車両四面図

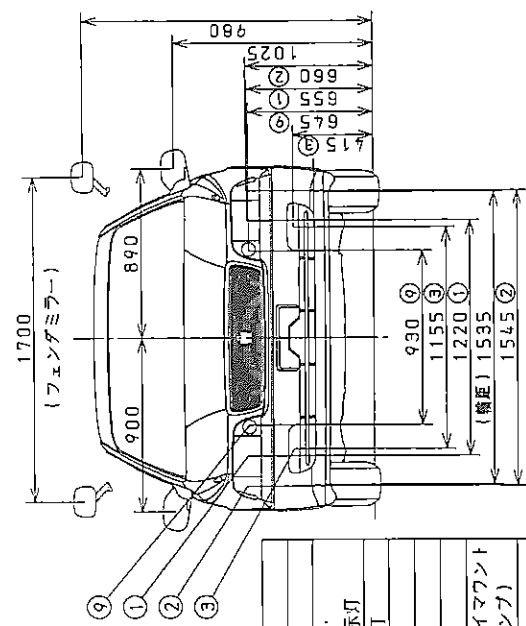


① 前照灯	⑤ 方向指示器・非常点滅表示灯	⑨ 雾灯 (ハイマウントストップランプ)
② 車輪灯	⑥ 尾灯・制動灯	⑩ 補助前照灯
③ 后视镜	⑦ 後退灯	⑪ 制方照灯
④ 后视镜	⑧ 雾灯 (ハイマウントストップランプ)	⑫ サンプル付


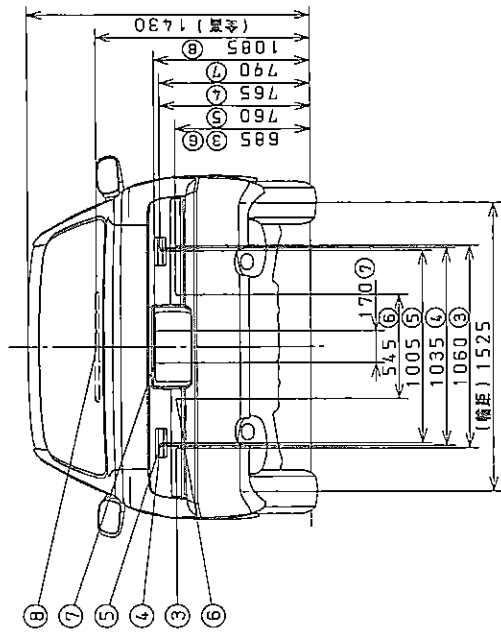


トヨタE-UZS145型外觀図

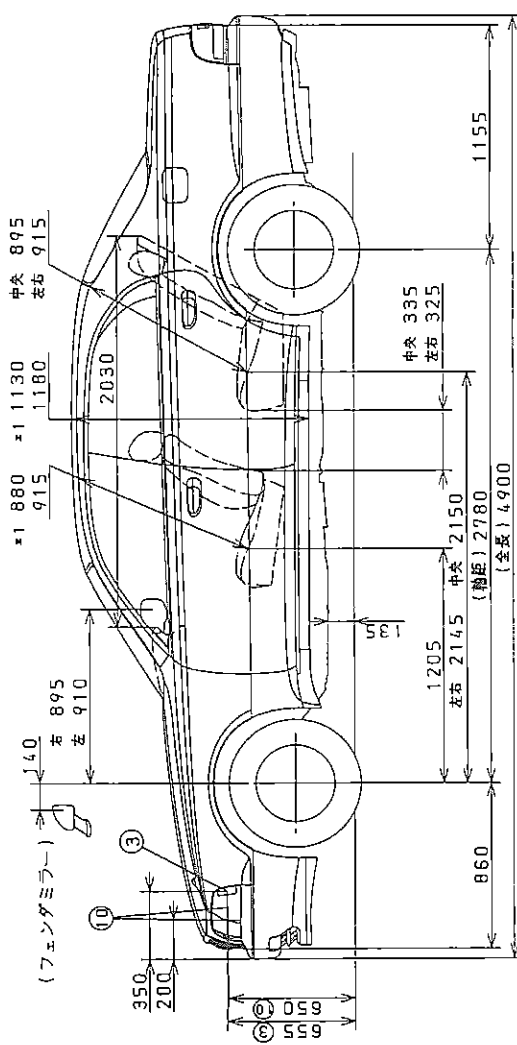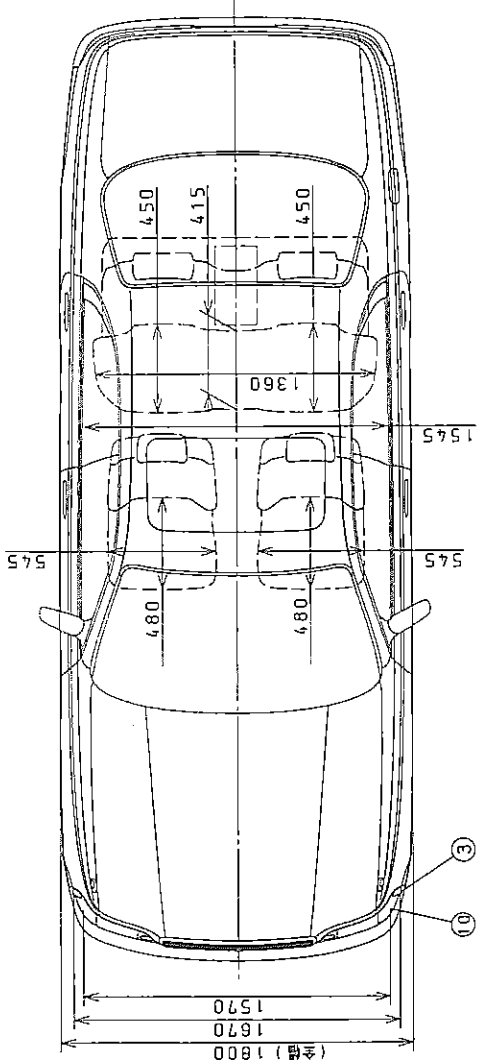


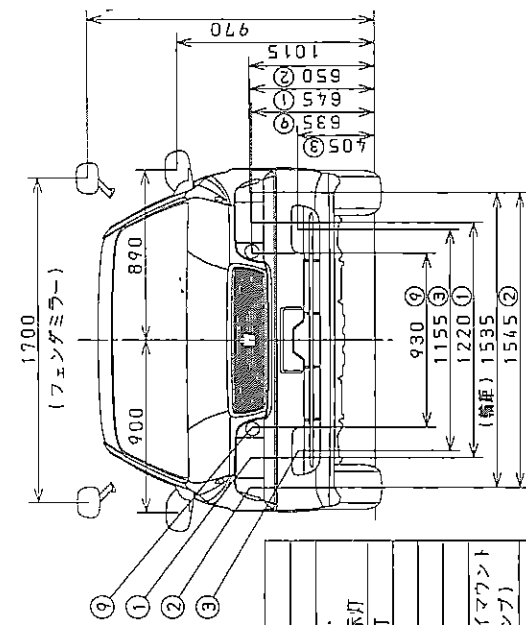


①	前照灯
②	豆灯
③	方向指示器・ 非常点滅表示灯
④	尾灯・制動灯
⑤	後部反射器
⑥	後退灯
⑦	番号灯
⑧	制動灯 (ハイマウント ストップランプ)
⑨	補助前照灯
⑩	側方照射灯
*1 サンプル付	

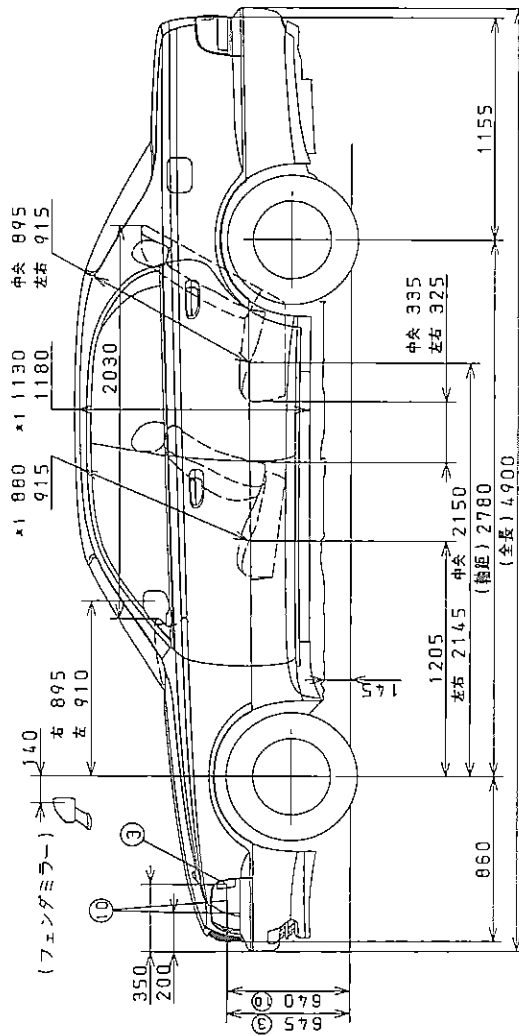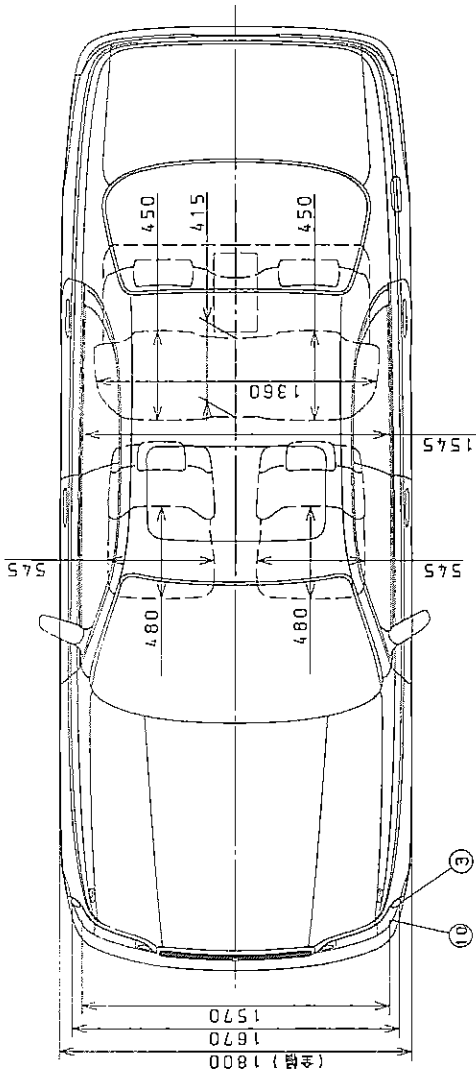


トヨタE-UZS141型外觀図





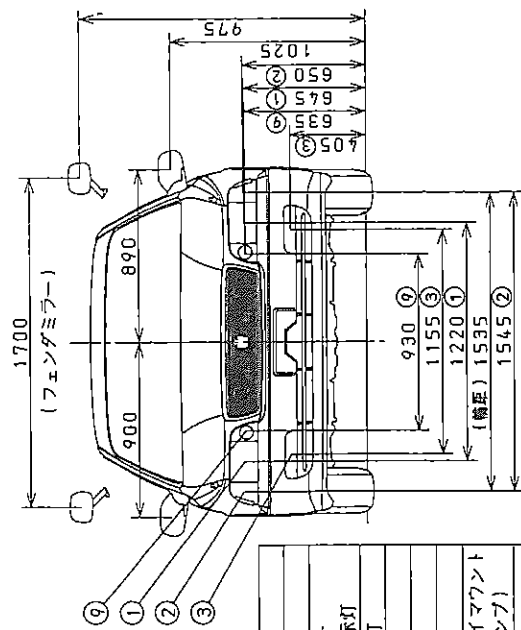

① 前照灯
② 车镜灯
③ 方向指示器・非常点検表示灯
④ 尾灯・制動灯
⑤ 後部反射器
⑥ 後退灯
⑦ 番号灯
⑧ 制動灯 (ハイマウントストップランプ)
⑨ 補助制動灯
⑩ 側方照射灯
*1 サンプル付
*2 後席電動調整シート

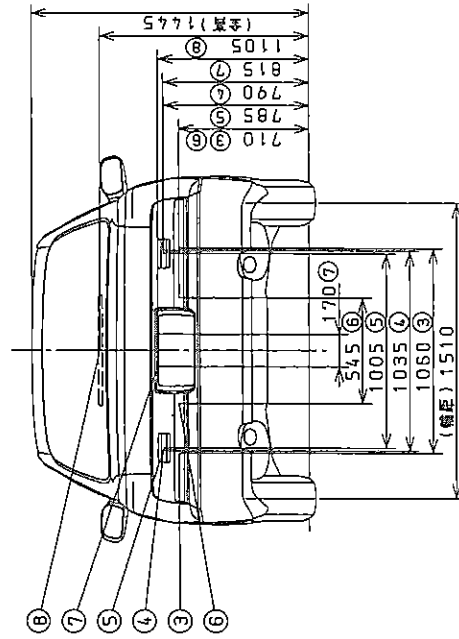

トヨタE-JZS147型外觀図

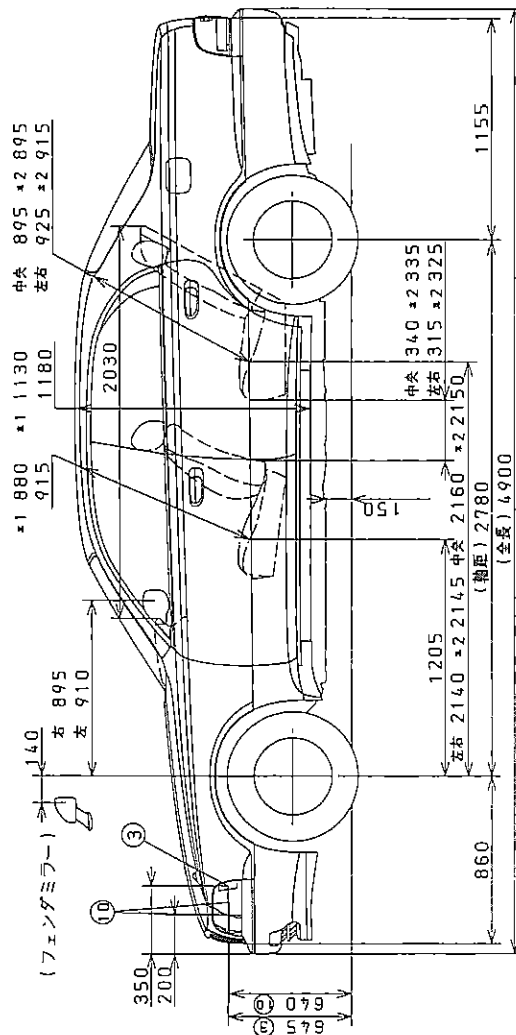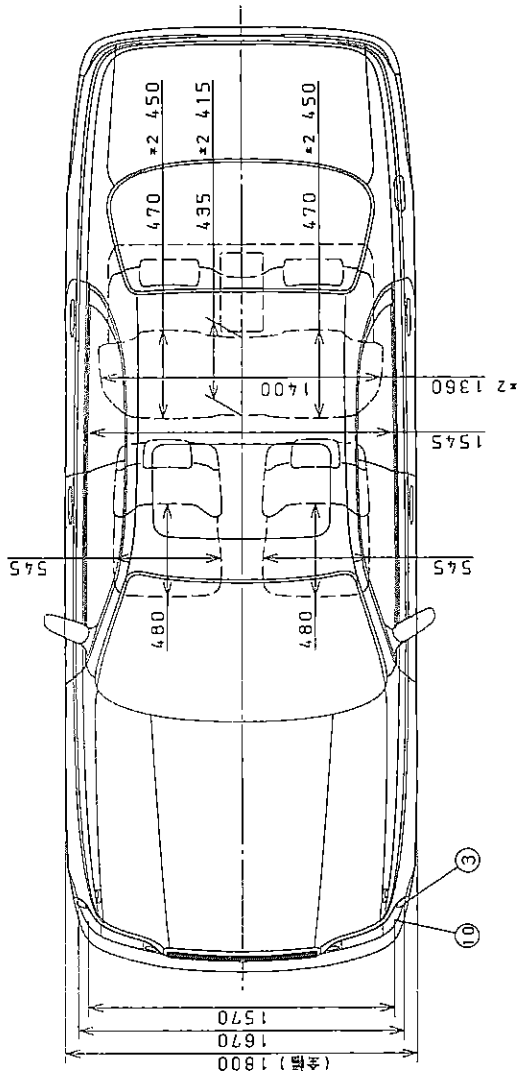


■走行性能曲線

トヨタE-UZS147

4速自動変速機 減速比 3.916
1UZ-FE原動機

機	最 高 出 力	260/5400ps/rpm	1 速	変 速 比
関	最 大 ト ル ク	36.0/4600kg・m/rpm	2 速	2.531
車	車 両 総 重 量	1915 kg	3 速	1.531
タ	サ イ ズ	215/65R15 96H	4 速	1.000
イ	有 効 半 径	0.317 m	5 速	0.705
ヤ			後 退	1.880
			減 速 比	3.916
			ス ト ー ル ト ル ク 比	2.000

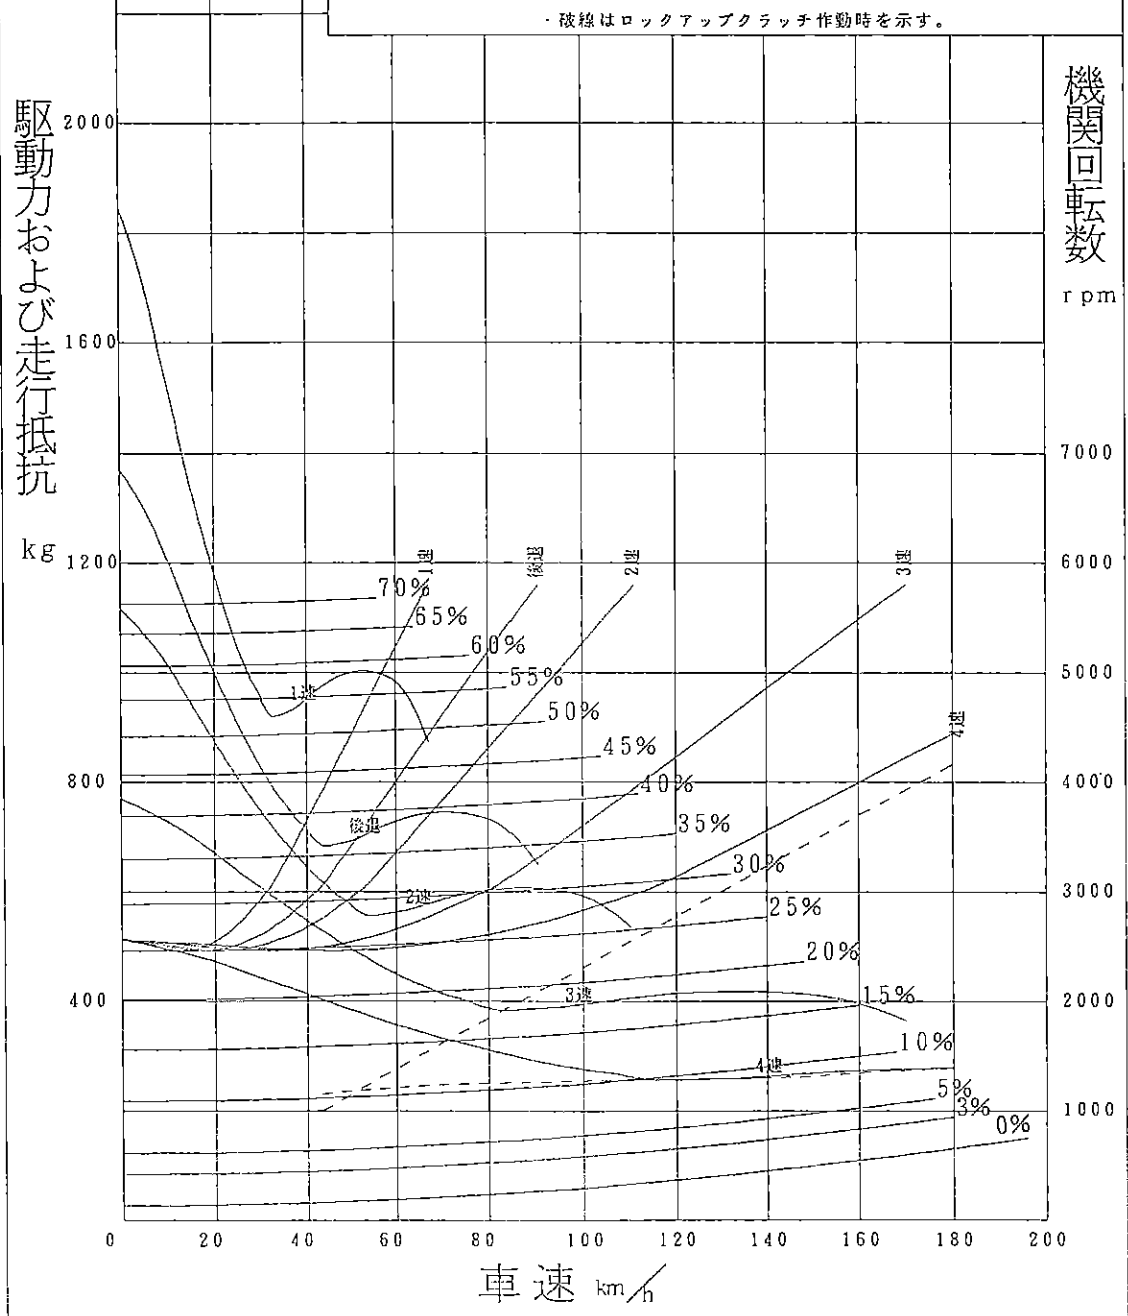

■内外配色一覧

グレード		Aタイプ	Bタイプ				Cタイプ				Cタイプ i-Fourシリーズ			
			モケット (ジャガード) 翔跳紋				ウール (ジャガード) 瑞祥				モケット (ジャガード) 翔跳紋			
			モケット (ジャガード) 翔跳紋	ウール (ジャガード) 瑞祥	本 草	モケット (ジャガード) 翔跳紋	ウール (ジャガード) 瑞祥	本 草	ウール (ジャガード) 瑞祥	モケット (ジャガード) 翔跳紋	本 草			
インテリアカラー		FN (2)	FM	FL	LB	FK (2)	FJ	LA	FJ	FK (1)	LA			
カラーネーム	カラーコード	○				○								
ウォーム グレー パールマイカ	046	シャドー グレー	12											
		クォーツ	42	△	○	○	△	○	○	○	○			
		ダークブルー	82	△	△		△			△				
シルバー メタリック	199	シャドー グレー	12	○	○	○	○	○	○	○	○			
		シャドー グレー	12	○	○	○	○	○	○	○	○			
ブラック	202	ダークブルー	82	△	△		△		△	△				
		ブルーイッシュ グリーン M.I.O	12	○	○	○	○	○	○	○	○			
ダークブルー マイカ フタロシアン	8J5	シャドー グレー	12	○				○	○	○	○			
		クォーツ	42								○			
		ダークブルー	82		○	○					○			

○：標準 △：オプション

■打刻開始フレームNo.

車 両 型 式	車台型式	打刻開始フレームNo.	車台完成工場
E-UZS147	UZS147	0001001～	トヨタ自動車 田原工場

MEMO

MEMO

MEMO