

4 卷末資料

主要装備一覧.....	4-2
パッケージオプション以外の装備.....	4-2
パッケージオプション.....	4-4
主要諸元.....	4-6
車両四面図.....	4-7
走行性能曲線.....	4-8
内外配色一覧.....	4-9
ネームプレートの見方.....	4-10
打刻開始フレームNo.	4-11
エンジンNo. & トランスミッションNo.	

打刻位置... 4-11

■主要装備一覧

□パッケージオプション以外の装備

●：標準 ○：メーカーオプション △：ディーラーオプション

ボデー形状			ハードトップ
グレード			スーパーセレクト
エンジン			1G1FE
項 目			
エンジン	エンジン冷却水		不凍液濃度30% ●
	ラジエーター		NSRタイプ ●
	サーモスタット		開弁温度82℃ ●
	クーリングファン		カップリング式 ●
	点火方式	フルトラ点火 (ESA)	●
		点火装置構成	ディストリビューター・コイル・イグナイター ●
		スパークプラグ	小型サイズ, 抵抗入り ●
	オルタネーター		12V, 70A ●
	レギュレーター		ICタイプ ●
	スターター		0.8KW, プラネタリーギヤ ●
	フューエルタンク容量		72L ●
シフト	トランスミッション	型式	A42DL ●
		シフトロックシステム	電気式 ●
	シストレバーノブ		軟質塩ビ製 ●
	プロペラシャフト		3 ジョイントタイプ ●
	ディファレンシャル	リヤギヤ比	4.778 ●
タイヤ & ホイール	タイヤ	195/65R15, 91H, 15×6 ½JJ	●
		205/65R15, 94H, 15×6 ½JJ・アルミ	○
		スベアタイヤ	●
	応急用 (T135/ 80D16)		●
	標準タイプ		○
ホイールキャップ	フルキャップ, 15インチ		●
	センターオーナメント, アルミ用		○

項目				ボデー形状	ハードトップ	
				グレード	スーパーセレクト	
				エンジン	1G1FE	
シャーシ	サスペンション	フロント	独立懸架式		●	
		リヤ	独立懸架式		●	
		リヤスタビライザー			●	
		パフォーマンスロッド			●	
	ステアリング	ステアリングコラム	チルト & テレスコピック式, メモリー付き		●	
			電動チルト & テレスコピック式 (マイコンプリセット)		○	
		ステアリングホイール	ウレタン製3本スポーク		●	
			本革巻き製4本スポーク, エアバッグ用		○	
		パワーステアリング	回転数感應型		●	
	ブレーキ	ホイール	フロント	ディスク, 外径280mm		●
			リヤ	ディスク, 外径293mm		●
		ブレーキブースター		8 インチ+9 インチ タンデム		●
		制動力制御装置		P & Bバルブ		●
		パーキングブレーキ		足踏み式		●
	SRSエアバッグ					○
ロワーアームアイスデフレクター					○	
ボデー	ボデーカラー		ツートーンカラー		○	
	バンパー	フロント	トヨタスーパーオレフィンポリマー, カラード, 大型		●	
		リヤ	トヨタスーパーオレフィンポリマー, カラード, 大型		●	
	チャイルドプロテクター		リヤドア		●	
	マッドガード		Fr+Rr, ブラック		●	
	サイドプロテクションモール		外板色共色		●	
	ガラス	ウインドシールド	熱線吸収, 合わせ, ブロンズ *1		●	
熱吸収, 合わせ, グレー *2				●		

*1：内装色クォーツの場合 *2：内装色グレー, ブルーの場合

●：標準 ○：メーカーオプション △：ディーラーオプション

ボデー形状					ハードトップ
グレード					スーパーセレクト
エンジン					1G-FE
項 目					
ボ デ ス 1 外 装	ガ ラ ス	ドアウィンドウ	熱線吸収，強化，ブロンズ *1		●
			熱線吸収，強化，グレー *2		●
		バックウィンドウ	熱線吸収，強化，ブロンズ *1		●
			熱線吸収，強化，グレー *2		●
	ウインドウレギュレーター		パワー（ワンタッチ機構付き）		●
	ドアロック		電気式		●
	電気式ラゲージドアオープナー				●
	フューエルリッドオープナー				●
	アウターリヤビューミラー	電動フェンダー		○	
		電動格納ドア，外板色共色		●	
イグニッションキー抜き忘れ防止ウォーニング				●	
ボ デ ス 1 内 装	インストルメントパネル		インパネA		●
	グラブボックスキー				●
	コンソールボックス		両開き	照明なし	●
	形 状	フロント	セパレート		●
		リヤ	一体固定式		●
	シート表皮		織物		●
	機 能	フ ロ ン ト （ 運 転 席 ）	シートスライド	マニュアル	●
			リクライニング アジャスター	マニュアル	●
			上下アジャスター	マニュアル（シートリフター）	●
		フ ロ ン ト （ 助 手 席 ）	シートスライド	マニュアル	●
			リクライニング アジャスター	マニュアル	●
			リヤ	シートスライド	固定
	シートバックポケット				●
	（ フ ロ ン ト ） レ ス ト	フロント	前後・上下調整式		●
		リヤ	上下調整式		●

*1：内装色クォーツの場合 *2：内装色グレー、ブルーの場合

ボデー形状				ハードトップ	
グレード				スーパーセレクト	
エンジン				1G1FE	
項 目					
ボ	シートベルト	フロント	3P・ELR×2 運転席のみテンションリデューサー付き	●	
			3P・ELR×2 テンションリデューサー付き・プリローダー付き	○	
		リヤ	3P・ELR×2 + 2P・NR	●	
		アジャスタブルショルダーベルトアンカー		●	
デ	ドアトリム		成形トリム, ファブリック	●	
	ドアポケット		運転席+助手席	●	
	ルーフヘッドライニング		成形天井, ファブリック	●	
	サンバイザー		ファブリック	●	
	センターバイザー			●	
内	バニティミラー		サンバイザー付け, 照明付き, 助手席のみ	●	
	インナーリヤビューミラー		防眩タイプ	●	
	フロアカーペット		カットパイル (BCF)	●	
	ラゲージルームマット		プレーンニーパン	●	
	フットレスト			●	
装	バッテリー		55D23L (MF), 48A・h	●	
	ラ	ヘッドランプ		ハロゲン	●
		フォグランプ		ハロゲン (イエロー)	●
		コーナリングランプ			●
		クリアランスランプモニター			●
		ハイマウントストップランプ	LEDタイプ	●	
	ク	フロントスポットランプ			●
		リヤパーソナルランプ			●
		ドアカーテシランプ		Fr+Rr	●
	カ	グラブボックスランプ			●
		ラゲージルームランプ			●
		ランプオートカットシステム			●
		イルミネーテッド エントリー	イグニッションキー照明+足元照明		●

□パッケージオプション

寒冷地仕様 & スノーバージョン

●：標準 ○：メーカーオプション △：ディーラーオプション

●：標準

項目			
エ レ ク ト リ カ ル	計	スピードメーター	アナログ ●
		タコメーター	アナログ ●
		クロック	デジタル ●
	器 類	レオスタット	●
		断線ウォーニング	●
		半ドアウォーニング	●
		フューエル残量ウォーニング	●
	シートベルトウォーニング		●
	ウ イ ン ド シ ー ル ド ワ イ パ ー	ワイパースシステム	フルコンシールド ●
		間欠ワイパー	時間調整式間欠タイプ ●
		ワイパーブレード	ウインターブレード △
		ウォッシャータンク	1.5L ●
		油膜取りウォッシャータンク	●
工 具	空 調 装 置	ヒーター	標準タイプ ●
		リヤヒーターダクト	●
		エアコン	オート ●
		リヤエアコン	○
	オ ー デ ィ オ 装 置	エアビューリファイヤー	マニュアル ○
		AM/ FM電子チューナー、カセット一体	●
		アンテナ	リヤウインドゥ ●
		スピーカー	Fr×2, Rr×2 ●
	リヤシガレットライター		照明なし ●
	工 具	輪止め、バブナットレンチ、ジャッキ、ジャッキハンドル	●
		輪止め、バブナットレンチ、ジャッキ、ジャッキハンドル、ドライバー	○

項目				ボデー形状	ハードトップ
				グレード	スーパースelect
				エンジン	1GFE
寒冷地仕様	エンジン冷却水		不凍液濃度50%		●
	スターター		1.0KW, リダクション		●
	ラゲージドアトリム				●
	アクセルペダル (吊り下げ式)				●
寒冷地仕様 & スノーバージョン	ロワーアームアイズデフレクター				●
	ウインドシールドサブモールディング				●
	ウインドシールドワイパー	ワイパーアーム	ロックバックタイプ		●
	ウォッシャータンク	4.5L			●
	脱臭機能付きクリーンエアフィルター				●
	温水パネルヒーター				●
	スノーバージョン	スノーバージョンステッカー			

ロイヤルエクストラ 〈Qパッケージ〉

●：標準

項 目	ボデー形状		ハードトップ
	グレート		ス ー パ ー セ レ ク ト
	エンジン		1 G I F E
コンソールボックス	両開き	照明付き	●
シート表面	モケット（ジャガード） S, N*1		●
フロントビラー、センタービラー、クォータービラー、ドアオープンゲトリム		ファブリック	●
ドアトリムオーナメント、ドアアームレスト		モケット（ジャガード）	●
カウルサイドトリム		カットパイル（ユーロ）	●
フロアカーペット	カットパイル（ユーロ）		●
リヤシガレットライター	照明付き		●


*1 : S (静電防止), N (消臭) を示す

MEMO

■主要諸元

自審番号	車名および型式	製作者の氏名または名称	用 途	軸 距 (m)	総排気量 (ℓ)
5 年自審第 8 2 7 号	トヨタ E-GS 141	トヨタ自動車株式会社	乗用	2.730	1.988
指定番号	車台の名称および型式	自動車の種別	車体の形状	原動機の型式	燃料の種類
7 4 6 8	トヨタ GS 141	普通	箱型	1 G	ガソリン
型 式	1	E-GS 141			
ボ デ ー 形 状	2	ハードトップ			
グ レ ー ド	3	スーパーセレクト			
類別区分番号	4	0 0 1		0 0 2 (1)	
仕様記号	5	ATPSK		←	
長さ (m)	6	4.810		←	
幅 (m)	7	1.760		←	
高さ (m)	8	1.440		←	
輪距 (m)	前後 輪	9	1.480 1.470	← ←	
室内または 荷台の内側寸法 (m)	長 さ 高 幅 さ	11 12 13	1.975 1.485 1.160	← ← ←	
車両重量 (kg)	前後 軸 計	14 15 16	810 670 1480	← ← 680 1490	
乗車定員 (人)	17	5		←	
車両総重量 (kg)	前後 軸 計	18 19 20	910 845 1755	← ← 855 1765	
最大安定傾斜 角度 (度)	左 右	21 22	49 49	← ←	
車輪配列	23	前 2 ・ 後 2 駆動			
タイヤ	前 輪	24	205/65R15 94H 195/65R15 91H	← ←	
		25	205/65R15 94H 195/65R15 91H	← ←	
	後 輪	26	205/65R15 94H 195/65R15 91H	← ←	
		27	205/65R15 94H 195/65R15 91H	← ←	
通称名	28	トヨタ クラウン			
最低地上高 (m)	29	0.160		←	
最高速度 [推定] (km/h)	30	180		←	
燃料消費率 (km/ℓ)	60km/h定地 10・15モード	29 30	17.7 9.6	← ←	
制動停止距離 [初速50km/h] (m)	31	13.5		←	
最小回転半径 (m)	32	5.5		←	
備 考	(1): 後席エアコンディショナー付き				

■車両四面図

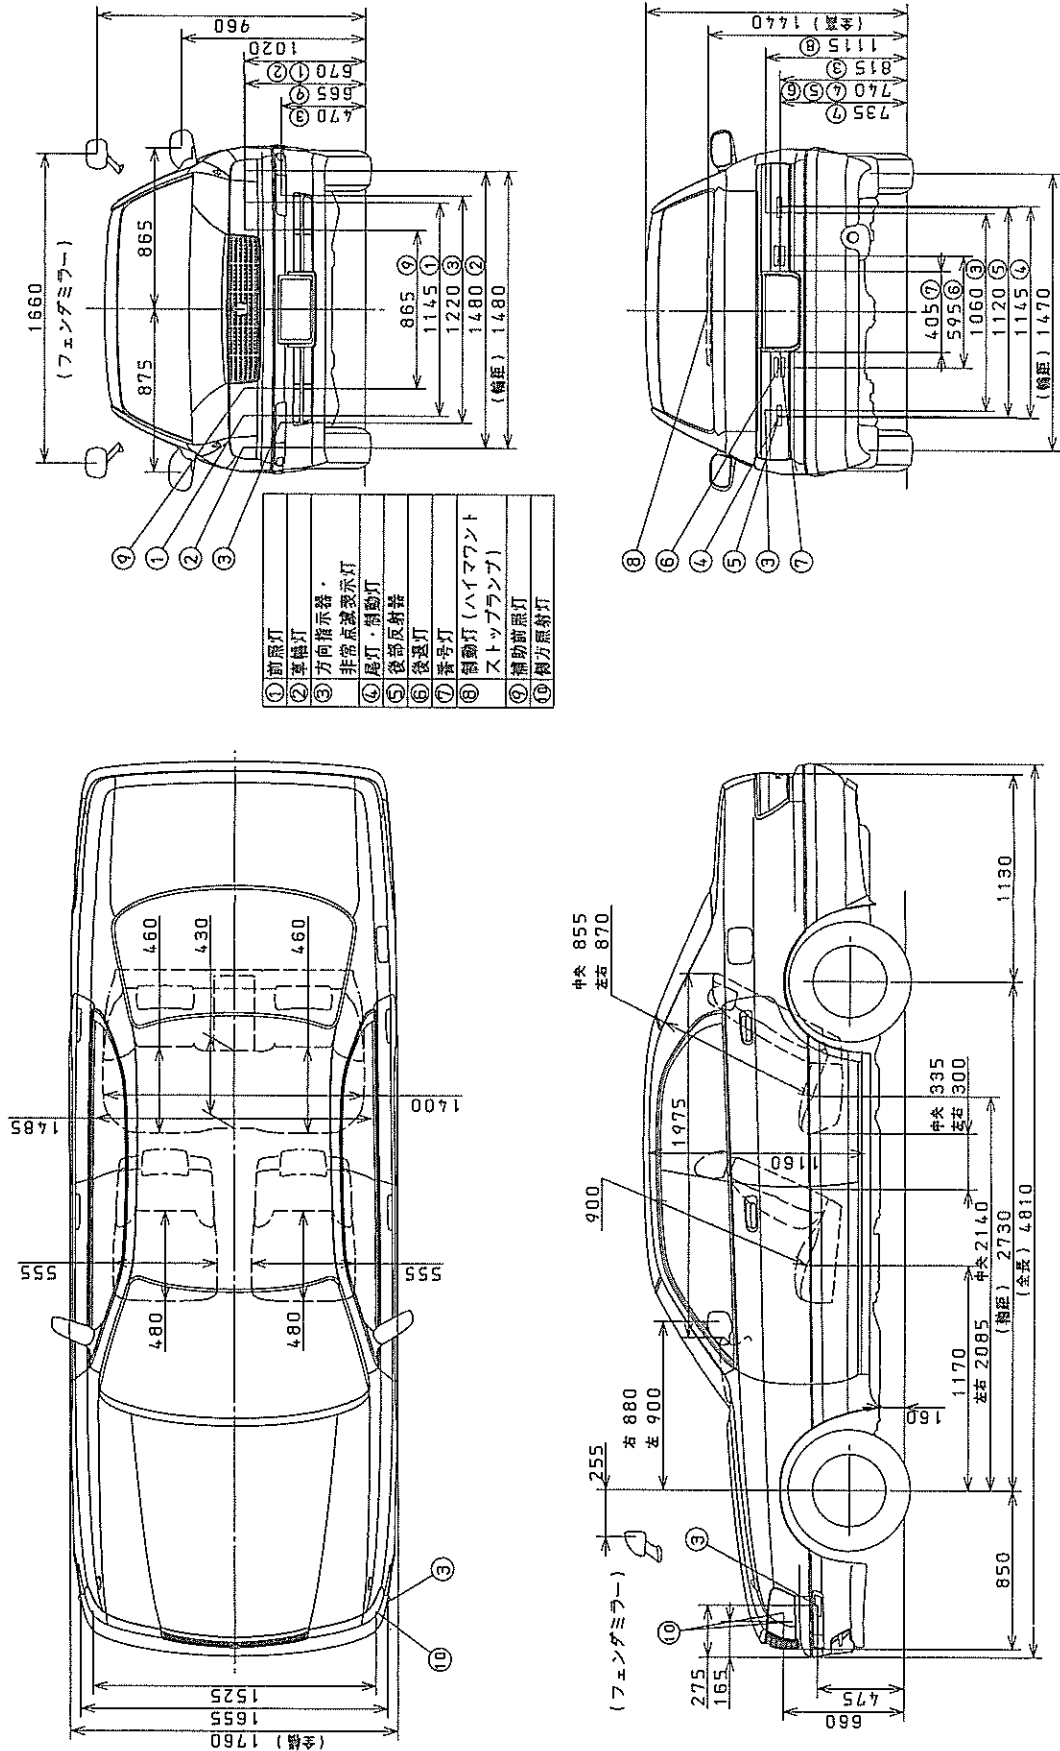


トヨタE-GS141型外觀図

■ 走行性能曲線

4速自動変速機 減速比4.778

トヨタE-GS141

1G-FE原動機

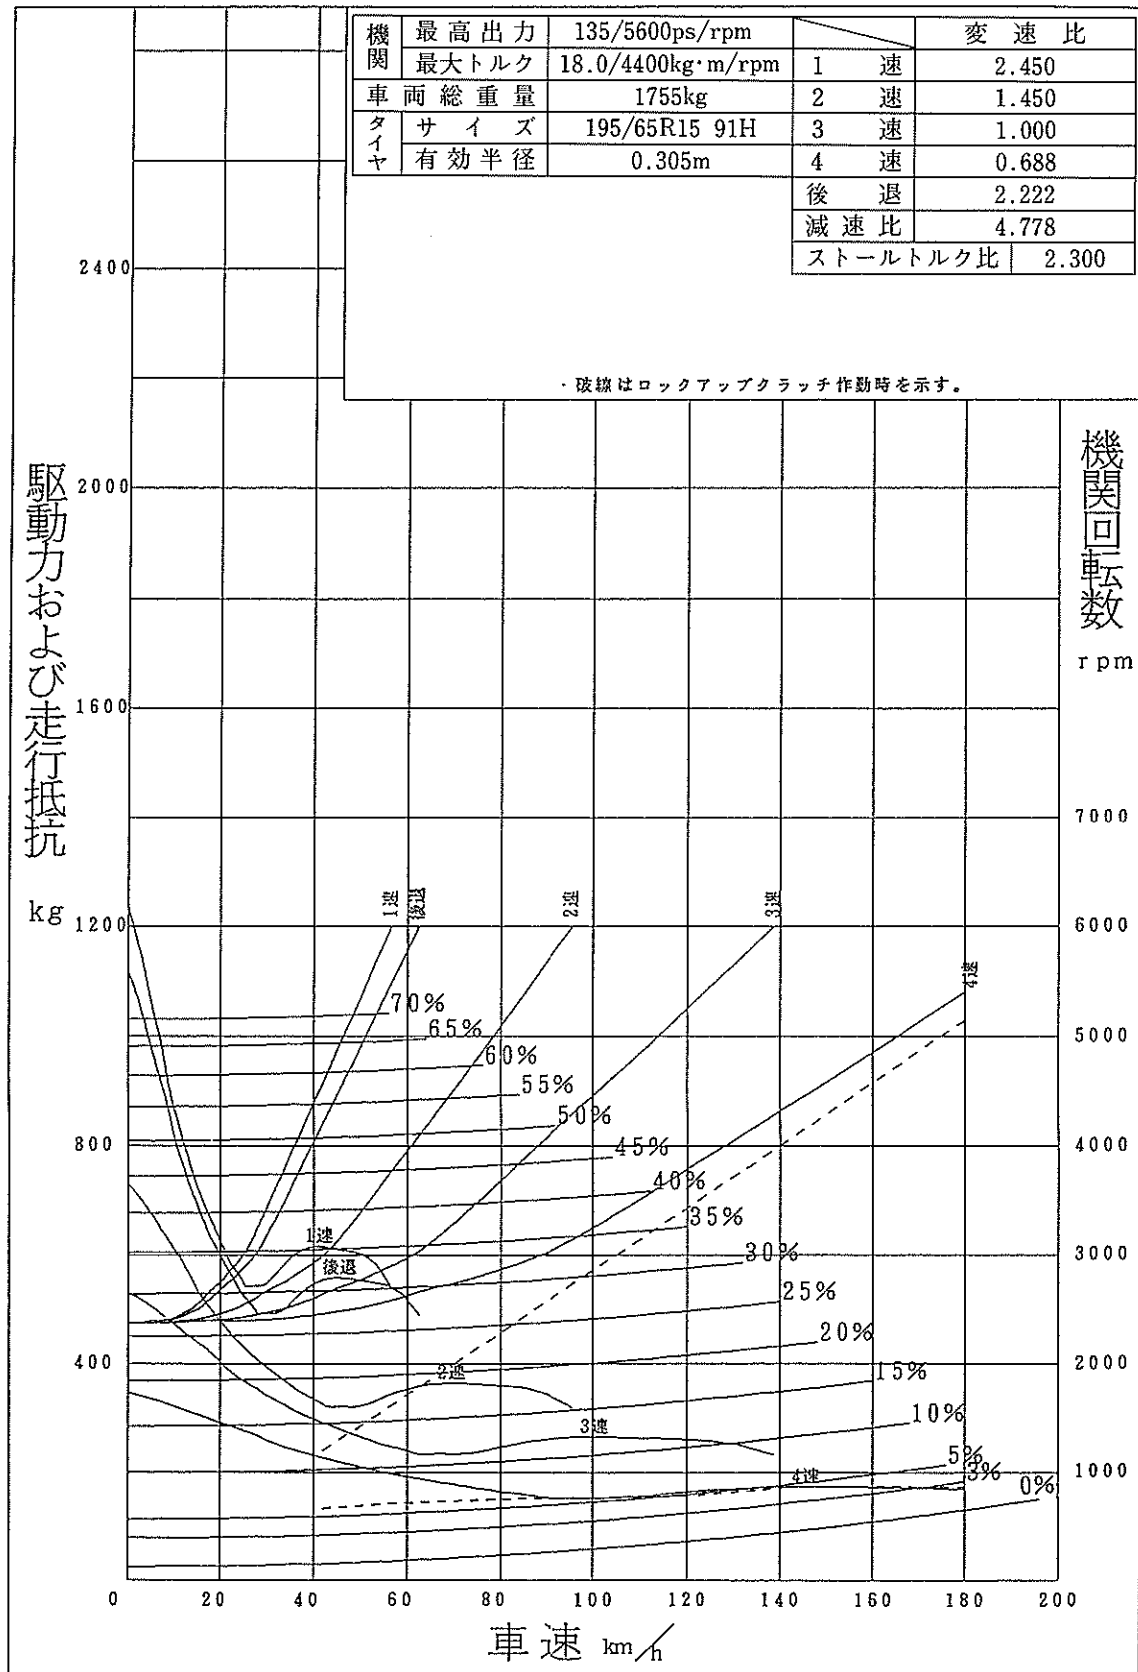

■内外配色一覧

		ボデー形状		ハードトップ	
		グレード		スーパーセレクト	
		シート材質		織物 ラ・フォーレ	Qパッケージ ジャガード モケット 翔眺紋
ボデーカラー		インテリアカラー		トリムコード	
カラーネーム	カラーNo.	カラーネーム	カラーコード	FH(1)	FG(1)
スーパー ホワイトⅡ	040	クォーツ	42	○	○
		ブルー	82	△	
ウォームグレー パールマイカ	046	クォーツ	42	○	○
ダークブルーイッシュ グレーメタリック	183	グレー	12	○	○
ブラック	202	グレー	12	○	○
		ブルー	82	△	
ダークフォレスト トーニング	25V (742/182)	グレー	12	○	○
ダークブルーマイカ フタロシアニン	8J5	グレー	12		○
		ブルー	82	○	
シルキーエレガント トーニングⅡ	29T (046/178)	クォーツ	42	○	○

○：標準 △：オプション

■ネームプレートの見方

TOYOTA MOTOR CORPORATION

JAPAN

MODEL1

ENGINE23CC

FRAME No.4

COLOR TRIM


56

TRANS/AXLE78

PLANT/BUILT9

トヨタ自動車株式会社

C

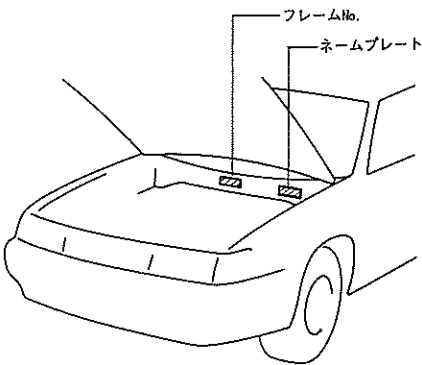

ネームプレートの見方

フレームNo.打刻およびネームプレート貼り付け位置

KD0031, LP0086


No.	項 目	表 示 内 容	表 示 内 容			
1	MODEL	車両型式	車両型式一覧（P.0-2）参照			
2	ENGINE	エンジン型式				
3		エンジン総排気量	1988cc：1G-FE			
4	FRAME No.	車台番号	打刻開始フレームNo.（P.4-11）参照			
5	COLOR	ボデーカラー番号	内外配色一覧（P.4-9）参照			
6	TRIM	トリムカラー番号				
7	TRANS	トランスミッション呼称記号	車両型式一覧（P.4-11）参照			
8	AXLE	ディファレンシャル種類	記 号	サ イ ズ	ギ ャ 比	ピニオン数
			B07A	7.6インチ	4.778	6*
9	PLANT	完成車両最終検査工場	A21～A26：トヨタ自動車 元町工場			

*：LSD（リミテッドスリップディファレンシャル）付きを示す。

■打刻開始フレームNo.

車 両 型 式	車 台 型 式	打刻開始フレームNo.	車 台 完 成 工 場
E-GS141	GS141	0001001～	トヨタ自動車 元町工場

■エンジンNo. & トランスミッションNo.打刻位置

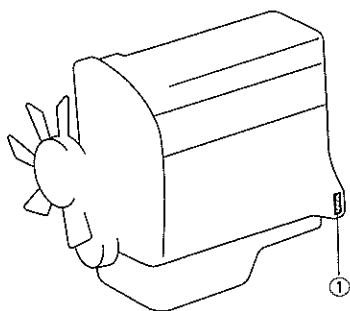


〈エンジンNo.〉

① 1G-FE

〈トランスミッションNo.〉

④ A42DL

SP0098

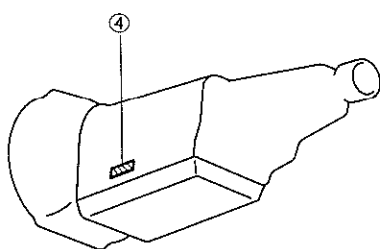

SP0104

MEMO