図29-1 ワイヤ，エンジン，No.4(3T-GTEU) (1/1)

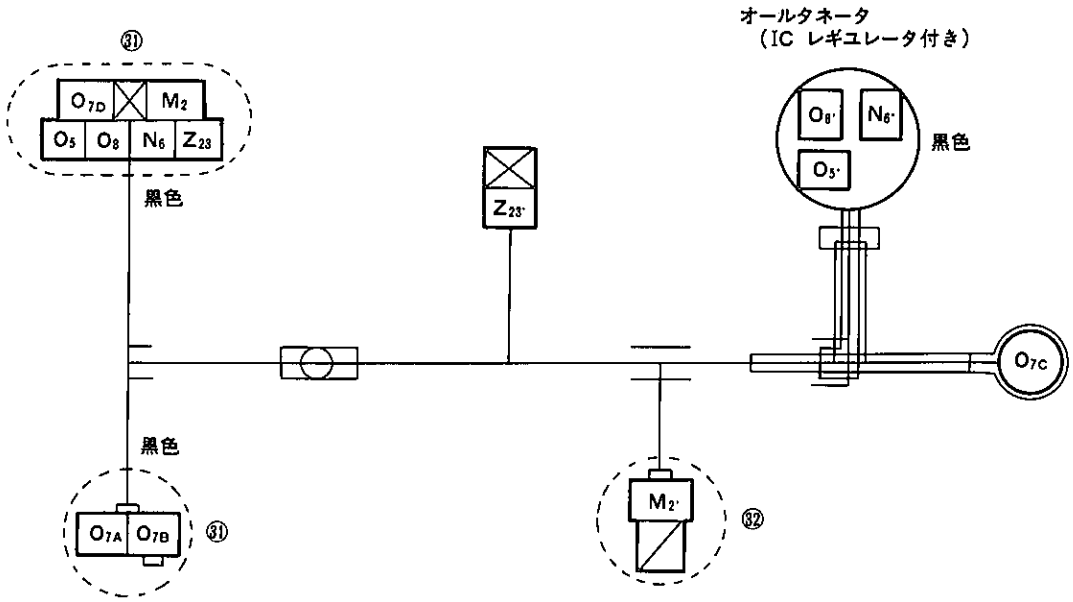

㉛……図1　ワイヤ，エンジン ルーム メインへ
㉜……図10　ワイヤ，エンジン，No.2へ

マーク	記号		線径	線色	接続		ロケ	接続		ロケ
	M_2	M_2'	3	B	ニュートラル スタート スイッチ（ー）	㉛		スタータ （ST）	㉜	
	N_6	N_6'	0.5	BY	ヒューズ （エンジン 15A）	㉛		オールタネータ(IC レギユレータ付き)(IG)		
	O_5	O_5'	2	Y	ヒューズ （チャージ 7.5A）	㉛		オールタネータ(IC レギユレータ付き)（L）		
	O_{7A}	O_{7B}	5	W	ヒユージブル リンク （1.0Y）	㉛		ヒユージブル リンク （2.0L）	㉛	
		O_{7C}	8	W	O_{7A} ～ O_{7B} に接続			オールタネータ(IC レギユレータ付き)（B）		
		O_{7D}	5	W	O_{7A} ～ O_{7B} に接続			サーキット ブレーカ （ヒータ用 30A）	㉛	
	O_8	O_8'	2	B	ヒユージブル リンク （1.0Y）	㉛		オールタネータ(IC レギユレータ付き)（S）		
	Z_{23}	Z_{23}'	0.5	WB	ラジオ用コンデンサ	㉛		ボデー アース(エンジン)		

無断複製禁止