6. 巻末資料

主要構成部品一覧…… 6-2
主要諸元…… 6-3
車両四面図…… 6-4
走行性能曲線…… 6-5
内外配色一覧…… 6-6
ネーム　プレートの見方…… 6-6

無断複製禁止

■主要構成部品一覧

			ボデー形状	リフトバック	●：標準装備 ○：メーカオプション △：ディーラオプション 寒：寒冷地オプション
			エンジン	3S-GTE	
			グレード	GT-FOUR	
	寒冷地仕様			○	
エンジン	ラジエータ		668×325×32 F.P=3.0 WR	●	
	サーモスタット		82℃（開弁温度）	●	
	ファン		120Wフェライト 300φ×4枚	●	
	ファン制御		標準	●	
			水温3段	△	エアコンとセット
	イグニッション システム		フルトラ, BSA用	●	
	スパーク プラグ		白金プラグ	●	
	オルタネータ		K3M（70A）	●	
	バッテリ		55D23L-MFB(60AH)	●	
	スターター		1.0KW(リダクション) 外付け	●	
シャシ	クラッチ ペダル		ターンオーバ付き	●	
	シフト レバー ノブ		大型革巻き	●	
	デフ ギヤ比		4.285	●	
	タイヤ & ディスク ホイール	195/60HR14 セレリ アルミ6J		●	
		195/60HR14 アルミ6J		○	
	スペア タイヤ		テンポラリ(T135/70 D15)	●	
	パワー ステアリング			●	
	ブレーキ ブースタ		7インチ+8インチ	●	
	ステアリング ポスト		チルト, テレスコ(メモリー付き)	●	
	ステアリング ホイール		3スポーク ウレタン合皮	●	
	ステアリング ギヤ ボックス		R&P PS 16.6	●	
	ステアリング ホイール マーク		セリカ GT-FOUR	●	
	パーキング ブレーキ レバー		軟質	●	
	フロント ホイール ブレーキ		14インチ ディスク PD57 25V	●	
	リヤ ホイール ブレーキ		14インチ ディスク PD32R 10S	●	
	サスペンション (Fr/Rr)		Aアームタイプ/ダブルリンクタイプ	●	
ボデー	ボデー カラー		モノ カラー	●	
	フロント バンパ		カラードウレタン(フォグランプ組み込み)	●	
	リヤ バンパ		カラードウレタン	●	
	フロント サスペンション ブレース		ロワー+アッパ	●	
	コイン ポケット (ロアパネル部)		ポスト側	●	
	ウインドシールド ガラス		熱線吸収合わせテインテッド T=5.3	●	
	コンソール ボックス		フルコンソール(軟質・ふた付き)	●	
	フロア マット		ループ パイル	●	
	デッキ マット		コード ニーパン	●	
	フットレスト			●	
	ウインドウ レギュレータ		パワー式（ワンタッチ）	●	
	ドア ロック		電磁式DP連動1モーション	●	
	トランク オープナ			●	
	フユーエル リッド オープナ			●	
	ルーフ ヘッドライニング		成形天井フアブリック	●	
	サン ルーフ		チルト&スライド ルーフ	○	
	リヤ ウインドウ ガラス		熱線吸収強化 T=4.0	●	
	ドア トリム		フアブリック+DPポケット+カーテシ+ルーフ	●	
	ドア ガラス		熱線吸収強化 T=5.0	●	

			ボデー形状	リフトバック	●：標準装備 ○：メーカオプション △：ディーラオプション 寒：寒冷地オプション
			エンジン	3S-GTE	
			グレード	GT-FOUR	
ボデーI	フロント シート		8ウエイ SP 部分本革	●	
	リヤ シート		LB(分割前倒れ)	●	
	シート トラック		マニュアル スライド 210mm	●	
	ウオーク イン（Pセキ ウオークイン機構）			●	
	フロント シート ベルト		ドア連動 T/R シート付サ	●	
	リヤ シート ベルト		2点式NR×3	●	
	サン バイザ		D+P(フアブリック, ミラー カバー)	○	サン ルーフとセット
	ウインドシールド モール(ブラック)			●	
	ルーフ ドリップ モール(ブラック)			●	
	ロツカ モール（大型 ブラック）			●	
	バック パネル ガーニッシュ（ボデー共色）			●	
	リヤ ウインドウ モール(ブラック)			●	
	ストライプ		ペイント+GT-FOUR	●	
	サイド プロテクション モール			●	
	マッド ガード(Fr+Rr)			●	
	スポイラ（リヤ）			●	
	エンジン機能マーク		TWIN CAM TURBO マーク	●	
	フユーエル タンク プロテクタ			△	
補機	オート ドライブ			○	
	テール&ストップ ランプ断線ウオーニング			●	
	半ドア ウオーニング			●	
	ヘッドランプ		ハロゲン, 角2セミ シールド	●	
	フロント フォグ ランプ		丸二灯 ハロゲン	●	
	マップ ランプ（ルーフ）			○	サン ルーフとセット
	グローブ ボックス ランプ			●	
	ラツゲージ ルーム ランプ			●	
	ドア カーテシ ランプ			●	
	スピードメータ		アナログ	●	
	トリップ メータ（ツイン）			●	
	時計		小型（水晶）デジタル	●	
	タコメータ		アナログ	●	
	フユーエル メータ		ウオーニング付き	●	
	ウインドシールド ワイパ ブレード		標準	●	
			寒冷地用	△	
	間欠ワイパ		ウオッシャ連動, 時間調整式	●	
	ウインドウ ウオッシャ タンク		2.5 ℓ	●	
	リヤ ウインド ウ ワイパ		間欠	●	
			間欠, 寒冷地用	△	
	シガレット ライタ(W/ランプ)			●	
	ラジオ&ステレオ		AM/FM MPX ETR 4SP サウンドブレーバ	●	
	ラジオ アンテナ		リヤ ウインドウ	●	
	ヒータ & ブースト ベンチレータ(ハピー ヒータ)			●	
	アウタ ミラー		ドア, カラード	●	
			フエンダ	○	
	インナ ミラー		防眩タイプ	●	
	エアコン		マニュアル	△	
			オート	△	

無断複製禁止

■主要諸元

型式		E-ST165	
ボデー形状		リフトバック	
グレード		GT-FOUR	
類別区分番号		001	002(A)
仕様記号		BLMVZ	←
地審番号		60年地審第631号	←
指定番号		5498	←
車名および型式		トヨタ E-ST165	←
車台の名称および型式		トヨタ ST165	←
製作者の氏名または名称		トヨタ自動車株式会社	
自動車の種別		小型	←
用途		乗用	←
車体の形状		箱型	←
長さ(m)		4.365	←
幅(m)		1.690	←
高さ(m)		1.295	←
軸距(m)		2.525	←
輪距(m)	前輪 後輪	1.465, 1.460(175/70 SR14) 1.440, 1.435(175/70 SR14)	←
室内または荷台の内側寸法(m)	長さ 幅 高さ	1.755 1.415 1.080	← ← 1.045
荷台オフセット(m)		———	←
原動機の型式		3S	←
総排気量(ℓ)		1.998	←
燃料の種類		ガソリン	←
車両重量(kg)	前軸 後軸 計	810 540 1350	820 550 1370
乗車定員(人)		5	←
最大積載量(kg)		———	←
車両総重量(kg)	前軸 後軸 計	910 715 1625	920 725 1645
最大安定傾斜角度(度)	左 右	50 50	←
車輪配列		前2駆動・後2駆動	←
タイヤ	前輪	195/60R14 85H 185/65R14 85H 175/70 SR 14	←
	後輪	195/60R14 85H 185/65R14 85H 175/70 SR 14	←
通称名		トヨタ セリカ 2000	←
最低地上高(m)		0.160	←
最高速度〔推定〕(km/h)		180	←
燃料消費率(km/ℓ)	60km/h定地 10モード	16.5 10.0	←
制動停止距離〔初速50km/h〕(m)		13.5	←
最小回転半径(m)		5.3	←
備考		(A):サン ルーフ	


6

無断複製禁止

CP0037

E-ST165-BLMVZ


■車両四面図

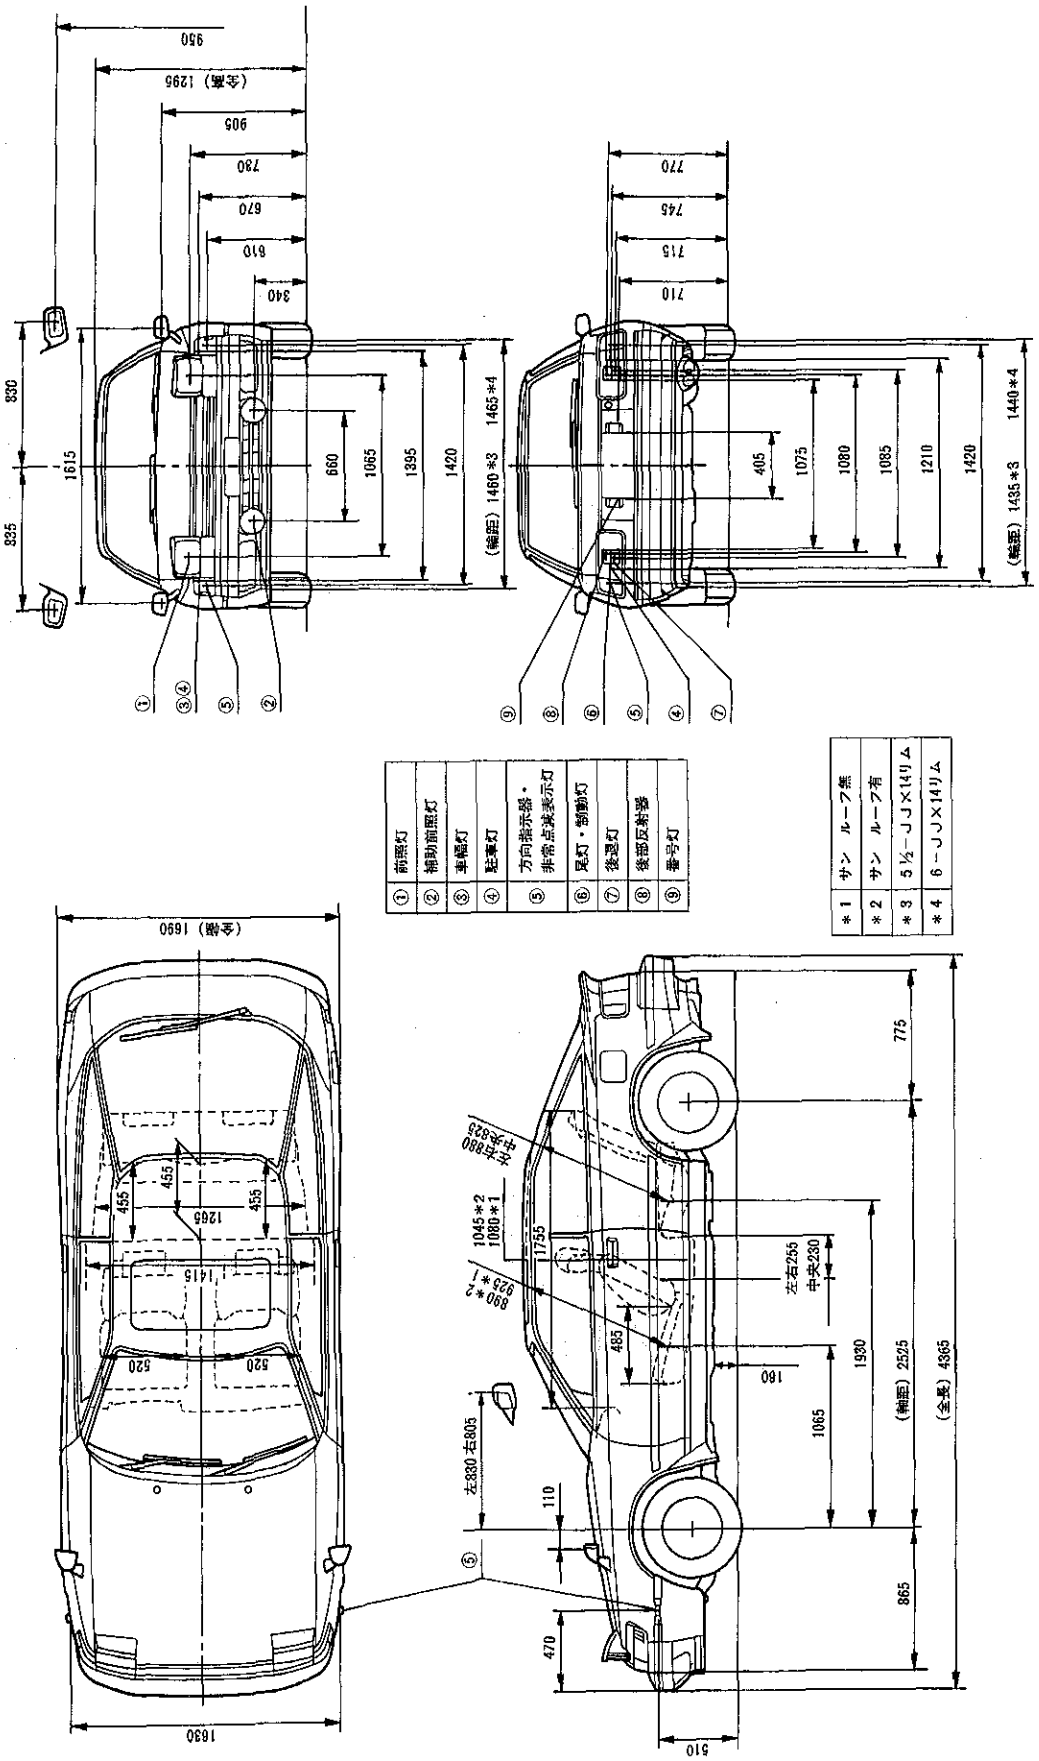

無断複製禁止

機関		
機関	最高出力	185/6000 ps/r.p.m
機関	最大トルク	24.5/4000 kg.m/r.p.m
車両総重量		1625 kg
タイヤ	サイズ	195/60R14 85H
タイヤ	有効半径	0.283 m

	変速比
1速	3.583
2速	2.045
3速	1.333
4速	0.972
5速	0.731
後退	3.583
減速比	4.285
ストールトルク比	

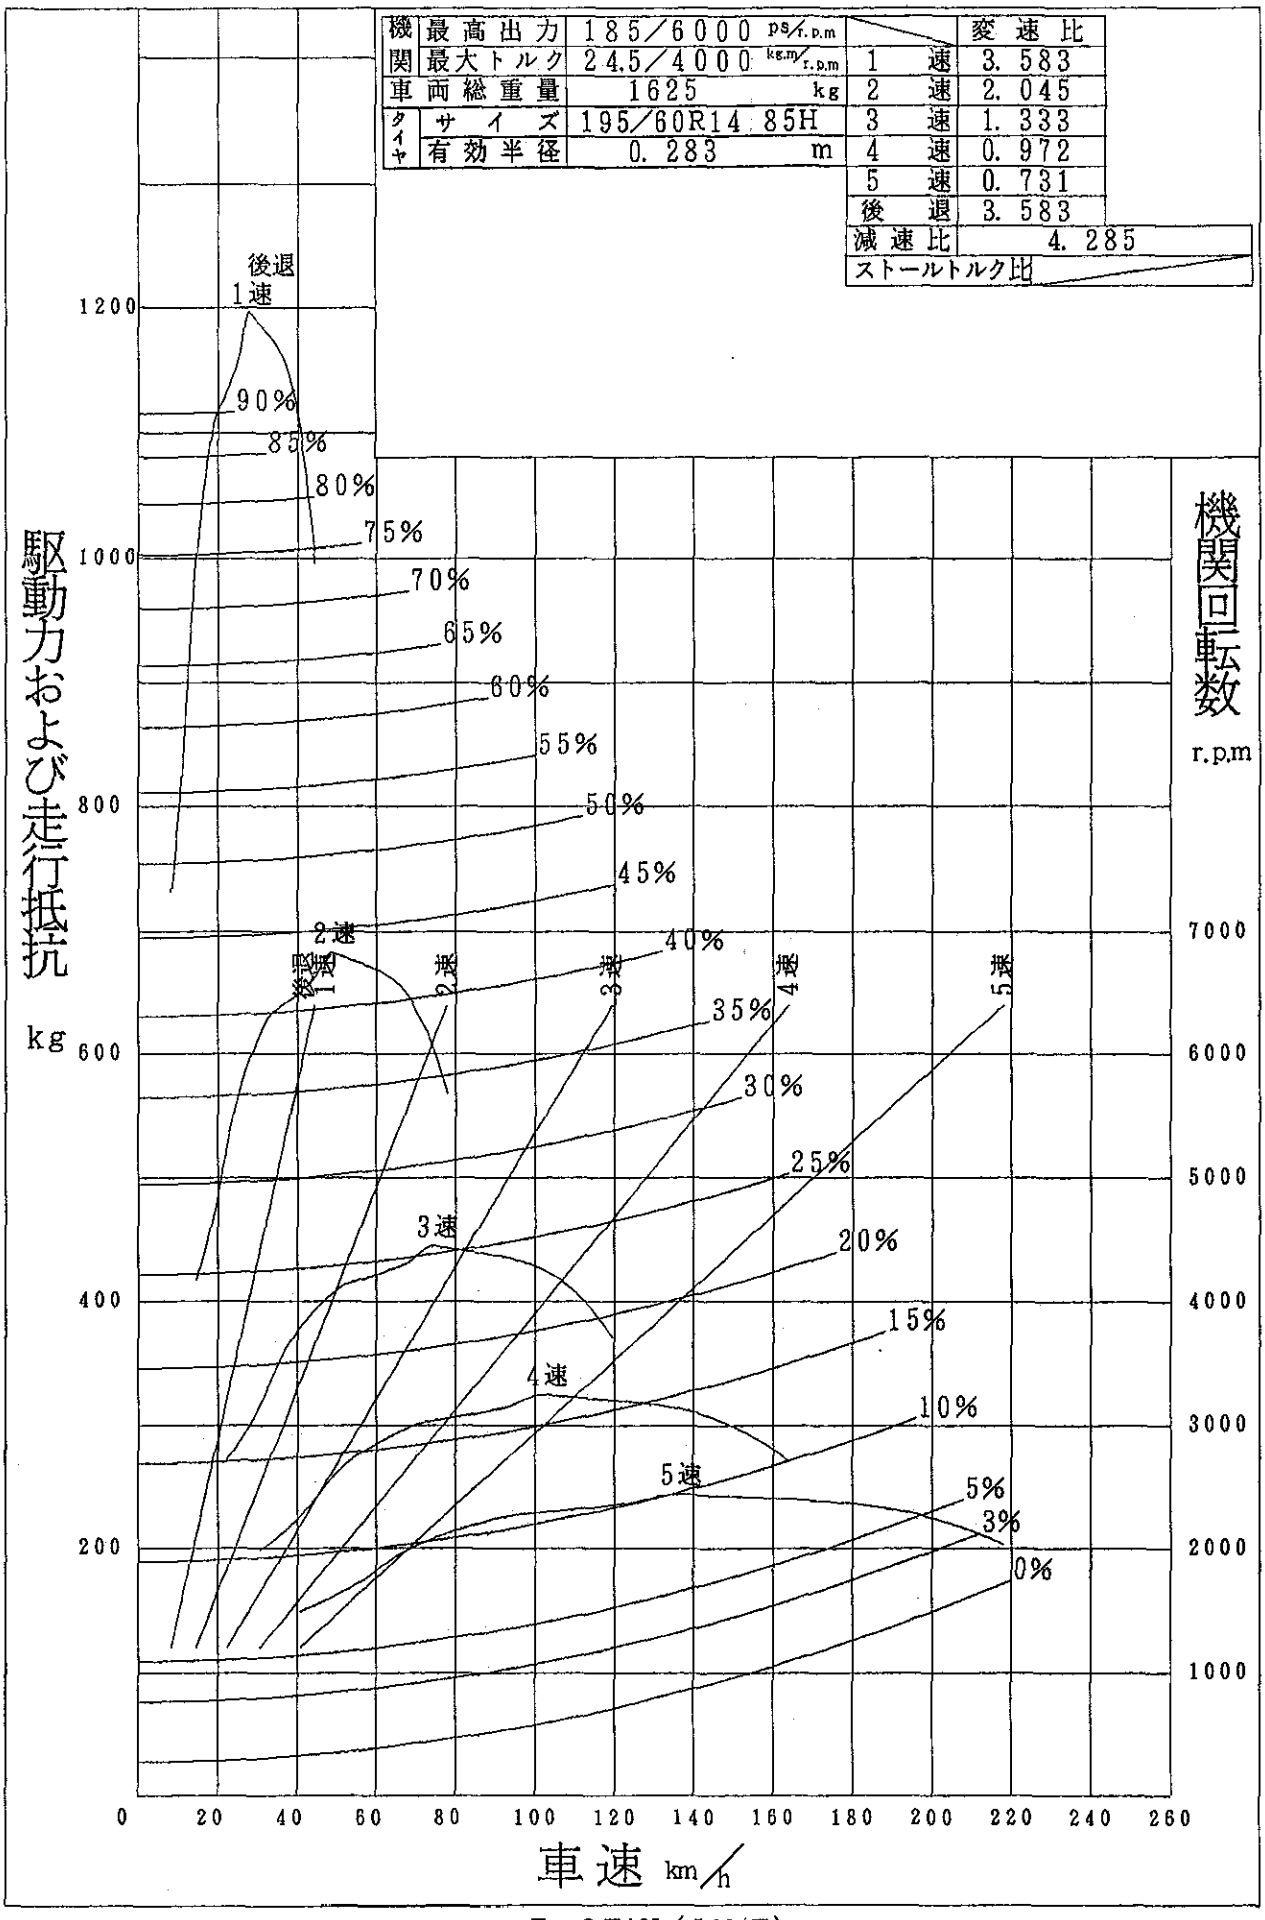

E－ST165（5M/T）


6

無断複製禁止

■内外配色一覧

ボデーカラー		グレード		GT-FOUR
カラーネーム	コード	コード	カラー	マーシヤル（モケツト）
スーパーホワイトⅡ	040	13	シヤドーグレー	○
スーパーレツドⅡ	3E5	13	シヤドーグレー	○
ミデイアムグレーM.	159	13	シヤドーグレー	○

■ネーム プレートの見方

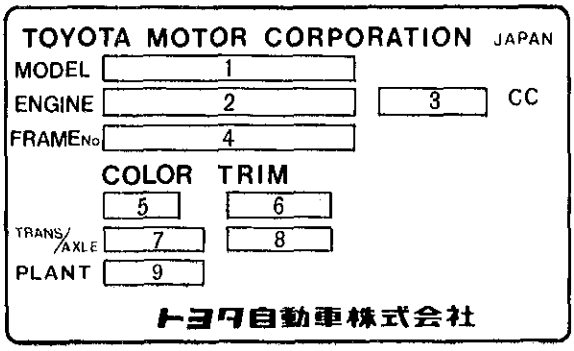

ネーム プレートの見方 B6272

NO.	項目	表示内容	
1	MODEL	車両型式	ST165-BLMVZ
2	ENGINE	エンジン型式	3S-GTE
3		エンジン総排気量	1998
4	FRAME NO.	フレームNO.	当該車両のフレームNO. を示す
5	COLOR	ボデー カラー番号	内外配色を数字で示す 内外配色一覧（P6-6 ）参照
6	TRIM	トリム カラー番号	
7	TRANS	トランスアクスル呼称記号	E50F1
8	AXLE	デフアレンシヤルの種類	-734：ギヤ比4.285ピニオン4
9	PLANT	組立工場	A54：トヨタ自動車 田原工場

無断複製禁止

MEMO

無断複製禁止