6　エレクトリカル

6・1　エレクトリカル …… 6－2
ワイヤハーネス …… 6－2
ライティング …… 6－3
メーター …… 6－4

無断複製禁止

6・1 エレクトリカル

■機構説明


□ワイヤハーネス

1．ジャンクションブロック，リレーブロック

● J/B No. 2をGT－FOUR専用のヒュージブルリンクブロックおよびリレーブロックとしました。取り付け位置はFF系と同様です。


仕様

No.	名称	容量	主な作用部位	備考
①	HEAD－LH ヘッドランプ－(左)	15A	左ヘッドランプ	
②	RTR，リトラクタブル ヘッドランプ	30A	リトラクタブルヘッドランプモーター	
③	HEAD－RH， ヘッドランプ－(右)	15A	右ヘッドランプ	
④	EFI	15A	エンジンコントロールコンピューター，EFIメインリレー，サーキットオープニングリレー，フューエルポンプリレー，フューエルポンプ	
⑤	DOME ドーム	20A	ドームランプ，マップランプ，ドアカーテシランプ，半ドアウォーニングランプ，バニティーランプ，ラッゲージルームランプ，イグニッションキー照明，ラジオ & カセット，ミラーコントロールリレー，ドアコントロールレシーバー，コンビネーションメーター	
⑥	HAZ－HORN， ハザードホーン	15A	フラッシャーリレー，ホーンリレー，ホーン，ハザードスイッチ	
⑦	RAD－FAN F/L	30A	ラジエーターファンモーター	カートリッジタイプ
⑧	CDS－FAN F/L	30A	コンデンサーファンモーター	カートリッジタイプ
⑨	AM 2 F/L	40A	イグニッションスイッチ，イグナイター，イグニッションコイル	カートリッジタイプ
⑩	ABS F/L	60A	ABSアクチュエーター	カートリッジタイプ
⑪	ALT F/L	100A	AM 1 F/L，ABS F/L，オルタネーター，テールランプリレー，ヒューズ (STOP，ECU－B，FOG，DEF)	カートリッジタイプ
⑫	AM 1 F/L	30A	イグニッションスイッチ，オルタネーター，CDS－FAN F/L，RAD－FAN F/L，ヒューズ (STOP，GAUGE，ECU－IG，中電流30A)	カートリッジタイプ

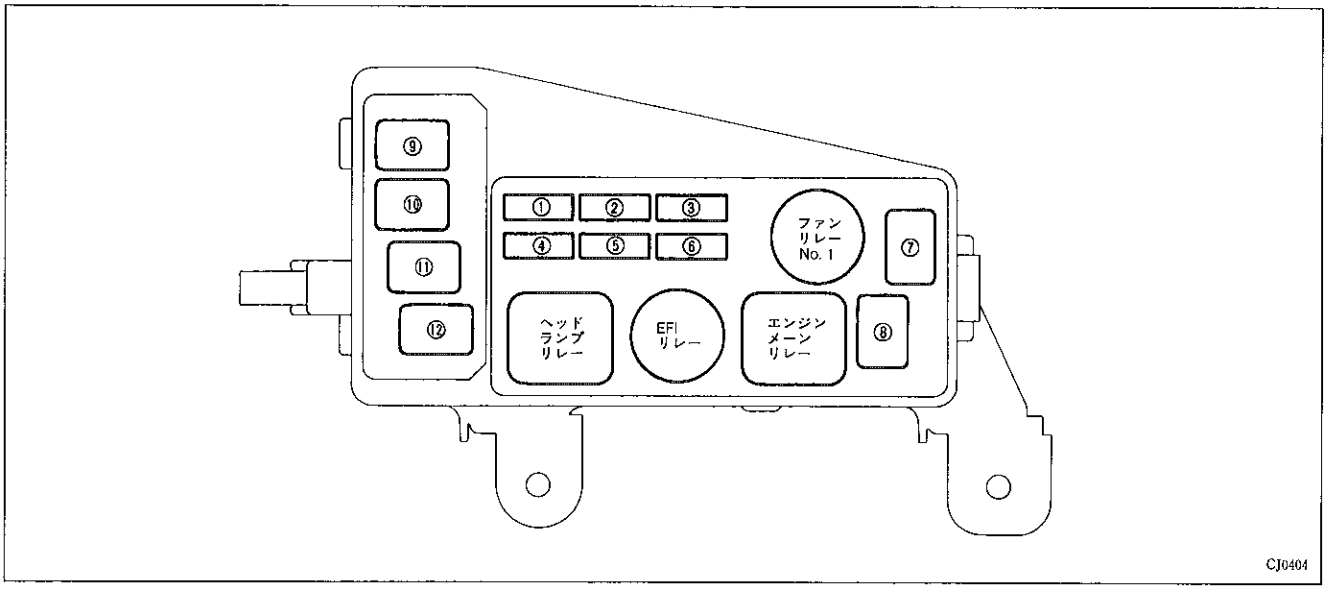

無断複製禁止

● R/B　No. 5 にフューエルポンプリレーを設定しました。

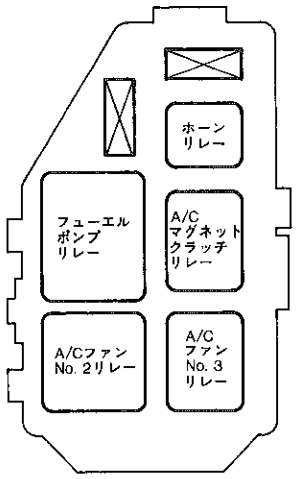

R/B No. 5


AJ0320

□ライティング


1．フォグランプ

● フロントバンパー下部のバンパーグリルサイド部に，55Wハロゲンランプ内蔵のフォグランプを標準設定しました。

パッケージオプション車には設定がありません。

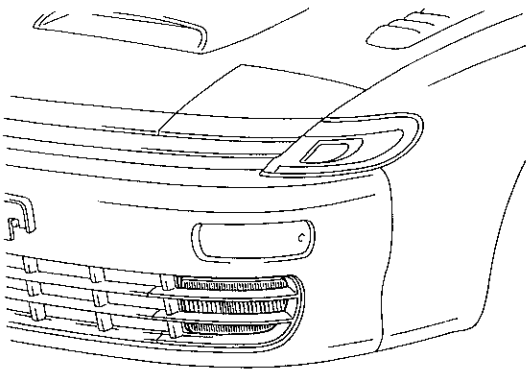

外　観

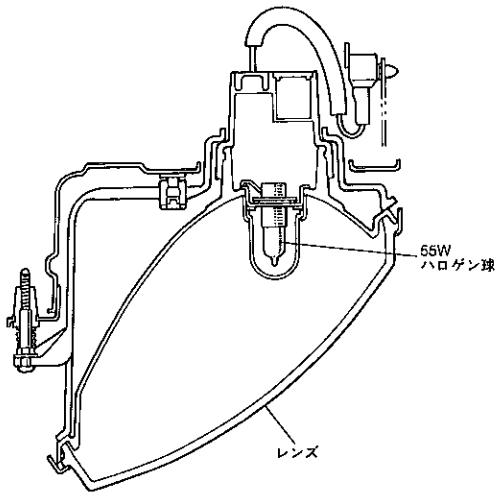

断　面


CJ0405, CJ0406

無断複製禁止

□メーター


1．メーター

- コンビネーションメーターのFF系ボルトメーターに替わり，ターボプレッシャーゲージを設定しました。
- スピードメーターと距離計を，FF系と同様に電気式メーターとしました。

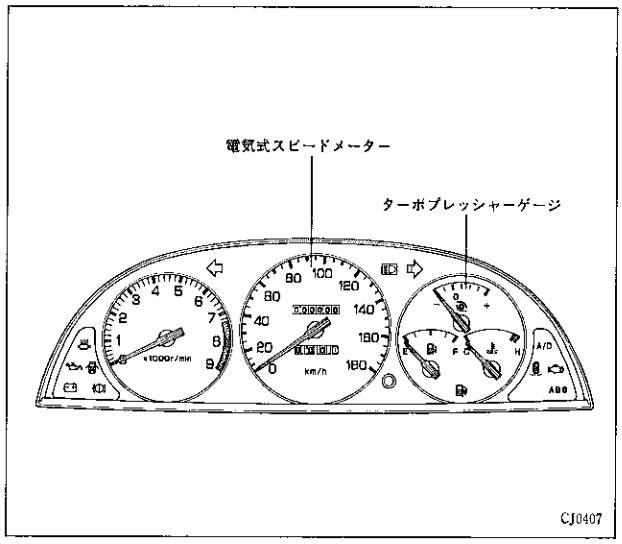

2．スピードセンサー

- トランスアクスル部にドリブンギヤにより直接駆動されるスピードセンサーを設定しました。スピードセンサーは，磁気抵抗素子（MRE）を内蔵したハイブリットICとマグネットリングにより構成されています。

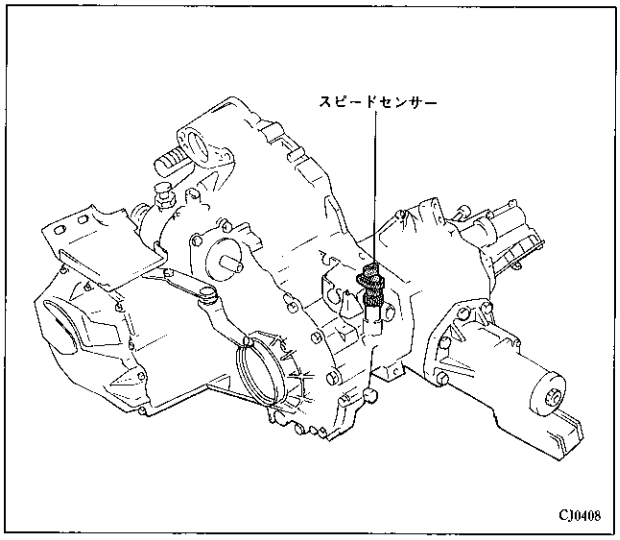

無断複製禁止