0 総説


0・1 車両外観……0－2
0・2 車両型式一覧……0－3
0・3 変更点の概要……0－4

無断複製禁止

0・1 車 両 外 観



フロント G1154

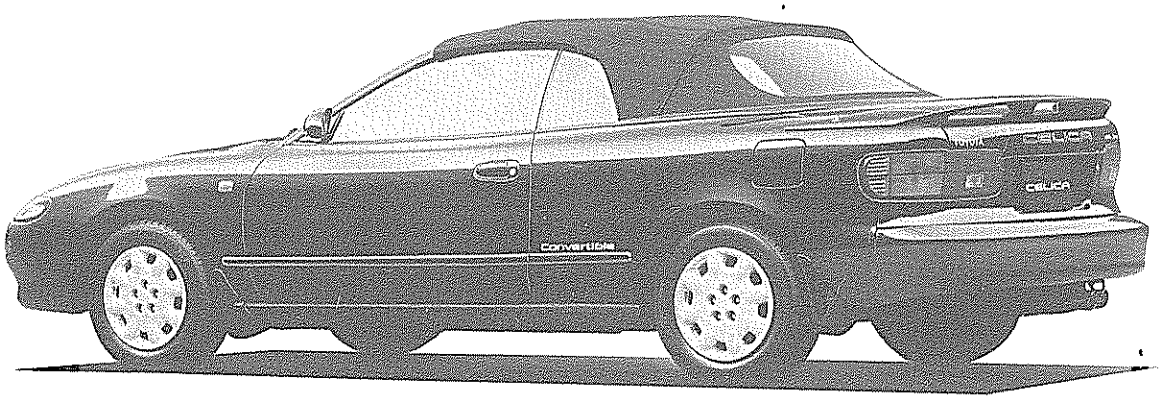

リ ヤ G1155

無断複製禁止

0・2　車両型式一覧

■車両型式

通　称　名	ボデー形状	エンジン	トランスアクスル		車　両　型　式
トヨタ　セリカ　2000　コンバーチブル	幌　型	3S-GE (2.0ℓ)	5M/T	S53	E-ST183C-BKMVF
			4A/T	A241E	E-ST183C-BKPVF
トヨタ　セリカ　2000　コンバーチブル タイプG	幌　型	3S-GE (2.0ℓ)	5M/T	S53	E-ST183C-BKMVF(G)
			4A/T	A241E	E-ST183C-BKPVF(G)

■車両型式記号

E ― S　T　183　C ― B　K　M　V　F　(G)

①　②　③　④　⑤　⑥　⑦　⑧　⑨　⑩　⑪

①	排出ガス規制適合識別記号 E：53年度規制適合（ガソリン乗用車）
②	エンジン型式表示記号 S：3S-GE
③	フレーム識別記号 T：セリカ
④	車種シリーズ表示記号 183：3S-GEエンジン搭載車（4WS）
⑤	ボデー形状表示記号 C：幌　型
⑥	車名表示記号 B：セリカ
⑦	車体形状表示記号 K：幌　型
⑧	トランスアクスル表示記号 M：5速M/Tフロアシフト P：4速A/Tフロアシフト
⑨	グレード表示記号 V：コンバーチブル
⑩	燃料供給方式表示記号 F：電子制御燃料供給方式（DOHC，EFI）
⑪	G：タイプG

無断複製禁止

0・3 変更点の概要

■概　要

遊び心と開放感をエンジョイできるオープンカー，トヨタ　セリカコンバーチブルは，ニューエアロフォルムのスペシャリティー車であるセリカシリーズのバリエーションとして開発・発売いたしました。


このセリカコンバーチブルは，3S-GEエンジン搭載・4WSのリフトバックST183-BLMVF，-BLPVF型車をベースとし，リヤボデーをクーペタイプに変更してルーフを電動で開閉できる幌構造としたものです。


また，グレード展開として，標準タイプの他にグレードパッケージを装備したタイプGを設定しました。

オープンカー・セリカコンバーチブルの追加により，セリカシリーズの商品力が強化されより多くのお客様に満足していただけるものと確信いたしております。

▶主な変更点

- リフトバックをベースとし，リヤボデーをクーペ形状に変更
- リインホースメントをボデー各部に追加し，幌構造に必要なボデー剛性を確保
- オートマチックトランスミッション車のデフギヤ比を2.892から3.178に変更し車両重量増に対応
- 専用リヤスポイラーを設定
- バックウインドゥ面積を拡大（従来型比約10%）
- タイプGのグレードパッケージとしてアルミホイール，本革巻きステアリングホイール，4輪ABS，オートドライブ，本革ドアトリムオーナメント，本革シート，スーパーライブサウンドシステム，CDプレーヤーを設定

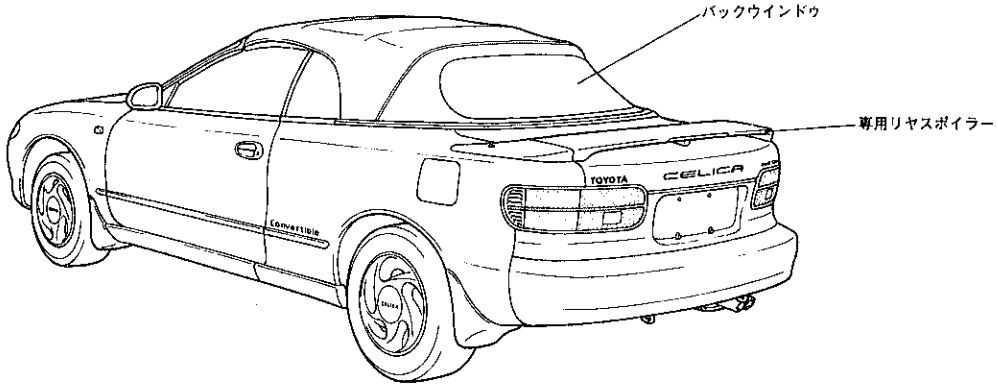

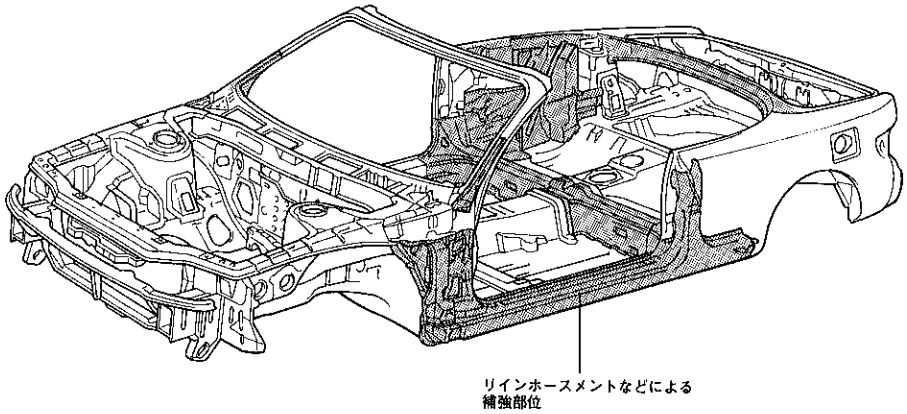

CB0362，CP0059

無断複製禁止