4　クラッチ

変更概要 …… 4－2
クラッチペダル …… 4－2
高さおよび遊び調整 …… 4－2

無断複製禁止

T0003905

変更概要

トヨタ　セリカ修理書／追補版（品番 62331，1990 年 8 月発行）の内容に下記の項目を追加しました。
1　クラッチペダルの高さ調整基準値

T0003906

クラッチペダル

4

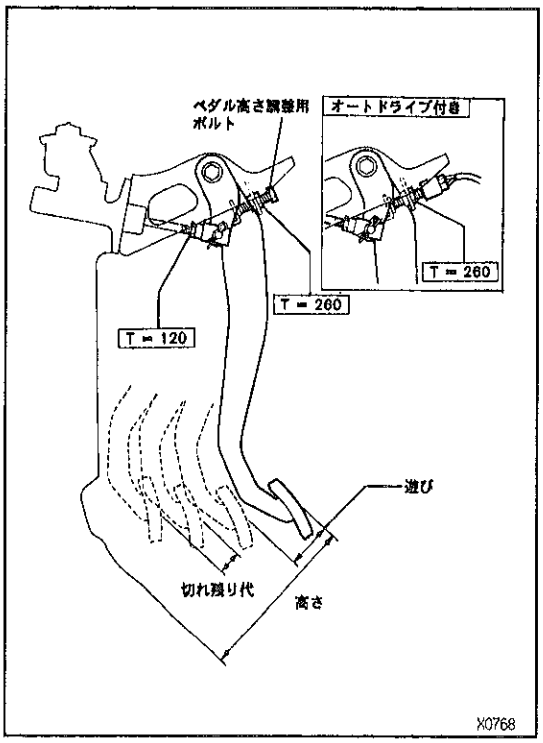

高さおよび遊び調整

1　ペダル高さ調整

基準値　（フロアパネル上面から）

157.6～167.6mm（4WD 車）

153.4～163.4mm（除く 4WD 車）

注意　オートドライブ付き車はレリーズスイッチで調整するためコネクターを切り離してから行う。

2　ペダル遊び調整

基準値　プッシュロッドの遊び（ペダル上にて）　1～5mm

総合の遊び　5～15mm

3　クラッチ切れ残り代点検

基準値　25mm以上

無断複製禁止