


บริเวณพ่นน้ำยากันสนิม

ข้อแนะนำ :

- 1) เมื่อมีการปรับตั้งประตูและฝากระโปรงต้องพ่นน้ำยากันสนิมที่บริเวณรอบๆ บานพับด้วยทุกครั้ง
- 2) ฉีดน้ำยากันสนิมคลุมให้ทั่วพื้นที่สำหรับฉีด ถึงแม้จะเป็นการซ่อมเพียงบางส่วนก็ตาม
- 3) ถ้าทำน้ำยากันสนิมเป็นส่วนตัวถึงส่วนอื่นๆ ให้ใช้ผ้าชุบน้ำยาล้างจาระบี, จี๊ฟี่และซิลิโคนเช็ดออกโดยทันที

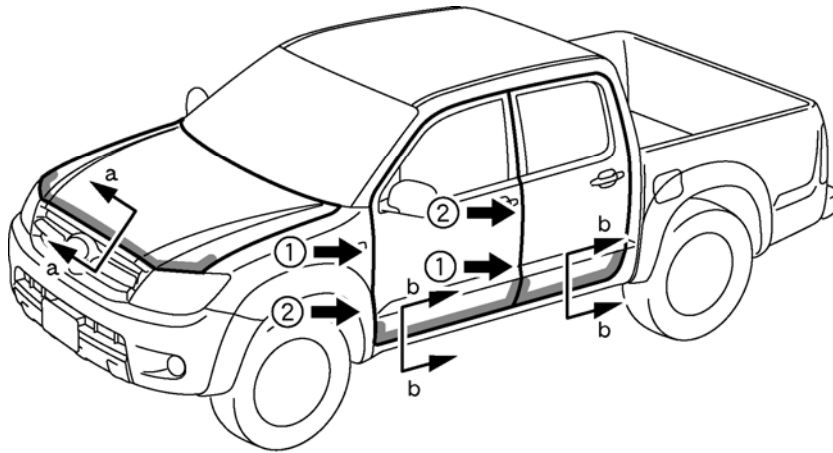


a - a





b - b



①




②

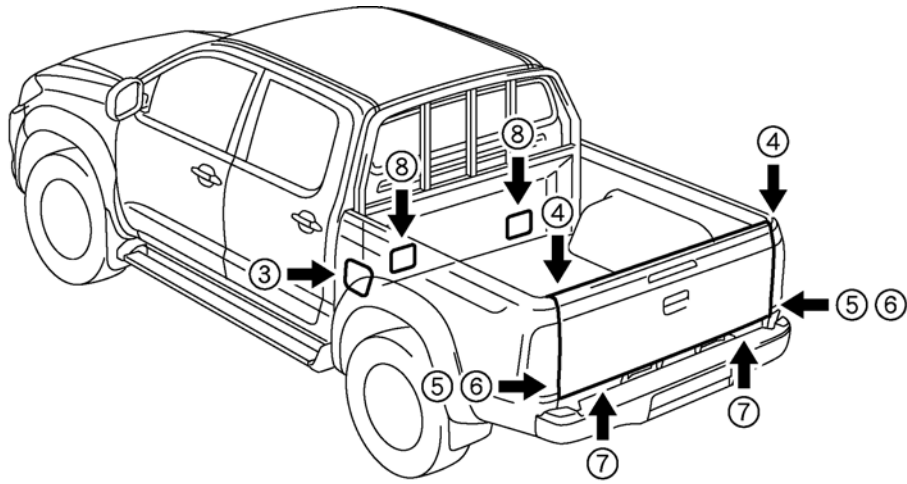

③




④




⑤



⑥



⑦



⑧