


■ ชุดเรีอนวาล์ว

1. ลักษณะโดยทั่วไป


ชุดเรีอนวาล์วประกอบด้วย เรีอนวาล์วตัวบนกับตัวล่าง และโซลินอยด์วาล์ว 4 ตัว

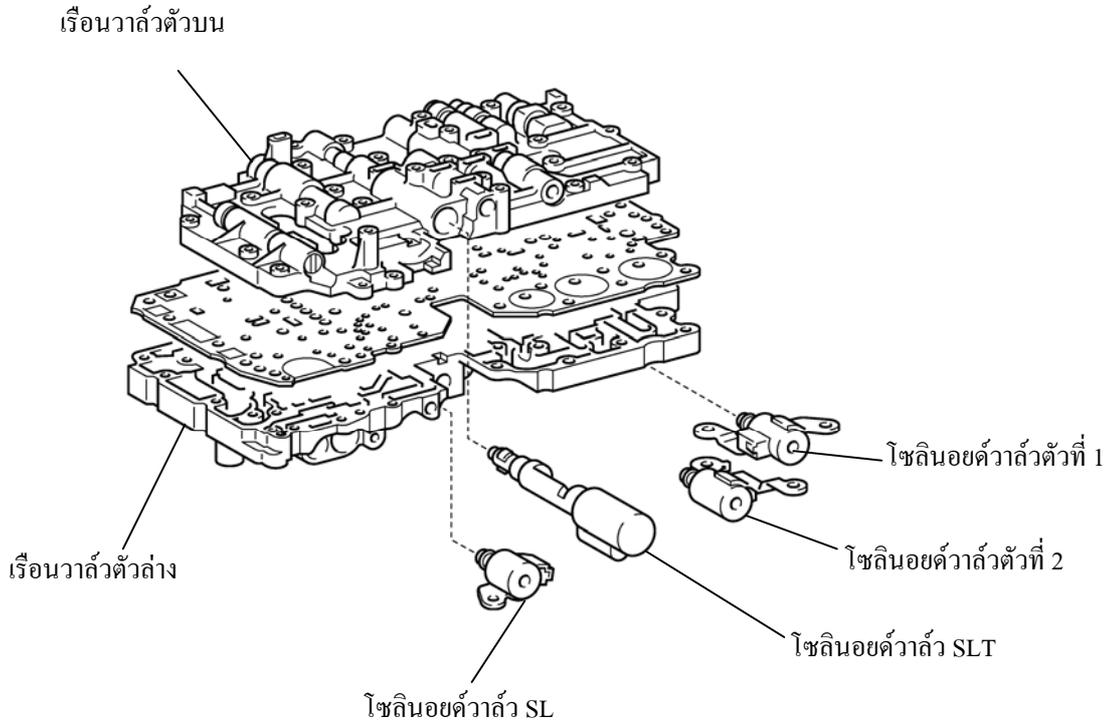

271CH19

2. โซลินอยด์วาล์ว SLT

มีหน้าที่กำหนดแรงดันไฮดรอลิกในระบบให้สอดคล้องกับกระแสไฟฟ้าที่ไหลไปที่ขดลวดโซลินอยด์ โดยโซลินอยด์วาล์ว SLT จะควบคุมแรงดันตามสัญญาณที่รับจากกล่อง ECU เครื่องยนต์และเกียร์ (ECU ควบคุมเกียร์)

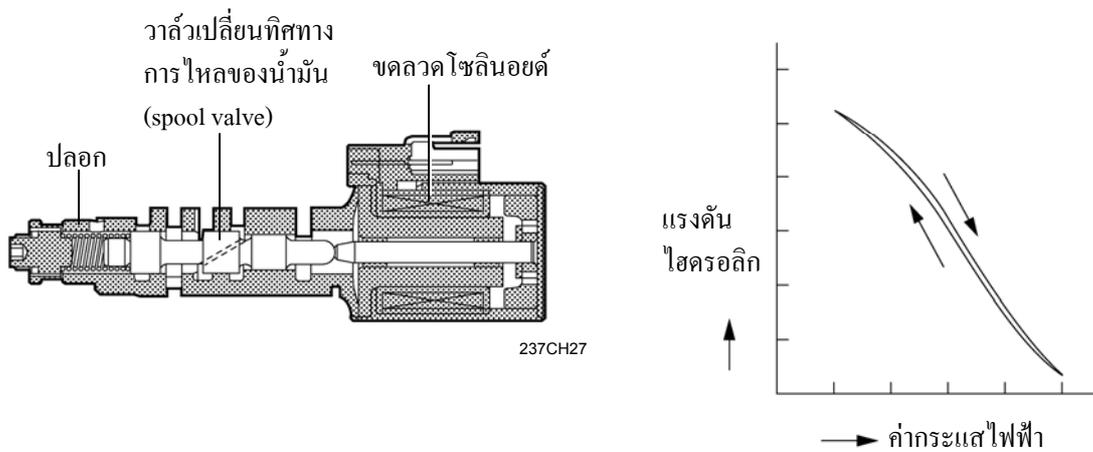

237CH27

237CH28