SILENCER SHEET INSTALLATION AREAS


REGULAR CAB

2WD

Thickness of Asphalt Sheet

.... 1.5 mm (0.059 in.)

.... 3.0 mm (0.118 in.)

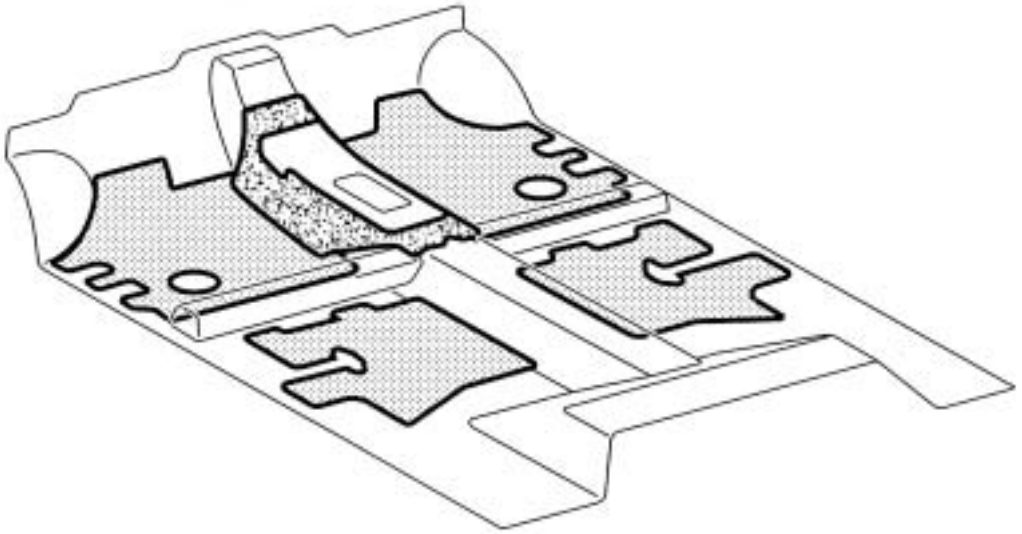


4WD

Thickness of Asphalt Sheet

.... 1.5 mm (0.059 in.)

.... 2.0 mm (0.079 in.)


.... 3.0 mm (0.118 in.)

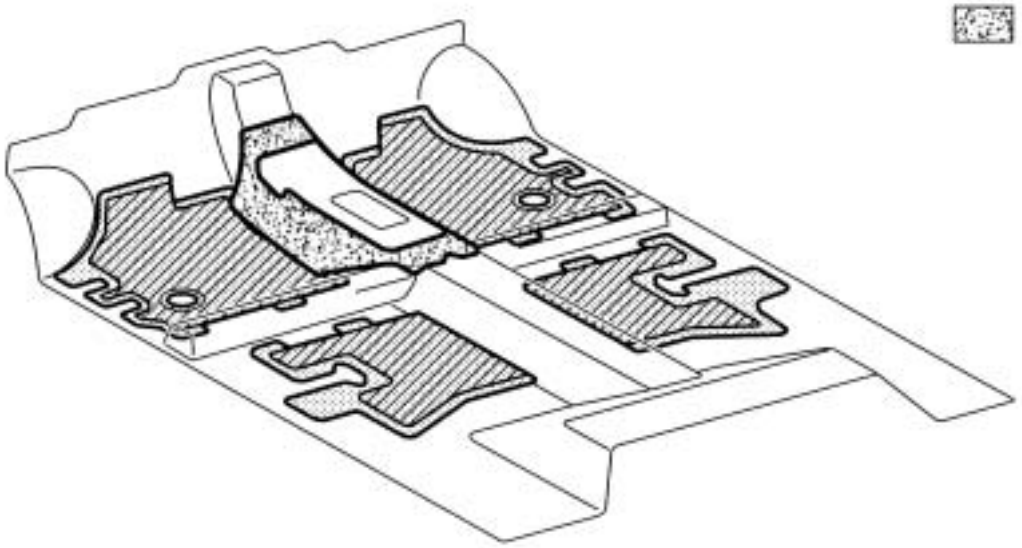

DOUBLE CAB

2WD (Except 5L Engine Model)

Thickness of Asphalt Sheet
.... 1.5 mm (0.059 in.)
.... 3.0 mm (0.118 in.)

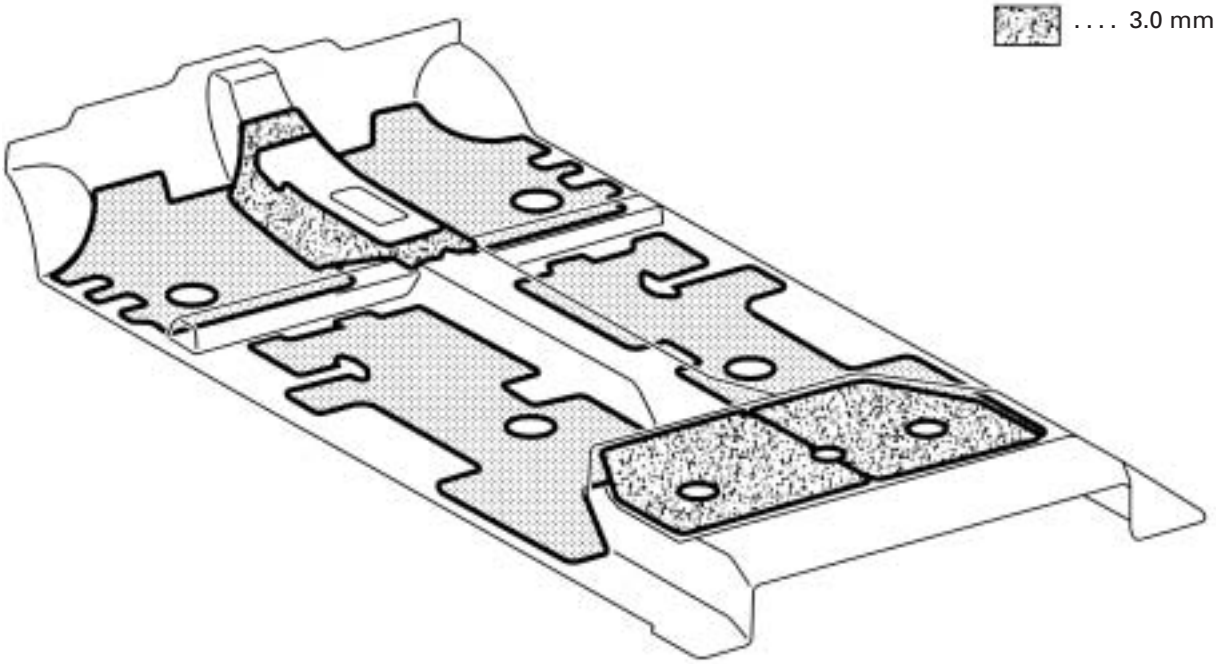

4WD and 2WD 5L Engine Model

Thickness of Asphalt Sheet
.... 1.5 mm (0.059 in.)
.... 2.0 mm (0.079 in.)
.... 3.0 mm (0.118 in.)

