
LICENSE PLATE LAMP ASSY

650NO–01


REPLACEMENT

1. REMOVE BACK DOOR GARNISH CENTER(See page 75–37)
2. REMOVE BACK DOOR SIDE GARNISH RH(See page 75–37)
3. REMOVE BACK DOOR SIDE GARNISH LH(See page 75–37)
4. REMOVE TOOL BOX PANEL SUB–ASSY UPPER(See page 75–37)
5. REMOVE DOOR PULL HANDLE SUB–ASSY(See page 75–37)
6. REMOVE BACK DOOR TRIM BOARD(See page 75–37)
7. REMOVE BACK DOOR SERVICE HOLE COVER(See page 75–37)
8. REMOVE REAR LICENSE PLATE BRACKET STAY LOWER(See page 76–50)
9. REMOVE LICENSE PLATE LAMP COVER LH(See page 76–50)

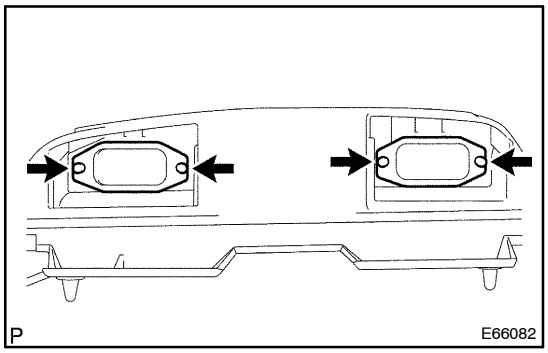

10. REMOVE LICENSE PLATE LAMP ASSY

(a) Remove the 4 screws and license plate lamp lens with license plat lamp gasket.

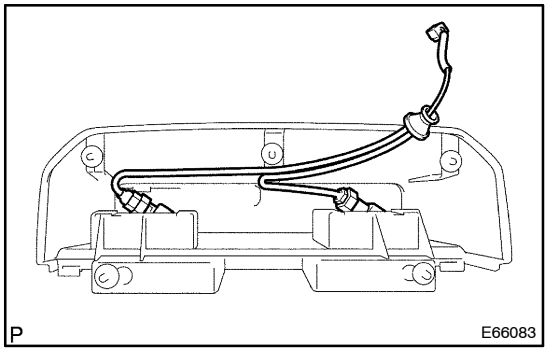

(b) Remove the license plate lamp cord.