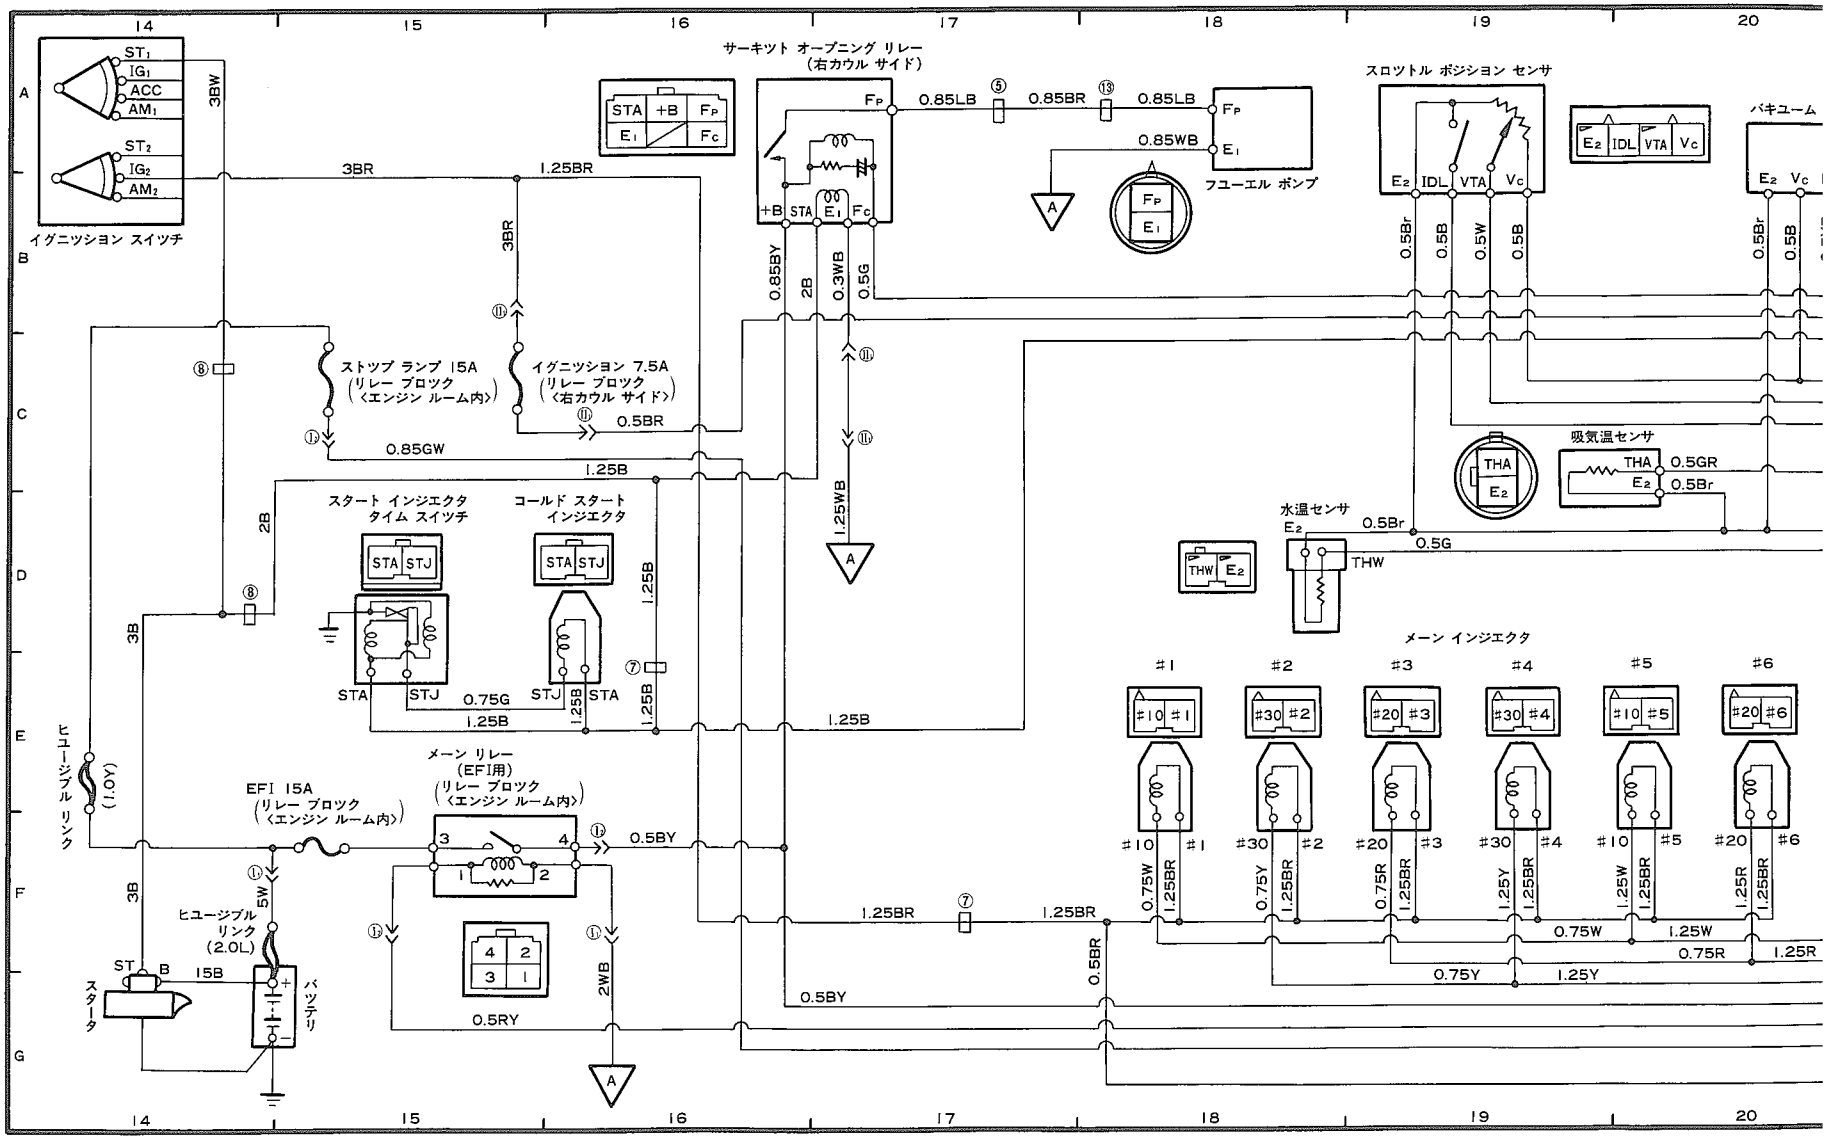
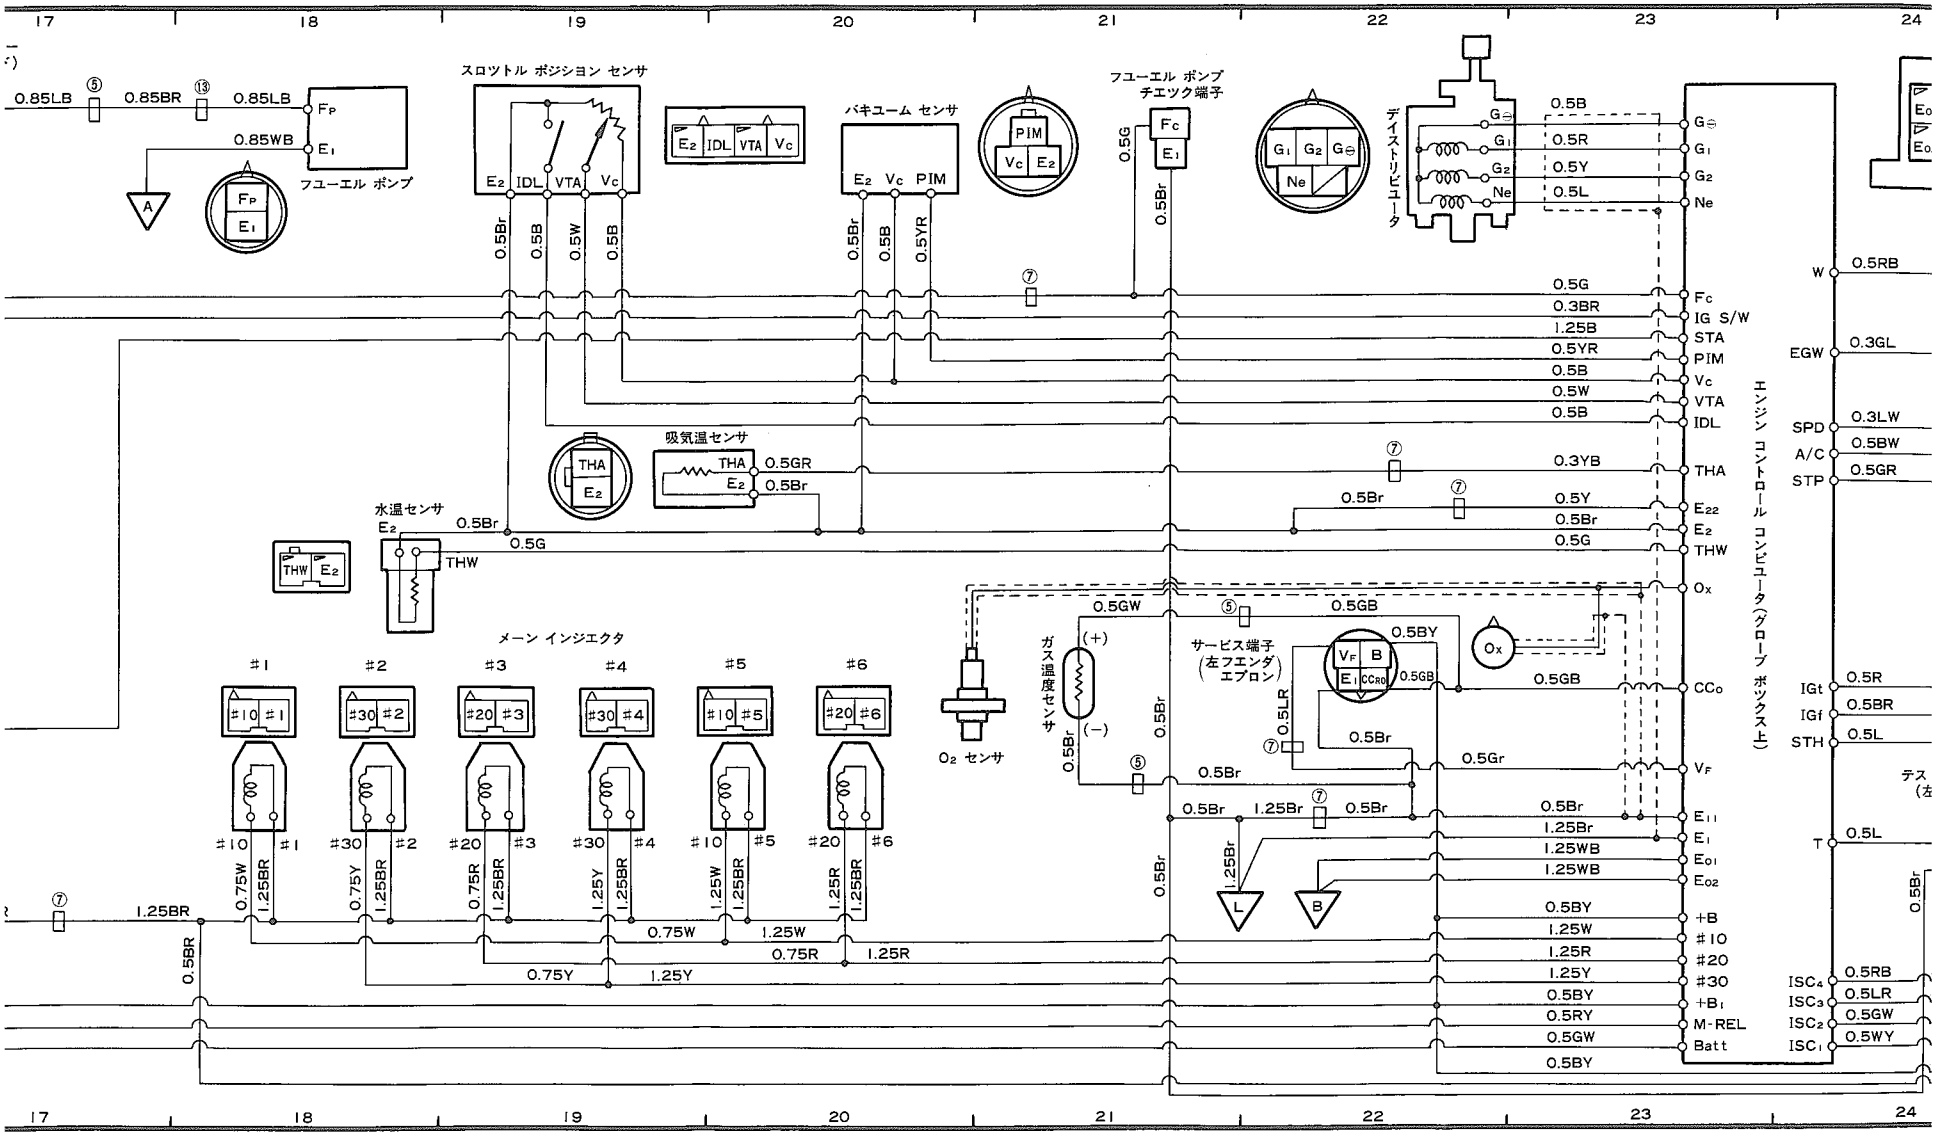
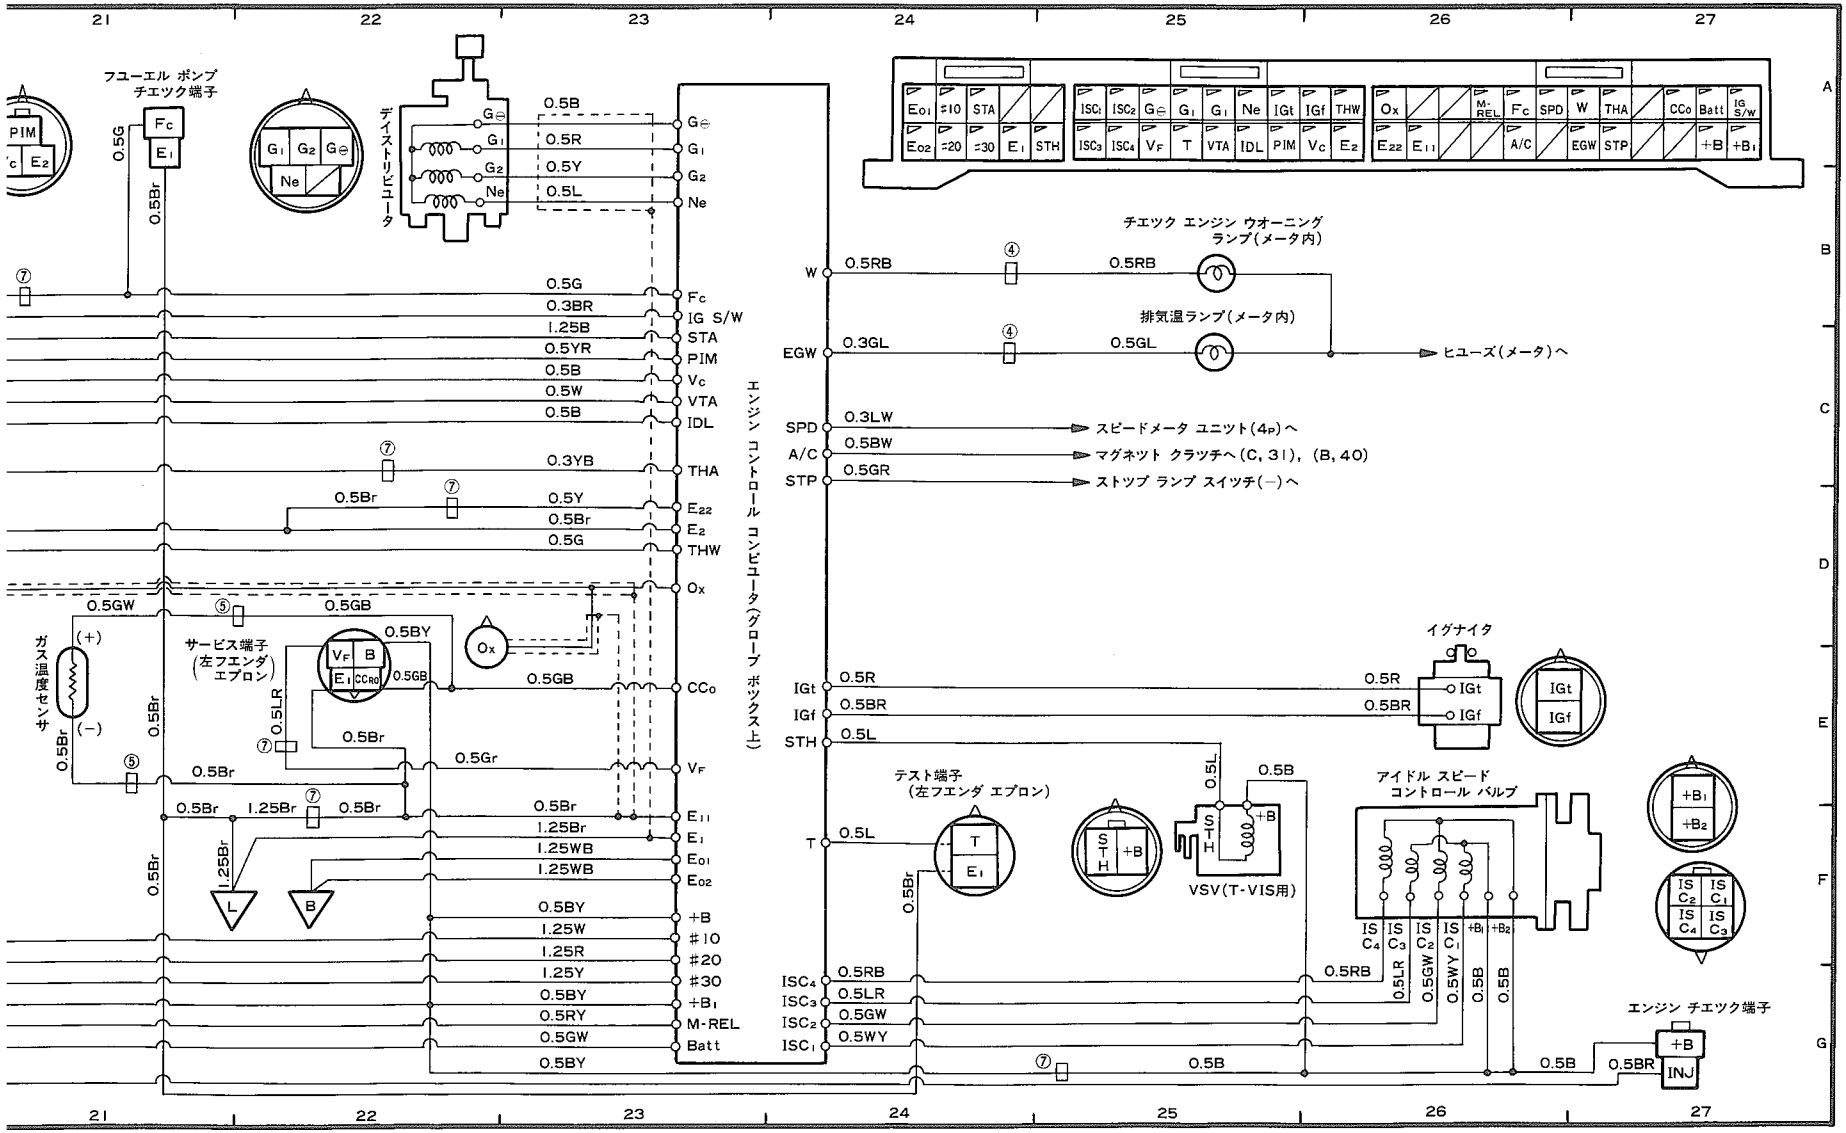

イグニッション スイッチ
ST1
IG1
ACC
AM1
ST2
IG2
AM2
3BW
3BR
1.25BR
3BR
サーキット オープニング リレー
(右カウル サイド)
STA
+B
FP
E1
FC
0.85LB
0.85BR
0.85LB
0.85WB
フューエル ポンプ
スロットル ポジション センサ
E2
IDL
VTA
VC
0.5Br
0.5B
0.5W
0.5B
0.85BY
2B
0.3WB
0.5G
ストップ ランプ 15A
(リレー ブロック
〈エンジン ルーム内〉)
イグニッション 7.5A
(リレー ブロック
〈右カウル サイド〉)
0.5BR
0.85GW
1.25B
1.25WB
吸気温センサ
THA
E2
0.5GR
0.5Br
水温センサ
0.5Br
0.5G
THW
スタート インジェクタ
タイム スイッチ
コールド スタート
インジェクタ
STA
STJ
1.25B
0.75G
メーン インジェクタ
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#10
#30
#20
0.75W
1.25BR
0.75Y
1.25Y
0.75R
1.25R
ヒューズブル リンク
(1.0Y)
EFI 15A
(リレー ブロック
〈エンジン ルーム内〉)
メーン リレー
(EFI用)
(リレー ブロック
〈エンジン ルーム内〉)
0.5BY
3B
5W
ヒューズブル
リンク
(2.0L)
ST
B
15B
スターター
バッテリ
0.5RY
2WB
0.5BR

無断複製禁止


17
18
19
20
21
22
23
24
0.85LB
0.85BR
0.85LB
0.85WB
フューエル ポンプ
スロットル ポジション センサ
E2 IDL VTA Vc
バキューム センサ
E2 Vc PIM
PIM Vc E2
フューエル ポンプ チェック端子
Fc E1
デイストリビュータ
G⊖ G1 G2 Ne
0.5B
0.5R
0.5Y
0.5L
0.5Br
0.5B
0.5W
0.5B
0.5Br
0.5B
0.5YR
0.5G
0.5Br
吸気温センサ
THA E2
0.5GR
0.5Br
水温センサ
E2
THW
0.5Br
0.5G
メーン インジェクタ
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#10 #1
#30 #2
#20 #3
#30 #4
#10 #5
#20 #6
0.75W
0.75Y
0.75R
1.25W
1.25Y
1.25R
1.25BR
0.5BR
0.5GW
0.5GB
ガス温度センサ
(+)
(−)
O2 センサ
サービス端子 (左フエンダ エプロン)
VF B E CCRO
Ox
0.5BY
0.5LR
0.5GB
0.5Gr
1.25Br
0.5Br
L
B
Fc
IG S/W
STA
PIM
Vc
VTA
IDL
THA
E22
E2
THW
Ox
CCo
VF
E11
E1
Eo1
Eo2
+B
#10
#20
#30
+B1
M-REL
Batt
0.3BR
1.25B
0.5YR
0.5W
0.3YB
0.5Y
0.5BR
0.5L
0.5BY
1.25W
1.25R
1.25Y
0.5RY
0.5GW
0.5WY
エンジン コントロール コンピュータ (スロープ ボックス上)
W
EGW
SPD
A/C
STP
IGt
IGf
STH
T
ISC4
ISC3
ISC2
ISC1
0.5RB
0.3GL
0.3LW
0.5BW
0.5GR
0.5R
0.5BR
0.5L
0.5RB
0.5LR
0.5GW
0.5WY

無断複製禁止


21
22
23
24
25
26
27
A
B
C
D
E
F
G
フユーエル ポンプ チエック端子
PIM
E2
Fc
E1
0.5G
0.5Br
G1 G2 G⊖ Ne
ディストリビュータ
0.5B
0.5R
0.5Y
0.5L
G⊖
G1
G2
Ne
エンジン コントロール コンピュータ(スロープ ボックス上)
0.5G
0.3BR
1.25B
0.5YR
0.5B
0.5W
0.5B
0.3YB
0.5Y
0.5Br
0.5G
Fc
IG S/W
STA
PIM
Vc
VTA
IDL
THA
E22
E2
THW
Ox
0.5GW
0.5GB
0.5BY
0.5GB
0.5GB
0.5LR
0.5Br
0.5Gr
0.5Br
1.25Br
0.5Br
0.5Br
1.25Br
1.25WB
1.25WB
0.5BY
1.25W
1.25R
1.25Y
0.5BY
0.5RY
0.5GW
0.5BY
CCo
VF
E11
E1
Eo1
Eo2
+B
#10
#20
#30
+B1
M-REL
Batt
ガス温度センサ
(+)
(−)
サービス端子 (左フエンダ エプロン)
VF B E1 CCRO
L
B
W
EGW
SPD
A/C
STP
0.5RB
0.3GL
0.3LW
0.5BW
0.5GR
0.5RB
0.5GL
チエック エンジン ウオーニング ランプ(メータ内)
排気温ランプ(メータ内)
ヒユーズ(メータ)へ
スピードメータ ユニット(4P)へ
マグネット クラッチへ(C, 31), (B, 40)
ストップ ランプ スイッチ(−)へ
IGt
IGf
STH
T
0.5R
0.5BR
0.5L
イグナイタ
テスト端子 (左フエンダ エプロン)
VSV(T-VIS用)
アイドル スピード コントロール バルブ
ISC4
ISC3
ISC2
ISC1
0.5RB
0.5LR
0.5GW
0.5WY
0.5B
+B1
+B2
エンジン チエック端子
INJ
0.5BR
Eo1 #10 STA
Eo2 #20 #30 E1 STH
ISC1 ISC2 G⊖ G1 G1 Ne IGt IGf THW
ISC3 ISC4 VF T VTA IDL PIM Vc E2
Ox M-REL Fc SPD W THA CCo Batt IG S/W
E22 E11 A/C EGW STP +B +B1

無断複製禁止