
CrewMax

mm (in.)

2WD: 1920 (75.6) to 1925 (75.8)*
4WD: 1930 (76.0) to 1935 (76.2)*

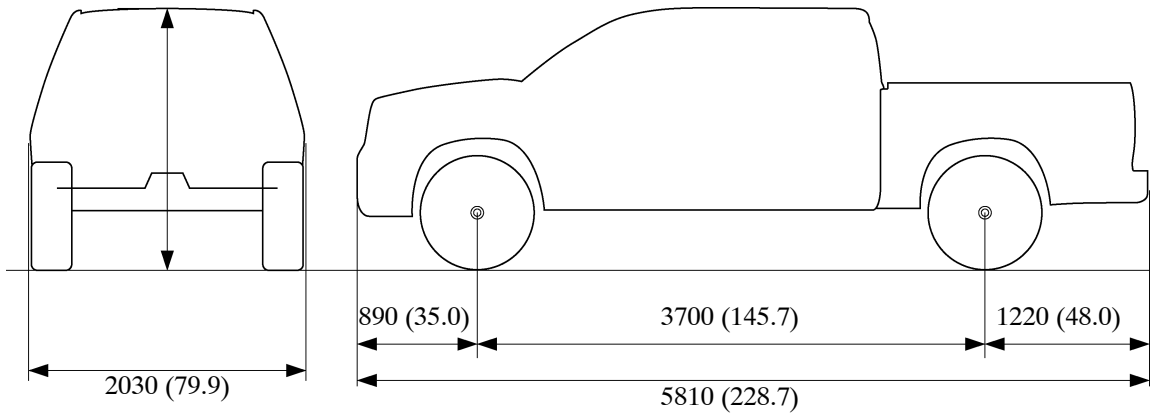

04E2MO14C

*: For details, see the APPENDIX section.